


INFORMACJE TECHNICZNE

DOTYCZY DRZWI SZKLANYCH GALLA, GOSSA, GRACCA

WYMIARY SKRZYDEŁ I ROZMIESZCZENIE OKUĆ

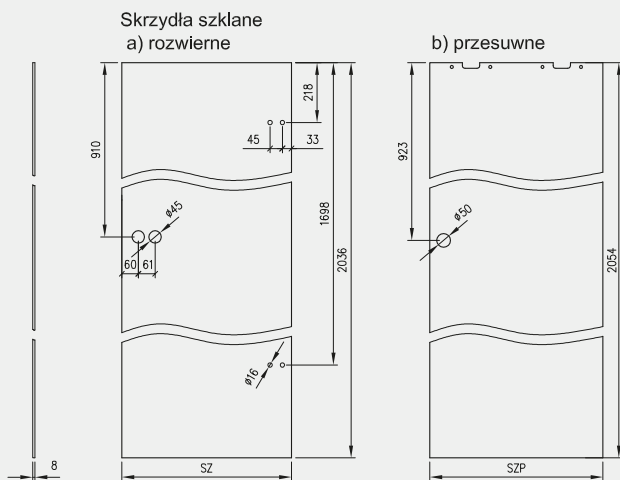


Skrzydło stanowi tafla szklana, z bezpiecznego, jednolitego lub klejonego, szkła hartowanego o grubości 8 mm, w której znajdują się otwory pozwalające na zamocowanie:

- » zawiasów i zamka w drzwiach rozwiernych
- » uchwyty muszketowe oraz górnych uchwytów montażowych w drzwiach przesuwnych


ZASTOSOWANIE

Drzwi szklane mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej.

STRONY SKRZYDEŁ SZKLANYCH

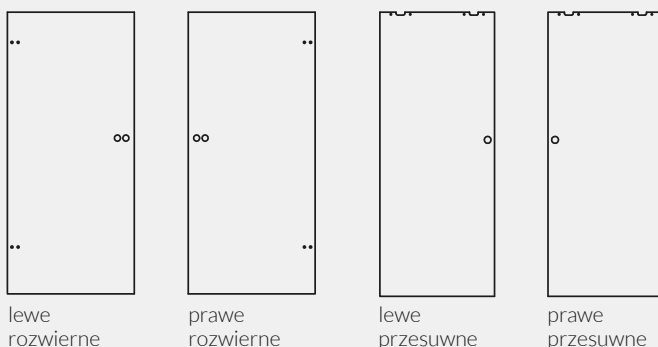

Kolekcje GALLA i GRACCA posiadają awers i rewers skrzydeł. Kolekcja GOSSA posiada jednakowy wzór z obu stron, widoczne powierzchnie szyb są gładkie.

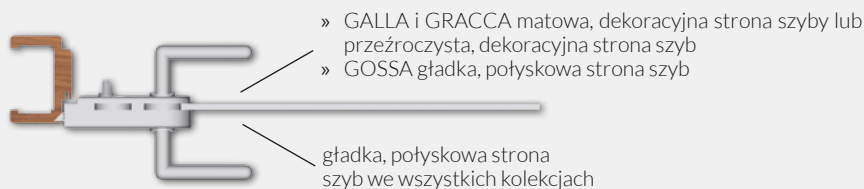

SZEROKOŚĆ SKRZYDEŁ

Symbol wym. drzwi	SZ	SZP
„60”	617	630
„70”	717	730
„80”	817	830
„90”	917	930

SZ – szerokość skrzydła szklanego rozwiernego

SZP – szerokość skrzydła szklanego przesuwnego

WYSOKOŚĆ SKRZYDEŁ

2036 mm – wysokość skrzydeł szklanych rozwiernych
2054 mm – wysokość skrzydeł szklanych przesuwnych

UWAGA: Nie można skracać skrzydeł szklanych.

SZCZELINY PROGOWE

Standardowa wysokość szczeliny pomiędzy skrzydłem a go-tową podłogą wynosi 8 mm.

UWAGI DOTYCZĄCE ZAWIASÓW


Ościeżnice do skrzydeł szklanych rozwiernych powinny posiadać 2 zawiasy czopowe $\varnothing 15$ mm.

Zapewnienie powierzchni wentylacyjnej w drzwiach szklanych rozwiernych

Symbol wym. drzwi	drzwi rozwiernie z podcięciem wentylacyjnym	
	powierzchnia wentylacyjna podcienia i prześwitu 8 mm [m ²]	wymagany prześwit dla spełnienia wymogu wentylacyjności [w mm]
„90”	0,027	2
„80”	0,024	5,5
„70”	0,021	10*
„60”	0,017	16*

* - drzwi „60” i „70” nie spełniają wymogów wentylacyjności.

Podcienia wentylacyjne (tylko drzwi rozwiernie)



Zastosowanie podcienia wentylacyjnego w drzwiach szklanych rozwiernych o szerokości „80”, „90” oraz standardowego prześwitu (8 mm) zapewni spełnienie wymogu wentylacyjności - 0,022 m² całkowitej powierzchni wentylacyjnej.

OKUCIA DRZWI SZKLANYCH

ROZWIERNYCH


DOBÓR ZAMKÓW DO DRZWI SZKLANYCH

Ze względu na stronę drzwi (lewe / prawe):


- zamki firmy Metalbud są skonfigurowane, do drzwi lewych należy zamówić zamek lewy, do drzwi prawych należy zamówić zamek prawy
- zamki pozostałych firm są uniwersalne (można je skonfigurować na lewy lub prawy).

W przypadku drzwi z zamkiem łazienkowym należy wybrać jedną z poniższych kombinacji (różniących się stroną drzwi i/lub rozmieszczeniem blokady wc) odzwierciedlającą sytuację w miejscu montażu:


rys. 1. drzwi prawe / blokada na zewnątrz




rys. 2. drzwi lewe / blokada na zewnątrz



rys. 3. drzwi prawe / blokada wewnątrz



rys. 4. drzwi lewe / blokada wewnątrz



zamki firmy Geze i Metalbud – wybrać zamek wc prawy zew.
pozostałe zamki – wybrać zamek lewy*

zamki firmy Geze i Metalbud – wybrać zamek wc lewy zew.
pozostałe zamki – wybrać zamek lewy*

zamki firmy Geze i Metalbud – wybrać zamek wc prawy wew.
pozostałe zamki – wybrać zamek prawy*

zamki firmy Geze i Metalbud – wybrać zamek wc lewy wew.
pozostałe zamki – wybrać zamek prawy*

* W zamkach wc, z wyłączeniem zamków firmy Geze i Metalbud, określenie „lewy”, „prawy” odnosi się do ułożenia blokady wc: określenie „zamek lewy” oznacza, że blokada będzie po zewnętrznej stronie drzwi, natomiast w „zamku prawym” - blokada łazienkowa będzie po wewnętrznej stronie drzwi.

OKUCIA



zamek aluminium



zamek aluminium łazienkowy***



zamek aluminium na klucz zwykły



zamek aluminium na wkładkę**



zawias aluminium



zamek GEZE



zamek GEZE łazienkowy***



zamek GEZE na klucz zwykły



zamek GEZE na wkładkę**



zawias GEZE



zamek stal



zamek stal łazienkowy***



zamek stal na klucz zwykły



zamek stal na wkładkę**



zawias stal



zamek stal Metal-Bud prostokątny



zamek stal łazienkowy*** Metal-Bud prostokątny




zamek stal na klucz zwykły Metal-Bud prostokątny



zamek stal na wkładkę** Metal-Bud prostokątny



zawias stal Metal-Bud prostokątny



zamek stal Metal-Bud zaokrąglony



zamek stal łazienkowy*** Metal-Bud zaokrąglony



zamek stal na klucz zwykły Metal-Bud zaokrąglony



zamek stal na wkładkę** Metal-Bud zaokrąglony



zawias stal Metal-Bud zaokrąglony

Cennik okuć	aluminium	stal nierdzewna	srebrna Anoda GEZE***	stal nierdzewna METALBUD prostokątny	stal nierdzewna METALBUD zaokrąglony
zamek oszczędnościowy + klamka + zawiasy + nasadki	450 zł 553,50 zł	600 zł 738,00 zł	550 zł 676,50 zł	320 zł 393,60 zł	330 zł 405,90 zł
zamek na klucz + klamka + zawiasy + nasadki	450 zł 553,50 zł	600 zł 738,00 zł	550 zł 676,50 zł	320 zł 393,60 zł	330 zł 405,90 zł
zamek na wkładkę** + klamka + zawiasy + nasadki	450 zł 553,50 zł	600 zł 738,00 zł	550 zł 676,50 zł	320 zł 393,60 zł	330 zł 405,90 zł
wkładka patentowa 21/26	60 zł 73,80 zł	60 zł 73,80 zł	60 zł 73,80 zł	60 zł 73,80 zł	60 zł 73,80 zł
zamek WC* + klamka + zawiasy + nasadki	540 zł 664,20 zł	690 zł 848,70 zł	710 zł 873,30 zł	380 zł 467,40 zł	390 zł 479,70 zł

** Wkładkę patentową 21/26 należy zakupić oddzielnie (patrz tabela powyżej)

*** zamek WC - dobór zamka WC patrz wyżej

$$\boxed{\text{cena kompletu}} = \boxed{\text{cena tafli szklanej}} + \boxed{\text{cena ościeżnicy}} + \boxed{\text{cena kpl. okuć}}$$