

# OŚCIEŻNICE METALOWE

## KONSTRUKCJA

Ościeżnica metalowa wykonana jest z blachy o grubości 1,2-1,5 mm i oklejona specjalną folią LAMPRE w kolorach biały, ciemny brąz lub miodowy. Po jednej stronie ościeżnicy wykonane są 4 wycięcia pod zapadkę i zasuwki drzwi wejściowych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.


## ZASTOSOWANIE

Ościeżnica metalowa ma zastosowanie do drzwi wewnętrznych wejściowych ENTER i SOLID.


## W STANDARDZIE

- » gniazda na 3 zawiasy
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

Profil ościeżnicy metalowej



Przekrój pionowy

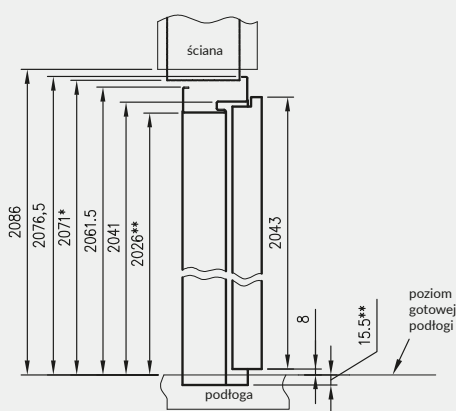


Wymagana wysokość otworu w murze liczona od gotowej podłogi to 2086 mm lub 2071\* mm w opcjonalnym sposobie montażu (przy 15,5 mm nadadtku poniżej poziomu gotowej podłogi)


\*\* wysokość przejścia w świetle ościeżnicy wynosi 2041,5 mm, należy ją skrócić lub wmurować w posadzkę na głębokość 15,5 mm tak, aby wysokość przejścia przy gotowej podłodze wyniosła 2026 mm.

## CENA OŚCIEŻNICY METALOWEJ


model	dekor	
	biały, miodowy, ciemny brąz	
Ościeżnica stalowa „80” i „90”	252 zł netto	309,96 zł brutto
Ościeżnica stalowa „100”	294 zł netto	361,62 zł brutto

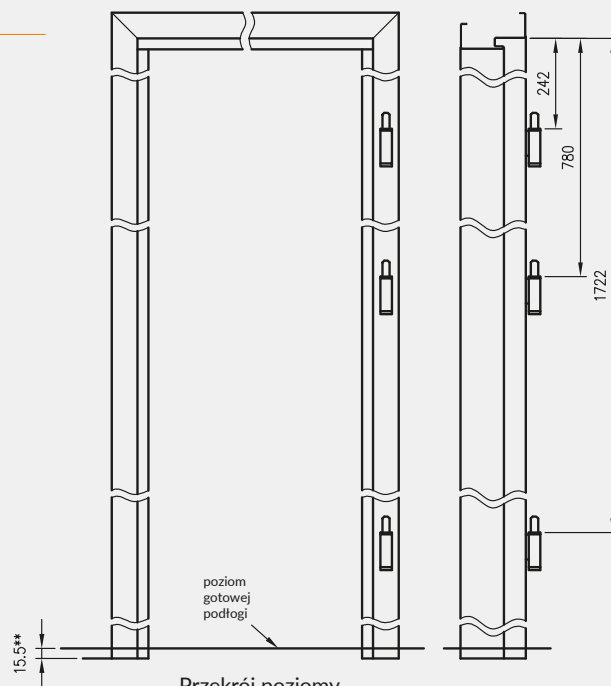

Przekrój poziomy

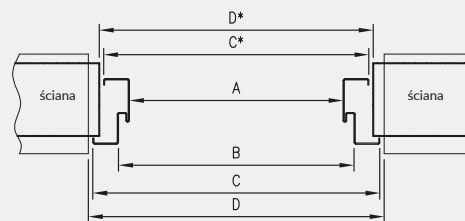

D, D\* - wymagana szerokość otworu w murze  
\* opcjonalny sposób montażu ościeżnicy



	A	B	C	C*	D	D*
„80”	794	824	895	865	915	885
„90”	900	930	1001	971	1021	991
„100”	1000	1030	1101	1071	1121	1091

