

OŚCIEŻNICA METALOWA P.POŻ.

KONSTRUKCJA

Ościeżnica metalowa wykonana z blachy ze stali węglowej konstrukcyjnej o grubości co najmniej 1,5 mm, konstrukcja spawana, malowana proszkowo na kolor brąz lub biały.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica ma zastosowanie do drzwi wewnętrznych wejściowych przeciwpożarowych OLIMP EI30 i EI60.


W STANDARDZIE

- » 4 zawiasy
- » uszczelka o podwyższonych właściwościach ogniochronnych

CENY OŚCIEŻNIC METALOWYCH EI30 I EI60


szerokość drzwi	kolor: biały, brąz	
„80” - „90”	466 zł netto	573,18 zł brutto
„100” - „110”	487 zł netto	599,01 zł brutto
„160” - „180”	733 zł netto	901,59 zł brutto
„190” - „200”	773 zł netto	950,79 zł brutto
„210” - „220”	812 zł netto	998,76 zł brutto

Przekrój ościeżnicy metalowej p.poż. do skrzydeł OLIMP

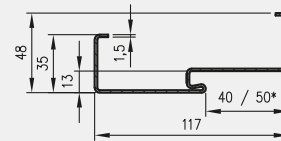

* dla EI-30 - wrąb 40 mm
dla EI-60 - wrąb 50 mm

Przekrój pionowy drzwi p.poż.

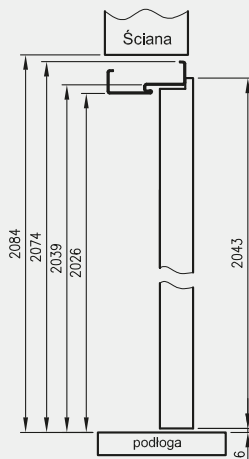


wymagana wysokość otworu w murze 2084 mm

Dotyczy drzwi pojedynczych


	A	B	C	D
„80”	800	826	896	916
„90”	900	926	996	1016
„100”	1000	1026	1096	1116
„110”	1100	1126	1196	1216

Dotyczy drzwi podwójnych

	A	B	C	D
„160”	1635	1661	1731	1751
„170”	1735	1761	1831	1851
„180”	1835	1861	1931	1951
„190”	1935	1961	2031	2051
„200”	2035	2061	2131	2151
„210”	2135	2161	2231	2251
„220”	2235	2261	2331	2351

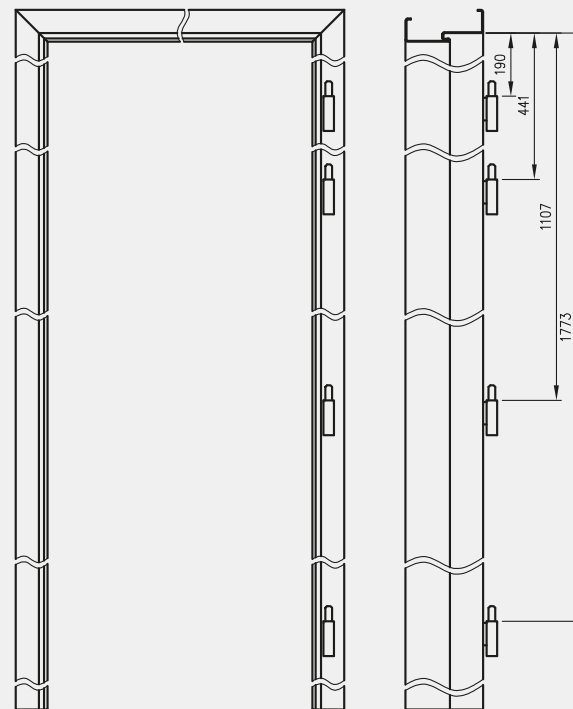

Przekrój poziomy ościeżnicy w murze

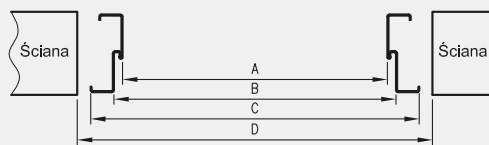

D - wymagana szerokość otworu w murze

Wykonanie zgodne z Aprobata Techniczną ITB AT-15-7506/2010

$$\text{cena drzwi jednoskrzydłowych} = \text{cena skrzydła czynnego} + \text{cena ościeżnicy metalowej p.poż.}$$

$$\text{cena drzwi dwuskrzydłowych} = \text{cena skrzydła czynnego} + \text{cena skrzydła biernego (skrzydło czynne + dopłata)} + \text{cena ościeżnicy metalowej p.poż.}$$