

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE

Istotą ościeżnicy regulowanej jest to że umożliwia finalną zabudowę ościeża, bez konieczności wykonywania obróbek murarskich. Wysunięcie kątownika domykającego ościeżnice pozwala na regulację w zakresie +30mm

ZASTOSOWANIE / RODZAJE OŚCIEŻNIC OSR (OŚCIEŻNIC STALOWYCH REGULOWANYCH)

OSR_STAND	OSR do drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych
OSR_ENTER	OSR do drzwi Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID	OSR do drzwi Solid
OSR_SOLID_RC2	OSR do drzwi Solid RC2
OSR_ATHOS	OSR do drzwi Athos
OSR_FORCA	OSR do drzwi do drzwi Forca lub Forca B

Wszystkie ościeżnice przeznaczone są do montażu na gotowej podłodze. Ościeżnice mają zastosowanie do ścian o grubości 95-305mm lub 103-313mm w przypadku OSR FORCA i OSR ATHOS. Dla danej grubości ściany należy wybrać właściwy wariant ościeżnicy, którego zakres Cmin - Cmax zawierał będzie grubość gotowej ściany



KONSTRUKCJA

Ościeżnice stalowe wykonane są z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo. Ościeżnica składa się z dwóch stojaków: zaczepowego i zawiasowego (w ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych oba stojaki zawiasowe) oraz nadproża, połączonych ze sobą na stałe metodą spawania. Stojaki zawiasowe wyposażone są w gniazda zawiasowe, natomiast stojaki zaczepowe posiadają wycięcia pod język i zasuwki zamka dedykowanego skrzydła drzwiowego (zestaw zawiera uszczelkę przemykową). Zewnętrzna oraz wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczona jest lakierową, organiczną powłoką ochronną. Profil ościeżnicy, jej wymiary oraz wyposażenie zależne są od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do których ościeżnica ma być zastosowana

W STANDARDZIE OSR STAND

- » gniazda pod 2, 3, 4 lub 6 zawiasów
- » gniazdo zaczepu zamka głównego

W STANDARDZIE OSR ENTER

- » gniazda na 3 zawiasy
- » gniazdo zaczepu zamka głównego lub dodatkowo zamka górnego

W STANDARDZIE OSR SOLID

- » gniazda na 3 zawiasy
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR SOLID RC2









- » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR ATHOS, FORCA, FORCA B

- » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
- » gniazdo zaczepu zamka głównego (ATHOS)

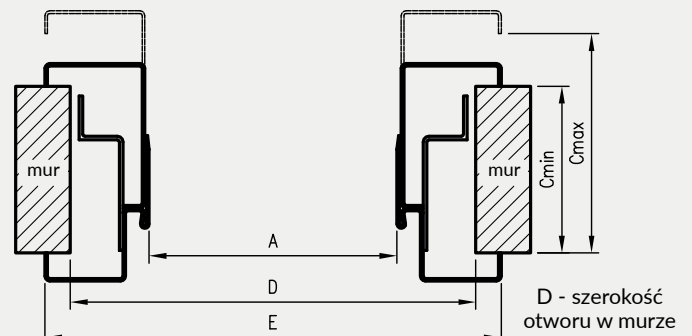
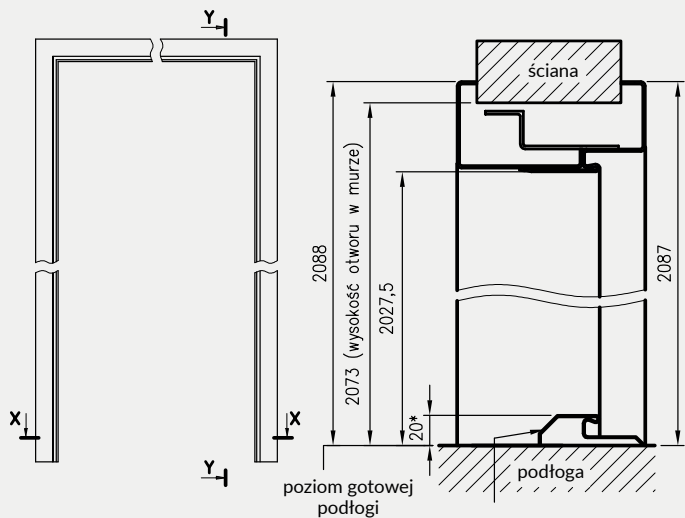
KOLORYSTYKA

Ościeżnice malowane są proszkowo w dwóch stopniach połysku: mat/drobna struktura lub półpołysk/gładka, dostępne w kolorach:

 biały mat RAL 9003	 szary jasny mat RAL 7047	 szary ciemny mat RAL 7024	 brąz mat RAL 8017	 biały półpołysk RAL 9003	 szary jasny półpołysk RAL 7047	 szary ciemny półpołysk RAL 7024	 brąz półpołysk RAL 8017	 beż półpołysk*** RAL 1001
--	--	---	---	--	--	---	---	---

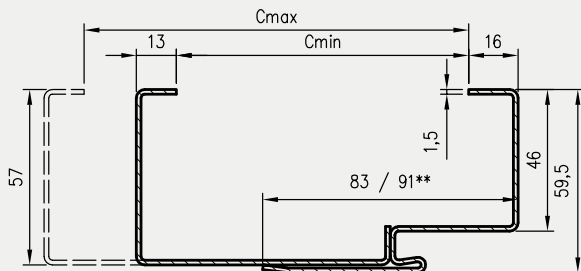
 czarny mat RAL 9005	 czarny półpołysk RAL 9005
---	---

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE



* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokość w świetle przejścia zmniejszy się o 20mm od podanej

Profil ościeżnicy OSR z kątownikiem domykającym T57



** 91 dla OSS ATHOS, OSR FORCA i OSR FORCA B

Wymiary szerokości OSR

symbol szer.	A	D	E	OSR STAND	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS	OSR FORCA
„60”	600	690	719	•					
„70”	700	790	819	•	•				
„80”	800	890	919	•	•	•	•	•	•
„90”	900	990	1019	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	904	994	1023	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	915	1005	1034					•	•
„100”	1000	1090	1119	•	•	•	•	•	•
„110”	1100	1190	1219	•	•			•	

**** - wymiar inwestycyjny „90E” odmienny dla drzwi technicznych i pozostałych

Wymiary OSR STAND dla drzwi dwuskrzydłowych

symbol szer.	A	D	F
„100d”	1032	1122	1151
„110d”	1132	1222	1251
„120”	1232	1322	1351
„130”	1332	1422	1451
„140”	1432	1522	1551
„150”	1532	1622	1651
„160”	1632	1722	1751
„170”	1732	1822	1851
„180”	1832	1922	1951
„190”	1932	2022	2051
„200”	2032	2122	2151

Ceny ościeżnic

		OSR ENTER, OSR SOLID, OSR STAND***				OSR SOLID RC2				OSR STAND do drzwi dwuskrzydłowych	
grubość muru		szerokość 60-90E		szerokość 100 i 110		szerokość 80-90E		szerokość 100		100d, 110d, 120-200	
Cmin	Cmax	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
95	125	460 zł	565,80 zł	524 zł	644,52 zł	533 zł	655,59 zł	597 zł	734,31 zł	660 zł	811,80 zł
125	155	488 zł	600,24 zł	551 zł	677,73 zł	561 zł	690,03 zł	624 zł	767,52 zł	698 zł	858,54 zł
155	185	514 zł	632,22 zł	578 zł	710,94 zł	587 zł	722,01 zł	651 zł	800,73 zł	736 zł	905,28 zł
185	215	567 zł	697,41 zł	631 zł	776,13 zł	640 zł	787,20 zł	704 zł	865,92 zł	774 zł	952,02 zł
215	245	594 zł	730,62 zł	657 zł	808,11 zł	667 zł	820,41 zł	730 zł	897,90 zł	812 zł	998,76 zł
245	275	620 zł	762,60 zł	684 zł	841,32 zł	693 zł	852,39 zł	757 zł	931,11 zł	850 zł	1045,50 zł
275	305	647 zł	795,81 zł	710 zł	873,30 zł	720 zł	885,60 zł	783 zł	963,09 zł	888 zł	1092,24 zł

*** OSR ENTER „70” - „110”; OSR SOLID „80” - „100”

		OSR FORCA				OSR FORCA B				OSR ATHOS			
grubość muru		szerokość 80 - 90E		szerokość 100		szerokość 80 - 90E		szerokość 100		szerokość 80-90E		szerokość 100 i 110	
Cmin	Cmax	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
103	133	725 zł	891,75 zł	789 zł	970,47 zł	675 zł	830,25 zł	739 zł	908,97 zł	700 zł	861,00 zł	764 zł	939,72 zł
133	163	753 zł	926,19 zł	816 zł	1003,68 zł	703 zł	864,69 zł	766 zł	942,18 zł	728 zł	895,44 zł	791 zł	972,93 zł
163	193	779 zł	958,17 zł	843 zł	1036,89 zł	729 zł	896,67 zł	793 zł	975,39 zł	754 zł	927,42 zł	818 zł	1006,14 zł
193	223	832 zł	1023,36 zł	896 zł	1102,08 zł	782 zł	961,86 zł	846 zł	1040,58 zł	807 zł	992,61 zł	871 zł	1071,33 zł
223	253	859 zł	1056,57 zł	922 zł	1134,06 zł	809 zł	995,07 zł	872 zł	1072,56 zł	834 zł	1025,82 zł	897 zł	1103,31 zł
253	283	885 zł	1088,55 zł	949 zł	1167,27 zł	835 zł	1027,05 zł	899 zł	1105,77 zł	860 zł	1057,80 zł	924 zł	1136,52 zł
283	313	912 zł	1121,76 zł	975 zł	1199,25 zł	862 zł	1060,26 zł	925 zł	1137,75 zł	887 zł	1091,01 zł	950 zł	1168,50 zł

Wzmocnienie pod samozamykacz - dopłata

rodzaj ościeżnicy	netto	brutto
OSR STAND	30 zł	36,90 zł
OSR ENTER		
OSR SOLID		
OSR SOLID RC2		
OSR ATHOS	w standardzie / brak dopłaty	
OSR FORCA		