

OŚCIEŻNICE STALOWE STAŁE

KONSTRUKCJA

Ościeżnice stalowe wykonane są z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1,5 mm, zabezpieczonej lakierową, organiczną powłoką ochronną. Ościeżnica składa się z dwóch stojaków: zaczepowego i zawiasowego (w ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych oba stojaki zawiasowe) oraz nadproża, połączonych ze sobą na stałe metodą spawania. Stojaki zawiasowe wyposażone są w gniazda zawiasowe, natomiast stojaki zaczepowe posiadają wycięcia pod język i zasuwki zamka dedykowanego skrzydła drzwiowego (zestaw zawiera uszczelkę przemykową). Profil ościeżnicy, jej wymiary, wyposażenie oraz kolorystyka, zależne są od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do których ościeżnica ma być zastosowana.

ZASTOSOWANIE / RODZAJE OŚCIEŻNIC OSS (OŚCIEŻNIC STALOWYCH STAŁYCH)

OSS_STAND	OSS do drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych
OSS_SZKLANE	OSS do drzwi szklanych wewnątrzlokalowych
OSS_ENTER	OSS do drzwi Enter, Enter Akustik, Revos
OSS_SOLID	OSS do drzwi Solid
OSS_SOLID_RC2	OSS do drzwi Solid RC2
OSS_ATHOS	OSS do drzwi Athos
OSS_FORCA	OSS do drzwi do drzwi Forca lub Forca B
OSS_OLIMP_EI30	OSS do drzwi Olimp EI-30

Wszystkie ościeżnice przeznaczone są do montażu na gotowej podłodze.

W STANDARDZIE OSS STAND

- » gniazda pod 2, 3, 4 lub 6 zawiasów
- » gniazdo zaczepu zamka głównego

W STANDARDZIE OSS SZKLANE

- » gniazda pod 2 zawiasy
- » gniazdo zaczepu zamka

W STANDARDZIE OSS ENTER

- » gniazda na 3 zawiasy
- » gniazdo zaczepu zamka głównego lub dodatkowo zamka górnego

W STANDARDZIE OSS SOLID

- » gniazda na 3 zawiasy
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSS SOLID RC2

- » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSS ATHOS, FORCA, FORCA B

- » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
- » gniazdo zaczepu zamka głównego (ATHOS)









W STANDARDZIE OSS OLIMP EI30

- » gniazdo zaczepu zamka głównego
- » gniazda na 3 lub 6 zawiasów trójdzielnych (6 dla ościeżnic dwuskrzydłowych)



KOLORYSTYKA

Ościeżnice malowane są proszkowo w dwóch stopniach połysku: mat/drobna struktura lub półpołysk/gładka, dostępne w kolorach:

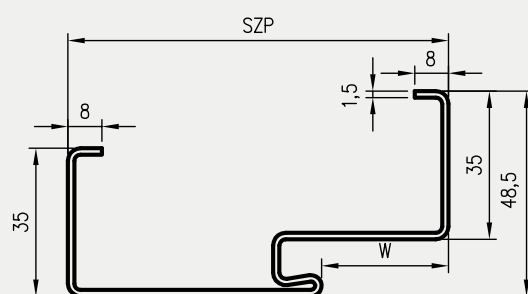
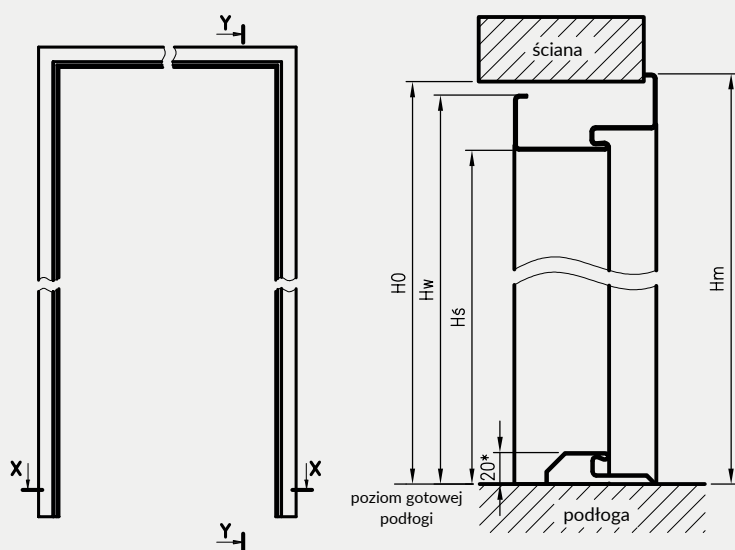
								
biały mat	szara jasna mat	szary ciemny mat	brąz mat	biały półpołysk	szary jasny półpołysk	szary ciemny półpołysk	brąz półpołysk	beż półpołysk***
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001

	
czarny mat	czarny półpołysk
RAL 9005	RAL 9005

Kolory w dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka).

*** kolor beż dostępny tylko w półpołysku

OŚCIEŻNICE STALOWE STAŁE



rodzaj ościeżnicy	H0	Hs	Hw	Hm	W	SZP
OSS STAND						
OSS ENTER	2071	2027,5*	2062,5	2076	30	90
OSS SOLID						
OSS SOLID RC2						
OSS SZKLANE	2077	2033,5	2068,5	2082	30	90
OSS ATHOS	2073	2029,5*	2064,5	2078	38	117
OSS FORCA						
OSS OLIMP EI30	2070	2025,5	2060,5	2074		

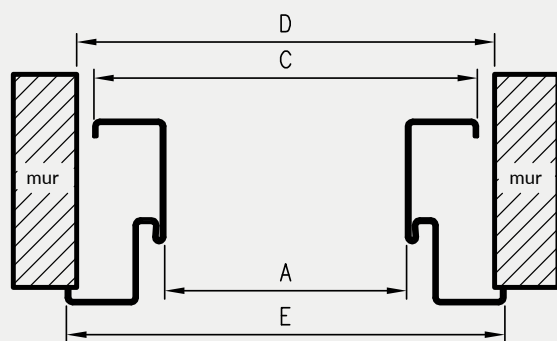
H0 - wysokość otworu montażowego

Hs - wysokość w świetle przejścia w ościeżnicy

* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokość w świetle przejścia zmniejszy się o 20mm od podanej

OSS OLIMP EI30
dla drzwi dwuskrzydłowych

symbol szer.	A	C	D	E
„160”	1634	1704	1721	1731
„170”	1734	1804	1821	1831
„180”	1834	1904	1921	1931
„190”	1934	2004	2021	2031
„200”	2034	2104	2121	2131
„210”	2134	2204	2221	2231
„220”	2234	2304	2321	2331



D - szerokość otworu montażowego

Wymiary szerokości OSS

symbol szer.	A	C	D	E	OSS STAND	OSS SZKLANE	OSS ENTER	OSS SOLID	OSS SOLID RC2	OSS ATHOS	OSS OLIMP EI30	OSS FORCA
„60”	600	670	687	697	•	•						
„70”	700	770	787	797	•	•	•					
„80”	800	870	887	897	•	•	•	•	•	•	•	•
„90”	900	970	987	997	•	•	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	904	974	991	1001	•		•	•	•	•	•	•
„90E” ****	915	985	1002	1012						•	•	•
„100”	1000	1070	1087	1097	•		•	•	•	•	•	•
„110”	1100	1170	1187	1197	•		•			•	•	

**** - wymiar inwestycyjny „90E” odmienny dla drzwi technicznych i pozostałych

Wymiary OSS STAND
dla drzwi dwuskrzydłowych

symbol szer.	A	C	D	E
„100d”	1032	1102	1119	1129
„110d”	1132	1202	1219	1229
„120”	1232	1302	1319	1329
„130”	1332	1402	1419	1429
„140”	1432	1502	1519	1529
„150”	1532	1602	1619	1629
„160”	1632	1702	1719	1729
„170”	1732	1802	1819	1829
„180”	1832	1902	1919	1929
„190”	1932	2002	2019	2029
„200”	2032	2102	2119	2129

Ceny ościeżnic

rodzaj ościeżnicy	cena netto	cena brutto	Dopłata za wzmocnienie pod samozamykacz
OSS STAND szer. „60” - „110” szer. „100d” - „200” *	359 zł 479 zł	441,57 zł 589,17 zł	
OSS SZKLANE szer. „60” - „90”	359 zł	441,57 zł	+33 zł netto / 40,59 zł brutto
OSS ENTER OSS SOLID	359 zł	441,57 zł	
OSS SOLID RC2	446 zł	548,58 zł	
OSS ATHOS	578 zł	710,94 zł	
OSS FORCA	603 zł	741,69 zł	
OSS FORCA B**	548 zł	674,04 zł	

Ceny ościeżnic OSS OLIMP EI30

szerokość	cena netto	cena brutto
„80”, „90”, „90E”	578 zł	710,94 zł
„100”, „110”	605 zł	744,15 zł
„160” - „200”	899 zł	1105,77 zł
„210” - „220”	994 zł	1222,62 zł

** - OSS FORCA B - to wariant OSS FORCA do drzwi Forca B (bez ognioodporności)

* - ościeżnice OSS STAND do drzwi dwuskrzydłowych szer. „100d” - „200”