


# OŚCIEŻNICE STALOWE MAŁE KĄTOWE

## KONSTRUKCJA:

Ościeżnice stalowe wykonane są z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1,2 mm, zabezpieczonej lakierową, organiczną powłoką ochronną. Ościeżnica składa się z dwóch stojaków: zaczepowego i zawiasowego oraz nadproża, połączonych ze sobą na stałe metodą spawania. Stojaki zawiasowe wyposażone są w gniazda zawiasowe (2-3 szt.), natomiast stojaki zaczepowe posiadają wycięcia pod język i zasuwki zamka dedykowanego skrzydła drzwiowego (zestaw zawiera uszczelkę przymykową).

## ZASTOSOWANIE


OSMK\_STAND – ościeżnica przeznaczona do drzwi wewnętrzlokalowych przylgowych

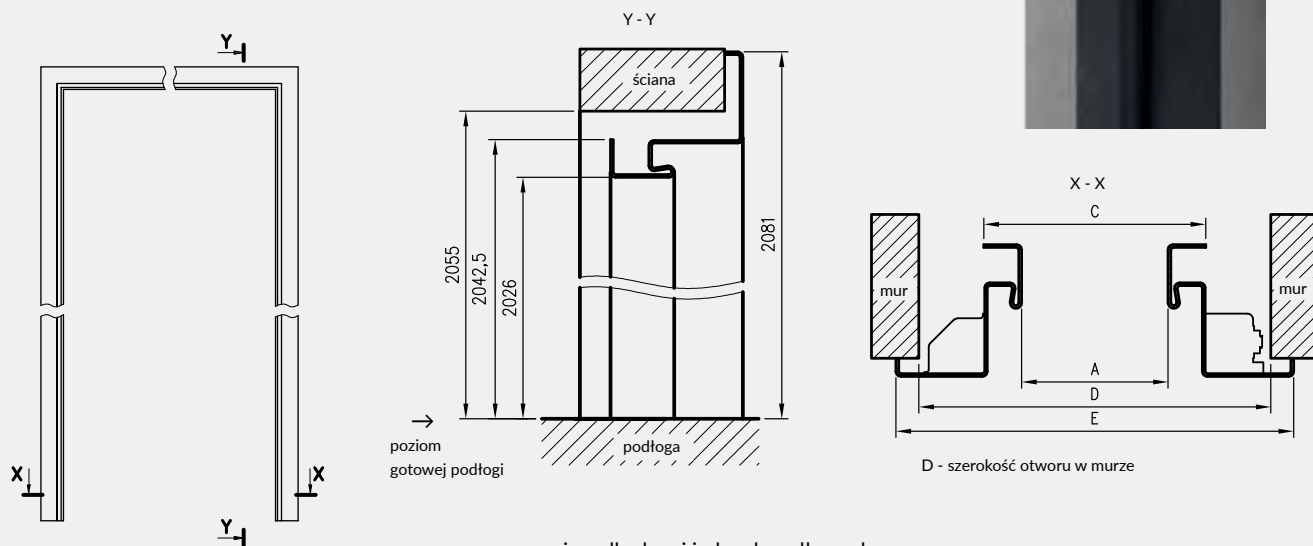

wymiary dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	C	D	E
"60"	600	633	690	710
"70"	700	733	790	810
"80"	800	833	890	910
"90"	900	933	990	1010
"90E"	904	937	994	1014
"100"	1000	1033	1090	1110

Profil ościenicy OSMK

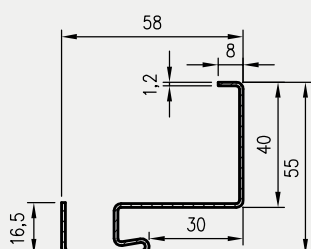


## Ceny

symbol szer.	netto	brutto
"60" - "100"	420 zł	516,60 zł

Uwaga: Dopłata za wzmocnienie pod samozamykacz 33 zł | 40,59 zł,

## KOLORYSTYKA

Ościeżnice malowane są proszkowo w dwóch stopniach połysku: mat/drobna struktura lub półpołysk/gładka, dostępne w kolorach:

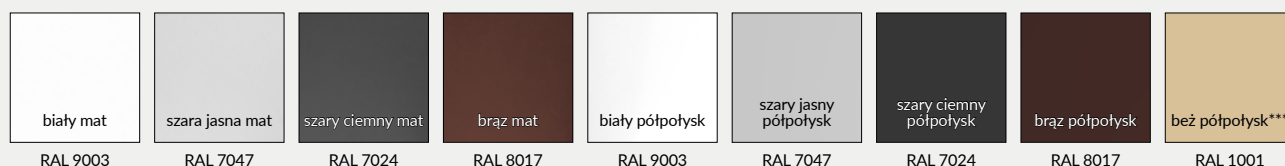

\*\*\* kolor beż dostępny tylko w półpołysku