



DRE

DURŲ KATALOGAS

2025/3 LEIDIMAS

VERTA ŽINOTI

FANERŲ TIPAI



FINISH PLĖVELĖS - pagrindinė fanerų grupė.

3D PLĖVELĖS - padidinto patvarumo plėvelės, pasižyminčios puikiais estetinėmis vertėmis ir 3D medienos struktūros efektu.

DRE-CELL PLĖVELĖS - aukščiausios kokybės polipropileno pagrindu pagamintos plėvelės, pasižyminčios itin sodriais raštais ir spalvomis, tuo pačiu esančios labai atsparios mechaniniams pažeidimams ir garantuojančios geras eksploatacines savybes.

AKRILO LAMINATAI - aukščiausios kokybės 0,7 - 0,8 mm storio laminatai, pasižymintys dideliu blizgesiu arba giliu super matiniu efektu.

CPL LAMINATAI - 0,15 - 0,7 mm storio CPL laminatai, pasižymintys aukščiausiais kokybės parametrais ir atsparumu mechaniniams pažeidimams. Rekomenduojame patalpoms, kuriose intensyvus eismas.

SINCHRONINIAI LAMINATAI - laminuotos plokštės, kurios puikiai atspindi medienos spalvas ir struktūrą. Pasižymi puikiais techninėmis savybėmis ir padidintu atsparumu mechaniniams pažeidimams.

LAKUOTA DRE PRINT - skaitmeninė spauda ant durų varčių ir staktų apsaugota bespalviu laku, taip užtikrinant spaudos patvarumą nuo galimų pažeidimų.

DAŽYTOS - mūsų durys yra dažytos akriliniais lakais, naudojant UV spindulių kietėjimo technologiją.

PARAMETRAI



ATSPARUMAS UGNUI
- EI30 arba EI60 klasė



GARSO IZOLIACIJA
- parametras $R_w=37$ dB



MECHANINIO STIPRUMO KLASĖ



ATSPARUMAS DŪMAMS



GARSO IZOLIACIJA
- parametras $R_w=42$ dB



APSAUGA NUO VAGYSTĖS
- RC2 arba RC3 klasė

„SILENT 37 dB“ PAKETAS

- pakuotėje yra nuleidžiamas tarpiklis ir specialus durų varčios užpildas, susidantis iš akustinių plokščių paketo. Silent 37dB paketą galima įsigyti pasirinktose skydinių durų kolekcijose.

SĄRAMOS AR BE SĄRAMOS?



BE UŽLAIDOS DURYS

Be užlaidos durys yra viename lygyje su durų staktos apvadais ir su jomis sudaro vieną plokštumą. Šoninė varčios plokštuma neturi jokių tarpų atidarymo pusėje. Paslėpti vyriai ir magnetinė spyna užbaigia minimalistinį efektą.




SU UŽLAIDA DURYS

Atidarytos su užlaida durys turi matomą pjūvį šoniniame durų varčios krašte, kur jos susitinka su durų stakta. Šiame sprendime vyriai matomi toje pusėje, kur atsidaro durys.

KAIRINĖS ARBA DEŠININĖS?

KAIRINĖS

Kairinės durys turi vyrius kairėje ir rankeną dešinėje.



TEISĖ

Dešininės durys turi vyrius dešinėje ir rankeną kairėje.



TURINYS

N	MEDINĖ STAKTA WATERPROOF	
	AKRILINO LAMINATO DURYS	
	› Ilis.....	6
	› Nella.....	8
	› Vetro D2.....	10
	› Silia.....	12
	RĖMINĖS DURYS	
	› Vetro E-Synchro / DRE-Cell.....	16
M	› Estra.....	18
	› Nestor.....	20
M	› Auri.....	22
	› Reva.....	24
M	› Verso.....	26
	› Solte.....	28
	› Fosca.....	30
	› Elsa.....	32
	› Premium.....	34
	› Piano.....	36
	› Scala.....	38
M	› Lumio.....	40
	› Vico.....	42
	› Triesta.....	44
	› Ena.....	46
N	› Otto.....	48
N	› Volta.....	50
	› Vetro D1.....	52
	DAŽYTOS RĖMINĖS DURYS	
	› Berge.....	54
	› Even.....	56
	› Nestor.....	58
	› Vetro E.....	60
	SKYDINĖS DURYS	
	› Nova -Cell.....	64
	› Nova – Synchro.....	66
	› Wood.....	68
	› Grafi.....	70
	› Lux.....	72
	› Rivia.....	74
	› GALERIA Alu.....	76
	› Finea ir Finea B.....	78
	› Deco.....	80
	› Modern.....	82
	› Plus.....	84
M	› Standard.....	86
	› Fano.....	88
	› Arte.....	90
	DAŽYTOS SKYDINĖS DURYS	
M	› Uni.....	92
	› Fargo.....	94
M	› Binito.....	96
	SKYDINĖS DURYS LAMINATAS CPL	
M	› Standard Invest.....	98
	› CPL standartas.....	100
	SKYDINĖS DURYS SU KINTANČIU AUKŠČIU	
	› Standard 10.....	102
	› Modern.....	82
	› Plus.....	84
	DURYS SU PASLĖPTA STAKTA	
	› Profi.....	106
M	› Sara Eco 2.....	108
	STUMDOMOS IR SULANKSTOMOS SISTEMOS	
	› Sieninė.....	112
N	› Stiklinės durys.....	113
N	› Sieninė SPAZIO CD.....	114
	› B01 kasetė be staktos.....	115
	› PA staktinė kasetė.....	116
	› Folde.....	118

	PRAPLĖTIMAI	
	› Skydiniai praplėtimai.....	120
	› Rėminiai praplėtimai.....	121
	ŠVIESLANGIAI IR ŠONINIAI LANGELIAI	
	› Švieslangiai ir šoniniai langeliai.....	122
	VIDINĖS ĮĖJIMO SKYDINĖS DURYS	
	› Enter/Solid.....	126
N	› Nefryt RC3 / RC3 EI30.....	130
	› SOLID RC2.....	132
	TECHNINĖS DURYS	
	› „Athos“ priešgaisrinės durys EI30.....	134
	› „Forca“ priešsilaužiminės priešgaisrinės durys RC3.....	136
	› „Forca“ B RC3 priešsilaužiminės durys.....	137
	› „Olimp“ priešgaisrinės durys EI30, EI60.....	138
	› Metalinė, medinė priešgaisrinė stakta.....	140
	› „Enter Akustik“ Rw=32dB.....	141
	STIKLINĖS DURYS	
	› Galla.....	142
	› Stiklinių durų furnitūra.....	143
	STAKTOS	
	› Tiesios užlaidinės durų staktos.....	144
M	› Tiesios lygiabraunės durų staktos.....	145
	› Reguliuojamos staktos.....	146
	› Reguliuojamos lygiabraunės staktos.....	148
	› Reguliuojamos užlaidinės keičiamo aukščio durų staktos.....	150
	› Reguliuojamos lygiabraunės keičiamo aukščio durų staktos.....	151
	› Reguliuojamos durų staktos su apversta užlaida.....	152
	› Reguliuojamas tunelis.....	153
	› Reguliuojamos lygiabraunės staktos su kampinėmis plokštėmis.....	154
	› Paplatinimo plokštės.....	156
	› Fiksuota plieninė stakta.....	158
	› Reguliuojama plieninė stakta.....	161
	› Reguliuojama plieninė lygiabraunė stakta.....	163
	› Hibridinė plieninė stakta.....	164
	› Hibridinė plieninė lygiabraunė stakta.....	166
	› Mažos kampinės plieninės staktos.....	167
	PRIEDAI, PAPILDOMA INFORMACIJA	
N	› Rankenos ir priedai.....	168
	› Stiklų pavyzdžiai.....	175
	› Dekoro pavyzdžiai.....	176
	› GRAFI kolekcijos grafikos pavyzdžiai.....	178
	› Staktų maskuojantys elementai.....	180
	› Ventiliacijos ir kiti priedai.....	181
	TECHNINĖ INFORMACIJA	182-195

- N** - Produktų naujiena
M - Produktą galima įsigyti iš gamintojo sandėlio
O - Kolekcija su apverstos užlaidos parinktimi



DRE

Novatoriška, vandeniui atspari
stakta, pagaminta
Lenkijoje



Atsparumas vandeniui patvirtintas bandymais

„DRE WaterProof“ stakta neišsipučia ir nesideformuoja net po mėnesio visiško panardinimo į vandenį! Taip yra dėl novatoriškų medžiagų ir tikslaus gamybos proceso.



Patikrintas dizainas

„DRE WaterProof“ stakta vizualiai nesiskiria nuo „MDF“ modelių. Ji padengta tais pačiais dekorais. Tai leidžia derinti skirtingų savybių staktas ir naudoti jas toje pačioje erdvėje, išlaikant estetišką išvaizdą.



Lenkiška gamyba ir visiška kokybės kontrolė

siekiant užtikrinti visišką gamybos ciklo kontrolę, buvo įkurta speciali plastiko perdirbimo gamykla. Tai leidžia prižiūrėti kiekvieną „DRE WaterProof“ staktos gamybos proceso etapą ir užtikrinti aukščiausius gamybos standartus.




Ekologinis požiūris ir žaliavų antras gyvenimas

staktai gaminti naudojami medienos miltai. Tai „MDF“, medžio drožlių plokščių ir natūraliosios medienos perdirbimo gamyklų atliekos. Naujas jų panaudojimas leido sukurti patvarų ir estetiškai patrauklų gaminį, atitinkantį tvaraus vystymosi principus.



Daugiau adresu
www.dre.pl/waterproof



Patentuota technologija

po ketverių metų tyrimų ir plėtros Lenkijos ekspertai sukūrė unikalią formulę. Joje medienos miltai derinami su sintetinėmis medžiagomis ir stiprumą didinančiais priedais – visa tai griežtai kontroliuojamo ekstruzijos proceso metu.



ILIS



ILIS 3 - bigio



ILIS 3 - cubanit

DEKORAI

STANDARD BLIZGESYS	bianco	magnolijos	moro
BLIZGI METALO SPALVA	cubanit	gabbiano	bigio
MAT STANDARD	matas bianco	matas cemento	matas moro

STANDARTE:

- kraštas be užlaidos
- durų varčia padengta blizgiu laminatu, standartinė matinė
- MDF plokštės rėmai
- Magnetinė/mechaninė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynai, cilindrinei arba magnetinei ekonominei spynai ir vyriai juodos spalvos (maskuojančiam, matiniam maskuojančiam dekorui), baltos spalvos (baltam, matiniam baltam dekorui) ir plieno spalvos kitiems dekorams.
- stiklas MAT DRE st. 4 mm ILIS 1-3
- užpildas 20 mm st. MDF plokštė ILIS 4
- saugus sudėtinis stiklas MAT DRE 8 mm st. ILIS 1-5
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas 4 mm st. ILIS 1-3
- saugaus sudėtinis skaidrus stiklas 8 mm st. ILIS 1-5
- angos ventiliacijos movoms
- 2043 mm aukščio stumdomos varčios

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „100“ varčia
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- dvivėrės durys

varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

ILIS MODELIAI



ILIS 1



ILIS 2



ILIS 3



ILIS 4



ILIS 5

Stumdomoji sistema – kolekciijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.

Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliama aukščiausi higienos reikalavimai.

NELLA



NELLA 6 - bianco



NELLA 1 - gabbiano

DEKORAI

STANDARD BLIZGESYS	bianco	magnolijos	moro
BLIZGI METALO SPALVA	cubanit	gabbiano	bigio
MAT STANDARD	matas bianco	matas cemento	matas moro



Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos.

STANDARTE:

- kraštas be užlaidos
- durų varčia padengta blizgiu laminatu, standartinė matinė
- MDF plokštės rėmai
- Magnetinė/mechaninė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynai, cilindrinei arba magnetinei ekonominei spynai ir vyriai juodos spalvos (maskuojančiam, matiniam maskuojančiam dekorui), baltos spalvos (baltam, matiniam baltam dekorui) ir plieno spalvos kitiems dekorams.
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms
- 2043 mm aukščio stumdomos varčios

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „100“ varčia
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- dvivėrės durys

varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

NELLA MODELIAI

NELLA 1

NELLA 2

NELLA 3

NELLA 4

NELLA 5

NELLA 6

NELLA 7

Stumdomoji sistema – kolekciijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.

Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliama aukščiausi higienos reikalavimai.

VETRO D2



VETRO D2 – bigio



VETRO D2 – cubanit

DEKORAI

STANDARD BLIZGESYS	bianco	magnolijos	moro
BLIZGI METALO SPALVA	cubanit	gabbiano	bigio
MAT STANDARD	matas bianco	matas cemento	matas moro



ventiliacijos įpjova



VETRO D2

BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE:

- kraštas be užlaidos
- durų varčia padengta blizgiu laminatu, standartinė matinė
- MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- Magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario spyna, cilindrinė spyna arba magnetinė ekonominės klasės spyna ir juodos (maskuojamojo ir matinio maskuojamojo deko), baltos (balto ir matinio balto deko) ir plieninės (kitų dekorų) vyriai.
- saugus sudėtinis stiklas MAT DRE 8 mm st.
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- saugaus sudėtinis skaidrus stiklas 8 mm st.
- 2043 mm aukščio stumdomos varčios
- 8 mm storio juodas laminuotas sudėtinis stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „100“ varčia
- ventiliacijos įpjova
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- dvivėrės durys

varčios x2

- **DĖMESIO:** Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)
- **DĖMESIO:** Stumdomos versijos VETRO D durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete
- **DĖMESIO:** Varčios negali būti sutrumpintos.
- VETRO D2 – atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.

VETRO D2 MODELIAI



VETRO D2
bianco

VETRO D2
moro

VETRO D2
cubanit

VETRO D2
gabbiano

Stumdomoji sistema – kolekciijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.

Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliama aukščiausi higienos reikalavimai.

SILIA



SILIA 10 – mat cemento



SILIA metalinis iliuminatorius – bigio



DEKORAI

STANDARD BLIZGESYS	bianco	magnolijos	moro
BLIZGI METALO SPALVA	cubanit	gabbiano	bigio
MAT STANDARD	matas bianco	matas cemento	matas moro

Dėmesio: galimybė rinktis apvadą taikoma su raštu tik „bianco dekoro“ durims.

BLIZGIŲ APVADŲ MODELIAI



1 konstatoja-moji dalis

2 konstatoja-moji dalis

3 konstatoja-moji dalis

STANDARTE:

- kraštas be užlaidos
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- durų varčia padengta blizgiu laminatu, standartinė matinė
- varčios plokštumos spalvos apvadai
- Magnetinė/mechaninė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynai, cilindrinei arba magnetinei ekonominei spynai ir vyriai juodos spalvos (maskuojančiam, matiniam maskuojančiam dekorui), baltos spalvos (baltam, matiniam baltam dekorui) ir plieno spalvos kitiems dekorams.
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- angos ventiliacijos movoms
- 2043 mm aukščio stumdomos varčios

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- apvado 1, 2 arba 3 motyvas (tik „bianco“ spalva)
- „100“ varčia
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- dvivėrės durys

varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

SILIA MODELIAI



SILIA 10
bianco



SILIA 10
magnolijos



SILIA 10
gabbiano



ILIUMINATORIUS
METALINIS
bigio

Stumdomoji sistema – kolekciijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.

Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliama aukščiausi higienos reikalavimai.

DURYS RĖMINĖS



Rėminės durys pasižymi modernia išvaizda ir puikiu patvarumu. Be to, paviršių apdaila plėvelėmis, laminatais ar akrilo lakais užtikrina ilgaamžiškumą, lengvą priežiūrą ir plačias estetiško pritaikymo interjeruose galimybes. Jie užtikrina ilgaamžiškumą, lengvą priežiūrą ir plačias reguliavimo galimybes estetikai interjerui.



ORGANIC durų rankena
- KAŠMYRO spalvos

ORGANIC durų rankena
- SABIO spalva

BERGE 6, 7 - sabio akrilinis UV lakas

VETRO E



VETRO E – natūralus Halifakso qžuolas



VETRO E – natūralus Halifakso qžuolas

DEKORAI

LAMINATAI EGGER 1 grupė	 pilkas halifax qžuolas	 natūralus halifax qžuolas	 halifax tabac qžuolas				
LAMINATAI CLEAF 2 grupė	 balta guoba	 guoba natūralus	 guoba tamsi				
DRE CELL	 balta matinė	 šviesiai pilka matinė	 warm grey mat	 kašmyras mat	 NAUJIENA matinis šalavijas	 tamsi matinė alyvuogė	 tamsi matinė mėlyna
	 juoda mat 2						

ventiliacijos įpjova



VETRO E

UŽLAIDINĖS IR BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE:

- durų varčios plokštuma padengta „DRE-CELL“ plėvelė arba laminuota, sinchronine plokštė 3 mm storio („EGGER“ laminatas) arba 4 mm storio („CLEAF“ laminatas)
- sustiprintas MDF plokštės rėmas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- laminuotas grūdintas stiklas DECORMAT, 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio) arba juodas grūdintas laminuotas stiklas (neskaidrus) 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio)

SĄRAMOS VARČIA (1, 2 grupė)

- tiesus kraštas juodos spalvos
- halifax qžuolo dekoro natūralios spalvos apvadai, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
- 3 įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

(papildomas mokestis ryšasis 1, 2 grupė)

- juodas be sąramos kraštas 1 ir 2 grupių laminatams
- be sąramos kraštas varčios spalvos, skirtas „DRE-CELL“ plėvelei
- halifax qžuolo dekoro natūralios spalvos apvadai, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
- lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiesiems vyriams, plieno, juodos arba baltos spalvos vyriai pasirinkimui (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

- Vetro E kolekcijos durų varčioms sinchroniniuose laminatuose rekomenduojame durų staktas juodos matinės 2 folijos ir CPL laminato, natūralaus halifakso qžuolo išilginiu išdėstymu, antroje CPL kainų grupėje
- „Vetro E“ kolekcijos varčioms iš „DRE-CELL“ plėvelės rekomenduojame varčios spalvos staktas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- ventiliacijos įpjova
- be sąramos suveriamosios varčios 1, 2 grupė
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms


DĖMESIO: Stumdomos versijos VETRO E varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (prie moka priskaičiuojama prie durų staktos)

VETRO E – atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.

VETRO E MODELIAI



VETRO E
balta matinė
(juodas stiklas)



VETRO E
kašmyras mat
(DECORMAT stiklas)



VETRO E
warm grey mat
(DECORMAT stiklas)



VETRO E
matinis šalavijas
(juodas stiklas)



VETRO E
tamsi matinė alyvuogė
(juodas stiklas)



VETRO E
tamsi matinė mėlyna
(DECORMAT stiklas)



VETRO E
pilkas halifax
qžuolas



VETRO E
Halifakso qžuolas
natūralus



VETRO E
halifax tabac
qžuolas



VETRO E
balta guoba



VETRO E
natūrali guoba



VETRO E
tamsi guoba


Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.

Techninė informacija: durų staktos: 144-167 p., priedai: 168-174 ir 181 p., durų varčios: 182-195 p.

ESTRA



ESTRA 10 veidrodis - kašmyras mat

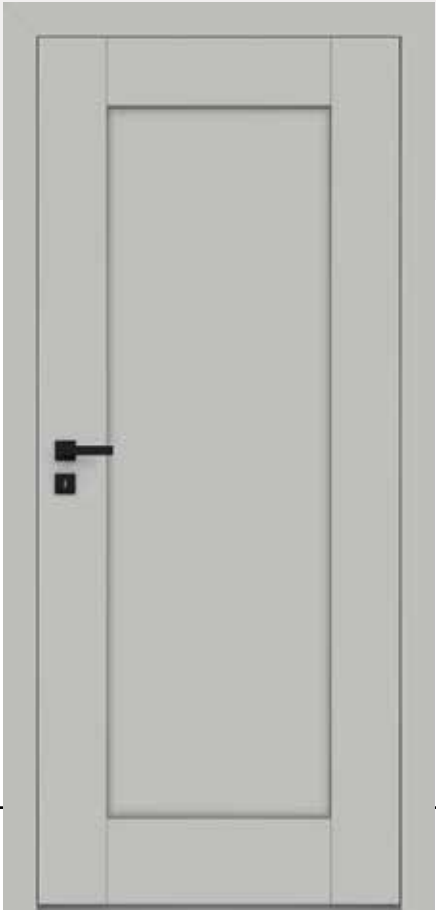

ESTRA 5 – šviesiai pilka matinė

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	NAUJIENA matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė
	tamsi matinė mėlyna	juoda mat 2	NAUJIENA qžuolas natur premium	evoke qžuolas	qžuolas vintage		
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokščios plokštės st. 16 mm
- Estra 7-9 modeliai turi juodą rėmelį ir skersinę
- Estra 10 modelis turi veidrodį
- „Estra 12-14“ modelių skersinė yra tos pačios spalvos kaip ir varčia

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam qžuolui, evokė qžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam qžuolui pagal 2043 aukščio standartą

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- 90" ir "100" varčių aukščio standartas 2043
- 90" ir "100" varčių aukščio norma 2110, 2240
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- varčios su apversta užlaida
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su ESTRA užlaidinėmis durų varčiomis.

DĖMESIO: Pasirinktos užlaidinių baltų matinų durų ESTRA 5 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

DĖMESIO: Išsamią informaciją apie ESTRA 10 modelį su veidrodžiu ir techninius brėžinius rasite katalogo 182 puslapyje.

ESTRA MODELIAI



ESTRA 1



ESTRA 2



ESTRA 3



ESTRA 4



ESTRA 5



ESTRA 6



ESTRA 7



ESTRA 8



ESTRA 9



ESTRA 10
veidrodis



ESTRA 11



ESTRA 12



ESTRA 13



ESTRA 14

NESTOR



NESTOR 1 - juoda mat 2



NESTOR 10 - warm grey mat

DEKORAI

DRE CELL	balta matas	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	NAUJIENA matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė
	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	riešutas karamelė	guoba antracitinė	tamsus venge
		tamsi matinė mėlyna	juoda mat 2				
3D	lenkiškas qžuolas 3D						



NESTOR

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS IR SU APVERSTA UŽLAIDA DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

UŽLAIDINĖ VARČIA

- Kraštas tiesus
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba magnetinė taupomoji spyna plieninės ir juodos spalvos arba magnetinis baltos, auksinės spalvos – galima rinktis

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- Magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynai, cilindrinei spynai arba ekonominei spynai plieno, juodos, baltos, auksinės spalvos – galite rinktis

DĖMESIO: Parinkti galima tik matinės folijos dekorams

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- varčios su apversta užlaida
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su NESTOR užlaidinėmis durų varčiomis.

NESTOR MODELIAI



NESTOR 1

NESTOR 2

NESTOR 3

NESTOR 4

NESTOR 5

NESTOR 6

NESTOR 7



NESTOR 8

NESTOR 9

NESTOR 10

NESTOR 11



plokštė
NESTOR

AURI



AURI 8 – qžuolas natur premium



AURI 4 – tamsiai alyvuogių matinę



DEKORAI

DRE CELL gr.1	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	juoda mat 2
DRE CELL gr.2	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	NAUJIENA matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokšti įdėklai (AURI 6-8)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiesiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba ekonomišką spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiesiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam ąžuolui, evoke ąžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam ąžuolui pagal 2043 aukščio standartą

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabriaunės durims
- varčios su apversta užlaida
- juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- AURI 0
- AURI 1
- AURI 2, 5
- AURI 3
- AURI 4
- AURI 6
- AURI 8
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Pasirinktos užlaidinių evoke ąžuolo spalvos durų AURI 0 modelio konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtumus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su AURI užlaidinėmis durų varčiomis.

AURI MODELIAI



AURI 0



AURI 1



AURI 2



AURI 3



AURI 4



AURI 5



AURI 6
1 stiklas, 4 durų
varčios spalvos
įdėklai



AURI 7
varčios spalvos
įdėklai



AURI 8
2 stiklai, 3 durų
varčios spalvos
įdėklai

REVA



REVA 1 – vintage qžuolas



REVA 1 – qžuolas natur premium

DEKORAI

DRE CELL gr.1	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	juoda mat 2
DRE CELL gr.2	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	NAUJIENA matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokšti įdėklai (REVA 5-7)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam ąžuolui, evoke ąžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam ąžuolui pagal 2043 aukščio standartą

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabriaunės durims
- varčios su apversta užlaida
- juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- REVA 1
- REVA 2
- REVA 3,4
- REVA 5
- REVA 7
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (prie-moka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtumus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su REVA užlaidinėmis durų varčiomis.

REVA MODELIAI



REVA 1



REVA 2



REVA 3



REVA 4



REVA 5
1 stiklas, 5 durų
varčios spalvos įdėklai



REVA 6
varčios spalvos
įdėklai



REVA 7
2 stiklai, 4 durų
varčios spalvos įdėklai

VERSO



VERSO 0 - balta pušis



VERSO 3 – balta matinė

DEKORAI

DRE CELL	balta matas	pušis balta
----------	----------------	----------------



STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų VERSO 0 modelio konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

VERSO MODELIAI



SOLTE



SOLTE 1 – guoba



SOLTE 1 – Sibiro uosis

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	šviesiai pilka matinė
	juoda mat 2						
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE st. 4 mm (SOLTE 2-3)
- plokščios plokštės (SOLTE 1-2)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros sėramos varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtumus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su SOLTE užlaidinėmis durų varčiomis.

SOLTE MODELIAI



SOLTE 1



SOLTE 2



SOLTE 3

FOSCA



FOSCA 0 - grand qžuolas



FOSCA 6 - grand qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	šviesiai pilka matinė
	juoda mat 2						
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



STANDARTE:

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokščios plokštės, padengtos sidabrinio laminatu (FOSCA 1-3) arba varčios spalvos (FOSCA 4-6)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

VARČIA SU UŽLAIDA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMA VARČIA

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtumus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su FOSCA užlaidinėmis durų varčiomis.

FOSCA MODELIAI



FOSCA 0
5 stiklai



FOSCA 1
3 stiklai,
2 HDF plokštės



FOSCA 2
1 stiklas,
4 HDF plokštės



FOSCA 3
5 HDF plokštės



FOSCA 4
3 stiklai,
2 HDF plokštės



FOSCA 5
1 stiklas,
4 HDF plokštės



FOSCA 6
5 HDF plokštės



FOSCA 1-3
(HDF plokštė, kurios
st. 4 mm, padengta
sidabrinio laminatu)



FOSCA 4-6
(4 mm storio durų
varčios spalvos HDF
plokštė)

ELSA



ELSA A3 ir ELSA O - smėlinis ąžuolas



ELSA B - guoba antracitas

DEKORAI

DRE CELL	balta matas	pušis balta	ąžuolas smėlinė	ąžuolas vintage	guoba antracitinė	tamsus venge
3D	lenkiškąs ąžuolas 3D					

RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma ELSA kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARC-TUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA ir ALTAIR rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokščios plokštės (ELSA A), profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm (ELSA B)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabraunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (prie-moka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtumus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su ELSA užlaidinėmis durų varčiomis.

ELSA kolekcija yra padalinta į A ir B:

A - užpildymas plokščiu durų varčios spalvos plokšte

B - užpildymas 19 mm išgaubta durų varčios spalvos plokšte



ELSA A varčios pjūvis



ELSA B varčios pjūvis

ELSA MODELIAI



ELSA A



ELSA A1



ELSA A2



ELSA A3



ELSA A4



ELSA B5



ELSA B6



ELSA B7



ELSA O



ELSA B

PREMIUM



PREMIUM 0 su praplėtimu - vintage qžuolas



PREMIUM 0 – balintas qžuolas rifliuota

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	šviesiai pilka matinė
	juoda mat 2						
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



PREMIUM

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS IR SU APVERSTA UŽLAIDA DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

VARČIA SU UŽLAIDA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba ekonomiška spyna

STUMDOMA VARČIA

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su PREMIUM užlaidinėmis durų varčiomis.

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam qžuolui, evoke qžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam qžuolui pagal 2043 aukščio standartą

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- varčios su apversta užlaida
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridedamas papildomas mokestis)

PREMIUM MODELIAI



PREMIUM 0
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**



PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**



PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**



PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**



PREMIUM 12
2 stiklai, 6 durų
varčios spalvos
įdėklai



PREMIUM 13
2 stiklai, 6 durų
sidabrinio laminato
įdėklai

PREMIUM 12 ir 13 modeliuose naudojami du stiklai iš viršaus.



PREMIUM 0-3
(stiklai, st. 4 mm)



*PREMIUM 4-7, 12
(4 mm storio durų
varčios spalvos HDF
įdėklai)



**PREMIUM 8-11, 13 (4
mm storio HDF įdėklai,
padengti sidabrinio
laminatu)

PIANO



PIANO 0 - lenkiškas qžuolas 3D



PIANO 9 - grand qžuolas



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	šviesiai pilka matinė
	juoda mat 2						
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



plokštė PIANO 9-12

PIANO

PIANO

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- užpildymas išgaubta plokšte, st. 16 mm (PIANO 1-2, PIANO 5-6) arba išgaubta plokšte, 19 mm (PIANO 9-12)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

VARČIA SU UŽLAIDA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMA VARČIA

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su PIANO užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabriaunės durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

PIANO MODELIAI



PIANO 0



PIANO 1



PIANO 2



PIANO 3



PIANO 4



PIANO 5



PIANO 6



PIANO 9



PIANO 10



PIANO 11



PIANO 12

SCALA



SCALA O, SCALA B2 - balta matinė



SCALA O smėlinis qžuolas



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	šviesiai pilka matinė
	juoda mat 2						
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma SCALA kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA ir ALTAIR rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



SCALA

SCALA

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokščios plokštės (SCALA A), profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm (SCALA B)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su SCALA užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
 - atveriamos lygiabriaunės varčios
 - varčios „90“ ir „100“
 - ventiliacijos įpjova
 - rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
 - uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabriaunės durims
 - reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
 - dvivėrės durys varčios x2
- DĖMESIO:** Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)



plokštė SCALA A, A1-A7 plokštė SCALA B, B1-B7

SCALA MODELIAI



SCALA A/B

SCALA A1/B1

SCALA A2/B2

SCALA A3/B3

SCALA A4/B4

SCALA A5/B5

SCALA A6/B6



SCALA A7/B7

SCALA O

LUMIO



LUMIO 1 - Alpių balta

DEKORAI

FINISH				
	balta Alpių	baltintas craft ąžuolas	ąžuolas riviera	ąžuolas rustikal



LUMIO 1 – baltintas craft ąžuolas



STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokšti įdėklai (LUMIO 7-9)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms
- plokščia HDF 4 mm juodai dažyta blizgesi plokštė modeliui LUMIO 1, 7, 9 - vietoj stiklo

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- įleistinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba taupomoji spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- LUMIO 1
- LUMIO 2
- LUMIO 3, 6
- LUMIO 4
- LUMIO 5
- LUMIO 7
- LUMIO 9
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su LUMIO užlaidinėmis durų varčiomis.

DĖMESIO: Pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų LUMIO 1 ir LUMIO 9 modelių konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

LUMIO MODELIAI



LUMIO 1



LUMIO 2



LUMIO 3



LUMIO 4



LUMIO 5



LUMIO 6



LUMIO 7
1 stiklas, 4 durų
varčios spalvos
įdėklai



LUMIO 8
varčios spalvos
įdėklai



LUMIO 9
2 stiklai, 3 durų
varčios spalvos
įdėklai

VICO



VICO 1 - baltintas craft ažuolas



VICO 4 – riviera qžuolas

DEKORAI

FINISH	Alpių balta	baltintas craft qžuolas	qžuolas riviera	qžuolas rustikal
--------	-------------	----------------------------	--------------------	---------------------



Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos .

STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokšti įdėklai (VICO 5-7)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms
- plokščia HDF 4 mm juodai dažyta blizgesi plokštė modeliui-ose VICO 1, 5, 7 - vietoj stiklo

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- įleistinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba taupomoji spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- VICO 1
- VICO 2
- VICO 3,4
- VICO 5
- VICO 7
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VICO užlaidinėmis durų varčiomis.

VICO MODELIAI



VICO 1



VICO 2



VICO 3



VICO 4



VICO 5
1 stiklas, 5 durų
varčios spalvos
įdėklai



VICO 6
varčios spalvos
įdėklai



VICO 7
2 stiklai, 4 durų
varčios spalvos
įdėklai

TRIESTA



TRIESTA 2 – Sibiro guoba



TRIESTA 0 – qžuolas evoke



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	

TRIESTA

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabriaunės durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su TRIESTA užlaidinėms durų varčiomis.

TRIESTA MODELIAI



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

ENA



ENA 1, ENA 4 – smėlinis qžuolas



ENA 0 – vintage qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	juoda mat 2	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	šviesiai pilka matinė
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos .

STANDARTE

- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su ENA užlaidinėmis durų varčiomis.

ENA MODELIAI



ENA 0



ENA 1



ENA 2



ENA 3



ENA 4



ENA 5

OTTO

NAUJIENA



OTTO 4 - warm grey mat



OTTO 4 - šalavijas matinis

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
			juoda mat 2				



Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos.

STANDARTE

- išoriniai rėmai iš MDF plokščių
- vidinis karkasas iš klijuotos medienos ir MDF plokščių su perforuoto medžio drožlių plokštės užpildu
- stiklas MAT DRE st. 4 mm

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
 - varčios „90“ ir „100“
 - ventiliacijos įpjova
 - rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
 - uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
 - dvivėrės durys varčios x2
- DĖMESIO:** Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

OTTO MODELIAI



OTTO 1
kašmyras mat



OTTO 2
kašmyras mat



OTTO 3
kašmyras mat



OTTO 4
kašmyras mat

VOLTA

NAUJIENA



VOLTA 3 – matinė juoda 2



VOLTA 2 – šlavijų matinis

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	NAUJIENA matinis šlavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
juoda mat 2							



Magnetinė spyna ir „Factor“ turėklas



30 mm vidstaktis



STANDARTE

- rėmas iš „MDF“ plokštės, 80 mm skersinis
- 6 mm storio laminuotas stiklas, skaidrus arba matinis
- skylės turėklui tvirtinti (turėklą reikia įsigyti atskirai – rinkitės iš „Factor“ arba „Nomi“)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna
- nėra rakto užrakinimo parinkties patentas, tualetas

PARINKTYS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

- „100“ varčia
- juodas „Factor“ turėklas
- juodas „Nomi“ turėklas

PASTABA: Trečias „Estetic 80“ vyris durims be sėramos (prie staktos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.



„Factor“ turėklas



„Nomi“ turėklas

VOLTA MODELIAI



VOLTA 1



VOLTA 2



VOLTA 3



VOLTA 4



VOLTA 5

VETRO D1



VETRO D1 - qžuolas natur premium



VETRO D1 – grand qžuolas



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	toffi qžuolas *, **
	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė					
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

*** dekoras tik horizontalių rėvių

ventiliacijos įėjova



VETRO D1

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE

- sustiprintas MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- grūdintas stiklas st. 8 mm su fiksuotu pločiu (nepriklausomai nuo varčios pločio)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- varčia su stiklu reverso padėtyje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- ventiliacijos įpjova
- juodas grūdintas laminuotas stiklas
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims

UŽLAIDINĖ VARČIA

- kraštas R5
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka) - TIK MALTINĖS BALTOS SPALVOS

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- atveriamos lygiabriaunės varčios

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Stumdomos versijos VETRO D durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos. VETRO D – atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.

VETRO D1 MODELIAI



VETRO D1
skaidrus stiklas



VETRO D1
decormat stiklas



VETRO D1
decormat stiklas rudas



VETRO D1
decormat stiklas grafitas

BERGE



BERGE 6 – balta



BERGE 5 – pilka

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	NAUJIENA	NAUJIENA	latte	pilka
		kašmyrui	sabio		

baltas UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui – NCS S1502-Y50R
sabio – NCS S3005-G80Y
latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – RAL 7035



STANDARTE

- varčia nudažyta UV akrilo laku
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su BERGE užlaidinėmis durų varčiomis.

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

BERGE MODELIAI



BERGE 1

BERGE 2

BERGE 3

BERGE 4

BERGE 5

BERGE 6

BERGE 7

EVEN



EVEN 0 – balta

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	NAUJIENA	NAUJIENA	latte	pilka
		kašmyrui	sabio		

baltas UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui – NCS S1502-Y50R
sabio – NCS S3005-G80Y
latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – RAL 7035



EVEN 2 – latte



STANDARTE

- varčia nudažyta UV akrilo laku
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (prie-moka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su užlaidinėmis durų varčiomis.

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

EVEN MODELIAI



EVEN 0



EVEN 1



EVEN 2



EVEN 3



EVEN 4



EVEN 5
2 stiklai, 4 durų
varčios spalvos
įdėklai



EVEN 6
varčios spalvos
įdėklai

NESTOR



NESTOR 12 – balta

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	NAUJIENA	NAUJIENA	latte	pilka
		kašmyrui	sabio		

balta UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui – NCS S1502-Y50R
sabio – NCS S3005-G80Y
latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – RAL 7035



NESTOR 10 – kašmyras



NESTOR

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA
vidaus durys

STANDARTE

- varčia nudažyta UV akrilo laku
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba magnetinė taupomoji spyna plieninės ir juodos spalvos arba magnetinis baltos, auksinės spalvos – galima rinktis

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- Magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynei, cilindrinei spynei arba ekonominei spynei plieno, juodos, baltos, auksinės spalvos – galite rinktis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- varčios su apversta užlaida
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabriaunės durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- dvivėrės durys varčios x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su NESTOR užlaidinėmis durų varčiomis.

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.


NESTOR MODELIAI



VETRO E



VETRO E - latte

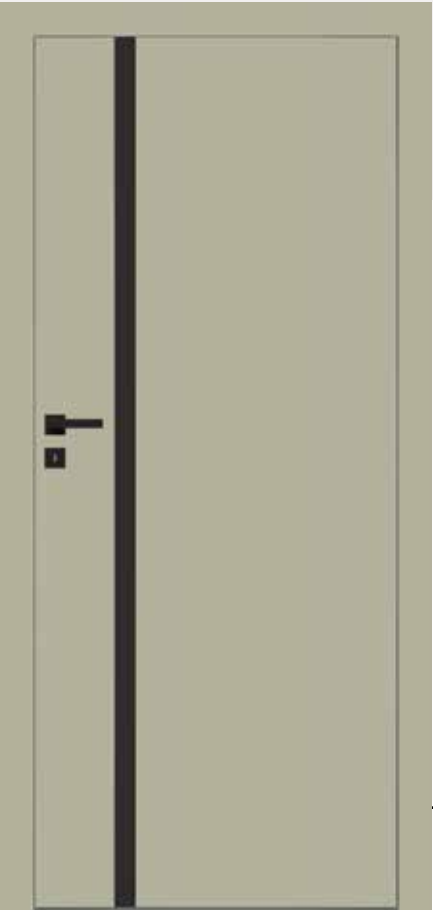

VETRO E stiklas sabio juodas laminuotas



DEKORAI

		NAUJIENA	NAUJIENA		
DAŽYTOS	balta	kašmyrui	sabio	latte	pilka

balta UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui – NCS S1502-Y50R
sabio – NCS S3005-G80Y
latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – RAL 7035

VETRO E

UŽLAIDINĖS IR BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE

- varčia nudažyta UV akrilo laku
- sustiprintas MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- laminuotas grūdintas stiklas DECORMAT, 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio) arba juodas grūdintas laminuotas stiklas (neskaidrus) 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui pilno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- ventiliacijos įėjova
 - atveriamos lygiabriaunės varčios
 - juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
 - reguliuojamas vyris užlaidinėms durims
- DĖMESIO:** Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Stumdomos versijos VETRO E varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.

VETRO E – atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įėjova.

Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

VETRO E MODELIAI



VETRO E
baltas (juodas stiklas)



VETRO E
kašmyras (juodas stiklas)



VETRO E
sabio (juodas stiklas)




VETRO E
latte (DECORMAT stiklas)



VETRO E
pilka (DECORMAT stiklas)

DURYS SKYDINĖS

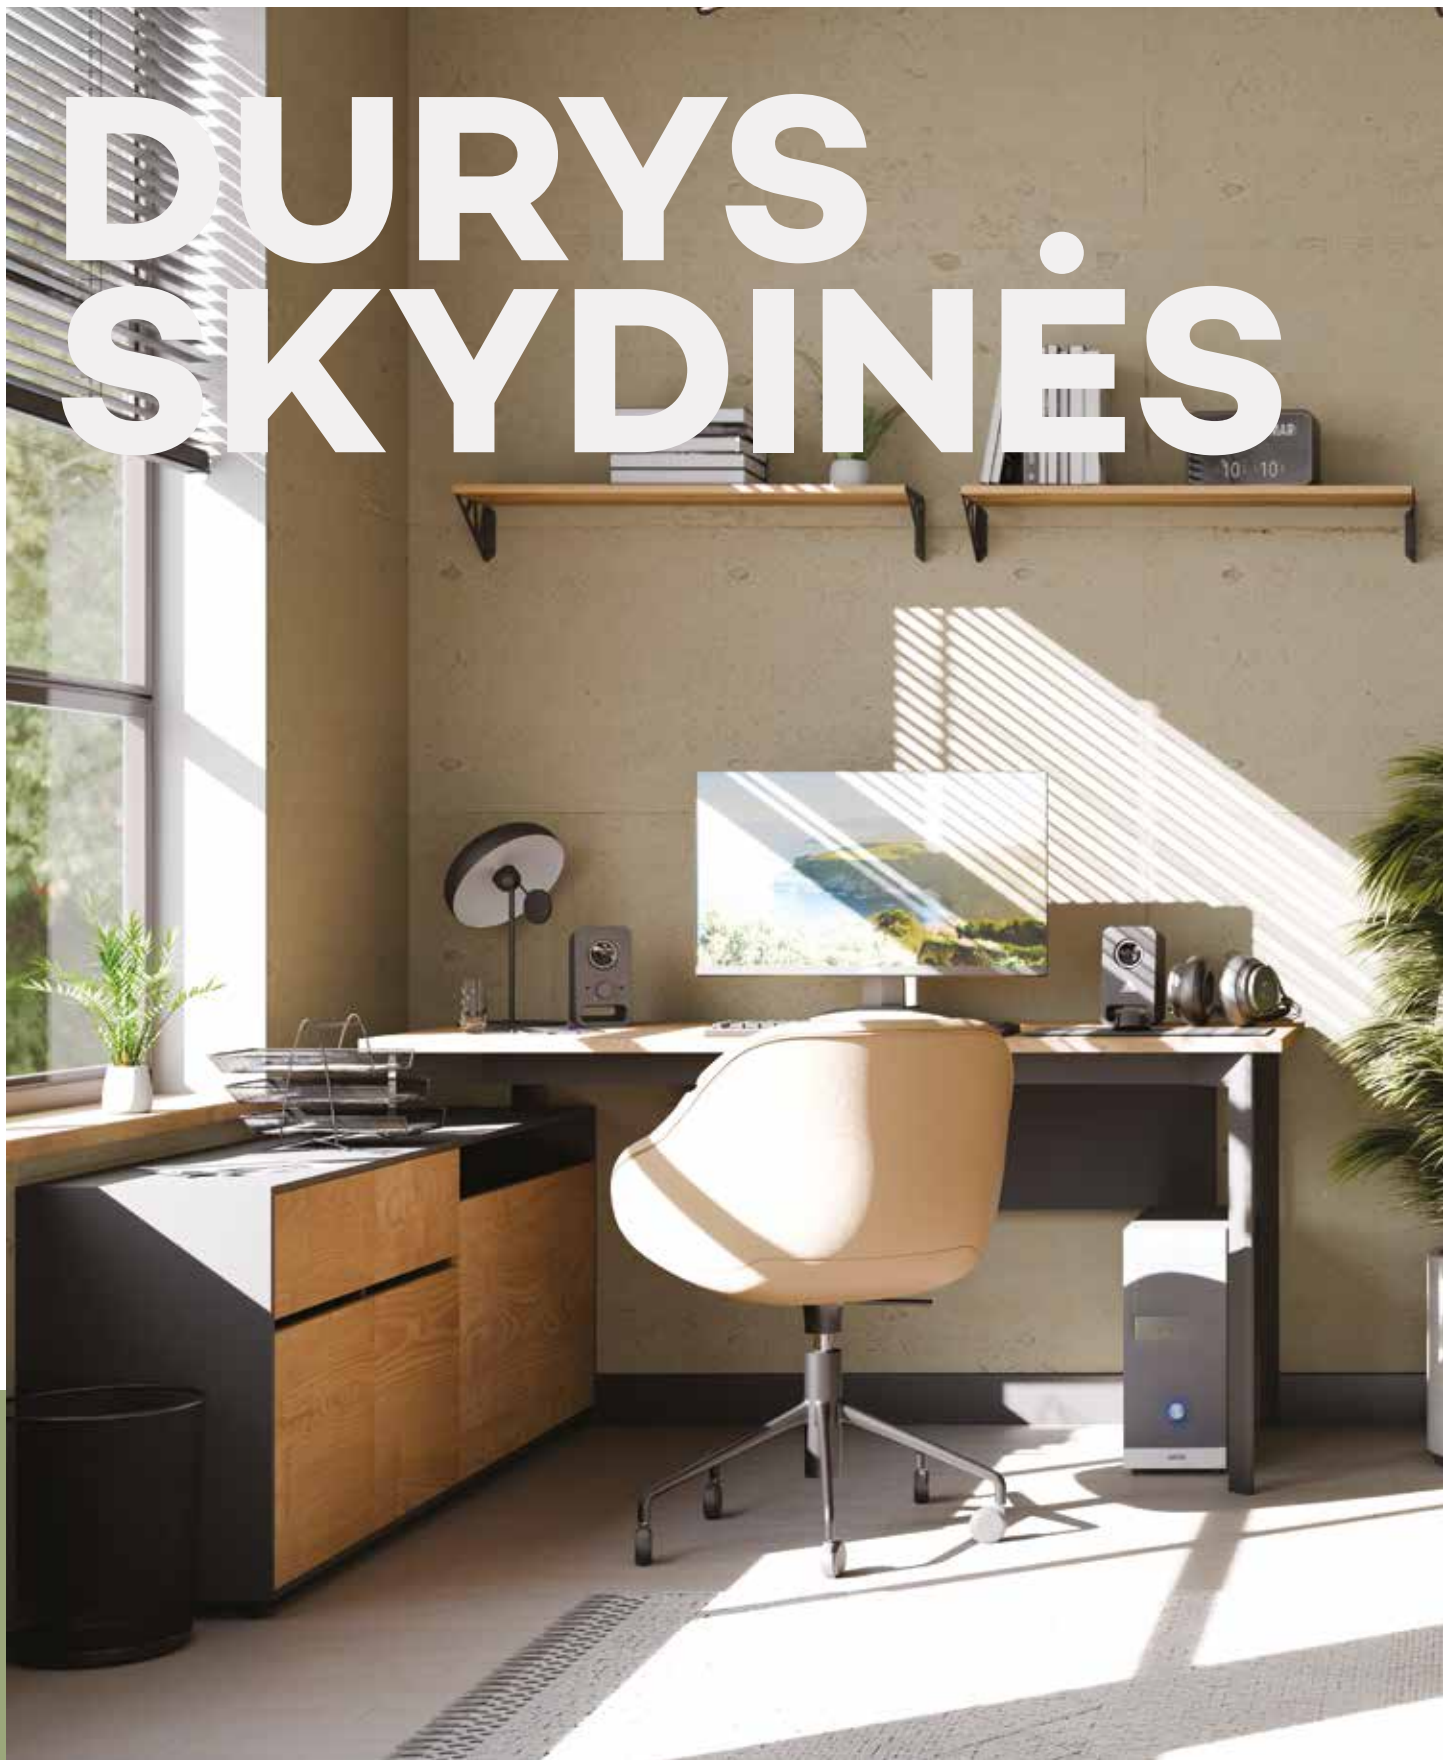

Skydinės durys dengiamos plėvele, laminatu arba akrilo lakais. Jose derama estetika, ilgaamžiškumas ir plačios personalizavimo galimybės, kartu tai ekonomišką ir funkcionalų sprendimą.



RIVIA 10 – marrone kaštonas / juoda ST

NOVA



„NOVA 80“ – šalavijo qžuolas (struktūra), šlifuito aukso intarsija



NOVA 70 – warm grey mat

DEKORAI

DRE CELL 1	balta matinė	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	NAUJIENA matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė
		tamsi matinė mėlyna	senovinis varis	betonas oxide			
CPL	juoda ST						
Intarsijos	plienas šlifuito	auksas šlifuito	oro matinė				



DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- kraštas varčios arba juodos spalvos
- oxide betono ir senovinio vario dekorų kraštų kraštai tik juodos spalvos

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- sidabrinės arba juodos spalvos spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba magnetinė taupomoji spyna plieninės ir juodos spalvos arba magnetinis baltos, auksinės spalvos – galima rinktis

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- Magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynai, cilindrinei spynai arba ekonominei spynai plieno, juodos, baltos, auksinės spalvos – galite rinktis
- netaikoma senovinio vario, oxide ir betono dekorų varčioms

STAKTOS

- NOVA kolekcijos durų varčioms rekomenduojame plėvelės spalvos arba DRE-CELL juodos mat 2 spalvos

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – NOVA 10, 50 – 80
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- varčios su apversta užlaida
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba nerūdijančio plieno spalvos,
- DĖMESIO:** Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)
- DĖMESIO:** Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridodamas papildomas mokestis)
- DĖMESIO:** „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

NOVA MODELIAI

NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40



NOVA 50



NOVA 60



NOVA 70



NOVA 80



NOVA




Nova 10 – natūralus Halifakso qžuolas



Nova 80 – natūralus Halifakso qžuolas

DEKORAI

LAMINATAI EGGER 1 grupė	pilkas halifax qžuolas	natūralus halifax qžuolas	halifax tabac qžuolas
LAMINATAI CLEAF 2 grupė	balta guoba	guoba natūralus	guoba tamsi
Intarsijos	plienas šifuota	auksas šifuota	maro matinė



Galimybė derinti DRE-Cell juodas matines plėvelės 2 ir natūralaus halifakso qžuolo laminato staktą



DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

STANDARTE

- varčios paviršius padengtas sinchronine laminuota plokšte, 3 mm arba 4 mm storio
- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- juodos spalvos apvadas
- halifax qžuolo dekoru natūralios spalvos apvadai, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
- NOVA 50 - 80 Vertikalios laminato intarsijos: šlifluotas plienas, šlifluotas auksas arba pasirinktas maroko matinis atspalvis

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- sidabrinės arba juodos spalvos spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdas 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

STAKTOS

- NOVA kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas DRE-CELL juodos matinės 2 plėvelėje ir CPL laminatė natūralus Halifakso qžuolo staktas natūralaus Halifakso qžuolo laminatė, išilginiu išdėstymu staktas, antroje CPL kainų grupėje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - NOVA 10,50-80 st.1 laminatai „Egger“
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- „100“ varčia
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba nerūdijančio plieno spalvos,

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunės vienvėrėms durims.

Nova 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.

NOVA MODELIAI

NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40



NOVA 50



NOVA 60



NOVA 70



NOVA 80



WOOD



WOOD M1 modelis W2 – tamsus qžuolas



WOOD M1 modelis W1 – tamsus qžuolas



DEKORAI

DEKORAI	šviesus qžuolas	qžuolas klasikinis	qžuolas tamsi
---------	--------------------	-----------------------	------------------

STANDARTE:

- varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos
- matinis lakas
- MDF plokštės rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas MAT DRE st. 4 mm

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- varčios spalvos kraštas be užlaidos
- lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams, plieno, juodos arba baltos spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STAKTOS

- WOOD kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas lakuotas DRE-PRINT technologija, varčios spalvos

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- angos ventiliacijos movoms
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „100“ varčia
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- ventiliacijos įpjova
- aliuminio ventiliacijos grotelės

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

GALIMA RINKTIS MODELIO PARINKTIS SU GALIMYBE NAUDOTI W1-W4 GRAFINIUS RAŠTUS:

- M1 – pilna varčia, be stiklų
- M2 – MDF iliuminatorius juodoje matinėje plėvelėje
- M3 – juodos arba plieno spalvos metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)
- M4 – MDF rėmas matinėje plėvelėje

WOOD MODELIAI



W1




W2




W3




W4

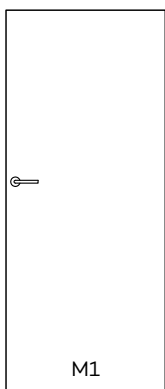


M1



M2



M3



M4



GRAFI M4 / G2

DEKORAI

Galite rinktis iš 25 dizainų grafikos. Daugiau katalogo 178 p. ir svetainėje www.dre.pl. Aukščiausios kokybės skaitmeninė spauda, apsaugota matiniu arba blizgiu laku, kad būtų užtikrintas spaudos ir spalvų patvarumas.



GRAFI M1 / G17



1 pav.



Baltas apvadas,
balta spyna



Juodas apvadas,
juoda spyna

LAKUOTOS BLIZGIOS VARČIOS STANDARTE

- varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos (pagrindinė varčios paviršiaus spalva - balta)
- blizgus lakas
- MDF plokštės rėmas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis M2, M4)

LAKUOTOS MATINĖS VARČIOS STANDARTE

- varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos (pagrindinė varčios paviršiaus spalva - balta)
- matinis lakas
- MDF plokštės rėmas
- užpildymas - medaus korys
- MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis M2, M4)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- baltos arba juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
- lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams baltos, plieno arba juodos spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STAKTOS

- GRAFI kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas lakuotas DRE-PRINT technologija, baltos, juodos spalvos arba su juoda matine DRE-CELL plėvele 2

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- angos ventiliacijos movoms
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFIT ir skaidrus stiklas (modeliai M2, M4)

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA


- „100“ varčia
- ventiliacijos įpjova
- medžio drožlių plokščių užpildas mat lako varčiose
- aliuminio ventiliacijos grotelės

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

GALIMA RINKTIS MODELIO PARINKTIS SU GALIMYBE NAU-DOTI G1-G25 GRAFINIUS RAŠTUS: GRAFINIŲ RAŠTŲ G1-G25 PRITAIKYMAS:

- M1 – pilna varčia, be stiklų
- M2 – MDF iliuminatorius juodoje matinėje plėvelėje
- M3 – juodos arba plieno spalvos metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)
- M4 – MDF rėmas matinėje plėvelėje

GRAFI MODELIAI

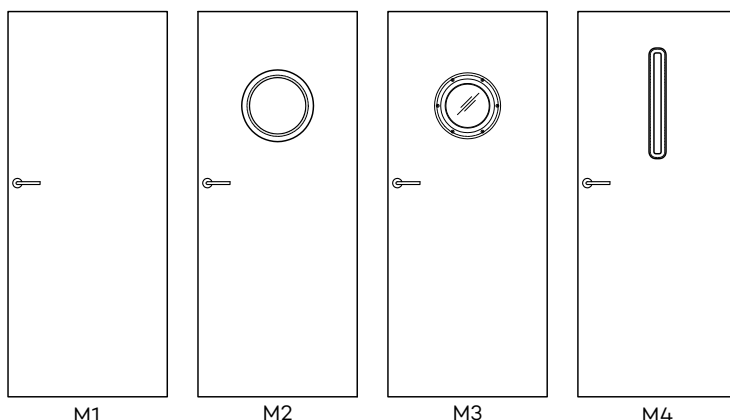

25 grafikos dizainai pateikiami katalogo 178 puslapyje ir svetainėje www.dre.pl

LUX



LUX 10 – beržas



LUX 20 -- ąžuolas vikingas

DEKORAI

DEKORAI	pavio ąžuolas	viking ąžuolas	kaimiškas ąžuolas	cannero riešutas	beržas	venge	uranus
---------	------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------	-------	--------



Juodas apvadas,
juoda spyna



STANDARTE:

- varčios paviršius padengiamas pagrindo medžiaga, dekor spalvos ir lakuota
- blizgus lakas
- MDF plokštės rėmas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis LUX 20, LUX 40)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
- lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams juodos, baltos arba plieno spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STAKTOS

- LUX kolekcijos durų varčioms rekomenduojame lakuotas varčios spalvos arba DRE-CELL juodos mat 2 plėvelės spalvos staktas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- angos ventiliacijos movoms
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas (modeliai LUX 20, LUX 40)

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „100“ varčia
- ventiliacijos įpjova
- aliuminio ventiliacijos grotelės

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (prie-moka priskaičiuojama prie durų staktos)

LUX 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.

LUX MODELIAI



LUX 10



LUX 20



LUX 30



LUX 40

RIVIA



RIVIA 10 - marrone kaštonas / juoda ST



RIVIA 70 - marrone kaštonas / matinė balta



DEKORAI

DRE CELL	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage	riešutas
	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	toffi qžu- olas *, **
	šviesiai pilka matinė	sidabrinė					
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos, ** dekoras tik horizontalių rėvių



„Rivia 20“ pagrindas
Balta matinė



„Rivia 20“ bazė Juoda ST

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas, stiklo rėmelis tolygiai plokščias
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis tolygiai plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis tolygiai plokščias
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

*** RIVIA 70 ir 120 modeliuose pasirinktos spalvos įdėklas vertikaliosiomis rievėmis, išskyrus toffii ažuolo spalvą. Kituose modeliuose įdėklai turi horizontalias rieves.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- RIVIA 20, 30
- RIVIA 40, 50
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- RIVIA 20, 30
- RIVIA 40, 50
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios plotis „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Durų varčia pagaminta su baltu arba juodu matiniu dekoru su galimybe pasirinkti vidurinės juostos dekorą. Varčios kraštas vidurinės juostelės spalvos. RIVIA 40 – ILIUMINATORIUS, padengtas balta arba juoda PVC plėvele, RIVIA 50 – ILIUMINATORIUS, padengtas sidabrine plėvele. Pagal numatytuosius nustatymus konfigūраторius parenka staktos dekorą pagal varčios vidurinės juostos spalvą.

RIVIA MODELIAI



RIVIA 10

RIVIA 20

RIVIA 30

RIVIA 40

RIVIA 50

RIVIA 60

RIVIA 70***



RIVIA 80

RIVIA 90

RIVIA 100

RIVIA 110

RIVIA 120***

RIVIA 130

GALERIA ALU



GALERIA ALU 50 – akacija



GALERIA ALU 20 – antracitas guoba


DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžu-olas**, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
CPL laminatas*	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui					

* laminatas yra 10, 20, 30, 50, 60 modeliuose

dekorai prieinami, kol yra prekių,

*** dekoras tik horizontalių rėvių



8 mm pločio įdėklai, esantys vienoje plokštumoje su durų paviršiumi iš abiejų pusių

GALERIA ALU

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- kraštas su R 2,5 mm spinduliu CPL laminatams, kurių storis 0,15–0,2 mm išskyrus baltą, pieno baltumą, pelenų pilkumą ir kašmyrą.
- dekoratyviniai įdėklai 8 mm
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- tiesus kraštas arba kraštas, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo būdu (CPL laminate)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Pasyvios durų varčios GALERIA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 be tolygaus rievėtumo horizontalių įdėklų.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – GALERIA ALU 10 – 60
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
GALERIA ALU 11, 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24, 25
GALERIA ALU 12, 22
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
GALERIA ALU 11
GALERIA ALU 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24
GALERIA ALU 25
GALERIA ALU 12
GALERIA ALU 22
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas –8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys

varčios x 2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabraunėms vienvėrėms durims.

ALU MODELIŲ GALERIA



GALERIA ALU
10



GALERIA ALU
20



GALERIA ALU
30



GALERIA ALU
50



GALERIA ALU
60



GALERIA ALU
11



GALERIA ALU
12



GALERIA ALU
13



GALERIA ALU
21



GALERIA ALU
22



GALERIA ALU
23



GALERIA ALU
24



GALERIA ALU
25



FINEA

FINEA B



FINEA 40 – vintage qžuolas



FINEA 60 smėlinis qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžuolas *, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos, *** dekoras tik horizontalių rėvių



STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

FINEA 20, FINEA B 20

FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60

- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

FINEA 20, FINEA B 20

FINEA 30, FINEA B 30

FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60

- atveriamos lygiabriaunės varčios

- varčios plotis „90“ ir „100“

- ventiliacijos įpjova

- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm

- plastiko ventiliacijos grotelės

- aliuminio ventiliacijos grotelės

- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

FINEA ir FINEA B MODELIAI



FINEA 10
FINEA B 10*



FINEA 20
FINEA B 20*



FINEA 30
FINEA B 30*



FINEA 40
FINEA B 40*



FINEA 50
FINEA B 50*



FINEA 60
FINEA B 60*



FINEA plokščių
rievėtumas



* FINEA B horizontalus
plokščių rievėtumas

DECO



DECO 20 – betonas 2 su juodu SLIM rėmeliu



DECO 30 – guoba

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžuolas *, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui					

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rėvių



STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- kraštas su R 2,5 mm spinduliu CPL laminatams, kurių storis 0,15–0,2 mm, išskyrus baltą, pieno baltumą, pelenų pilkumą ir kašmyrą
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm
- plokščia HDF 4 mm plokštė skirta DECO 40

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas, plokščia stiklinimo juosta varčios dekore arba juodas Slim
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- rėmelis suapvalintas, tiesus kraštas arba kraštas, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo būdu (CPL laminate)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos, plokščia stiklinimo juosta varčios dekore arba juodas Slim
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas (CPL laminatuose)

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos ir pasirinktinai: plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim arba suapvalintas stiklo rėmelis
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas (CPL laminatuose)

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFIT (taikoma varčiai)
- DECO 10, 20, 30
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas DECO 10, 20, 30
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys

varčios x 2

DEMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DECO MODELIAI



DECO 10



DECO 20



DECO 30



DECO 40



DECO 10
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 20
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 30
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 40
su juodu SLIM
rėmeliu

MODERN



MODERN 20 – balta matinė



MODERN 30 – marrone kaštono struktūra



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžu-olas *, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	Velso qžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas
	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui					

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rėvių

MODERN

SĄRAMOS, BE SĄRAMOS DURŲ VARČIOS, KINTAMO AUKŠČIO
vidaus durys

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventilacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas, plokščias stiklinimo rėmas (CPL laminate – suapvalintas) varčios dekore arba juodas „Slim“, plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm
- 2 sidabriniai įsukami vyriai, 3 kintamo aukščio
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be sąramos, plokščias stiklinimo rėmas (CPL laminate – suapvalintas) varčios dekore arba juodas „Slim“, plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS (NETAIKOMA AUKŠČ. 1983)

- kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm arba suapvalintas stiklo rėmelis, profiluotos MDF plokštės, st. 19 mm
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms
- CPL laminate kraštas be sąramos bei galima rinktis: suapvalintas stiklinimo rėmas varčios spalvos arba juodas „Slim“ plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

MODERN 20

MODERN 30

MODERN 40

MODERN 50

- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

MODERN 20

MODERN 30

MODERN 40

MODERN 50

- užpildymas:

- perforuota medžio drožlių plokštė (1983 ir 2043)

- perforuota medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)

- varčios „90“ ir „100“ (1983 ir 2043)

- varčios „90“ ir „100“ (2110 ir 2240)

- atveriamos lygiabriaunės varčios

- ventilacijos įėjova

- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm

- plastiko ventilacijos grotelės

- aliuminio ventilacijos grotelės

- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims

- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

- dvivėrės durys

varčios x 2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

PASTABA: CPL grupės laminatais dengtomis sąramų varčioms galima rinktis durų varčių su krašto spinduliu R=2,5 mm išskyrus baltą, pieno baltumą, pelenų pilkumą ir kašmyrą.

MODERN MODELIAI



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50



MODERN 10
su juodu SLIM
rėmeliu



MODERN 20
su juodu SLIM
rėmeliu



MODERN 30
su juodu SLIM
rėmeliu



MODERN 40
su juodu SLIM
rėmeliu



MODERN 50
su juodu SLIM
rėmeliu

PLUS



PLUS 30 aukštis 2240 – mat balta



„PLUS 30“ – „gray“ qžuolas



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžu- olas *, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	Velso qžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas
	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui					

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rėvių

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas, plokščias stiklinimo rėmas (CPL laminate – suapvalintas), plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm
- 2 sidabriniai įsukami vyriai, 3 kintamo aukščio
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be sąramos, plokščias stiklinimo rėmas (CPL laminate – suapvalintas), plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS (NETAIKOMA AUKŠČ. 1983)

- kraštas be sąramos, plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm bei galima rinktis: plokščias stiklinimo rėmas arba suapvalintas stiklinimo rėmas (CPL laminate – tik suapvalintas)
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- PLUS 20

PLUS 40, 50, 60, 70, 80

PLUS 30

- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

PLUS 20, 50, 60

PLUS 30

PLUS 40

PLUS 70, 80

- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (1983 ir 2043)
- perforuota medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- varčios „90“ ir „100“ (1983 ir 2043)
- varčios „90“ ir „100“ (2110 ir 2240)
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys

varčios x 2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 – BALTA

DĖMESIO: CPL grupės laminatais dengtoms užlaidinėms durų varčioms galima rinktis durų varčią su krašto spinduliu R=2,5 mm. išskyrus baltą, pieno baltumo, pelenų, kašmyro.

DĖMESIO: Visoje PLUS kolekcijoje atsiranda kintamų aukščių. Priklausomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio - jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrų užlaidinėms staktoms.

PLUS MODELIAI



PLUS 10



PLUS 20



PLUS 30



PLUS 40



PLUS 50



PLUS 60



PLUS 70



PLUS 80

STANDARD



STANDARD 10 – qžuolo evoke stakta juoda mat 2



STANDARD 40S – marrone kaštono struktūra

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžu-olas**, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos, *** dekoras tik horizontalių rėvių



STANDARD

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- **Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis standartas yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.**

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokščias stiklo rėmelis arba suapvalintas
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

DĖMESIO: Pasirinktos evokė ažuolo spalvos užlaidinių durų STANDARD 10 modelio konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai) STANDARD 20, 20s, 40, 40s, iliuminatorius MDF STANDARD 50, 50s STANDARD 30, 30s STANDARD 60
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas STANDARD 20, 20s, 40, 40s STANDARD 50, 50s, BULAJ MDF STANDARD 30, 30s STANDARD 60
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90“ ir „100“
- varčios „110“ užlaidinės (tik STANDARD 10)
- viršutinė spyna su sklėsčiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokšte ir lygia durų stakta)
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims neqržinama
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys
- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos,
- **DĖMESIO:** Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

varčios x 2

STANDARD MODELIAI



STANDARD 10

STANDARD 20

STANDARD 20s

STANDARD 30

STANDARD 30s

STANDARD 40

STANDARD 40s



STANDARD 50

STANDARD 50s

STANDARD 60

ILIUMINATORIUS MDF

ILIUMINATORIUS metalinis

spyna su sklėsčiu viršutinis



Juodas Iliuminatorius metalinis**

Iliuminatorius metalinis**

** tik matinis arba skaidrus stiklas

FANO



FANO 30s - balta matinė



FANO 30S – grand qžuolas



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžuolas *, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos, *** dekoras tik horizontalių rėvių

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias, MDF profiliuotos plokštės, 19 mm st.
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas arba plokščias, MDF profiliuotos plokštės, 19 mm st.
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

FANO 20, 20s

FANO 30, 30s

- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

FANO 20, 20s

FANO 30, 30s

- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

- atveriamos lygiabriaunės varčios

- varčios „90“ ir „100“

- ventiliacijos įpjova

- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm

- plastiko ventiliacijos grotelės

- aliuminio ventiliacijos grotelės

- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims

- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

- dvivėrės durys

varčios x 2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

FANO MODELIAI



FANO 10



FANO 20



FANO 20s



FANO 30



FANO 30s

ARTE



ARTE 40 smėlinis qžuolas



ARTE 20 - antracitas guoba



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžu-olas *, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos, *** dekoras tik horizontalių rėvių

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas arba plokščias
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

ARTE 10, 30, 90

ARTE 40, 50

ARTE 80

- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

ARTE 10, 20, 30

ARTE 40, 50

ARTE 80

ARTE 90

- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

- atveriamos lygiabriaunės varčios

- varčios „90“ ir „100“

- ventiliacijos įpjova

- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm

- plastiko ventiliacijos grotelės

- aliuminio ventiliacijos grotelės

- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabriaunės durims

- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

- dvivėrės durys

varčios x 2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

ARTE MODELIAI



ARTE 10



ARTE 20



ARTE 30



ARTE 40



ARTE 50



ARTE 80




ARTE 90

UNI



UNI 10 – kašmyras

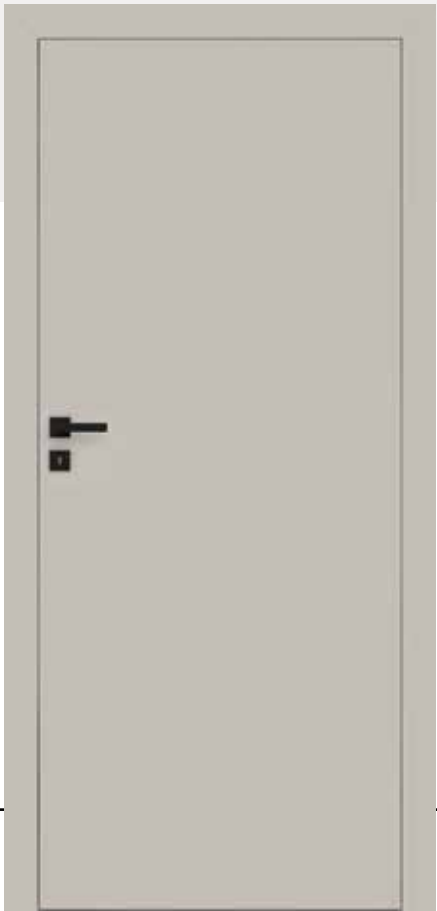

UNI 10 – kašmyras

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	NAUJIENA	NAUJIENA	latte	pilka
		kašmyrui	sabio		

baltas UV akrilo lakas – RAL 9003
 kašmyrui – NCS S1502-Y50R
 sabio – NCS S3005-G80Y
 latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 pilka – RAL 7035



STANDARTE

- varčia nudažyta UV akrilo laku
- MDF plokštės rėmas
- užpildymas – medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
 - lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms
- DĖMESIO:** pasirinktos užlaidinių baltų durų UNI 10 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – UNI 10

• dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS

(taikoma durų varčiai ILIUMINATORIUS MDF)

- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas ILIUMINATORIUS MDF

- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė

- varčios „90“ ir „100“

- ventiliacijos įpjova

- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm

- atveriamos lygiabriaunės varčios

- varčios su apversta užlaida

- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims

- plastiko ventiliacijos grotelės

- aliuminio ventiliacijos grotelės

- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

- dvivėrės durys

- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, varčios x 2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridedamas papildomas mokestis)

UNI MODELIAI

UNI 10



ILIUMINATORIUS MDF

ILIUMINATORIUS
metalinis

DOBRA
CENA

37 dB

FARGO




FARGO 30 – pilka


DEKORAI

DAŽYTOS	balta	NAUJIENA	NAUJIENA	latte	pilka
		kašmyrui	sabio		

baltas UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui – NCS S1502-Y50R
sabio – NCS S3005-G80Y
latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – RAL 7035

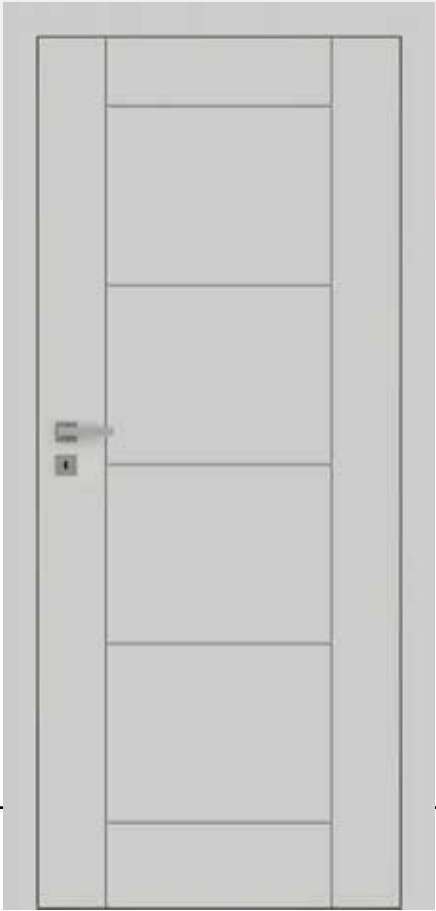

FARGO 10 – pilka



frezavimo tipas
FARGO kolekcijos



STANDARTE

- varčia nudažyta UV akrilo laku
- MDF plokštės rėmas
- užpildymas – medaus korys

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS

- kraštas be užlaidos
- lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – FARGO 10 – 60
- varčios „90“ ir „100“
- perforuota medžio drožlių plokštė
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios su apversta užlaida
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabriaunės durims
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys

varčios x 2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridodamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunės vienvėrės durims.

FARGO MODELIAI

FARGO 10



FARGO 20



FARGO 30



FARGO 40



FARGO 50



FARGO 60

**DOBRA
CENA**
37 dB


BINITO




BINITO 50 - kašmyras

DEKORAI

DAŽYTOS		NAUJIENA	NAUJIENA		
	balta	kašmyrui	sabio	latte	pilka

balta UV akrilo lakas – RAL 9003
 kašmyrui – NCS S1502-Y50R
 sabio – NCS S3005-G80Y
 latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 pilka – RAL 7035

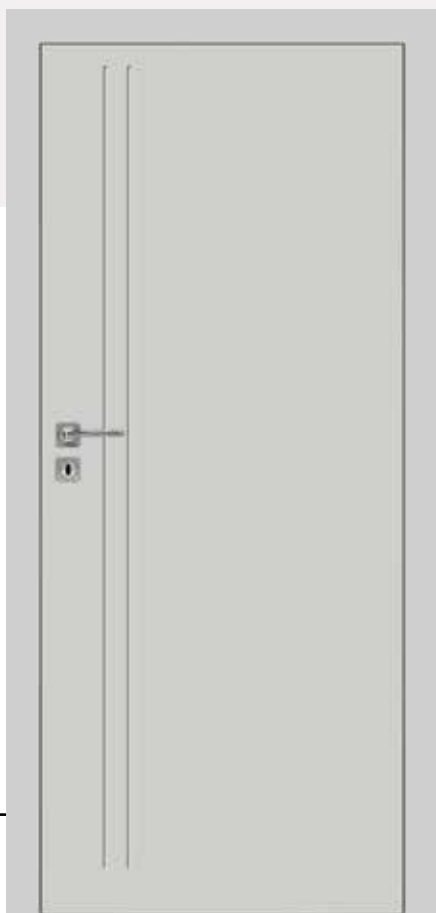

BINITO 50 – pilka



RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma sgramos ir be „BINITO“ kolekcijos suveriamosioms durims Rankenos modelis bei apdailos spalva galima rinktis: „WEGA“, „ATRIA“, „ARCTUS“, „ORION“, „ZETA“, „AVIOR“, „MIMOSA“ ir „ALTAIR“ rankenos bei rozetė įprastam raktui, patentuotam įdėklui arba vonios užraktui. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- varčia nudažyta UV akrilo laku
- MDF plokštės rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada,

patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - BINITO 10 - 90
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS
- BINITO 11, 23
- BINITO 21, 100
- BINITO 24, 110

- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

- BINITO 11
- BINITO 23
- BINITO 21, 100
- BINITO 24
- BINITO 110

- varčios „90“ ir „100“
- perforuota medžio drožlių plokštė
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- varčios su apversta užlaida
- uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys

varčios x 2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

DĖMESIO: Trečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos pridamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabraunės vienvėrės durims.

BINITO MODELIAI



STANDARD INVEST



ILIUMINATORIUS INVEST metalinis - medaus qžuolas



STANDARD INVEST 70 – medaus qžuolas

DEKORAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka					
CPL laminatas 2 grupė	Velso qžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	
	juoda ST	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	šviesus Casella qžuolas	kašmyrui		
FINISH	balta Alpiq	baltintas craft qžuolas	qžuolas riviera	qžuolas rustikal				



STANDARD INVEST

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA
vidaus durys

STANDARTE

- MDF plokštės rėmas
- užpildymas - medaus korys
- skaidrus stiklas, st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- kraštas, kurio spindulys R yra 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo metodu **galima įsigyti 2 CPL grupėje išskyrus kašmyro laminatą (suapvalintas stiklinimo rėmas CPL laminatuose)**
- tiesus kraštas („Slim“ rėmelis „Finish“ plėvelėje)
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis standartas yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD INVEST 10
 - dekoratyvinis stiklas MAT DRE, (taikoma durų varčiai) STANDARD INVEST 20, 70, 80, iliuminatorius MDF STANDARD INVEST 60
 - užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
 - „100“ varčia
 - ventiliacijos įpjova
 - rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
 - plastiko ventiliacijos grotelės
 - aliuminio ventiliacijos grotelės
 - juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
 - Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos,
- DĖMESIO:** Pasirinktos užlaidinių baltintų durų STANDARD INVEST 100 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

STANDARD INVEST MODELIAI



STANDARD
INVEST 10



STANDARD
INVEST 20



STANDARD
INVEST 60



STANDARD
INVEST 70



STANDARD
INVEST 80



ILIUMINATORIUS INVEST
MDF



ILIUMINATORIUS INVEST
metalinis



Juodas iliuminatorius
metalinis**



Iliuminatorius metalinis**

** tik matinis arba skaidrus stiklas



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.

Techninė informacija: durų staktos: 144-167 p., priedai: 168-174 ir 181 p., durų varčios: 182-195 p.

STANDARD CPL



STANDARD 10 – akacija



STANDARD CPL 20 – betonas 2

DEKORAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka					
CPL laminatas 2 grupė	Velso qžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	
	juoda ST	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	šviesus Casella qžuolas	kašmyrui		



STANDARD CPL

UŽLAIDINĖS, BEUŽLAIDĖS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE

- briauna su spinduliu R 2,5 mm tik laminatams 0,15–0,20 mm, kurių storis 2 CPL (išskyrus kašmyro spalvos)
- lygus kraštas 0,15–0,20 mm ir 0,7 mm laminatams
- spygliuočių rėmas
- užpildymas – medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm
- Laminatas CPL0,15 – 0,2 mm arba 0,7 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas
- krašto spindulys R 2,5 mm, pagamintas „directforming“ būdu, tik su 2 CPL grupės laminatais 0,15–0,20 mm
- lygus kraštas 0,7 mm laminatams
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis standartas yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 – BALTA

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – STANDARD 10 CPL
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- STANDARD 20, ILIUMINATORIUS MDF STANDARD 60
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas STANDARD 20 STANDARD 60 BULAJ MDF
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- „100“ varčia
- varčios „110“ (tik STANDARTAS 10) laminatai 0,15 – 0,20 mm
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- viršutinė spyna su sklėsčiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokšte ir lygia durų stakta)
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas – 8 mm
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys varčios x 2
- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, juodos arba plieno spalvos įskaičiuotas į kainą
- DĖMESIO:** Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)
- CPL 0,7 mm laminatas yra ir „110“ pločio ir Standard CPL 20, 60, iliuminatorius MDF metalinis iliuminatorius modeliuose – norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrį.**

STANDARD CPL MODELIAI



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



ILIUMINATORIUS MDF



ILIUMINATORIUS metalinis



Juodas iliuminatorius metalinis**



Iliuminatorius metalinis**

** tik matinis arba skaidrus stiklas



DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabraunėms vienvėrėms durims.

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120–200“, lygiabraunės dvivėrės durys „120“ – „180“
Techninė informacija: durų staktos: 144–167 p., priedai: 168–174 ir 181 p., durų varčios: 182–195 p.

STANDARD

kintamas aukštis



STANDARD 10 – evoke qžuolas



DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
	toffi qžu-olas *, ***	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka				
CPL laminatas 2 grupė	Velso qžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas
	juoda ST	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui	

STANDARD 10 – vintage qžuolas

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos, *** dekoras tik horizontalių rievių



STANDARD 10

KINTAMŲ AUKŠČIŲ UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS DAŽYTOS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

STANDARTE

- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- ventiliacijos movos

UŽLAIDINĖ VARČIA

- tiesus kraštas padengtas apvadu
- briauna, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas naudojant metodą tiesioginio formavimo metodu **galima įsigyti 2 CPL grupėje** išskyrus kašmyro laminatą
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- „Silent 37dB“ paketas (1983) (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
 - „Silent 37dB“ paketas (2110 ir 2240) (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
 - užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (1983) perforuota
 - medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)
 - varčios „90“-„100“ (1983) DRE - CELL
 - varčios „90“-„100“ (2110 ir 2240) DRE-CELL
 - varčios „100“ (1983) DRE - CPL
 - varčios „100“ (2110 ir 2240) DRE - CPL
 - atveriamos lygiabriaunės varčios
 - ventiliacijos įpjova
 - plastiko ventiliacijos grotelės
 - aliuminio ventiliacijos grotelės
 - uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
 - juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
 - dvivėrės durys varčios x 2
- DĖMESIO:** Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos)

Galimas ir CPL 0,7 mm laminatas – dėl užsakymo kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių.

Priklausomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio – jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrių užlaidinėms staktoms.

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 – BALTA

STANDARD 10 MODELIAI



STANDARD 10
auk. 1983

STANDARD 10
standartinė
aukštis

STANDARD 10
auk. 2110

STANDARD 10
auk. 2240



DURYS SU PASLĖPTA STAKTA



Paslėptos durys, įrengiamos ant aliuminio rėmo, pasižymi minimalistiniu dizainu, dėl puikiai susilieja su siena ir sukuria vientisos erdvės įspūdį. Savarankiškos apdailos dažais ar tapetais galimybė leidžia pilnai personalizuoti, o DRE siūlomi paruošti spalvų variantai ar faneruotės užtikrina lengvą ir greitą pritaikymą įvairiems interjero stiliams.



SARA ECO 2 - gruntas, siena ir durų varčia nudažyta mokyklinių rašymo lentų dažais.

PROFI



PROFI – gruntas (dažyta ta pačia spalva kaip ir siena)



PROFI – balta varčia su aliuminio stakta

DURŲ VARČIŲ DEKORAI

DAŽYTOS	balta	baltas UV akrilo lakas – RAL 9003
	gruntas	



LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS Į IŠORĘ IR APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS Į VIDŲ

PROFI sistemos durys su aliuminio stakta ir 50 mm storio varčia – inovatyvus sprendimas, leidžiantis kūrybiškai kurti interjerą, naudojant nematomas duris, suteikiant galimybę durų varčios paviršių apdailinti sienų spalvomis.

PROFI DURŲ KONSTRUKCIJĄ SUDARO:

Aliuminio stakta, po montavimo nematoma, įmontuota į angą arba dengta gipso kartono plokštėmis. Po sienos apdailos matosi tik staktos įpjova, paruošta dažymui, pvz., sienų spalva.

Skydinė lygiabriaunė varčia ir apversta užlaida dviems apdailos variantais:

- Platūs varčių paviršiai gruntuoti ir paruošti dažymui ar tapetavimui (pvz., sienų spalva). Durų varčios kraštai padengti apvadu, leidžiančiu juos dažyti. Dažymas turėtų būti atliekamas savarankiškai arba galima pasirinkti dažytą dekorą.
- Platūs varčių paviršiai ir kraštai nudažyti baltu UV akrilo laku.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- ventiliacijos įpjova
- nuleidžiamas tarpiklis
- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – standartas 2043
- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – standartas 2240
- priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

Apverstos užlaidos staktos profilis



Lygiabriaunės staktos profilis



SARA ECO 2



SARA ECO 2 – standartas 240, nudažyta ta pačia spalva kaip ir siena



SARA ECO 2 – smėlinio qžuolo varčia su aliuminio stakta



DURŲ VARČIŲ DEKORAI

DAŽYTOS	balta	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA sabio	latte	pilka				
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D						
DRE CELL 1	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage		
riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	toffi qžu- olas *, ***		
sidabrinė	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	NAUJIENA matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna		
DRE CELL 2	senovinis varis**	betonas oxide**							
CPL	juoda ST								
DEKORAS	gruntas								

baltas UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui – NCS S1502-Y50R
sabio – NCS S3005-G80Y
latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – RAL 7035

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
** dekoras su juodu varčios kraštu
*** dekoras tik horizontalių rėvių

balta UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui – NCS S1502-Y50R
sabio – NCS S3005-G80Y
latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – RAL 7035

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
** dekoras su juodu varčios kraštu
*** dekoras tik horizontalių rėvių

Durų varčių

SARA ECO 2

LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA
vidaus durys

LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS | IŠORĖ IR APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS | VIDŲ

Durys Sara Eco 2 – tai inovatyvus sprendimas, leidžiantis kūrybiškai kurti interjerą, naudojant nematomas duris, suteikiant galimybę durų varčios paviršių apdailinti sienų spalvomis.

„SARA ECO 2“ DURŲ KONSTRUKCIJĄ SUDARO:

Aluminio stakta, po montavimo nematoma, įmontuota į angą arba dengta gipso kartono plokštėmis. Po sienos apdailos matosi tik staktos įpjova, paruošta dažymui, pvz., sienų spalva.

Skydinė lygiabriaunė varčia ir apversta užlaida dviems apdailos variantais:

- Platūs varčių paviršiai gruntuoti ir paruošti dažymui ar tapetavimui (pvz., sienų spalva). Durų varčios kraštai padengti apvadu, leidžiančiu juos dažyti. Dažymas turėtų būti atliekamas savarankiškai arba galima pasirinkti dažytą dekorą.
- Platūs varčių paviršiai padengti DRE-Cell grupės, 3D, CP juodas ST arba dažymo plėvele dažytų dekorų grupėje, durų kraštai padengti plėvelės spalvos apvadu (išskyrus senovinio vario ir betono oxide spalvas).

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA SKIRTA GRUNT

- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą

VARČIOS STANDARTE

- spygliuočių arba MDF rėmas (gruntuotas ir dažytas)
- 2 arba 3 lizdai įleidžiamiems vyriams, baltos ir juodos durų staktų spalvos, naudojami nauji vyriai su padidinta iki 60 kg našumo
- užpildymas – medaus korys
- baltas arba plieninis magnetinis užraktas spyna su paprastu raktu, vonios kambario spyna, patentuotu cilindru arba įleistine spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA SKIRTA DRE-CELL, 3D IR DAŽYTOMS

- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- nuleidžiamas tarpiklis
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą

Į durų staktos kainą taip pat įeina 2 arba 3 įleidžiami vyriai. Dėmesio: pasirinkus su perforuota arba pilna medžio drožlių plokšte, 202 standartui reikia 3 vyrių.

DĖMESIO: „Sara ECO 2“ grunto durų varčios su DRE aliuminio staktomis, aliuminio ir baltos spalvos yra iš sandėlyje turimų konfigūracijų.

ALUMINIO STAKTŲ SPALVOS



aliuminis



balta
RAL 9003



juoda

Aliuminių staktų

TVIRTINIMŲ STUMDOMOS, SULANKSTOMOS



Stumdomųjų durų sistemos taupo vietą, todėl idealiai tinka mažesnėms patalpoms, be to, atrodo moderniai ir elegantiškai. Kita vertus, sulankstomos durys leidžia lengvai atidaryti net siauras duris erdvių, o kartu siūlo lankstesnį patalpų padalijimą, kad padidėtų interjero funkcionalumas.

erdves, kartu siūlant lankstesnį patalpų skirstymą, o tai padidina interjero funkcionalumą.



ESTRA 5 – mat balta, NT stumdomoji sistema

STUMDOMOJI SISTEMA

SIENINĖ NS, NT
vidaus durys

SIENINĖ STUMDOMA SISTEMA DRE

Skirta vienvėrėms arba dvivėrėms vidaus durims, stumdomame variante. Galima naudoti mūsų pasiūloje esančioms durims su tokia apdaila: DRE-Cell, 3D plėvelė, CPL laminatais, taip pat dažytoms durims, išskyrus kolekcijas: „Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“, „Solid RC“2, „Forca“ B, priešgaisrinėms durims, stiklinėms durims ir kintamo aukščio durims.

Siūlome dviejų tipų stumdomas sistemas:

NS – sistema montuojama tiesiogiai ant sienos

NT – sistema montuojama naudojant reguliuojamą tunelį

Yra du NT sistemos variantai:

- tuneliui su 63 mm kampainiu
- tuneliui su 80 mm kampainiu

NS stumdomą sistemą sudaro: kreiptuvas (LEON SN 150, 180, 200) su furnitūra, distancinė juosta, maskuojamoji detalė ir atmušo sija (sija skirta tik vienvėrėms durims, durims su užraktu, sijoje yra frezavimas užkabai).

NT sistema papildyta dviem 16 mm storio distancinėmis juostomis, kurių skerspjūviai pritaikyti 63 mm arba 80 mm kampainių pločiui. NS ir NT sistemos skiriasi ir maskuojamosios detalės skerspjūviu.

Norėdami sukomplektuoti stumdomų durų komplektą, turite įsigyti šių matmenų stumdomas duris:

Vienvėrės durys: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvivėrės durys: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“

Varčios gali būti su užrakto ir/arba rankenų lizdais – šiuos priedus reikia įsigyti atskirai.

NT sistemos atveju taip pat reikia įsigyti reguliuojamą tunelį. 2 gr. CPL laminato storis taikomas natūralaus halifax ąžuolo su išilginėmis rievėmis laminatui.

PRIEDAI

- Kvadratinė rankena – 1 vnt.
- Stačiakampė rankena – 1 vnt.
- Kablo užraktas su raktu, tualetas, su dviem kvadratinėmis rankenomis
- kablo užraktas su raktu, tualetas, patentuotam įdėklui, su dviem stačiakampėmis rankenomis
- Vienos varčios rankenų komplektą sudaro 2 vnt.
- Patentuotas įdėklas 20/20

DĖMESIO: Dvigubų sistemų maskuojamoji detalė ir kreiptuvas gaunami sujungiant du vienos sistemos elementus.

NS sistema – montuojama tiesiogiai ant sienos



NT sistema – montuojama naudojant reguliuojamą tunelį



kvadratinės rankenos



chromas



chromas
matinis



auksinė



auksinė
matinis



juoda

stačiakampės rankenos



chromas



chromas
matinis



auksinė



auksinė
matinis



juoda

spyna su kabliu



chromas, matinis
chromas, auksas,
matinis auksas,
juodas

STUMDOMOJI SISTEMA

TP, TO STIKLINĖS DURYS
vidaus durys

STIKLINIŲ DURŲ STUMDOMOJI SISTEMA SPAZIO.

Pagaminta iš anoduoto aliuminio, yra pilnas sprendimas, skirtas jau paruoštoms durų staktoms. Į komplektą važiuojamasis bėgelis su tiesia arba ovalia bėgelio maskuojamoji detalė, taip pat elementai siuntamajai stiklo plokštei pakabinti ir apatinis ribotuvas.

„Spazio“ sistema yra dviejų variantų, kurie skiriasi tik išorinės maskuojamosios detalės forma:

- Spazio TP – su tiesia maskuojamąja detalė
- Spazio TO – su ovalia maskuojamąja detalė




- Aliuminio spalvos stumdomos sistemos už stiklines duris
- Stumdomos sistemos, spalva juodas anodas už stiklines duris

Norėdami sukomplektuoti sistemą, turite įsigyti mūsų „Galla“ kolekcijos stumdomą stiklinę durų varčią ir jai skirtą apvalią rankeną.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- apvali įleidžiama rankena (dvipusė)

DĖMESIO: Ventiliacijos parinktys neįmanomos.
„GALLA“ stiklinių varčių 140 p.

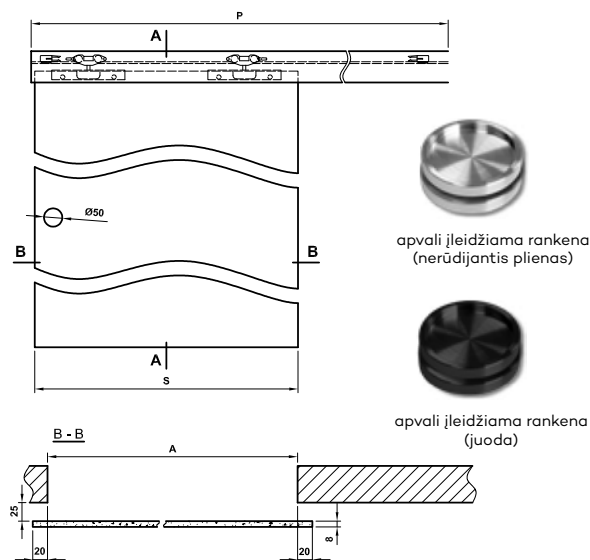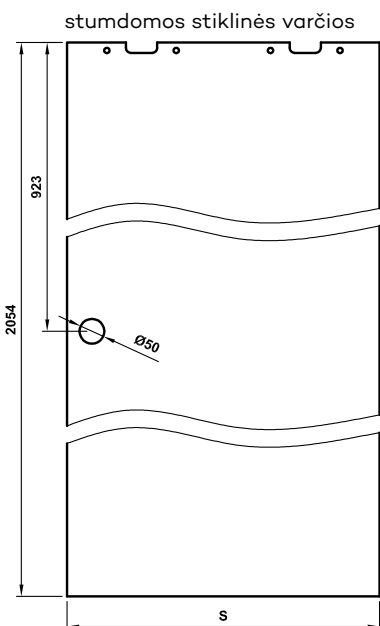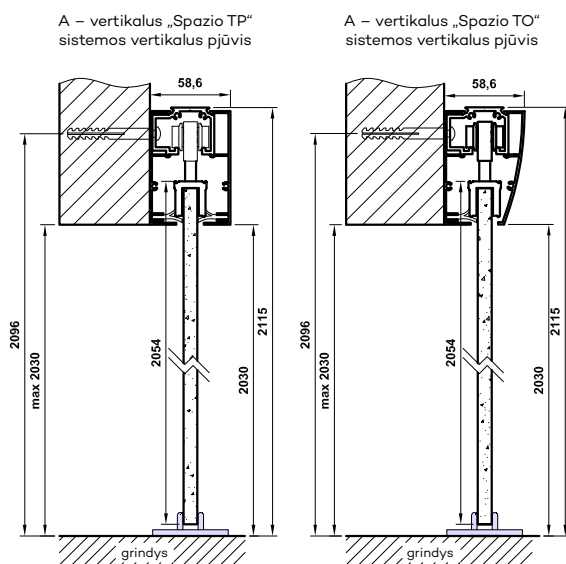

Lent. Matmenys

	S	A	P	S - varčios plotis A - angos sienoje plotis P - kreiptuvo ilgis
„60“	630	590	1340	
„70“	730	690	1540	
„80“	830	790	1740	
„90“	930	890	1940	

Spazio TO
aliuminis



Spazio TP
aliuminis



Spazio TO
juodas anodas



Spazio TP
juodas anodas



NAUJIENA


SPAZIO STUMDOMOJI SISTEMA CD

SIENINĖ
vidaus durys


SPAZIO CD
Sieninė stumdoma sistema su anoduotu kreiptuvu ir stačiakampe maskuojamąja detale. Skirta skydinėms ir rėminėms Staktoms. Šis sprendimas skirtas paruoštoms durų staktoms.

- KOMPLEKTĄ SUDARO:**
- kreiptuvas su šoniniais dangteliais
 - sisteminiai vežimėliai
 - durų varčios tvirtinimo laikikliai
 - apatinis kreiptuvas
 - montavimo komplektas (varžtai, sraigtai)

Norėdami sukomplektuoti sistemą, turite įsigyti mūsų plačios pasiūlos stumdomas duris su rankena. Rankeną reikia įsigyti atskirai.

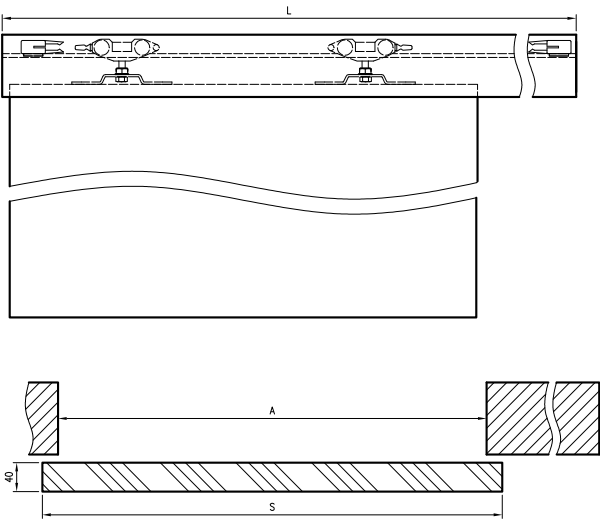

A - angos sienoje plotis
S - varčios plotis
L - kreiptuvo ilgis

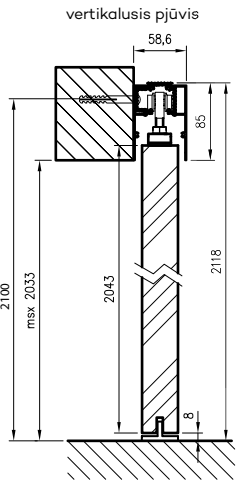

	A	S	L
„60”	600	644	1370
„70”	700	744	1570
„80”	800	844	1770
„90”	900	944	1970
„100”	1000	1044	2170



Spazio CD - aliuminis



Spazio CD - juodas anodas

NAUJIENA

SISTEMO B01 KASETĖ BE STAKTOS

STUMDOMOS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

B01 KASETĖ BE STAKTOS


Kasetė be staktos su galimybe surinkti ir išardyti durų varčią sumontavus ir apdirbus kasetę. Sistemos montavimas apima kasetės įtvirtinimą gipso kartono sienai (ar kitai konstrukcijai) skirtuose konstrukcijos profiliuose. Galimi sienų storiai:

- 100 mm B01 100 mm kasetei be staktos
- 125 mm B01 125 mm kasetei be staktos


Tada pastatai platūs paviršiai 12,5 mm storio gipso kartono plokštėmis (gipso plokštės reikia įsigyti atskirai) ir šių paviršių apdaila.

KASEČIŲ BE STAKTOS SISTEMOS B01 DURŲ KOLEKCIJŲ IR MODELIO SĄRAŠAS:

ESTRA; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN; NOVA 10; RIVIA 10, RIVIA 60-130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90. Varčios turi papildomus frezavimus viršutiniame krašte. Durys su spynomis ir plokščių durys su stiklinimu ir plokštėmis negali būti naudojamos su B01 berėmėmis kasetėmis.

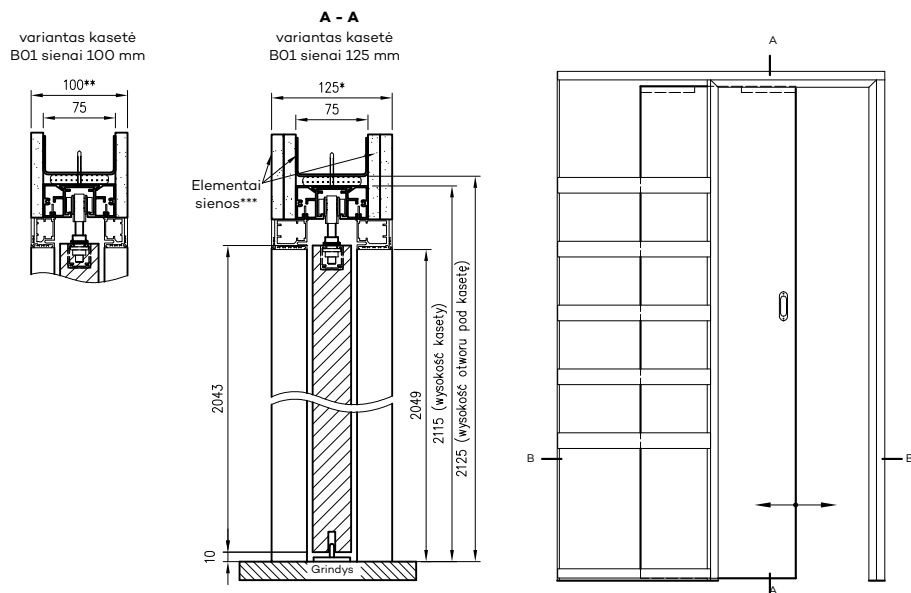

Plotis	S	A	C	D	G
60	644	626	1360	1380	659
70	744	726	1560	1580	759
80	844	826	1760	1780	859
90	944	926	1960	1980	959
100	1044	1026	2160	2180	1059

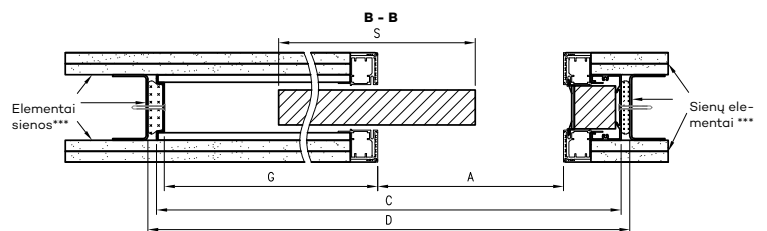

S - varčios plotis
A - plotis gabaritiniame aukštyje
C - bendras kasetės plotis
D - kasetės angos aukštis
G - gatavos kasetės gylis

* variantas kasetė B01 sienai 125 mm
** variantas kasetė B01 sienai 100 mm
*** sienų elementai nėra produkto sudedamosios dalys

PA KASETĒS



PA stumdoma sistema - STANDARD 10 staktinė kasetė, vintage qžuolas



STANDARD 10 – kasetė PA smėlinis qžuolas

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA sabio	latte	pilka		
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage
riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	toffi qžu- olas *, ***
sidabrinė	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	NAUJIENA matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
betonas oxide*	senovinis varis*	juoda mat 2					

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos, *** dekoras tik horizontalių rėvių

balta UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui - NCS S1502-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

SISTEMOS PA STAKTINĖ KASETĖ

STUMDOMOS DURĮ VARČIOS
vidaus durys

PA STAKTINĖ KASETĖ

Sistemos montavimas apima kasetės įterpimą į profilių, naudojamų gipso kartono sienai (ar kitai konstrukcijai), konstrukciją, kurios storis:

- 100 mm PA 100 mm durų rėmo kasetei
- 125 mm PA 125 mm durų rėmo kasetei


Tada pastatai platūs paviršiai 12,5 mm storio gipso kartono plokštėmis (GK plokštės reikia įsigyti atskirai) ir šių paviršių apdaila bei tunelio kasetinio korpuso montavimas.

DĖMESIO: „70“ pločio durų varčios VETRO A, VETRO D, VETRO D2, VETRO E netinka 100 mm ir 125 mm PA kasetėms.

Be to, 100 mm PA kasetės negali būti naudojamos varčiose su spynomis arba skydinėse varčiose su stiklais ar plokštėmis.

KOMPLEKTĄ SUDARO:

- kasetės elementai iš aliuminio elementų ir priedai, leidžiantys ją įrengti
- elementai, leidžiantys dekoratyviai apdailinti gautą staktą – vad. Tunelinis kasetės korpusas su 80 mm pločio kampiniais.

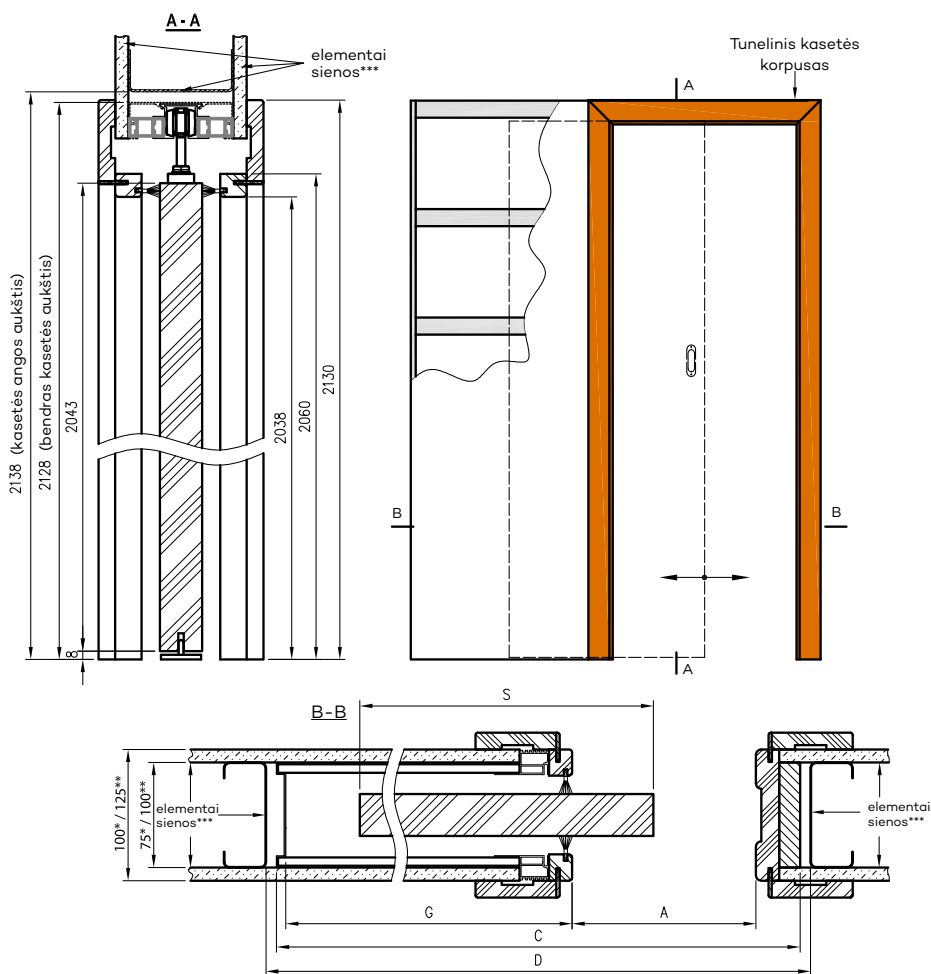

Plotis	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

* matmenys nurodyti 100 mm PA kasetei

** matmenys nurodyti 125 mm PA kasetei

*** sienų elementai nėra produkto sudedamosios dalys

C – bendras kasetės plotis

D – kasetės angos aukštis

G – gatavos kasetės gylis

FOLDE



Sulankstomos durys FOLDE 10 - balta matinė



FOLDE- šviesiai pilka matinė

DEKORAI

3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D					
DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage	
riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	toffi qžu- olas *, **	
sidabrinė	šviesiai pilka matinė							

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos, *** dekoras tik horizontalių rėvių



SULANKSTOMOS DURYS FOLDE

vidaus durys

Sulankstoma durų sistema pasižymi tuo, kad atidarant duris varčios susilanksto lygiagrečiai viena kita. Sulankstomų durų sistemą sudaro:

- dviejų dalių, sujungtų su 3 įleidžiamais vyriais, varčia (varčių lentelėje ankstesniame puslapyje)
- reguliuojama stakta sulankstomoms durims (lentelėje puslapio apačioje)

STANDARTE


- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- tiesus kraštas
- spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- 3 ISTAR įleidžiami vyriai tarp durų varčios dalių

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA


- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- varčios „90“ ir „100“

DĖMESIO: Durų negali būti sutrumpintos.


Sulankstomų durų uždarytoje padėtyje skerspjūvis
(dešinės durys, kairinės durys yra veidrodinis vaizdas)

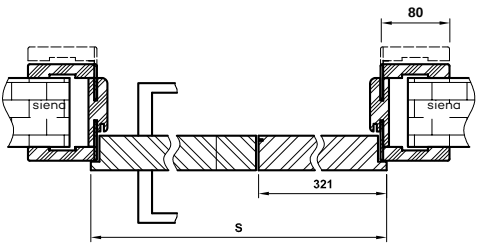

Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis

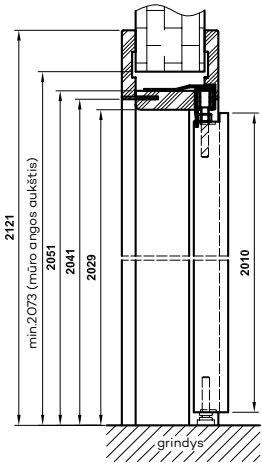

Sulankstomų durų atidarytoje padėtyje skerspjūvis

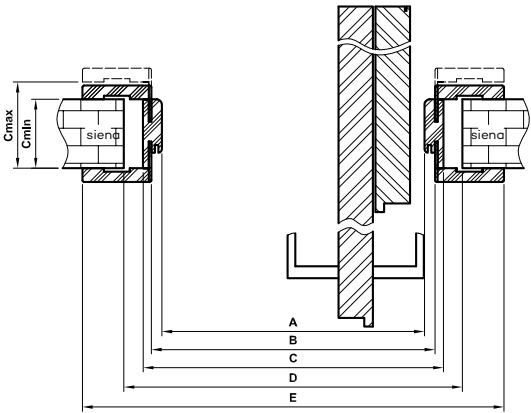

* **DĖMESIO:** atidarytoje padėtyje staktos praėjimo plotis sumažinamas maždaug 10 cm (vertė neapima rankenos)

Lent. Matmenys

	S	A	B	C	D	E
„80“	844	806	830	850	880	990
„90“	944	906	930	950	980	1090
„100“	1044	1006	1030	1050	1080	1190

A - būtinas angos sienoje plotis

Reguliuojamų staktų su T80 kampiniu sulankstomoms durims

REGULIAVIMO INTERVALAS

95-120
100-125****
120-145
140-165
160-185
180-205
200-225
220-245
240-265
260-285
280-305

**** asortimentas, kol yra prekių

SKYDINIAI PRAPLĖTIMAI

UŽLAIDINĖS
vidaus durys



Praplėtimas 10 Praplėtimas 30 Praplėtimas 40 Praplėtimas 41

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	ąžuolas vintage	riešutas	NAUJIENA ąžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra
evoke ąžuolas	riešutas karamelė	toffi ąžuolas *, ***	sidabrinė	šviesiai pilka matinė								
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D									
CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	Velso ąžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST	pilka tamsi
betonas 2	ąžuolas gray	NAUJIENA šviesus Casella ąžuolas	NAUJIENA kašmyrui									

* dekoras prieinamas kol baltasis atsargas, *** dekoras tik horizontalių rievių

* dekoras priimamas kol baigsis atsargos, *** dekoras tik horizontalių rėvių

STANDARTE:

- spygliuočių rėmas
- užpildymas – medaus korys
- 4 mm stiklas: balta žievė, žaliuzės, chinchila, MAT DRE, decormat rudos arba decormat grafito spalvos.
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- jungiamoji skarda ir du sklėsčiai
- pasirinkimui: tiesus kraštas*, plokščias stiklo rėmelis arba juodas stiklo rėmelis Slim

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- trečias vyris
- juodas stiklo rėmelis Slim

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- PRAPLĖTIMAS 30
- PRAPLĖTIMAS 40
- PRAPLĖTIMAS 41
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- Stakta durims su praplėtimais +30%

Praplėtimai yra pasyvioji durų varčia, kurios plotis „40“ ir 40 mm storio, be įstiklinimo arba su stiklinimu, su tolygiu rėvių išdėstymu, gali būti derinamos su vidaus užlaidinėms durims tokiais deriniais: „60+40“; „70+40“; „80+40“; „90+40“; „100+40“.

Šoninis praplėtimas 10 gali būti naudojamas vidaus užlaidinėms durims. Šoninis praplėtimas 30 pritaikytas ARTE 10-30 ir STANDARD 30 modeliams. Šoninis praplėtimas 40 pritaikytas ARTE 40, 50, 90 modeliams; STANDARD 40, DECO kolekcijai. Šoninis praplėtimas 41 pritaikytas MODERN 30, PLUS 30 modeliams.

Kad praplėtimas kuo geriau tiktų prie varstomos varčios, be modelio, reikia tinkamai parinkti: spalvą, kraštą ir vyrių skaičių.

DĖMESIO: Praplėtimų negali būti sutrumpintos.

PRAPLĖTIMAI

UŽLAIDINĖS
vidaus durys

STANDARTE:

- medienos plokščių rėmai
- stiklas str. 4 mm: MAT DRE, decormat rudos, decormat grafito spalvos arba skaidrus
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- jungiamoji skarda ir du sklėsčiai
- tiesus kraštas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- Stakta durims su praplėtimais +30%

DĖMESIO: Praplėtimo lygi atitinkamos varčios modelio i.

Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“ visiems varčių rėminiams modeliams, „60+40“; „70+40“; „80+40“; „90+40“; „100+40“ deriniuose.

DĖMESIO: Praplėtimų negali būti sutrumpintos.



Praplėtimas
PREMIUM
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė



Praplėtimas
PIANO
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė



Praplėtimas
FOSCA
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė



Praplėtimas
SCALA A
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė



Praplėtimas
SCALA B
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė



Praplėtimas
ELSA
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė



Praplėtimas
AURI
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė



Praplėtimas
REVA
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė



Praplėtimas
SOLTE
(tiesus
kraštas)
tiesus)
DRE-Cell 3D
plėvelė

balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	šviesiai pilka matinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifiuota	ąžuolas vintage	ąžuolas natur premium	evoke ąžuolas	riešutas karamėlė	marrone kaštono struktūra	DRE CELL
									guoba antracitinė	tamsus venge	juoda mat 2	
									grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D	3D

ŠVIESLANGIAI




ESTRA 6 – šoniniai langeliai – juoda matinė 2



„STANDARTAS 10“ ir apšviečia - vintage qžuolas



GALIMOS KONFIGŪRACIJOS

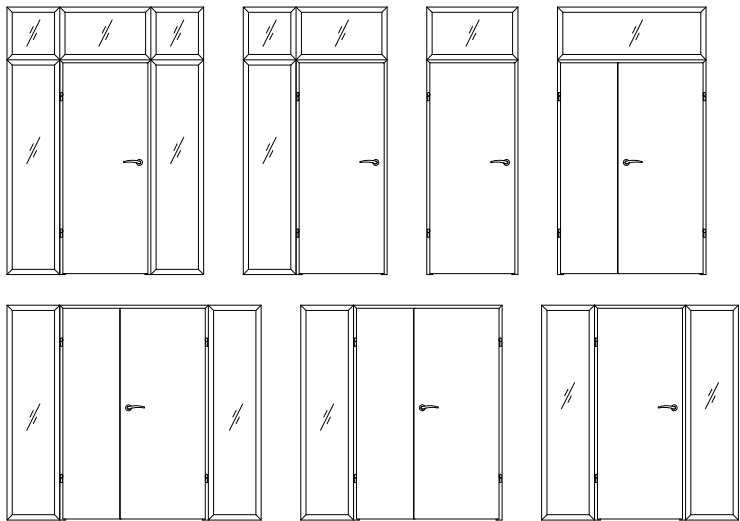

Švieslangių / šoninių langelių nurodyta už vieną einamąjį apskritimo metrą, išmatuotą švieslangių / šoninių langelių išorėje. Dėl tikslios galutinio gaminio apskaičiavimo kreipkitės į Sutarčių skyrį.

Ventiliatoriaus / ventiliatoriaus perimetro 1 metro Cell, 3D, CPL dekoruose ir dažytoskdami užsakymą nurodykite matmenis milimetrais.


Norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrį – tel. 55 236 42 59.

DĖMESIO: Šoninio langelio aukštis reguliuojamas pagal standartinę tiesios staktos aukštį. Todėl nerekomenduojame trumpinti staktos derinyje su šoniniu langeliu.

ŠVIESLANGIAI / ŠONINIAI LANGELIAI

Švieslangiai / šoniniai langeliai – tai neatidaromos, įstiklintos pertvaros tarp patalpų, kurios gali būti savarankiška konstrukcija arba vidaus durų (išskyrus stiklines) papildymas tiesiu rėmu. Švieslangiai / šoniniai langeliai gaminami ir pristatomi kaip montavimui skirtas elementų komplektas. Komplektą sudaro:


- dvi vertikalios ir dvi horizontalios pagrindinės sijos
- maskavimo ir tvirtinimo juostų komplektas
- tarpiklių komplektas
- pagrindinių sijų jungtys

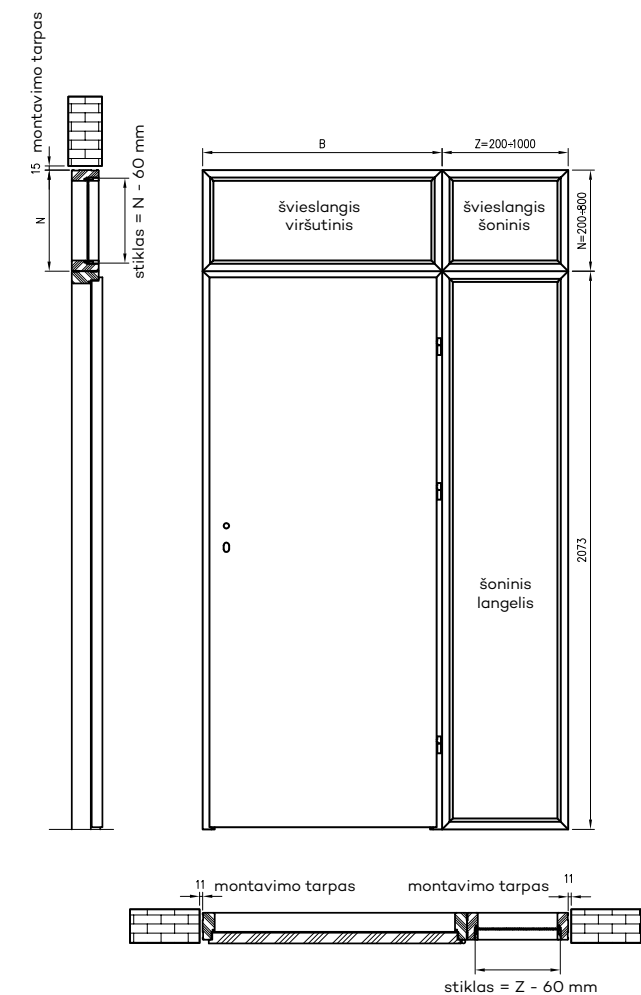

Švieslangiai / šoniniai langeliai naudojami vidaus duryse su fiksuota stakta su DRE-Cell dekorais, 3D plėvele, CPL laminatu st. 0,15-0,20 mm ir dažytose.

DĖMESIO: Siūlomame produkte stiklo nėra, jį turite įsigyti atskirai. Rekomenduojame naudoti 4 mm storio grūdintą stiklą. Švieslangių / šoninių langelių montavimas turi būti atliktas baigus „šlapius“ statybos darbus.

Pav. švieslangio / šoninio langelio pjūvis

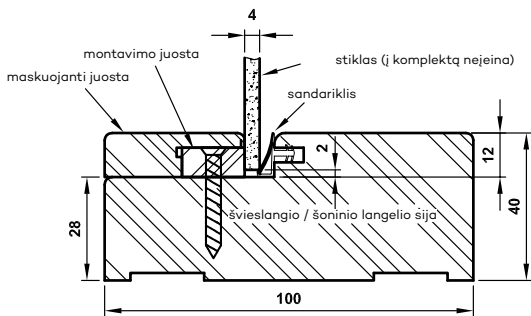

Švieslangių/šoninių langelių matmenų lentelė

asortimentas	aukštis bendras	plotis bendras	ilgis perimetro
šoninis langelis	2073 mm	Z	2*2073+2*Z
šoninis švieslangis	N	Z	2*N+2*Z
viršutinis švieslangis	N	B	2*N+2*B

Galimi švieslangių aukščio variantai „N“ = 200-800 mm.
Galimi šoninių langelių ir šoninių švieslangių pločio variantai „Z“ = 200-1000 mm.
Viršutinių švieslangių „B“ pločiai pritaikyti tiesių staktų pločiui, galimi pločio variantai pateikti žemiau esančiose lentelėse:


Švieslangiai montuojami vienvėrėse staktose

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
B	688	788	888	988	1088	1188

ŠVIESLANGIAI MONTUOJAMI DVIVĖRĖSE STAKTOSE

	„100d“	„110d“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
B	1123	1223	1323	1423	1523	1623	1723	1823	1923	2023	2123

DURYS TECHNINĖS, vidinis įėjimas

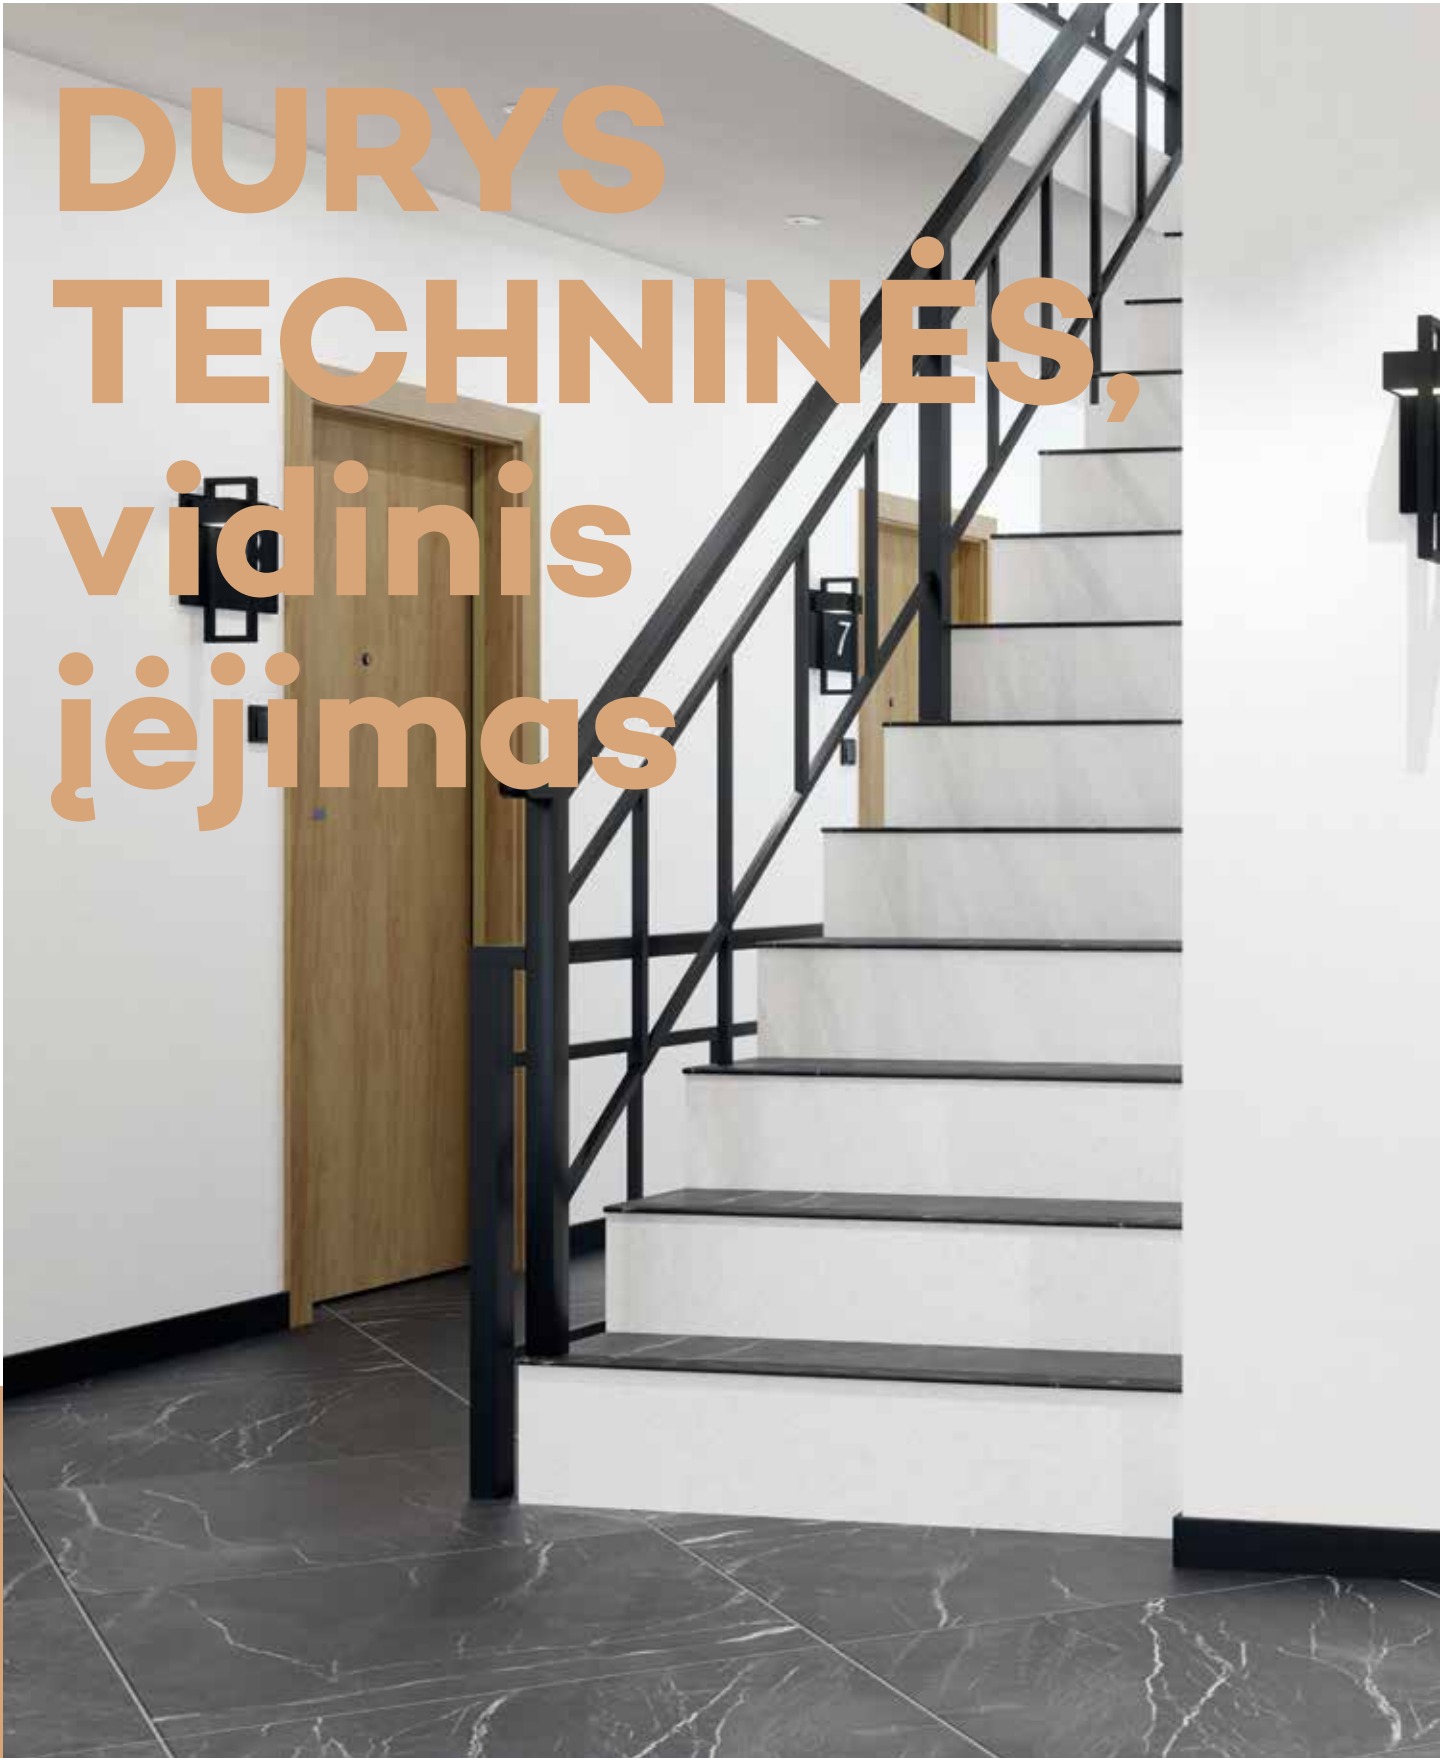A photograph of a modern interior space. On the left, there is a light-colored wooden door with a black handle. To the right of the door is a staircase with white steps and black metal railings. The floor is covered with large, dark grey tiles with a white marble pattern. The walls are white. The text 'DURYS TECHNINĖS, vidinis įėjimas' is overlaid on the left side of the image in a large, orange, sans-serif font.

Pristatome vidaus įėjimo ir technines duris, idealiai tinkančias butams, biurams ir specializuotoms patalpoms. Siūlome gaminius, atitinkančius aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir saugos standartus.



Nefryt RC3 - natūralus hikoris

ENTER / SOLID



ENTER O – guoba



„ENTER O“ – akacija

DEKORAI

DRE CELL gr.1	balta matas	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
DRE CELL gr.2	balta (struktūra)	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage	toffi qžuolas**, ***
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui					

** dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rievių



ENTER / SOLID

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA,
vidinės įėjimo

STANDARTE

- MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiais strypais
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- HDF išorinė plokštė, plokščia arba su dekoratyvine frezu.
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- tiesus kraštas arba R kraštas 2,5 mm (CPL laminatuose, išskyrus baltą, pieno baltumą, pelenų pilką, kašmyrą)

UŽLAIDINĖ VARČIA ENTER:

- apatinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- viršutinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
- (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

UŽLAIDINĖ VARČIA SOLID

- juostinė spyna
- vyriai sustiprinti apsauginiais kaiščiais
- Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
- (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

PANAUDOJIMAS

ENTER ir SOLID durys naudojamos kaip vidaus įėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose.

KONSTRUKCIJA

Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, papildomai sutvirtintas dviem plieniniais plokščiais strypais. Užpildas – perforuota medžio drožlių plokštė. Durys turi padidintą garso izoliaciją ($R_w = 32\text{dB}$), jei naudojami slenkščiai arba nuleidžiamas tarpiklis. HDF išorinė plokštė patobulinta „DRE-Cell Decor“ fanera – su plokščia apdaila arba su dekoratyviniu frezu.

Enter/Solid 0 modeliams skirtas ir CPL 0,7 mm laminatas – norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių. Sutarčių skyrius.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- Akutė – pridedama atskirai
- DDS1 skaitmeninė akutė – pridedama atskirai
- DDS2 skaitmeninė akutė – pridedama atskirai
- nerūdijančio plieno slenkstis – pl. 70 mm
- antrojo užrakto atsisakymas (Enter)
- nuleidžiamas tarpiklis
- juodi vyriai
- užlaidinėms varčioms ENTER

DĖMESIO: ENTER 0 ir SOLID 0 modeliai – standartinės durys iš CPL laminato su 2,5 mm R spinduliu briauna išskyrus baltą, pienišką baltumą, pelenų spalvą, kašmyras.

ENTER/SOLID kolekcijos durims rekomenduojame tiesią staktą ENTER/SOLID arba plienines staktas.

ENTER / SOLID MODELIAI



ENTER/ SOLID
0



ENTER/ SOLID
1



ENTER/ SOLID
2



ENTER/ SOLID
3



ENTER/ SOLID
4



ENTER/ SOLID
5



ENTER/ SOLID
6



ENTER/ SOLID
7



ENTER/ SOLID
8



ENTER/ SOLID
9



ENTER/ SOLID
10



ENTER/ SOLID
11

Durų varčios plotis: vienvėrės „80“ ÷ „100“.

Techninė informacija: durų staktos: 144–167 p., priedai: 168–174 ir 181 p., durų varčios: 182–195 p.

ENTER / SOLID



SOLID 23 – akacija



„ENTER 0“ – betonas 2

DEKORAI

DRE CELL gr.1	balta matas	šviesiai pilka matinė	sidabrinė				
DRE CELL gr.2	balta (struktūra)	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage	toffi qžuolas**, ***
	riešutas	NAUJIENA qžuolas natur premium	guoba antracinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui					

** dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rievių

W CELL

W 3D

W CPL

KLASA 3

32 dB

ENTER / SOLID

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA,
vidinės įėjimo

STANDARTE

- MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiais strypais
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- HDF išorinė plokštė, plokščia arba su dekoratyvine frezu.
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- tiesus kraštas arba R kraštas 2,5 mm (CPL laminatuose, išskyrus baltą, pieno baltumą, pelenų pilką, kašmyrą)

UŽLAIDINĖ VARČIA ENTER:

- apatinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- viršutinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
- (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

UŽLAIDINĖ VARČIA SOLID

- juostinė spyna
- vyriai sustiprinti apsauginiais kaiščiais
- Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
- (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

PANAUDOJIMAS

ENTER ir SOLID durys naudojamos kaip vidaus įėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose.

ENTER/SOLID kolekcijos durims rekomenduojame tiesią staktą ENTER/SOLID arba plienines staktas.

KONSTRUKCIJA

Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, papildomai sutvirtintas dviem plieniniais plokščiais strypais. Užpildas – perforuota medžio drožlių plokštė. Durys turi padidintą garso izoliaciją ($R_w = 32\text{dB}$), jei naudojami slenksčiai arba nuleidžiamas tarpiklis. HDF išorinė plokštė patobulinta „DRE-Cell Decor“ fanera – su plokščia apdaila arba su dekoratyviniu frezu.

DĖMESIO: 19 ir 20 modeliuose danga klijuojama juostelėmis su kintamomis rievėmis.

DĖMESIO: 21-23 modeliuose yra 8 mm pločio įdėklai, išdėstyti vienoje plokštumoje su durų paviršiumi iš abiejų pusių

DĖMESIO: ENTER 21-23 ir SOLID 21-23 modeliai – varčios CPL laminatė standarte su kraštu, kurio spindulys R 2,5 mm.

ENTER / SOLID MODELIAI



ENTER/ SOLID
12



ENTER/ SOLID
13



ENTER/ SOLID
14



ENTER/ SOLID
15



ENTER/ SOLID
16



ENTER/ SOLID
17



ENTER/ SOLID
18



ENTER/ SOLID
19



ENTER/ SOLID
20



ENTER/ SOLID
21



ENTER/ SOLID
22



ENTER/ SOLID
23

Durų varčios plotis: vienvėrės „80“ ÷ „100“.

Techninė informacija: durų staktos: 144-167 p., priedai: 168-174 ir 181 p., durų varčios: 182-195 p.

NEFRYT RC3 / RC3 EI30

PRIEŠJASILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS DURYS
vidinės įėjimo



NAUJIENA



NEFRYT RC3 - medaus qžuolas



NEFRYT RC3 VIDAUS ĮĖJIMO DURYS EI30 VERSIJOJE ATITINKA ŠIUOS REIKALAVIMUS:

- apsaugos nuo įsilaužimo klasė: RC3 (pagal PN-EN 1627:2012)
- atsparumo ugniai klasė: EI₂30
- atsparumo dūmams klasė: Sa₄, S₂₀₀
- mechaninio atsparumo klasė: 4
- akustinės izoliacijos klasė: Rw = 42 dB su hibridine plienine stakta ir metaliniu slenkščiu

PANAUDOJIMAS

Apsauginės vidaus įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeniniuose pastatuose ir kolektyviniuose būstuose, taip pat ūkinėse ir techninėse patalpose.

VARČIOS STANDARTE

- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- specialus daugiasluoksnis užpildas
- tiesus kraštas
- 3 taškų kablįo tipo juostos spyna
- 3 trijų dalių vyriai
- nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai
- EI 30 pučiantys sandarikliai

STAKTOS

- hibridinė plieninė stakta, p. 131

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- pieno slenkstis
- „100“ varčia
- durų varčia su papildoma spyna
- akutė
- priešgaisrinė akutė 131
- DIVA F6 INOX durų rankena
- F6 INOX rozetė
- patentuotas satino įdėklas
- satino įdėklų komplektas
- DIVA F8 JUODA durų rankena
- F8 JUODA rozetė
- patentuotas juodas įdėklas
- juodų įdėklų komplektas
- juodi vyriai
- DORMA TS-71 pritraukėjas
- DORMA TS-90 pritraukėjas

Laikantis techninių sąlygų, kurias turi atitikti pastatai ir jų vieta, NEFRYT RC3 durys EI 30 versijos turėtų būti aprūpintos durų uždarymo mechanizmu.

DEKORAI

CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	šviesus Casella qžuolas	kašmyrai

NEFRYT RC3

PRIEŠĮSILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS DURYS

vidinės įėjimo

KONSTRUKCIJA:

Hibridinės plieninės staktos pasižymi metalinės konstrukcijos tvirtumu ir papildomu funkcionalumu – visiškai uždengia durų staktą mediniais staktos elementais, padengtais CPL laminatu. Hibridinė stakta sudaryta iš fiksuoto pločio metalinės staktos, devynių pločių medienos plokštės ir paslėpto kampuočio. Šis sprendimas leidžia naudoti 180–365 mm storio durų staktas ir jas reguliuoti iki 25 mm kampuočiu. staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

TAIKYMAS / OSH2 STAKTŲ TIPAI (HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS)

OSH2 NEFRYT RC3 durims


OSH2 NEFRYT RC3 EI 30 durims

OSH2 STANDARTE NEFRYT RC3


- pagrindinės spynos kablo lizdai
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- lizdai tvirtinimo kaiščiams
- lizdai apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiams
- durų uždarymo mechanizmo sutvirtinimas
- savaime gesantis TPE sandariklis

KAIP STANDARTAS OSH2 NEFRYT RC3 EI30

- pagrindinės spynos kablo lizdai
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- lizdai tvirtinimo kaiščiams
- lizdai apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiams
- durų uždarymo mechanizmo sutvirtinimas
- savaime gesantis TPE sandariklis
- išsipučiantis sandariklis sgramoje

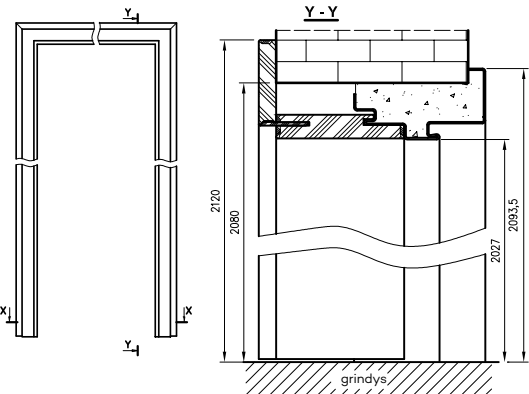

Staktos = metalinės dalies + reguliuojamo skydelio su paslėptu kampuočiu

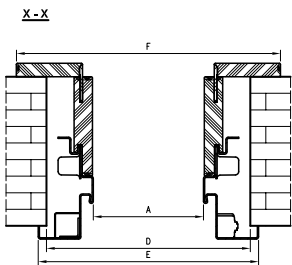


D - montavimo angos plotis

sienos storio diapazonas		SP
Cmin	Cmax	
180	205	120
200	225	140
220	245	160
240	265	180
260	285	200
280	305	220
300	325	240
320	345	260
340	365	280




Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.

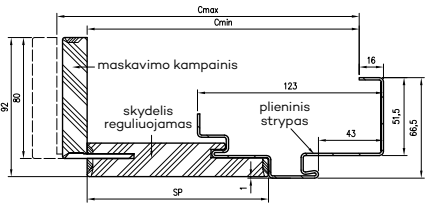

simbolis	A	D	E	F
„80E“	817	930	950	1003
„90E“	917	1030	1050	1103
„100E“	1017	1130	1150	1203

SPALVOS

Staktos dažytos milteliniais būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

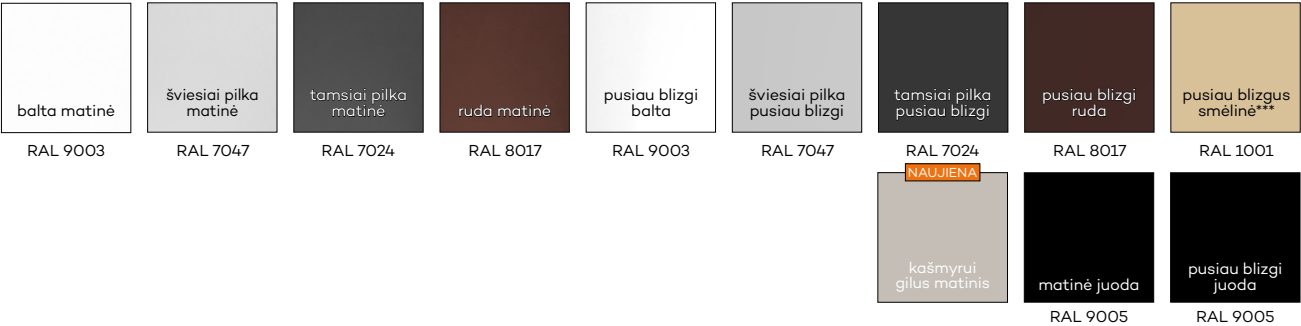

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

SOLID RC2



„SOLID RC2“ – „gray“ qžuolas



SOLID RC2 – akacija

DEKORAI

CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Vello qžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui					
Plieninio staktos spalvos	balta matinė RAL 9003	šviesiai pilka matinė RAL 7047	tamsiai pilka matinė RAL 7024	ruda matinė RAL 8017	balta pusiau blizgi RAL 9003	šviesiai pilka pusiau blizgi RAL 7047	tamsiai pilka pusiau blizgi RAL 7024
	bronzinė pusiau blizgi RAL 8017	smėlinės pusiau blizgi RAL 1001	matinė juoda RAL 9005	pusiau blizgi juoda RAL 9005	NAUJIENA kašmyrui gilus matinis		

Staktos dažytos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.



VARČIOS STANDARTE:

- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- tiesus kraštas
- juostinė spyna
- apsauginiai kaiščiai
- 3 trijų dalių vyriai
- išorinė HDF plokštė su aliuminio lakštu

SOLID RC2 durų garso izoliacijos klasė yra $R_w=32\text{dB}$, o atsparumas įsilaužimui – RC2 klasė, pagal PN-EN 1627:2012, su sąlyga, kad durų varčia komplektuojama su plienine stakta, plieniniu slenksčiu ir atskirai įsigytu tam skirtu furnitūros komplektu: rankena, rozete ir patentiniais cilindrais.

PANAUDOJIMAS

SOLID RC2 durys naudojamos kaip vidaus įėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose. Jos gali būti naudojami su šiomis staktomis:

- OSS (fiksota plieninė stakta) informacija ir – 158 p.
- OSR (reguliuojama plieninė stakta) informacija ir – 161 p.
- OSH (hibridinė plieninė stakta) informacija ir – 164 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- akutė – pridedama atskirai
- „100“ varčia
- pieno slenkstis
- rankena ONTARIO
- rozetė ONTARIO
- patentuotas cilindras (už 2 vnt.)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

Durys gali būti investicinio dydžio „90E“ (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.

SOLID RC2 MODELIAI

trijų dalių vyriai E878



SOLID RC 2

ATHOS



ATHOS 10 – balta



ATHOS 10 – riešutas

DEKORAI

CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas
	NAUJIENA kašmyrui						



Įėjimo durų komplekto ATHOS su fi ksuota medinė stakta ir nuleidžiamu sandarikliu nuo

ATHOS PRIEŠGAISRINĖS DURYS

TECHNINĖS UŽLAIDINĖS DURYS

vidinės įėjimo

„ATHOS“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- atsparumo ugniai klasė: EI₃₀ su plienine stakta
- atsparumo ugniai klasė: EI₃₀ su medine stakta
- sandarumo dūmams klasė: Sa, S₂₀₀
- mechaninio stiprumo klasė: 3
- Akustinės izoliacijos klasė Rw = 32 dB
- akustinės izoliacijos klasė: Rw=37 dB su medine stakta ir mediniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės priešgaisrinės įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose, viešuosiuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose, taip pat verslo ir techninėse patalpose.

VARČIOS STANDARTE

- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- tiesus kraštas
- įleidžiamas vyris su patentuotu cilindru
- 3 trijų dalių vyriai
- nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai

STAKTOS

- fiksuota plieninė stakta, 158 p.
- reguliuojama plieninė stakta, 161 p.
- hibridinė plieninė stakta, 164 p.
- medinė stakta 133 p., techniniai brėžiniai 186 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- DORMA TS-71 pritraukėjas
- DORMA TS-90 pritraukėjas
- GEZE TS 2000 pritraukėjas
- varčia „100“ (0,7 mm laminatui)
- varčios „100“ „110“ (0,15-0,2 mm laminatams)
- akutė
- medinis slenkstis

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30, būtina naudoti pritraukėją.

DĖMESIO: Į varčios kainą turi būti įskaičiuota plieninės staktos arba medinės staktos.

„110“ pločio 0,7 mm laminato durys parduodamos sutarčių skyriui nustačius individualią kainą.

KONSTRUKCIJA

OD ATHOS stakta pagaminta iš klijuotos pušies medienos, dengta CPL O laminatu, 15-0,2 mm, iš matomos pusės. Staktos, kurios pastovus plotis 100 mm, sijos pjaunamos 90° kampu. Ugniai atspari intumescentinė tarpinė klijuojama į kanalą, išfrezuotą sijų įlaidoje.

PANAUDOJIMAS

OD ATHOS staktos yra skirtos Athos durims, su kuriomis, sumontuotos pagal Nacionalinį techninį įvertinimą Nr. 2018/0633, sudaro pertvarą su atsparumu ugniai EI₁ 30. Be to, su įrengtu fiksuotu slenksčiu, atitinka akustinės izoliacijos kriterijus pagal Rw = 37 dB klasę, o konfigūracijoje su nuleidžiamu tarpikliu, be fiksuoto slenksčio, Rw = 32 dB

KOMPLEKTO TURINYS

- Pagrindinės sijos (sqrama, vertikali durų staktos sija su užkaba su įmontuota pagrindinio užrakto užkaba ir vertikali staktos sija su vyriais su angomis jungams ir trijų dalių vyriai bei sumontuoti apsaugos nuo įsilaužimo varžtų lizdai), užlaidinis tarpiklis, trys vyriai (trijų dalių vyro vidurinė dalis) + 3 vyrių jungai, elementų skirtų durų staktos surinkimui pagal pridedamą instrukciją komplektas. Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Medinių staktų asortimentas:

- OD ATHOS - Athos durims su fiksuotu slenksčiu
- OD ATHOS UO - Athos durims su nuleidžiamu tarpikliu

Techninė informacija, brėžiniai, matmenų lentelės 186 p.

MEDINĖ STAKTA ATHOS DURIMS

FORCA

PRIEŠJŠILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS, PRIEŠGAISRINĖS DURYS
vidinės įėjimo



„FORCA 10“ - „gray“ qžuolas



„FORCA“ TECHININĖS DURYS ATITINKA:

- apsaugos nuo įsilaužimo klasė: RC3 (pagal PN-EN 1627:2012)
- atsparumo ugniai klasė: EI₂30
- sandarumo dūmams klasė: Sa, S₂₀₀
- mechaninio stiprumo klasė: 3
- akustinės izoliacijos klasė: Rw=37 dB su plienine stakta ir metaliniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės priešgaistrinės ir įsilaužimui atsparios įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose pastatuose, viešuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose, taip pat verslo ir techninėse patalpose. Durys parduodamos tik komplekte su plienine stakta, plieniniu slenksčiu, rankena, rozete ir dviem patentuotais cilindrais.

VARČIOS STANDARTE

- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- tiesus kraštas
- plieninės virvutės
- 5 taškų juostinė spyna
- 3 trijų dalių vyriai
- nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai

STAKTOS

- fiksuota plieninė stakta, 158 p.
- reguliuojama plieninė stakta, 160 p.
- hibridinė plieninė stakta, 164 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- pieno slenkstis
- rankena-rankena spalva F1*
- pailgos rozetės spalva F1*
- patentuotas cilindras x 2 vnt.
- DORMA TS-71 pritraukėjas
- DORMA TS-90 pritraukėjas
- GEZE TS 2000 pritraukėjas
- „100“ varčia
- akutė

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30 ir apsaugos nuo įsilaužimo - būtina naudoti pritraukėją ir DIVA rankeną su rozete. Durų rankenos ir rozetės nuotrauka - 173 p.

DĖMESIO: Į varčios kainą įeina plieninės staktos, plieninio slenksčio, rankenos, rozetės ir dviejų patentuotų cilindrai.

* - Anodo spalva F8 juoda, galima pagal sutartinius užsakymus, pasitarus ir individualiai nustatant su Investicijų skyriumi.

DEKORAI

CPL laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	šviesus Casella qžuolas	kašmyrai

FORCA B

PRIEŠĮSILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS DURYS
vidinės įėjimo

„FORCA B“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- apsaugos nuo įsilaužimo klasė: RC3 (pagal PN-EN 1627:2012)
- mechaninio stiprumo klasė: 3
- akustinės izoliacijos klasė: $R_w=37$ dB su plienine stakta ir metaliniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės įsilaužimui atsparios įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose pastatuose, viešuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose, taip pat verslo ir techninėse patalpose. Durys parduodamos tik komplekte su plienine stakta, plieniniu slenksčiu, rankena, rozete ir dviem patentuotais cilindrais.

ir du patentiniai įdėklai.

VARČIOS STANDARTE

- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- tiesus kraštas
- plieninės virvutės
- 5 taškų juostinė spyňa
- 3 trijų dalių vyriai
- nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai

STAKTOS

- fiksuota plieninė stakta, 158 p.
- reguliuojama plieninė stakta, 160 p.
- hibridinė plieninė stakta, 164 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- pieno slenkstis
- rankena-rankena spalva F1*
- pailgos rozetės spalva F1*
- patentuotas cilindras x 2 vnt.
- „100“ varčia
- akutė

DĖMESIO: Į varčios kainą įeina plieninės staktos, plieninio slenksčio, rankenos, rozetės ir dviejų patentuotų cilindrai.

* - Anodo spalva F8 juoda, galima pagal sutartinius užsakymus, pasitarus ir individualiai nustatant su Investicijų skyriumi.



FORCA B – Vėlso qžuolas

DEKORAI

balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Vėlso qžuolas	CPL laminatas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	NAUJIENA natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST	
				NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui		



OLIMP



OLIMP 10 - balta

DEKORAI

CPL laminātas	balta	pieno baltums	piilka	piilka tamsi	betons 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
					NAUJIENA		NAUJIENA
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	naturālais hikoriss	degintas riešutas	kašmyru
	NAUJIENA						
	šviesus Casella ažuolas						

OLIMP MODELIAI



OLIMP 20



OLIMP 30



OLIMP 40

„OLIMP 10“ - „gray“ gžuolas



DĖMESIO: EI30 varčios turi 3 trijų dalių vyrius, o EI60 varčios nuo 100 pločio turi 3 vyrius VX7939.



Vienvėrių durų akustinės izoliacijos rodiklis $R_w = 32$ dB

OLIMP PRIEŠGAISRINĖS DURYS

TECHNINĖS UŽLAIDINĖS DURYS

HALSPAN vidinė įėjimo sistema

STANDARTE:

- „Halspan“ medžio drožlių plokštės užpildas 44 mm EI30 modelyje arba 54 mm EI60 modelyje su klijuotomis spygliuočių juostomis aplink perimetrą
- lygus kraštas, užapvalintas stiklo rėmelis, skaidrus ugniai atsparus stiklas (kintamas plotis, priklausomai nuo varčios dydžio)
- besiplečiančios ir dūmams nepralaidžios tarpinės
- 3 vyriai
- spyna su patentuotu cilindru
- nuleidžiamas slenkstis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- akutė
- DORMA TS-71 pritraukėjas
- DORMA TS-90 pritraukėjas
- GEZE TS 2000 pritraukėjas
- priešgaisrinės ventilacijos grotelės

PANAUDOJIMAS

Priešgaisrinės durys, naudojamos kaip vidinės įėjimo durys gyvenamuosiuose, viešuosiuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose.

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30 ir EI60, būtina naudoti pritraukėją.



pritraukėjas
GEZE TS 2000



pritraukėjas
DORMA TS-71



pritraukėjas
DORMA TS-90 impulsas



priešgaisrinės ventilacijos grotelės

OLIMP STAKTOS

PRIEŠSILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS, PRIEŠGAISRINĖS DURYS
vidinės įėjimo

OLIMP EI 30, EI 60 FIKSUOTA PLIENINĖ STAKTA

KONSTRUKCIJA
Metalinė stakta iš 1,5 mm storio konstrukcinio anglinio plieno lakšto, suvirinta konstrukcija, dažyta miltelinio būdu.

PANAUDOJIMAS
Stakta naudojama OLIMP EI30 ir EI60 ugniai atsparioms vidaus įėjimo durims.

STANDARTE:

- 3 vyriai
- tarpiklis su papildintomis ugniai atspariomis savybėmis

SPALVOS
Staktos dažytos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.



*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

RAL 9005	RAL 9005	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001	

Techninė informacija, brėžiniai, matmenų lentelės187 p.

PRIEŠGAISRINĖ MEDINĖ STAKTA OLIMP EI 30, EI 60

KONSTRUKCIJA
Fiksuota medinė 54x100 mm (54x120mm Olimp EI 60 durims) pjūvio stakta, pagaminta iš laminuotos spygliuočių medienos, padengta varčios spalvos CPL laminatu. st. 0,2 mm.

PANAUDOJIMAS
Stakta skirta vidaus priešgaisrinėms įėjimo durims:
OD OLIMP EI30 – OLIMP EI 30 durims
OD OLIMP EI60 – OLIMP EI 60 durims

STANDARTE:

- 3 vyriai
- tarpiklis su papildintomis ugniai atspariomis savybėmis
- užrakto užkaba
- montavimo komplektas

SPALVOS



				NAUJIENA		NAUJIENA	NAUJIENA	

Techninė informacija, brėžiniai, matmenų lentelės 186 p.

ENTER AKUSTIK Rw 32 dB

UŽLAIDINĖS DURYS
vidinės įėjimo

ENTER AKUSTIK TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- mechaninio stiprumo klasė: 3
- akustinės izoliacijos klasė $R_w = 32\text{dB}$

PANAUDOJIMAS

„Enter Akustik“ vidaus įėjimo durys yra skirtos naudoti viešuosiuose ir gyvenamuosiuose pastatuose kaip vidaus durys ir vidaus įėjimo durys tiek, kiek tai priklauso nuo durų funkcinių savybių.

VARČIOS STANDARTE:

- MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- plokščia HDF išorinė plokštė
- nuleidžiamas tarpiklis
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- R2,5 mm kraštas (galimas tik CPL laminatams, išskyrus baltą, pieno baltumo, pelenų pilkumo ir kašmyro spalvas) arba tiesus kraštas
- apatinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- Durys gali būti investicinio dydžio „90E“ (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.

STAKTOS:

- hibridinė plieninė stakta, 164 p.
- reguliuojama plieninė stakta, 161 p.
- fiksuota plieninė stakta, 158 p.
- tiesi užlaidinė stakta 144 p.
- reguliuojama stakta su T80, T63 kampiniu, 146 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA:

- akutė – pridėjama atskirai
- varčios „110“ išskyrus 0,7 mm laminatus
- juodos furnitūros sraimos varčiai

„110“ pločio 0,7 mm laminato durys parduodamos sutarčių skyriui nustačius individualią kainą.

DEKORAI

				balta matas	šviesiai pilka matinė	sidabrinė	DRE CELL gr.1
balta (struktūra)	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	balintasis qžuolas rifliuota	qžuolas vintage	toffi qžu- olas**, ***	DRE CELL gr.2
riešutas	qžuolas natur premium	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	
				grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D	3D
balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas	CPL laminatas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST	šviesus Casella qžuolas
							kašmyrai



„ENTER O AKUSTIK“ – natūralus hikoris



GALLA



GALLA 1 skaidri rifliuota



GALLA 15 - griovuotas stiklas



DEKORAI



GALLA 1
skaidrus



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat rudas



GALLA 1
decormat grafitas



GALLA 14
skaidrus



GALLA 15
skaidrus



GALLA 14
griovuotas stiklas

PANAUDOJIMAS

Stiklinės durys naudojamos kaip vidinės įėjimo durys individualiuose ir daugiabučiuose gyvenamuose pastatuose, kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose ir viešuosiuose pastatuose.

Varčia pagaminta iš tai 8 mm storio saugaus, tolygaus grūdinto stiklo su angomis:

- vyriams ir užraktams varstomose duryse
- apvali įleidžiama rankena ir viršutiniai tvirtinimo laikikliai stumdomose duryse
- GALLA 14, 15 raštas nudažytas naudojant trafaretinės spaudos techniką


STIKLINIŲ DURŲ SPYNŲ PASIRINKIMAS

Stiklo durų užraktai yra universalūs ir gali būti pritaikyti kairinėms arba dešinėms durims. Tualetų spynų (su vonios kambario rankenėle) atveju sąvoka „kairė“ arba „dešinė“ reiškia durų atvėrimo kryptį.


1-2 pav. Į vonios kambarį atidaromos durys - pasirinkite kairę spyną

1 pav. dešinės durys / užraktas išorėje

2 pav. kairinės durys / užraktas išorėje



vonios kambarys




vonios kambarys

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- ventilacijos įėjova atveriamose duryse („80“ ir „90“ atitinka ventilacijos reikalavimus)


„Galla“ durys turi skirtingas stiklo puses (neta - AVERSAS ikoma „Galla 1“ skaidrioms



matinis, griovelis

lygi, spauda, blizgi stiklo pusė

REVERSAS




lygi, spauda, blizgi stiklo pusė

matinis, griovelis


3-4 pav. Į koridorių atidaromos durys - pasirinkite dešinę spyną

3 pav. dešinės durys / užraktas viduje

4 pav. kairinės durys / užraktas viduje



koridorius



koridorius

FURNITŪRA



sidabrinė spyna



sidabrinė spyna vonios kambariui***



sidabrinė spyna paprastam raktui



sidabrinė spyna su cilindru**



sidabrinis vyris



plieninė spyna



plieninė spyna vonios kambariui***



plieninė spyna paprastam raktui



plieninė spyna su cilindru**



plieninis vyris



juoda spyna



juoda spyna vonios kambariui***



juoda spyna paprastam raktui



juoda spyna su cilindru**



vyris juoda

**Patentinį cilindrą 21/26 reikia įsigyti atskirai (žr. lentelę aukščiau)

*** tualetų užraktas - tualetų užrakto pasirinkimas žr. aukščiau

TIESIOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

KONSTRUKCIJA

Tiesi durų stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių ir padengta ekologiška, medieną primenančia DRE-Cell dekoratyvine plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu 0,15 - 0,2 mm, Finish plėvele arba gali būti dažyta. Stakta yra fiksuota 100 mm pločio.

PANAUDOJIMAS

Tiesi durų stakta naudojama durims:

- įėjimo ENTER (su 3 vyriais $\varnothing$ 13,5 mm ir papildoma viršutine užkaba)
- įėjimo SOLID (su 3 vyriais $\varnothing$ 13,5 mm ir 4 sklėsčiais ir juostinės spynos sklėsčiais)
- stiklinėms („OPC“ su 2 vyriais $\varnothing$ 15 mm, specialiu sklėsčiu ir tarpikliu)
- kitoms užlaidinėms durims (naudojant 2 arba 3 vyrius $\varnothing$ 13,5 mm, 3 vyriai rėminėms ir skydinėms durims, kurių plotis „90“, ir platesnėms)

Tiesioms ir „SOFT“ tiesioms staktoms naudojame maskavimo apvadus.

KOMPLEKTO TURINYS



Pagrindinė sija (horizontalusis elementas ir du vertikalūs elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.



tiesi stakta



soft tiesi stakta

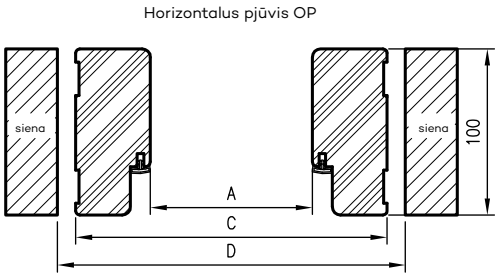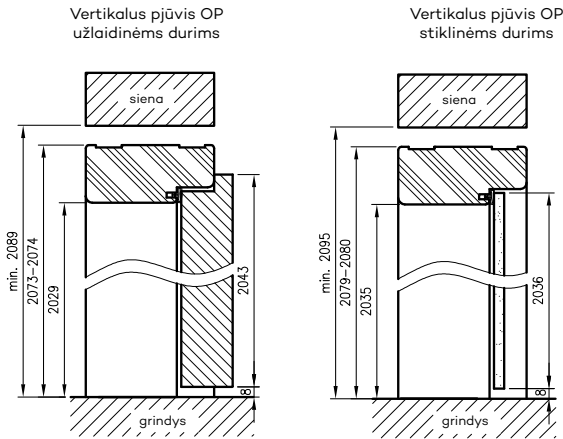

būtinas angos aukštis sienoje 2089 mm
(2095 mm stiklinėms durims)

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- ENTER stakta (su spyna su sklėsčiu)
- SOLID stakta
- stakta dvivėrėms durims: +30 %

vienvėrėms durims*

	A	C	D
„60“	600	688	712
„70“	700	788	812
„80“	800	888	912
„90“	900	988	1012
„90E“	904	992	1016
„100“	1000	1088	1112
„110“	1100	1188	1212

* staktos stiklinėms durims, plotis „60“ - „90“
A - būtinas angos sienoje plotis

užlaidinėms durims dvivėrėms

	A	C	D
„100d“	1035	1123	1147
„110d“	1135	1223	1247
„120“	1235	1323	1347
„130“	1335	1423	1447
„140“	1435	1523	1547
„150“	1535	1623	1647
„160“	1635	1723	1747
„170“	1735	1823	1847
„180“	1835	1923	1947
„190“	1935	2023	2047
„200“	2035	2123	2147

TIESIOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS



KONSTRUKCIJA


Tiesi lygiabriaunė durų stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių ir padengta ekologiška, medieną primenanti DRE-Cell dekoratyvine plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu 0,15 - 0,2 mm arba gali būti dažyta. Stakta yra fiksuota 100 mm pločio.

PANAUDOJIMAS


Tiesi lygiabriaunė stakta tinka visoms atveriamos lygiabriaunės varčios DRE kolekcijoms.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

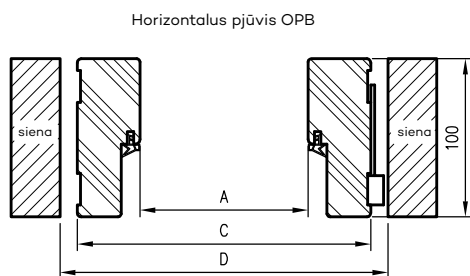

D - būtinas angos aukštis sienoje 2097 mm

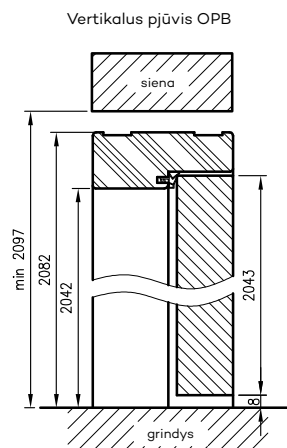

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- Dvivėrių durų staktos : +50 % (naudojant 3 vyrius, priemoka)
- Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

dvivėrėms durims

	A	C	D
„120“	1274	1354	1380
„130“	1374	1454	1480
„140“	1474	1554	1580
„150“	1574	1654	1680
„160“	1674	1754	1780
„170“	1774	1854	1880
„180“	1874	1954	1980

vienvėrėms durims

	A	C	D
„60“	627	707	730
„60N“	607	687	710
„70“	727	807	830
„70N“	707	787	810
„80“	827	907	930
„80N“	807	887	910
„90“	927	1007	1030
„90N“	907	987	1010
„100“	1027	1107	1130
„100N“	1007	1087	1110

„xN“ – pločio standartas pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama stakta su T80, T63 kampainiu, turi kampinius su mažais skersinio profilio apvalinimo spinduliais. Pagaminta iš aukštos kokybės medienos pagamintų plokščių. Iš matomos pusės visa padengta „DRE-Cell Decor“ medžio rašto plėvele, 3D plėvele, CPL 0,15–0,2 mm laminatu arba gali būti nudažyta. ** medienos pagrindo lenta. Ekranas pusė yra visiškai padengta į medieną panašia medžiaga DRE-Cell Decor dekoratyvinę foliją, 3D foliją, 0,15–0,2 mm storio CPL laminata arba dažyta**. Jos konstrukcija leidžia naudoti ant 60–325 mm storio sienų. Sujungimas 90° kampu galima su T80 kampuočiu: #matinės baltos, matinės šviesiai pilkos, matinės kašmyro, matinės šiltos pilkos, matinės tamsiai alyvuogių, matinės tamsiai mėlynos, šalavijų qžuolo, matinės juodos 2, akrilinės, UV dažytos baltos spalvos, baltosios pušies, smėlio qžuolo, vintažinio qžuolo, 3D poliruoto qžuolo spalvos.

** Siekiant užtikrinti aukštą dažytų staktų kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vieno-
dą pagrindą sudarančia specialia medžiaga.

PANAUDOJIMAS

Reguliuojamos staktos naudojamos:

- vidaus durims – užlaidinėms ir stiklinėms durims (ORC)
- įėjimo „ENTER“ durys (su 3 vyriais $\varnothing$ 13,5 mm ir papildoma viršutine užkaba – papildo-
masmokėjimas)

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo ele-
mentais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal
pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.
Visose rėminių durų kolekcijos staktose, taip pat 90 ir platesnėse staktose turi būti 3
vyriai. Stiklinių durų staktos turi 2 vyrius $\varnothing$ 15 mm, specialų skląstį ir tarpiklį.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

Dvivėrių durų reguliuojamos staktos : +30 %

*** Sieninė stakta O60-O85 turi seklesnį griovelį judamojo kampinio šone,
montuojant reikės patiems patalpinti šią kampinių įlaidus.

- Papildomas mokestis už sujungimo kampą 90o, baltos matinės, šviesiai pilkos ma-
tinės,kašmyro matinės, warm grey mat, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos
matinės,šalavijų qžuolo, juodos mat 2 spalvų, balto UV akrilo lako, baltos pušies, smėlio
qžuolo,vintage qžuolo, 3D lenkiško qžuolo spalvos. -
- Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms, kuriųsu-
jungimo kampas 45° -



Pasirinktos konfigūracijos reguliuojamų durų staktų su atvamzdžiais
komplektacijos yra šių spalvų: evoke qžuolas, mat baltos, Alpių baltos,
baltos UV akrilo lako.



OR su T63



OR su T80

PLOČIO DIAPAZONAS


Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
60***	85
75****	95
80	105
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

**** asortimentas, kol yra prekių


REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU


OR/ORC su kamp. T63 pjūvis

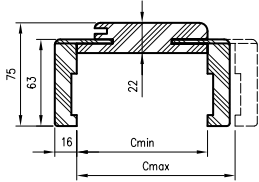


OR/ORC su kamp. T80 pjūvis

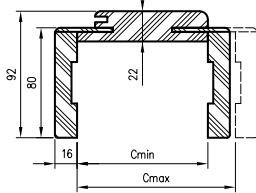

Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis varstomos durys iš OR

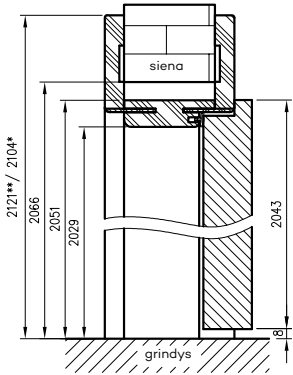


Horizontalus pjūvis OR/ORC

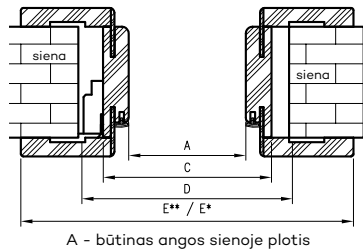


A - būtinas angos sienoje plotis

OR sujungimas 90 °kampu kampainis T80



Sujungimas 90° kampu yra baltos matinės, šviesiai pilkos matinės, kašmyro matinės, warm grey matinės, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos matinės, šalavių qžuolo spalvos. (struktūra), juodos mat 2, balto UV akrilo dažytos, baltos pušies, smėlio qžuolo, 3D lenkiško qžuolo spalva, vintage qžuolo spalvos.

Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis stiklinės durys iš ORC

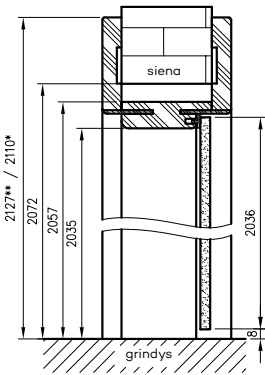

būtinas angos aukštis sienoje 2066 mm (2072 mm stiklinėms durims)

dvivėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

* matmenys taikomi staktai su T63 kampainiu

** matmenys taikomi staktai su T80 kampainiu

vienvėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
90E	906	950	984	1090	1056
100	1002	1046	1080	1186	1152
110	1102	1146	1180	1286	1252

PLOČIO DIAPAZONAS

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
60***	85
75****	95
80	105
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

**** asortimentas, kol yra prekių

2 grupės CPL - laminatas natūralus Halifakso qžuolas.
Juodas ST dekoras, kašmyro CPL laminatas, šviesus qžuolas „Casella“, galima įsigyti tik su T80 kampuočiu.

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama lygiabraunė stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos pagamintų plokščių.

medžio. Atvira pusė visiškai padengta DRE-Cell Decor medienos imitacijos dekoratyvine folija, 3D folija, CPL laminatu arba dažyta**. Dizainas pritaikytas 40 mm storio durų varčiai ir leidžia naudoti 75–325 mm storio sienose. Galima rinktis matinės baltos, matinės šviesiai pilkos, matinės kašmyro, matinės šiltos pilkos, matinės tamsiai alyvuogių, matinės tamsiai mėlynos ir šalavijų qžuolo spalvos.

(struktūra), juodos mat 2, balto UV akrilo dažytos, baltos pušies, smėlio qžuolo, vintage qžuolo, 3D lenkiško qžuolo spalvo, vintage qžuolo spalvos, baltas lakuotas, juodas lakuotas, dekorai iš „LUX“ ir „WOOD“ kolekcijų galimas sijos sujungimo kampo pasirinkimas 90° su T80 kampuočiu.

** Siekiant užtikrinti aukštą dažytų ir lakuotų staktų kokybę, prieš lakavimą ar dažymą jos padengiamos specialia vienodą pagrindą sudarančia medžiaga.

PANAUDOJIMAS

Lygiabraunė reguliuojama durų stakta su „Estetic 80“ vyriais taikoma visoms DRE kolekcijoms, Lygiabraunio varianto su „Estetic 80“ vyriais.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), su plačiu kampainiu (80 mm) su mažais skerspjūvio profilio apvalumo spinduliais (R2), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.



PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

Įs įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.

- Dvivėrių durų staktos : +50 % (naudojant 3 „Estetic 80“ vyrius, priemoka)
- Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“
- Papildomas mokestis už 90° sujungimo kampą šiomis spalvomis: matinė balta, matinė šviesiai pilka, matinė kašmyro, matinė šilta pilka, matinė tamsiai alyvuogių spalvos, matinė tamsiai mėlyna, šalavijų qžuolas (struktūrinis), matinė juoda 2, baltas akrilinis UV lakas, baltoji pušis, smėlio qžuolas, 3D poliruotas qžuolas, vintažinis qžuolas, baltas lakas, juodas lakas ir dekorai iš LUX ir WOOD kolekcijų, akriliniai laminatai (standartinis blizgumas, metalo blizgumas, standartinis matinis).
- Priemoka už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu

PLOČIO DIAPAZONAS


Cmin	Cmax
75	100
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

**** asortimentas, kol yra prekių


REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU


Pjūvis ORB 095-300

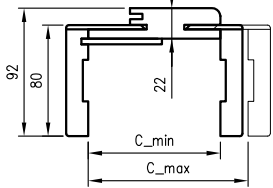


Pjūvis ORB 075



Horizontalus pjūvis ORB

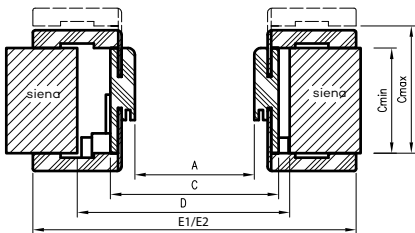

Lygiabriaunių durų su ORB vertikalus pjūvis

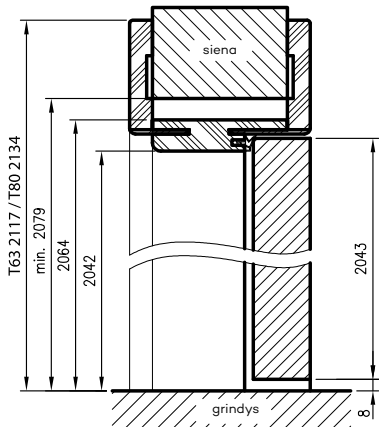

būtinai angos aukštis sienoje 2079 mm


A - būtinai angos sienoje plotis

E1 – T63 kampainio matmenys


E2 – T80 kampainio matmenys

* Stakta 075-100 yra kitokio skerspjūvio, 75-95 mm sienos storiui reikės patiemis patrumpinti judančio kampinio įlaidus.

ORB sujungimas 45° kampu



ORB sujungimas 90° kampu ** kampainis T80



**sujungimas 90° kampus yra baltos matinės, šviesiai pilkos matinės, kašmyro matinės, warm grey matinės, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos matinės, šalavijų ąžuolo spalvos (struktūra), juodos mat 2, balto UV akrilo dažytos, baltos pušies, smėlio ąžuolo, vintage ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvo, vintage ąžuolo spalvos, baltas lakuotas, juodas lakuotas, dekorai iš „LUX“ ir „WOOD“ kolekcijų

dvivėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
120	1274	1318	1350	1424	1458
130	1374	1418	1450	1524	1558
140	1474	1518	1550	1624	1658
150	1574	1618	1650	1724	1758
160	1674	1718	1750	1824	1858
170	1774	1818	1850	1924	1958
180	1874	1918	1950	2024	2058

vienvėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
"60"	627	671	700	777	811
"60N"	607	651	680	757	791
"70"	727	771	800	877	911
"70N"	707	751	780	857	891
"80"	827	871	900	977	1011
"80N"	807	851	880	957	991
"90"	927	971	1000	1077	1111
"90N"	907	951	980	1057	1091
"100"	1027	1071	1100	1177	1211
"100N"	1007	1051	1080	1157	1191

„xN“ – pločio standartas pasirinktoms be griovelio plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

PLOČIO DIAPAZONAS

Cmin	Cmax
75	100
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

Juodas ST dekoras, kašmyro CPL laminatas, šviesus ąžuolas „Casella“ bei laminatai: standartinis blizgumas, metalinis blizgumas, standartinis matinis galima įsigyti tik su T80 kampuočiu

**** asortimentas, kol yra prekių

REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS, KINTAMO AUKŠČIO SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

PANAUDOJIMAS

Reguliuojama stakta su kintamu aukščiu gali būti naudojama „Standard 10“, „Modern“, „Plus“ užlaidinėms varčioms, trijuose papildomuose varčios aukščio variantuose: 1983 mm, 2110 mm ir 2240 mm.


KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas.


Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Visos 3 papildomų aukščio variantų staktos turi būti su 3 vyriais.

Vertikalus pjūvis OR




Horizontalus pjūvis OR



A - būtinas angos sienoje plotis
H - varčios aukštis
H0 - būtinas angos sienoje aukštis

OR su kamp. T80 pjūvis



H	Hs	Hw	H0	Hc**	Hc*
1983	1969	1991	2006	2061	2044
2110	2096	2118	2133	2188	2171
2240	2226	2248	2263	2318	2301

Hc* - varčios aukštis su T63 kampainiu
Hc** - varčios aukštis su T80 kampainiu

vienvėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
100	1002	1046	1080	1186	1152

dvivėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

Papildomas mokestis už durų pritraukėją sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu

Dvivėrių durų reguliuojamos staktos : +30 %

Juodas ST dekoras, kašmyro CPL laminatas, šviesus ąžuolas „Casella“, galima įsigyti tik su T80 kampuočiu.

PLOČIO DIAPAZONAS

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
75****	95
80	105
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

**** asortimentas, kol yra prekių

REGULIUOJAMOS STAKTOS

DURIMS SU APVERSTA UŽLAIDA

KONSTRUKCIJA


Reguliuojama stakta su apversta sgrama pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokštės. Atvira pusė padengta ekologiška, medieną imituojančia dekoratyvine DRE Cell plėvele, juoda CPL ST spalva arba dažyta aukščiausios kokybės UV akriliniais lakais. Siekiant užtikrinti aukštą dažytų durų staktų kokybę, prieš dažymą jos padengiamos specialia medžiaga, suteikiančia vienodą pagrindą. Jos konstrukcija pritaikyta 40 mm storio durų varčiai ir leidžia naudoti sienose, kurių storis yra nuo 90 iki 295 mm. Jungtys sujungtos 45° kampu.

PANAUDOJIMAS

Durų stakta su apversta nuolaida tinka pasirinktoms kolekcijoms: Estra, Nestor, Nova Cell, Uni, Binito, Fargo, Auri, Reva, Premium.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), kampainis T80 (horizontalus ir du vertikalūs) durų tarpiklis, vyrių „Estetic 1821“ komplektas, magnetinio užrakto skląstis, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridėdamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

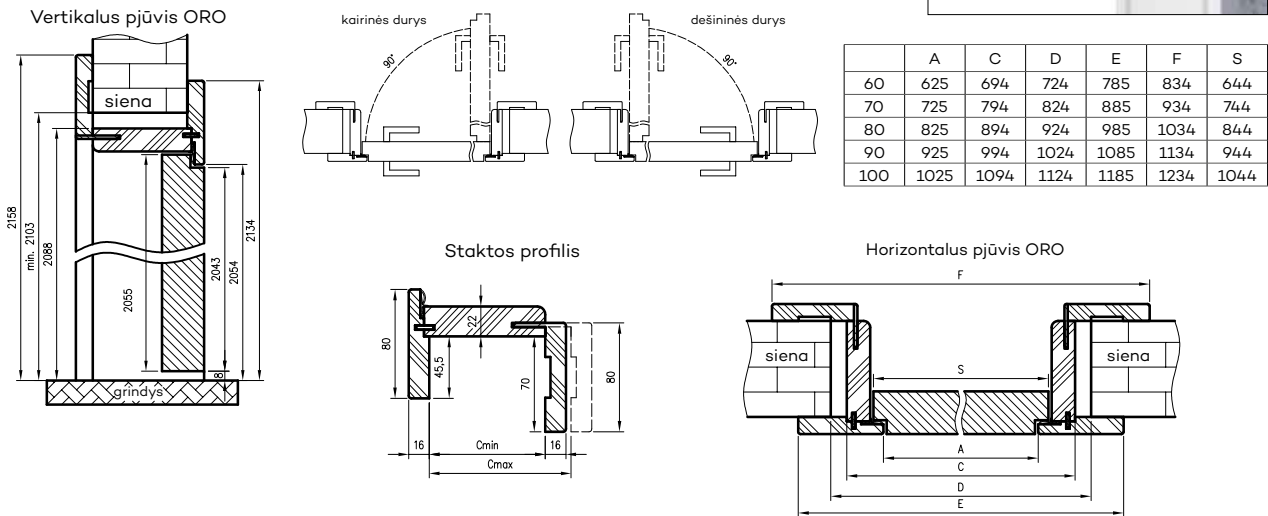

Būtinasis angos aukštis sienoje = 2103 mm
A - būtinasis angos sienoje plotis

Papildomas mokestis už trečią vyrį Estetic 1821 -

PLOČIO DIAPAZONAS

Cmin	Cmax
90	115
110	135
130	155
150	175
170	195
190	215
210	235
230	255
250	275
270	295

DEKORAI

Dažyta: balta, kašmyras, sabio, pelenai, latė.

DRE ląstelė: baltas matinis, šviesiai pilkas matinis, šiltas pilkas matinis, kašmyro matinis, šalavijo qžuolas (struktūra), tamsiai alyvuogių matinis, tamsiai mėlynas matinis, šalavijų matinis, juodas matinis 2, evoke qžuolas, vintage qžuolas, aukščiausios kokybės gamtos qžuolas.

CPL laminatas: juoda ST

REGULIUOJAMAS TUNELIS


SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

PANAUDOJIMAS

Reguliuojamas tunelis yra dekoratyvinis angos sienoje apdaila. Jis gali būti naudojamas kaip atskiras sprendimas arba kaip neatsiejama NT sieninės stumdomos sistemos dalis.

Reguliuojamas tunelis vizualiai panašus į reguliuojamą durų staktą, tačiau turi keletą skirtumų:

- negalima sumontuoti vyrių
- nėra spragtuko
- nėra frezavimo tarpikliui, skirtingi priekinių ir galinių kampainių aukščiai ir diapazonai (vertės E ir F lentelėse)

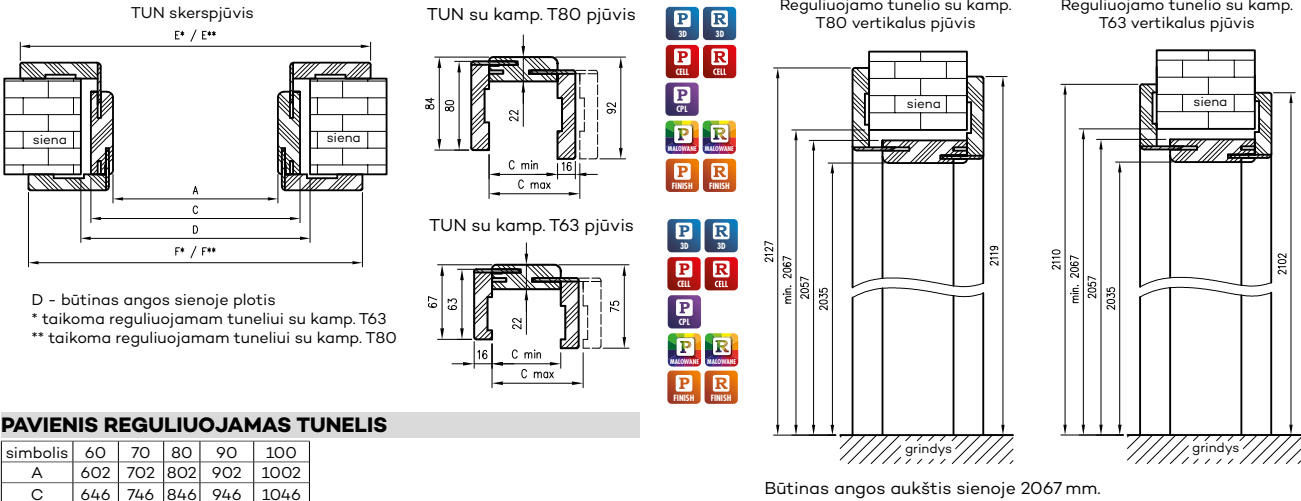

PAVIENIS REGULIUOJAMAS TUNELIS

simbolis	60	70	80	90	100
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E*	752	852	952	1052	1152
E**	786	886	986	1086	1186
F*	736	836	936	1036	1136
F**	770	870	970	1070	1170

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų tunelių kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vienodą pagrindą sudarančia specialia medžiaga.

DVIGUBAS REGULIUOJAMAS TUNELIS

simbolis	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
C	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044
D	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
E*	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150

simbolis	120	130	140	150	160	170	180	190	200
E**	1384	1484	1584	1684	1784	1884	1984	2084	2184
F*	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034	2134
F**	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068	2168

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

tunelis dvivėrėms durims: +30 %

PLOČIO DIAPAZONAS

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
62	87
67****	92
82****	107
87	112
107	132
127	152
147	172
167	192
187	212
207	232
227	252
247	272
267	292
287	312

**** asortimentas, kol yra prekių

2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus halifax ąžuolas.
Juodas ST dekoras, kašmyra CPL laminatas, šviesus ąžuolas „Casella“, galima įsigyti tik su T80 kampuočiu.

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU KAMPINĖMIS PLOKŠTĖMIS



„FARGO 30“ - balta

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	NAUJIENA	NAUJIENA	latte	pilka
		kašmyrui	sabio		

baltas UV akrilo lakas – RAL 9003
kašmyrui – NCS S1502-Y50R
sabio – NCS S3005-G80Y
latte – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – RAL 7035

PLOČIO DIAPAZONAS

Sienos storis	
Cmin	Cmax
75	100
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

**** asortimentas, kol yra prekių

Įs įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.
Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

komplekto

=

dviejų vertikalų sijų

+

viršutinės sijos su kampinėmis plokštėmis

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU KAMPINĖMIS PLOKŠTĖMIS



KONSTRUKCIJA



Reguliuojama lygiabriaunė stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių. Iš matomos pusės visa padengta specialia plėvele ir po to nudažyta. Jos konstrukcija pritaikyta 40 mm storio varčioms, todėl ją galima naudoti 75–325 mm storio sienose. Abiejose staktos pusėse sėramose yra specialios kampinės plokštės, kurių matmenys: 80 mm, 180 mm arba 900 mm.

PANAUDOJIMAS



Reguliuojamų lygiabriaunė stakta su kampinėmis plokštėmis naudojama dažytoms atveriamoms lygiabriaunės varčios DRE kolekcijoms.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija su plačiu kampiniu (80 mm) su mažais skerspjūvio profilio apvalumo spinduliais (R2), viršutinė sija su kampinėmis plokštėmis pasirinkimui, durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

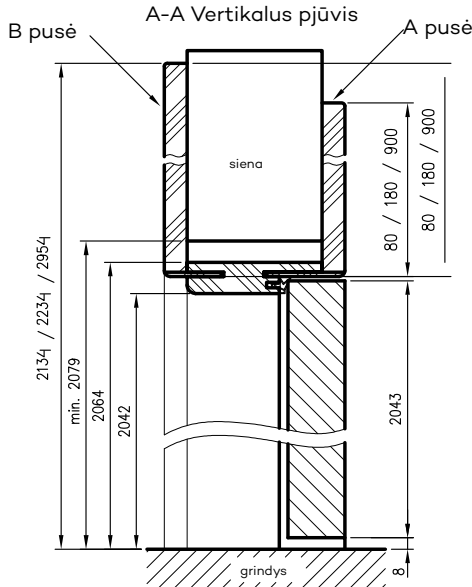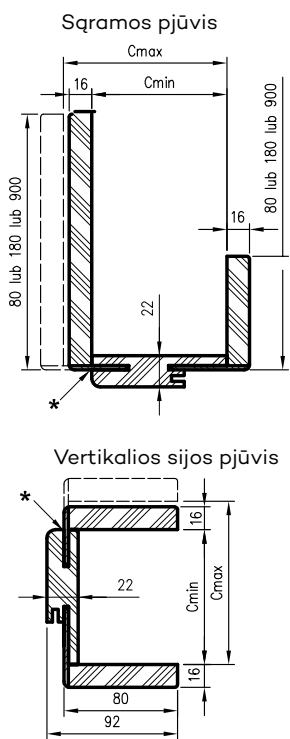

Būtinąs angos aukštis senoje = 2079 mm

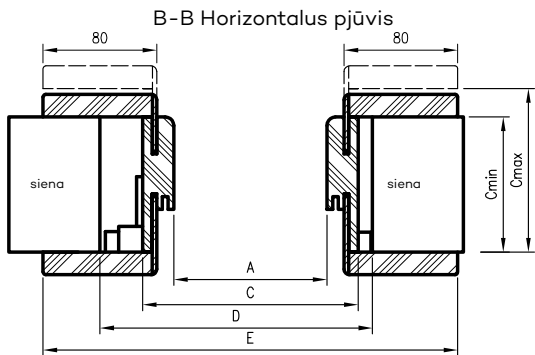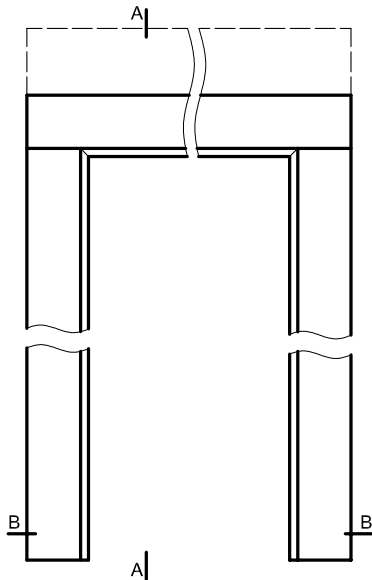

A - būtinąs angos senoje plotis

* Dėmesio - durų stakta 075-100 turi seklesnį griovelį judančiam kampiniui, 75-95 mm sienos storiui reikės patiems patalpinti judančio kampinio įlaidus.
** - trečias vyras, pasirinkimas su priemoka

vienvėrems durims

	A	C	D	E
"60"	627	671	700	811
"60N"	607	651	680	791
"70"	727	771	800	911
"70N"	707	751	780	891
"80"	827	871	900	1011
"80N"	807	851	880	991
"90"	927	971	1000	1111
"90N"	907	951	980	1091
"100"	1027	1071	1100	1211
"100N"	1007	1051	1080	1191

„xN“ - pločio standartas pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms - vienvėrės

PAPLATINIMO PLOKŠTĖ

PANAUDOJIMAS

Platėjanti plokštė yra dekoratyvinio praėjimo sienoje arba padidinimo komponentas galimybės montuoti staktas sienose, storesnėse nei 325 mm. Plokštė praplečia reguliuojamų staktų ir reguliuojamų tunelių centrines dalis. Ji naudojama su reguliuojamais kampuočiais iš anksčiau užsakytų staktų arba tunelių su 45° sujungimo kampu.



Sujungimas 90° kampu prie OR skydų baltos matinės, šviesiai pilkos matinės, kašmyro matinės, warm grey mat, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos matinės, šalavijų qžuolo, juodos mat 2 spalvų, balto UV akrilo lako, baltos pušies, vintage qžuolo, smėlio qžuolo, 3D lenkiško qžuolo spalvos.

Sujungimas 90° kampu prie ORB skydų baltos matinės, šviesiai pilkos matinės, kašmyro matinės, warm grey mat, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos matinės, šalavijų qžuolo, juodos mat 2 spalvų, balto UV akrilo lako, baltos pušies, smėlio qžuolo, vintage qžuolo, smėlio qžuolo, 3D lenkiško qžuolo spalvos.

Įvairaus aukščio praplečiančios plokštės gaminamos iš faneros grupės Cell, CPL ir laminatų: blizgaus metalinio, standard blizgaus, xtreme metalinio.

KOMPLEKTO TURINYS

- dvi vertikalios sijos
- horizontali sija
- trys jungiamieji įlaidai
- priedai sijų sujungimui

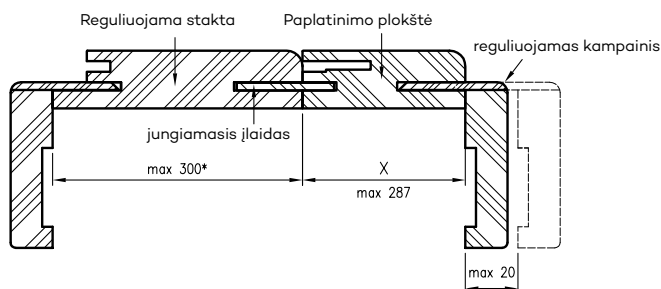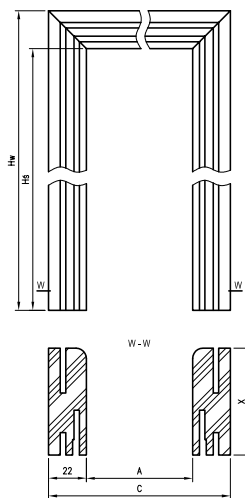

* taikoma ORS maks. 280
taikoma ORO maks. 270
taikoma TUN maks. 287

PAPLATINIMO PLOKŠTĖ

skydo skerspjūvio pločio variantai

X	O62	O67**	O82**	O87	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287
---	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

** asortimentas, kol yra prekių

OR paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojamos staktos užlaidinėms durims

aukščio variantai					vienvėrėms durims							divivėrėms durims										
	PL	198X	211X	224X		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„100d“	„110d“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
Hs	2029	1969	2096	2226	A	602	702	802	902	1002	1102	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035
Hw	2051	1991	2118	2248	C	646	746	846	946	1046	1146	1079	1179	1279	1379	1479	1579	1679	1779	1879	1979	2079

ORB_45° paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojamos staktos lygiabriaunėms durims 45°

aukščio variantai					vienvėrėms durims										divivėrėms durims							
	PL	198X	211X	224X		"60"	"60N"	"70"	"70N"	"80"	"80N"	"90"	"90N"	"100"	"100N"	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
Hs	2042	1982	2109	2239	A	627	607	727	707	827	807	927	907	1027	1007	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874
Hw	2064	2004	2131	2261	C	671	651	771	751	871	851	971	951	1071	1051	1318	1418	1518	1618	1718	1818	1918

TUN paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojami tuneliai

„xN“ – pločio standartas pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

		vienvėrėms durims					divivėrėms durims									
	PL		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
Hs	2035	A	602	702	802	902	1002	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hw	2057	C	646	746	846	946	1046	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044

ORC paplatinimo plokščių matmenys
- stiklinių durų reguliuojamos staktos

	PL		„60“	„70“	„80“	„90“
Hs	2035	A	600	700	800	900
Hw	2057	C	644	744	844	944

ORS paplatinimo plokščių matmenys
- reguliuojamos staktos sulankstomoms durims

	PL		„80“	„90“	„100“
Hs	2029	A	806	906	1006
Hw	2051	C	850	950	1050

ORO paplatinimo plokščių matmenys
- reguliuojamos staktos durims su apversta užlaida

	PL		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
Hs	2066	A	650	750	850	950	1050
Hw	2088	C	694	794	894	994	1094

Panelių plotis
X
62
67****
82****
87
107
127
147
167
187
207
227
247
267
287

**** asortimentas, kol yra prekių

FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, padengto apsaugine organinio lako danga. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sijų: skląstinės ir vyrių (dvivėrių durų staktoje, abi vertikalios vyrių sijos) ir sėramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus, o vertikalios skląstinės sijos turi išpjovas liežuviui ir skląsčiams varčios užraktui (komplekte yra užlaidinis tarpiklis).

Durų staktos profilis, jo išmatavimai, komplektacija ir spalvos priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

NAUDOJIMAS / OSS STAKTŲ TIPAI (FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS)

OSS_STAND	OSS vidaus užlaidinėms durims
OSSB_STAND	OSS vidaus lygiabriaunėms durims
OSS_STIKLINĖS	OSS vidaus stiklinėms durims
OSS_ENTER	OSS durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSS_SOLID	OSS „Solid“ durims
OSS_SOLID_RC2	OSS „Solid RC2“ durims
OSS_ATHOS	OSS „Athos“ durims
OSS_FORCA	OSS „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSS_OLIMP_EI30	OSS „Solid EI-30“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.



STANDARTE OSS STAND

- lizdai 2, 3, 4 arba 6 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSSB STAND

- lizdai 2, 4 arba 6 vyriams
- magnetinio užrakto skląstis

STANDARTE OSS STIKLINĖS

- lizdai 2 vyriams
- užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSS ENTER

- lizdai 3 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSS SOLID

- lizdai 3 vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSS SOLID RC2

- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSS ATHOS, FORCA, FORCA B




- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)

STANDARTE OSS OLIMP EI30

- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas


SPALVOS

Staktos dažytos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

 balta matinė RAL 9003	 šviesiai pilka matinė RAL 7047	 tamsiai pilka matinė RAL 7024	 ruda matinė RAL 8017	 pusiau blizgi balta RAL 9003	 šviesiai pilka pusiau blizgi RAL 7047	 tamsiai pilka pusiau blizgi RAL 7024	 pusiau blizgi ruda RAL 8017	 pusiau blizgus smėlinė*** RAL 1001
 matinė juoda RAL 9005	 pusiau blizgi juoda RAL 9005	 kašmyrai gilus matinis RAL 9005						


*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS

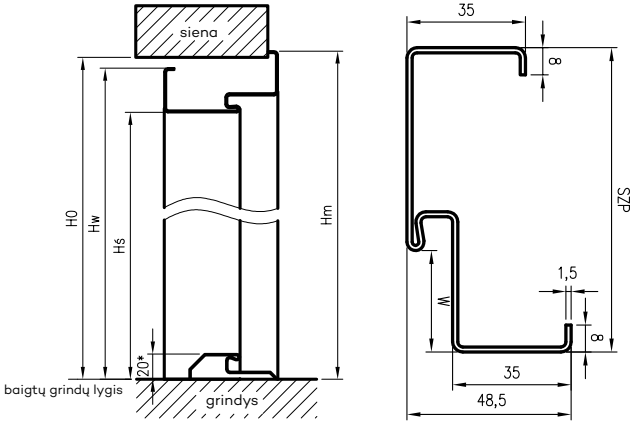

staktos tipas	H0	Hs	Hw	Hm	W	SZP
OSSB STAND	2084	2040,5	2075,5	2089	48	106
OSS STAND	2071	2027,5*	2062,5	2076	30	90
OSS ENTER						
OSS SOLID						
OSS SOLID RC2						
OSS STIKLINĖS	2077	2033,5	2068,5	2082	30	90
OSS ATHOS	2073	2029,5*	2064,5	2078	38	117
OSS FORCA						
OSS OLIMP EI30	2070	2025,5	2060,5	2074		

H0 - įrengimo angos aukštis
Hs - staktos gabaritinis aukštis
* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

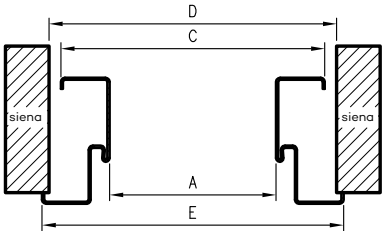

D - montavimo angos plotis

OSS pločio matmenys

simbolis	A	C	D	E	OSS STAND	OSS STIKLINĖS	OSS ENTER	OSS SOLID	OSS SOLID RC2	OSS ATHOS	OSS FORCA
„60“	600	670	687	697	•	•					
„70“	700	770	787	797	•	•	•				
„80“	800	870	887	897	•	•	•	•	•	•	•
„90“	900	970	987	997	•	•	•	•	•	•	•
„90E“ ****	904	974	991	1001	•		•	•	•		
„90E“ ****	915	985	1002	1012						•	•
„100“	1000	1070	1087	1097	•		•	•	•	•	•
„110“	1100	1170	1187	1197	•		•			•	

**** - investicinis dydis „90E“ skiriasi techninėms ir kitoms durims

OSS OLIMP EI30
vienvėrės durims

simbolis	A	C	D	E
„80“	802	872	889	899
„90“	902	972	989	999
„90E“	917	987	1004	1014
„100“	1002	1072	1089	1099
„110“	1102	1172	1189	1199

„xN“ – pločio standartas pasirinktas be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

OSSB Stand
vienvėrės durims

simbolis	A	C	D	E
„60“	624	694	711	721
„60N“	604	674	691	701
„70“	724	794	811	821
„70N“	704	774	791	801
„80“	824	894	911	921
„80N“	804	874	891	901
„90“	924	994	1011	1021
„90N“	904	974	991	1001
„100“	1024	1094	1111	1121
„100N“	1004	1074	1091	1101

OSS STAND matmenys
divivėrės durims

simbolis	A	C	D	E
„100d“	1034	1104	1121	1131
„110d“	1134	1204	1221	1231
„120“	1234	1304	1321	1331
„130“	1334	1404	1421	1431
„140“	1434	1504	1521	1531
„150“	1534	1604	1621	1631
„160“	1634	1704	1721	1731
„170“	1734	1804	1821	1831
„180“	1834	1904	1921	1931
„190“	1934	2004	2021	2031
„200“	2034	2104	2121	2131

OSSB Stand
divivėrės durims

simbolis	A	C	D	E
„120“	1271	1341	1358	1368
„130“	1371	1441	1458	1468
„140“	1471	1541	1558	1568
„150“	1571	1641	1658	1668
„160“	1671	1741	1758	1768
„170“	1771	1841	1858	1868
„180“	1871	1941	1958	1968

* - OSS STAND staktos divivėrės durims, pl. „100d“ - „200“
** - OSS FORCA B - tai OSS FORCA variantas „Forca B“ durims (be atsparumo ugniai)
*** - OSSB STAND vienos varčios durų staktos su 3 vyriais, papildomas mokestis , už dvigubą lapą su 6 vyriais papildomas mokestis

REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

Reguliuojamos staktos esmė yra ta, kad ji leidžia galutinai apdailinti staktą, nereikia atlikti mūro apdailos. Kampinio, uždarančio durų staktas, ištraukimas leidžia reguliuoti +30 mm diapazone

NAUDOJIMAS / OSR STAKTŲ TIPAI (REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS)

OSR_STAND	OSR vidaus užlaidinėms durims
OSRB_STAND	OSR vidaus lygiabriaunėms durims
OSR_STIKLINĖS	OSR vidaus stiklinėms durims
OSR_ENTER	OSR durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID	OSR „Solid“ durims
OSR_SOLID_RC2	OSR „Solid RC2“ durims
OSR_ATHOS	OSR „Athos“ durims
OSR_FORCA	OSR „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSR_OLIMP EI 30	OSR „Olimp EI 30“ durims
OSR_OLIMP EI 60	OSR „Olimp EI 60“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.
Staktos tinka sienoms, kurių storis 95–305 mm arba 103–313 mm OSR FORCA, OSR ATHOS ir OSR OLIMP EI30 arba 113–323 mm OSR OLIMP EI 60 atveju. Tam tikram sienos storiui pasirinkite tinkamą staktos variantą, kurio diapazonas Cmin - Cmax tiks gatavos sienos storiui.



KONSTRUKCIJA

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, dažyto miltelinio būdu. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sijų: skląstinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalios sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus, o vertikalios skląstinės sijos turi išpjovas liežuviui ir skląsčius varčios užraktui (komplekte yra užlaidinis tarpiklis). Išorinė ir vidinė staktos pusės yra apsaugotos apsaugine, organinio lako danga. Staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama stakta, tipo.

STANDARTE OSR STAND

- lizdai 2, 3, 4 arba 6 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSRB STAND

- lizdai 2, 4 arba 6 vyriams
- magnetinio užrakto skląstis

STANDARTE OSR STIKLINĖS

- lizdai 2 vyriams
- užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSR ENTER

- lizdai 3 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSR SOLID

- lizdai 3 vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSR SOLID RC2

- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSR ATHOS, FORCA, FORCA B

- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)

STANDARTE OSR OLIMP EI30

- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSR OLIMP EI60

- lizdai 3 trijų dalių arba objektų vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

SPALVOS


Staktos dažytos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

balta matinė	šviesiai pilka matinė	tamsiai pilka matinė	ruda matinė	pusiau blizgi balta	šviesiai pilka pusiau blizgi	tamsiai pilka pusiau blizgi	pusiau blizgi ruda	pusiau blizgius smėlinė***
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios								
matinė juoda	pusiau blizgi juoda	kašmyrai gilus matinis						
RAL 9005	RAL 9005							


REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

REGULIUOJAMOS, UŽLAIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS – MATMENYS

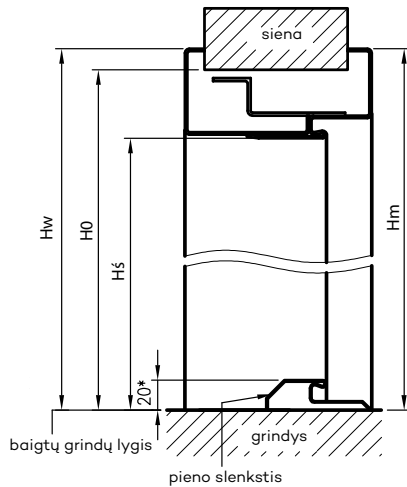

OSR staktos profilis su T57 uždarymo kampiniu

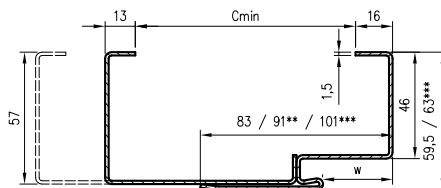

** 91 skirta OSR ATHOS, OSR FORCA, OSR FORCA B ir OSR OLIMP EI 30
*** taikoma OSR Olimp EI 60

OSR OLIMP EI30 vienvėrės durims

simbolis	A	D	E	F
"80"	802	892	921	921
"90"	902	992	1021	1021
"90E"	917	1007	1036	1036
"100"	1002	1092	1121	1121
"110"	1102	1192	1221	1221

OSR OLIMP EI60 vienvėrės durims

simbolis	A	D	E	F
"80"	797	894	923	916
"90"	897	994	1023	1016
"90E"	926	1023	1052	1045
"100"	997	1094	1123	1116
"110"	1097	1194	1223	1216

OSR STAND matmenys dvivėrės durims


sim- bolis	A	D	E	F
"100d"	1034	1124	1153	1153
"110d"	1134	1224	1253	1253
"120"	1234	1324	1353	1353
"130"	1334	1424	1453	1453
"140"	1434	1524	1553	1553
"150"	1534	1624	1653	1653
"160"	1634	1724	1753	1753
"170"	1734	1824	1853	1853
"180"	1834	1924	1953	1953
"190"	1934	2024	2053	2053
"200"	2034	2124	2153	2153

staktos tipas	H0	Hs	Hw	Hm	W
OSR STAND	2073	2027,5*	2088	2087	30
OSR ENTER					
OSR SOLID					
OSR SOLID RC2					
OSR STIKLINĖS	2079	2033,5	2094	2093	30
OSR ATHOS	2073	2027,5*	2088	2087	38
OSR FORCA					
OSR OLIMP EI30	2073	2027,5	2088	2087	48
OSR OLIMP EI60	2072	2023	2083,5	2086	

H0 - įrengimo angos aukštis

Hs - staktos gabaritinis aukštis

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

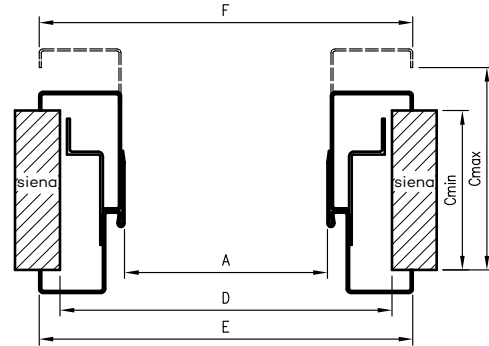

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

D - angos sienoje plotis

OSR pločio matmenys

simbolis	A	D	E	OSR STAND	OSR STIKLINĖS	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS	OSR FORCA
"60"	600	690	719	•	•					
"70"	700	790	819	•	•	•				
"80"	800	890	919	•	•	•	•	•	•	•
"90"	900	990	1019	•	•	•	•	•	•	•
"90E" ****	904	994	1023	•		•	•	•		
"90E" ****	915	1005	1034						•	•
"100"	1000	1090	1119	•		•	•	•	•	•
"110"	1100	1190	1219	•		•			•	

**** - investicinis dydis „90E“ skiriasi techninėms ir kitoms durims

REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS




REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS


REGULIUOJAMOS, LYGIABRIAUNĖS PLIENINĖS STAKTOS – MATMENYS

Horizontalus pjūvis OSRB

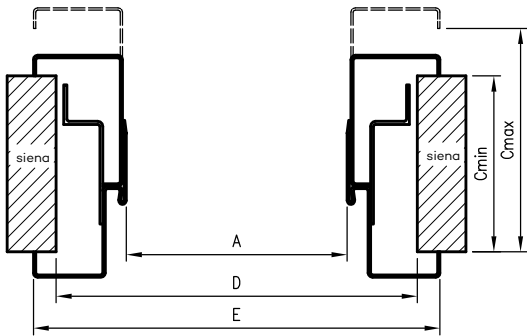


D - montavimo angos plotis

Vertikalus pjūvis OSRB

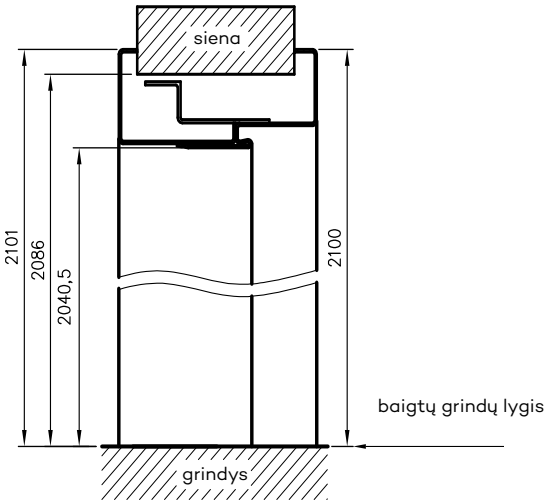

OSRB staktos profilis

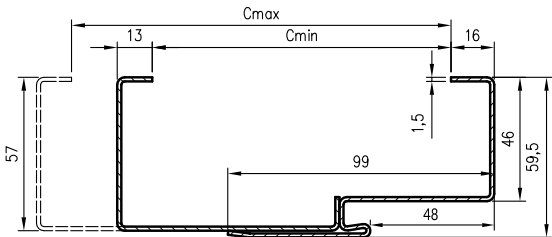

matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E
„120“	1271	1361	1390
„130“	1371	1461	1490
„140“	1471	1561	1590
„150“	1571	1661	1690
„160“	1671	1761	1790
„170“	1771	1861	1890
„180“	1871	1961	1990

matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E
„60“	624	714	743
„60N“	604	694	723
„70“	724	814	843
„70N“	704	794	823
„80“	824	914	943
„80N“	804	894	923
„90“	924	1014	1043
„90N“	904	994	1023
„100“	1024	1114	1143
„100N“	1004	1094	1123

„xN“ – pločio standartas pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA:

Hibridinės plieninės durų staktos pasižymi metalinės konstrukcijos patvarumu ir papildomu funkcionalumu – visiškai uždengia durų staktą mediniais staktos elementais, padengtais CPL laminatu. Hibridinė stakta sudaryta iš fiksuoto pločio metalinės staktos, 11 pločių medienos plokštės ir paslėpto kampuočio. Šis sprendimas leidžia montuoti 137–337 mm storio staktą (145–345 techninėms durims ir 155–355 „Olimp EI60“ durims) ir reguliuoti kampuočiu iki 25 mm. staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

NAUDOJIMAS / OSH STAKTŲ TIPAI (HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS)

OSH_STAND	OSH vidaus užlaidinėms durims
OSHB_STAND	OSH vidaus lygiabriaunėms durims
OSH_STIKLINĖS	OSH vidaus stiklinėms durims
OSH_ENTER	OSH durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSH_SOLID	OSH „Solid“ durims
OSH_SOLID_RC2	OSH „Solid RC2“ durims
OSH_ATHOS	OSH „Athos“ durims
OSH_FORCE	OSH „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSH_OLIMP EI 30	OSH „Olimp EI 30“ durims
OSH_OLIMP EI 60	OSH „Olimp EI 60“ durims



Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.

STANDARTE OSH STAND

- lizdai 2 arba 3 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- Dvivėrių durų staktoje - lizdai 4 arba 6 vyriams

STANDARTE OSHB STAND

- lizdai 2 arba 4 vyriams
- magnetinio lizdo sklqstis

STANDARTE OSH STIKLINĖS

- lizdai 2 vyriams
- užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSH ENTER

- lizdai 3 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSH SOLID

- lizdai 3 vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSH SOLID RC2

- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSH ATHOS, FORCA

- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)

STANDARTE OSH OLIMP EI30

- pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- lizdai 3 trijų dalių vyriams

STANDARTE OSH OLIMP EI60

- pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- lizdai 3 trijų dalių arba objektų vyriams

SPALVOS

Staktos dažytos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
							RAL 9005	RAL 9005

CPL LAMINATAI


akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas				

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

REGULIUOJAMOS, UŽLAIDINĖS HIBRIDINĖS STAKTOS – MATMENYS

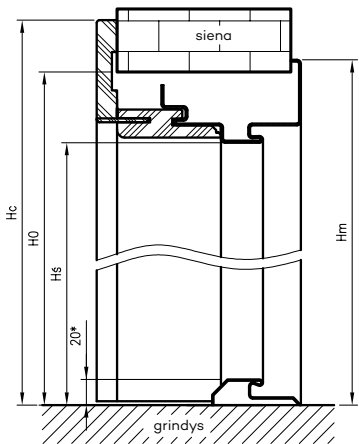

OSH STAND matmenys
dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„100d“	1034	1144	1164	1226
„110d“	1134	1244	1264	1326
„120“	1234	1344	1364	1426
„130“	1334	1444	1464	1526
„140“	1434	1544	1564	1626
„150“	1534	1644	1664	1726
„160“	1634	1744	1764	1826
„170“	1734	1844	1864	1926
„180“	1834	1944	1964	2026
„190“	1934	2044	2064	2126
„200“	2034	2144	2164	2226


OSH pločio matmenys

simbolis	A	D	E	F	OSH STAND	OSH STIKLINĖS	OSH ENTER	OSH SOLID	OSH SR SOLID RC2	OSH ATHOS	OSH FORCA
„60“	600	710	730	792	•	•					
„70“	700	810	830	892	•	•	•				
„80“	800	910	930	992	•	•	•	•	•	•	•
„90“	900	1010	1030	1092	•	•	•	•	•	•	•
„90E“ ****	904	1014	1034	1096	•		•	•	•		
„90E“ ****	915	1025	1045	1107						•	•
„100“	1000	1110	1130	1192	•		•	•	•	•	•
„110“	1100	1210	1230	1292	•		•			•	

**** - investicinis dydis „90E“ skiriasi techninėms ir kitoms durims

D - montavimo angos plotis

Tam tikram sienos storiui pasirinkite tinkamą reguliuojamos plokštės variantą su maskavimo kampainiu (Cmin)

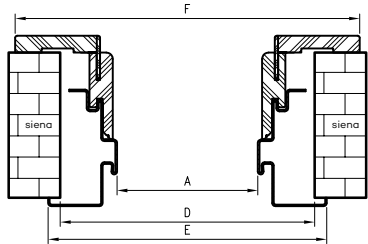

OSH OLIMP EI30 matmenys
vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„80“	802	912	932	994
„90“	902	1012	1032	1094
„90E“	917	1027	1047	1109
„100“	1002	1112	1132	1194
„110“	1102	1212	1232	1294


staktos tipas	H0	Hs	Hm	Hc
OSH STAND	2083	2027,5*	2092,5	2124
OSH ENTER				
OSH SOLID				
OSH SR SOLID RC2				
OSH STIKLINĖS	2089	2033,5	2098,5	2130
OSH ATHOS	2085	2029,5*	2094,5	2126
OSH FORCA				
OSH OLIMP EI30	2081	2025,5	2090	2122
OSH OLIMP EI60	2082	2023	2091,5	2119

H0 - įrengimo angos aukštis

Hs - staktos gabaritinis aukštis

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

Staktos profilis

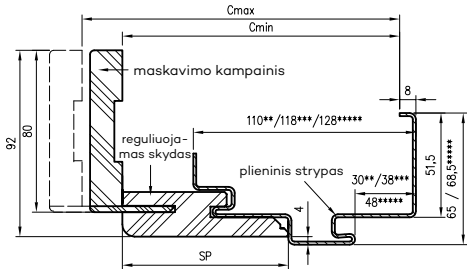

** - kitų DSS staktų matmenys

*** - OSH ATHOS, OSH FORCA ir OSH OLIMP EI 30 matmenys

***** - OSH OLIMP EI 60 matmenys

OSH OLIMP EI60 matmenys
vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„80“	797	907	934	989
„90“	897	1007	1034	1089
„90E“	926	1036	1063	1118
„100“	997	1107	1134	1189
„110“	1097	1207	1234	1289

Staktos = metalinės dalies + reguliuojamo skydo su maskavimo kampainiu

Reguliuojamo skydelio su maskavimo kampainiu



sienos storio diapazonas						SP
OSH ATHOS OSH FORCA OSH OLIMP EI 30		OSH STAND OSH STIKLINĖS OSH ENTER OSH SOLID OSH SOLID RC2		OSH OLIMP EI60		
Cmin	Cmax	Cmin	Cmax	Cmin	Cmax	
145	170	137	162	155	180	82
165	190	157	182	175	200	102
185	210	177	202	195	220	122
205	230	197	222	215	240	142
225	250	217	242	235	260	162
245	270	237	262	255	280	182
265	290	257	282	275	300	202
285	310	277	302	295	320	222
305	330	297	322	315	340	242
325	350	317	342	335	360	262
345	370	337	362	355	380	282

Dvivėrių durų : +30 % 2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus Halifakso gžuolas.

HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS

REGULIUOJAMOS, LYGIABRIAUNĖS HIBRIDINĖS STAKTOS – MATMENYS

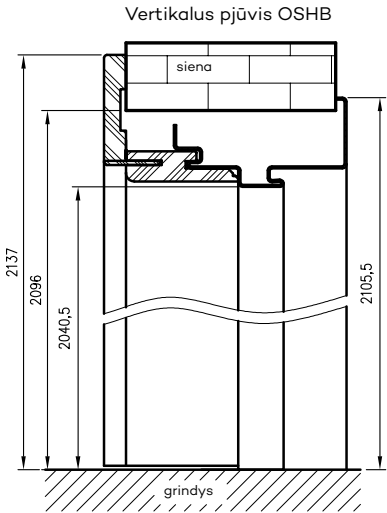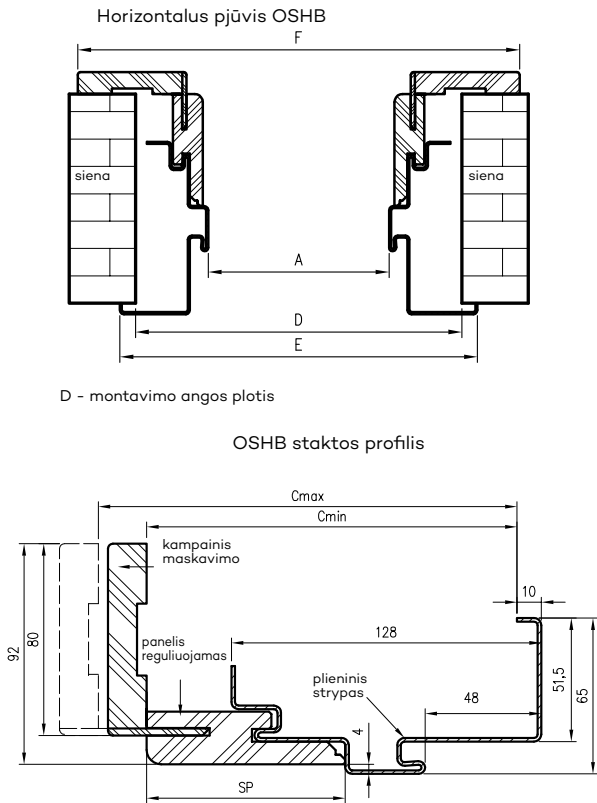

Tam tikram sienos storiui pasirinkite tinkamą reguliuojamos plokštės variantą su maskavimo kampiniu (Cmin)

matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
"60"	624	734	754	816
"60N"	604	714	734	796
"70"	724	834	854	916
"70N"	704	814	834	896
"80"	824	934	954	1016
"80N"	804	914	934	996
"90"	924	1034	1054	1116
"90N"	904	1014	1034	1096
"100"	1024	1134	1154	1216
"100N"	1004	1114	1134	1196

„xN“ – pločio standartas pasirinktoms be griovėlių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

REGULIUOJAMO SKYDELIO SU MASKAVIMO KAMPINIU

OSHB STAND		SP
variantas =Cmin	Cmax	
153	178	82
173	198	102
193	218	122
213	238	142
233	258	162
253	278	182
273	298	202
293	318	222
313	338	242
333	358	262
353	378	282

Dvivėrių durų : +30 %
2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus halifax qžuolas.

matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„120“	1271	1381	1401	1463
„130“	1371	1481	1501	1563
„140“	1471	1581	1601	1663
„150“	1571	1681	1701	1763
„160“	1671	1781	1801	1863
„170“	1771	1881	1901	1963
„180“	1871	1981	2001	2063

MAŽOS KAMPINĖS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

KONSTRUKCIJA:




Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,2 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, padengto apsaugine organinio lako danga. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sijų: skląstinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalios sijos yra vyrių) ir sėramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus (2-3 vnt.), o vertikalios skląstinės sijos turi išpjovas liežuviui ir skląsčiams varčios užraktui (komplekte yra užlaidinis tarpiklis).

PANAUDOJIMAS

OSMK_STAND – stakta, skirta užlaidinėms vidaus durims



OSMK staktos profilis

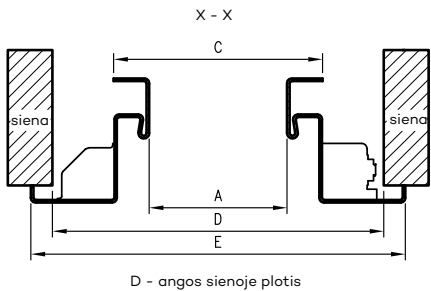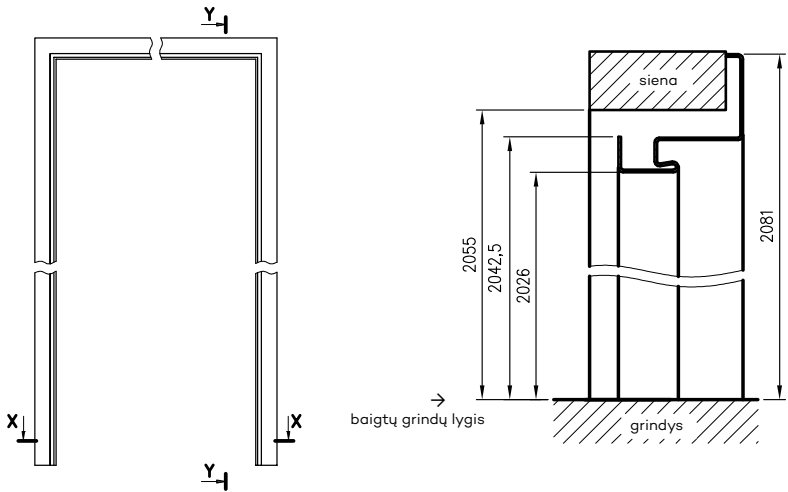


matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	C	D	E
"60"	600	633	690	710
"70"	700	733	790	810
"80"	800	833	890	910
"90"	900	933	990	1010
"90E"	904	937	994	1014
"100"	1000	1033	1090	1110

SPALVOS

Staktos dažytos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

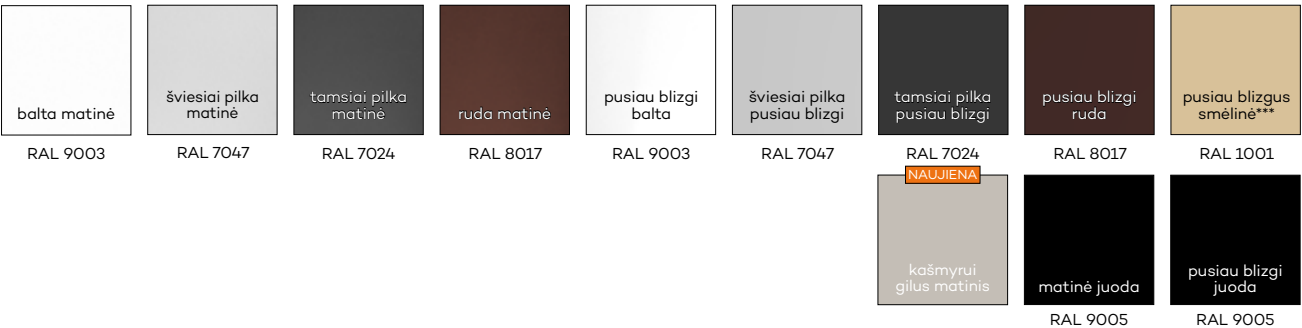

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

RANKENOS



rankena POLARIS – chromas
DRE-Cell, 3D ir CPL spalvoti įdėklai
įdėklai iš akrilinių laminatų



rankena POLARIS – matinė juoda
DRE-Cell, 3D ir CPL spalvoti įdėklai
įdėklai iš akrilinių laminatų



rankena WEGA – nikelis satinas



rankena WEGA – matinė juoda



rankena ATRIA – nikelis satinas



rankena ATRIA – matinė juoda



rankena ORION – nikelis satinas



rankena ORION – matinė juoda



rankena ARCTUS – satininis nikelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



Rankena ALTAIR – grafitas



rankena AVIOR –blizgus chromas



rankena MIMOSA – matinė juoda



rankena ZETA nikelis satinas



rankena CORSA – matinė juoda



rankena RUMBA – juoda



rankena RUMBA – matinis žalvaris



rankena SCALA – juoda



rankena SCALA – žalvarinė



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



rankena DIVA - žvalarinė



rankena IBIZA - matinė juoda



rankena CUBE - blizgus chromas



rankena CUBE - šlifluotas nikelis



rankena CUBE - matinė juoda



rankena ZOJA - šlifluotas žvalaris



rankena ZORBA - blizgus chromas/satinas



rankena QUBIK Fit - juoda



rankena DIVA - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



CUBE SLIM rankena - blizgus žalvaris



rankena TOPAZ - nerūdijančio plieno



rankena TOPAZ - nerūdijantis plienas, matinė juoda



rankena JOWISZ - nerūdijantis plienas



rankena LUNA SLIM - šlifluotas chromas



rankena LUNA slim - blizgus žalvaris



rankena IBIZA nikelis satinas



rankena MEDA - blizgi chromuota DRE-Cell, 3D ir CPL spalvoti įdėklai iš akrilo laminatų



rankena CUBE SILIM - šlifluotas chromas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



rankena TOMA - juoda



rankena STARK Fit - juoda



rankena WARNA - satininis nikelis



„NOX slim“ rankena - juoda matinė, apvali rozetė



„NOX slim“ rankena - juoda matinė, kvadratinė rozetė



EDER rankena - matinė juoda



rankena ALAMBRE - blizgus chromas



rankena FOKUS - nikelio satino aksomas



rankena UNO - nerūdijančio plieno



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



rankena ROMANA - chromuota/lakuota nikelio spalva



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TIK-QR - antracitinė



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUBIK - lakuota nikelio spalva



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



„Magni“ durų rankena – juoda konstrukcija



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



ORGANIC durų rankena - pilkai ruda, kašmyro, sabio



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena UNICO - rausvo aukso spalvos satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



techninė rankena STAR TEC - IV klasė
matinis nerūdijantis plienas, už komplektą
(rankena + patento rozetė), varčių storis iki 55 mm



patento dangtelis



Rankena DIVA su rozete, FORCA 10 / FORCA B 10 varčiai, 72 mm, spalva F1 sidabras durų rankena rozetė



Rankena DIVA su rozete, NEFRYT RC3 varčiai, 92 mm, spalva F8 juoda durų rankena rozetė



Rankena DIVA su rozete, NEFRYT RC3 varčiai, 92 mm, spalva F6 inox durų rankena rozetė


NAUJIENA



kašmyrai

sabio

NAUJIENA

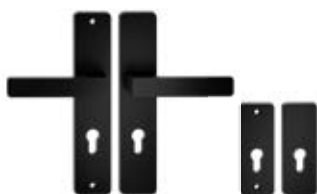

Metalbud **ATLAS RCO** rankena ir rozetė
durų ENTER/SOLID
matinė juoda arba nerūdijantis plienas
durų rankena
rozetė



Metalbud **ATLAS RC2** rankena ir rozetė
skirta SOLID RC2 durų varčiai
matinė juoda arba nerūdijantis plienas
durų rankena
rozetė



Metalbud **ATLAS RC3** rankena ir rozetė
Forca ir Forca B varčiai
matinė juoda arba nerūdijantis plienas
durų rankena
rozetė

RANKENOS

Dėmesio: pailgi ženklai dangteliai netinka durims su magnetiniu užraktu

„ZORBA“ rankena su išilgine rozete - blizgantis chromas atstumas 72mm

be rakto raktas patentas WC

PEGAZ rankena (tarpas 72 mm)
juodas matinis patento

rankena TOM su pailgu patento dangteliu (tarpas 72 mm)
matinis chromas

vidinis dangtelis išorinis dangtelis

DĖMESIO:
Kairinė arba dešininė rankena*.
Rankena su dangteliu, pritaikyta prie durų varčios su dviem užraktais, išskyrus kolekciją SOLID.

* kairinė rankena

* dešininė rankena

METRO rankena (tarpas 72 mm)
nerūdijantis plienas patentui

METRO viršutinis dangtelis
nerūdijantis plienas patentui

rankena ONTARIO ir rozetė varčiai
skirta SOLID RC2 durų varčiai
sidabrinė spalva F1
durų rankena rozetė

„TOTAL“ rankena
išorinė su rozete
išilgine (72 mm atstumas)
„inox plus“

TOTAL viršutinis dangtelis
trumpas inox plus

DĖMESIO:
Rankena su dangteliu, pritaikyta SOLID varčioms su dviem užraktais.

Dėmesio: pailgi ženklai dangteliai netinka durims su magnetiniu užraktu

INTARPAI

26/41 cilindras - nikelis matinis 26/41 cilindras - žalvaris satinas

vieno rakto sistema

ZN 30/40 30G/40 SN cilindry komplektas
arba ZN 30/40+40G/30 SN satino nikelio

vieno rakto sistema

ZN 30/40 30G/40 SB cilindry komplektas
arba ZN 30/40 40G/30 SB žalvaris satinas

vieno rakto sistema

ZN 27/40+27G/40 cilindry komplektas
arba ZN 27/40+40G/27 satino nikelio

cilindras 30/30 - nikelis satinas cilindras 35/35 - nikelis satinas

cilindras 30/40 - satinas 35G/40 + 35/40 įdėklų komplektas
- juoda, skirta „Nefryt RC3“

35G/40 įdėklas - juoda, skirta „Nefryt RC3“
- satinas, skirtas „Nefryt RC3“

PRITRAUKĖJAI

DORMA TS-90 impulsinis pritraukėjas

DORMA TS-71 pritraukėjas

GEZE TS 2000 pritraukėjas



mat dre



decormat grafitas



pieno spalvos laminuota VSG 2.2.1,
lygi iš abiejų pusių



decormat rudas



žaliuzė



chinchila




balta žievė




VSG juodos spalvos



rišliuota




VETRO
skaidrus



VETRO
decormat



VETRO
decormat rudas



VETRO
decormat grafitas
















VETRO E raštas
laminuotas stiklas
decormat



VETRO E, VETRO D1 raštas
juodas nepermatomas lami-
nuotas stiklas

Stiklo plokščių ir prieinamumas nurodyti durų varčių puslapiuose. Mūsų durų kolekcijų stiklo plokštės turi aversą ir reversą (išskyrus VSG 2.2.1, VSG3.3.1 ir VETRO E, VETRO D1).

DEKORAI

P CELL R CELL W CELL	 balta (rievių struktūra)	 balta matinė	 balta pušis	 Sibiro guoba	 sidabrinė	 smėlinis qžuolas
	 balintas qžuolas rifliuota	 vintage qžuolas	 šviesiai pilka matinė	 marrone kaštonas struktūra	 evoke qžuolas	 toff qžuolas * ***
	 antracitas guoba	NAUJIENA  qžuolas natur premium	 riešutas	 riešutas karamelė	 tamsus venge	 betonas oxide
	 senovinis varis	 juoda mat 2	 tamsi matinė alyvuogė	 tamsi matinė mėlyna	 kašmyras mat	 warm grey mat
	 šalavijas qžuolas (struktūra)	NAUJIENA  matinis šalavijas				
P POLYSKOWE R POLYSKOWE P STANDARD MAT R STANDARD MAT	 bianco	 magnolijos	 moro	 cubanit	 gabbiano	
	 bigio	 mat bianco	 mat cemento	 mat moro		
P 3D R 3D W 3D	 guoba	 lenkiškas qžuolas 3D	 grand qžuolas			
	* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos *** dekoras tik horizontalių rėvių					
P SYNCHRO R SYNCHRO	 pilkas halifax qžuolas	 natūralus halifax qžuolas	 halifax tabac qžuolas	 balta guoba	 natūrali guoba	 tamsi guoba

pieno baltumo

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

qžuolas gray

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

Velso qžuolas

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

riešutas

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

riešutas celini

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

betonas 2

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

P

CPL

W

CPL

TECH

CPL

akacija

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

medaus qžuolas

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

degintas riešutas

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

balta
W0118

0,2 mm storio CPL

0,7 mm storio CPL

pilka

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

tamsiai pilka

CPL storis 0,2 mm

0,7 mm storio CPL

NAUJIENA

šviesus Casella qžuolas

CPL storis 0,15 mm

NAUJIENA

kašmyrui

CPL storis 0,15 mm

0,7 mm storio CPL

NAUJIENA

natūralus hikoris

CPL storis 0,15 mm

juoda ST*

natūralus halifax qžuolas

CPL storis 0,15 mm

Tik staktos

*Juodas ST dekoras – „Tecofoil“, dvigubai padengtas pigmentuotu, matiniu laku. Dekoras priskiriamas CPL kainų grupei, tačiau tai nėra CPL laminatas. Dekoras priskiriamas CPL kainų grupei, tačiau tai nėra CPL laminatas.

** RAL, NCS, FLUGGER vertės yra apytikslės, artimiausios varčios spalvai

balta

UV akrilinis lakas

RAL=9003**

kašmyrui

UV akrilinis lakas

NCS = S2002-Y50R**

sabio

UV akrilinis lakas

NCS = S3005-G80Y**

latte

UV akrilinis lakas

Flugger = 4362

NCS = S1505-Y50R**

pilka

UV akrilo lakas

RAL=7035**

NAUJIENA

NAUJIENA

P

MALOWANE

R

MALOWANE

LUX kolekcijos dekorai

pavio qžuolas

viking qžuolas

kaimiškas qžuolas

cannero riešutas

beržas

venge

uranus

juodas lakuotas

baltas lakuotas

šviesus qžuolas

klasikinis qžuolas

tamsus qžuolas

GRAFI kolekcijos dekorai

WOOD kolekcijos dekorai

Alpių balta

baltintas craft qžuolas

qžuolas riviera

qžuolas rustikal

P

FINISH

R

FINISH

177



GRAFI M1 G16

* modelis turi versijas dešinei ir kairiajai varčiai




G1



G2



G3

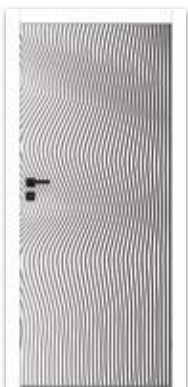


G4



G5



G6



G7



G8



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15



G16



G17*



G18*



G19



G20*



G21



G22



G23



G24*




G25

STAKTŲ MASKUOJANTYS ELEMENTAI

KAMPAINIS KT2


KT2 80 mm ir 63 mm kampuočiai padidina standartinės OR staktos reguliavimo diapazoną +10 mm. Kampuotį reikia užsakyti kaip atskirą priedą. Kampuočio kainą galite sužinoti iš savo platintojo.

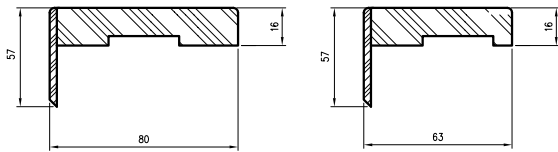

APVADAS

Naudojimas: tiesioms, tiesioms SOFT durų staktoms

Rinkinyje (vienai durų pusei): horizontalus apvadas ir dvi vertikalios juostos, plastikiniai kabliukai, kaiščiai ir spaustuvai. Maskavimo juostos supakuotos į kartoninę dėžę.

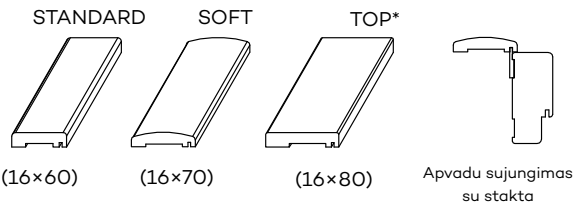

KAMPUKAI

Kampukas naudojamas užmaskuoti kampinį sienos ir staktos sujungimą. Prekybos vienetas yra vienetas. Kampukų

Prieš montuojant kampukai turi būti nupjauti.



kampukas 16×16×2200 mm




kampukas SOFT
11 × 18 × 2200 mm

DEKORATYVINĖ JUOSTA



LPP 2 W LPP 3 W LPP 1 W LPP 4 W

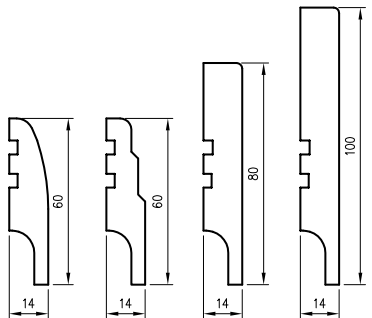

Dekoratyviųjų juostų ilgis 2,62 metro (išskyrus LPP4W). Prieš montuojant dekoratyvines juostas reikia nupjauti.

už 1 vnt.

* tik dekorai Cell ir 3D

LPP4W juosta, ilgis 2,40 m
ant drėgmei atsparios plokštės.

VENTILIACIJOS GROTELĖS

Duryse galima įrengti plastiko vonios kambario ventiliacijos grotelės, kurios gali būti baltos, smėlio, calvados, rudos, sidabrinės, kreminės, pilkos, juodos ir pilkos (išskyrus rėmines, stumdomas, sulankstomas, priešgaisrines ir SOLID, ENTER duris) arba aliuminio grotelės

- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės



plastiko ventiliacijos grotelės



aliuminio ventiliacijos grotelės

VENTILIACIJOS IR KITI PRIEDAI

VENTILIACIJOS MOVOS SKYDINĖMS DURIMS

Galima įsigyti ventiliacijos movų komplektą (5 vnt.), „DRE-Cell Decor“, 3D plėvelė, CPL laminatas




balta pilka smėlinė qžuolas riešutas calvados bronzinė pilka juoda
šviesus

VENTILIACIJOS MOVOS RĖMINĖMS DURIMS

Rėminėms durims, išskyrus VETRO, naudojame plastikines movas (3 movos durims ,60“, 4 movos durims ,70“, 5 movos durims ,80“ - „100“)

PLASTIKINĖS MOVOS

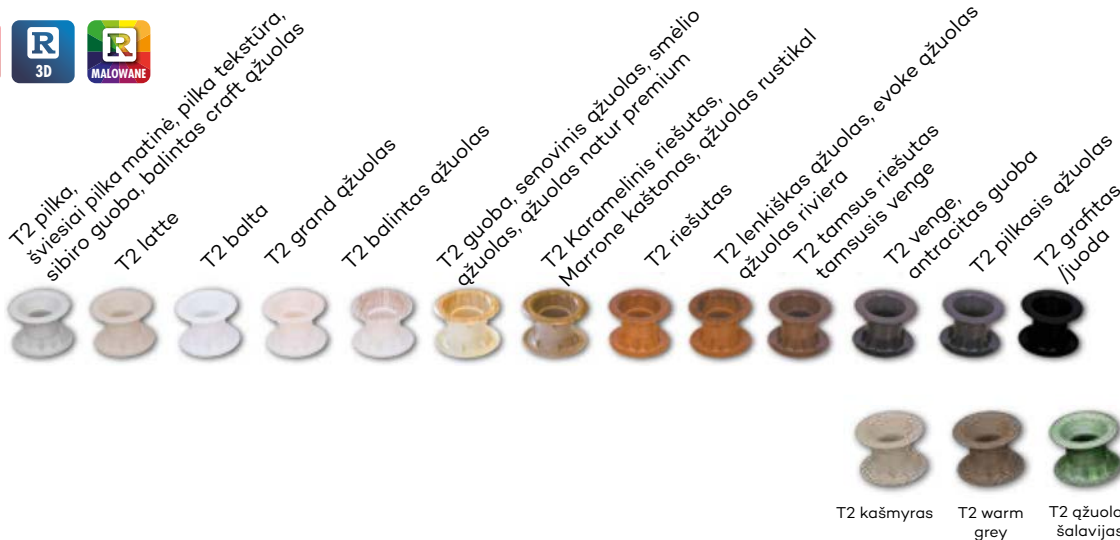

VENTILIACIJOS ĮPJOVA

Visose kolekcijose (išskyrus SOLID, SOLID RC2, ENTER, priešgaisrines, stumdomas, sulankstomas duris), ventiliacijos įpjova gali būti atlikta pagal užsakymą.



ventiliacijos įpjova

13,5 MM VYRIS UŽLAIDINĖMS DURIMS

- (apatinų ir viršutinių dalių komplektas) 13,5 mm skersmens juodos spalvos vyris.
- papildomas mokestis už reguliuojamą sidabrinį vyrį, skirtą rėmo sąramos durų varčiai



VYRIŲ DANGTELIAI

- (2 vnt. komplektas 1 vyriui)
- Plastikiniai dangteliai pritaikyti 13,5 skersmens vyriams,

- Įvorės (už 1 vnt.)




auksinė chromas chromas juoda balta
blizgesys blizgesys matas



auksinė auksinė chromas chromas juoda
matinis matinis

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ VARČIOS KRAŠTŲ TIPAI

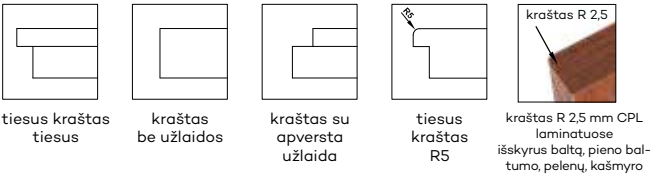


STIKLAJUOSČIŲ IR PLOKŠČIŲ TIPAI




TECHNINĖ INFORMACIJA - VETRO E SINCHRO LAMINATAI, DAŽYTI

Horizontalus užlaidinių VETRO E durų pjūvis

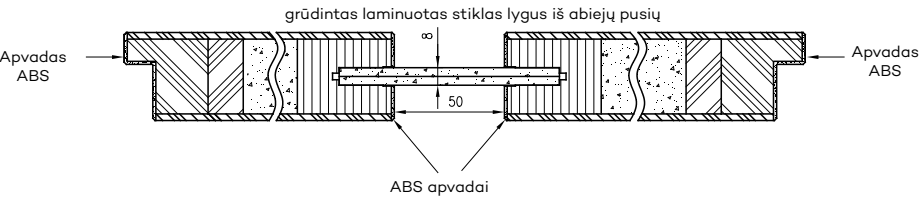


Horizontalus VETRO E durų pjūvis

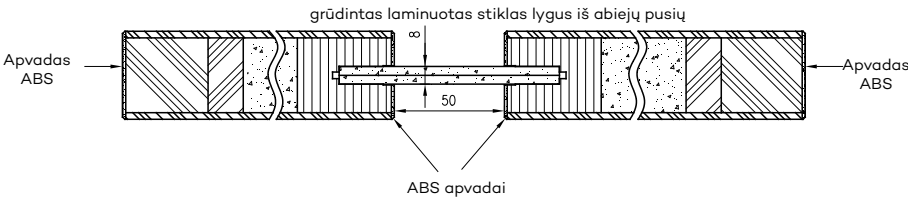


TECHNINĖ INFORMACIJA - ESTRA


ESTRA 10 durys su apversta užlaida „Awers“ variante

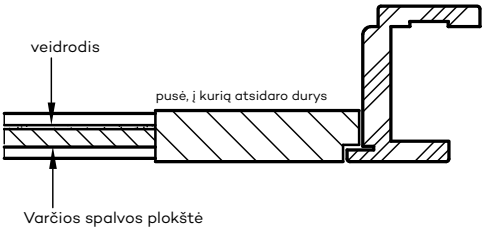


ESTRA 10 durys su apversta užlaida „Rewers“ variante

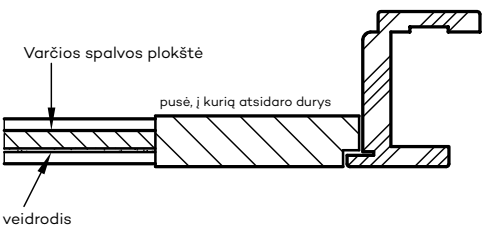

„Awers“ varianto ESTRA 10 užlaidinės arba lygiabriaunės durys

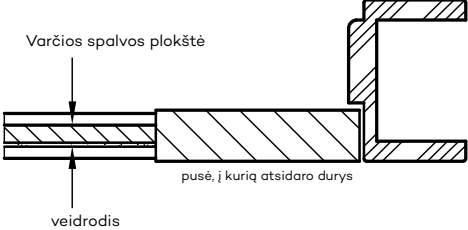



„Rewers“ varianto ESTRA 10 užlaidinės arba lygiabriaunės durys

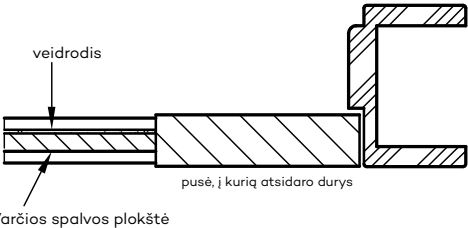

TECHNINĖ INFORMACIJA

TECHNINĖ INFORMACIJA – „VETRO D1“


DĖMESIO: Galimos ir baltos atveriamos lygiabriaunės varčios.
atveriamos lygiabriaunės varčios versijoje.

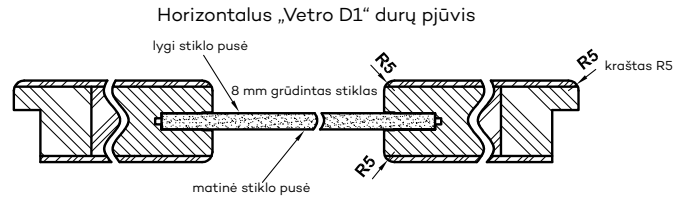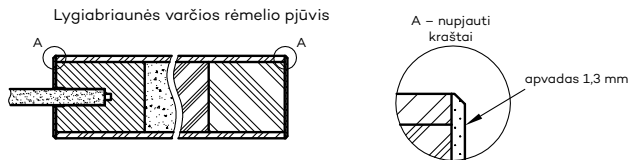

VETRO kolekcijos stiklai turi aversą ir reversą (svarbu, kai sugreti-namos atvirkščiai atidaromos durys).
Horizontalūs pjūviai dešinėje rodo stiklo išdėstymą averse. Ren-kantis reverso versiją, stiklas pasukamas 180° aplink vertikalią ašį.

SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

maskuojamoji detalė su kreiptuvu



Pavienė stumdomoji sistema

Matme-nys	Maskuojamoji detalė		Durų kreiptu-vas [mm]
durys [mm]	Mz	Mw	Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1888	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000


Dviguba stumdomoji sistema

Matme-nys	Maskuojamoji detalė		Durų kreiptuvas [mm]
durys [mm]	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000


Pavienė stumdomoji sistema

simbolis	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044


NS – vertikalus pjūvis

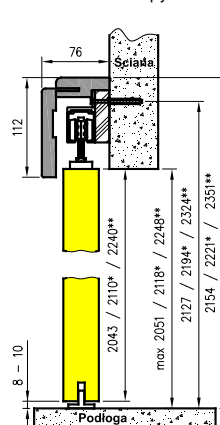

NT – vertikalus pjūvis tunelyje su kamp. 63 mm

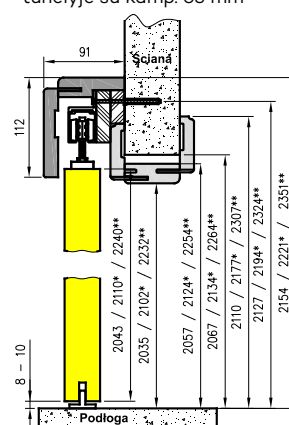


NT – vertikalus pjūvis tunelyje su kamp. 80 mm

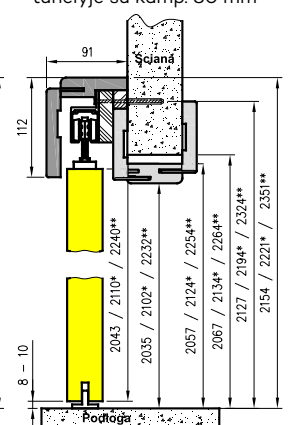


Standarto H.2043 matmenys,
* 211X aukščio standartui,
** 224X aukščio standartui,

NS- horizontalus pjūvis (kairė sistema)

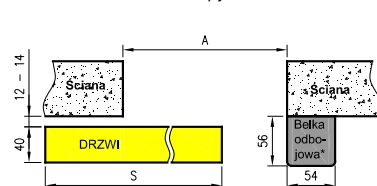

NT- horizontalus pjūvis (kairė sistema)

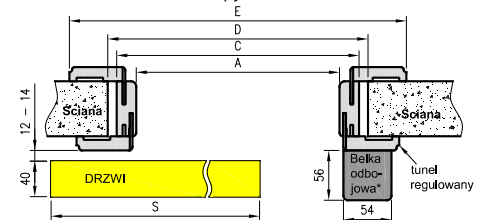

* nėra dviguboje sistemoje



Dviguba stumdomoji sistema

simbolis	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

E* taikoma tuneliui su kamp. T80
S** vienos varčios plotis

TECHNINĖ INFORMACIJA

PROFI - LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS Į IŠORĘ STANDARTUOSE 2043, 2240

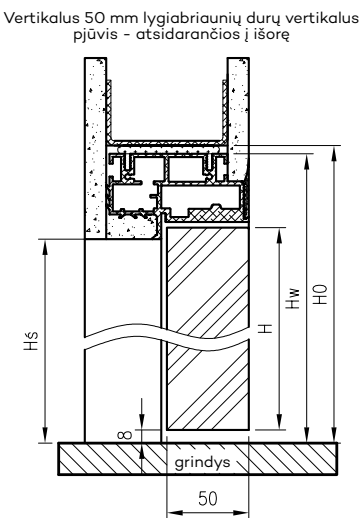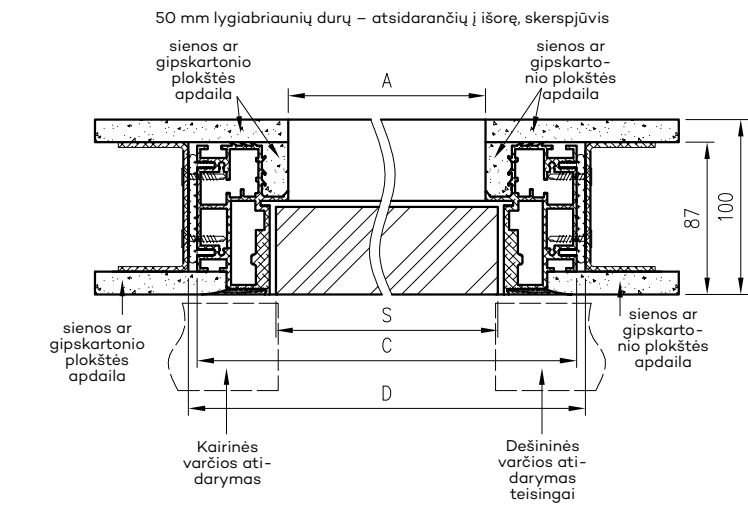



„Profi“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
„60“	600	586	690	700
„70“	700	686	790	800
„80“	800	786	890	900
„90“	900	886	990	1000
„100“	1000	986	1090	1100

Durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
2043	2043	2044	2096	2101
2240	2240	2241	2293	2298

PROFI - APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS Į VIDŲ STANDARTUOSE 2043, 2240

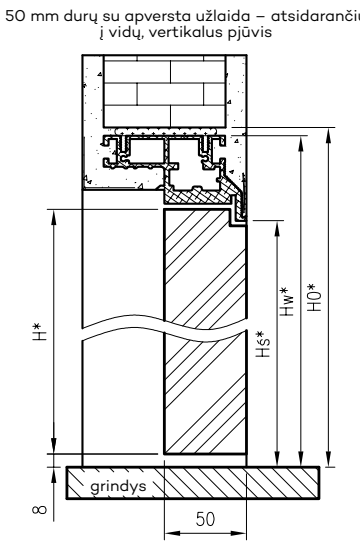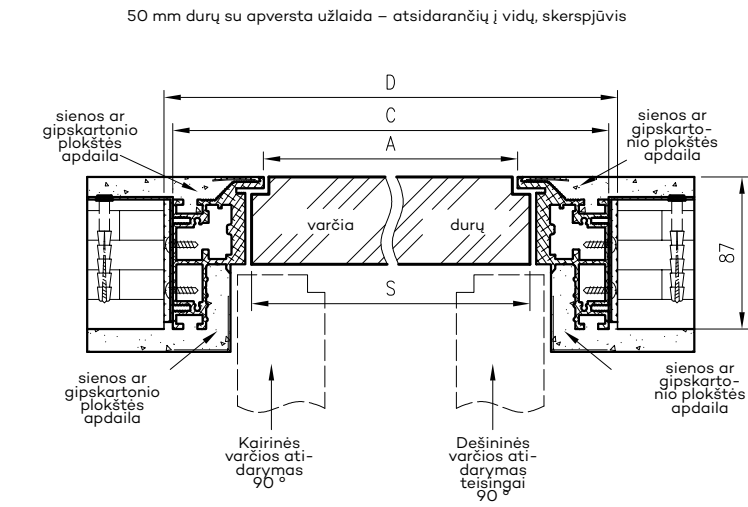

„Profi“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
„60“	600	586	690	700
„70“	700	686	790	800
„80“	800	786	890	900
„90“	900	886	990	1000
„100“	1000	986	1090	1100

Durų aukščio matmenys


norma	H	Hs	Hw	H0
2043	2053	2054	2106	2111
2240	2250	2251	2303	2308

- S - varčios plotis
- A - plotis staktos gabaritiniame aukštyje
- C - išorinis staktos plotis
- A - būtinas angos sienoje plotis
- H0 - įrengimo angos aukštis

TECHNINĒ INFORMACIJA

SARA ECO 2 - LYGIABRIAUNĖS - Į ŠORĘ ATSIVERIANTI STAKTA DRE

„Sara Eco2“ lygiabriaunių durų pjūvis
- atsidarančios į išorę

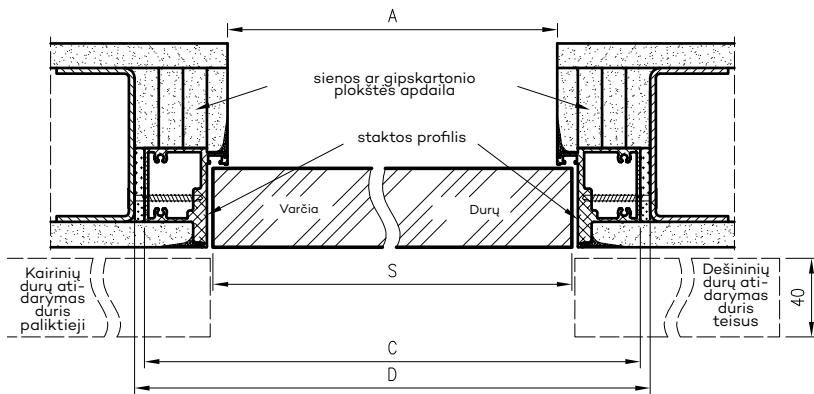


„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100


Durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	HO
202X	2020	2020	2062	2070
220X	2200	2200	2242	2250
240X	2400	2400	2442	2450

Vertikalus „Sara Eco 2“ durų pjūvis
lygiabriaunės – atsidarančios į išorę

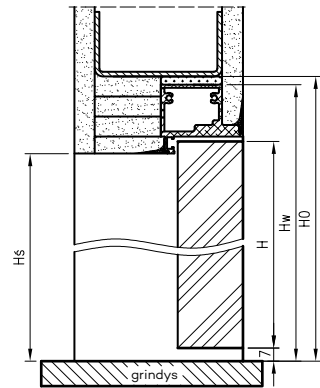


DRE profilis ī īšorē atsidarančioms lygiabriauņēms durims



SARA ECO 2 - APVERSTA UŽLAIDA - Į VIDŲ ATSIDARANTI STAKTA DRE

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidų, skerspjuvis

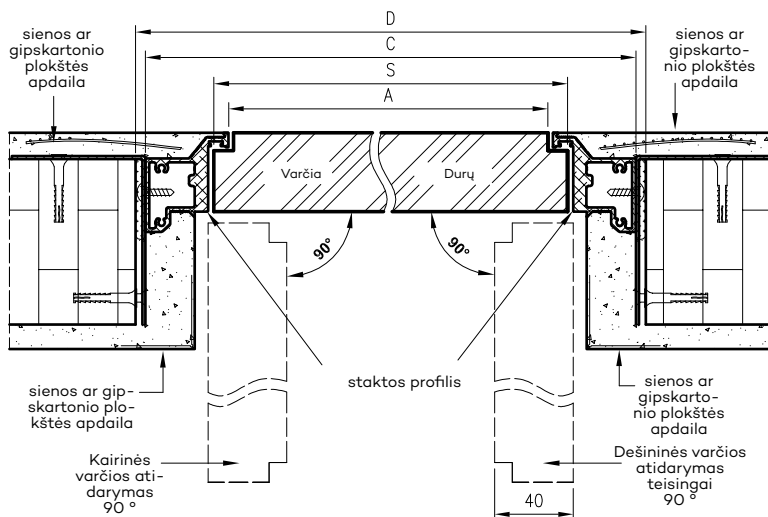

„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

S - varčios plotis
A - plotis staktos gabaritiniame aukštyje
C - išorinis staktos plotis
A - būtinas angos sienoje plotis


Durų aukščio matmenys

norma	H*	Hs*	Hw*	HO*
202X	2030	2030	2072	2080
220X	2210	2210	2252	2260
240X	2410	2410	2452	2460

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančią į vidų, vertikalus pjūvis

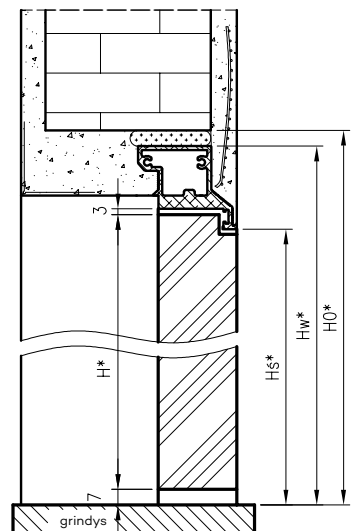


DRE profilis j vidų atsidarančioms durims su apversta užlaida



TECHNINĖ INFORMACIJA

MEDINĖ STAKTA ATHOS EI 30 DURIMS

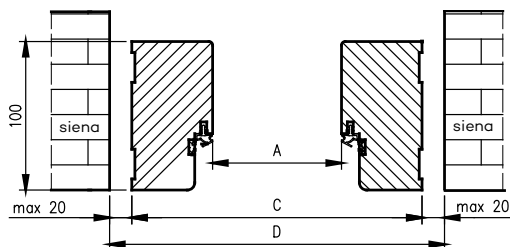


Athos durų OD matmenys


Pl.	A	C	D
"80"	802	910	934
"90"	902	1010	1034
"90E"	917	1025	1049
"100"	1002	1110	1134
"110"	1102	1210	1234

D - montavimo angos plotis

Medinė stakta „Athos“ durims su fiksuotu slenksčiu

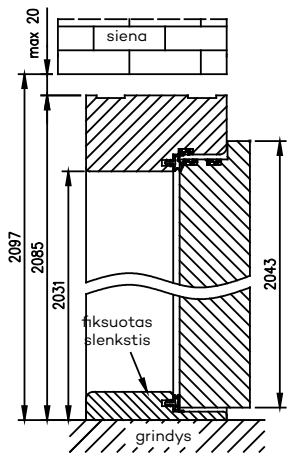


Medinė stakta „Athos“ durims su nuleidžiamu tarpikliu*

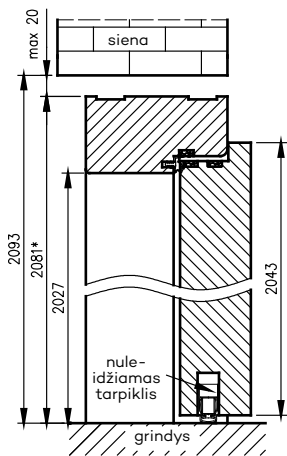

PRIEŠGAISRINĖ MEDINĖ STAKTA OLIMP EI 30, EI 60

Durų staktos sienoje horizontalus pjūvis durų rėmas sienoje

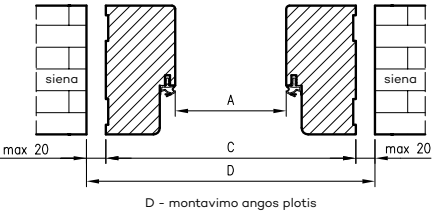

D - montavimo angos plotis


IŠ OLIMP EI30 vienvėrėms durims

	A	C	D
80	802	910	934
90	902	1010	1034
90E	917	1025	1049
100	1002	1110	1134
110	1102	1210	1234


IŠ OLIMP EI60 vienvėrėms durims

	A	C	D
80	804	912	936
90	904	1012	1036
90E	933	1041	1065
100	1004	1112	1136
110	1104	1212	1236


OLIMP EI30 durų medinio staktos pjūvis



OLIMP EI60 durų medinio staktos pjūvis

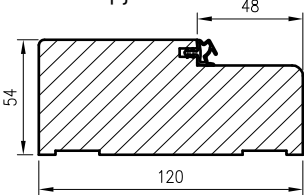

Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis priešgaisrinės durys

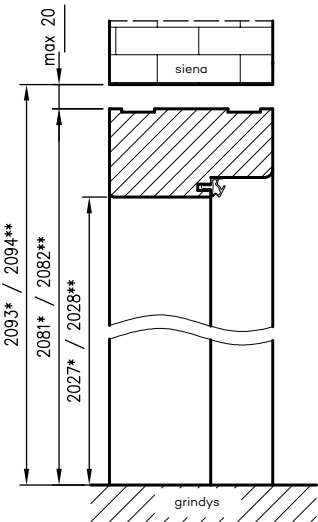


* OD OLIMP EI 30 matmenys
** OD OLIMP EI 60 matmenys


TECHNINĖ INFORMACIJA

OLIMP EI 60 FIKSUOTA PLIENINĖ STAKTA

Olimp EI-60 durų vertikalus pjūvis

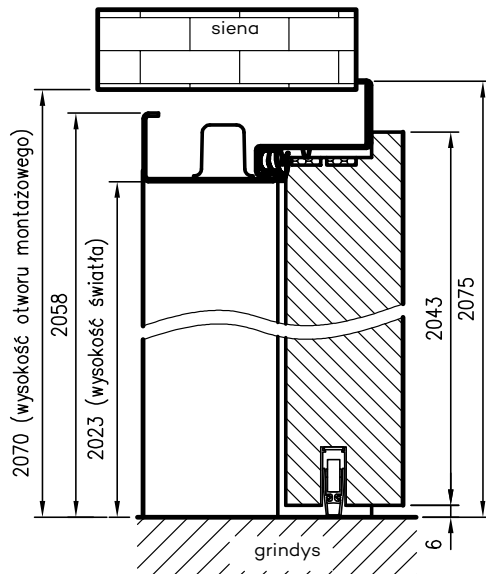


Durų staktos sienoje skerspjūvis

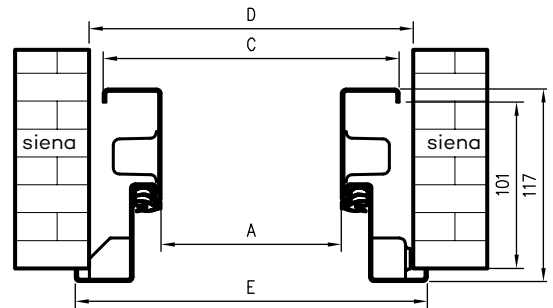

D - montavimo angos plotis

Staktos profilis

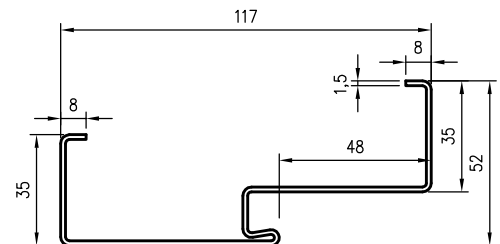

„Olimp EI60“ vienvėrių durų matmenys

	A	C	D	E
„80“	797	867	884	901
„90“	897	967	984	1001
„90E“	926	996	1013	1030
„100“	997	1067	1084	1101
„110“	1097	1167	1184	1201




Trijų dalių vyris




SIMONSWERK VX 7939/160 vyrai („100“ ir „110“ pločio durims)

TIESIŲ STAKTŲ PROFILIAI OP, OP SOFT, OPB


OP profilis



OP SOFT profiliai

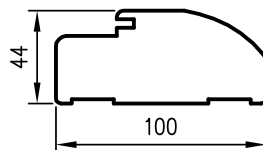


OPB profilis



TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ MATMENYS IR VYRIŲ IŠDĖSTYMAS

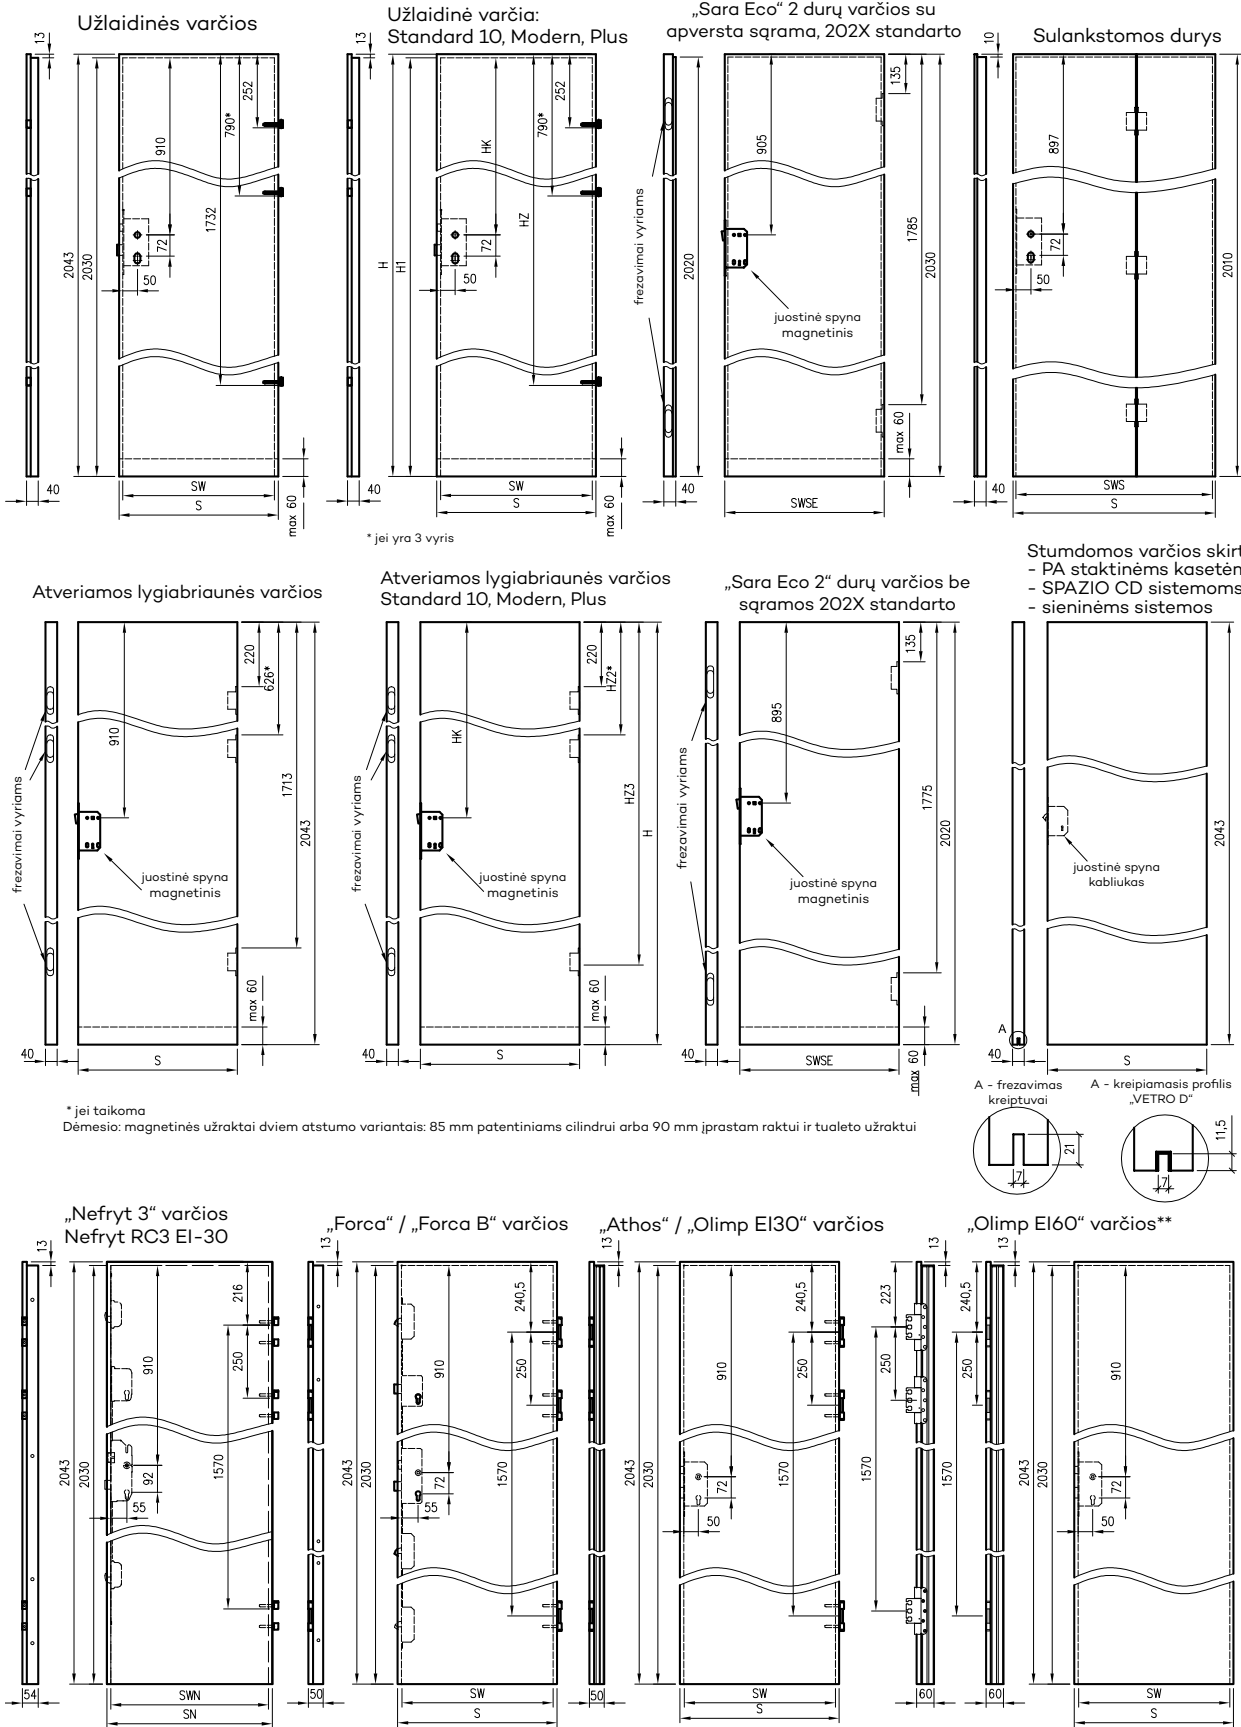

TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ PLOTIS

Durų mat. simbolis	S	SW	SWSE	SWS
"60"	644	618	620	,-
"60N"	624	,-	,-	,-
"70"	744	718	720	,-
"70N"	724	,-	,-	,-
"80"	844	818	820	824
"80N"	824	,-	,-	,-
"90"	944	918	920	924
"90N"	924	,-	,-	,-
"100"	1044	1018	1020	1024
"100N"	1024	,-	,-	,-
"110"	1144	1118	,-	,-

S – bendras varčios plotis
SW – plotis įlaidoje (taikoma užlaidinėms varčioms)
SWSE – „Sara Eco“ 2 varčių plotis
SWS – sulankstomų varčių plotis įlaidoje
* – plotis „110“ galimas tik „Standard 10“, „Athos“, „Enter Akustik“ ir „Olimp“ varčiose

Dėmesio: Bendras „40“ praplėtimo plotis yra 444 mm

„xN“ – pločio standartas pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

Investicinis standartas „90E“ suteikia 900 mm praėjimo prošvaisį staktoje, kai varčia atidaryta 90 laipsnių kampą

PAPILDOMI VARČIŲ PLOČIAI

Durų mat. simbolis	S	SW
„90E“, skirta OLIMP EI30, ATHOS, FORCA, FORCA B	959	933
„90E“, skirta OLIMP EI60,	973	947
„90E“ skirta STANDARD, ENTER, ENTER AKUSTIK, SOLID, SOLID RC2	948	922

Durų mat. simbolis	SN	SWN
„80E“	865	839
NEFRYT RC3 „90E“	965	939
„100E“	1065	1039

VARČIŲ MATMENYS 4 AUKŠČIO VARIANTUOSE

(taikoma STANDARD 10 durų varčioms ir MODERN bei PLUS kolekcijoms)

H	H1	HK	HZ	HZ2	HZ3
1983	1970	850	1672	606	1653
2043	2030	910	1732	626	1713
2110	2097	977	1799	647	1780
2240	2227	1107	1929	691	1910

H – bendras varčios aukštis
H1 – varčios aukštis įlaidoje
HK – atstumas nuo viršutinės varčios įlaidos iki rankenos ašies
HZ – atstumas nuo viršutinio varčios krašto iki trečiojo vyrio tvirtinimo taško

VARČIŲ AUKŠTIS

2043 mm – bendras užlaidinių ir lygiabriaunių varčių aukštis (2010 sulankstomoms varčioms)
2030 mm – užlaidinių varčių aukštis (2020 varčioms apversta užlaida Sara Eco 2, 2000 sulankstomoms varčioms)
2055 mm – bendras varčios aukštis su apversta užlaida
1983, 2043, 2110, 2240 mm – bendri galimi STANDARD 10 durų varčių ir MODERN bei PLUS kolekcijų aukščiai (1970, 2030, 2097, 2227 mm – matuojant įlaidoje)

VARČIŲ TRUMPINIMAS

Varčias galima patrumpinti savarankiškai, daugiausiai 60 mm (VETRO, priešgaisrines, FORCA B, visų kolekcijų stumdomas versijas, pasyviąsias varčias, stiklines varčias, sulankstomas varčias ir varčias su nuleidžiamu tarpikliu).

DĖMESIO: Varčia su rekuperaciniu sutrumpinimu - 8 mm, pritaikyta trumpinti savarankiškai, daugiausiai 52 mm.

ŠLENKSČIO TARPAI

Standartinis tarpo tarp varčios ir gatavų grindų aukštis yra 8 mm (15 mm FOLDE duryse; 5–6 mm OLIMP duryse).

VYRIAMS TAIKOMOS PASTABOS

Užlaidinėse varčiose: rėminėse, įėjimo („Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“) ir kitose kolekcijose, kurių plotis ne mažesnis nei „90“, sumontuoti trys įsukami vyriai Ø 13,5 mm. Kitose užlaidinėse vidaus varčiose galima rinktis 2 arba 3 vyrius.

SOLID RC2, FORCA, FORCA B, ATHOS, NEFRYT RC3 ir OLIMP EI30 durų varčios komplektuojamos su 3 trišakiais vyriais.

Priklausomai nuo pločio, OLIMP EI60 durų varčios komplektuojamos su 3 trijų dalių vyriais arba 3 SIMONSWERK VX 7939/160 vyriais.

Atverriamose lygiabriaunėse varčiose išfrezuoti lizdai 2 arba 3 įleidžiamiems vyriams, kurie supakuoti kartu su stakta.

„Sara Eco“ 2 varčios su su apversta užlaida ir lygiabriaunės turi išfrezuotus lizdus įleidžiamiems vyriams, kurie supakuoti kartu su stakta.

Sulankstomos durų varčios turi 3 įleidžiamus vyrius, jungiančius dvi varčios dalis.

Varčios su su apversta užlaida ir lygiabriaunės turi išfrezuotus lizdus 2 įleidžiamiems vyriams, kurie supakuoti kartu su stakta.

Lygiabriaunė varčia



kraštas
be užlaidos



magnetinis
užraktas



vyris
įleidžiamas

Varčia su užlaida



tiesus kraštas



įsukamas
vyris



trijų dalių
vyris



spyna su sklėsčiu
viršutinis


TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ STORIS IR PATENTUOTO CILINDRO PASIRINKIMAS


Varčios tipas	Varčių storis	proporcija varčioje (W0/Z0)	Rekomenduojama ** cilindro dydis (W/Z)	Taikoma cilindrai su rankena	
				Cilindras su rankena vidinėje pusėje (W/Z)	Cilindras su rankena išorinėje pusėje (W/Z)
Užlaidinė varčia	40	14 / 26	25 / 40 ; 26 / 36 26 / 41 ; 30 / 40	25G / 40 ; 26G / 36 26G / 41 ; 30G / 40 27G / 40	25 / 40G ; 26 / 36G 26 / 41G ; 30 / 40G 27 / 40G
Varčia apversta užlaida „Sara Eco 2“	40	24 / 16	35 / 30 ; 36 / 26 36 / 31 ; 40 / 30	35G / 30 ; 36G / 26 36G / 31 ; 40G / 30	35 / 30G ; 36 / 26G 36 / 31G ; 40 / 30G
Lygiabriaunės varčios	40	20 / 20	31 / 31 ; 30 / 30 35 / 35	31G / 31 ; 30G / 30 35G / 35	
Lygiabriaunės varčios Profi	50	25/25	35/35 ; 36/36 40/40 ; 41/41	35G/35 ; 36G/36 41G/41 ; 40G/40	
Lygiabriaunės varčios Sara Eco 2	40	16 / 24	30 / 35 ; 26 / 36 31 / 36 ; 30 / 40	30G / 35 ; 26G / 36 31G / 36 ; 30G / 40	30 / 35G ; 26 / 36G 31 / 36G ; 30 / 40G
Varčia su apversta užlaida	40	27 / 13	40 / 25 ; 41 / 26	40G / 25 ; 41G / 26	40 / 25G ; 41 / 26G
Varčia su apversta užlaida Profi	50	30/20	40/30 ; 41/31 45/35	40G/30 ; 41G/31 45G/35	40/30G ; 41/31G 45/35G
Sulankstomos durys	40	17/23	30/35 ; 31/36 30/40	30G / 35 ; 31G / 36 30G / 40	30 / 35G ; 31 / 36G 30 / 40G
priešgaisrinės Athos	50	21 / 29	31 / 41 ; 35 / 40	31G / 41 ; 35G / 40	31 / 41G ; 35 / 40G
Olimp EI30	50	18 / 32	30 / 45 ; 31 / 46	30G / 45 ; 31G / 46	30 / 45G ; 31 / 46G
Olimp EI60	60	28 / 32	40 / 45 ; 41 / 46	40G / 45 ; 41G / 46	40 / 45G ; 41 / 46G
priešgaisrinės FORCA	50	22 / 28	35 / 40		
SOLID RC2	40,6	14 / 26,6	26 / 40 ; 26 / 41 30 / 40		
NEFRYT RC3	54	27,5/26,5	35/40	35G/40	35G/40

* Įdėklai yra apskami – t.y. 25/40 = 40/25, 26G/36 = 36/26G
** Rekomenduojamas matmuo darant prielaidą, kad dangtelis yra 10 mm storio, o cilindras išsikiša virš dangtelio ne daugiau kaip 5 mm.

Pav. Cilindro dydžio pasirinkimas



Pav. Cilindro su rankena dydžio pasirinkimas



vidinė varčios pusė
(iš tos pusės, į kurią
užsidaro varčia)

išorinė varčios pusė
(iš tos pusės, į kurią
atsidaro varčia)

Cilindro dydį apskaičiuojame pagal formulę:

$W0 + \text{dangtelio storis} + 2 \div 3 \text{ mm} / Z0 + \text{dangtelio storis} + 2 \div 3 \text{ mm}$


kur:
W0 ir Z0 – vertės pateiktos aukščiau esančioje lentelėje
dangtelio storis – išmatuoti (lentelėje daroma prielaida, kad dangtelis yra 10 mm storio)

Cilindro su rankena pasirinkimas – jei rankena norime sumontuoti:


- varčios vidinėje pusėje - rankenos simbolis turi būti šalia „W“ matmens (žr. lentelės 5 stulpelį)
- varčios išorinėje pusėje - rankenos simbolis turi būti šalia „Z“ matmens (žr. lentelės 6 stulpelį)

PAVIENĖS UŽLAIDINĖS VARČIOS


Siūlome kairines, dešines ir centrines varčias



žiūrint iš vėrių pusės,
vėriai dešinėje pusėje



žiūrint iš vėrių pusės,
vėriai kairėje pusėje




nėra užrakto ar vėrių

TECHNINĖ INFORMACIJA

DVIGUBOS UŽLAIDINĖS VARČIOS

Siūlome dvivėres varčias: dešines - tada dešinioji varčia yra aktyvi, o kairioji yra pasyvi, ir dvivėres kairines varčias- tada kairioji varčia yra aktyvi, o dešinioji yra pasyvi.

Aktyvioji varčia standartiškai turi užlaidą ir užraktą. Dvivėrėse duryse toje pusėje, kur yra aktyviosios varčios užraktas, ir pasyviosios varčios atveju toje pusėje, kurioje yra užkaba, kraštas visada tiesus. Pasyvioji varčia standartiškai turi užlaidą ir spragtuką bei sklįstį (A).

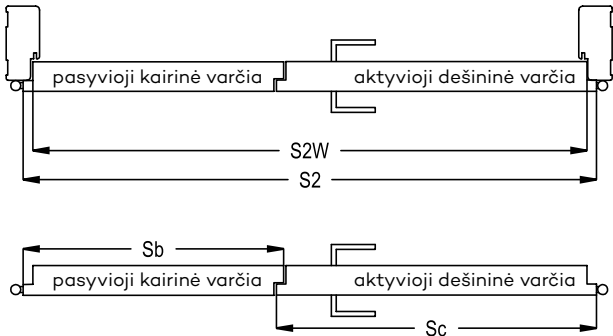

Sklįstis (A)

Dvivėrėms durims tinka tik mūsų gaminamos staktos, todėl rekomenduojame duris pirkti komplektais. DRE komplektą sudaro 2 varčios ir durų stakta.

durų dvivėrėms

=

varčios x 2


+

staktos

Matmenų simbolis	matmenys [mm]		
	S2	S2W	derinys* Sc+Sb
„100d“	1078	1052	644+444
„110d“	1178	1152	744+444
„120“	1278	1252	844+444; 644+644
„130“	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
„140“	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
„150“	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
„160“	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
„170“	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
„180“	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
„190“	1978	1952	1044+944; 944+1044
„200“	2078	2052	1044+1044
derinys* – galimi aktyvių (Sc) ir pasyvių (Sb) viršių pločių deriniai			

STUMDOMOS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Siūlome varčias: dešines, kairines ir centrines (varčia be užrakto ir rankenos)

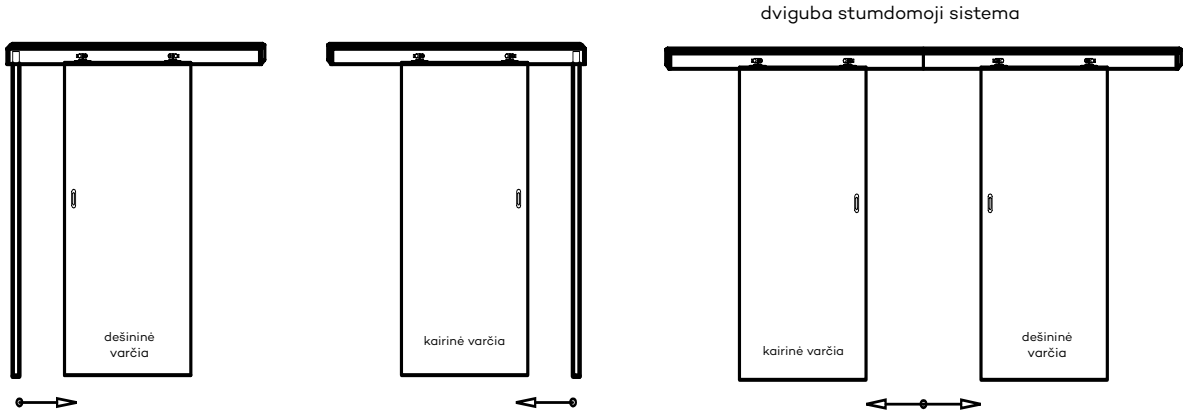


jei aktyvi varčia turi užraktą, pasyvioji varčia turi sklįstį

TECHNINĖ INFORMACIJA

PAVIENĖS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Siūlome kairines, dešines ir centrines varčias

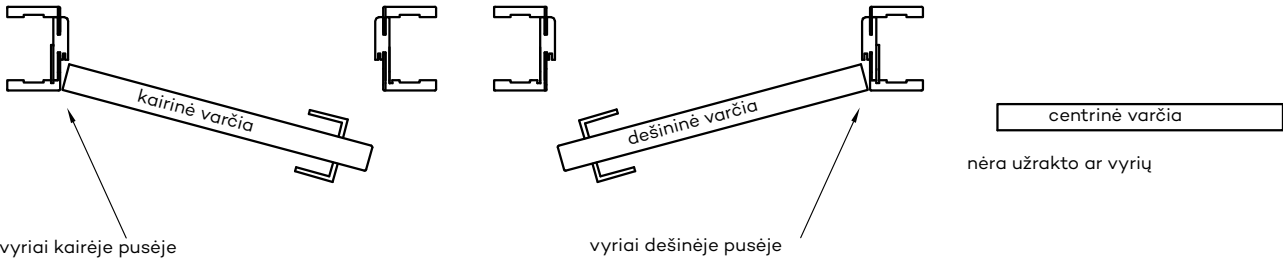


žiūrint iš tos kambario pusės, į kurią atsiveria durys

Dėmesio: mechaninės spynos variantas durims be sėmos galimas tik vienvėrėms durims

DVIGUBOS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Siūlome dvivėres varčias: dešines - tada dešinioji varčia yra aktyvi, o kairioji yra pasyvi, ir divėres kairines varčias- tada kairioji varčia yra aktyvi, o dešinioji yra pasyvi.

Standartiškai aktyvioji varčia turi užraktą, o pasyvioji varčia turi spragtuką ir sklęstį.

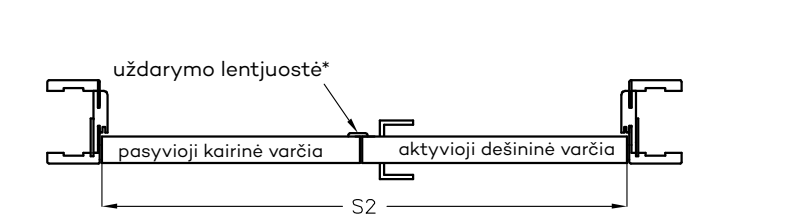

* dvivėrėms lygiabriaunėms durims galima įsigyti 30 mm pločio uždarymo lentjuostę dengiamoji juostelė, 30 mm pločio

durų dvivėrėms = **varčios x 2** + **staktos**

Matmenų simbolis	matmenys [mm]	
	S2	derinys* Sc+Sb
"120"	1291	644+644
"130"	1391	744+644; 644+744
"140"	1491	844+644; 744+744; 644+844
"150"	1591	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
"160"	1691	1044+644; 944+744; 844+844;
		744+944; 644+1044
"170"	1791	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
"180"	1891	1044+844; 944+944; 844+1044
derinys* – galimi aktyvių (Sc) ir pasyvių (Sb) virčių plokčių deriniai		


SKYDINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

- Varčios rėmas pagamintas iš spygliuočių medienos arba MDF plokštės
- Užpildas: korinis stabilizavimo įdėklas (A), perforuota medžio drožlių plokštė (B) ir ugniai atspariose duryse: medžio drožlių plokštė
- 3 mm HDF išorinė plokštė arba 4 mm HDF išorinė plokštė („Finea“, „Finea B“, „Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“)
- Tiesus kraštas arba kraštas be užlaidos


Išorinės varčių plokštės patobulintos:

- „DRE-Cell dekor“ kolekcijoje - dekoratyvinė plėvelė polipropileno pagrindu
- 3D plėvelėje - 3D plėvelė dekoratyvinio popieriaus pagrindu
- CPL laminat - 0,15 - 0,2 mm arba 0,7 mm st. CPL laminatu.


Olimp EI30 ugniai priešgaisrinė durų varčia

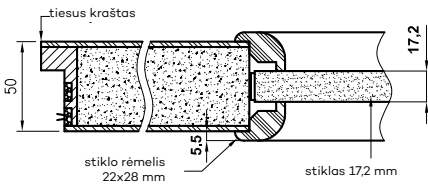


Olimp EI60 ugniai priešgaisrinė durų varčia

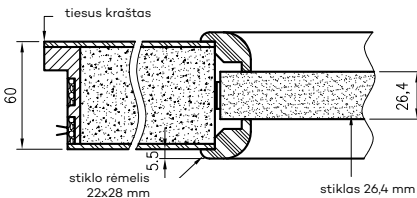

„Forca EI30“ priešsilaužiminė priešgaisrinė durų varčia

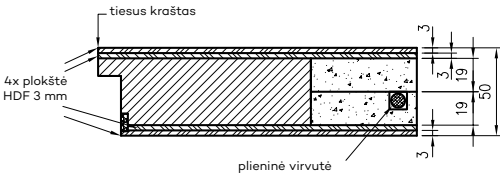

„Forca B“ priešsilaužiminė durų varčia

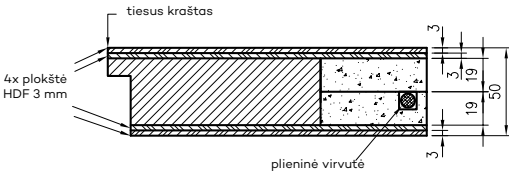


A. stabilizavimo įdėklas „korys“




B. Perforuota medžio drožlių plokštė

TECHNINĖ INFORMACIJA


„Solid RC2“ priešįsilaužiminė durų varčia

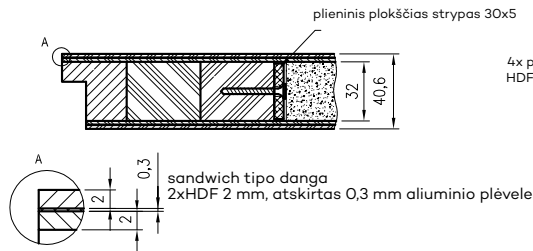


„Athos EI30“ priešgaisrinė durų varčia

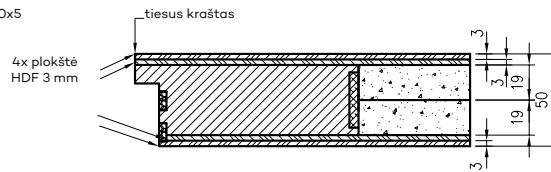

NEFRYT RC3 EI-30 apsaugos nuo įsilaužimo ir ugnies durų varčia

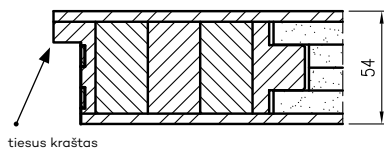

NEFRYT RC3 apsaugos nuo įsilaužimo durų varčia

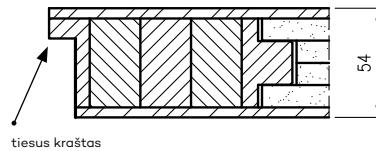

RĖMIŲ DURŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA (NETAIKOMA „VETRO D“ KOLEKCIJAI)

Rėminių durų konstrukcija pagaminta vien iš medienos plokščių:

vertikalūs medienos plokščių rėmai - 40 mm

išoriniai horizontalūs medienos plokščių rėmai - 35 mm


vidiniai horizontalūs rėmai:

- medienos pagrindo lentos - 22 mm Lumio, Vico, Auri, Piano, Even, Premium, Fosca, Verso, Reva, Solte, Triesta*, Ena* durų varčios (* Ena 1-2, Triesta 1-2, 1-2 kolekcijoje rėmas prie didelio stiklo plokštės pagamintas iš medžio pagrindo plokščių, modeliuose Enaesta - 35 mm, o rėmas - du Enaesta3 - 35 mm. didelės stiklo plokštės pagamintos iš medžio pagrindo lentų - 35 mm.)

- medienos plokštės - 35 mm „Nestor“, „Elsa“, „Scala“, „Berge“, „Estra“ varčiose.

Horizontalus durų skerspjuvis

Lumio, Vico, Auri, Piano, Premium, Fosca, Verso, Ena, Even, Triesta, Reva, Solte

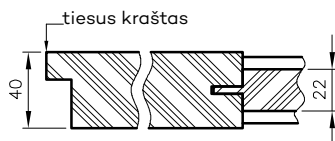

Horizontalus Elsa durų pjūvis




Horizontali Ena ir Triesta durų dalis
(staktos aukštyje prie didelio stiklo)



Horizontalus Nestor durų pjūvis



Horizontalus Scala, Berge durų pjūvis



RĖMIŲ VARČIŲ UŽPILDAI:

„Scala A“; - 4 mm stiklas, 4 mm plokščia HDF plokštė

„Scala B“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Elsa A“; - 4 mm stiklas, 4 mm plokščia HDF plokštė

„Elsa B“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Premium 1-3“ - 4 mm stiklas

„Premium“ 4-7, 12 - 4 mm stiklas, 4 mm varčios spalvos HDF įdėklai

„Premium“ 8-11, 13 - 4 mm stiklas, 4 mm HDF įdėklai padengti sidabrinu laminatu

„Piano 1-6“ - 4 mm stiklas, 16 mm profiliuota MDF plokštė

„Piano 9-12“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Fosca 1-3“ - 4 mm stiklas, 4 mm HDF plokštė dengta sidabrinu laminatu

„Fosca“ 4-6“ - varčios spalvos HDF plokštė


„Nestor“, „Berge“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

Ena, Triesta, Auri, Even, Reva, Solte, Verso - 4 mm stiklas

„Estra“ - 4 mm stiklas, 16 mm plokščia MDF plokštė, įpjauta

Volta - 6 mm stiklas


profil plociny MDF 19 mm
(Scala B, Piano 9-12, Elsa B,
Nestor, Berge)



profil plociny MDF 16 mm
(Piano 1,2,5,6)



profil plociny MDF 16 mm
(Estra 1-3,5,11)



TECHNINĖ INFORMACIJA

KITA TECHNINĖ INFORMACIJA

1. Išlaikant standartinius varčių ir staktų matmenis, tarpas tarp „paruoštų“ grindų ir apatinio varčios krašto yra 8 mm. Siekiant sumažinti minėtą tarpą, reikia atitinkamai sutrumpinti durų staktą iš apačios (netaikoma FOLDE ir OLIMP).
2. Dėmesio! Prieš pirkdami ir montuodami medžio dirbiniai statyboms, patikrinkite, ar pasirinktas medžio dirbinių tipas atitinka projektui parengto techninio projekto reikalavimus, ypač įsitikinkite, ar sienų ir lubų konstrukcija leidžia montuoti medžio dirbinius statyboms, kurių svoris nurodytas toliau esančioje lentelėje:

	Durų varčios			Staktos		Kiti produktai	
	laiptinių	įėjimo	priešgaisrinės	reguliuojamos	tiesios	reguliuojamas tunelis	stumdomoji sistema
Maks. svoris	50 kg*	50 kg*	105 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* maksimalus 1 varčios svoris

3. Varčia supakuota į termiškai susitraukiančią plėvelę, o kraštai papildomai apsaugoti polistirolo arba kartono įdėklais.
4. Į durų varčios kainą neįskaičiuota rankena, dangteliai ir patentinis cilindras (išskyrus SCALA A ir B užlaidines ir lygiabriaunes varstomas kolekcijas su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele ir ELSA užlaidines ir lygiabriaunes varstomas kolekcijas su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele ir užlaidines arba lygiabriaunes BINITO kolekcijas, dažytas akrilo laku, kur rankena ir dangtelis kainuoja).
5. CENTRA duris ir staktas (be išankstinio spynų ir vyrių angų pragrėžimo – ši parinktis negalima priešgaisrinėms durims, ENTER/SOLID, ENTER AKUSTIK, NEFRYT RC3, SOLID RC2, FORCA B, Sara Eco 2, FOLDE) galima įsigyti už panašaus gaminio su furnitūra ir išankstiniu angų pragrėžimu kainą. CENTRA staktos turi sandariklius. Furnitūra neįeina į komplektą.
6. Pagal galiojančias taisykles, durys į vonios kambarį, prausyklą ir atskirą tualetą turi atsideryti į patalpos išorę, būti ne mažiau kaip 0,8 m pločio ir 2 m aukščio, o apatinėje dalyje turi būti angos, kurių bendras skerspjūvis ne mažesnis kaip 0,022 m² oro tiekimui. Durų ventiliacijos plotas yra turimų ventiliacijos elementų plotą – ventiliacijos grotelių (užtikrina 0,022 m² ventiliacijos plotą visuose durų pločiuose) arba ventiliacijos įpjovų arba ventiliacijos movų ir tarpo tarp varčios ir grindų – suma.

Ventiliacijos paviršiaus užtikrinimas užlaidinėse duryse**


Durų matmenų simbolis	durys su ventiliacijos movomis		durys su ventiliacijos įpjova	
	movų ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]	įpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
"100"	0,011	19*	0,033	0
"90"	0,010	21*	0,029	1
"80"	0,009	24*	0,025	4
"70"	0,008	28*	0,021	14*
"60"	0,007	33*	0,018	35*

Ventiliacijos paviršius „Sara Eco 2“ duryse ir visose varstomose lygiabriaunėse duryse

Durų matmenų simbolis	durys su ventiliacijos movomis		durys su ventiliacijos įpjova	
	movų ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]	įpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
"100"	0,0112	19*	0,033	0
"90"	0,0104	21*	0,029	1
"80"	0,0096	23*	0,025	4
"70"	0,0082	27*	0,021	12*
"60"	0,0074	32*	0,018	31*

- Aukščiau nurodytas reikiamas tarpo po durimis aukštis, suteikiantis 0,022 m2 bendro ventiliacijos plotą.
- Pagal numatytuosius nustatymus tarpas tarp varčių yra 8 mm.
- * tarpas turi būti padidintas iki nurodyto aukščio, sutrumpinant varčią nuo apačios (jei galima sutrumpinti – žr.**)
- ** Išimties, neįtrauktos į lentelę (varčios, kurių negalima sutrumpinti):
- „Vetro D“ ir „E“ kolekcijose – ventiliacijos angos naudojimas duryse, kurių plotis yra „80“–„100“ ir standartinis tarpas po durimis (8 mm), užtikrins ventiliacijos reikalavimo laikymąsi.
- Stumdomos varčios - dėl stumdomos sistemos konstrukcijos (atstumas nuo sienos/tunelio 12-14 mm), atitinka ventiliacijos reikalavimą, ne-naudojant papildomų parinkčių.
- Dvivėrės ir FOLDE durys taip pat negali būti trumpinamos.


vienu metu galima naudoti tik vieną ventiliacijos sprendimą:
ventiliacijos movas arba apatinę įpjovą arba groteles

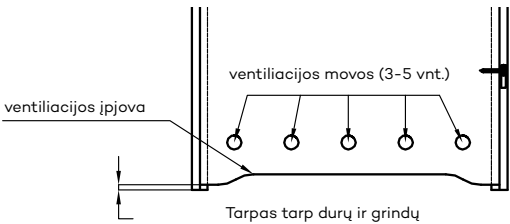


TECHNINĖ INFORMACIJA

VENTILIACIJOS ĮPJOVOS


standartinė įpjova duryse



įpjova Vetro E duryse



įpjova Vetro D duryse



DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS

Pasirinktų modelių skydinių varčių su tiesia briauna apdaila, vad. dekoratyvinėmis plokštėmis.

Siūlome durų varčias dengtas 0,6 mm st. nerūdijančio plieno lakštais, apatinių arba vidurinių plokščių pavidalu. Taip pat pasirinktoje durų varčioje vienu metu galima turėti abi plokštes. Plokščių aukštis 300 mm.

Varčia su dekoratyvinėmis plokštėmis turi būti užpildyta perforuota medžio drožlių plokšte.

Galima užsisakyti apatinę plokštę su ventiliacijos įpjova.

DĖMESIO: Norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrį.



varčios modelis su apatiniu skydu



varčios modelis su centriniu skydu



varčios modelis su apatiniu ir viršutiniu skydais

PAAIŠKINIMAI:

- skydinės durys, DRE-Cell fanera
- rėminės durys, DRE-Cell fanera
- įėjimo durys, DRE-Cell fanera
- skydinės durys, 3D plėvelė
- rėminės durys, 3D plėvelė
- įėjimo durys, 3D plėvelė
- skydinės durys, Finish plėvelė
- rėminės durys, „Finish“ plėvelė
- dažytos skydinės durys
- dažytos rėminės durys
- skydinės durys, laminatas CPL
- įėjimo durys, laminatas CPL
- techninės durys, laminatas CPL
- stiklinės durys

- skydinės durys Profi
- skydinės durys Sara Eco 2
- dūmams nelaidžios durys
- priešgaisrinės durys.
- priešsilaužimines durys
- lakuotos skydinės durys
- skydinės durys, sinchroninis laminatas
- rėminės durys, sinchroninis laminatas
- rėminės durys, blizgios
- skydinės durys, blizgios
- rėminės durys, standard mat
- skydinės durys, standard mat

Kataloge pateiktos zlotais.

Pateiktos varčių neapima statkų ir rankenų kainų.

Kainoraštis galioja nuo **2025-09-15**.

Gamintojas varčioms ir statkoms suteikia 24 mėnesių garantiją.

Kataloge panaudotose nuotraukose ir vizualizacijose – 80 cm pločio varčia (netaikoma praplėtimams). Kitų pločių varčių atveju pasikeis kolekcijos rašto, įstiklinimo, rėmų, frezavimo ir grafikos proporcijos.

Daugiau informacijos ir įrengimo instrukcijas rasite gaminio garantiniame lape.

Brošiūra nėra pasiūlymas teisine prasme ir skelbiamas tik informaciniais tikslais. Aukščiau pateikta informacija yra aktuali šio leidinio paskelbimo metu. Laikydamiės nuolatinio tobulinimo politikos, pasilieiname teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti brošiūroje pateiktus produktus. Kataloge pateiktos spalvos gali skirtis nuo realių. Gali būti spaudos klaidų.

Patvirtinimai:

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/0860, 2 leid (stumdomoji sistema)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0633, 2 leid (priešgaisrinės durys FORCA, ATHOS)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2022/2051, 1 leid. (stiklinės durys)

Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2021/1945, 1 leid. (sulankstomos ir stumdomos stiklinės durys)

Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0011, 3 leid. (ENTER/SOLID/SOLID RC2)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0407, 2 leid. (OLIMP)

PN-EN 14351-2:2018-E12 (vidaus durys)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/0805, 2 leid. (plieninės statkos)

PN-EN 16034:2014-11 (atsparumas ugniai ir (arba) dūmų kontrolės savybės)

DRE TWOJE DRZWI *Twój dom*



Zobacz
NASZ
SPOT

82-300 Elblongas – Gronowo Gorne, Nefrytowa g. 4
Centralé: tel. 55 236 42 58
Klientų aptarnavimo skyrius: tel. 55 236 42 43 iki 48
Rinkodaros skyrius: tel. 55 236 42 40
darbo laikas: 8:00 - 16:00 val
el. paš.: dre@dre.pl

DRE

www.dre.pl