

OŚCIEŻNICE STALOWE MAŁE KĄTOWE



PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA:



Ościeżnice stalowe wykonane są z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1,2 mm, zabezpieczonej lakierową, organiczną powłoką ochronną. Ościeżnica składa się z dwóch stojaków: zaczepowego i zawiasowego oraz nadproża, połączonych ze sobą na stałe metodą spawania. Stojaki zawiasowe wyposażone są w gniazda zawiasowe (2-3 szt.), natomiast stojaki zaczepowe posiadają wycięcia pod język i zasuwki zamka dedykowanego skrzydła drzwiowego (zestaw zawiera uszczelkę przylgową).

ZASTOSOWANIE

OSMK_STAND – ościeżnica przeznaczona do drzwi wewnętrznych przylgowych

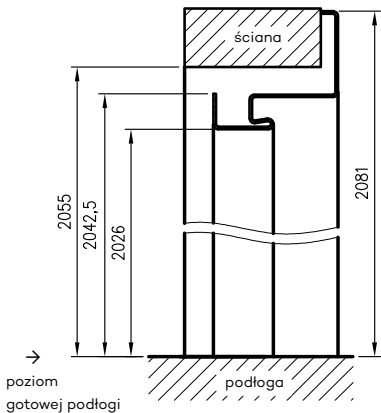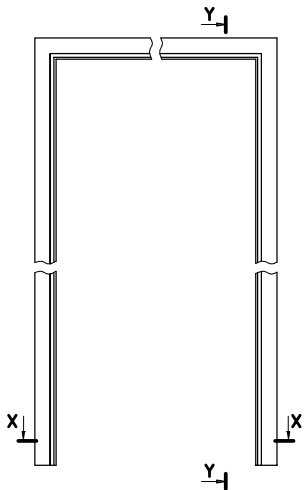

Profil ościeznicy OSMK

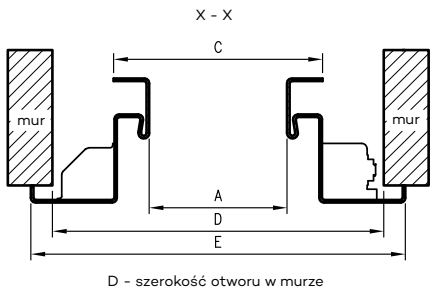

wymiary dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	C	D	E
"60"	600	633	690	710
"70"	700	733	790	810
"80"	800	833	890	910
"90"	900	933	990	1010
"90E"	904	937	994	1014
"100"	1000	1033	1090	1110


CENY

symbol szer.	netto	brutto
"60" - "100"	450 zł	553,50 zł

Uwaga: Dopłata za wzmocnienie pod samozamykacz 35 zł | 43,05 zł

KOLORYSTYKA

Ościeżnice malowane są proszkowo w dwóch stopniach połysku: mat/drobna struktura lub półpołysk/gładka. Kolor kaszmir dostępny jest tylko w głębokim macie.

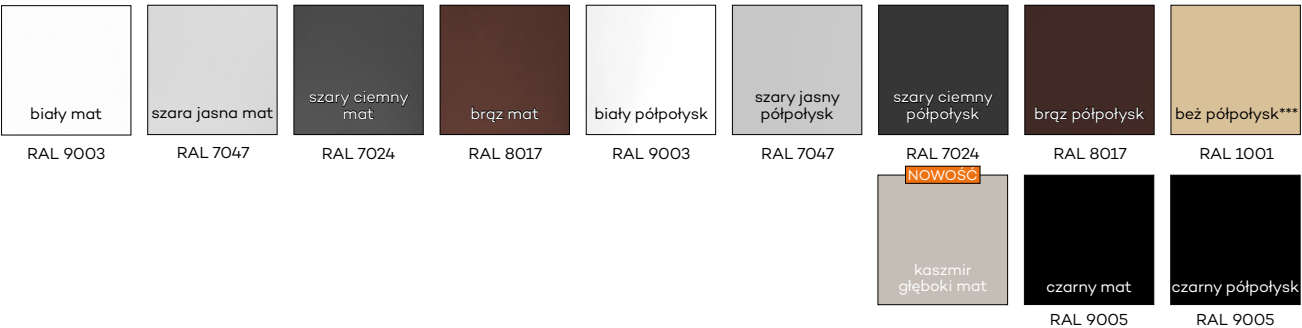

*** kolor beż dostępny tylko w półpołysku