

DRE

DURŲ KATALOGAS

2023

3 LEIDINYS



DRE Nestor 12 durys
nudažytas baltais

DURŲ AKCIJA



SARA ECO 2

Aukščiau nurodyta kaina taikoma durų komplektui, kurį sudaro standartinės aliuminio spalvos DRE aliuminio stakta ir 202 standarto laku dažyta durų varčia su dviem vyriais.

* „Sara ECO 2“ durys su DRE aliuminio durų staktomis aliuminio ir baltos spalvos yra iš sandėlyje turimų konfigūracijų.

RÉMINĖS DURYS

NAUJIENA	Vetro E -Synchro.....	4
	Sigma.....	6
	Estra	8
	Torino	10
	Verano	12
	Ena	13
	Triesta.....	14
	Solte	15
	Reva	16
	Fosca	18
	Nestor	20
	Auri	22
	Elsa.....	24
	Premium	26
	Piano	28
	Scala	30
	Atvirkštinė pusė.....	32
	Vetro A.....	34
	Vetro B	36
	Vetro D	38
	Lumio.....	40
	Vico.....	42

DAŽYTOΣ RÉMINĖS DURYS

Berge	44
Even.....	46
Nestor	48
Vetro E	50

SKYDINĖS DURYS

Nova -Cell	52
Wood.....	54
Claro	56
Grafi.....	58
Lux	62
Nova -Synchro	64
Rivia.....	66
Galerija Alu.....	68
Arte B	70
Carla	71
Finea ir Finea B	72
Deco	74
Modern	76
Kanon	78
Plus	80
Standard	82
Fano	84
Arte.....	86

DAŽYTOΣ SKYDINĖS DURYS

Uni	88
Fargo.....	90
Binito	92

SKYDINĖS DURYS LAMINATAS CPL

NAUJIENA	Standard Invest	94
	CPL standartas	96

SKYDINĖS DURYS SU KINTANČIU AUKŠČIU

Standard 10	97
Modern	98
Plus	99

STUMDOMOSIOS SISTEMOS

Sieninė	100
Stiklinės durys	102
Sieninė SPAZIO CD.....	103

PA stakinė kasetė	104
B01 kasetė be staktos	106

DURYS SU PASLĘPTA STAKTA

NAUJIENA Profi	107-108
NAUJIENA Sara Eco 2.....	109
NAUJIENA DRE aliuminio durų staktos	111

SULANKSTOMOS DURYS

Folde	112
-------------	-----

PRAPLÉTIMAI

Skydiniai praplētimai.....	114
Réminiai praplētimai	115

ŠVIESLANGIAI IR ŠONINIAI LANGELIAI

Švieslangiai ir šoniniai langeliai.....	116
---	-----

VIDINĖS ĮĖIMO SKYDINĖS DURYS

Enter/Solid	118
SOLID RC2.....	122

TECHNINĖS DURYS

„Athos“ priešgaisrinės durys EI30.....	124
„Forca“ priešsilaužiminės priešgaisrinės durys ..	126
„Forca“ B RC3 priešsilaužiminės durys	127
„Olimp“ priešgaisrinės durys EI30, EI60	128
Priešgaisrinė metalinė stakta	130
Priešgaisrinė medinė stakta	131

DURYS SU GARSO IZOLIACIJA

„Enter Akustik“ Rw=32dB.....	132
------------------------------	-----

STIKLINĖS DURYS

Galla.....	133
Stiklinių durų furnitūra	134
Stiklinių durų techninė informacija	135

STAKTOS

Tiesios užlaidinės durų staktos	136
Tiesios lygiabriaunės durų staktos	137
Reguliuojamos staktos	138-139
Reguliuojamos lygiabriaunės staktos	140-141
Reguliuojamos užlaidinės staktos su kintamu aukštčiu	142
Reguliuojamos lygiabriaunės staktos su kintamu aukštčiu	143
Reguliuojamas durų staktos su apversta užlaida ..	144
Reguliuojamas tunelis	145
Reguliuojamos lygiabriaunės staktos su kampinėmis plokštėmis	146
Paplatinimo plokštės	148
Fiksuota plieninė stakta	150
Reguliuojama plieninė stakta	152
Reguliuojama plieninė stakta lygiabriaunė	154
Hibridinė plieninė stakta	155
Hibridinė plieninė stakta lygiabriaunė	157
Mažos kampinės plieninės staktos	158

PRIEDAI, PAPILDOMA INFORMACIJA

Rankenos ir priedai	160
Dekoro pavyzdžiai	168
GRAFI kolekcijos grafikos pavyzdžiai	170
Stiklų pavyzdžiai	174
Staktų maskuojantys elementai	176
Ventiliacijos ir kiti priedai	177
Techninė informacija	178-186



Vetro E – natūralus halifax ažuolas


Laminatai
EGGER 3 mm,
1 grupė



Laminatai
CLEAF 4 mm,
2 grupė



Horizontalus VETRO E durų pjūvis

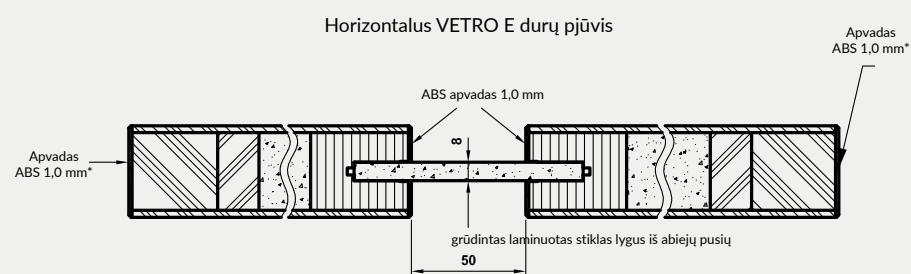

STANDARTE:

- » varčios paviršius padengtas sinchronine lamiņuota plokšte, 3 mm arba 4 mm storio
- » sustiprintas MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » lamiņuotas grūdintas stiklas DECORMAT, 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio) arba juodas grūdintas lamiņuotas stiklas (neskaidrus) 8 mm st., fiksuooto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos **1 pav.**
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams, plieno, juodos arba baltos spalvos vyriai pasirinkimui (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

VETRO E“ KOLEKCIJOS VARČIOMS REKOMENDUOJAME STAKTAS SJNCHRONINIAME LAMINATE, JUODOJE MATINĖJE 2. PLEVELEJE IR CPL LAMINATE NATŪRALAUS HALIFAX AŽUOLO IŠILGINIU IŠDĒSTYMU STAKTAS, ANTROE CPL KAINŪ GRUPEJE

- » Vetro E kolekcijos durų varčioms sinchroniniuose laminatuose rekomenduojame durų staktas juodos matinės 2 folijos ir CPL laminato, natūralaus halifikso ažuolo išilginiu išdēstymu, antroje CPL kainų grupėje

DĒMESIO:

Varčios negali būti sutrumpintos.
VETRO E - atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » ventiliacijos įpjova

DĒMESIO: trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)


1 pav.



kraštas
be užlaidos




ventiliacijos įpjova

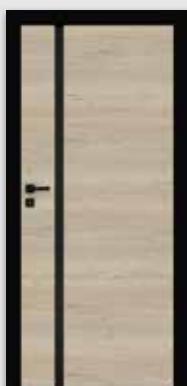

VETRO E
pilkas halifax
ažuolas



VETRO E
natūralus halifax
ažuolas

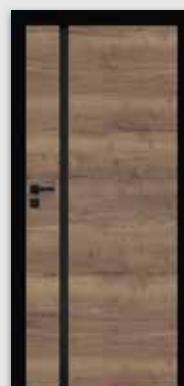

VETRO E
halifax tabac
ažuolas



VETRO E
balta guoba



VETRO E
natūrali guoba



VETRO E
tamsi guoba



SIGMA 4 - balta

Dekoras
Laminuotas



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » plokščia HDF 4 mm juoda lakuota blizgi plokštė

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos T2

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » kraštas be užlaidos **1 pav.**
- » lizdai 2 plokšteliniams vyriams (vyriai yra durų staktos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » kraštas be užlaidos pilkos spalvos baltam dekorui, kitiemis dekorams kraštas be užlaidos durų varčios spalvos
- » kaip alternatyva – juodos spalvos kraštas visiems dekorams
- » galima rinktis juodos, baltos, plieno spalvų vyrius ir spynas
- » balto ir balinto ažuolo dekoro durų varčiomis, durų staktos, padengtos „Finish“ plėvele, yra su durų varčios dekoru, kitiemis durų varčios dekorams numatomos juodos matinės durų staktos 2.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » varčios „90°“ ir „100°“
- » ventiliacijos įpjova
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĒMESIO:** trečiasis plokštelinis vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.

kraštas
be užlaidos**Plokšteliniai vyriai**

SIGMA 1



SIGMA 2



SIGMA 3



SIGMA 4



ESTRA 8 - juoda matinė 2

Dekoras
DRE-Cell



Dekoras 3D



* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm
- » plokščios plokštės st. 16 mm
- » Estra 7-9 modeliai turi juodą rėmelį ir skersinę
- » Estra 10 modelis turi veidrodį

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaiciu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktoji dalis)
- » magnetinė spyna i prastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DÉMESIO: Durų stakto su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su ESTRA užlaidinėmis durų varčiomis.


* Démésio: pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų ESTRA 5 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA


- » plastiko ventiliacijos movos
 - » atveriamos lygiabriaunės varčios
 - » varčios „90“ ir „100“
 - » ventiliacijos įpjova
 - » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
 - » dvivėrės durys varčios kaina x2
- DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų stakto kainos)

1 pav.**2 pav.**

Estra 10 durys „averso“ variante



Estra 10 durys „reverso“ variante

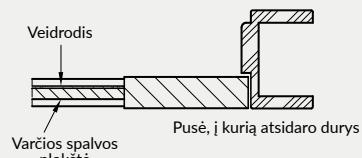

ESTRA 1

ESTRA 2

ESTRA 3

ESTRA 4

ESTRA 5



ESTRA 6

ESTRA 7

ESTRA 8


ESTRA 9

ESTRA 10
VEIDRODIS**NAUJAS MODELIS**



TORINO 1 - baltintas craft ąžuolas

Dekoras
Laminuotas



STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm arba plokšcia HDF 4 mm juoda lakuota blizgi plokštė
- » plokščia varčios spalvos plokštė

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos T2


ATVERIAMA UZLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » varčios spalvos kraštas
- » balto ir balinto ažuolo dekoru durų varčioms, durų staktos, padengtos „Finish“ plėvele, yra su durų varčios dekoru, R-FINISH kainų grupėje

**PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA**

- » varčios „90°“ ir „100°“
- » ventiliacijos įpjova
- » dvivérės durys

varčios kaina x2



Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su TORINO užlaidinėmis durų varčiomis.



TORINO 1
(4 varčios spalvos plokštės)



TORINO 2
(2 varčios spalvos plokštės)
2 stiklai arba juodai nudažytos plokštės)



TORINO 3
(4 stiklai arba juodai nudažytos plokštės)



TORINO 4
(1 varčios spalvos plokštė
3 stiklai arba juodai nudažytos plokštės)

STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos išpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skliaustu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DÉMESIO: Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su VERANO užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.

kraštas tiesus

2 pav.

kraštas be užlaidos



VERANO 0



VERANO 1



VERANO 2



VERANO 3



VERANO 4



VERANO 5

Dekoras
DRE-Cell

balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas riffluota	vintage ąžuolas
auksinis ąžuolas riffluota	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kastonas struktura	evoke ąžuolas	riesutas karamelė

STANDARTE

- » medienos plokštčių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DĒMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su ENA užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos iþpova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivérėms lygiabriaunėms durims
- » dvivérės durys varčios kaina x2
- » **DĒMESIO:** trečasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



2 pav.



ENA 0


ENA 1

ENA 2

ENA 3

ENA 4

ENA 5




balta (struktūra)



balta matinė



balta pušis



guoba Sibiro



ąžuolas smėlinė



balintasis ąžuolas riffluota



auksinis ąžuolas riffluota



guoba antracitinė



tamsus venge

Dekoras
DRE-Cell



riesutės karamelė



vintage ąžuolas



marrone kastonas struktūra



juoda mat 2



šviesiai pilka matinė



evoke ąžuolas



grand ąžuolas



guoba



riesutės amerikietiskas



juodmedis*



lenkiškas ąžuolas 3D

Dekoras
3D

STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĒMESIO: Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su TRIESTA durų varčiomis. Kairiosios durys yra veidrodinis dešiniųjų durų atvaizdas.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĒMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.**2 pav.**

TRIESTA 0



TRIESTA 1




TRIESTA 2



TRIESTA 3

Dekoras
DRE-Cell



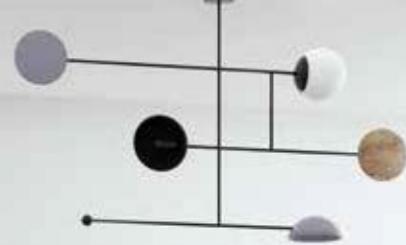

REVA 1 - Sibiro guoba

Dekoras
DRE-Cell
st.1



* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Dekoras 3D



Dekoras
DRE-Cell
st.2



NAUJIENA

STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokšti įdėklai (REVA 5-7)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DĒMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su REVA užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

NAUJIENA

REVA 1

REVA 2

REVA 3,4

REVA 5

REVA 7

» dvivėrės durys


» **DĒMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

varčios kaina x2

1 pav.



2 pav.



kraštas tiesus

kraštas be užlaidos



REVA 1

REVA 2

REVA 3

REVA 4

REVA 5
1 stiklas, 5 durų
varčios spalvos įdėklai

REVA 6
varčios spalvos įdėklai

REVA 7
2 stiklai, 4 durų varčios
spalvos įdėklai



FOSCA 0 - grand ažuolas

Dekoras
DRE-Cell



Dekoras 3D



* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE:

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokščios plokštės, padengtos sidabriniu laminatu (FOSCA 1-3) arba varčios spalvos (FOSCA 4-6)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

VARČIA SU UŽLAIDA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skliaustu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMA VARČIA

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DÉMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su FOSCA užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



2 pav.



FOSCA 1-3
(HDF plokštė, kurios st.
4 mm, padengta
sidabriniu laminatu)
FOSCA 4-6
(4 mm storio durų
varčios spalvos
HDF plokštė)



FOSCA 0
(5 stiklai)

FOSCA 1
(3 stiklai, 2 HDF
plokštės)

FOSCA 2
(1 stiklas, 4 HDF plokštės)

FOSCA 3
(5 HDF plokštės)

FOSCA 4
(3 stiklai, 2 HDF
plokštės)

FOSCA 5
(1 stiklas, 4 HDF plokštės)

FOSCA 6
(5 HDF plokštės)



NESTOR 10 balta pušis

Dekoras
DRE-Cell



Dekoras 3D



NAUJIENA

RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma NESTOR kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plévele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS ir ORION rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90°“ ir „100°“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai jsukami vyriai
- » spyna su skląscių paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DÉMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtū būti naudojamos su NESTOR užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



2 pav.



NESTOR 1



NESTOR 2



NESTOR 3



NESTOR 4



NESTOR 5



NESTOR 6



NESTOR 7



NESTOR 8



NESTOR 9



NESTOR 10



NESTOR 11



plokštė
NESTOR



AURI 0 - balta matinė

Dekoras
DRE-Cell
st.1



Dekoras
3D



Dekoras
DRE-Cell
st.2



* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

NAUJIENA

STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokštai jdéklai (AURI 6-8)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai jsukami vyriai
- » spyna su skląsciū paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyrai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DÉMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su AURI užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivérėms lygiabriaunėms durims
- » juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

NAUJIENA

AURI 0

AURI 1

AURI 2, 5

AURI 3

AURI 4

AURI 6



AURI 8

» dvivérės durys

varčios kaina x2

» **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims

(priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

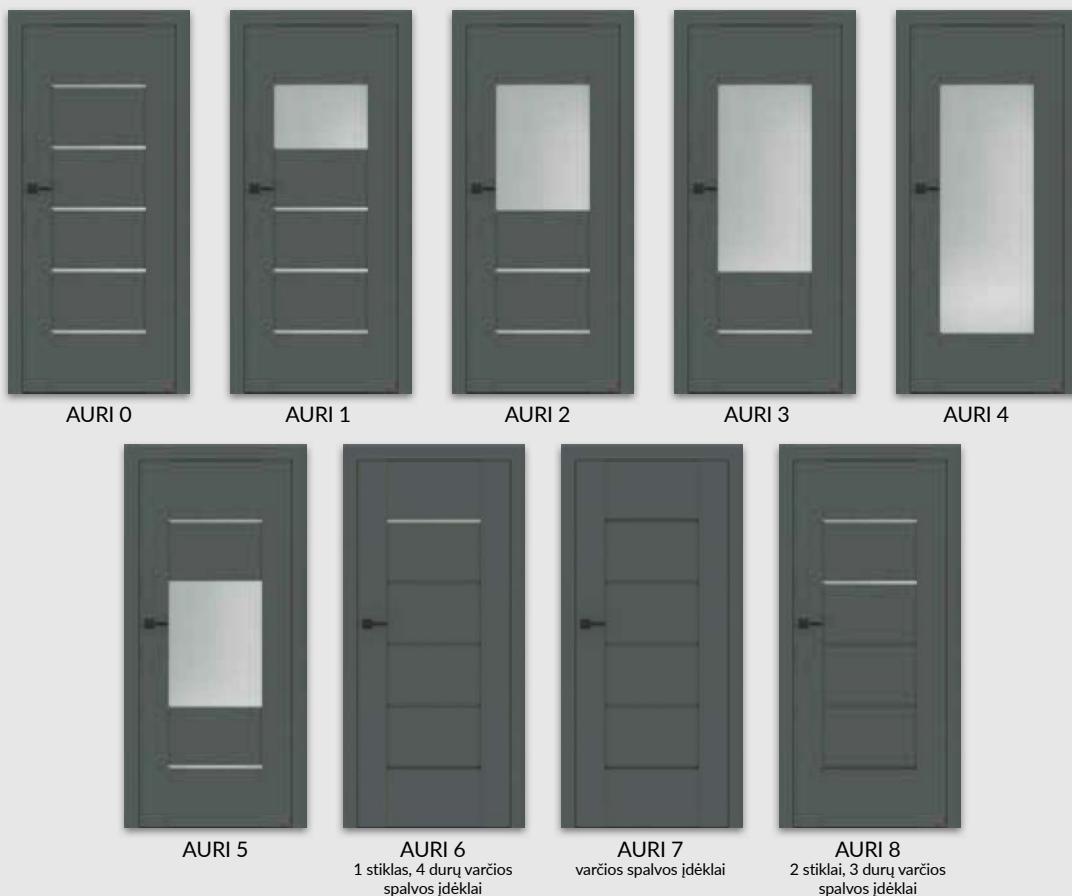



ELSA A3 ir ELSA 0 - smėlinis ąžuolas

Dekoras
DRE-Cell



Dekoras 3D



RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma ELSA kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS ir ORION rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokščios plokštės (ELSA A), profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm (ELSA B)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai išukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĒMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su ELSA užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĒMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

ELSA kolekcija yra padalinta į A ir B:
A - užpildymas plokščiu durų varčios spalvos plokštė
B - užpildymas 19 mm išgaubta durų varčios spalvos plokštė



1 pav.
kraštas tiesus



2 pav.
kraštas be užlaidos



ELSA A varčios pjūvis



ELSA B varčios pjūvis



ELSA A



ELSA A1



ELSA A2



ELSA A3



ELSA A4



ELSA A5



ELSA B6



ELSA B7



ELSA O



ELSA B



Premium 0 su praplētimu - vintage ažuolas

Dekoras
DRE-Cell



Dekoras 3D

* dekorā galima īsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE:

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90°“ ir „100°“
- » ventiliacijos išpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

VARČIA SU UŽLAIDA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

1 pav.

kraštas tiesus

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

2 pav.

kraštas be užlaidos

STUMDOMA VARČIA

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DÉMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su PREMIUM užlaidinėmis durų varčiomis.

PREMIUM 12 ir 13 modeliuose naudojami du stiklai iš viršaus.

PREMIUM 0-3
(stiklai, st. 4 mm)*PREMIUM 4-7, 12
(4 mm storio durų varčios spalvos HDF
jdéklai)**PREMIUM 8-11, 13 (4
mm storio HDF jdéklai,
padengti sidabriniu
laminatu)PREMIUM 0
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**PREMIUM 12
2 stiklai, 6 durų varčios spalvos jdéklaiPREMIUM 13
2 stiklai, 6 durų sidabrinio laminato jdéklai



PIANO 0 - lenkiškas ažuolas 3D

Dekoras
DRE-Cell

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ažuolas smėlinė	balintasis ažuolas rifliuota	vintage ažuolas	riesutas karamelė
guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kastonas struktura	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	evoke ažuolas	auksinis ažuolas rifliuota	

Dekoras 3D

grand ažuolas	guoba	riesutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ažuolas 3D
------------------	-------	----------------------------	------------	-------------------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos



STANDARTE:

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » užpildymas išgaubta plokštė, st. 16 mm (PIANO 1-2, PIANO 5-6) arba išgaubta plokštė, 19 mm (PIANO 9-12)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90°“ ir „100°“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

VARČIA SU UŽLAIDA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląscių paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrango dalis)
- » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMA VARČIA

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

1 pav.



2 pav.



plokštė PIANO 9-12



PIANO 0

PIANO 1

PIANO 2

PIANO 3

PIANO 4

PIANO 5

PIANO 6



PIANO 9

PIANO 10

PIANO 11

PIANO 12



SCALA 0, SCALA B2 - balta matinė

Dekoras DRE-Cell	balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas riffluota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kastonas struktura	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	auksinis ąžuolas riffluota	
Dekoras 3D	grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	jenkiškas ąžuolas 3D			

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma SCALA kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plévele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalva: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS ir ORION rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokščios plokštės (SCALA A), profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm (SCALA B)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90°“ ir „100°“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyrai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DÉMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su SCALA užlaidinėmis durų varčiomis.

SCALA kolekcija yra padalinta į A ir B:

A - užpildymas plokščiu durų varčios spalvos plokštė
B - užpildymas išgaubta durų varčios spalvos plokštė

1 pav.



2 pav.



**VERSO 0 - balta pušis**Dekoras
DRE-Cell

STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA


- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląsciu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyrai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms



VERSO 0



VERSO 1



VERSO 2



VERSO 3



VERSO 4

* Dēmesio: pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų VERSO modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.




VETRO A5 balta pušis

Dekoras DRE-Cell	balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas riffluota	vintage ąžuolas	riesutės karamelė
	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštanas struktūra	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	ąžuolas toff*** *	auksinis ąžuolas riffluota
*** dekoras tik horizontalių rievių								
* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos								

Dekoras 3D




DÉMESIO: Galimos ir balto atveriamos lygiabriaunės varčios.




VETRO kolekcijos stiklai turi aversą ir reversą (svarbu, kai sugretinamos atvirkščiai atidaromos durys).

Horizontalūs pjūviai dešinėje rodo stiklo išdėstytmą averse. Renkantis reverso versiją, stiklas pasukamas 180° aplink vertikalią ašį.

Horizontalus A1-A4, A12-A15 durų pjūvis

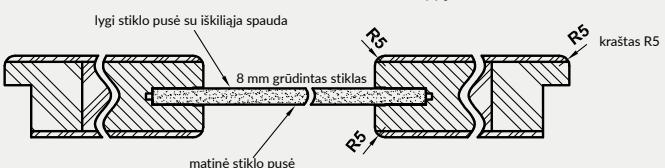

Horizontalus VETRO A5, A10-A11 durų pjūvis

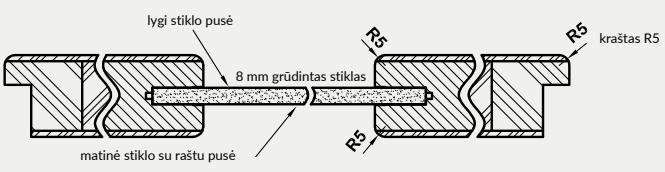

STANDARTE

- » sustiprintas MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » 8 mm str. grūdintas stiklas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » galimybės padaryti ventiliacijos įpjovą (A)
- » varčia su stiklu reverso padėtyje
- » VETRO A1 galima rinktis iš keturių tipų stiklo: DECORMAT, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA - TIK BALTA MATINĖ

- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

ventiliacijos įpjova (A)



UŽLAIDINĖ VARČIA


- » kraštas R5 **1 pav.**
- » 3 sidabriniai išukami vyriai
- » spyna su skląscių paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

TIK BALTA MATINĖ

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna jprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

1 pav. 2 pav.



STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DÉMESIO: Stumdomos versijos VETRO A durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DÉMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.
VETRO A - „80“-“100“ - su įpjova atitinka ventiliacijos reikalavimus.



VETRO A1

VETRO A2

VETRO A3

VETRO A4

VETRO A5

VETRO A10



VETRO A11

VETRO A12

VETRO A13

VETRO A14

VETRO A15



VETRO B14 - evoke ažuolas

Dekoras
DRE-Cell




*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Dekoras 3D




DÉMESIO: Galimos ir balto atveriamos lygiabriaunės varčios.




VETRO kolekcijos stiklai turi aversą ir reversą (svarbu, kai sugretinamos atvirkščiai atidaromos durys).

Horizontalūs pjūviai dešinėje rodo stiklo išdėstytmą averse. Renkantis reverso versiją, stiklas pasukamas 180° aplink vertikalią ašę.

Horizontalus VETRO B1-B4, B12-B15 durų pjūvis

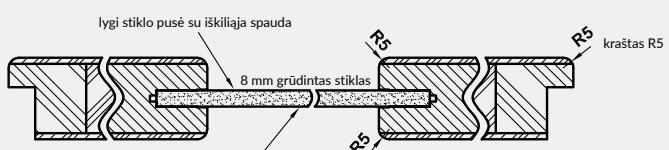

Horizontalus VETRO B5, B10-B11 durų pjūvis

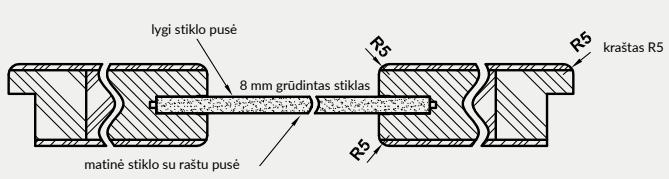

STANDARTE

- » sustiprintas MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » 8 mm str. grūdintas stiklas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » galimybės padaryti ventiliacijos įpjovą (B)
- » VETRO B1 galima rinktis iš keturių tipų stiklo: DECORMAT, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » varčia su stiklu reverso padėtyje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA - TIK BALTA MATINĖ

- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » **DĒMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

ventiliacijos įpjova (B)



VETRO B - neatitinka ventiliacijos reikalavimų.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas R5 1 pav.
- » 3 sidabriniai išukami vyriai
- » spyna su skliaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

TIK BALTA MATINĖ

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna jprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

1 pav.



2 pav.



kraistas R5

kraistas be užlaidos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DĒMESIO: „70“ pločio VETRO B durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĒMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.

Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.

VETRO B - neatitinka ventiliacijos reikalavimų.



VETRO B1

VETRO B2

VETRO B3

VETRO B4

VETRO B5

VETRO B10



VETRO B11

VETRO B12

VETRO B13

VETRO B14

VETRO B15



VETRO D1 antracitas guoba

Dekoras
DRE-Cell



*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Dekoras 3D



DĖMESIO: Galimos ir baltos atveriamos lygiabriaunės varčios.


VETRO kolekcijos stiklai turi aversą ir reversą (svarbu, kai sugretinamos atvirkšciai atidaromos durys).

Horizontalus pjūvis žemiau rodo stiklo išdėstytmą averse. Renkantis reverso versiją, stiklas pasukamas 180° aplink vertikalią ašį.


Lygiabriaunės varčios rėmelio pjūvis



A - nupjauti kraštai



Horizontalus VETRO D1 durų pjūvis

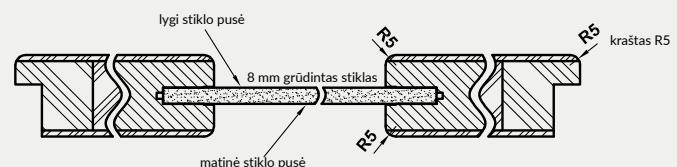

STANDARTE

- » sustiprintas MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » grūdintas stiklas st. 8 mm su fiksuoju pločiu (nepriklausomai nuo varčios pločio)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » varčia su stiklu reverso padėtyje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » ventiliacijos ipjova
- » juodas grūdintas laminuotas stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas R5 1 pav.
- » 3 sidabriniai išukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

TIK BALTA MATINĖ

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

1 pav.



kraštas
R5

2 pav.



kraštas
be užlaidos

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA - TIK BALTA MATINĖ

- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
ventiliacijos ipjova



STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DÉMESIO: Stumdomos versijos VETRO D durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DÉMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.
VETRO E - atitinka védinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos ipjova.
Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.



VETRO D1
stiklas
skaidrus

VETRO D1
decormat stiklas

VETRO D1
decormat stiklas
raudas

VETRO D1
decormat stiklas
grafitas



LUMIO 1 - Alpių balta

Dekoras
FINISH



STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokštai jdéklai (LUMIO 7-9)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms
- » plokščia HDF 4 mm juodai dažyta blizgesi plokštė modeliuose LUMIO 1, 7, 9 - vietoj stiklo

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami virai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna


DĒMESIO: Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su LUMIO užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA


- » plastiko ventiliacijos movos
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- LUMIO 1
- LUMIO 2
- LUMIO 3, 6
- LUMIO 4
- LUMIO 5
- LUMIO 7
- LUMIO 9
- » dvivėrės durys


varčios kaina x2

1 pav.



* Dēmesio: pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų LUMIO 1 ir LUMIO 9 modelių konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

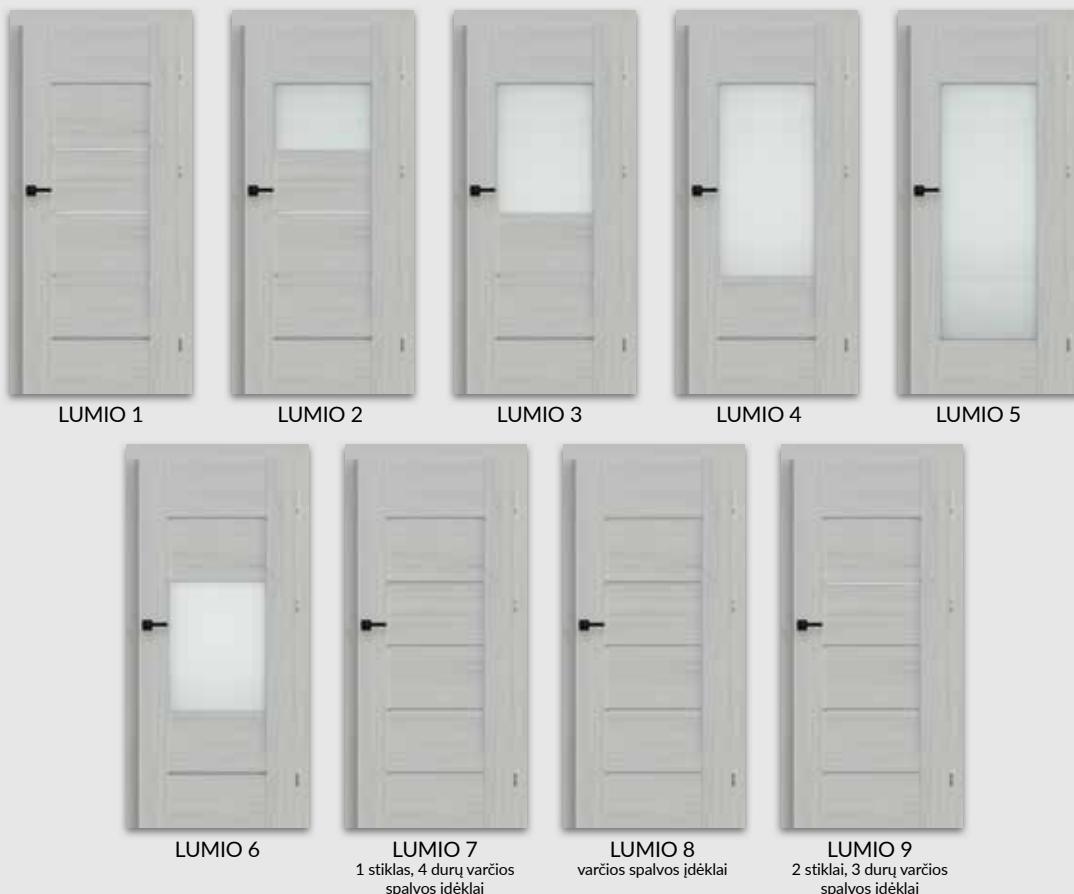

**VICO 7 - riviera ažuolas**Dekoras
FINISH

STANDARTE

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokšti įdėklai (VICO 5-7)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms
- » plokščia HDF 4 mm juodai dažyta blizgesi plokštė modeliuose VICO 1, 5, 7 - vietoj stiklo

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląsiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĒMESIO: Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su VICO užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- VICO 1
- VICO 2
- VICO 3,4
- VICO 5
- VICO 7
- » dvivėrės durys

NAUJIENA

varčios kaina x2

1 pav.



VICO 1

VICO 2

VICO 3

VICO 4

VICO 5
1 stiklas, 5 durų
varčios spalvos įdėklai

VICO 6
varčios spalvos įdėklai

VICO 7
2 stiklai, 4 durų varčios
spalvos įdėklai



BERGE 6 - balta

Dekoras
dažytas

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90°“ ir „100°“
- » ventiliacijos ipjova
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĒMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims
(priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląsciui paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

1 pav.



ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna jprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

2 pav.



STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĒMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su BERGE užlaidinėmis durų varčiomis.

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminiių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntu.



BERGE 1

BERGE 2

BERGE 3

BERGE 4

BERGE 5

BERGE 6

BERGE 7



EVEN 0 – pilka

Dekoras
dažytas



baltais UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » medienos plokščių rémai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląsciū paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS


- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DÉMESIO: Durų staktos su 3 vyriaus turėtų būti naudojamos su užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos ipjova
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



2 pav.



Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntu.





NESTOR 12 - balta

Dekoras
dažytas



baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĒMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląscių paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĒMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su NESTOR užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



2 pav.



plokštė
NESTOR

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminiių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.



NESTOR 1

NESTOR 2

NESTOR 3

NESTOR 4

NESTOR 5

NAUJAS MODELIS



NESTOR 6

NESTOR 10


NESTOR 11

NESTOR 12




VETRO E - pilka

Dekoras
dažytas



baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

Horizontalus VETRO E durų pjūvis

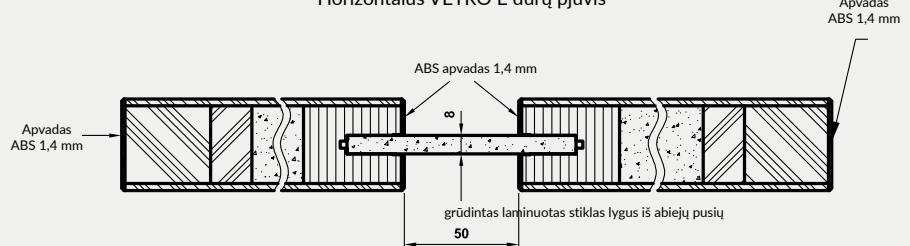

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » sustiprintas MDF plokštės rémas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » laminuotas grūdintas stiklas DECORMAT, 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio) arba juodas grūdintas laminuotas stiklas (neskaidrus) 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » kraštas be užlaidos **1 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriausiai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

DÉMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.


VETRO E - atitinka védinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntu.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » ventiliacijos įpjova

ventiliacijos įpjova





NOVA 10 - senovinis varis

Dekoras



senovinis
varis



betonas
oxide

STANDARTE

- » spygliuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » juodos spalvos apvadas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms
- » DECORMAT BROWN, DECORMAT GRAPHITE stiklas ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus 1 pav.
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » sidabrinės spalvos spyna su skląscių paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

STAKTOS


- » NOVA kolekcijos durų varčioms rekomenduojame plėvelės spalvos arba DRE-CELL juodos mat 2 spalvos

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis NAUJIENA užpildymas) - NOVA 10
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » Galima įsigyti patį metalinį iliuminatoriujuodo arba nerūdijančio plieno spalvos, kaina

» **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav. 2 pav.



kraštas tiesus kraštas be užlaidos

DÉMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.



NOVA 10

NOVA 20

NOVA 30

NOVA 40

Galima rinktis iš kelių modelių variantų:

NOVA 10 - pilna varčia, be stiklų

NOVA 20 - MDF iliuminatorius

NOVA 30 - metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)


NOVA 40 - MDF rémas juodoje matinėje plėvelėje

NOVA 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.



WOOD M1 modelis W2 - tamsus ažuolas

Dekoras

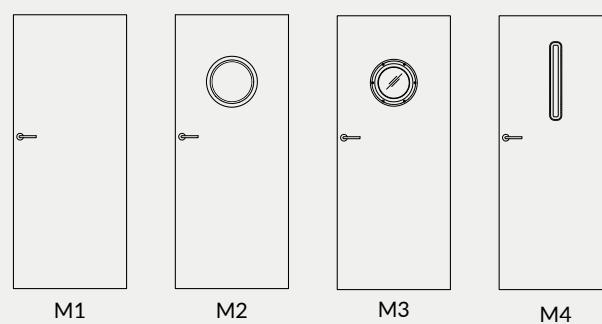

Galima rinktis modelio parinktis su galimybe naudoti W1–W4 grafinius raštus:

M1 – pilna varčia, be stiklų

M2 - MDF iliuminatorius juodoje matinėje plėvelėje

M3 - juodos arba plieno splotavos metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)

M4 - MDF rėmas matinėje plėvelėje

STANDARTE:

- » varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos
- » matinis lakas
- » MDF plokštės rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » varčios spalvos kraštas be užlaidos
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams, plieno, juodos arba baltos spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

- » WOOD kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas lakuotas DRE-PRINT technologija, varčios spalvos

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » ventiliacijos įpjova
- » **DĒMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » aliuminio ventiliacijos grotelės

1 pav.



kraštas
be užlaidos



W1

W2

W3

W4



CLARO M1

Dekoras



balta
lakuotas



juoda
lakuotas

STANDARTIŠKAI BLIZGUS LAKAS

- » varčios paviršius padengiamas pagrindo medžiaga ir lakuota
- » blizgus lakas
- » MDF plokštės rémas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm

STANDARTIŠKAI MATINIS LAKAS

- » varčios paviršius padengiamas pagrindo medžiaga ir lakuota
- » matinis lakas
- » MDF plokštės rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » Baltos arba juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
- » Izdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams baltos, plieno arba juodos spalvos vyriai (vyrai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

- » CLARO kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas lakuotas DRE-PRINT technologija, baltos, juodos spalvos arba su juoda matine DRE-CELL plėvele 2

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » ventiliacijos ipjova
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė lakuotuose matinėse varčiose
- » **DĒMESIO:** trečasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » aliuminio ventiliacijos grotelės

1 pav.



Baltas apvadas,
balta spyna

Juodas apvadas,
juoda spyna



Galima rinktis iš kelių modelių variantų:

M1 - pilna varčia, be stiklų

M2 - MDF iliuminatorius juodoje matinėje plėvelėje

M3 - metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)

M4 - MDF rémas matinėje plėvelėje

M3 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.



GRAFI M4-G2

LAKUOTOS BLIZGIOS VARČIOS STANDARTE

- » varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos (pagrindinė varčios paviršiaus spalva - balta)
- » blizgus lakas
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis M2, M4)

LAKUOTOS MATINĖS VARČIOS STANDARTE

- » varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos (pagrindinė varčios paviršiaus spalva - balta)
- » matinis lakas
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis M2, M4)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » balto arba juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams baltos, plieno arba juodos spalvos vyriniai (vyriai yra durų staktos išangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

- » GRAFI kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas lakuotas DRE-PRINT technologija, baltos, juodos spalvos arba su juoda matine DRE-CELL plėvelė 2

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » DECORMAT BROWN, DECORMAT GRAPHITE stiklas ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė lakuotuose matinėse varčiose
- » **DĒMESIO:** trečasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » aliuminio ventiliacijos grotelės

1 pav.



kraštas
be užlaidos




Baltas apvadas,
balta spyna




Juodas apvadas,
juoda spyna


Galima rinktis modelio parinktis su galimybe naudoti G1-G25 grafinius raštus:

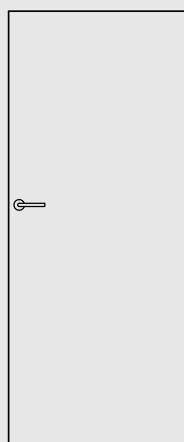


M1

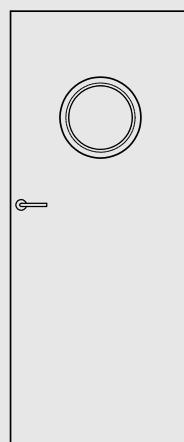

M2

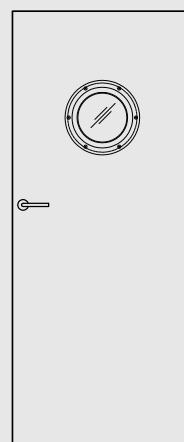

M3

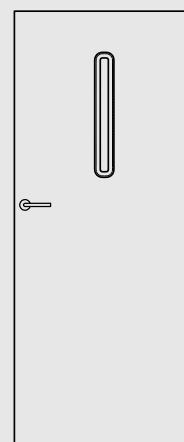

M4

M1 – pilna varčia, be stiklų

M2 - MDF iluminatorius juodoje matinėje plėvelėje

M3 - juodos arba plieno sploto metalinis iluminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)

M4 - MDF rėmas matinėje plėvelėje

Grafikos pavyzdžius rasite 54-55, 162-165 puslapiuose.



G1



G2



G3



G4



G5



G6



G7



G8




G9



G10



G11

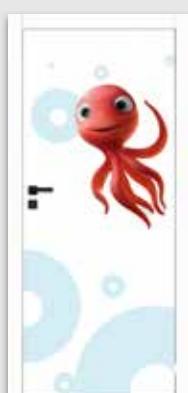

G12



G13



G14



G15



G16



G17*



G18*



G19




G20*



GRAFI M1 G16



G21

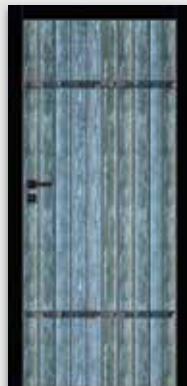

G22



G23



G24*



G25

* modelis turi versijas dešinei ir kairiajai varčiai

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.

Techninė informacija: durų staktos: 140 p., priedai: 160-167 ir 177 p., durų varčios: 178-186 p.



LUX 10 beržas

Dekoras



STANDARTE:

- » varčios paviršius padengiamas pagrindo medžiaga, dekoro spalvos ir lakuota
- » blizgus lakas
- » MDF plokštės rémas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis LUX 20, LUX 40)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams juodos, balto arba plieno spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

LUX kolekcijos durų varčioms rekomenduojame lakuotas varčios spalvos arba DRE-CELL juodos mat 2 plévelės spalvos staktas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » DECORMAT BROWN, DECORMAT GRAPHITE stiklas ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » **DĒMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » aliuminio ventiliacijos grotelės

1 pav.



kraštas
be užlaidos



Juodas apvadas,
juoda spyna



LUX 10



LUX 20



LUX 30



LUX 40

LUX 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.




Nova 10 - natūralus halifax ąžuolas

Laminatai
EGGER 3 mm,
1 grupė



Laminatai
CLEAF 4 mm,
2 grupė



STANDARTE

- » varčios paviršius padengtas sinchronine laminuota plokštė, 3 mm arba 4 mm storio
- » spylgiuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » juodos spalvos apvadas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms
- » DECORMAT BROWN, DECORMAT GRAPHITE stiklas ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus 1 pav.
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » sidabrinės spalvos spyna su skląscių paprastam raktui, vonios kambario blokada , patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

STAKTOS

- » NOVA kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas DRE-CELL juodos matinės 2 plévelėje ir CPL laminate natūralus halifakso ąžuolo staktas natūralaus halifax ąžuolo laminate, išilginiu išdėstymu staktas, antroje CPL kainų grupėje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - NOVA 10 st.1 laminatai „Egger“
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » „100“ varčia
- » ventiliacijos ipjova
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba nerūdijančio plieno spalvos, kaina
- » **DĒMESIO:** trečasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĒMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

1 pav.




kraštas tiesus

2 pav.



kraštas be užlaidos




Galimybė derinti DRE-Cell juodas matines plėvelės 2 ir natūralaus halifakso ąžuolo laminato staktą



NOVA 10



NOVA 20

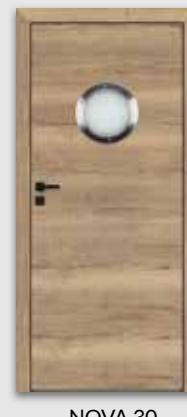

NOVA 30



NOVA 40

Nova 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.



RIVIA 10 - balta matinė/vintage ąžuolas

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	auksinis ąžuolas rifliuota
riešutas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	venge tamsi	toffi ąžuolas * **	marrone kastonas struktūra	evoke ąžuolas	šviesiai pilka matinė

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiskas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

** dekoras tik horizontalių rievių

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis tolygiai plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukamai vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis tolygiai plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis tolygiai plokščias **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis


DÉMESIO: Durų varčia pagaminta su baltu matiniu dekoru su galimybe pasirinkti vidurinės juostos dekorą. Varčios kraštas vidurinės juostelės spalvos. RIVIA 40 - ILIUMINATORIUS, padengtas balta PVC plėvele, RIVIA 50 - ILIUMINATORIUS, padengtas sidabrine plėvele. Pagal numatytiuosius nustatymus konfigūratorius parenka staktos dekorą pagal varčios vidurinės juostos spalvą.

*** RIVIA 70 ir 120 modeliuose pasirinktos spalvos jidéklas vertikaliomis rievémis, išskyrus toffii ažuolo spalvą. Kituose modeliuose jidéklai turi horizontalias rieves.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
» varčios plotis „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » **DÉMESIO:** trečasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



2 pav.



RIVIA 10

RIVIA 20


RIVIA 30

RIVIA 40

RIVIA 50

RIVIA 60

RIVIA 70***

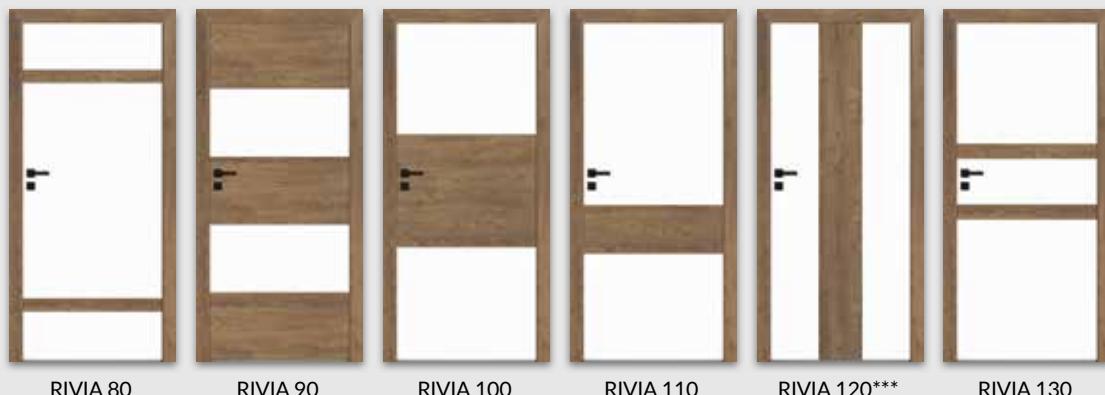

RIVIA 80

RIVIA 90

RIVIA 100

RIVIA 110

RIVIA 120***

RIVIA 130



GALERIJA ALU 20 - antracitas guoba

Dekoras
DRE-Cell


balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, **	marrone kastonas struktura	evoke ąžuolas	šviesiai pilka matinė	

Dekoras
3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis**	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	-------------	----------------------

Laminatas
CPL*

balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	juoda ST



8 mm pločio įdėklai, esantys vienoje plokštumoje su durų paviršiumi iš abiejų pusų

* laminatas yra 10, 20, 30, 50, 60 modeliuose

** dekor galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

*** dekoras tik horizontalių rievių

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » krašto spindulys R 2,5 mm CPL laminatams, st. 0,15-0,2 mm
- » dekoratyviniai įdėklai 8 mm
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rémelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindradas arba įleistinė spyna
- » tiesus kraštas arba kraštas, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo būdu (CPL laminate) **3 pav.**

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindradas arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS



- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DÉMESIO: Pasyvios durų varčios GALERIJA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 be tolygaus rievėtumo horizontalių įdėklų.

DÉMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis **NAUJIENA** užpildymas) - GALERIJA ALU 10 - 60
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
GALERIJA ALU 11, 13, 23
- GALERIJA ALU 21
- GALERIJA ALU 24, 25
- GALERIJA ALU 12, 22
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
GALERIJA ALU 11
- GALERIJA ALU 13, 23
- GALERIJA ALU 21
- GALERIJA ALU 24
- GALERIJA ALU 25
- GALERIJA ALU 12
- GALERIJA ALU 22
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

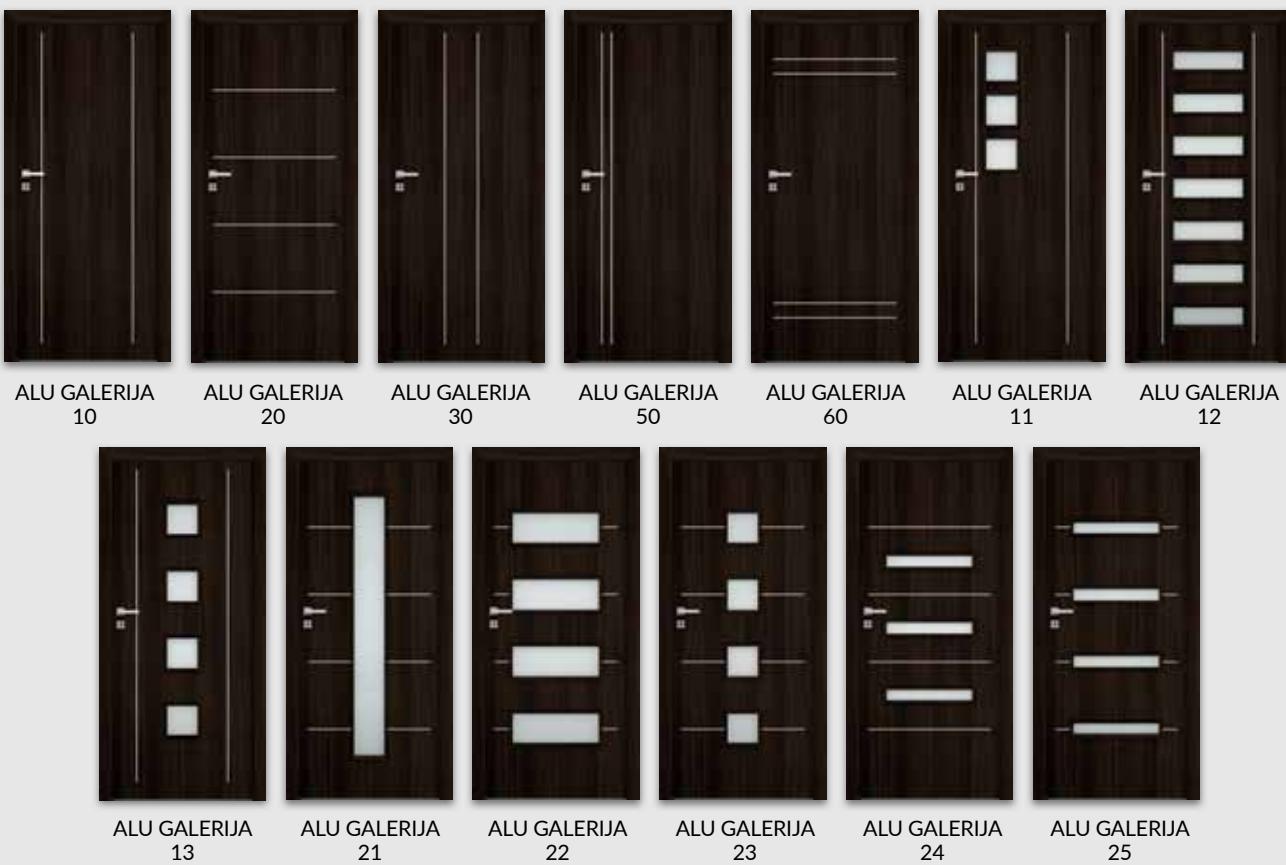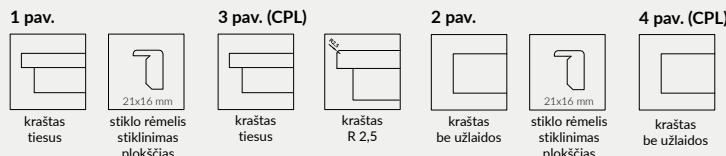

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečiasis vyriškis užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rémelis plokščias **1 pav.**
 - » 2 sidabriniai jsukami vyriai
 - » spyna su skląsiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)**
- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias **2 pav.**
 - » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
 - » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
 - AARTE B 10, 20, 30
 - ARTE B 40, 50
 - ARTE B 60
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
 - ARTE B 10, 20, 30
 - ARTE B 40, 50
 - ARTE B 60
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
 - atveriamos lygiabriaunės varčios
 - varčios „90“ ir „100“
 - ventiliacijos įpjova
 - rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - plastiko ventiliacijos grotelės
 - aliuminio ventiliacijos grotelės
 - uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
 - dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.

kraštas tiesus

2 pav.

kraštai be užlaidos

stiklo rémelis stiklinimas plokščias



stiklo rémelis stiklinimas plokščias



ARTE B 10

ARTE B 20

ARTE B 30

ARTE B 40

ARTE B 50

ARTE B 60

Dekoras DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kastonas struktura	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorai galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias, MDF prifiliuotos plokštės, 19 mm st. **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląscių paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias, MDF prifiliuotos plokštės, 19 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna


STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias, MDF prifiliuotos plokštės, 19 mm st. **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
 - CARLA 20
 - CARLA 30
 - CARLA 40
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
 - CARLA 20
 - CARLA 30
 - CARLA 40
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
 - atveriamos lygiabriaunės varčios
 - varčios „90“ ir „100“
 - ventiliacijos įpjova
 - rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - plastiko ventiliacijos grotelės
 - aliuminio ventiliacijos grotelės
 - uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
 - dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)


1 pav.



kraštas tiesus



stiklo rėmelis
stiklinimas
plokštės



profiliuota
plokštė 19
mm

2 pav.



kraštas
be užlaidos



stiklo rėmelis
stiklinimas
plokštės



profiliuota
plokštė 19
mm







CARLA 10

CARLA 20

CARLA 30

CARLA 40




Dekoras
DRE-Cell



*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos



Dekoras
3D



FINEA 40 vintage ąžuolas

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas riffliuota	vintage ąžuolas	riesutas karamelė
auksinis ąžuolas riffliuota	riesutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riesutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

*** dekoras tik horizontalių rievų

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias virsis užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rémelis plokštias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai jsukami viriai
- » spyna su skląščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokštias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokštias **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
FINEA 20, FINEA B 20
- FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
FINEA 20, FINEA B 20
- FINEA 30, FINEA B 30
- FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios plotis „90“ ir „100“
- » ventiliacijos ipjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ virsis, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



kraštas tiesus

2 pav.



stiklo rémelis stiklinimas plokštias



kraštas be užlaidos



stiklo rémelis stiklinimas plokštias



FINEA 10
FINEA B 10*



FINEA 20
FINEA B 20*



FINEA 30
FINEA B 30*



FINEA 40
FINEA B 40*



FINEA 50
FINEA B 50*



FINEA 60
FINEA B 60*

* FINEA B tik horizontalus plokštcių rievėtumas



FINEA plokštcių rievėtumas



horizontalus plokštcių rievėtumas
FINEA B



DECO 20 - betonas 2 su juodu SLIM rėmeliu

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta (strukturna)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas riffluota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas riffluota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamši	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštanas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

Dekoras
3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

Laminatas
CPL

balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamši	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštanas	degintas riešutas	juoda ST

*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spylgiuočių rėmas
- » krašto spindulys R 2,5 mm CPL laminatams, st. 0,15-0,2 mm, išskyrus baltą, pieno baltumą, pilką spalvas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm
- » plokšticiai HDF 4 mm plokštė skirta DECO 40

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, plokšticiai stiklinimo juosta **1 pav.** varčios dekorė arba juodas Slim
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląscių paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » rėmelis suapvalintas, tiesus kraštas arba kraštas, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo būdu (CPL laminate)
- 4 pav.**

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos, plokšticiai stiklinimo juosta **2 pav.** varčios dekorė arba juodas Slim
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokštias (CPL laminate) **5 pav.**

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos ir pasirinktinai: plokštias stiklo rėmelis varčios dekorė arba juoda Slim, **2 pav.** arba suapvalintas stiklo rėmelis **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms
- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokštias (CPL laminate) **5 pav.**

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčai)
- » DECO 10, 20, 30
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas DECO 10, 20, 30
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjava
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.




kraštas tiesus



stiklo rėmelis stiklinimas plokštias

21x16 mm



stiklo rėmelis Slim

20x18 mm

2 pav.



kraštas be užlaidos

21x16 mm



stiklo rėmelis stiklinimas plokštias

21x16 mm



stiklo rėmelis Slim


20x16 mm

3 pav.



kraštas be užlaidos


25x16 mm



stiklo rėmelis stiklinimas apvalintas

25x16 mm

4 pav.



kraštas tiesus

25x19 mm



stiklo rėmelis suapvalintas

25x19 mm

5 pav. (CPL)



kraštas R 2,5

25x19 mm



kraštas R 2,5 mm CPL laminatuose išskyrus baltą, pieno baltumą, pilką



DECO 10



DECO 20



DECO 30



DECO 40



DECO 10
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 20
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 30
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 40
su juodu SLIM
rėmeliu



MODERN 20 - balta matinė

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas riffluota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas riffluota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamši	ąžuolas toffi*** *	marrone kašttonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	
grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D				

*** dekoras tik horizontalių rievij

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spylgiuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, plokščias stiklo rémelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **1 pav.**
- » 2 sidabriniaijsukami vyriai
- » spyna su skląstiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos, plokščias stiklo rémelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokščias stiklo rémelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **2 pav** arba suapvalintastiklo rémelis, profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
MODERN 20
MODERN 30
MODERN 40
MODERN 50
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
MODERN 20
MODERN 30
MODERN 40
MODERN 50
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
» atveriamos lygiabriaunės varčios
» varčios „90“ ir „100“
» ventiliacijos ipjova
» rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
» plastiko ventiliacijos grotelės
» aliuminio ventiliacijos grotelės
» uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
» dvivėrės durys varčios kaina x 2
» **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



kraštas tiesus



21x16 mm
stiklo rémelis
stiklinimas
plokštias



20x16 mm
stiklo rémelis
Slim



plokščia plokštē

3 pav.



kraštas be užlaidos



25x16 mm
stiklo rémelis
stiklinimas
apvalintas



profiliuota plokštē 19 mm

2 pav.



kraštas be užlaidos



21x16 mm
stiklo rémelis
stiklinimas
plokštias



20x16 mm
stiklo rémelis
Slim



plokščia plokštē



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50



MODERN 10
su juodu SLIM
rémeliu



MODERN 20
su juodu SLIM
rémeliu



MODERN 30
su juodu SLIM
rémeliu



MODERN 40
su juodu SLIM
rémeliu



MODERN 50
su juodu SLIM
rémeliu



KANON 10 - amerikietiškas riešutmedis, juodi stiklo rémeliai

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta (struktura)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas riffluota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas riffluota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštanas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	
grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D				

*** dekoras tik horizontalių rievijų

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečiasis virgis užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami virvai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos, plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **2 pav** arba suapvalintasstiklo rėmelis, profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
 - KANON 20
 - KANON 30
 - KANON 40
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
 - KANON 20
 - KANON 30
 - KANON 40
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
 - atveriamos lygiabriaunės varčios
 - varčios „90“ ir „100“
 - ventiliacijos įpjova
 - rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - plastiko ventiliacijos grotelės
 - aliuminio ventiliacijos grotelės
 - uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
 - dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ virgis, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.

kraštas tiesus



stiklo rėmelis plokštės



stiklo rėmelis Slim



plokštė

3 pav.

kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis stiklinimas apvalintas



profiliuota plokštė 19 mm

2 pav.

kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis stiklinimas plokštės



stiklo rėmelis Slim



plokštė



KANON 10




KANON 20



KANON 30



KANON 40

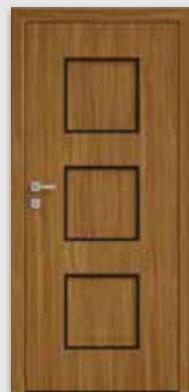KANON 10
su juodu SLIM
rēmeliuKANON 20
su juodu SLIM
rēmeliuKANON 30
su juodu SLIM
rēmeliuKANON 40
su juodu SLIM
rēmeliu



PLUS 30 - balta matinė

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta (strukturna)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kastonės struktura	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	
grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D				

*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spylgiuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rémelis plokščias, HDF plokščios plokštės, 4 mm st. **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias, HDF plokštės lygios, 4 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm ir pasiriniimui; plokščias stiklo rémelis **2 pav.** arba suapvalintas stiklo rémelis **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- PLUS 20
- PLUS 40, 50, 60, 70, 80
- PLUS 30
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- PLUS 20, 50, 60
- PLUS 30
- PLUS 40
- PLUS 70, 80
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



kraštas tiesus



stiklo rémelis stiklinimas plokščias



plokščia plokštė

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rémelis stiklinimas plokščias



plokščia plokštė

3 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rémelis stiklinimas apvalintas



plokščia plokštė



PLUS 10



PLUS 20



PLUS 30



PLUS 40



PLUS 50



PLUS 60



PLUS 70



PLUS 80



STANDARD 10 – evoke ąžuolas

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštanas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	
grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D				

*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokštias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutartių skyriumi. Investicinis standartas yra perėjimo prošvaista staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“800 mm, „90“ 900 mm.

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokštias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna iprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokštias stiklo rėmelis **2 pav.** arba suapvalintas **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĒMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis **NAUJIENA** užpildymas) - STANDARD 10
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai) STANDARD 20, 20s, 40, 40s, ILIUMINATORIUS MDF STANDARD 50, 50s STANDARD 30, 30s STANDARD 60
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas STANDARD 20, 20s, 40, 40s STANDARD 50, 50s, ILIUMINATORIUS MDF STANDARD 30, 30s STANDARD 60
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » varčios „110“ užlaidinės (tik STANDARD 10)
- » viršutinė spyna su sklaščiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokštė ir lygia durų stakta)
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuveracinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » Galima įsigyti patį metalinį iluminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina
- » **DĒMESIO:** trečasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



kraštas tiesus

2 pav.



kraštas be užlaidos

3 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis stiklinimas apvalintas



STANDARD 10

STANDARD 20

STANDARD 20s

STANDARD 30

STANDARD 30s

STANDARD 40

STANDARD 40s



STANDARD 50

STANDARD 50s

STANDARD 60

ILIUMINATORIUS MDF

ILIUMINATORIUS metalinis

viršutinė spyna
su sklaščiu (tik
STANDARD 10 su
perforuota medžio
drožlių plokštė ir lygia
durų stakta)

Juodas iliuminatorius
metalinis*

Illuminatorius metalinis*

* tik matinis arba skaidrus
stiklas



FANO 10 - guoba

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Šibiro	sidabrinė	ažuolas smėlinė	balintasis ažuolas rifliuota	vintage ažuolas	riešutas karamelė
auksinis ažuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamši	ažuolas toffi***, *	marrone kastonas struktūra	švieslai pilka matinė	evoke ažuolas	

Dekoras 3D

grand ažuolas	guoba	rięsutas amerikietiskas	juodmedis*	lenkiškas ažuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyriš užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rémelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukam vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)**
- » kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias, MDF prifiliuotos plokštės, 19 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieims „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, stiklo rémelis suapvalintas arba plokščias, MDF prifiliuotos plokštės, 19 mm st. **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčai)
- FANO 20, 20s
- FANO 30, 30s
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- FANO 20, 20s
- FANO 30, 30s
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



kraštas tiesus




stiklo rémelis stiklinimas plokščias

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rémelis stiklinimas plokščias




profiliuota plokštė 19 mm

3 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rémelis stiklinimas apvalintas



stiklo rémelis stiklinimas plokščias



profiliuota plokštė 19 mm



FANO 10

FANO 20

FANO 20s

FANO 30

FANO 30s



ARTE 40 smėlinis ąžuolas

Dekoras
DRE-Cell



Dekoras 3D



*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekoras galima įsigyti kol pasibaigus atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rémelis plokštias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokštias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, stiklo rémelis suapvalintas arba plokštias **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
 - ARTE 10-30, 90
 - ARTE 40, 50
 - ARTE 80
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
 - ARTE 10, 20, 30
 - ARTE 40, 50
 - ARTE 80
 - ARTE 90
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
 - atveriamos lygiabriaunės varčios
 - varčios „90“ ir „100“
 - ventiliacijos ipjova
 - rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - plastiko ventiliacijos grotelės
 - aliuminio ventiliacijos grotelės
 - uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
 - dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DÉMESIO:** trečasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



kraštas tiesus

2 pav.



stiklo rémelis stiklinimas plokštias

2 pav.



kraštas be užlaidos

3 pav.



stiklo rémelis stiklinimas apvalintas



stiklo rémelis stiklinimas plokštias



ARTE 10



ARTE 20



ARTE 30



ARTE 40



ARTE 50



ARTE 80




ARTE 90



UNI 10 – pilka

Dekoras



balta - baltas UV akrilo lakas - RAL 9003

pieno spalva - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R

pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » MDF plokštės rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

DÉMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntu.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 2 sidabriniai išukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba jleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba jleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

* Démésio: pasirinktos užlaidinių baltų durų UNI 10 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

Démésio: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rémo įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba jleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis **NAUJIENA** užpildymas) - UNI 10
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai ILIUMINATORIUS MDF)
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas ILIUMINATORIUS MDF
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos ipjova
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios su apversta užlaida
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » Galima išsigyti patį metalinį iluminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina

DÉMESIO: trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav. 2 pav. 3 pav.



UNI 10



ILIUMINATORIUS
MDF



ILIUMINATORIUS
metalinis



Juodas Iluminatorius
metalinis*



Iluminatorius metalinis*

* tik matinis arba skaidrus stiklas



FARGO 10 – pilka

Dekoras



baltas UV akrilo lakas - RAL 9003

pieno spalva - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R

pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĒMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntu.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su skląsciui paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)


- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis **NAUJIENA** užpildymas) - FARGO 10 - 60
- » varčios „90“ ir „100“
- » perforuota medžio drožlių plokštė
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » ventiliacijos ipjova
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios su apversta užlaida
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » dvivėrės durys

DĒMESIO: trečasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos) varčios kaina x 2

DĒMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.



frezavimo tipas FARGO kolekcijoje



FARGO 10



FARGO 20



FARGO 30



FARGO 40



FARGO 50



FARGO 60



BINITO 20 baltas akrilo UV lakis

Dekoras



baltas UV akrilo lakis - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035



frezavimo tipas BINITO kolekcijoje

RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma BINITO kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARCTUS ir ORION rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » MDF plokštės rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

DÉMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminiių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos priėš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntu.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rémelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvérés atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA


- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis **NAUJIENA** užpildymas) - BINITO 10 - 90
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS BINITO 11, 23
- » BINITO 21, 100
- » BINITO 24, 110
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas BINITO 11
- » BINITO 23
- » BINITO 21, 100
- » BINITO 24
- » BINITO 110
- » varčios „90“ ir „100“
- » perforuota medžio drožlių plokštė
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » ventiliacijos ipjova
- » varčios su apversta užlaida
- » uždarymo lentjuostė dvivérėms lygiabraunėms durims
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » dvivérės durys
- » **DÉMESIO:** trečiasi „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos) varčios kaina x 2

1 pav.




kraštas tiesus

2 pav.



stiklo rémelis stiklinimas plokščias

3 pav.



stiklo rémelis stiklinimas plokščias

DÉMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvérėms durims.



BINITO 10



BINITO 20



BINITO 30



BINITO 50



BINITO 60



BINITO 70



BINITO 80



BINITO 90



BINITO 100




BINITO 110



BINITO 11



BINITO 21

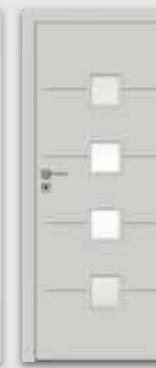

BINITO 23



BINITO 24

* Démésio: pasirinktos užlaidinių baltų durų BINITO 20 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.



ILIUMINATORIUS INVEST metalinis - medaus ąžuolas

Laminatas CPL st. 1	pieno baltumo	balta	pilka						
Laminatas CPL st. 2	pilka tamši	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas	akacijja	ričūtas celini	ričūtas	medaus ąžuolas	kaštonas
Plévelė Finish	Alpių balta	baltintas craft ąžuolas	ąžuolas riviera	ąžuolas rustikal				degintas ričūtas	juoda ST

STANDARTE

- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » skaidrus stiklas, st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos
- » trečias viris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas
- » krašto spindulys R 2,5 mm, pagamintas „directforming“ būdu tik su 2 CPL grupės laminatais 1 pav. (suapvalintas stiklo rėmelis su CPL laminatu)
- » tiesus kraštas 2 pav. („Slim“ rėmeliss „Finish“ plėvelėje)
- » 2 sidabriniai įsukami viriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinius standartas yra perėjimo prošvaista stakteje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD INVEST 10 **NAUJIENA**
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, (taikoma durų varčai) STANDARD INVEST 20, 70, 80, ILIUMINATORIUS MDF STANDARTINIS INVESTAVIMAS 60
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina juodos arba plieno spalvos įskaičiuotos į kainą

* Dėmesio: pasirinktos užlaidinių baltintų durų STANDARD INVEST 100 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

1 pav.



2 pav.



STANDARD INVEST 10

STANDARD INVEST 20

STANDARD INVEST 60

STANDARD INVEST 70

STANDARD INVEST 80

ILIUMINATORIUS INVEST MDF

ILIUMINATORIUS INVEST metalinis



Juodas iliuminatorius metalinis*



Illuminatorius metalinis*



kraštas R 2,5 mm

* tik matinis arba skaidrus stiklas

STANDARTE

- » krāsto spindulys R 2,5, mm tik 0,15-0,20 mm st. 2 CPL gr. laminatams
- » lygus kraštas 0,15-0,20 mm ir 0,7 mm laminatams
- » spylgiuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm
- » Laminatas CPL0,15 - 0,2 mm arba 0,7 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas
- » krāsto spindulys R 2,5 mm, pagamintas „directforming“ būdu, tik su 2 CPL grupės laminatais 0,15-0,20 mm **1 pav.**
- » lygus kraštas 0,7 mm laminatams 1 pav.
- » 2 sidabriniai įsukami vyrai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčiu skyriumi. Investicinis standartas yra perėjimo prošvaista staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“800 mm, „90“ 900 mm.

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis suapvalintas **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rémelis suapvalintas **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenomis

DÉMESIO: Spalvų atitinkmenys: W0118 - BALTA


DÉMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvérēms durims.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis **NAUJIENA** užpildymas) - STANDARD 10 CPL
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
STANDARD 20, ILIUMINATORIUS MDF, STANDARD 60
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
STANDARD 20 STANDARD 60
MDF iliuminatorius
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » „100“ varčia
- » varčios „110“ (tik STANDARTAS 10)
laminatai 0,15 - 0,20 mm
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » viršutinė spyna su sklaščiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokštė ir lygia durų stakta)
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentuostė dvivérēms lygiabriaunėms durims
- » ventiliacijos įpovia
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » dvivérēs durys varčios kaina x 2
- » Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorijų juodo arba plieno spalvos, kaina juodos arba plieno spalvos įskaičiuotos į kainą
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų stakto kainos)
- CPL 0,7 mm laminatas yra ir „110“ pločio ir Standard CPL 20, 60, iliuminatorius MDF metalinis iliuminatorius modeliuose - norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių.



Metalinis arba juodas metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)



kraštas R 2,5 mm



STANDARTE

- » spylgiuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI


- » ventiliacijos movos

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas padengtas apvadu
- » krašto spindulys R 2,5 mm, pagamintas „directforming“ būdu **tik su 2 CPL grupės laminatais 1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriniai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna



viršutinė spyna su sklaščiu (tik
STANDARD 10 su perforuota medžio
drožlių plokštė ir lygia durų staka)



kraštas R 2,5 mm
CPL laminatuose



198 STANDARD 10

standardinis
aukštis



211 STANDARD 10



224 STANDARD 10



*** dekoras tik su horizontaliais grūdeliais

* dekorą galima išsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas lygus, stiklo rėmelis plokščias (CPL laminate - suapvalinta), HDF plokštės lygios, 4 mm st. **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriniai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias (CPL laminate - suapvalinta), HDF plokštės lygios, 4 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamieji „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DÉMESIO: Spalvų atitinkmenys: W0118 - BALTA

DÉMESIO: CPL grupės laminatais dengtose užlaidinėse durų varčiose galima durų varčia, kurios krašto spindulys yra $R=2,5$ mm, išskyrus balto, pieno baltumo ir pilko spalvos laminatus.

DÉMESIO: Visoje MODERN kolekcijoje atsiranda kintamų aukščių. Priklasomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio - jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrų užlaidinėms staktoms.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai) MODERN 20, MODERN 30, MODERN 40, MODERN 50
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas **77 p.**
- » užpildas:
 - perforuota medžio drožlių plokštė (1983 ir 2043)
 - perforuota medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- » varčios „90“ ir „100“ (1983 ir 2043)
- » varčios „90“ ir „100“ (2110 ir 2240)
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » ventiliacijos įpjova
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims


» dvivėrės durys **varčios kaina x 2**

» **DÉMESIO:** trečasis „Estetic 80“ vyras, lygiabriaunėms durims


(priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DÉMESIO: Standartinio aukščio CPL laminatu dengta MODERN 10-50 kolekcija yra ir stumdoma.

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokštės



suapvalintas stiklo rėmelis (CPL)



plokštė

2 pav.



stiklo rėmelis plokštės



suapvalintas stiklo rėmelis (CPL)



plokštė



198 MODERN 30



Standartinė aukštis




211 MODERN 30



224 MODERN 30

Dekoras
DRE-Cell



Laminatas
CPL gr. 1



* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

*** dekoras tik horizontalių rievių

STANDARTE

- » spylgiuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas lygus, stiklo rémelis plokščias (CPL laminate - suapvalinta), HDF plokštės lygios, 4 mm st. **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rémelis plokščias (CPL laminate - suapvalinta), HDF plokštės lygios, 4 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DÉMESIO: Spalvų atitinkmenys: W0118 - BALTA

DÉMESIO: CPL grupės laminatais dengtose užlaidinėse duru varčiose galima durų varčia, kurios krašto spindulys yra R=2,5 mm, išskyrus baltos, pieno baltumo ir pilkos spalvos laminatus.


DÉMESIO: Visoje PLUS kolekcijoje atsiranda kintamų aukščių. Priklasomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio - jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrių užlaidinėms staktoms.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- » PLUS 20
- » PLUS 40, 50, 60, 70, 80
- » PLUS 30
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas 81 p.
- » užpildas:
 - perforuota medžio drožlių plokštė (1983 ir 2043)
 - perforuota medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- » varčios „90“ ir „100“ (1983 ir 2043)
- » varčios „90“ ir „100“ (2110 ir 2240)
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » ventiliacijos įpjova
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DÉMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DÉMESIO: Standartinio aukščio CPL laminatu dengta PLUS 10-80 kolekcija yra ir stumdoma.

1 pav.



2 pav.



198 PLUS 30



Standartinė aukštė



211 PLUS 30



224 PLUS 30





ENA - balta matinė

Sieninė stumdoma sistema DRE skirta vienvėrėms arba dvivėrėms vidaus durims, stumdomame variante. Galima naudoti mūsų pasiūloje esančioms durims su tokia apdaila: DRE-Cell, 3D plėvelė, CPL laminatais, taip pat dažtoms durims, išskyrus kolekcijas: „Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“, „Solid RC“2, „Forca“ B, priešgaisrinėms durims, stiklinėms durims ir kintamo aukščio durims.

Siūlome dvių tipų stumdomas sistemas:

NS - sistema montuojama tiesiogiai ant sienos

NT - sistema montuojama naudojant reguliuojamą tunelį

Yra du NT sistemos variantai:

» tuneliui su 63 mm kampainiu

» tuneliui su 80 mm kampainiu

NS stumdomą sistemą sudaro: kreiptuvas (LEON SN 150, 180, 200) su furnitūra, distancinė juost, maskuojamoji detalė ir atmušo sija (sija skirta tik vienvėrėms durims, durims su užraktu, sijoje yra frezavimas užkabai).

NT sistema papildyta dvim 16 mm storio distancinėmis juostomis, kurių skerspjūviai pritaikyti 63 mm arba 80 mm kampainių pločiui. NS ir NT sistemos skiriasi ir maskuojamosios detalės skerspjūviu.

Norédami sukompaktuoti stumdomų durų komplektą, turite įsigyti šių matmenų stumdomas duris:

Vienvėrės durys: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvivėrės durys: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“

Varčios gali būti su užraktu ir/arba rankenų lizdais – šiuos piedus reikia įsigyti atskirai.

NT sistemos atveju taip pat reikia įsigyti reguliuojamą tunelį.


2 gr. CPL laminato storis taikomas natūralaus halifax ąžuolo su išilginėmis rievėmis laminatui.



PRIEDAI

- » Apvali rankena 1 vnt.
- » Ovali rankena 1 vnt.
- » spyna su kabliu, su raktu, su dviem apvaliomis arba ovaliomis rankenomis
- » tualeto spyna su kabliu, su dviem apvaliomis arba ovaliomis rankenomis
- » spyna su kabliu su patentuotu cilindrui, su dviem apvaliomis rankenomis
- » Vienos varčios rankenų komplektą sudaro 2 vnt.

maskuojamoji detalė su kreiptuvu

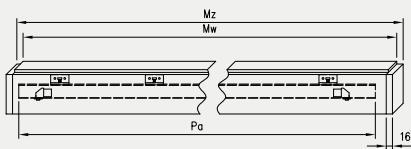

Dvigubų sistemų maskuojamoji detalė ir kreiptuvas gaunami sujungiant du vienos sistemos elementus.



spyna su kabliu su raktu ir apvalia rankena

spyna su kabliu, su raktu ir ovalia rankena

Pavienė stumdomoji sistema

Matmenys	Maskuojamoji detalė		Kreipiančioji
durus [mm]	Mz	Mw	Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1888	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000

Dviguba stumdomoji sistema

Matmenys	Maskuojamoji detalė		Durų kreiptuvas [mm]
durus [mm]	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000

Pavienė stumdomoji sistema

simbolis	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044


Dviguba stumdomoji sistema

simbolis	„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044


E* taikoma tuneliui su kamp. T80

S** vienos varčios plotis


NS - vertikalus pjūvis

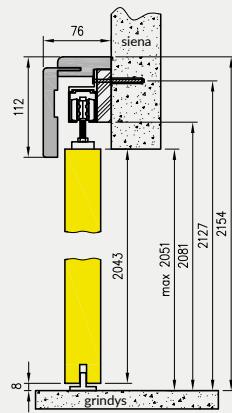

NT - vertikalus pjūvis tunelyje su kamp. 63 mm

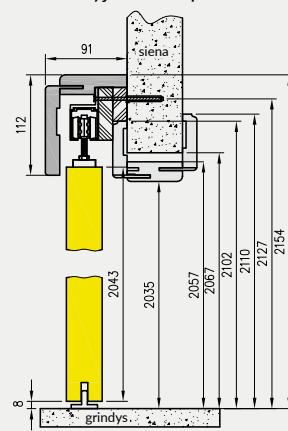


NT - vertikalus pjūvis tunelyje su kamp. 80 mm

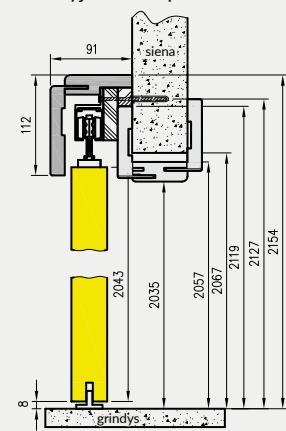


Stumdomos varčios aukštis - 2043 mm
bendras stumdomų sistemų aukštis - 2154 mm

NS- horizontalus pjūvis (kairė sistema)

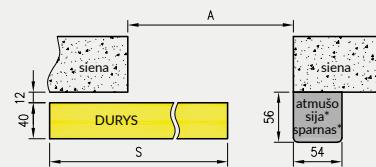

NT- horizontalus pjūvis (kairė sistema)

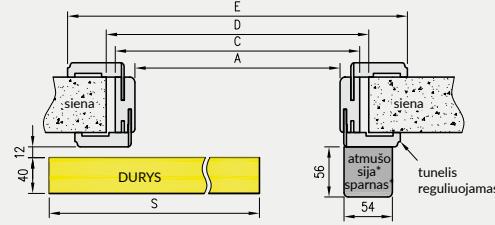

* nėra dviguboje sistemoje

Dėmesio: Dvigubose slankiojančiose sistemose maskuoamosios detalės jungiamos išilgai dviejų elementų.

STUMDOMOJI SISTEMA

STIKLINÉS DURYS





Stiklinių durų stumdomoji sistema „Spazio“ - pagaminta iš anoduoto aliuminio, yra pilnas sprendimas, skirtas jau paruoštomis durų staktoms. I komplektą važiuojamas bégelis su tiesia arba ovalia bégelio maskuojamoji detalė, taip pat elementai siuntamajai stiklo plokšteli pakabinti ir apatinis ribotuvas.

„Spazio“ sistema yra dviejų variantų, kurie skiriasi tik išorinės maskuojamosios detalės forma:


- » Spazio TP – su tiesia maskuojamaja detalė
- » Spazio TO – su ovalia maskuojamaja detalė




apvali įleidžiama rankena
(nerūdijantis plienas)

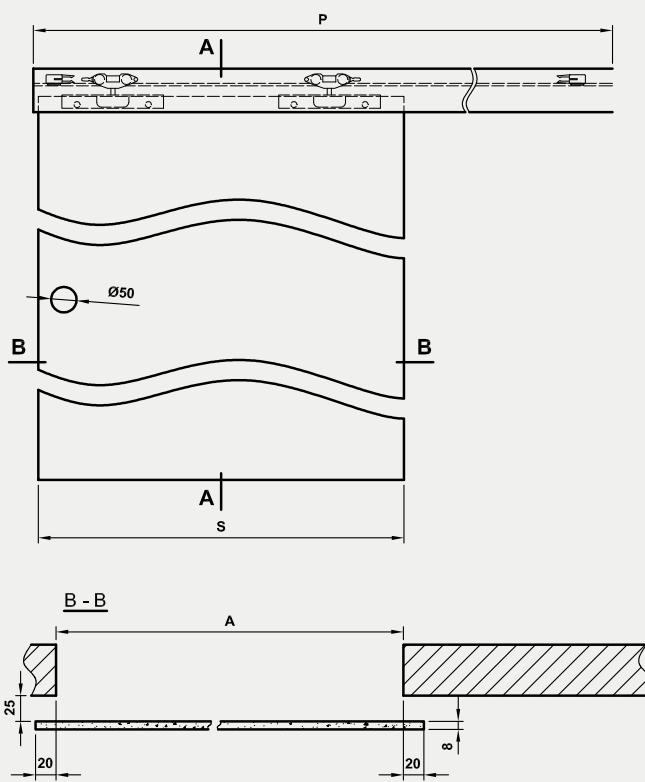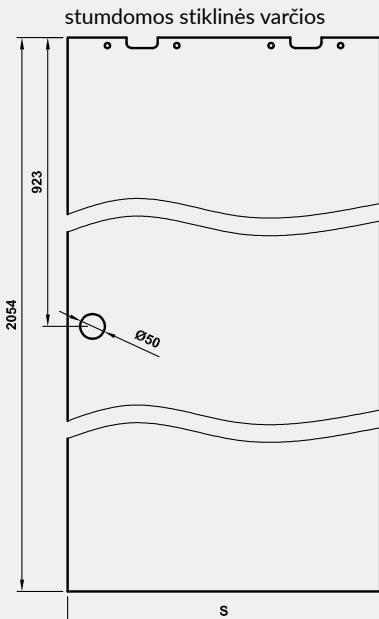

A – vertikalus „Spazio TP“ sistemos vertikalus pjūvis

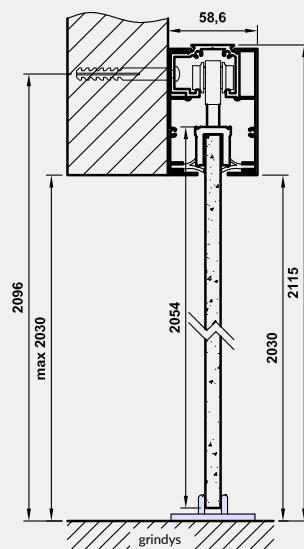

A – vertikalus „Spazio TO“ sistemos vertikalus pjūvis

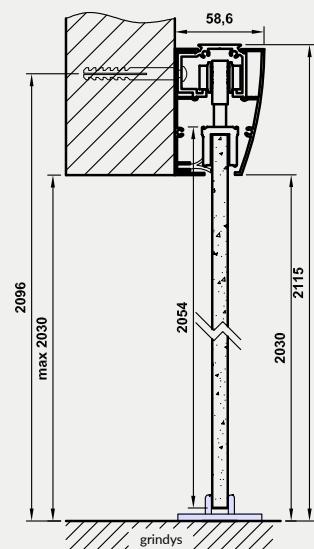

Lent. Matmenys

	S	A	P
„60“	630	590	1340
„70“	730	690	1540
„80“	830	790	1740
„90“	930	890	1940

S - varčios plotis
A - angos sienoje plotis
P - kreiptuvu ilgis

„SPAZIO CD“ SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

STUMDOMOS DURŲ VARČIOS
vidaus laiptinės





SPAZIO CD

Sieninė stumdoma sistema su anoduotu kreiptuvu ir stačiakampe maskuojama detale. Skirta skydinėms ir réminėms Staktoms. Šis sprendimas skirtas paruoštomis durų staktoms.

Norèdami sukomplektuoti sistemą, turite įsigyti mūsų plačios pasiūlos stumdomos duris su rankena. Rankeną reikia įsigyti atskirai (informacija 101 p.).

KOMPLEKTA SUDARO:

- » kreiptuvas su šoniniais dangteliais
- » sisteminiai vežimėliai
- » durų varčios tvirtinimo laikikliai
- » apatinis kreiptuvas
- » montavimo komplektas (varžtai, sraigtai)

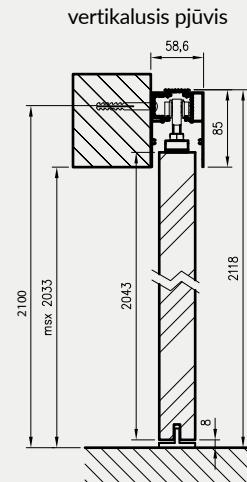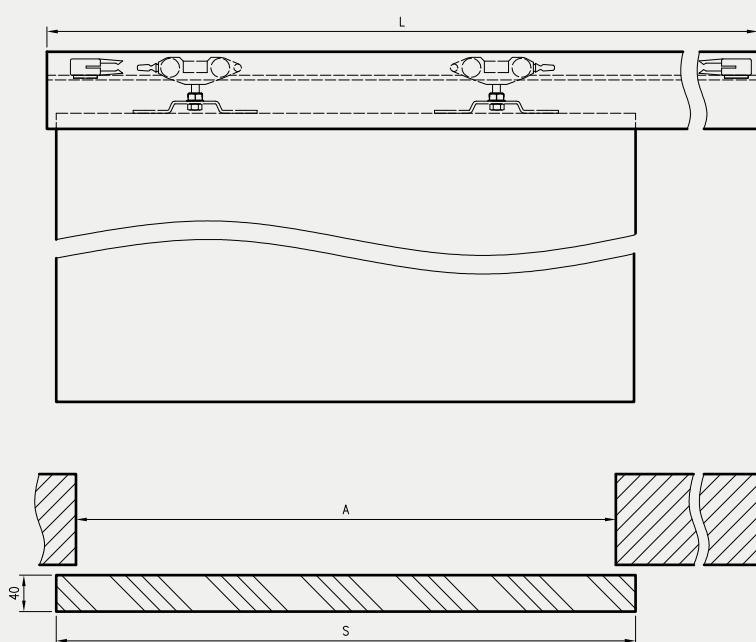

A - angos sienoje plotis
S - varčios plotis
L - kreiptuvo ilgis

	A	S	L
„60”	600	644	1370
„70”	700	744	1570
„80”	800	844	1770
„90”	900	944	1970
„100”	1000	1044	2170



PA stumdoma sistema - STANDARD 10 staktinė kasetė, vintage ažuolas

Dekoras
DRE-Cell



Dekoras
3D



*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Dekoras
Dažytas



baltas UV akrilo lakas - RAL 9003

pieno spalva - RAL 9001

latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R

pilka - RAL 7035

PA STAKTINĖ KASETĖ

Sistemos montavimas apima kasetės įterpimą į profilių, naudojamų gipso kartono sienai (ar kitai konstrukcijai), konstrukciją, kurios storis:

- » 100 mm PA 100 mm durų rémo kasetei
- » 125 mm PA 125 mm durų rémo kasetei


Tada pastatai platūs paviršiai 12,5 mm storio gipso kartono plokštėmis (GK plokštės reikia įsigyti atskirai) ir šiu paviršių apdaila bei tunelio kasetinio korpuso montavimas.

DÉMESIO: „70“ pločio durų varčios VETRO A, VETRO D ir VETRO B netinka 100 mm ir 125 mm PA kasetėms.

Be to, 100 mm PA kasetės negali būti naudojamos varčiose su spynomis arba skydinėse varčiose su stiklais ar plokštėmis.

KOMPLEKTĄ SUDARO:

- » kasetės elementai iš aliuminio elementų ir priedai, leidžiantys ją įrengti priedai, leidžiantys ji surinkti
- » elementai, leidžiantys dekoratyviai apdailinti gautą staktą - vad. Tunelinis kasetės korpusas su kampainiais.
- staktos – vadinamieji Tunelinis kasetinis korpusas su kampiniais laikikliais
- plotis 80 mm

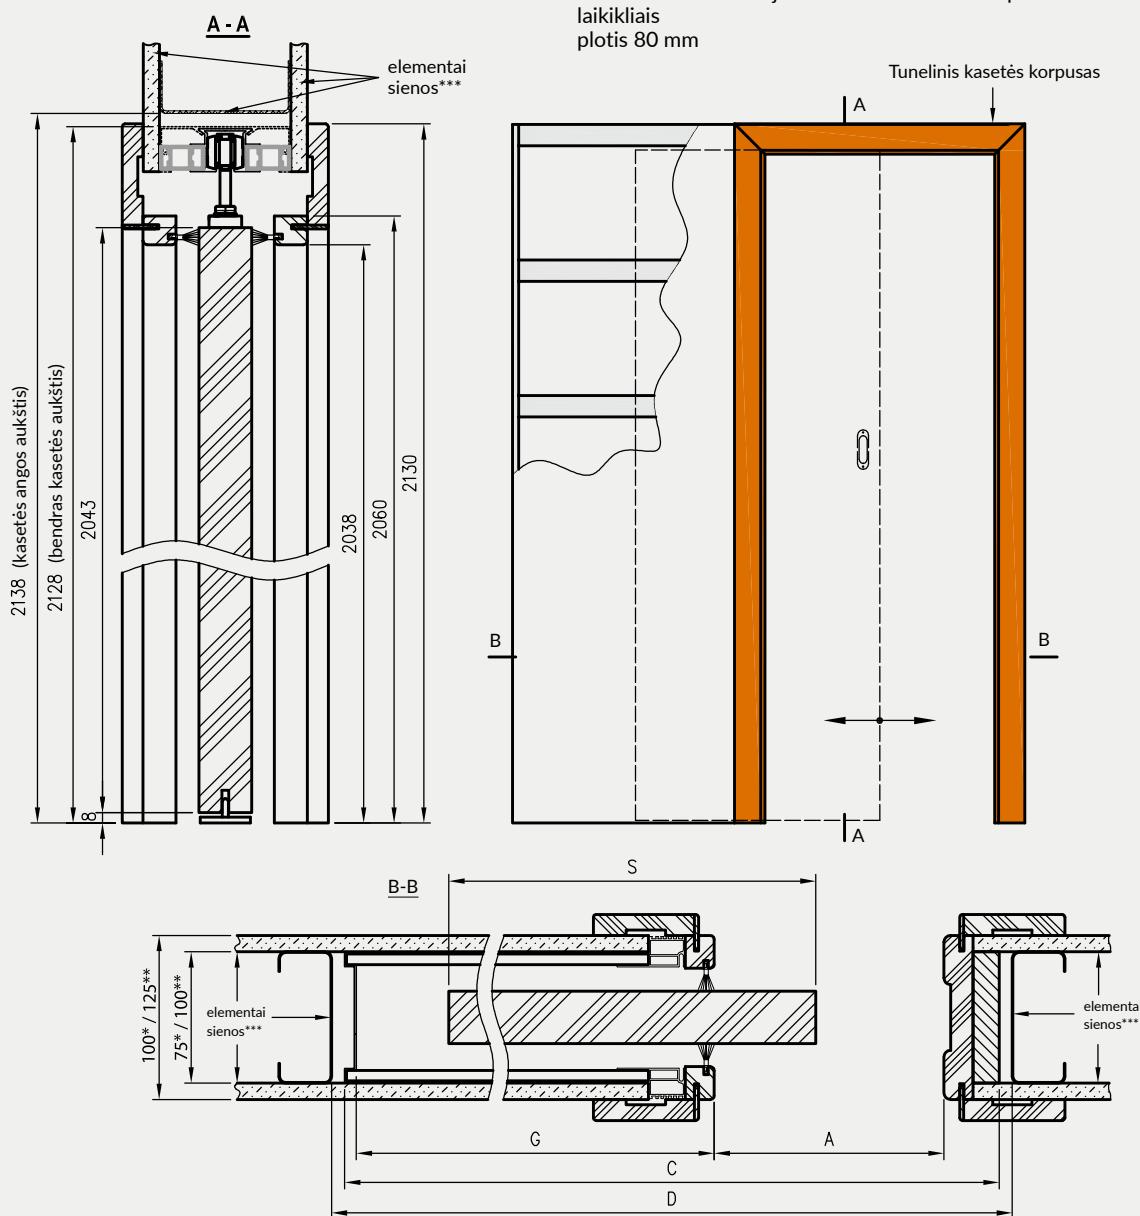

Plotis	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

* matmenys nurodyti 100 mm PA kasetei

** matmenys nurodyti 125 mm PA kasetei

*** sienu elementai nėra produkto sudedamosios dalys

C - bendras kasetės plotis

D - kasetės angos aukštis

G - gatavos kasetės gylis

B01 KASETĖ BE STAKTOS

STUMDOMOS DURŲ VARČIOS
vidaus laiptiniės

NAUJIENA

B01 KASETĖ BE STAKTOS

Kasetė be staktos su galimybe surinkti ir išardyti durų varčią sumontavus ir apdirbus kasetę. Sistemos montavimas apima kasetės įtvirtinimą gipso kartono sienai (ar kitai konstrukcijai) skirtuose konstrukcijos profiliuose. Galimi sienų storai:


- » 100 mm B01 100 mm durų rėmo kasetei
- » 125 mm B01 125 mm durų rėmo kasetei

Tada pastatai platūs paviršiai 12,5 mm storio gipso kartono plokštėmis (gipso plokštės reikia įsigyti atskirai) ir šiu paviršiu apdaila.

KASEČIŲ BE STAKTOS SISTEMOS B01 DURŲ KOLEKCIJŲ IR MODELIŲ SARAŠAS:

Estra; Verano; Ena; Triesta; Solte; Reva; Fosca; Nestor; Auri; Elsa; Premium; Pianos; Scala; Verso; Berge; Even; Nova 10; Rivia 10; Rivia 60-130; Galerija ALU 10, 20, 30, 50, 60; Finea 10, 40; Standard 10, Uni 10; Fargo 10-60; Binito 10-90

Varčios turi papildomus frezavimus viršutiniame krašte. Durys su spynomis ir plokščių durys su stiklinimu ir plokštėmis negali būti naudojamos su B01 berėmėmis kasetėmis.

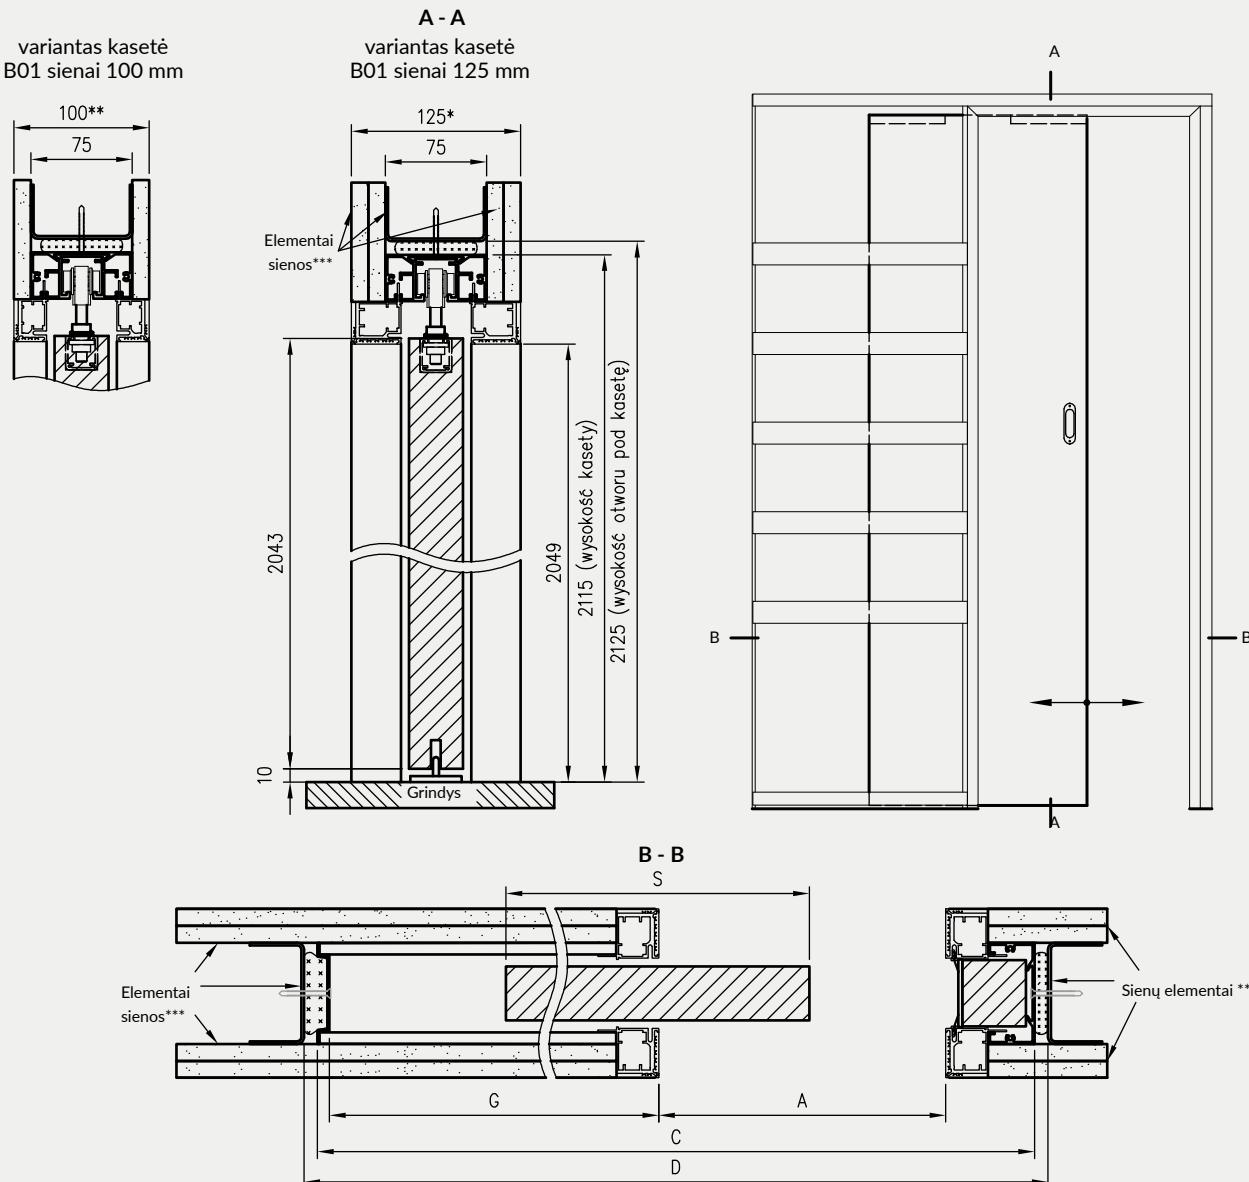

Plotis	S	A	C	D	G
60	644	626	1360	1380	659
70	744	726	1560	1580	759
80	844	826	1760	1780	859
90	944	926	1960	1980	959
100	1044	1026	2160	2180	1059

* variantas kasetė B01 sienai 125 mm

** variantas kasetė B01 sienai 100 mm

*** sienų elementai nėra produkto sudedamosios dalys

S - varčios plotis

A - plotis gabaritiniame aukštyje

C - bendras kasetės plotis

D - kasetės angos aukštis

G - gatavos kasetės gylis



LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS | IŠORĘ IR APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS | VIDŪ

PROFI sistemos durys su aliuminio stakta ir 50 mm storio varčia – inovatyvus sprendimas, leidžiantis kūrybiškai kurti interjerą, naudojant nematomas duris, suteikiant galimybę durų varčios paviršių apdailinti sienų spalvomis.

PROFI DURŲ KONSTRUKCIJĄ SUDARO:

Aliuminio stakta, po montavimo nematoma, įmontuota į angą arba dengta gipso kartono plokštėmis. Po sienos apdailos matosi tik staktos įpjova, paruošta dažymui, pvz., sienų spalva.

Skydinė lygiabriaunė varčia ir apversta užlaida dviems apdailos variantais:

- » Platūs varčių paviršiai gruntuoti ir paruošti dažymui ar tapetavimui (pvz., sienų spalva). Durų varčios kraštai padengti apvadu, leidžiančiu juos dažyti. Dažymas turėtų būti atliekamas savarankiškai arba galima pasirinkti dažytą dekorą.
- » Platūs varčių paviršiai ir kraštai nudažyti balto UV akrilo laku.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » ventiliacijos įpjova
- » nuleidžiamas tarpiklis
- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - Norma 2043
- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - Norma 2240

Lygiabriaunės staktos profilis



Apverstos staktos profilis
užlaidos



Varčių dekorai:



Dekoras
gruntas





Dekoras
dažytas
balta

baltas UV akrilo lakis - RAL 9003

Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

NAUJIENA

LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS IŠORĘ STANDARTUOSE 2043, 2240

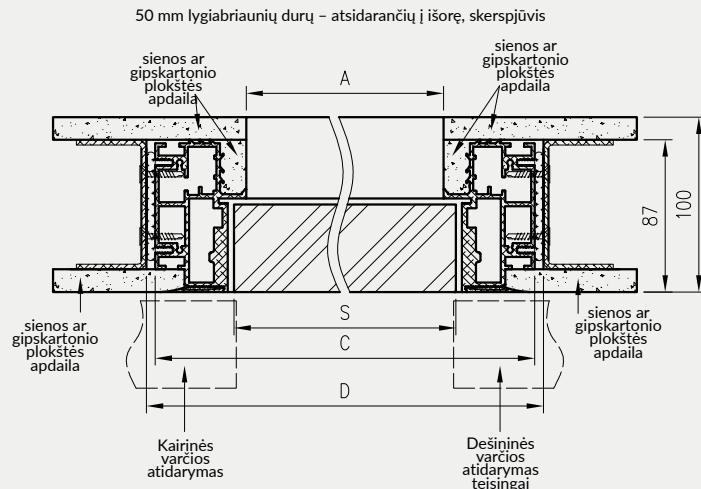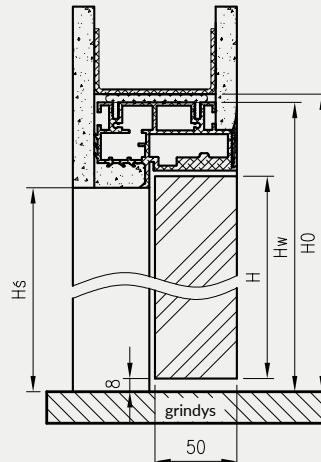Vertikalus 50 mm lygiabriaunių durų vertikalus pjūvis
– atsidarančios išorę

„Profi“ durų pločio matmenys



	S	A	C	D
“60”	600	586	690	700
“70”	700	686	790	800
“80”	800	786	890	900
“90”	900	886	990	1000
“100”	1000	986	1090	1100

Lygiabriaunių durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
2043	2043	2044	2096	2101
2240	2240	2241	2293	2298

APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS VIDŪ STANDARTUOSE 2043, 2240

50 mm durų su apversta užlaida – atsidarančių vidū, skerspjūvis

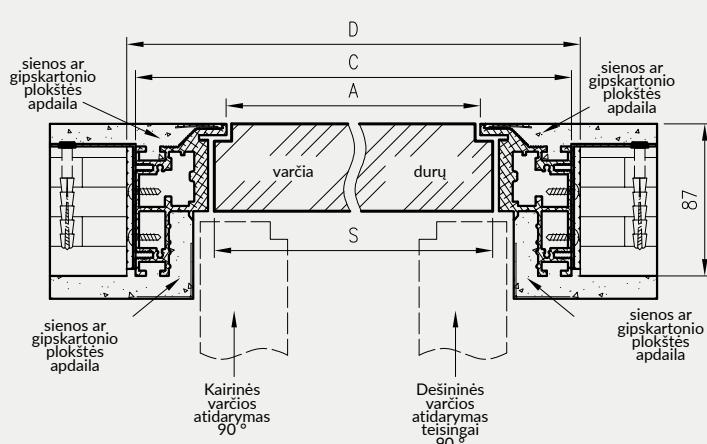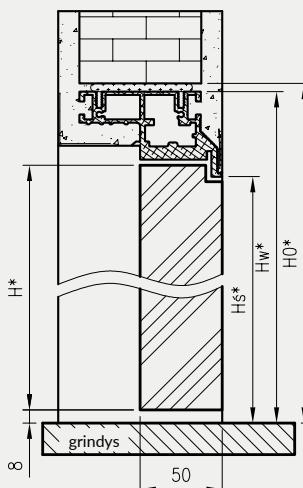50 mm durų su apversta užlaida – atsidarančių vidū,
vertikalus pjūvis

„Profi“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
“60”	600	586	690	700
“70”	700	686	790	800
“80”	800	786	890	900
“90”	900	886	990	1000
“100”	1000	986	1090	1100

Užlaidinių durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
2043	2053	2054	2106	2111
2240	2250	2251	2303	2308

S - varčios plotis
A - plotis staktos gabaritiniam aukštyste
C - išorinis staktos plotis
A - būtinės angos sienoje plotis
H0 - įrengimo angos aukštis

LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS | IŠORĘ IR APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS | VIDŪ

Durys Sara Eco 2 – tai inovatyvus sprendimas, leidžiantis kūrybiškai kurti interjerą, naudojant nematomas duris, suteikiant galimybę durų varčios paviršių apdailinti sienų spalvomis.

„SARA ECO 2“ DURU KONSTRUKCIJĄ SUDARO:

Aliuminio stakta, po montavimo nematoma, įmontuota į angą arba dengta gipso kartono plokštėmis. Po sienos apdailos matosi tik staktos išplovių, paruošta dažymui, pvz., sienų spalva.

Skydinė lygiabriaunė varčia ir apversta užlaida dviems apdailos variantais:

- » Platūs varčių paviršiai gruntuoti ir paruošti dažymui ar tapetavimui (pvz., sienų spalva). Durų varčios kraštai padengti apvadu, leidžiančiu juos dažyti. Dažymas turėtų būti atliekamas savarankiškai arba galima pasirinkti dažytą dekorą.
- » Platūs varčių paviršiai padengti DRE-Cell grupės, 3D arba dažymo plėvelės dažytų dekorų grupėje, durų kraštai padengti plėvelės spalvos apvadu (išskyrus senovinio vario ir betono oxide spalvas).

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA SKIRTA GRUNT

- » ventiliacijos išplovių
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą

VARČIOS STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » 2, 3 arba 4 lizdai įleidžiamiems vyriams, balto ir juodos durų staktų spalvos, 202 standartas, naudojami nauji vyriai su padidinta iki 60 kg našumo
- » užpildymas - medaus korys
- » balta arba plieninis magnetinis užraktas spyna su paprastu raktu, vonios kambario spyna, patentuotu cilindru arba įleistine spyna

Aliuminio staktų spalvos



balta
RAL 9003

juoda

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA SKIRTA DRE-CELL, 3D IR DAZYTOMIS

- » ventiliacijos išplovių
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » nuleidžiamas tarpiklis
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą

I durų staktos kainą taip pat jeina 2, 3 arba 4 įleidžiami vyriai.

Dėmesio: pasirinkus su perforuota medžio drožlių plokštę, 202 standartui reikia 3 vyrių.

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	šviesiai pilka matinė	sidabrinė	Dekoras DRE-Cell gr. 1
ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas riffluota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė	auksinės ąžuolas riffluota	marrone kastonas struktūra	
evoke ąžuolas	ąžuolas toffi*** **	ąžuolas	riešutas	guoba antracitinė	tamsus venge	
grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis**	senovinis varis*	betonas oxide*	Dekoras DRE-Cell gr. 2
gruntas	Dekoras	balta	pieno spalva	latte	pilka	Dekoras 3D
						Dekoras dažytas
						Laminatas CPL
						juoda ST

baltais UV akriilo lakais - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

SARA ECO 2



LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS IR APVERSTA UŽLAIDA
vidaus laiptinės



LYGIABRIAUNĖS - ATSIDARANČIOS | IŠORĘ STANDARTINUOSE 202X, 220X, 240X

Sara Eco 2 lygiabriaunių durų – atsidarančių išorę, vertikalus pjūvis

Przekrój poprzeczny drzwi Sara Eco2 bezprzyłgowe - otwierane na zewnątrz

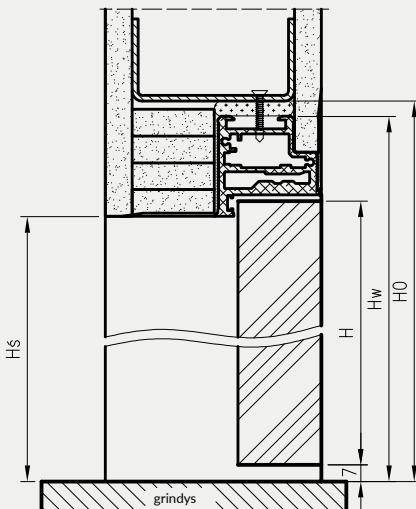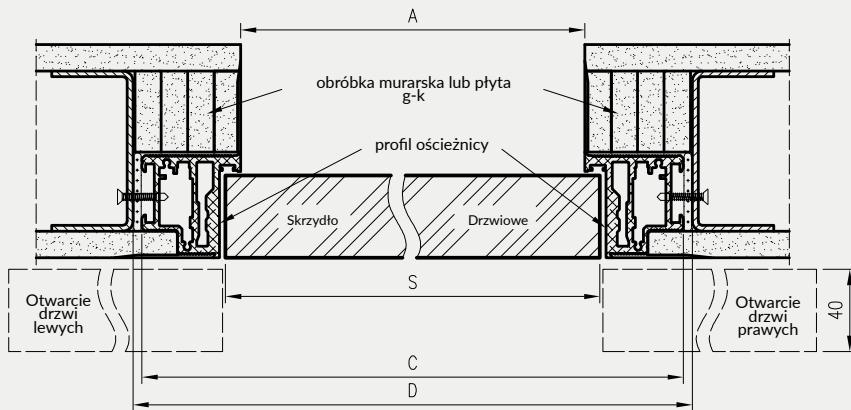

Lygiabriaunių durų aukščio matmenys


norma	H	Hs	Hw	H0
202X	2020	2020	2068	2075
220X	2200	2200	2248	2255
240X	2400	2400	2448	2455

„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys


	S	A	C	D
“60”	620	605	701	710
“70”	720	705	801	810
“80”	820	805	901	910
“90”	920	905	1001	1010
“100”	1020	1005	1101	1110

APVERSTA UŽLaida – ATSIDARANČIOS | VIDŪ STANDARTUOSE 202X, 220X, 240X

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidų, skerspjūvis

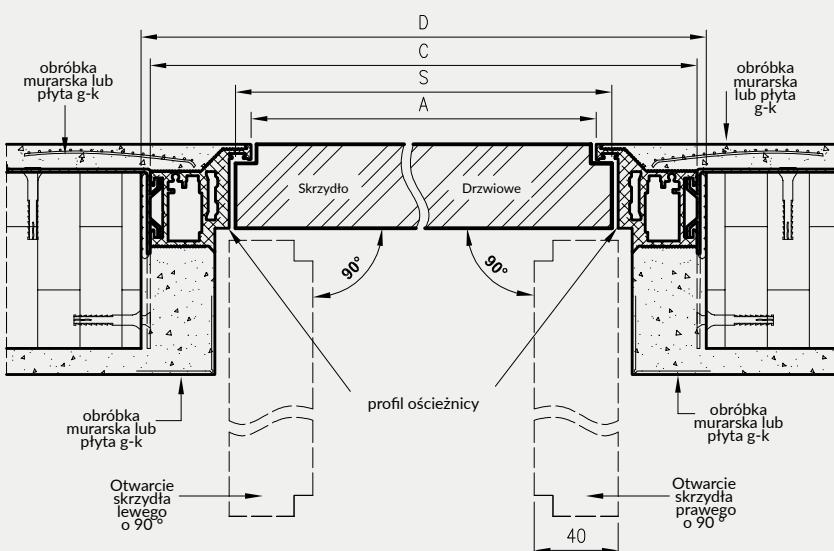

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidų, vertikalus pjūvis

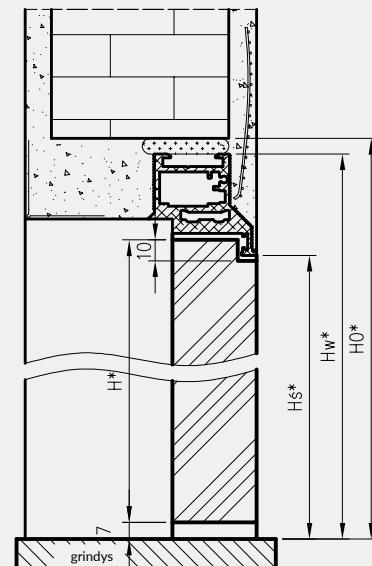

Durų su apversta užlaida aukščio matmenys

norma	H*	Hs*	Hw*	H0*
202X	2030	2030	2078	2085
220X	2210	2210	2258	2265
240X	2410	2410	2458	2465

„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys


	S	A	C	D
“60”	620	605	701	710
“70”	720	705	801	810
“80”	820	805	901	910
“90”	920	905	1001	1010
“100”	1020	1005	1101	1110

* - Taikoma durims su apversta užlaida

S - varčios plotis
A - plotis staktos gabariniame aukštyste
C - išorinis staktos plotis
A - būtinė angos sieneje plotis
H - durų varčios aukštis
Hs - staktos gabaritinis aukštis
Hw - išorinis staktos aukštis
H0 - įrengimo angos aukštis

LYGIABRIAUNĖS - ATSIDARANČIOS I ĮSORE STANDARTE 202X


Sara Eco 2 lygiabriaunių durų – atsidarančių į išorę, skerspjūvis

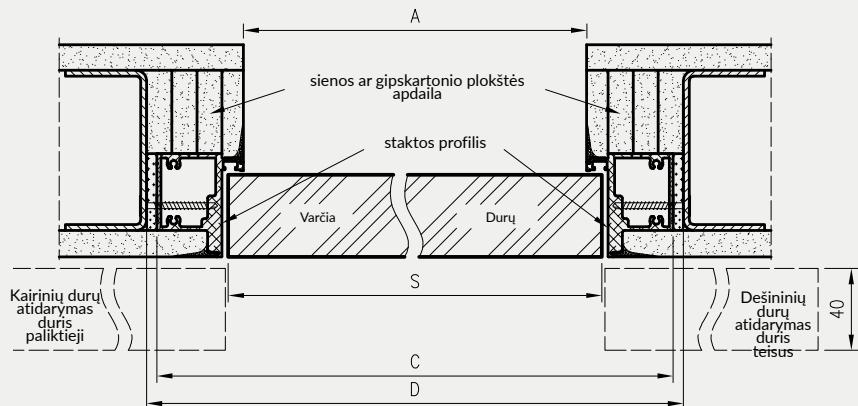

„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys


	S	A	C	D
“60”	620	605	690	700
“70”	720	705	790	800
“80”	820	805	890	900
“90”	920	905	990	1000
“100”	1020	1005	1090	1100

Sara Eco 2 lygiabriaunių durų – atsidarančių į išorę, vertikalus pjūvis

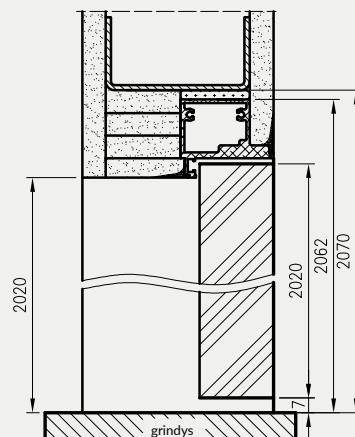

APVERSTA UŽLAIDA - ATSIDARANČIOS I VIDŪ STANDARTE 202X STAKTA DRE

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidū, skerspjūvis

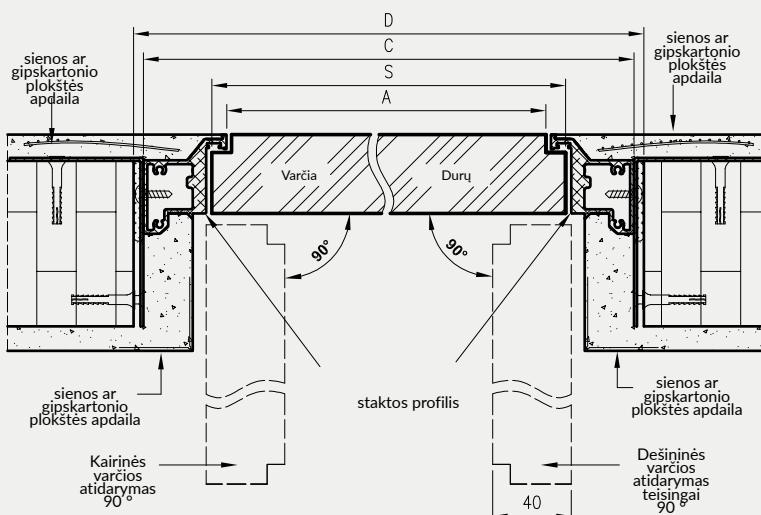


„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
“60”	620	605	690	700
“70”	720	705	790	800
“80”	820	805	890	900
“90”	920	905	990	1000
“100”	1020	1005	1090	1100

S - varčios plotis
A - plotis staktos gabaritiniam aukštyste
C - išorinis staktos plotis
A - būtinas angos sienoje plotis

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidū, vertikalus pjūvis

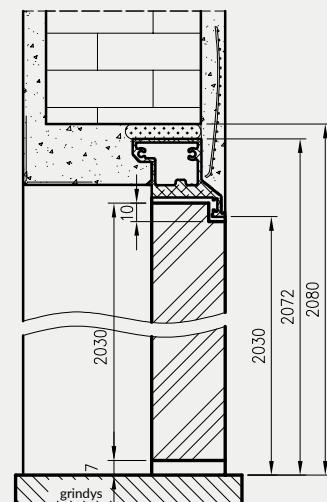



Sulankstomos durys FOLDE 10 - balta matinė

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Šibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamši	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------


*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Sulankstoma durų sistema pasižymi tuo, kad atidarant duris varčios susilanksto lygiagrečiai viena kita. Sulankstomų durų sistemą sudaro:
 » dviejų dalių, sujungtų su 3 įleidžiamais viriais, varčia (varčių kainos lentelėje ankstesniame puslapyje)
 » reguliuojama stakta sulankstomoms durims (kainos lentelėje puslapio apačioje)

STANDARTE

- » spylgiuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » tiesus kraštas **1 pav.**
- » spyna su sklaščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » 3 STAR įleidžiami viriai tarp durų varčios dalių




1 pav.

tiesus
kraštas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » varčios „90°“ ir „100°“

Sulankstomų durų uždarytoje padėtyje skerspjūvis (dešiniinės durys, kairinės durys yra veidrodinis vaizdas)

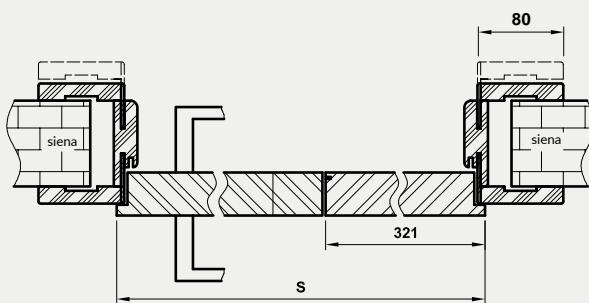


Lent. Matmenys

	S	A	B	C	D	E
„80“	844	806	830	850	880	990
„90“	944	906	930	950	980	1090
„100“	1044	1006	1030	1050	1080	1190

A - būtinės angos sienoje plotis


DĖMESIO: Durų negali būti sutrumpintos.

Sulankstomų durų atidarytoje padėtyje skerspjūvis sulankstomas atviroje padėtyje*

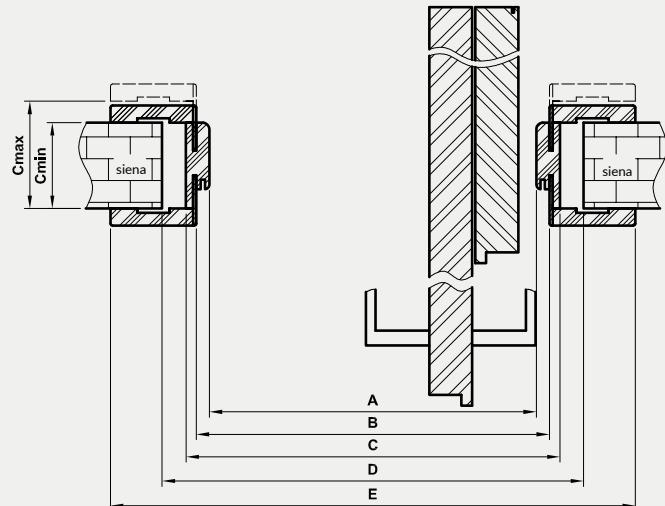

* **DĖMESIO:** atidarytoje padėtyje staktos praėjimo plotis sumažinamas maždaug 10 cm (vertė neapima rankenos)

Vertikalus pjūvis

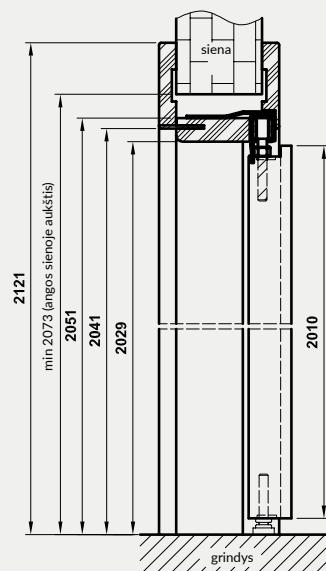

STANDARTE:

- » spygliuočių rémas
- » užpildymas - medaus korys
- » 4 mm stiklas: balta žievė, žaliuzés, chinchila, MAT DRE, decormat rudos arba decormat grafito spalvos.
- » 2 sidabriniai išukami vyrai
- » jungiamoji skarda ir du sklaščiai
- » pasirinkimui: tiesus kraštas*, plokščias stiklo rémelis arba juodas stiklo rémelis Slim **1 pav.**

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » trečias vyris
- » juodas stiklo rémelis Slim

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » VSG 22.1 izoliuotas saugus stiklas
- PAPILDOMA 30
- PAPILDOMA 40
- PAPILDOMAS 41 LANGELIS
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » Stakta durims su praplētimais

+30%

Praplētimai yra pasyvioji durų varčia, kurios plotis „40“ ir 40 mm storio, be įstiklinimo arba su stiklinimu, su tolygiu rievių išdėstymu, gali būti derinamos su vidaus užlaidinėms durims tokiai deriniai: „60+40“, „70+40“, „80+40“, „90+40“, „100+40“. Šoninis praplētimas 10 gali būti naudojamas vidaus užlaidinėms durims. Šoninis praplētimas 30 pritaikytas ARTE 10-30 ir STANDARTAS 30 modeliams. Šoninis praplētimas 40 pritaikytas ARTE 40, 50, 90 modeliams; STANDARTAS 40, KANON 30, DECO kolekcijai. Šoninis praplētimas 41 pritaikytas MODERN 30, PLUS 30 modeliams.

Kad praplētimas kuo geriau tiktų prie varstomos varčios, be modelio, reikia tinkamai parinkti: spalvą, kraštą ir vyrų skaičių.

DĒMESIO: Praplētimų negali būti sutrumpintos.



Dekoras 3D	guoba	riešutas amerikietiskas	juodmedis*	lenkiškas žiuolas 3D	grand žiuolas							
Dekoras DRE Cell	balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Šibiro	sidabrinė	žiuolas smėlinė	balintasis žiuolas rifliuota	vintage žiuolas	riešutas karamelė			
Laminatas CPL	auksinis žiuolas rifliuota	riešutas	žiuolas toffii***	marrone kaštonas struktūra	evoke žiuolas	šviesiai pilka matinė	guoba antracitinė	tamsus venge				
	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamši	betonas 2	žiuolas gray	Velso žiuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus žiuolas	degintas riešutas

*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima išsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE:

- » medienos plokščių rémai
- » stiklas str. 4 mm: MAT DRE, decormat rudos, decormat grafito spalvos arba skaidrus
- » 3 sidabriniai išukami vyriaus
- » jungiamoji skarda ir du sklašciai
- » tiesus kraštas **1 pav.**

**PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA**

- » Stakta durims su praplétimais +30%

DÉMESIO: Praplétimu kaina lygi atitinkamos varčios modelio kainai.

Galimybė pagaminti užlaidinius praplétimus „40“ visiems varčiu rėminiams modeliams, „60+40“; „70+40“; „80+40“; „90+40“; „100+40“ deriniuose.
rémeliai, iutraukti į pristatomas kolekcijas „60+40“ deriniu; „70+40“; „80+40“; „90+40“; „100+40“

DÉMESIO: Praplétimu negali būti sutrumpintos.










* dekorą galima įsigyti kol pasibaigus atsargos

ŠVIESLANGIAI / ŠONINIAI LANGELIAI



Galimos švieslangių / šoninių langelių konfigūracijos

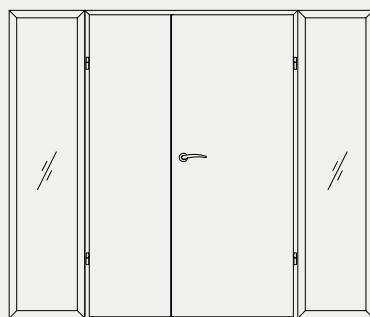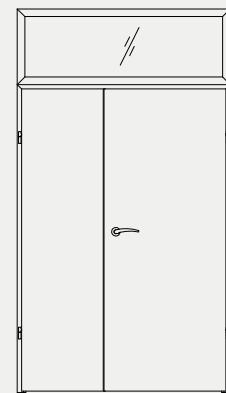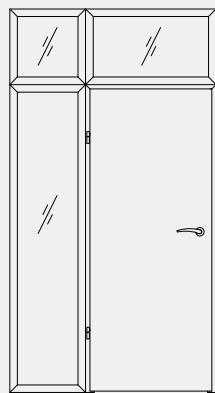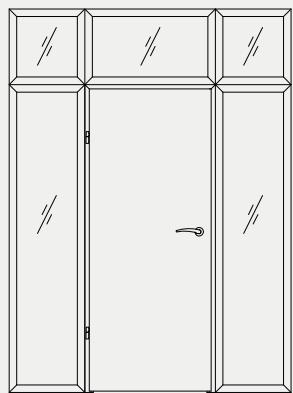


ŠVIESLANGIAI / ŠONINIAI LANGELIAI

Švieslangiai / šoniniai langeliai – tai neatidaromos, išstiklintos pertvaros tarp patalpų, kurios gali būti savarankiška konstrukcija arba vidaus dury (išskyrus stiklines) papildymas tiesiu rėmu. švieslangiai / šoniniai langeliai gaminami ir pristatomai kaip montavimui skirtas elementų komplektas. Komplektą sudaro:


- » dvi vertikalias ir dvi horizontalios pagrindinės sijos
- » maskavimo ir tvirtinimo juostų komplektas
- » tarpiklių komplektas
- » pagrindinių sijų jungtys

Švieslangiai / šoniniai langeliai naudojami vidaus duryse su fiksuota stakta su DRE-Cell dekorais, 3D plėvele, CPL laminatu st. 0,15-0,20 mm ir dažytose.

DÉMESIO: Siūlomame produkte stiklo nėra, jį turite įsigyti atskirai. Rekomenduojame naudoti 4 mm storio grūdintą stiklą. Švieslangių / šoninių langelių montavimas turi būti atliktas baigus „šlapius“ statybos darbus.

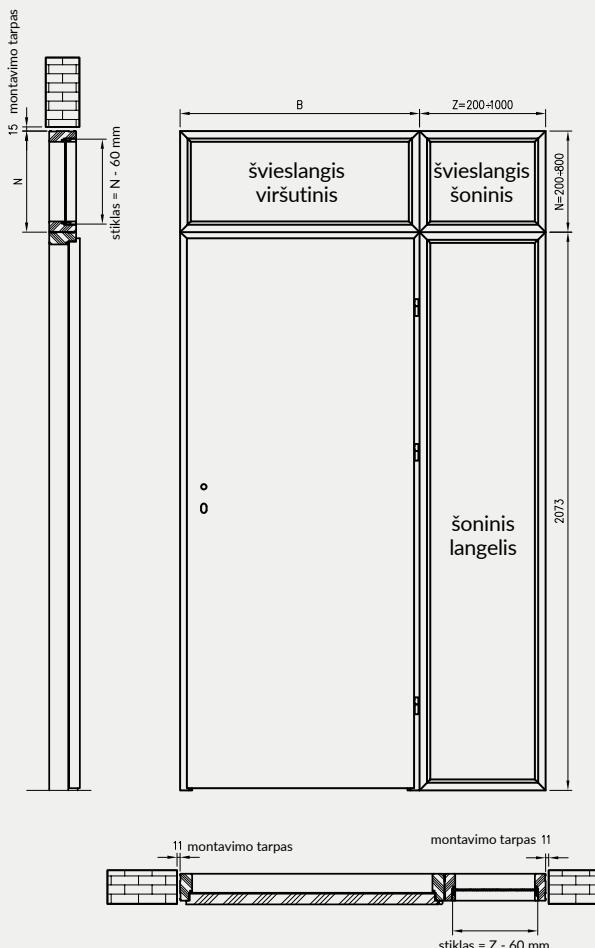

Pav. švieslangio / šoninio langelio pjūvis

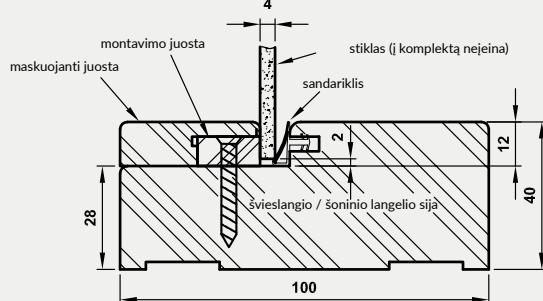

Švieslangių/šoninių langelių matmenų lentelė

asortimentas	aukštis bendas	plotis bendas	ilgis perimetro
šoninis langelis	2073 mm	Z	$2*2073+2*Z$
šoninis švieslangis	N	Z	$2*N+2*Z$
viršutinis švieslangis	N	B	$2*N+2*B$

Galimi švieslangių aukščio variantai

„N“ = 200-800 mm.

Galimi šoninių langelių ir šoninių švieslangių pločio variantai
„Z“ = 200-1000 mm.

Viršutinių švieslangių „B“ pločiai pritaikyti tiesiu staktų pločiui, galimi pločio variantai pateikti žemiau esančiose lentelėse:

Švieslangiai montuojami vienvėrėse statkose

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
B	688	788	888	988	1088	1188

Švieslangiai montuojami dvivėrėse statkose

	„100d“	„110d“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
B	1123	1223	1323	1423	1523	1623	1723	1823	1923	2023	2123

Švieslangių / šoninių langelių kaina nurodyta už vieną einamajį apskritimo metrą, išmatuotą švieslangių / šoninių langelių išorėje.

Norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių - tel. 55 236 42 59.

DÉMESIO: Šoninio langelio aukštis reguliuojamas pagal standartinę tiesios staktos aukštį. Todėl nerekomenduojame trumpinti staktos derinyje su šoniniu langeliu.



STANDARTE

- » MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » HDF išorinė plokštė, plokščia arba su dekoratyvine frezu.
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » tiesus kraštas **1 pav.** arba kraštas R 2,5 mm (CPL laminatuose, išskyrus balta, pieno balta, pilką spalvas) **2 pav.**

UŽLAIDINĖ VARČIA ENTER:

- » apatinė spyna su sklaščiu su patentuotu cilindru
- » viršutinė spyna su sklaščiu su patentuotu cilindru
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaista staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

UŽLAIDINĖ VARČIA SOLID

- » juostinė spyna
- » vyriai sustiprinti apsauginiais kaiščiais
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaista staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)


PANAUDOJIMAS

ENTER ir SOLID durys naudojamos kaip vidaus jėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose.

KONSTRUKCIJA

Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, papildomai sutvirtintas dviem plieniniais plokščiais strypais. Užpildas – perforeta medžio drožlių plokštė. Durys turi padidintą garso izoliaciją (Rw = 32dB), jei naudojami slenksciai arba nuleidžiamas tarpiklis. HDF išorinė plokštė patobulinta „DRE-Cell Decor“ fanera – su plokščia apdaila arba su dekoratyviniu frezu. Enter/Solid 0 modeliams skirtas ir CPL 0,7 mm laminatas – norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių. **DĖMESIO:** ENTER 0 ir SOLID 0 modeliai – varčios CPL laminate standarte su kraštu, kurio spindulys R 2,5 mm, išskyrus balta, pieno baltumo, pilkų spalvas.

ENTER/SOLID kolekcijos durims rekomenduojame tiesią staktą
ENTER/SOLID arba plieninės staktos.



* METRO rankena ir viršutinis dangtelis,
vieno rako sistemos cilindrų komplektas



ENTER/SOLID 0



ENTER/SOLID 1



ENTER/SOLID 2



ENTER/SOLID 3



ENTER/SOLID 4



ENTER/SOLID 5



ENTER/SOLID 6



ENTER/SOLID 7



ENTER/SOLID 8



ENTER/SOLID 9



ENTER/SOLID 10



ENTER/SOLID 11



PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » Akutė – pridedama atskirai
- » DDS1 skaitmeninė akutė – pridedama atskirai
- » DDS2 skaitmeninė akutė – pridedama atskirai
- » nerūdijančio plieno slenkstis – pl. 70 mm
- » antrojo užrakto atsisakymas (Enter)
- » nuleidžiamas tarpiklis





STANDARTE

- » MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » HDF išorinė plokštė, plokščia arba su dekoratyvine frezu.
- » 3 sidabriniai įsukami vyriniai
- » tiesus kraštas 1 pav. arba kraštas R 2,5 mm (CPL laminatuose, išskyrus balta, pieno balta, pilką spalvas) 2 pav.

UŽLAIDINĖ VARČIA ENTER:

- » apatinė spyna su sklaščiu su patentuotu cilindru
- » viršutinė spyna su sklaščiu su patentuotu cilindru
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaista staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

UŽLAIDINĖ VARČIA SOLID

- » juostinė spyna
- » vyriai sustiprinti apsauginiais kaiščiais
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaista staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

PANAUDOJIMAS

ENTER ir SOLID durys naudojamos kaip vidaus jėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose.

ENTER/SOLID kolekcijos durims rekomenduojame tiesią staką ENTER/SOLID arba plieninės staktos.

KONSTRUKCIJA

Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, papildomai sutvirtintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais. Užpildas – perforeuota medžio drožlių plokštė. Durys turi padidintą garso izoliaciją ($Rw = 32\text{dB}$), jei naudojami slenksčiai arba nuleidžiamas tarpiklis. HDF išorinė plokštė patobulinta „DRE-Cell Decor“ fanera – su plokščia apdaila arba su dekoratyviniu frezu.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



kraštas R 2,5



ENTER/SOLID 12



ENTER/SOLID 13



ENTER/SOLID 14



ENTER/SOLID 15



ENTER/SOLID 16



ENTER/SOLID 17



ENTER/SOLID 18



ENTER/SOLID 19*



ENTER/SOLID 20*



ENTER/SOLID 21**




ENTER/SOLID 22**



ENTER/SOLID 23**

* 19 ir 20 modeliuose danga klijuojama juostelėmis su kintamomis rievėmis.

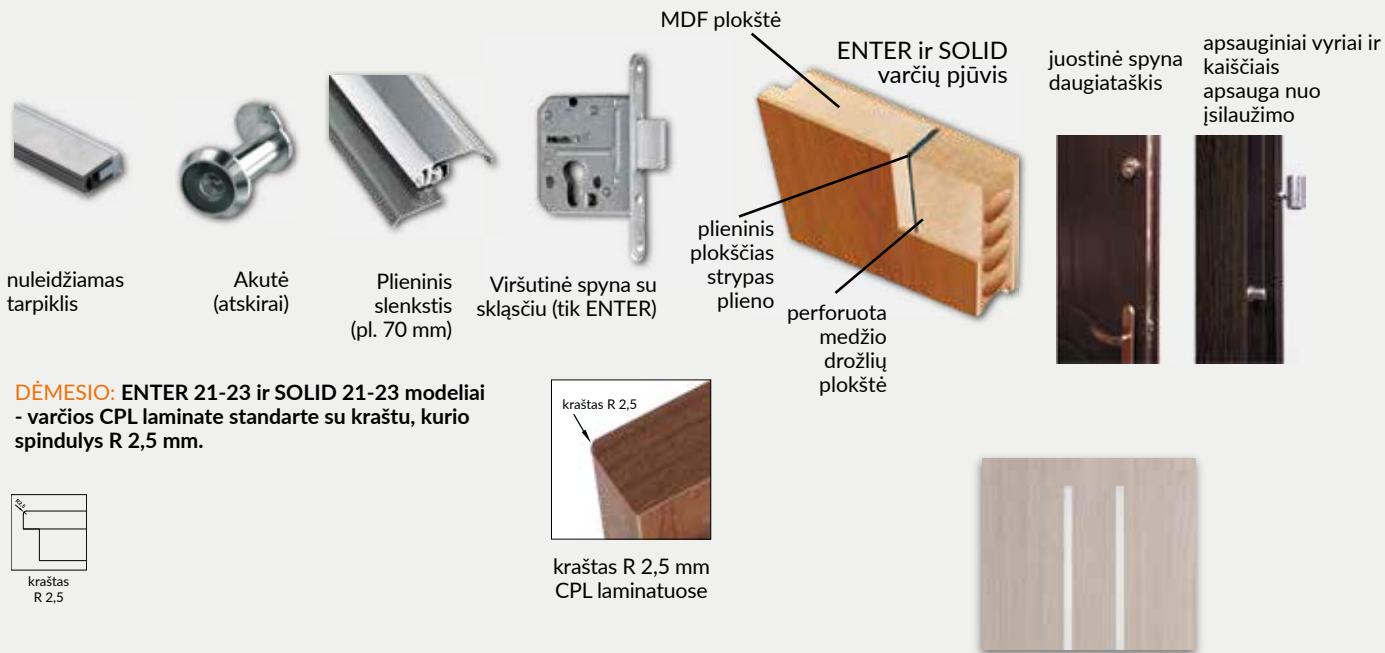

DĖMESIO: ENTER 21-23 ir SOLID 21-23 modeliai
- varčios CPL laminate standarte su kraštu, kurio
spindulys R 2,5 mm.



** 21-23 modeliuose yra 8 mm pločio įdėklai, išdėstyti vienoje plokštumoje su durų paviršiumi iš abiejų pusų



*** dekoras tik horizontaliai rieviu
* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos






SOLID RC2 - gray ažuolas CPL

VARČIOS STANDARTE:

- » rémas iš laminuotos spylgiuočių medienos
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » tiesus kraštas
- » juostinė spyna
- » apsauginiai kaiščiai
- » 3 trijų dalių vyria
- » išorinė HDF plokštė su aliuminio lakštu

SOLID RC2 durų garso izoliacijos klasė yra $R_w=32\text{dB}$, o atsparumas įsilaužimui – RC2 klasė, pagal PN-EN 1627:2012, su sąlyga, kad durų varčia komplektuojama su plienine stakta, plieniniu slenksciū ir atskirai įsigytu tam skirtu furnitūros komplektu: rankena, rozete ir patentiniai cilindrai. Durų rankenos ir rozetės nuotrauka, 166 p.



trijų dalių vyria E878

TAIKYMAS

SOLID RC2 durys naudojamos kaip vidaus jėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose. Jos gali būti naudojami su šiomis stakomis:

- » OSS (fiksuota plieninė stakta) informacija ir kainos - 150-151 p
- » OSR (reguliuojama plieninė stakta) informacija ir kainos - 152-153 p
- » OSH (hibridinė plieninė stakta) informacija ir kainos - 155-156 p

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » akutė – pridedama atskirai
- » „100“ varčia
- » pieno slenkstis
- » rankena ONTARIO
- » rozetė ONTARIO
- » patentuotas cilindras (kaina už 2 vnt.)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

Durys yra investicinio dydžio "90E"
(perejimo prošvaista staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)
90 laipsnių kampu = 900 mm)

											Laminatas CPL
											Spalvos stakčių plieninių
				balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamasi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas	
				akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kastonas	degintas riešutas	juoda ST	
	balta matinė	šviesiai pilka matinė	tamsiai pilka matinė	ruda matinė	pusiau blizgi balta	šviesiai pilka pusiau blizgi	tamsiai pilka pusiau blizgi	pusiau blizgi ruda	smelinė pusiau blizgi	matinė juoda	pusiau blizgi juoda
	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001	RAL 9005	RAL 9005

Stakčių spalvos dviem blizgumo lygiais (matinė/smulkiai struktūra, pusiau blizgi/glotni).

„ATHOS“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- » atsparumo ugniai klasė: EI₂30 su plienine stakta
- » atsparumo ugniai klasė: EI₃₀ su medine stakta
- » sandarumo dūmams klasė: Sa, S₂₀₀
- » mechaninio stiprumo klasė: 3
- » Akustinės izoliacijos klasė Rw = 32 dB
- » akustinės izoliacijos klasė: Rw=37 dB su medine stakta ir mediniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės ugniai atsparios jėjimo durys, naudojamos statybose gyvenamieji, komunaliniai pastatai ir kolektyvinės gyvenamosios paskirties pastatai, taip pat ūkinės ir techninės patalpos.

VARČIOS STANDARTE

- » rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » tiesus kraštas
- » įleidžiamas vyris su patentuotu cilindru
- » 3 trijų dalių vyriai

STAKTOS

- » fiksuota plieninė stakta, 151 p.
- » reguliuojama plieninė stakta, 153 p.
- » hibridinė plieninė stakta, 156 p.
- » medinė stakta 125 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » DORMA TS-71 pritraukėjas
- » DORMA TS-90 pritraukėjas
- » GEZE TS 2000 pritraukėjas
- » varčia „100“ (0,7 mm laminatu)
- » varčios „100“ „110“ (0,15-0,2 mm laminatams)
- » akutė
- » medinis slenkstis

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30, būtina naudoti pritraukėją.

DÉMESIO: I varčios kainą turi būti įskaičiuota plieninės staktos arba medinės staktos kaina.

„110“ pločio 0,7 mm laminato durys parduodamos sutarčių skyriui nustačius individualią kainą.



ATHOS 10

laminatas	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
CPL	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	

KONSTRUKCIJA

OD ATHOS stakta pagaminta iš klijuotos pušies medienos, dengta CPL O laminatu, 15-0,2 mm, iš matomos pusės. Staktos, kurios pastovus plotis 100 mm, sijos pjau namos 90° kampu.

Ugniai atspari intumescentinė tarpinė klijuojama į kanalą, išfrezuotą siju ilaidoje.

PANAUDOJIMAS


OD ATHOS staktos yra skirtos Athos durims, su kuriomis, sumontuotos pagal Nacionalinj techninj įvertinimą Nr. 2018/0633, sudaro pertvarą su atsparumu ugniai El. 30. Be to, su įrengtu fiksuotu slenksčiu, atitinka akustinės izoliacijos kriterijus pagal $Rw = 37 \text{ dB}$ klasę, o konfigūracijoje su nuleidžiamu tarpikliu, be fiksuoto slenksčio, $Rw = 32 \text{ dB}$

KOMPLEKTO TURINYS

- » Pagrindinės sijos (sąrama, vertikali durų staktos sija su užkaba su įmontuota pagrindinio užrakto užkaba ir vertikali staktos sija su vyriais su angomis jungams ir trijų dalių vyriai bei sumontuoti apsaugos nuo įsilaužimo varžtų lizdai), užlaidinis tarpiklis, trys vyriai (trijų dalių vyrio vidurinė dalis) + 3 vyrių jungai, elementų skirtu durų staktos surinkimui pagal pridedamą instrukciją komplektas.
- Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Medinių stakčių assortimentas:

- » OD ATHOS - Athos durims su fiksuotu slenksčiu
- » OD ATHOS UO - Athos durims su nuleidžiamu tarpikliu

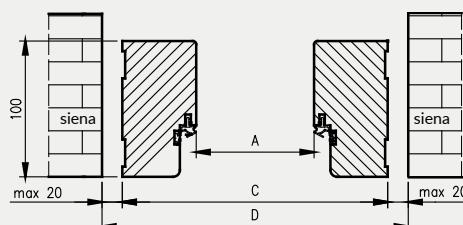


Athos durų OD matmenys


Pl.	A	C	D
„80“	802	910	934
„90“	902	1010	1034
„90E“	917	1025	1049
„100“	1002	1110	1134
„110“	1102	1210	1234

D - montavimo angos plotis

Medinė stakta „Athos“ durims su fiksuotu slenksčiu

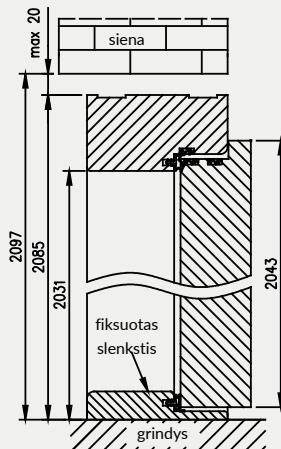

Medinė stakta „Athos“ durims su nuleidžiamu tarpikliu*

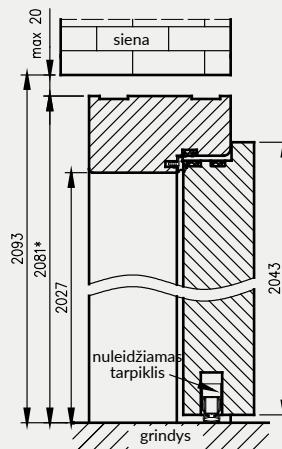

„FORCA“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- » Apsaugos nuo įsilaužimo klasė: RC3 (pagal PN-EN 1627:2012)
- » atsparumo ugniai klasė: EI₃₀
- » sandarumo dūmams klasė: Sa, S₂₀₀
- » mechaninio stiprumo klasė: 3
- » akustinės izoliacijos klasė: Rw=37 dB su plienine stakta ir metaliniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės priešgaisrinės ir įsilaužimui atsparios jėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose pastatuose, viėsuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose, taip pat verslo ir techninėse patalpose. Durys parduodamos tik komplekte su plienine stakta, plieniniu slenksčiu, rankena, rozete ir dviejų patentuotais cilindrais.

VARČIOS STANDARTE

- » rémas iš laminuotos spylgiuočių medienos
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » tiesus kraštas
- » plieninės virvutės
- » 5 taškų juostinė spyna
- » 3 trijų dalių vyriai

STAKTOS

- » fiksuota plieninė stakta, 151 p.
- » reguliuojama plieninė stakta, 153 p.
- » hibridinė plieninė stakta, 156 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » pieno slenkstis
- » rankena-rankena spalva F1*
- » pailgos rozetės spalva F1*
- » patentuotas cilindras x 2 vnt.
- » DORMA TS-71 pritraukėjas
- » DORMA TS-90 pritraukėjas
- » GEZE TS 2000 pritraukėjas
- » „100“ varčia
- » akutė

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30 ir apsaugos nuo įsilaužimo - būtina naudoti pritraukėją ir DIVA rankeną su rozete. Durų rankenos ir rozetės nuotrauka – 166 p.

DÉMESIO: I varčios kainą jeina plieninės staktos, plieninio slenksčio, rankenos, rozetės ir dviejų patentuotų cilindrų kaina.

* - Anodo spalva F8 juoda, galima pagal sutartinius užsakymus, pasitarus ir individualiai nustatant kainas su Investicijų skyriumi.



FORCA 10

Laminatas
CPL



„FORCA B“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- » Apsaugos nuo įsilaužimo klasė:
RC3 (pagal PN-EN 1627:2012)
- » mechaninio stiprumo klasė: 3
- » akustinės izoliacijos klasė: Rw=37 dB su plienine stakta ir metaliniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės įsilaužimui atsparios jėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiųose pastatuose, viešuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiųose pastatuose, taip pat verslo ir techninėse patalpose. Durys parduodamos tik komplekte su plienine stakta, plieniniu slenksčiu, rankena, rozete ir dviem patentuotais cilindrų.

ir du patentiniai jėdėklai.

VARČIOS STANDARTE

- » rémas iš laminuotos spygliuočių medienos
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » tiesus kraštas
- » plieninė virvutės
- » 5 taškų juostinė spyna
- » 3 trijų dalių vyrai

STAKTOS

- » fiksuota plieninė stakta, 151 p.
- » reguliuojama plieninė stakta, 153 p.
- » hibridinė plieninė stakta, 156 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » pieno slenkstis
- » rankena-rankena spalva F1*
- » pailgos rozetės spalva F1*
- » patentuotas cilindras x 2 vnt.
- » „100“ varčia
- » akutė

DÉMESIO: Į varčios kainą įeina plieninės staktos, plieninio slenksčio, rankenos, rozetės ir dviejų patentuotų cilindrų kaina.

* - Anodo spalva F8 juoda, galima pagal sutartinius užsakymus, pasitarus ir individualiai nustatant kainas su Investicijų skyriumi.



FORCA B 10






OLIMP 10 - balta matinė

Laminatas
CPL

balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	

STANDARTE:

- » „Halspan“ medžio drožlių plokštės užpildas 44 mm EI30 modelyje arba 54 mm EI60 modelyje su klijuotomis spygliuočių juostomis aplink perimetrą
- » lygus kraštas, stiklo rémelis suapvalintas **1 pav.**
- » skaidrus ugniai atsparus stiklas (kintamas plotis, priklausomai nuo varčios dydžio)
- » besiplečiančios ir dūmams nepralaidžios tarpinės
- » 3 vyriai
- » spyna su patentuotu cilindru
- » nuleidžiamas slenkstis

1 pav.

tiesus kraštas

stiklo rémelis suapvalintas
22x28 mm

priešgaisinės ventiliacijos grotelės



GEZE TS 2000 pritraukėjas



pritraukėjas DORMA TS-71

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » akutė
- » DORMA TS-71 pritraukėjas
- » DORMA TS-90 pritraukėjas
- » GEZE TS 2000 pritraukėjas
- » priešgaisinės ventiliacijos grotelės
- » pasyvios varčios priemoka

PANAUDOJIMAS

Priešgaisinės durys, naudojamos kaip vidinės jėjimo durys gyvenamuosiuose, viešuosiouse pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose.

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30 ir EI60, būtina naudoti pritraukėją. Durys parduodamos tik komplekte su ugniai atspario metaline stakta



DORMA TS-90 impulsinis pritraukėjas



Vienvérių durų akustinės izoliacijos rodiklis $R_w = 32$ dB
Dvivérių durų akustinės izoliacijos rodiklis $R_w = 27$ dB

DĖMESIO: EI30 varčios turi 3 trijų dalių vyrius, o EI60 varčios nuo 100 pločio turi 3 vyrius VX7939.



OLIMP 10



OLIMP 20



OLIMP 30



OLIMP 40

OLIMP EI 60 FIKSUOTA PLIENINĖ STAKTA


KONSTRUKCIJA

Metalinė stakta iš 1,5 mm storio konstrukcinio anglinio plieno lakšto, suvirinta konstrukcija, dažyta milteliniu būdu.

PANAUDOJIMAS

Stakta naudojama OLIMP EI60 vidinėms priešgaisrinėms jėjimo durims.

Olimp EI-60 durų vertikalus pjūvis

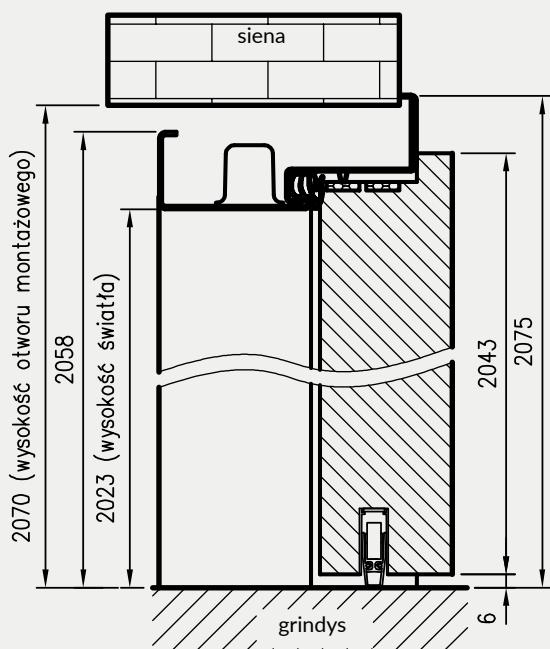

„Olimp EI60“ vienvérių durų matmenys

	A	C	D	E
„80“	793	863	880	897
„90“	893	963	980	997
„90E“	922	992	1009	1026
„100“	993	1063	1080	1097
„110“	1093	1163	1180	1197

„Olimp EI60“ dvivérių durų matmenys

	A	C	D	E
„160“	1628	1698	1715	1732
„170“	1728	1798	1815	1832
„180“=“90“+“90“	1828	1898	1915	1932
„200“=“100“+“100“	2028	2098	2115	2132
„210“	2128	2198	2215	2232
„220“	2228	2298	2315	2332


SPALVOS

Durų stakto yra padengtos milteliniu būdu dyviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygos, galimos šių spalvų:



RAL 9005

RAL 9005




RAL 9003



RAL 7047




RAL 7024




RAL 8017




RAL 9003



RAL 7047



RAL 8017




*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

STANDARTE:


- » 3 vyriniai
- » tarpiklis su padidintomis ugniai atspariomis savybėmis

Durų stakto sienoje skerspjūvis

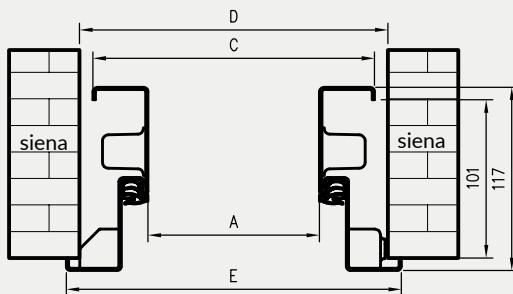

D - montavimo angos plotis

Stakto profilis

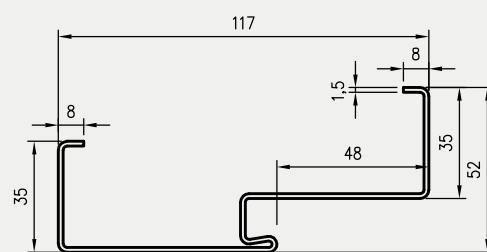

Trijų dalių vyris
SIMONSWERK VX 7939/160
vyriai („100“ ir „110“ pločio durims)

PRIEŠGAISRINĖ MEDINĖ STAKTA

OLIMP EI 30 durims

KONSTRUKCIJA

Fiksuota medinė 54x100 mm pjūvio stakta, pagaminta iš laminuotos spygliuočių medienos, padengta varčios spalvos CPL laminatu. st. 0,2 mm.

PANAUDOJIMAS

Stakta naudojama OLIMP EI30 vidinėms priešgaisrinėms jėjimo durims.


STANDARTE:

Stakta EI30


- » 3 viriai
- » tarpiklis su padidintomis ugniai atspariomis savybėmis
- » užrakto užkaba
- » montavimo komplektas

PRIEŠGAISRINIŲ STAKTŲ EI30 KAINOS


Medinės ugniai atsparios durų staktos,
skirtos OLIMP durų varčioms, pjūvis



Vertikalus pjūvis
priešgaisrinės durys

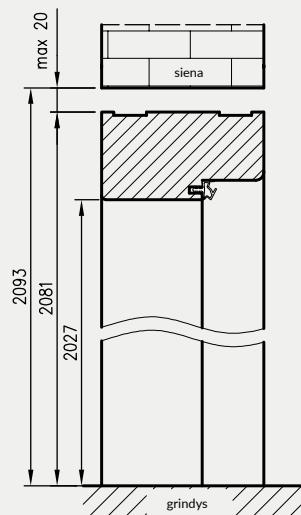

Durų staktos sienoje horizontalus pjūvis
durų rėmas sienoje

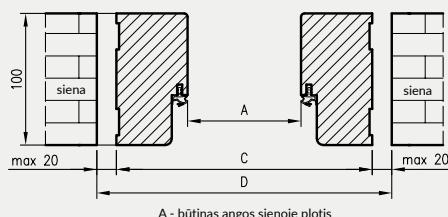

vienvėrėms durims

	A	C	D
80	802	910	934
90	902	1010	1034
90E	917	1025	1049
100	1002	1110	1134
110	1102	1210	1234

dvivėrėms durims

	A	C	D
160	1637	1745	1769
170	1737	1845	1869
180	1837	1945	1969
190	1937	2045	2069
200	2037	2145	2169



ENTER AKUSTIK TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- » mechaninio stiprumo klasė: 3
- » akustinės izoliacijos klasė $Rw = 32\text{dB}$

PANAUDOJIMAS

„Enter Akustik“ vidaus jėjimo durys yra skirtos naudoti viešuosiuose ir gyvenamuosiuose pastatuose kaip vidaus durys ir vidaus jėjimo durys tiek, kiek tai priklauso nuo durų funkinių savybių.

VARČIOS STANDARTE:

- » MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » plokščia HDF išorinė plokštė
- » nuleidžiamas tarpiklis
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » kraštas R2,5 mm (yra tik CPL laminatuose, išskyrus baltą, pieno baltumo ir pilką laminatą) arba tiesus kraštas
- » apatinė spyna su sklaščiu su patentuotu cilindru
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaista staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)


STAKTOS:

- » hibridinė plieninė stakta, 156 p.
- » reguliuojama plieninė stakta, 153 p.
- » fiksuota plieninė stakta, 151 p.
- » tiesi užlaidinė stakta 136 p.
- » reguliuojama stakta su T80, T63 kampainiu, 138 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA:

- » akutė – pridedama atskirai
- » varčios „110“ išskyrus 0,7 mm laminatus

„110“ pločio 0,7 mm laminato durys parduodamos sutarčių skyriui nustačius individualią kainą.

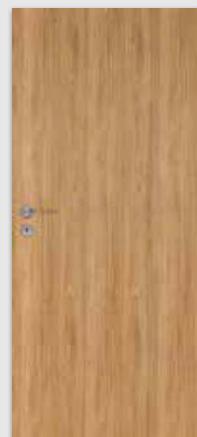

ENTER O AKUSTIK

Dekoras DRE-Cell 1	sidabrinė	balta matinė	šviesiai pilka matinė									
Dekoras DRE-Cell 2	venge tamši	guoba antracitinė	auksinis ažuolas rifiliuota	riešutas karamelė	vintage ažuolas	balintasis ažuolas rifiliuota	ažuolas smėlinė					
	evoke ažuolas	marrone kaštonas struktūra	gėuolas toffi***	riešutas	guoba	balta pušis	balta (struktūra)					
Dekoras 3D	lenkiškas ažuolas 3D	juodmedis*	riešutas amerikietiskas	guoba	grand ažuolas							
Laminatas CPL	degintas riešutas	kaštonas	medaus ažuolas	riešutas	riešutas celini	akacija	Velso ažuolas	ažuolas gray	betonas 2	pilkā tamši	pilka	pieno baltumo
												balta
												juoda ST

* dekoras prieinamas kol baigsis atsargos *** dekoras tik horizontalių rievių

GALLA 1
skaidrusGALLA 1
decormatGALLA 1
decormat rudasGALLA 1
decormat grafitasGALLA 2
smėliasrove šlifuotas
stiklas skaidrios juostelėsGALLA 3
smėliasrove šlifuotas
stiklas skaidrios juostelėsGALLA 10
decormat stiklas
šilkografijos raštasGALLA 10
skaidrus stiklas
šilkografijos raštasGALLA 11
decormat stiklas
šilkografijos raštasGALLA 11
skaidrus stiklas
šilkografijos raštasGALLA 12
decormat stiklas
šilkografijos raštasGALLA 13
decormat stiklas
šilkografijos raštas

Grūdinto stiklo durys, st: 8 mm.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » ventiliacijos įpjova atveriamose duryse („80“ ir „90“ atitinka ventiliacijos reikalavimus)

DÉMESIO: kainos taikomos varstomosioms ir stumdomoms durims.

STIKLINIŲ DURŲ FURNITŪRA


ATVERIAMU

STIKLINIŲ DURŲ SPYNŲ PASIRINKIMAS


Atsižvelgiant į durų pusę (kairinės/dešinės):

- „Geze“ spynos tualeto versijoje sukonfigūruotos, kairinėms durims reikia užsakyti kairiają spyną, dešinėms durims užsakyti dešinę spyną
 - kitų įmonių spynos yra universalios (galima konfigūruoti į kairę arba į dešinę).
- Jei durys yra su vonios kambario užraktu, pasirinkite vieną iš šių derinių (kurie skiriasi durų pusėmis ir (arba) tualeto spynos vieta), atspindinčių situaciją montavimo vietoje:


1 pav. dešinėnės durys / užraktas išorėje




2 pav. kairinės durys / užraktas išorėje



3 pav. dešinėnės durys / užraktas viduje



4 pav. kairinės durys / užraktas viduje



„Geze“ įmonės spynos – pasirinkti vid. deš.
tualeto užraktą.
kitos spynos – pasirinkite kairiają spyną*

„Geze“ įmonės spynos – pasirinkti išor. kair.
tualeto užraktą.
kitos spynos – pasirinkite kairiają spyną*

„Geze“ įmonės spynos – pasirinkti išor. deš.
tualeto užraktą.
kitos spynos – pasirinkite dešiniajā spyną*

„Geze“ įmonės spynos – pasirinkti vid. kair.
tualeto užraktą.
kitos spynos – pasirinkite dešiniajā spyną*

* Tualeto užraktuose, išskyrus „Geze“ užraktus, terminai „kairysis“, „dešinysis“ reiškia tualeto užrakto padėtį: terminas „kairysis užraktas“ reiškia, kad užraktas bus durų išorėje, o „dešinysis užraktas“ – tualeto užraktas bus vidinėje durų pusėje.


FURNITŪRA



**Patentinj cilindrą 21/26 reikia įsigyti atskirai (žr. lentelę aukščiau)

*** tualeto užraktas - tualeto užrakto pasirinkimas žr. aukščiau

$$\boxed{\text{cena kompletu}} = \boxed{\text{cena tafli szklanej}} + \boxed{\text{cena ościeżnicy}} + \boxed{\text{cena kpl. okuc}}$$

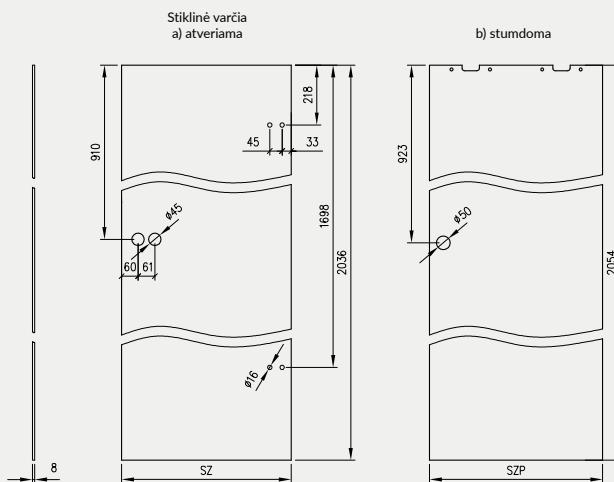
VARČIŲ MATMENYS IR FURNITŪROS IŠDĒSTYMAS

Varčia pagaminta iš tai 8 mm storio saugaus, tolygaus grūdinto stiklo su angomis:

- » vyriams ir užraktams varstomose duryse
- » apvali įleidžiama rankena ir viršutiniai tvirtinimo laikikliai
- stumdomose duryse

PANAUDOJIMAS

Stiklinės durys naudojamos kaip vidinės jėjimo durys individualiuose ir daugiabučiuose gyvenamuose pastatuose, kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose ir viešuosiuose pastatuose.

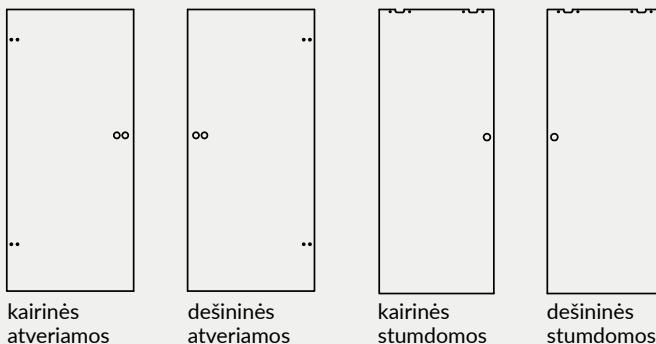STIKLINIŲ DURŲ PUSĖS

„Galla“ durys turi skirtinges stiklo puses (netaikoma „Galla 1“ skaidrioms).

**VARČIŲ PLOTIS**

Durų mat. simbolis	SZ	SZP
„60“	617	630
„70“	717	730
„80“	817	830
„90“	917	930

SZ – atidaromos stiklinės varčios plotis

SZP – stumdomos stiklinės varčios plotis

VARČIŲ AUKŠTIS

2036 mm – atidaromų stiklinių varčių aukštis

2054 mm – stumdomų stiklinių varčių aukštis

DÉMESIO: Stiklinės varčios negali būti trumpinamos.

SLENKSČIO TARPAI

Standartinis tarpo tarp durų varčios ir gatavų grindų aukštis yra 8 mm.

GYRIAMS TAIKOMOS PASTABOS

Stiklinių atveriamų varčių staktos turi turėti 2 įsukamus vyrius Ø 15 mm.

Ventiliacijos paviršiaus užtikrinimas varstomose stiklinėse duryse
stiklinėse varstomose duryse


Simbolis mat. durys	varstomos durys su ventiliacijos įpjovu	
	įpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m ²]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų ivykdymui [mm]
„90“	0,027	2
„80“	0,024	5,5
„70“	0,021	10*
„60“	0,017	16*

* - „60“ ir „70“ durys neatitinka ventiliacijos

reikalavimų.

ventiliacija.

Ventiliacijos įpjovos (tik varstomose duryse)



Ventiliacijos angos panaudojimas varstomose stiklinėse duryse, kurių plotis „80“-“90“ ir standartinis tarpas (8 mm), užtikrins ventiliacijos reikalavimo ivykdymą - 0,022 m² ventiliacijos ploto.

TIESIOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

KONSTRUKCIJA

Tiesi durų stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių ir padengta ekologiška, medieną primenančia DRE-Cell dekoratyvine plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu 0,15 - 0,2 mm, Finish plėvele arba gali būti dažyta. Stakta yra fiksuoota 100 mm pločio.

PANAUDOJIMAS

Tiesi durų stakta naudojama durims:

- » jėjimo ENTER (su 3 vyriaus Ø 13,5 mm ir papildoma viršutine užkaba) viršutinis kabliukas)
- » jėjimo SOLID (su 3 vyriaus Ø 13,5 mm ir 4 sklaščiais ir juostinės spynos sklaščiais)
- » stiklinėms („OPC“ su 2 vyriaus Ø 15 mm, specialiu sklaščiu ir tarpikliu)
- » kitoms užlaidinėms durims (naudojant 2 arba 3 vyrius Ø 13,5 mm, 3 vyriai réminėms ir skydinėms durims, kurių plotis „90“, ir platesnėms)


Tiesioms ir tiesioms SOFT staktoms naudojame maskavimo juostas, o „SOFT natura“ tiesioms staktoms maskavimo kampainius.

KOMPLEKTO TURINYS


Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalus elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuočes.




profilis OP




profilis OP SOFT



Vertikalus pjūvis OP
užlaidinėms durims

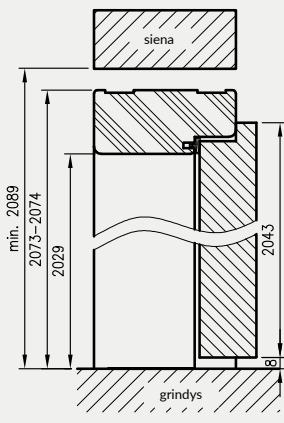


Vertikalus pjūvis OP
stiklinėms durims

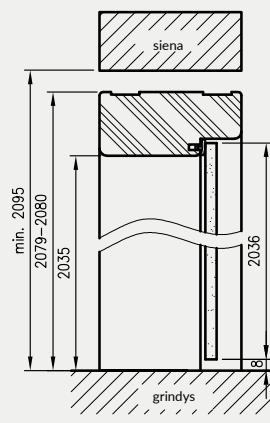

būtinės angos aukštis sienoje 2089 mm
(2095 mm stiklinėms durims)

Horizontalus pjūvis OP

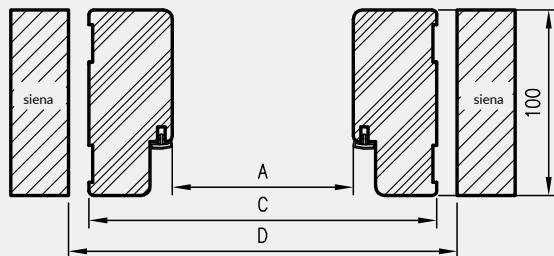

vienvėrėms durims*

	A	C	D
„60“	600	688	712
„70“	700	788	812
„80“	800	888	912
„90“	900	988	1012
„90E“	904	992	1016
„100“	1000	1088	1112
„110“	1100	1188	1212

užlaidinėms durims
dvivėrėms

	A	C	D
„100d“	1035	1123	1147
„110d“	1135	1223	1247
„120“	1235	1323	1347
„130“	1335	1423	1447
„140“	1435	1523	1547
„150“	1535	1623	1647
„160“	1635	1723	1747
„170“	1735	1823	1847
„180“	1835	1923	1947
„190“	1935	2023	2047
„200“	2035	2123	2147

* staktos stiklinėms durims, plotis „60“ - „90“
A - būtinės angos sienoje plotis

KONSTRUKCIJA

Tiesi lygiabriaunė durų stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių ir padengta ekologiška, medieną primenančia DRE-Cell dekoratyvinė plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu 0,15 - 0,2 mm arba gali būti dažyta.
Stakta yra fiksuoto 100 mm pločio.




PANAUDOJIMAS

Tiesi lygiabriaunė stakta tinka visoms atveriamoms lygiabriaunės varčios DRE kolekcijoms.


KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.


Vertikalus pjūvis OPB

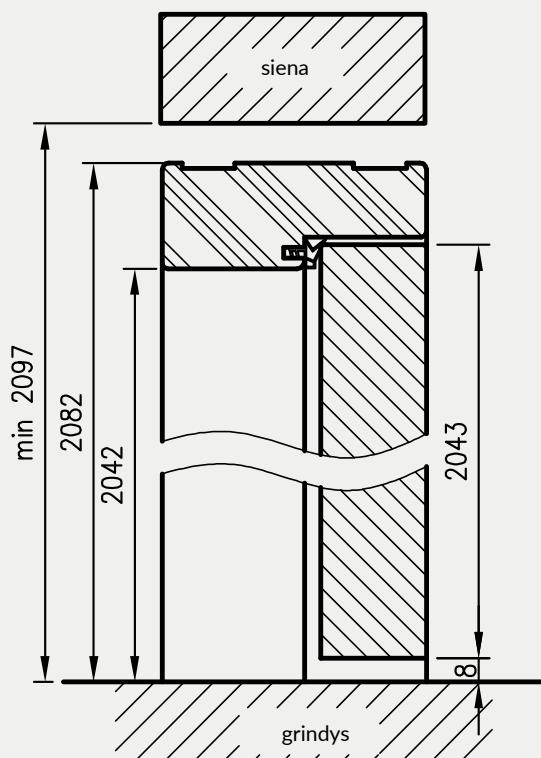

horizontalus pjūvis OPB

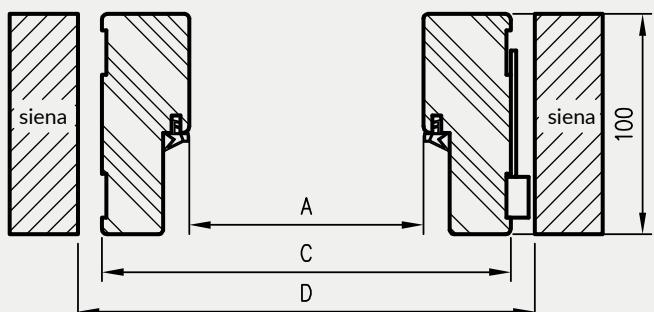

OPB profilis

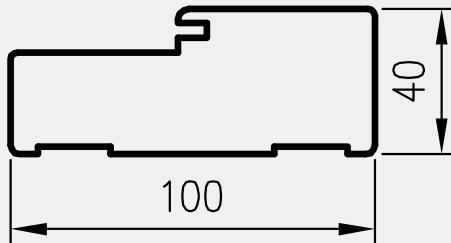

būtinės angos aukštis sienoje 2097 mm

A - būtinės angos sienoje plotis

vienvėrėms durims

	A	C	D
„60”	627	707	730
„70”	727	807	830
„80”	827	907	930
„90”	927	1007	1030
„100”	1027	1107	1130

dvivėrėms durims

	A	C	D
„120”	1274	1354	1380
„130”	1374	1454	1480
„140”	1474	1554	1580
„150”	1574	1654	1680
„160”	1674	1754	1780
„170”	1774	1854	1880
„180”	1874	1954	1980

Į kainas jeina 2 vyrai su montavimo plokštėmis.

Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 vyrius, priemoka)

» Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80”

REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama durų stakta su kampiniu laikikliu T80 arba T63 turi kampinius laikiklius su mažais skersinio profilio apvalinimo spinduliais. Jis pagamintas iš aukštos kokybės medienos plokštės. Iš parodos pusės jis yra visiškai padengtas medži primenančia dekoratyvine folija DRE-Cell Decor, 3D folija ir CPL laminato storiu. 0,15 - 0,2 mm arba dažyti **. Jo konstrukcija leidžia naudoti ant sienų, kurių storis 60 - 320 mm. Sujungimas 90° kampu apie Galima įsigytį su spalvotu T80 kampu matinė balta, matinė juoda 2, dažyta balta UV akrilu, balta pušis, smėlio ažuolas, 3D lenkiškas ažuolas.

** Siekiant užtikrinti aukštą dažytų staktų kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vienoda pagrindą sudarančia specialia medžiaga.



OR su T63



OR su T80

PANAUDOJIMAS

Reguliuojamos staktos naudojamos:

- » vidaus durims - užlaidinėms ir stiklinėms durims (ORC)
- » iėjimo durims ENTER (yra 3 vyriai ø 13,5 mm, papildoma užkaba - papildomas mokesčis)

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas.

Staktos supakuotos į kartoninę pakuoṭę.

Visose réminių durų kolekcijos staktose, taip pat 90 ir platesnėse staktose turi būti 3 vyriai. Stiklinių durų staktos turi 2 vyrius ø 15 mm, specialų skląstį ir tarpiklį.

Dvivérių durų reguliuojamos staktos kaina: +30 %


*** Sieninė stakta 060-075 turi seklesni griovelį judamojo kampinio šone, montuojant reikės patiens patrumpinti šiu kampinių įlaidus.

Priemoka už 90° sujungimo kampą apie spalvos matinė balta, matinė juoda 2, baltas UV akrilinis lakas, balta pušis, smėlio ažuolas, 3D lenkiškas ažuolas Papildomas mokesčis už duru pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu apie


REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU


OR/ORC su kamp. T63 pjūvis



OR/ORC su kamp. T80 pjūvis




Horizontalus pjūvis OR/ORC




A - būtinės angos sienoje plotis

Užlaidinių durų su OR vertikalus pjūvis varstomos durys



Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis stiklinės durys



dvivėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185


* matmenys taikomi staktais su T63 kampainiu

** matmenys taikomi staktais su T80 kampainiu

vienvėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
100	1002	1046	1080	1186	1152
110	1102	1146	1180	1286	1252

OR sujungimas 90° kampu
kampainis T80



90° jungtį galima rinktis matinės balto, matinės juodos 2, balto dažytos UV akrilinės, balto pušies, smėlio ažuolo, 3D lenkiško ažuolo spalvos.

būtinės angos aukštis sienoje 2066 mm (2072 mm stiklinėms durims)

Dvivėrių durų reguliuojamos staktos kaina: +30 %

*** Sieninė stakta 060-075 turi seklesnį griovelį judamojo kampinio šone, montuojant reikės patrumpinti šiu kampinių įlaidus.

Priemoka už 90° sujungimo kampą apie spalvos matinė balta, matinė juoda 2, balta UV akrilinis lakas, balta pušis, smėlio ažuolas, 3D lenkiškas ažuolas Papildomas mokesčis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu apie

2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus halifax ažuolas.

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama durų stakta be griovelio pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokštės. Ekrano pusėje jis yra visiškai padengtas medžio paviršiaus dekoratyvine folija DRE-Cell Decor, 3D folija, CPL laminatu arba dažytas**. Jo konstrukcija pritaikyta 40 mm lapų storui ir leidžia naudoti ant sienų, kurių storis 75 - 320 mm. Spalvose matinė balta, matinė juoda 2, UV akrilu dažyta balta, balta pušis, smėlio ažuolas, 3D lenkiškas ažuolas, lakuotas baltas, lakuotas juodas, dekorai iš LUX ir WOOD kolekcijų, galimas spindulio sujungimo kampo pasirinkimas 90° su T80 kampais.


** Siekiant užtikrinti aukštą dažytų ir lakuotų stakčių kokybę, prieš lakovimą ar dažymą jos padengiamos specialia vienodą pagrindą sudarančia medžiaga.

PANAUDOJIMAS

Lygiabraunė reguliuojama durų stakta su „Estetic 80“ vyriaus taikoma visoms DRE kolekcijoms, Lygiabraunio varianto su „Estetic 80“ vyriaus. Lygiabraunės reguliuojamos durų stakta su plokšteliniais vyriaus tinku „Sigma“ kolekcijai juodos matinės 2, lam_balto, lam_baltnito craft ažuolo laminatuose

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), su plačiu kampainiu (80 mm) su mažais skerspjūvio profilio apvalumo spinduliais (R2), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

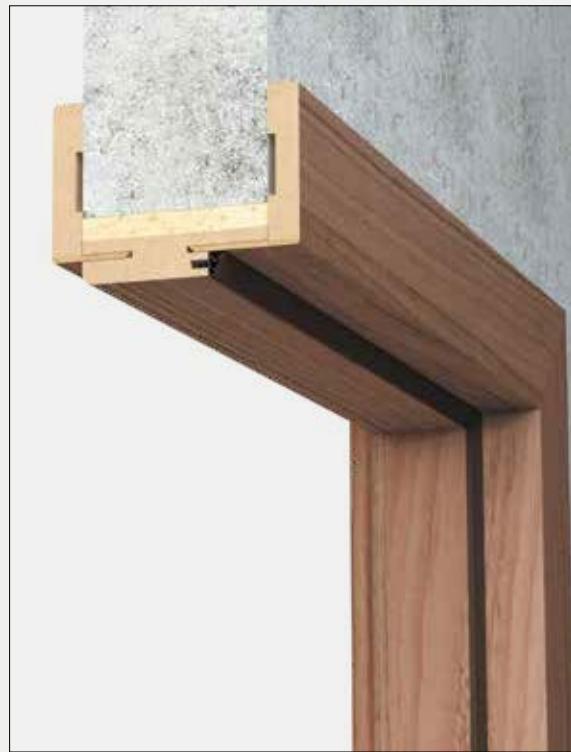


I kainas įeina 2 vyriaus su montavimo plokštėmis.



- » Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 „Estetic 80“ vyrius, priemoka)
- » Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“
- » Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 plokštelinius vyrius, priemoka)
- » Priemoka už trečiąjį plokštelinį vyri
- » Priemoka už 90° sujungimo kampą^{spie} spalvos matinė balta, matinė juoda 2, Baltas UV akrilinis lakas, balta pušis, smėlio ažuolas, 3D lenkiškas ažuolas, Baltas lakas, juodas lakas ir dekorai iš kolekcijos LUX ir WOOD
- » Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų stakoms su 45° sujungimo kampu^{spie}

REGULIUOJAMOS STAKTOS


LYGIABRIAUNĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU




Lygiabriaunių durų su ORB vertikalus pjūvis

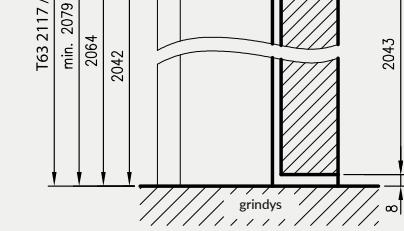

ORB sujungimas 45° kampu




ORB sujungimas 90° kampu **
kampainis T80



** jungtis 90° kampu galimos spalvos matinis balta, matinė juoda 2, balta UV akrilinė dažta, balta pušis, smėlio ažuolas, 3D Lenkiškas ažuolas, baltas lakas, juodas lakas ir dekorai iš LUX ir WOOD kolekcijų

Horizontalus pjūvis ORB

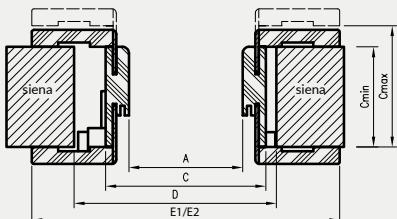

A - būtinės angos sienoje plotis

E1 – T63 kampainio matmenys

E2 – T80 kampainio matmenys

* Stakta 075-095 yra kitokio skerspjūvio, 75-89 mm sienos storui reikės patiems patrumpinti judančio kampinio ilaidus.

dvivėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
120	1274	1318	1350	1424	1458
130	1374	1418	1450	1524	1558
140	1474	1518	1550	1624	1658
150	1574	1618	1650	1724	1758
160	1674	1718	1750	1824	1858
170	1774	1818	1850	1924	1958
180	1874	1918	1950	2024	2058

vienvėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
60	627	671	700	777	811
70	727	771	800	877	911
80	827	871	900	977	1011
90	927	971	1000	1077	1111
100	1027	1071	1100	1177	1211

I kainas jeinai 2 vyriai su montavimo plokštėmis.

» Dvivėrių durų stakto kaina: +50 % (naudojant 3 „Estetic 80“ vyrius, priemoka)

» Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

» Dvivėrių durų stakto kaina: +50 % (naudojant 3 plokšteliinius vyrius, priemoka)

» Priemoka už trečiąjį plokšteliinių vyrių

» Priemoka už 90° sujungimo kampą^{apie} spalvos matinė balta, matinė juoda 2, baltas UV akrilinis lakas, balta pušis, smėlio ažuolas, 3D Lenkiškas ažuolas, baltas lakas, juodas lakas ir dekorai iš kolekcijos LUX ir WOOD

» Papildomas mokesčius už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų stakto su 45° sujungimo kampu^{apie}

2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus halifax ažuolas.

KINTAMU AUKŠČIŲ REGULIUOJAMOS UŽLAIDINĖS STAKTOS SU T80 KAMPAINIU KINTAMAIS AUKŠČIAIS SU T80 KAMPU

Atsižvelgdami į klientų susidomėjimą nestandardinių matmenų durimis, jvedėme 3 papildomus aukščio variantus „Modern“ ir „Plus“ kolekcijoms bei „Standard 10“ varčios modelį su reguliuojama stakta su T80 kampainiu.



PANAUDOJIMAS


Reguliuojama stakta su T80 kampiniu gali būti naudojama „Standart 10“, „Modern“, „Plus“ užlaidinėms varčioms, trijuose papildomuose varčios aukščio variantuose: 1983 mm, 2110 mm ir 2240 mm.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas.

Staktos supakuotos į kartoninę pakuoṭę.

Visos 3 papildomų aukščio variantų staktos turi būti su 3 vyriais.

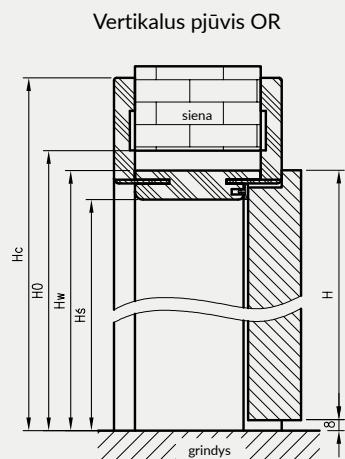

Vertikalus pjūvis OR


	A	C	D	E
60	602	646	680	786
70	702	746	780	886
80	802	846	880	986
90	902	946	980	1086
100	1002	1046	1080	1186

vienvėrėms durims


	A	C	D	E
120	1235	1279	1315	1419
130	1335	1379	1415	1519
140	1435	1479	1515	1619
150	1535	1579	1615	1719
160	1635	1679	1715	1819
170	1735	1779	1815	1919
180	1835	1879	1915	2019
190	1935	1979	2015	2119
200	2035	2079	2115	2219

dvivėrėms durims

OR su kamp. T80 pjūvis



Horizontalus pjūvis OR

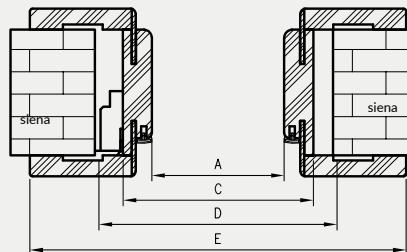

A - būtinas angos sienoje plotis
H - varčios aukštis
Ho - būtinas angos sienoje aukštis

H	Hs	Hw	Ho	Hc
1983	1969	1991	2006	2061
2110	2096	2118	2133	2188
2240	2226	2248	2263	2318

Papildomas mokesčis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu apie

KINTAMU AUKŠČIU REGULIUOJAMOS UŽLAIDINĖS STAKTOS SU T80 KAMPAINIU BE GROVELIŲ SU KINTAMU AUKŠČIU SU T80 KAMPU

Atsižvelgdami į klientų susidomėjimą nestandardinių matmenų lygiabriaunėms durimis, įvedėme 3 papildomus aukščio variantus „Modern“ ir „Plus“ kolekcijoms bei „Standard 10“ varčios modelį su reguliuojama be stakta.

Staktos konstrukcija tokia pat kaip ir reguliuojamos lygiabriaunės staktos (skiriasi tik aukštis).



PANAUDOJIMAS



Reguliuojama lygiabriaunė stakta su kintamu aukščiu gali būti naudojama „Standart 10“, „Modern“, „Plus“ užlaidinėms varčioms, trijuose papildomuose varčios aukščio variantuose: 1983 mm, 2110 mm ir 2240 mm.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrų komplektas, komponentų komplektas staktai irengti pagal pridedamas instrukcijas.


Staktos supakuotos į kartoninę pakuočę.

Visos 3 papildomų aukščio variantų staktos turi būti su 2 arba 3 vyriais.



vienvėrėms durims

	A	C	D	E
60	627	671	700	811
70	727	771	800	911
80	827	871	900	1011
90	927	971	1000	1111
100	1027	1071	1100	1211

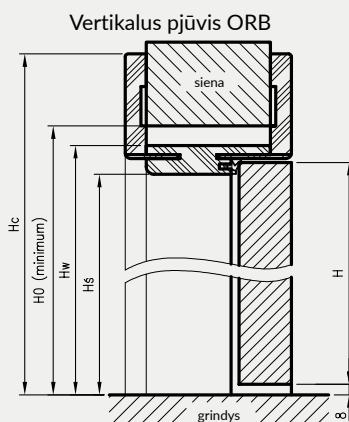


dvivėrėms durims

	A	C	D	E
120	1274	1318	1350	1458
130	1374	1418	1450	1558
140	1474	1518	1550	1658
150	1574	1618	1650	1758
160	1674	1718	1750	1858
170	1774	1818	1850	1958
180	1874	1918	1950	2058

H	Hs	Hw	H0	Hc
1983	1982	2004	2019	2074
2110	2109	2131	2146	2201
2240	2239	2261	2276	2331

H0 - būtinės angos sienoje aukštis

Horizontalus pjūvis ORB

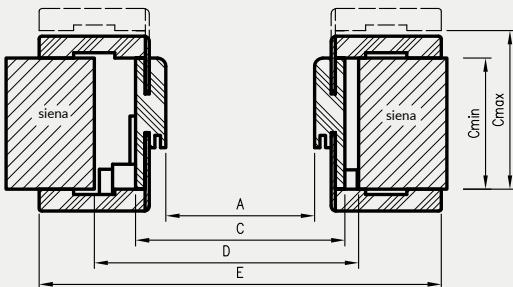

* **DÉMESIO:** stakta 075-095 yra kitokio skerspjūvio, 75-89 mm sienos storui reikės patiems patrumpinti judančio kampinio įlaidus.

A - būtinės angos sienoje plotis

I kainas jeina 2 vyriaus su montavimo plokštėmis.

Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 vyrius, priemoka)

» Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

» Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu apie

REGULIUOJAMOS STAKTOS

DURIMS SU APVERSTA UŽLAIDA

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama stakta su apversta užlaida pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokštės. Ekrano pusė nudažyta aukščiausios kokybės UV akriliniais lakais. Siekiant užtikrinti aukštą dažytų staktų kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vienodą pagrindą sudarančia specialia medžiaga. Jos konstrukcija pritaikyta 40 mm storio varčioms, todėl ją galima naudoti 90 - 290 mm storio sienose. Sujungimas 45° kampu.

PANAUDOJIMAS




Stakta tinka „Uni“, „Binito“, „Fargo“ kolekcijų durims su apversta užlaida.
Uni, Binito, Fargo.

KOMPLEKTO TURINYS


Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), kampainis T80 (horizontalus ir du vertikalūs) durų tarpiklis, vyrių „Estetic 1821“ komplektas, magnetinio užrakto sklaistis, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.




Staktos profilis

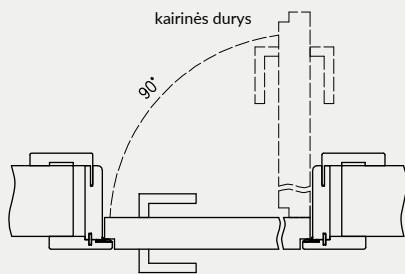

Vertikalus pjūvis ORO

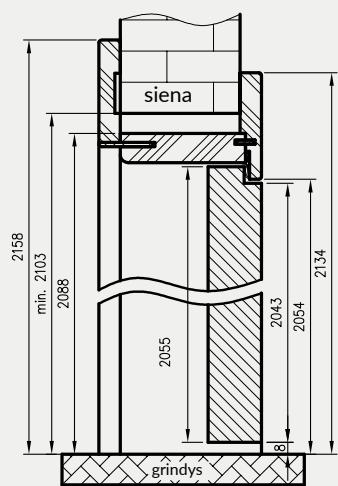

Horizontalus pjūvis ORO

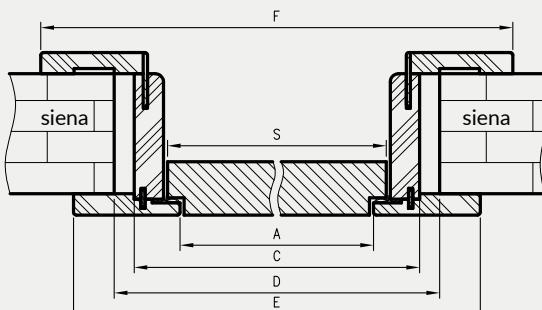

„Estetinis 1821“ vyris

Būtinės angos aukštis sienoje = 2103 mm

A - būtinės angos sienoje plotis

	A	C	D	E	F	S
60	625	694	724	785	834	644
70	725	794	824	885	934	744
80	825	894	924	985	1034	844
90	925	994	1024	1085	1134	944
100	1025	1094	1124	1185	1234	1044

Dekoras



baltais UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 1821“

REGULIUOJAMAS TUNELIS


SU T63, T80 KAMPAINIAIS

Reguliuojamas tunelis yra dekoratyvinis angos sienoje apdaila. Jis gali būti naudojamas kaip atskiras sprendimas arba kaip neatsiejama NT sieninės stumdomos sistemos dalis.


Reguliuojamas tunelis vizualiai panašus į reguliuojamą durų staktą, tačiau turi keletą skirtumų:

- » negalima sumontuoti vyrių
- » nėra spragtuko
- » nėra frezavimo tarpikliui, skirtingi priekinių ir galinių kampainių aukščiai ir diapazonai (vertės E ir F lentelėse)


TUN su kamp. T80 pjūvis




TUN su kamp. T63 pjūvis



Reguliuojamo tunelio su kamp. T80 vertikalus pjūvis

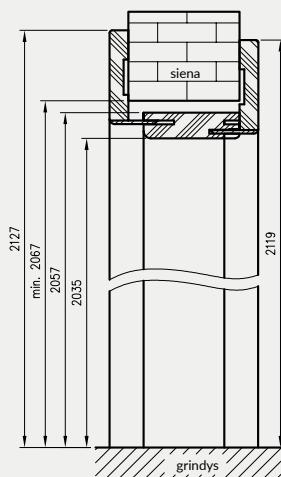

Reguliuojamo tunelio su kamp. T63 vertikalus pjūvis

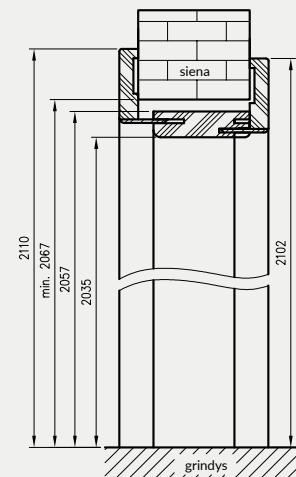

būtinas angos aukštis sienoje 2067 mm

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų tunelių kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vienodą pagrindą sudarančia specialia medžiaga.

Pavienis reguliuojamas tunelis


simbolis	60	70	80	90	100
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E*	752	852	952	1052	1152
E**	786	886	986	1086	1186
F*	736	836	936	1036	1136
F**	770	870	970	1070	1170

A - būtinas angos sienoje plotis
E* taikoma reguliuojamam tuneliui su kamp. T63
E* taikoma reguliuojamam tuneliui su kamp. T80

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

tunelis dyvivėrėms durimis: +30 %

TUN skerspjūvis

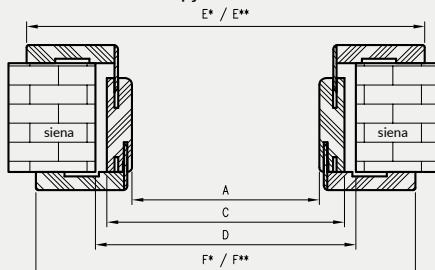


Dvigubas reguliuojamas tunelis

simbolis	120	130	140	150	160	170	180	190	200	simbolis	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	E**	1384	1484	1584	1684	1784	1884	1984	2084	2184
C	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044	F*	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034	2134
D	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	F**	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068	2168
E*	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150										


2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus halifax ažuolas.



UNI 10 - balta

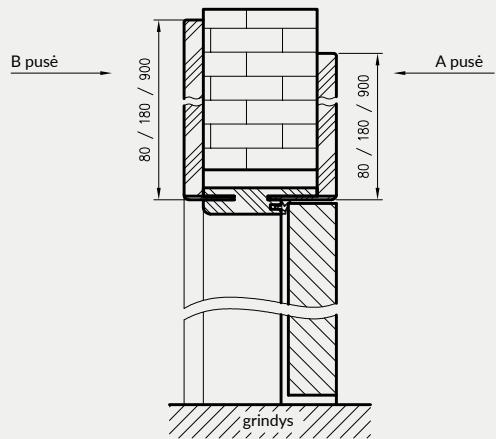

Dekoras



baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

komplekto kaina	=	dviųjų vertikalių sijų kainos	+	viršutinės sijos su kampinėmis plokštėmis kainos
-----------------	---	-------------------------------	---	--

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU KAMPINĖMIS PLOKŠTĖMIS

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama lygiabriaunė stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokštčių. Iš matomos pusės visa padengta specialia plėvele ir po to nudažyta. Jos konstrukcija pritaikyta 40 mm storio varčioms, todėl ją galima naudoti 75-320 mm storio sienose. Abiejose staktos pusėse sąramose yra specialios kampinės plokštės, kurių matmenys: 80 mm, 180 mm arba 900 mm.




PANAUDOJIMAS

Reguliuojamu lygiabriaunė stakta su kampinėmis plokštėmis naudojama dažytoms atveriamos lygiabriaunės varčios DRE kolekcijoms.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija su plačiu kampainiu (80 mm) su mažais skerspjūvio profilio apvalumo spinduliais (R2), viršutinė sija su kampinėmis plokštėmis pasirinkimui, durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

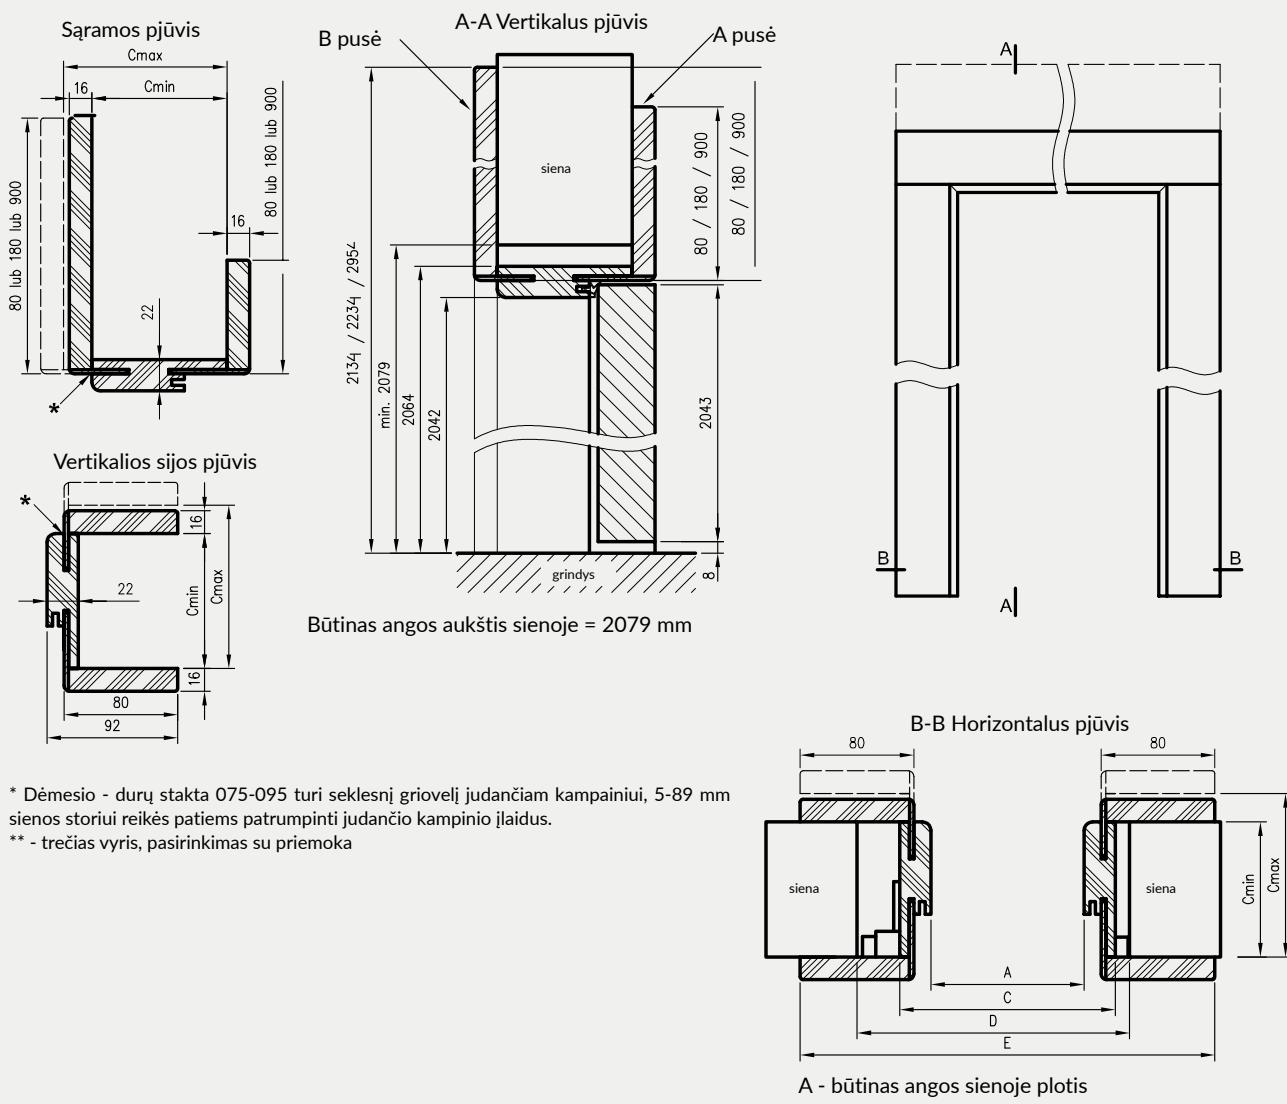

	vienvėremis durims			
	A	C	D	E
60	627	671	700	811
70	727	771	800	911
80	827	871	900	1011
90	927	971	1000	1111
100	1027	1071	1100	1211




PAPLATINIMO PLOKŠTĖS

PANAUDOJIMAS

Paplatinimo plokštė yra sienoje esančio praėjimo dekoratyvinės apdailos dalis arba elementas padidinantis galimybę montuoti staktas ant storesnių nei 320 mm sienų. Skydas yra reguliuojamų staktu ir reguliuojamų tunelių centrinių dalių paplatinimas. Jis gali būti naudojamas naudojant reguliuojamus kampainius iš anksčiau užsakyty staktų arba tunelių su 45° sujungimu. Paplatinimo plokštės su kintamu aukščiu gali būti „Cell“ ir CPL fanerose.

KOMPLEKTO TURINYS

- » dvi vertikalios sijos
- » horizontali sija
- » trys jungiamieji įlaidai
- » priedai sijų sujungimui

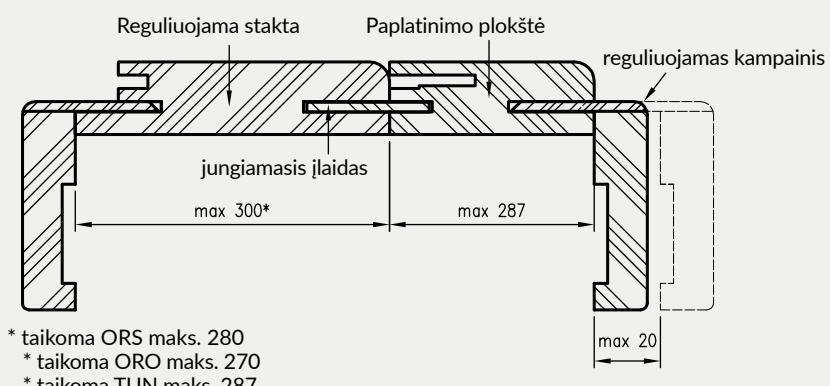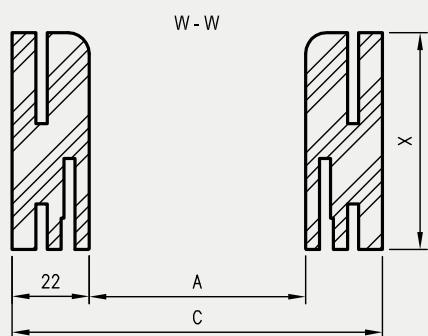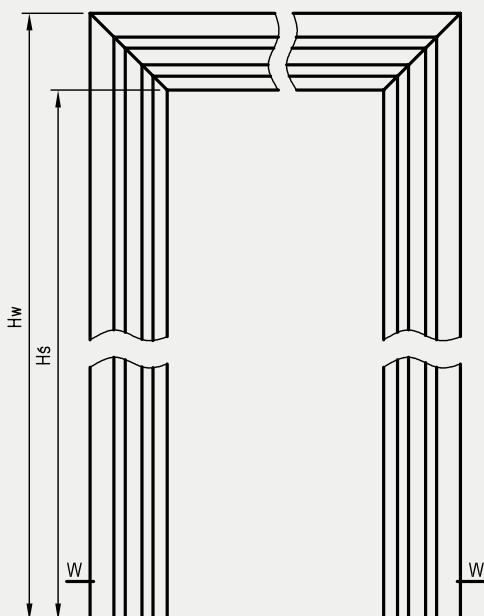

skydo skerspjūvio pločio variantai

X	062	082	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PAPLATINIMO PLOKŠTĖS

OR paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojamos staktos užlaidinėms durims

	aukščio variantai				vienvėrėms durims												dvivėrėms durims											
	PL	198X	211X	224X	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	, „100”	, „110”	, „100d”	, „110d”	, „120”	, „130”	, „140”	, „150”	, „160”	, „170”	, „180”	, „190”	, „200”							
Hs	2029	1969	2096	2226	A	602	702	802	902	1002	1102	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035						
Hw	2051	1991	2118	2248	C	646	746	846	946	1046	1146	1079	1179	1279	1379	1479	1579	1679	1779	1879	1979	2079						

ORB_45° paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojamos staktos lygiabriaunėms durims 45°

	aukščio variantai				vienvėrėms durims												dvivėrėms durims												
	PL	198X	211X	224X	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	, „100”	, „120”	, „130”	, „140”	, „150”	, „160”	, „170”	, „180”	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	, „100”	, „120”	, „130”	, „140”	, „150”	, „160”	, „170”	, „180”	
Hs	2042	1982	2109	2239	A	627	727	827	927	1027	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874	627	727	827	927	1027	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874
Hw	2064	2004	2131	2261	C	671	771	871	971	1071	1318	1418	1518	1618	1718	1818	1918	671	771	871	971	1071	1318	1418	1518	1618	1718	1818	1918

TUN paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojami tuneliai

	aukščio variantai				vienvėrėms durims												dvivėrėms durims														
	PL	198X	211X	224X	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	, „100”	, „120”	, „130”	, „140”	, „150”	, „160”	, „170”	, „180”	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	, „100”	, „120”	, „130”	, „140”	, „150”	, „160”	, „170”	, „180”			
Hs	2035				A	602	702	802	902	1002	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900													
Hw	2057				C	646	746	846	946	1046	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944													

ORC paplatinimo plokščių matmenys
- stiklinių durų reguliuojamos staktos

ORS paplatinimo plokščių matmenys
- reguliuojamos staktos sulankstomoms durims

ORO paplatinimo plokščių matmenys
- reguliuojamos staktos durims su apversta užlaida

	PL	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	
Hs	2035	A	600	700	800	900
Hw	2057	C	644	744	844	944

	PL	, „80”	, „90”	, „100”	
Hs	2029	A	806	906	1006
Hw	2051	C	850	950	1050

	PL	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	, „100”	
Hs	2066	A	650	750	850	950	1050
Hw	2088	C	694	794	894	994	1094

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

skydas dviguboms durims: +30 %

FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažo kieko anglies plieno lakšto, padengto apsaugine organinio lako danga. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sių: sklaistinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalios sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus, o vertikalios sklaistinės sijos turi išpjovas liežuviu i ir sklaščiams tam skirtos durų varčios užraktui (komplekste yra užlaidinis tarpiklis). Durų staktos profilis, jo išmatavimai, komplektacija ir spalvos priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

NAUDOJIMAS / OSS STAKTŲ TIPAI (FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS)

OSS_STAND	OSS vidaus užlaidinėms durims
OSSB_STAND	OSS vidaus lygiabriaunėms durims
OSS_STIKLINĖS	OSS vidaus stiklinėms durims
OSS_ENTER	OSS durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSS_SOLID	OSS „Solid“ durims
OSS_SOLID_RC2	OSS „Solid RC2“ durims
OSS_ATHOS	OSS „Athos“ durims
OSS_FORCA	OSS „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSS_OLIMP_EI30	OSS „Solid EI-30“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštu grindų.



STANDARTE OSS STAND

- » lizdai 2, 3, 4 arba 6 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSSB STAND

- » lizdai 2 arba 4 vyriams
- » magnetinio užrakto sklaistis

STANDARTE OSS STIKLINĖS

- » lizdai 2 vyriams
- » užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSS ENTER

- » lizdai 3 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSS SOLID

- » lizdai 3 vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiam
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSS SOLID RC2

- » lizdai 3 triju dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiam
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSS ATHOS, FORCA, FORCA B

- » lizdai 3 triju dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiam
- » 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)

STANDARTE OSS OLIMP EI30

- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- » lizdai 3 arba 6 triju dalių vyriams (6 dvivėriems staktoms)

SPALVOS

Durų staktos yra padengtos milteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:



RAL 9003




RAL 7047




RAL 7024




RAL 8017



RAL 9003



RAL 7047




RAL 7024




matinė juoda

RAL 9005



pusiau blizgi juoda

RAL 9005




pusiau blizgus smėlinė***

RAL 1001

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS

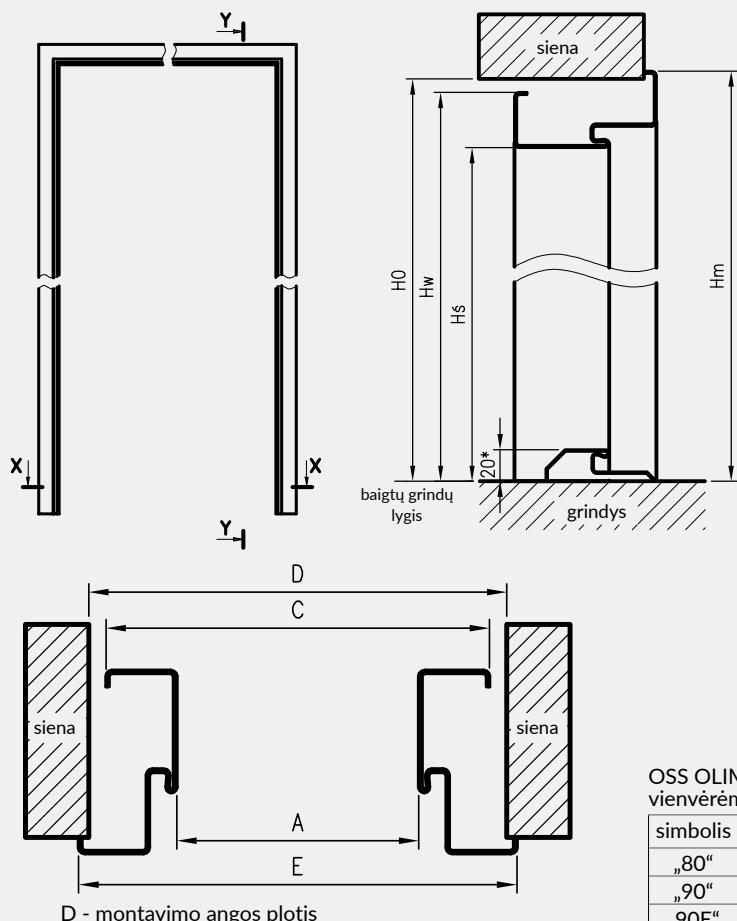


OSS pločio matmenys

simbolis	A	C	D	E	OSS STAND	OSS STIKLINĖS	OSS ENTER	OSS SOLID	OSS SOLID RC2	OSS ATHOS	OSS FORCA
„60”	600	670	687	697	●	●					
„70”	700	770	787	797	●	●	●				
„80”	800	870	887	897	●	●	●	●	●	●	●
„90”	900	970	987	997	●	●	●	●	●	●	●
„90E” ****	904	974	991	1001	●						
„90E” ****	915	985	1002	1012						●	●
„100”	1000	1070	1087	1097	●		●	●	●	●	●
„110”	1100	1170	1187	1197	●		●			●	

**** - investicinės dydis „90E” skiriasi techninėms ir kitoms durims

Stakų kainos

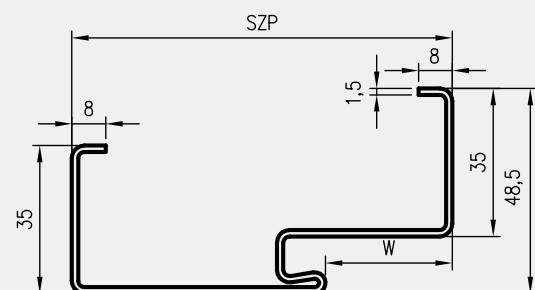

stakto tipas	H0	Hs	Hw	Hm	W	SZP
OSSB STAND	2084	2040,5	2075,5	2089	46	106
OSS STAND						
OSS ENTER	2071	2027,5*	2062,5	2076	30	90
OSS SOLID						
OSS SOLID RC2						
OSS STIKLINĖS	2077	2033,5	2068,5	2082	30	90
OSS ATHOS	2073	2029,5*	2064,5	2078		
OSS FORCA					38	117
OSS OLIMP EI30	2070	2025,5	2060,5	2074		

H0 - įrengimo angos aukštis

Hs - stakto gabaritinis aukštis

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniam aukštyste bus sumažintas 20 mm

OSS OLIMP EI30 vienvėrėms durims

simbolis	A	C	D	E
„80”	802	872	889	899
„90”	902	972	989	999
„90E”	917	987	1004	1014
„100”	1002	1072	1089	1099
„110”	1102	1172	1189	1199

OSS OLIMP EI30 dvivėrėms durims

simbolis	A	C	D	E
„160”	1637	1707	1724	1734
„170”	1737	1807	1824	1834
„180”	1837	1907	1924	1934
„190”	1937	2007	2024	2034
„200”	2037	2107	2124	2134
„210”	2137	2207	2224	2234
„220”	2237	2307	2324	2334

OSS STAND matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	C	D	E
„100d”	1032	1102	1119	1129
„110d”	1132	1202	1219	1129
„120”	1232	1302	1319	1329
„130”	1332	1402	1419	1429
„140”	1432	1502	1519	1529
„150”	1532	1602	1619	1629
„160”	1632	1702	1719	1729
„170”	1732	1802	1819	1829
„180”	1832	1902	1919	1929
„190”	1932	2002	2019	2029
„200”	2032	2102	2119	2129

OSSB Stand vienvėrėms durims

simbolis	A	C	D	E
„60”	624	694	711	721
„70”	724	794	811	821
„80”	824	894	911	921
„90”	924	994	1011	1021
„100”	1024	1094	1111	1121

OSSB Stand dvivėrėms durims

simbolis	A	C	D	E
„120”	1271	1341	1358	1368
„130”	1371	1441	1458	1468
„140”	1471	1541	1558	1568
„150”	1571	1641	1658	1668
„160”	1671	1741	1758	1768
„170”	1771	1841	1858	1868
„180”	1871	1941	1958	1968

* - OSS STAND stakto dvivėrėms durims, pl. „100d” - „200”

** - OSS FORCA B - tai OSS FORCA variantas „Forca B” durims (be atsparumo ugniai)

*** - vienvėrės OSSB STAND durų stakto su 3 viraišis, priemoka,

dvivėrėms durims su 6 viraišis priemoka

REGULIUOJAMOS PLIENINÉS STAKTOS

Reguliuojamos staktos esmė yra ta, kad ji leidžia galutinai apdailinti staktą, nereikia atlikti mūro apdailos. Kampinio, uždarančio durų staktas, ištraukimas leidžia reguliuoti +30 mm diapazone

NAUDOJIMAS / OSR STAKTŲ TIPAI (REGULIUOJAMOS PLIENINÉS STAKTOS)

OSR_STAND	OSR vidaus užlaidinėms durims
OSRB_STAND	OSR vidaus lygiabriaunėms durims
OSR_STIKLINÉS	OSR vidaus stiklinėms durims
OSR_ENTER	OSR durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID	OSR „Solid“ durims
OSR_SOLID_RC2	OSR „Solid RC2“ durims
OSR_ATHOS	OSR „Athos“ durims
OSR_FORCA	OSR „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSR_OLIMP	OSR „Olimp El 30“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštu grindų.

Staktos tinka sienoms, kurių storis 95-305 mm arba 103-313 mm OSR FORCA, OSR ATHOS ir OSR OLIMP atveju. Tam tikram sienos storui pasirinkite tinkamą staktos variantą, kurio diapazonas Cmin - Cmax tiks gatavos sienos storui.



KONSTRUKCIJA

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažo kieko anglies plieno lakšto, dažyto miltelininiu būdu. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių siųjų: sklaustinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalias sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalias vyrių sijos turi vyrių lizdus, o vertikalias sklaustinės sijos turi išpjovas liežuviu ir sklaščius varčios užraktui (komplekste yra užlaidinis tarpiklis). Išorinė ir vidinė staktos pusės yra apsaugotos apsaugine, organinio lako danga. Staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama stakta, tipo.

STANDARTE OSR STAND

- » lizdai 2, 3, 4 arba 6 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSRB STAND

- » lizdai 2 arba 4 vyriams
- » magnetinio užrakto sklaštis

STANDARTE OSR STIKLINÉS

- » lizdai 2 vyriams
- » užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSR ENTER

- » lizdai 3 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSR SOLID

- » lizdai 3 vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSR SOLID RC2

- » lizdai 3 trijų dalų vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSR ATHOS, FORCA, FORCA B


- » lizdai 3 trijų dalų vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiams
- » 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)

STANDARTE OSR OLIMP EI30

- » lizdai 3 trijų dalų vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas

SPALVOS


Durų staktos yra padengtos miltelininiu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:



RAL 9003




RAL 7047



RAL 7024




RAL 8017



RAL 9003




RAL 7047



RAL 7024



RAL 8017




RAL 1001

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios


REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

Reguliuojamos, užlaidinės plieninės staktos – matmenys

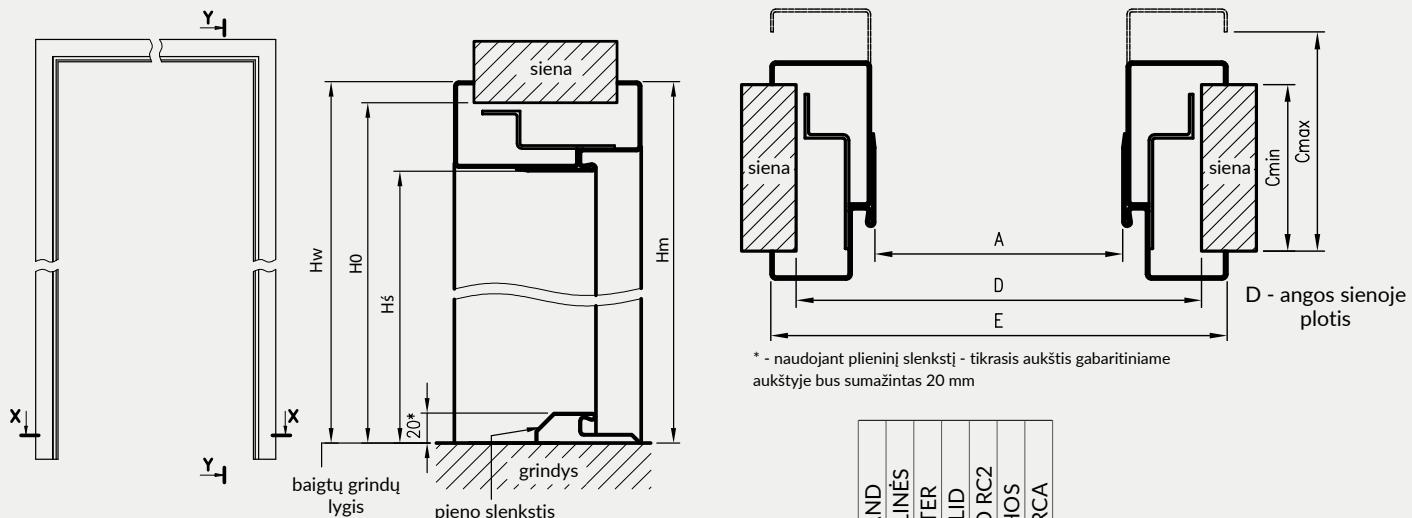

OSR staktos profilis su T57 uždarymo kampainiu

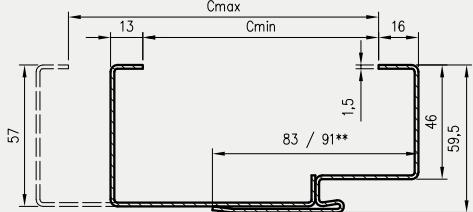

** 91 skirta OSS ATHOS, OSR FORCA, OSR FORCA B ir OSR OLIMP EI 30

OSR pločio matmenys

simbolis	A	D	E	OSR STAND	OSR STIKLINĖS	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS	OSR FORCA
				OSR STAND	OSR STIKLINĖS	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS	OSR FORCA
,60"	600	690	719	● ●						
,70"	700	790	819	● ● ●						
,80"	800	890	919	● ● ● ● ● ● ● ●						
,90"	900	990	1019	● ● ● ● ● ● ● ●						
,90E" ****	904	994	1023	● ● ● ●						
,90E" ****	915	1005	1034						● ●	
,100"	1000	1090	1119	● ● ● ● ● ●						
,110"	1100	1190	1219	● ● ● ●						

**** - investicinis dydis „90E“ skiriasi techninėmis ir kitomis durimis

OSR STAND matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E
,100d"	1032	1122	1151
,110d"	1132	1222	1251
,120"	1232	1322	1351
,130"	1332	1422	1451
,140"	1432	1522	1551
,150"	1532	1622	1651
,160"	1632	1722	1751
,170"	1732	1822	1851
,180"	1832	1922	1951
,190"	1932	2022	2051
,200"	2032	2122	2151

staktos tipas	H0	Hs	Hw	Hm	W
OSR STAND					
OSR ENTER	2073	2027,5*	2088	2087	30
OSR SOLID					
OSR SOLID RC2					
OSR STIKLINĖS	2079	2033,5	2094	2093	30
OSR ATHOS	2073	2027,5*	2088	2087	38
OSR FORCA					
OSR OLIMP EI30	2073	2027,5	2088	2087	

H0 - įrengimo angos aukštis

Hs - staktos gabaritinis aukštis

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabeniniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

OSR OLIMP EI30 vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E
,80"	802	892	921
,90"	902	992	1021
,90E"	917	1007	1036
,100"	1002	1092	1121
,110"	1102	1192	1221



REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS


Reguliuojamos, lygiabriaunės plieninės staktos – matmenys

Vertikalus pjūvis OSRB

Y - Y

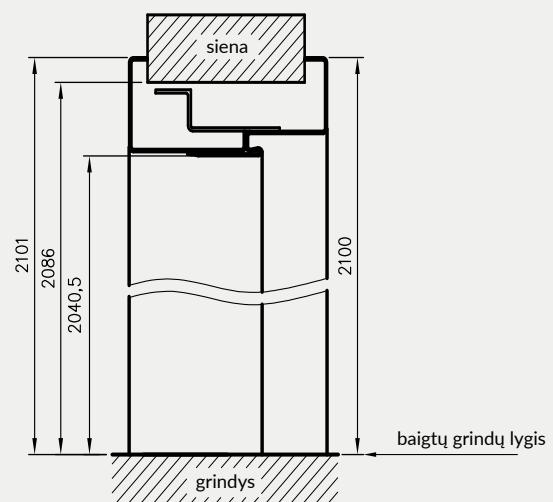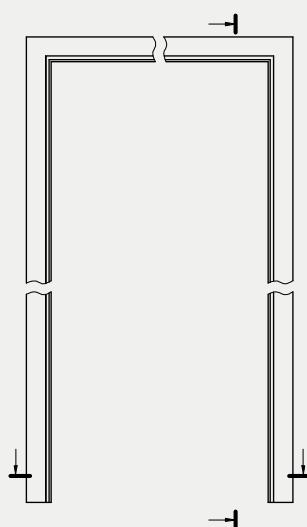


Horizontalus pjūvis OSRB

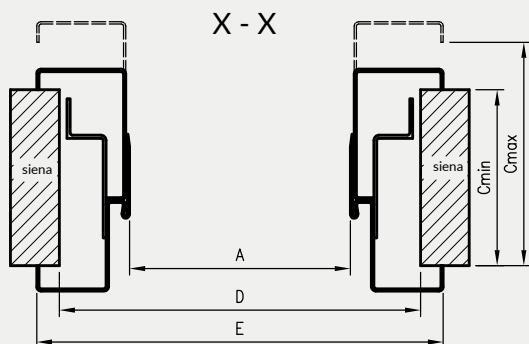

D - montavimo angos plotis

OSRB staktos profilis

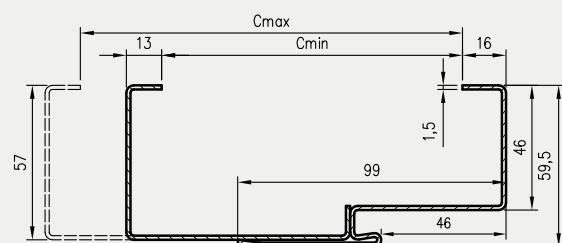

matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E
„60”	624	714	743
„70”	724	814	843
„80”	824	914	943
„90”	924	1014	1043
„100”	1024	1114	1143

matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E
„120”	1271	1361	1390
„130”	1371	1461	1490
„140”	1471	1561	1590
„150”	1571	1661	1690
„160”	1671	1761	1790
„170”	1771	1861	1890
„180”	1871	1961	1990

Dėmesio: priemoka už sutvirtinimą po durų pritraukėjų ,

*** - vienvėrės OSRB STAND durų staktos su 3 vyriaus, priemoka , dvivėrėms durims su 6 vyriaus priemoka

HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA:

Hibridinės plieninės durų staktos – tai sprendimas, suderinant metalinės konstrukcijos tvirtumą su papildomu funkcionalumu, leidžiančiu pilnai įrengti durų stakta naudojant medienos pagrindo stakto elementus, padengtus CPL laminatu. Hibridinė stakta yra fiksuoto pločio metalinės staktos, 11 pločio variantų medienos plokštės ir maskavimo kampo derinys. Šis sprendimas leidžia montuoti 137-337 mm storio stakta (techninėms durims 145-345) ir sureguliuoti jas iki 20 mm kampainiu.

stakto profilius, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

NAUDOJIMAS / OSH STAKTŲ TIPAI (HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS)

OSH_STAND	OSH vidaus užlaidinėms durims
OSHB_STAND	OSH vidaus lygiabriaunėms durims
OSH_STIKLINĖS	OSH vidaus stiklinėms durims
OSH_ENTER	OSH durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSH_SOLID	OSH „Solid“ durims
OSH_SOLID_RC2	OSH „Solid RC2“ durims
OSH_ATHOS	OSH „Athos“ durims
OSH_FORCE	OSH „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSH_OLIMP	OSH „Olimp EI 30“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštu grindų.

STANDARTE OSH STAND

- » lizdai 2 arba 3 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- Dvivérių durų staktoje - lizdai 4 arba 6 vyriams

STANDARTE OSB STAND

- » lizdai 2 arba 4 vyriams
- » magnetinio lizdo sklaistis

STANDARTE OSH STIKLINĖS

- » lizdai 2 vyriams
- » užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSH ENTER

- » lizdai 3 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSH SOLID

- » lizdai 3 vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSH SOLID RC2

- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSH ATHOS, FORCA

- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiam kaiščiams
- » 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)

STANDARTE OSH OLIMP EI30

- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- » lizdai 3 trijų dalių vyriams

SPALVOS

Durų staktos yra padengtos milteliniu būdu dviej blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:



Reguliuojama plokštė su maskavimo kampainiu, padengta CPL laminatu, iš žemiau pateikto sąrašo:



*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios




HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

Reguliuojamos, užlaidinės hibridinės staktos – matmenys

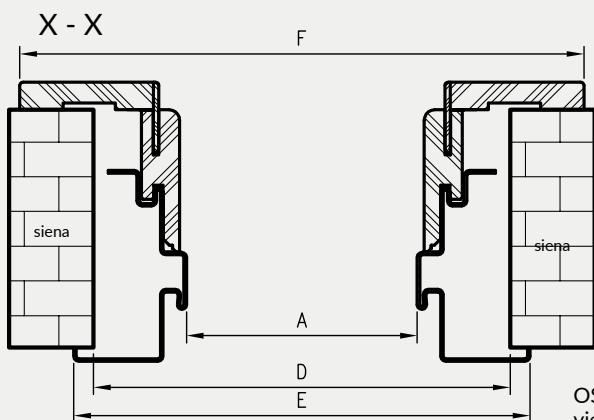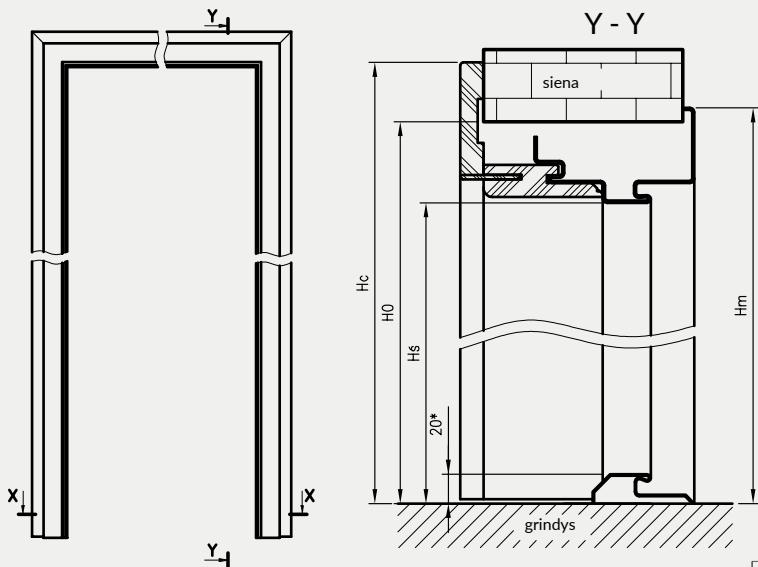

Staktos profilis

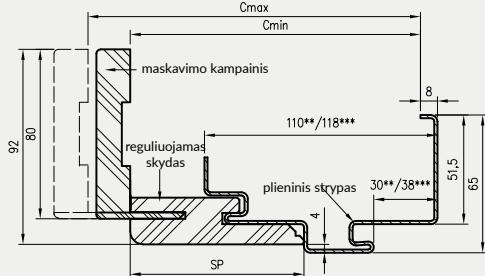

OSH OLIMP EI30 matmenys vienvėrėms durims

symbolis	A	D	E	F
„60”	600	710	730	792
„70”	700	810	830	892
„80”	800	910	930	992
„90”	900	1010	1030	1092
„90E” ****	904	1014	1034	1096
„90E” ****	915	1025	1045	1107
„100”	1000	1110	1130	1192
„110”	1100	1210	1230	1292

*** - OSH ATHOS, OSH FORCA ir OSH OLIMP EI 30 matmenys

** - kitų DSS staktų matmenys

staktos tipas.	Ho	Hs	Hm	Hc
OSH STAND				
OSH ENTER	2083	2027,5*	2092,5	2124
OSH SOLID				
OSH SR SOLID RC2				
OSH STIKLINĖS	2089	2033,5	2098,5	2130
OSH ATHOS	2085	2029,5*	2094,5	2126
OSH FORCA				
OSH OLIMP	2081	2025,5	2090	2122

Ho - įrengimo angos aukštis

Hs - staktos gabaritinis aukštis

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyste bus sumažintas 20 mm

OSH STAND	OSH STIKLINĖS	OSH ENTER	OSH SOLID	OSH SR SOLID RC2	OSH ATHOS	OSH FORCA
-----------	---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------

Būtiniai staktų pločiai

symbolis	A	D	E	F
„60”	600	710	730	792
„70”	700	810	830	892
„80”	800	910	930	992
„90”	900	1010	1030	1092
„90E” ****	904	1014	1034	1096
„90E” ****	915	1025	1045	1107
„100”	1000	1110	1130	1192
„110”	1100	1210	1230	1292

**** - investicinių dydžių „90E” skiriasi techniniems ir kitoms durims

D - montavimo angos plotis

Tam tikram sienos storui pasirinkite tinkamą reguliuojamas plokštės variantą su maskavimo kampainiu (Cmin)


OSH STAND matmenys dvivėrėms durims

symbolis	A	D	E	F
„100d”	1032	1142	1162	1224
„110d”	1132	1242	1262	1324
„120”	1232	1342	1362	1424
„130”	1332	1442	1462	1524
„140”	1432	1542	1562	1624
„150”	1532	1642	1662	1724
„160”	1632	1742	1762	1824
„170”	1732	1842	1862	1924
„180”	1832	1942	1962	2024
„190”	1932	2042	2062	2124
„200”	2032	2142	2162	2224


HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS

Reguliuojamos, lygiabriaunės hibridinės staktos – matmenys

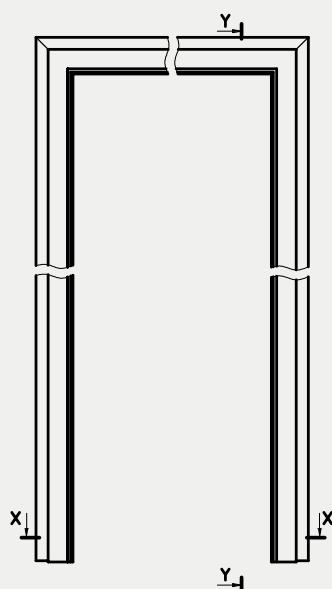


Horizontalus pjūvis OSHB X - X

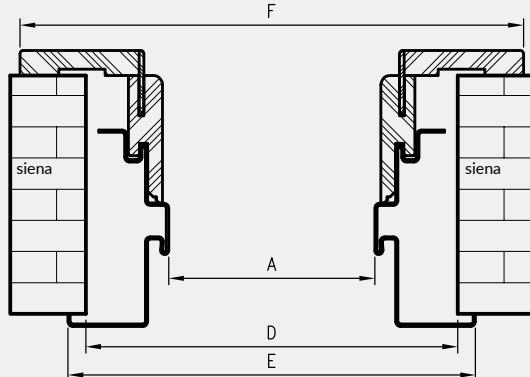


D - montavimo angos plotis

Y - Y Vertikalus pjūvis OSHB

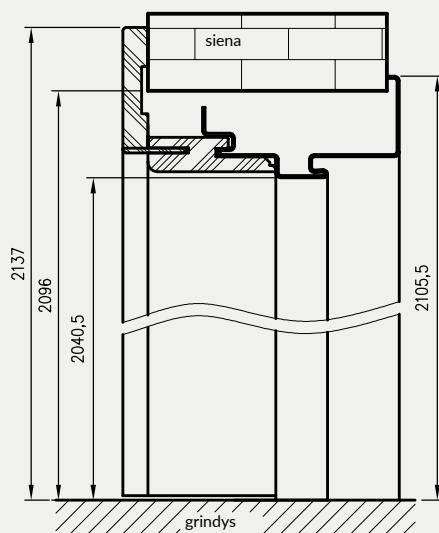

OSHΒ stakto profilis

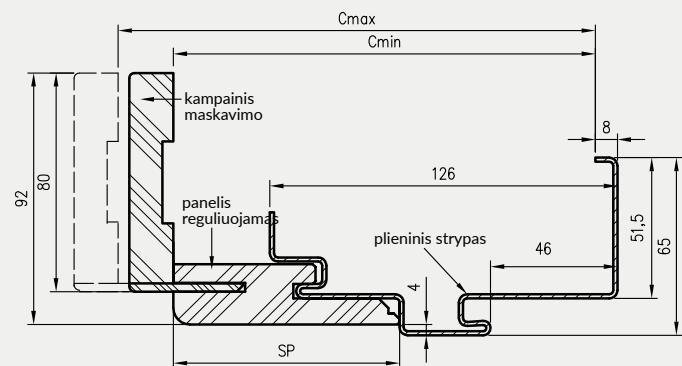

Tam tikram sienos storui pasirinkite tinkamą reguliuojamos plokštės variantą su maskavimo kampainiu (Cmin)

matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„60”	624	734	754	816
„70”	724	834	854	916
„80”	824	934	954	1016
„90”	924	1034	1054	1116
„100”	1024	1134	1154	1216

matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„120”	1271	1381	1401	1463
„130”	1371	1481	1501	1563
„140”	1471	1581	1601	1663
„150”	1571	1681	1701	1763
„160”	1671	1781	1801	1863
„170”	1771	1881	1901	1963
„180”	1871	1981	2001	2063

*** - vienvėrės OSHB STAND durų stakto su 3 vyriais, priemoka , dvivėrėms durims su 6 vyriais priemoka




MAŽOS KAMPINĖS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA:


Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,2 mm storio mažo kieko anglies plieno lakšto, padengto apsaugine organinio lako danga. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalinių sių: sklaustinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikaliai sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalias vyrių sijos turi vyrių lizdus (2-3 vnt.), o vertikalias sklaustinės sijos turi išpjovas liežuviu išsklasiams varčios užraktui (komplekste yra užlaidinės tarpiklis).

PANAUDOJIMAS

OSMK_STAND – stakta, skirta užlaidinėms vidaus durims

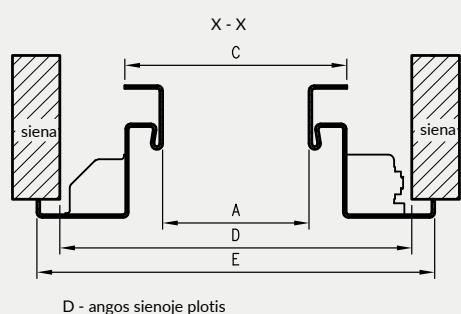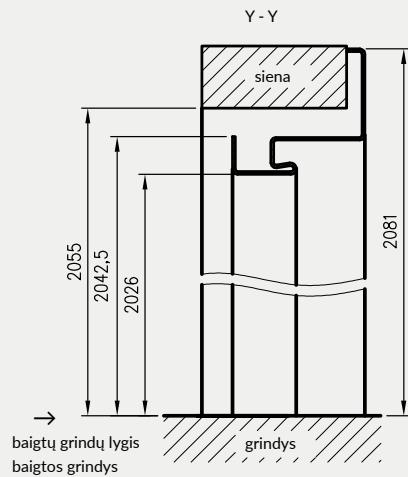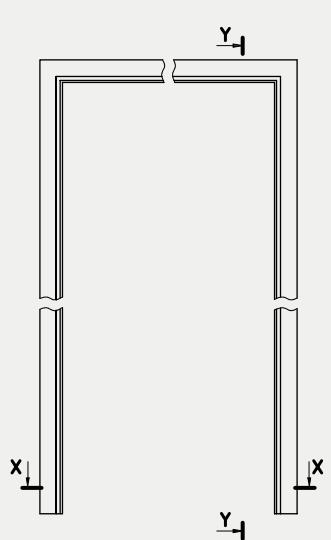

OSMK staktos profilis



matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	C	D	E
„60“	600	633	690	710
„70“	700	733	790	810
„80“	800	833	890	910
„90“	900	933	990	1010
“90E”	904	937	994	1014
„100“	1000	1033	1090	1110

Dėmesio: priemoka už sutvirtinimą po durų pritraukėjų ,

SPALVOS

Durų staktos yra padengtos milteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:



balta matinė



šviesai pilka matinė




tamsiai pilka matinė




ruda matinė



pusiau blizgi balta




šviesai pilka pusiau blizgi



tamsiai pilka pusiau blizgi




pusiau blizgi ruda



pusiau blizgus smėlinė***



matinė juoda



pusiau blizgi juoda

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios



STANDARTAS PLIENINIS ILIUMINATORIUS - smėlinis ąžuolas, fiksuota maža kampinė plieninė stakta

RANKENOS

NAUJIENA



rankena POLARIS - chromas
DRE-Cell, 3D ir CPL spalvų įdėklai



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena POLARIS - matinė juoda
DRE-Cell, 3D ir CPL spalvų įdėklai



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena WEGA - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena WEGA - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena ATRIA - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena ATRIA - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena ORION - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



rankena ORION - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena ARCTUS - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena MEDA - blizgi chromuota
DRE-Cell, 3D i CPL spalvų įdėklai




rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUBIK - juoda antibakterinė danga*



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis*



rankena CUBE SLIM - šlifuotas chromas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



CUBE SLIM rankena - blizgus žalvaris



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TOTAL - matinis šlifuotas nikelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

* - tualeto rankena ir pasukama rankenėlė
padengtos antibakterine danga

RANKENOS



rankena IBIZA - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena CUBE - blizgus chromas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena CUBE - šlifuotas nikelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena CUBE - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena MONDO - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TREND nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LINEA - blizgi chromuota



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LINEA nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUANTA Fit - šlifuotas žalvaris



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



BELLA SLIM rankena - blizgus žalvaris



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ZORBA - blizgus chromas/satinas




rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUBIK Fit - juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena NOVA - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena PROXIMA - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TOPAZ - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TOPAZ - nerūdijantis plienas, juoda matinė



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



rankena JOWISZ - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LUNA SLIM - šlifuotas chromas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LUNA SLIM - blizgus žalvaris



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena IBIZA - grafitas/chromas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena IBIZA nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena IBIZA - blizgi chromuota



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena BETA nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena EUROPA nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TOMA - juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena STARKFIT - juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena WARNA - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ALVA LUX - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena PEM PEM LUX - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



NAUJIENA



rankena AS LUX - titanias



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LUX - matinė auksinė



rakto dangtelis



patento dangtelis



NAUJIENA



rankena FOKUS - nikelis satinas velvet



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



rankena UNO - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ROMANA - lakuotas chromas/nikelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TIK-QR - antracitas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUBIK - lakuotas nikelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LIBRA - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

Dėmesio: pailgi ženklai dangteliai netinka durims su magnetiniu užraktu



rankena ZORBA su pailgu patento dangteliu - blizgus chromas/satinas (tarpas 72 mm)



rankena ZORBA su pailgu raktu dangteliu - blizgus chromas/satinas (tarpas 72 mm)



rankena ZORBA su pailgu patento dangteliu - blizgus chromas/satinas (tarpas 72 mm)



rankena ZORBA su pailgu patento dangteliu - blizgus chromas/satinas (tarpas 72 mm)



rankena SHARK juoda ir inox



dangtelis SHARK juodas ir inox



rankena DIVA skirtą FORCA 10 ir FORCA B 10
durų varčiai, sidabro spalvos F1
rankena rozetė



rankena ONTARIO skirtą SOLID RC2 durų
varčiai
sidabrinė spalva F1
rankena
rozetė



techninė rankena STAR TEC - IV klasė
matinis nerūdijantis plienas, kaina už
komplektą
(rankena, patento dangtelis)
varčių storis 55 mm



patento dangtelis



PEGAZ rankena (tarpas 72 mm)
juodas matinis patentuotas




rankena TOM su pailgu patento
dangteliu (tarpas 72 mm) matinis
chromas

vidinis dangtelis



METRO rankena (tarpas 72 mm)
nerūdijantis plienas patentui

DĖMESIO:
Kairinė arba dešininė rankena*.
Rankena su dangteliu, pritaikyta prie
durų varčios su dviem užraktais, išskyrus
kollekciją SOLID.



TOTAL išorinė rankena su pailgu
dangteliu (72 mm atstumas)
inox plus -



TOTAL viršutinis dangtelis
trumpas inox plus

Dėmesio: pailgi ženklai dangteliai netinka durims su magnetiniu užraktu

INTARPAI



26/41 cilindras
- nikelis matinis



26/41 cilindras
- žalvaris satinas



ZN 30/40 30G/40 SN cilindrų
komplektas
arba ZN 30/40 40G/30 SN nikelis
satinas

vieno rako sistema
vienas raktas



ZN 30/40 30G/40 SB cilindrų komplektas
arba ZN 30/40 40G/30 SB žalvaris satinas



30/30 cilindras
- nikelis satinas



35/35 cilindras
- nikelis satinas



30/40 cilindras
- atlaso

PRITRAUKĖJAI



DORMA TS-90 impulsinis pritraukėjas
Kaina.....



DORMA TS-71 pritraukėjas
Kaina.....



GEZE TS 2000 pritraukėjas
Kaina.....

DEKORAI



balta
(riebių struktūra)

balta matinė

balta pušis

Sibiro guoba

sidabrinė

smėlinis ažuolas



balintas ažuolas
rifliuota

vintage ažuolas

šviesiai pilka matinė

marrone kaštanas
struktūra

evoke ažuolas

toffi ažuolas * , ***



antracitas guoba


auksinė ažuolas
rifliuota

riešutas






riešutas
karamelė

tamsus venge

betonas oxide




* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rievių



pieno baltumo 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	ąžuolas gray 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	Velso ąžuolas 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	riešutas 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	riešutas celini 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	betonas 2 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	
akacija 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	medaus ąžuolas 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	kaštonas 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	degintas riešutas 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	pilka 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	tamsiai pilka 0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	
*Juodas ST dekoras - „Tecofoil“ apsaugotas du kartus pigmentiniu, matiniu laku. Dekoras priskiriamas CPL kainų grupei, tačiau tai nėra CPL laminatas.						
balta W0118 0,15 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	juoda ST* NAUJIENA	natūralus halifax ąžuolas 0,15 mm storio CPL				
balta UV akrilinis lakis RAL=9003	pieno spalva RAL=9001	latte Flugger = 4362 NCS = S1505-Y50R	pilka RAL=7035			
LUX kolekcijos dekorai						
pavio ąžuolas	viking ąžuolas	kaimiškas ąžuolas	cannero riešutas	beržas	venge	
uranus	balta lakuotas	juoda lakuotas	šviesus ąžuolas	klasikinis ąžuolas	tamsus ąžuolas	
CLARO, GRAFI kolekcijos dekorai						
balta	baltintas craft ąžuolas	auksinės craft ąžuolas	shirin riešutas			
WOOD kolekcijos dekorai						


Grafinių raštų G1 - G6 mastelio keitimas dešininių varčių plotyje

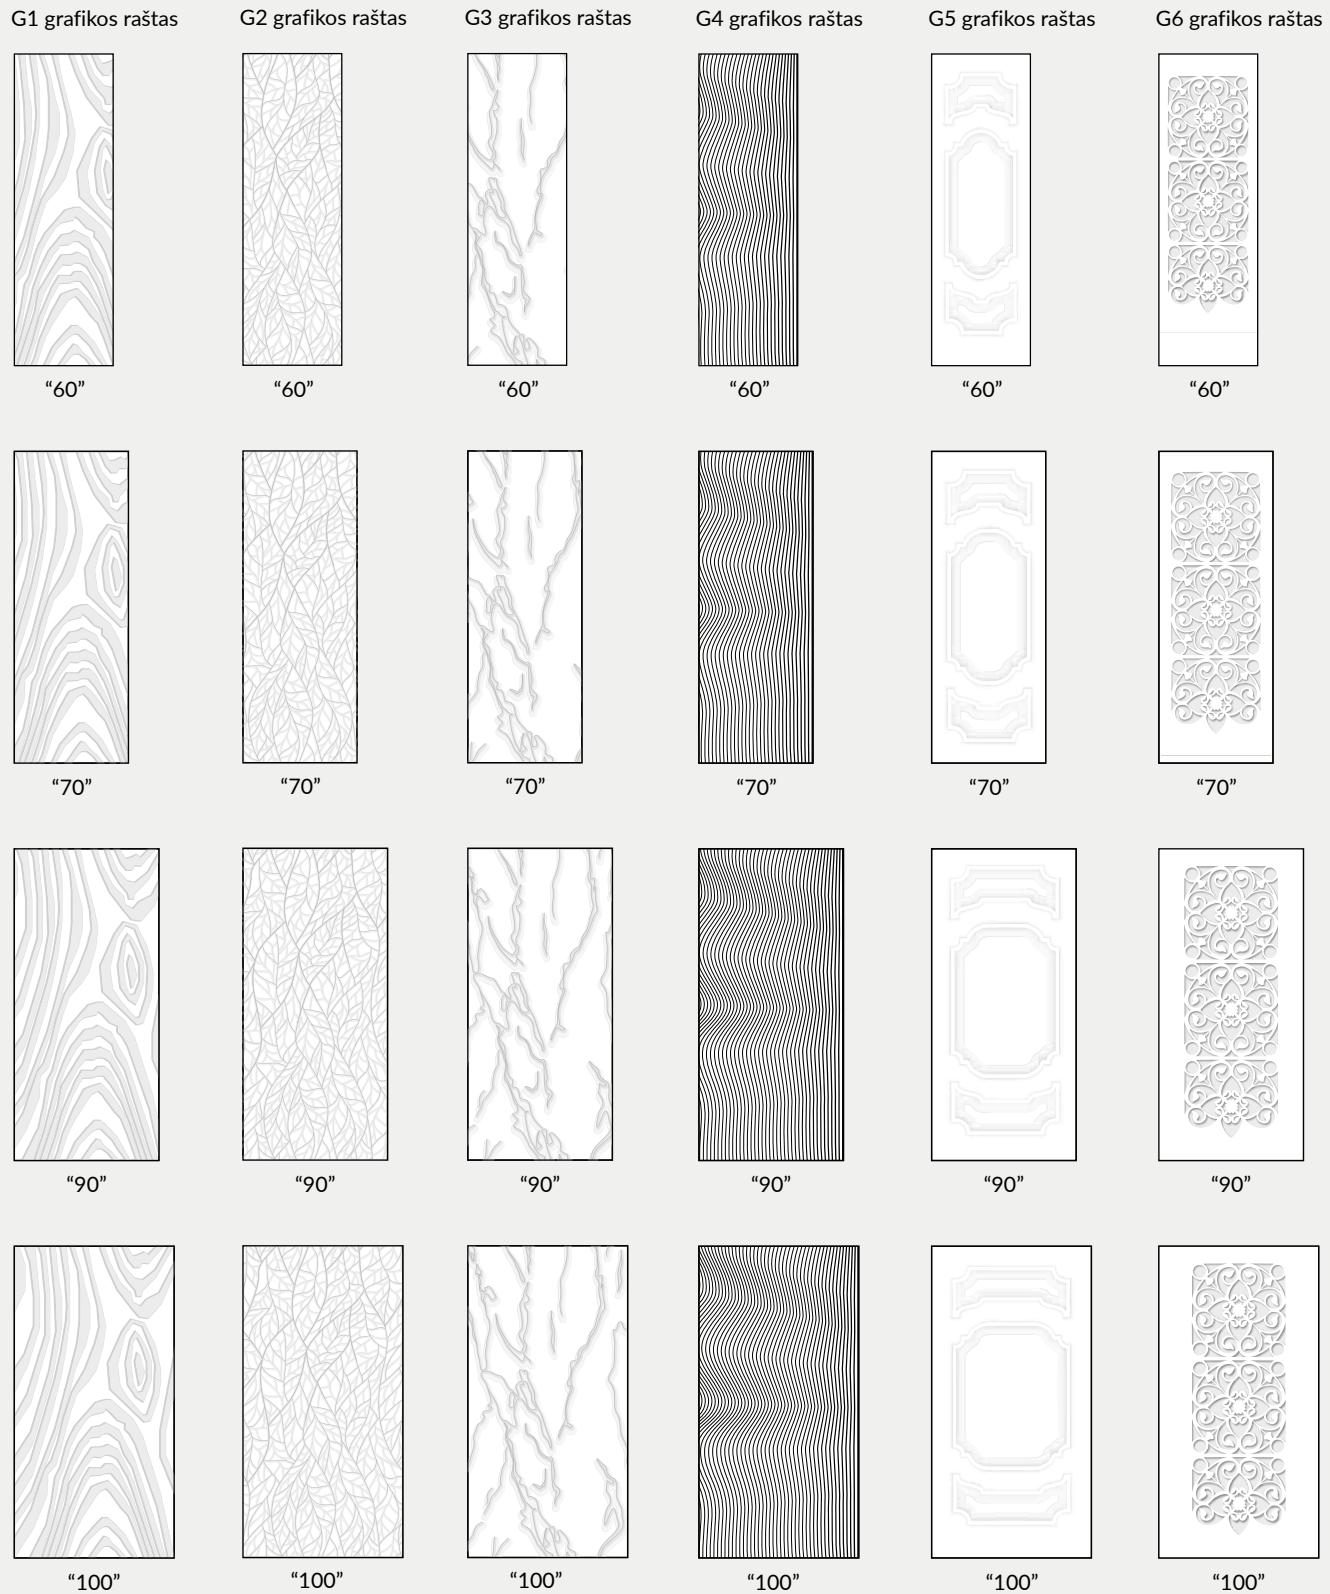

Grafinių raštų mastelis „80“ pločio durų varčiose parodytas 54 ir 55 p.

Grafinių raštų G7 - G12 mastelio keitimas dešininių varčių plotyje

G7 grafikos raštas



"60"

G8 grafikos raštas




"60"

G9 grafikos raštas




"60"

G10 grafikos raštas



"60"

G11 grafikos raštas




"60"

G12 grafikos raštas



"60"




"70"



"70"



"70"




"70"



"70"



"70"




"90"



"90"



"90"




"90"



"90"



"90"



"100"



"100"



"100"



"100"



"100"



"100"

Grafinių raštų mastelis „80“ pločio durų varčiose parodytas 54 ir 55 p.

Grafinių raštu G13 - G18 mastelio keitimas dešininių varčių plotyje

G13 grafikos raštas



"60"

G14 grafikos raštas



"60"

G15 grafikos raštas



"60"

G16 grafikos raštas



"60"

G17 grafikos raštas*



"60"

G18 grafikos raštas*



"60"



"70"



"70"



"70"



"70"



"70"



"70"



"90"



"90"



"90"



"90"



"90"



"90"



"100"



"100"



"100"



"100"



"100"



"100"

Grafinių raštu mastelis „80“ pločio durų varčiose parodytas 54 ir 55 p.

* modelis turi versijas dešinei ir kairiajai varčiai

Grafinių raštu G19 - G25 mastelio keitimas dešininių varčių plotyje

G19 grafikos raštas G20 grafikos raštas* G21 grafikos raštas G22 grafikos raštas G23 grafikos raštas G24 grafikos raštas* G25 grafikos raštas



"60"




"60"



"60"



"60"



"60"



"60"



"60"



"70"




"70"



"70"



"70"



"70"



"70"



"70"



"90"



"90"



"90"



"90"



"90"



"90"



"90"



"100"




"100"



"100"



"100"



"100"



"100"




"100"


Grafinių raštu mastelis „80“ pločio durų varčiose parodytas 54 ir 55 p.

* modelis turi versijas dešinei ir kairiajai varčiai


STIKLAI



raštas 1 VETRO
skaidrus



raštas 1 VETRO
decormat



raštas 1 VETRO
decormat rudas



raštas 1 VETRO
decormat grafitas



raštas 2 VETRO



raštas 3 VETRO




raštas 4 VETRO




raštas 5 VETRO



raštas 10 VETRO



VETRO E, VETRO D1 raštas
juodas nepermatomas
laminuotas stiklas



VETRO E raštas
laminuotas stiklas
decormat



raštas 11 VETRO



raštas 12 VETRO



raštas 13 VETRO



raštas 14 VETRO



raštas 15 VETRO



mat dre



decormat grafitas



pieniškas laminuotas VSG 22.1, lygus iš abiejų pusiu



decormat rudas



žaliuzė



chinchila



balta žievė



VSG juodos spalvos


KAINOS

Stiklo kainos ir prieinamumas nurodytos puslapiuose su durų varčiomis. Mūsų kolekciją durų stiklai turi aversą ir reversą (išskyrus VSG 22.1 ir VETRO E, VETRO D1).


STAKTŲ MASKUOJANTYS ELEMENTAI

KAMPAINIS KT2

KT2 80 mm ir 63 mm kampainis padidina standartinės OR +15 mm staktos reguliavimo diapazoną.
Kampainį reikia užsakyti papildomai kaip atskirą priedą. Kampainio galite sužinoti iš Platintojo.

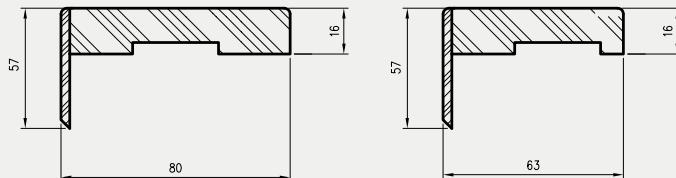

APVADAS

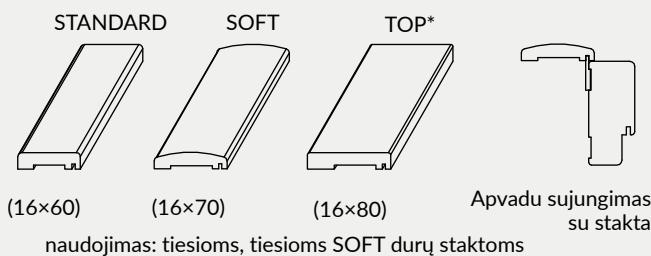


Komplekto turinys (vienai durų pusei):
horizontalus apvadas ir dvi vertikalios juostos, plastikiniai kabliukai, kaiščiai ir spaustuvai. Maskavimo juostos supakuotos į kartoninę dėžę.

KAMPUKAI

Kampukas naudojamas užmaskuoti kampinjų sienos ir staktos sujungimą. Prekybos vienetas yra vienetas.
Kampukų kainos



DEKORATYVINĖ JUOSTA

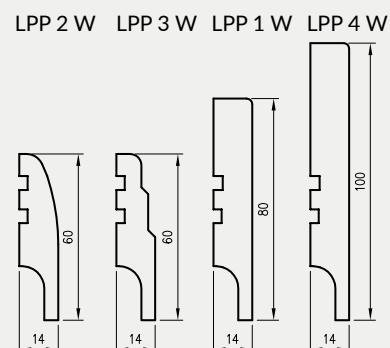

LPP4W juosta, ilgis 2,40 m
ant drėgmėi atsparios plokštės.


VENTILIACIJOS GROTELĖS

Duryse galima irengti plastiko vonios kambario ventiliacijos grotelės, kurios gali būti baltos, smėlio, calvados, rudos, sidabrinės, kreminės, pilkos, juodos ir pilkos (išskyrus rémines, stumdomas, sulankstomas, priešgaisrines ir SOLID, ENTER duris) arba aluminio grotelės

- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aluminio ventiliacijos grotelės



plastiko ventiliacijos grotelės



aluminio ventiliacijos grotelės

VENTILACIJOS IR KITI PRIEDAI

VENTILACIJOS MOVOS SKYDINĖMS DURIMS

Galima įsigyti ventiliacijos movų komplektą (5 vnt.).
„DRE-Cell Decor“, 3D plėvelė, CPL laminatas



VENTILACIJOS MOVOS RÉMINĖMS DURIMS

Réminėms durims, išskyrus VETRO, naudojame plastikines movas (3 movos durims ,60“, 4 movos durims ,70“, 5 movos durims ,80“- „100“)

PLASTIKINĖS MOVOS



MODELIS

VERANO, NESTOR, AURI, ENA, SCALA, PIANO,
PREMIUM, ELSA, FOSCA, TRIESTA, EVEN, REVA, SOLTE,
VERSO

Kaina už 1 vnt.



VENTILACIJOS IPJOVA

Visose kolekcijose (išskyrus SOLID, SOLID RC2, ENTER, priešgaisrines, stumdomas, sulankstomas duris), ventiliacijos ipjova gali būti atlikta pagal užsakymą.



13,5 MM VYRIS UŽLAIDINĖMS DURIMS

- » (apatiniai ir viršutiniai dalių komplektas)
- » 13,5 mm skersmens juodas vyris.



VYRIŲ DANGTELIAI

- » (2 vnt. komplektas 1 vyriui)
- Plastikiniai dangteliai pritaikyti 13,5 skersmens vyriams,

» Iporės (kaina už 1 vnt.)




auksinė chromas chromas juoda balta
blizgesys matas

auksinė chromas chromas juoda
satinas satinas

TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ MATMENYS IR VYRIŲ IŠDĒSTYMAS

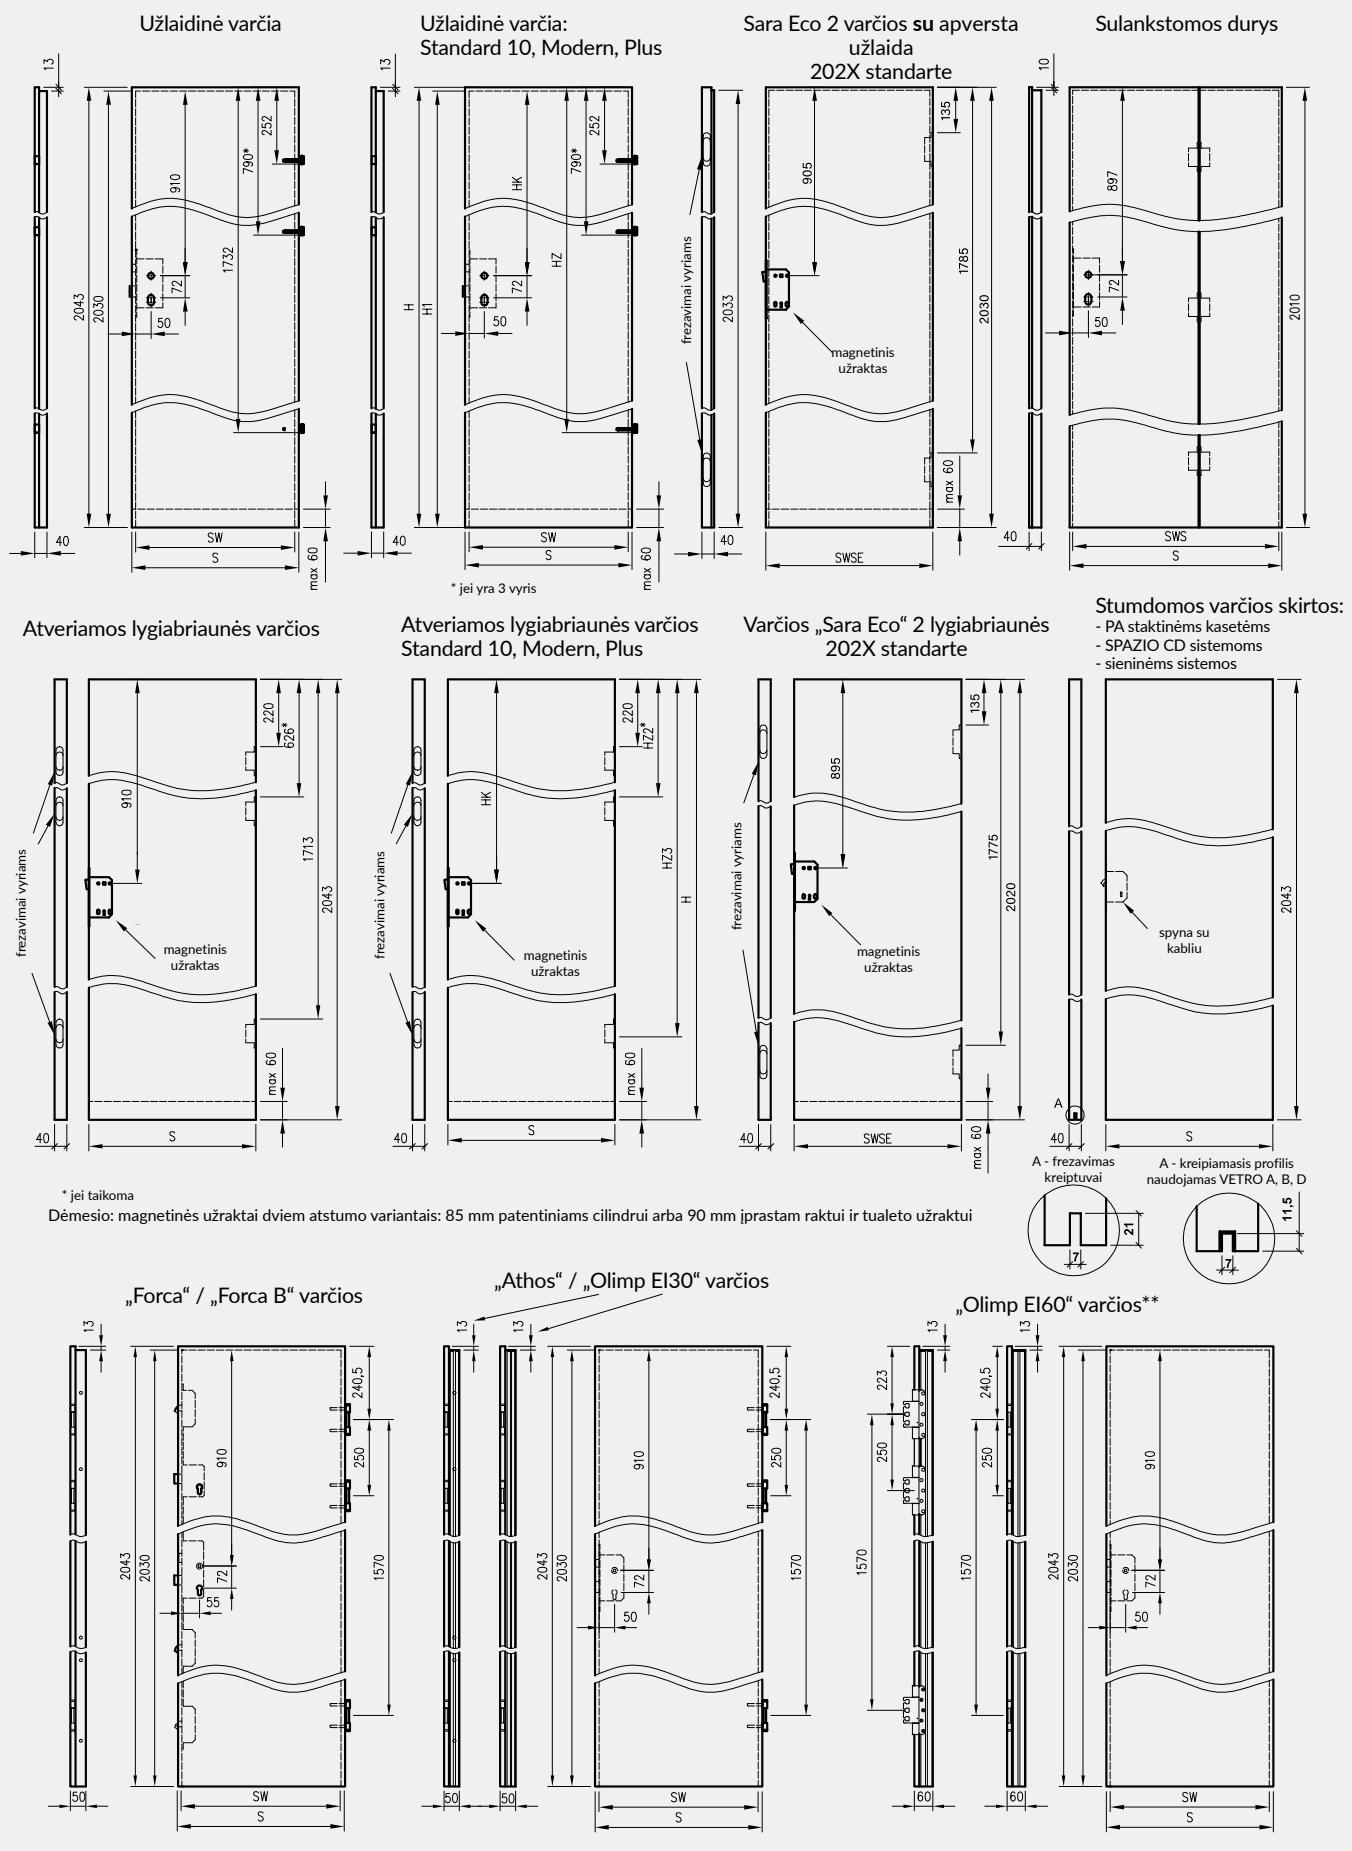

TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ PLOTIS

Durų mat. simbolis	S	SW	SWSE	SWS
„60”	644	618	620	-
„70”	744	718	720	-
„80”	844	818	820	824
„90”	944	918	920	924
„100”	1044	1018	1020	1024
„110*”	1144	1118	-	-

S - bendras varčios plotis
 SW - plotis įlaidoje (taikoma užlaidinėms varčioms)
 SWSE - „Sara Eco“ 2 varčių plotis
 SWS - sulankstomų varčių plotis įlaidoje
 * - plotis „110“ galimas tik „Standard 10“, „Athos“, „Enter Akustik“ ir „Olimp“ varčiose

Dėmesio: Bendras „40“ praplėtimo plotis yra 444 mm

Investicinis standartas „90E“ suteikia 900 mm praėjimo prošvaisą staktoje, kai varčia atidaryta 90 laipsnių kampu

VARČIŲ MATMENYS 4 AUKŠČIO VARIANTUOSE

(taikoma STANDARD 10 durų varčioms ir MODERN bei PLUS kolekcijoms)

H	H1	HK	HZ	HZ2	HZ3
1983	1970	850	1672	606	1653
2043	2030	910	1732	626	1713
2110	2097	977	1799	647	1780
2240	2227	1107	1929	691	1910

H - bendras varčios aukštis

H1 - varčios aukštis įlaidoje

HK - atstumas nuo viršutinės varčios įlaidos iki rankenos ašies
 HZ - atstumas nuo viršutinio varčios krašto iki trečiojo vyro tvirtinimo taško

VARČIŲ AUKŠTIS

2043 mm - bendras užlaidinių ir lygiabriaunių varčių aukštis (2010 sulankstomoms varčioms)

2030 mm - užlaidinių varčių aukštis (2020 varčioms apversta užlaida Sara Eco 2, 2000 sulankstomoms varčioms)

2055 mm - bendras varčios aukštis su apversta užlaida

1983, 2043, 2110, 2240 mm - bendri galimi STANDARD 10 durų varčių ir MODERN bei PLUS kolekcijų aukščiai (1970, 2030, 2097, 2227 mm - matuojant įlaidoje)

VARČIŲ TRUMPINIMAS

Varčias galima patrumpinti savarankiškai, daugiausiai 60 mm (VETRO, priešgaisrines, FORCA B, visų kolekcijų stumdomas versijas, pasyviąsias varčias, stiklines varčias, sulankstomas varčias ir varčias su nuleidžiamu tarpikliu).

Dėmesio: Varčia su rekuperaciniu sutrumpinimu - 15 mm, pritaikyta trumpinti savarankiškai, daugiausiai 45 mm.

SLENKŠCIO TARPAI

Standartinis tarpo tarp varčios ir gatavų grindų aukštis yra 8 mm (15 mm FOLDE duryse; 5-6 mm OLIMP duryse).

VYRIAMS TAIKOMOS PASTABOS

Užlaidinėse varčiose: réminėse , jėjimo („Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“) ir kitose kolekcijose, kurių plotis ne mažesnis nei „90“, sumontuoti trys įsukami vyriai Ø 13,5 mm. Kitose užlaidinėse vidaus varčiose galima rinktis 2 arba 3 vyrius.

SOLID RC2, FORCA, FORCA B, ATHOS ir OLIMP EI30 varčios komplektuojamos su 3 trių dalių vyriais.

Priklasomai nuo pločio, OLIMP EI60 durų varčios komplektuojamos su 3 trių dalių vyriais arba 3 SIMONSWERK VX 7939/160 vyriais.


Atveriamose lygiabriaunėse varčiose išfrezuoti lizdai 2 arba 3 įleidžiamieji vyriams, kurie supakuoti kartu su stakta.

„Sara Eco“ 2 varčios su su apversta užlaida ir lygiabriaunės turi išfrezuotus lizdus įleidžiamieji vyriams , kurie supakuoti kartu su stakta.


Sulankstomos durų varčios turi 3 įleidžiamus vyrius, jungiančius dvi varčios dalis.

Varčios su su apversta užlaida ir lygiabriaunės turi išfrezuotus lizdus 2 įleidžiamieji vyriams , kurie supakuoti kartu su stakta.

Lygiabriaunė varčia



Varčia su užlaida

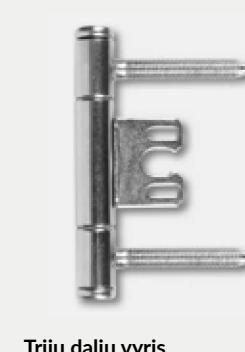

Trijų dalių vyris



Vyris SIMONSWERK VX 7939/160


TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ STORIS IR PATENTUOTO CILINDRO PASIRINKIMAS

Varčios tipas	Varčių storis	proporcija varčioje (W0/Z0)	Rekomenduojama ** cilindro dydis (W/Z)	Taikoma cilindrui su rankena	
				Cilindras su rankena vidinėje pusėje (W/Z)	Cilindras su rankena išorinėje pusėje (W/Z)
Užlaidinė varčia	40	14 / 26	25 / 40 ; 26 / 36 26 / 41 ; 30 / 40	25G / 40 ; 26G / 36 26G / 41 ; 30G / 40	25 / 40G ; 26 / 36G 26 / 41G ; 30 / 40G
Varčia apversta užlaida „Sara Eco 2“	40	24 / 16	35 / 30 ; 36 / 26 36 / 31 ; 40 / 30	35G / 30 ; 36G / 26 36G / 31 ; 40G / 30	35 / 30G ; 36 / 26G 36 / 31G ; 40 / 30G
Lygiabriaunės varčios	40	20 / 20	31 / 31 ; 30 / 30 35 / 35		31G / 31 ; 30G / 30 35G / 35
Lygiabriaunės varčios Profi	50	25/25	35/35 ; 36/36 40/40 ; 41/41		35G/35 ; 36G/36 41G/41 ; 40G/40
Lygiabriaunės varčios Sara Eco 2	40	16 / 24	30 / 35 ; 26 / 36 31 / 36 ; 30 / 40	30G / 35 ; 26G / 36 31G / 36 ; 30G / 40	30 / 35G ; 26 / 36G 31 / 36G ; 30 / 40G
Varčia su apversta užlaida	40	27 / 13	40 / 25 ; 41 / 26	40G / 25 ; 41G / 26	40 / 25G ; 41 / 26G
Varčia su apversta užlaida Profi	50	30/20	40/30 ; 41/31 45/35	40G/30 ; 41G/31 45G/35	40/30G ; 41/31G 45/35G
Sulankstomos durys	40	17/23	30/35 ; 31/36 30/40	30G / 35 ; 31G / 36 30G / 40	30 / 35G ; 31 / 36G 30 / 40G
priešgaisrinės Athos	50	21 / 29	31 / 41 ; 35 / 40	31G / 41 ; 35G / 40	31 / 41G ; 35 / 40G
Olimp EI30	50	18 / 32	30 / 45 ; 31 / 46	30G / 45 ; 31G / 46	30 / 45G ; 31 / 46G
Olimp EI60	60	28 / 32	40 / 45 ; 41 / 46	40G / 45 ; 41G / 46	40 / 45G ; 41 / 46G
priešgaisrinės FORCA	50	22 / 28	35 / 40		
SOLID RC2	40,6	14 / 26,6	26 / 40 ; 26 / 41 30 / 40		

* Jdėklai yra apskamami – t.y. $25/40 = 40/25$, $26G/36 = 36/26G$

** Rekomenduojamas matmuo darant prielaidą, kad dangtelis yra 10 mm storio, o cilindras išsikiša virš dangtelio ne daugiau kaip 5 mm.

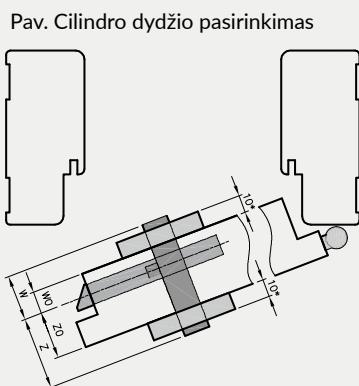


Cilindro dydį apskaičiuojame pagal formulę:

$W_0 + \text{dangtelio storis} + 2\div 3\text{mm} / Z_0 + \text{dangtelio storis} + 2\div 3\text{mm}$

kur:

W_0 ir Z_0 – vertės pateiktos aukščiau esančioje lentelėje
dangtelio storis - išmatuoti (lentelėje daroma prielaida, kad dangtelis yra 10 mm storio)

Pav. Cilindro dydžio pasirinkimas

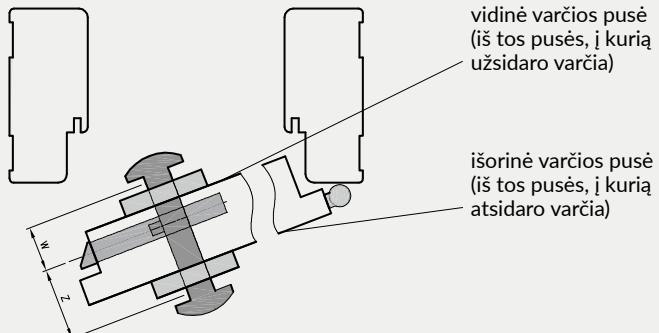

Cilindro su rankena pasirinkimas – jei rankena norime sumontuoti:


- varčios vidinėje pusėje - rankenos simbolis turi būti šalia „W“ matmens (žr. lentelės 5 stulpelį)

- varčios išorinėje pusėje - rankenos simbolis turi būti šalia „Z“ matmens (žr. lentelės 6 stulpelį)


TECHNINĖ INFORMACIJA

PAVIENĖS UŽLAIDINĖS VARČIOS

Siūlome kairines, dešinines ir centrines varčias

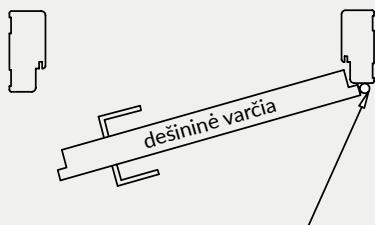

žiūrint iš vyrių pusės,
vyrai dešinėje pusėje

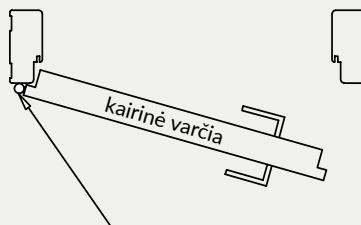

žiūrint iš vyrių pusės,
vyrai kairėje pusėje



centrinė varčia

nėra užrakto ar vyrių

DVIGUBOS UŽLAIDINĖS VARČIOS

Jis siūloturime dvigubus sparnus: dešinysis – tada dešinysis sparnas yra aktyvus, o kairysis – pasyvus, ir dvigubus kairiuosius sparnus – tada kairysis sparnas yra aktyvus, o dešinysis – pasyvus.

Aktyvioji varčia standartiskai turi užlaidą ir užraktą. Dvivėrėse duryse toje pusėje, kur yra aktyviosios varčios užraktas, ir pasyviosios varčios atveju toje pusėje, kurioje yra užkaba, kraštas visada tiesus. Pasyvijoji varčia standartiskai turi užlaidą ir spragtuką bei sklaistį (A).

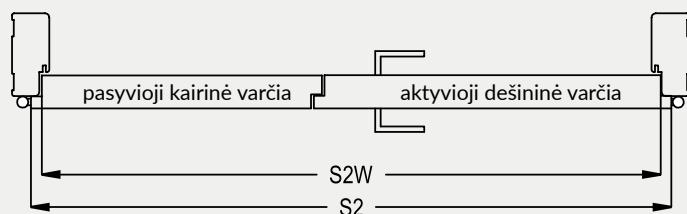

Matmenų simbolis	matmenys [mm]		
	S2	S2W	derinys* Sc+Sb
„100d”	1078	1052	644+444
„110d”	1178	1152	744+444
“120”	1278	1252	844+444; 644+644
“130”	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
“140”	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
“150”	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
“160”	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
“170”	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
“180”	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
“190”	1978	1952	1044+944; 944+1044
“200”	2078	2052	1044+1044


derinys* – galimi aktyvių (Sc) ir pasyvių (Sb) virčių pločių deriniai

$$\text{durų kaina dvivėrėms} = \text{varčios kaina } \times 2 + \text{staktos kaina}$$

TECHNINĖ INFORMACIJA


STUMDOMOS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Siūlome varčias: dešinines, kairines ir centrines (varčia be užrakto ir rankenos)

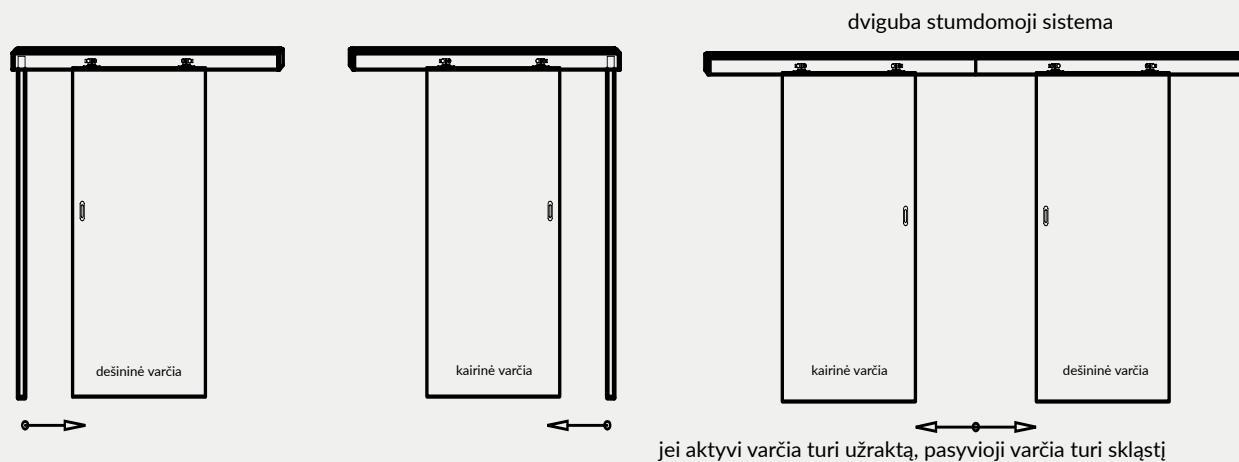

PAVIENĖS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS


Siūlome kairines, dešinines ir centrines varčias

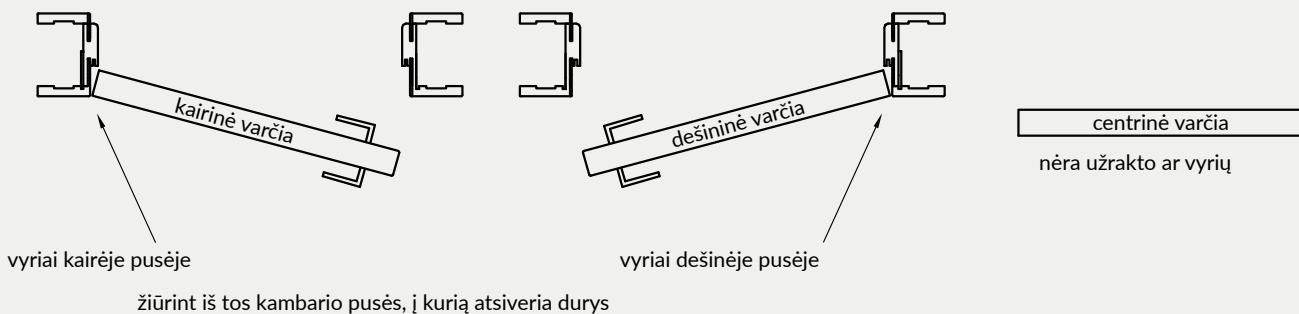

DVIGUBOS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Jis siūloturime dvigubus sparnus: dešinysis – tada dešinysis sparnas yra aktyvus, o kairysis – pasyvus, ir dvigubus kairiuosius sparnus – tada kairysis sparnas yra aktyvus, o dešinysis – pasyvus.

Standartiskai aktyvioji varčia turi užraktą, o pasyvioji varčia turi spragtuką ir sklastį.

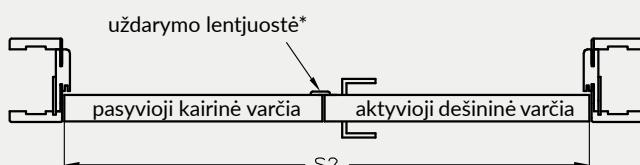

* dvivėrėms lygiabriaunėms durims galima įsigyti 30 mm pločio uždarymo lentjuostę dengiamoji juostelė, 30 mm pločio

Matmenų simbolis	matmenys [mm]	
	S2	derinys* Sc+Sb
"120"	1291	644+644
"130"	1391	744+644; 644+744
"140"	1491	844+644; 744+744; 644+844
"150"	1591	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
"160"	1691	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
"170"	1791	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
"180"	1891	1044+844; 944+944; 844+1044

derinys* – galimi aktyvių (Sc) ir pasyvių (Sb) virčių pločių deriniai


$$\boxed{\text{durų kaina dvivėrėms}} = \boxed{\text{varčios kaina } \times 2} + \boxed{\text{staktos kaina}}$$

TECHNINĖ INFORMACIJA


SKYDINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

- » Varčios rėmas pagamintas iš spygliuočių medienos arba MDF plokštės
- » Užpildas: korinis stabilizavimo įdėklas (A), perforuota medžio drožlių plokštė (B) ir ugniai atspariose duryse: medžio drožlių plokštė
- » 3 mm HDF išorinė plokštė arba 4 mm HDF išorinė plokštė („Finea“, „Finea B“, „Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“)
- » Tiesus kraštas arba kraštas be užlaidos


Olimp EI30 ugniai priešgaisrinė durų varčia

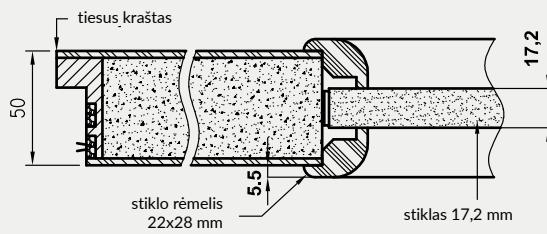


Olimp EI60 ugniai priešgaisrinė durų varčia

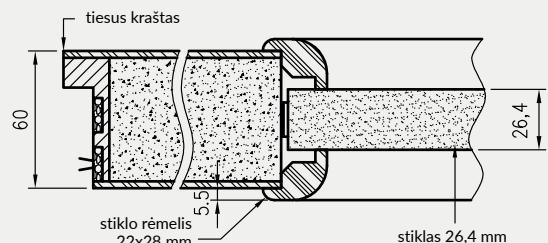


„Forca EI30“ priešsilaužiminė priešgaisrinė durų varčia

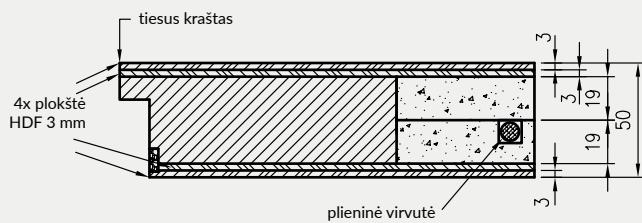

„Forca B“ priešsilaužiminė durų varčia

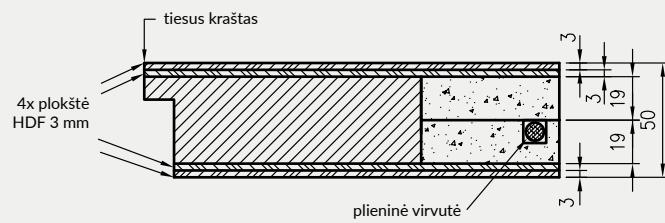


„Solid RC2“ priešsilaužiminė durų varčia

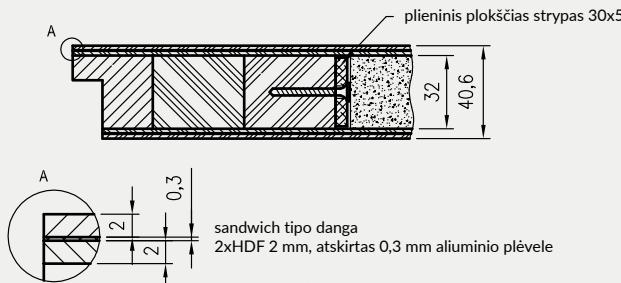

(A) Korinis stabilizavimo įdėklas

„Athos EI30“ priešgaisrinė durų varčia

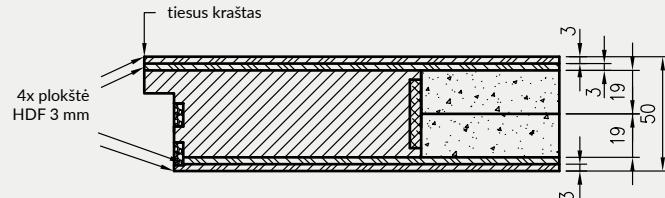

(B) Perforuota medžio drožlių plokštė

TECHNINĖ INFORMACIJA

RĒMINIŲ DURŲ KONSTRUKCIJA (NETAIKOMA VETRO A, B, C, D KOLEKCIJOMS)

Rēminių durų konstrukcija pagaminta vien iš medienos plokštčių:

vertikalūs medienos plokštčių rėmai - 40 mm


išoriniai horizontalūs medienos plokštčių rėmai - 35 mm

vidiniai horizontalūs rėmai:

- medienos plokštės - 22 mm „Lumio“, „Vico“, „Auri“, „Piano“, „Even“, „Premium“, „Fosca“, „Verso“, „Reva“, „Solte“, „Triesta“*, „Ena“*, „Verano“* varčiose (* „Ena 1-2“, „Triesta 1-2“, „Verano 1-2“ kolekcijoje rėmas prie didelio stiklo atlikta iš medžio plokštčių - 35 mm. Modeliuose „Ena 3-5“, „Verano“ 3-5, ir „Triesta 3“, du rėmai prie didelių stiklų atlikti iš medžio plokštčių - 35 mm).
- medienos plokštės - 35 mm „Nestor“, „Elsa“, „Scala“, „Berge“, „Estra“ varčiose.

Horizontalus durų skerspjūvis

Lumio, Vico, Auri, Verano, Piano, Premium, Fosca, Verso, Ena, Even, Triesta, Reva, Solte

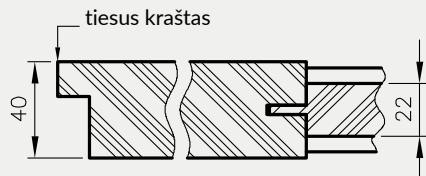

Horizontalus Elsa durų pjūvis

„Ena“, „Verano“ ir „Triesta“ durų horizontalus pjūvis (pjūvis rėmo aukštyste prie didelio stiklo)



Horizontalus Nestor durų pjūvis



Horizontalus Scala, Berge durų pjūvis



RĒMINIŲ VARČIŲ UŽPILDAI:

„Scala A“; - 4 mm stiklas, 4 mm plokšcia HDF plokštė

„Scala B“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Ela A“; - 4 mm stiklas, 4 mm plokšcia HDF plokštė

„Ela B“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Premium 1-3“ - 4 mm stiklas

„Premium“ 4-7, 12 - 4 mm stiklas, 4 mm varčios spalvos HDF jidéklai

„Premium“ 8-11, 13 - 4 mm stiklas, 4 mm HDF jidéklai padengti sidabriniu laminatu

„Piano 1-6“ - 4 mm stiklas, 16 mm profiliuota MDF plokštė

„Piano 9-12“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Fosca 1-3“ - 4 mm stiklas, 4 mm HDF plokštė dengta sidabriniu laminatu


„Fosca“ 4-6“ - varčios spalvos HDF plokštė

„Nestor“, „Berge“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė


„Ela“, „Triesta“, „Auri“, „Verano“, „Even“, „Reva“, „Verso“ - 4 mm stiklas

„Estra“ - 4 mm stiklas, 16 mm plokšcia MDF plokštė, ipjauta

MDF plokštės profilis 19 mm
(„Scala B“, „Piano 9-12“, „Ela B“, „Nestor“, „Berge“)



MDF plokštės profilis 16 mm
(Piano 1, 2, 5, 6)




TECHNINĖ INFORMACIJA

DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS

Pasirinktų modelių skydinių varčių su tiesia briauna apdaila, vad. dekoratyvinėmis plokštėmis. Siūlome durų varčias dengtas 0,6 mm st. nerūdijančio plieno lakštais, apatiniu arba viduriniu plokščių pavidalu. Taip pat pasirinktoje durų varčioje vienu metu galima turėti abi plokštės. Plokščių aukštis 300 mm.

Varčia su dekoratyvinėmis plokštėmis turi būti užpildyta perforuota medžio drožlių plokštė.

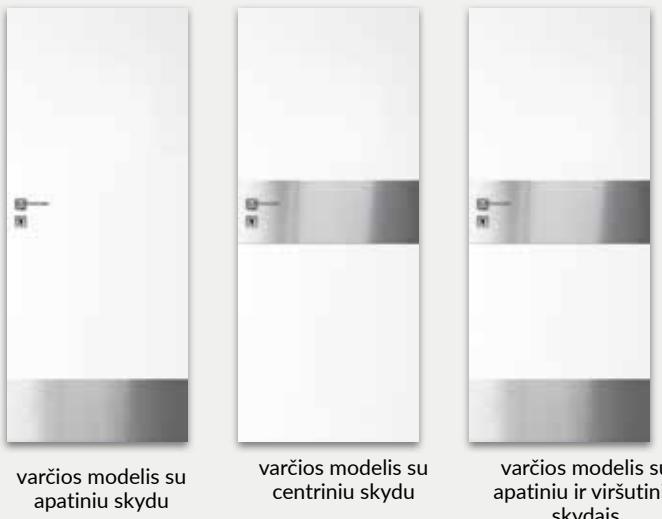

Galima užsisakyti apatinę plokštę su ventiliacijos įpjova.

DÉMESIO: Norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių.

KITA TECHNINĖ INFORMACIJA

- Išlaikant standartinius varčių ir staktų matmenis, tarpas tarp „paruoštu“ grindų ir apatinio varčios krašto yra 8 mm. Siekiant sumažinti minėtą tarpatį, reikia atitinkamai sutrumpinti durų staktą iš apačios (netaikoma FOLDE ir OLIMP).
- Démesio! Prieš pirkdami ir montuodami medžio dirbiniai statyboms, patikrinkite, ar pasirinktas medžio dirbinių tipas atitinka projektui parengto techninio projekto reikalavimus, ypač įsitikinkite, ar sienų ir lubų konstrukcija leidžia montuoti medžio dirbinius statyboms, kurių svoris nurodytas toliau esančioje lentelėje:

	Durų varčios			Staktos		Kiti produktai	
	laiptinių	jėjimo	priešgaisrinės	reguliuojamos	tiesios	reguliuojamas tunelis	stumdomoji sistema
M a k s . svoris	50 kg*	50 kg*	105 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* maksimalus 1 varčios svoris


- Varčia supakuota į termiškai susitraukiančią plėvelę, o kraštai papildomai apsaugoti polistirolo arba kartono įdėklais.

4. I durų varčios kainą neįskaičiuota rankena, dangteliai ir patentinis cilindras (išskyrus SCALA A ir B užlaidines ir lygiabriaunes varstomas kolekcijas su DRE-Cell fanera ir 3D plėvėle bei NESTOR ir ELSA užlaidines ir lygiabriaunes varstomas kolekcijas su DRE-Cell fanera ir 3D plėvėle, kur rankena ir dangtelis kainuoja 1 PLN be PVM).


5. Galima įsigyti CENTRINES varčias ir staktas (be išgręžimų užraktams ir vyriams - parinktis neprieinama priešgaisrinėms, ENTER/SOLID, ENTER AKUSTIK, SOLID RC2, FORCA B, Sara Eco 2, FOLDE durims) už panašaus produkto su furnitūra ir gręžimu kainą. Komplekte nėra furnitūros.

ALIJUMINIO STAKTŲ PJŪVIAI


DRE profilis į išorę atsidarančioms lygiabriaunėms durims




DRE profilis į vidų atsidarančioms durims su apversta užlaida



Profilis į išorę atsidarančioms lygiabriaunėms durims



Profilis į vidų atsidarančioms durims su apversta užlaida



TECHNINĖ INFORMACIJA

6. Pagal galiojančias taisykles, durys į vonios kambarį, prausykla ar atskirą tualetą turi atsidaryti į patalpos išorę, būti ne mažiau kaip 0,8 m pločio ir 2 m aukščio, o apatinėje dalyje turi būti angos, kurių bendras skerspjūvis ne mažesnis kaip $0,022 \text{ m}^2$ oro tiekimui. Durų ventiliacijos plotas yra turimų ventiliacijos elementų plotų - ventiliacijos grotelių (uztikrina $0,022 \text{ m}^2$ ventiliacijos plotą visuose durų pločiuose) arba ventiliacijos įpjovų arba ventiliacijos movų ir tarpo tarp varčios ir grindų - suma.

Ventiliacijos paviršiaus užtikrinimas užlaidinėse duryse**

Durų matmenų simbolis	durys su ventiliacijos movomis		durys su ventiliacijos įpjova ventiliacija	
	movu ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m ²]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]	īpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m ²]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
"100"	0,011	19*	0,033	0
"90"	0,010	21*	0,029	1
"80"	0,009	24*	0,025	4
"70"	0,008	28*	0,021	14*
"60"	0,007	33*	0,018	35*

Ventiliacijos paviršius „Sara Eco 2“ duryse ir visose varstomose lygiabriaunėse duryse

Durų matmenų simbolis	durys su ventiliacijos movomis		durys su ventiliacijos įpjova ventiliacija	
	movu ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m ²]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]	īpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m ²]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
"100"	0,0112	19*	0,033	0
"90"	0,0104	21*	0,029	1
"80"	0,0096	23*	0,025	4
"70"	0,0082	27*	0,021	12*
"60"	0,0074	32*	0,018	31*

Aukščiau nurodytas tarpo po durimis aukštis, suteikiantis $0,022 \text{ m}^2$ bendro ventiliacijos ploto.


Pagal numatytuosius nustatymus tarpas tarp varčių yra 8 mm.

* tarpas turi būti padidintas iki nurodyto aukščio, sutrumpinant varčią nuo apačios (jei galima sutrumpinti – žr.**)

** Išimtys, neįtrauktos į lentelę (varčios, kurių negalima sutrumpinti):


- Vetro A, D ir E kolekcijos – ventiliacijos īpjovos naudojimas duryse, kurių plotis „80“-“100“ ir standartinis tarpas po durimis (8 mm), užtikrins ventiliacijos reikalavimo įvykdymą.
- „Vetro B“ kolekcija – neatitinka ventiliacijos reikalavimų.
- Stumdomos varčios – dėl stumdomos sistemos konstrukcijos (atstumas nuo sienos/tunelio 12 mm), atitinka ventiliacijos reikalavimą, nenaudojant papildomų parinkčių.
- Dvivėres ir FOLDE durys taip pat negali būti trumpinamos.

vienmetu galima naudoti tik viena ventiliacijos sprendimą:
ventiliacijos movos arba apatinė īpjova arba grotelės

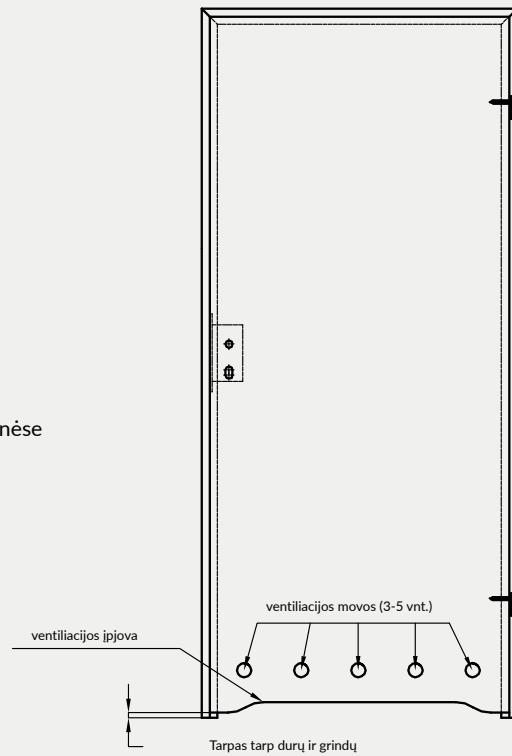


VENTILIACIJOS ĮPJOVOS


standartinė īpjova duryse




īpjova Vetro A duryse




īpjova Vetro D duryse




īpjova Sigma duryse



īpjova Vetro B duryse



īpjova Vetro E duryse





GALLA 1 decormat - stumdomų stiklinių durų sistema

- skydinės durys, DRE-Cell fanera
- réminės durys, DRE-Cell fanera
- jėjimo durys, DRE-Cell fanera
- techninės durys, DRE-Cell fanera
- skydinės durys, 3D plévelė
- réminės durys, 3D plévelė
- jėjimo durys, 3D plévelė
- techninės durys, 3D plévelė
- skydinės durys, Finish plévelė
- dažytos skydinės durys
- dažytos réminės durys
- lamiuotos réminės durys

- skydinės durys, laminatas CPL
- jėjimo durys, laminatas CPL
- techninės durys, laminatas CPL
- stiklinės durys
- skydinės durys Profi
- skydinės durys Sara Eco 2
- dūmams nelaidžios durys
- priešgaisrinės durys.
- priešsilaužiminės durys
- lakuotos skydinės durys
- skydinės durys, synchroninis laminatas
- réminės durys, synchroninis laminatas

Pateiktos varčių kainos neapima staktų ir rankenų kainų.

Kainoraštis galioja nuo 2023-09-04.

Gamintojas varčiomis ir staktomis suteikia 24 mėnesių garantiją.

Kataloge panaudotose nuotraukose ir vizualizacijoje – 80 cm pločio varčios (netai koma praplėtimams). Kitų pločių varčių atveju pasikeis kolekcijos rašto, išstiklinimo, rému, frezavimo ir grafikos proporcijos.

Daugiau informacijos ir įrengimo instrukcijas rasite gaminio garantiniame lape.

Brošiūra nėra pasiūlymas teisine prasme ir skelbiamas tik informaciniais tikslais. Aukščiau pateikta informacija yra aktuali šio leidinio paskelbimo metu. Laikydamiesi nuolatinio tobulinimo politikos, pasilikemame teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti brošiūroje pateiktus produktus. Kataloge pateiktos spalvos gali skirtis nuo realių. Gali būti spaudos klaidų.

Patvirtinimai:

- Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/0860, 1 leid (stumdomoji sistema)
- Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0633, 2 leid (priešgaisrinės durys FORCA, ATHOS)
- Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2022/2051, 1 leid. (stiklinės durys)
- Nacionalinis techninis ivertinimas ITB-KOT-2021/1945, 1 leid. (sulankstomos ir stumdomos stiklinės durys)
- Nacionalinis techninis ivertinimas ITB-KOT-2017/0011, 2 leid. (ENTER/SOLID/SOLID RC2)
- Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0407, 1 leid. (OLIMP)
- PN-EN 14351-2:2018-E12 (vidaus durys)
- Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/1132, 1 leid. (SARA durys)
- Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/0805, 1 leid. (plieninės stakto)



PLATINTOJAS

DRE

82-300 Elblongas – Gronowo Gorne, Nefrytowa g. 4
Centralė: tel. 55 236 42 58
Klientų aptarnavimo skyrius: tel. 55 236 42 43 iki 48
faksas 55 236 42 51
Rinkodaros skyrius: tel. 55 236 42 40
darbo laikas: 8:00 - 16:00 val.
e. paštas: dre@dre.pl www.dre.pl