

DRE

DURŲ KATALOGAS

2024

2 LEIDINYS



DRE Nestor 3 durys
kašmyras mat

DURŲ AKCIJA



NAUJI VYRIAI



BALTOS STAKTOS



SARA ECO 2



Aukščiau nurodyta kaina taikoma durų komplektui, kurį sudaro standartinės aliuminio spalvos DRE aliuminio stakta ir 202 standarto laku dažyta durų varčia su dviem vyriais.

* „Sara ECO 2“ durys su DRE aliuminio durų staktomis aliuminio ir baltos spalvos yra iš sandėlyje turimų konfigūracijų.

AKRILINO LAMINATO DURYS

Ilis.....	4
Nella.....	6
Vetro D2.....	8
Silia.....	10

RĖMINĖS DURYS

NAUJIENA Vetro E -Synchro.....	12
NAUJIENA Estra.....	14
Verano.....	16
Ena.....	17
Triesta.....	18
Solte.....	19
NAUJIENA Reva.....	20
Fosca.....	22
Nestor.....	24
NAUJIENA Auri.....	26
Elsa.....	28
Premium.....	30
Piano.....	32
Scala.....	34
Atvirkštinė pusė.....	36
Vetro A.....	38
Vetro B.....	40
Vetro D.....	42
Lumio.....	44
Vico.....	46

DAŽYTOS RĖMINĖS DURYS

Berge.....	48
Even.....	50
Nestor.....	52
NAUJIENA Vetro E.....	54

SKYDINĖS DURYS

NAUJIENA Nova -Cell.....	56
Wood.....	58
Claro.....	60
Grafi.....	62
Lux.....	66
NAUJIENA Nova -Synchro.....	68
Rivia.....	70
Galerija Alu.....	72
Arte B.....	74
Carla.....	75
Finea ir Finea B.....	76
Deco.....	78
Modern.....	80
Kanon.....	82
Plus.....	84
Standard.....	86
Fano.....	88
Arte.....	90

DAŽYTOS SKYDINĖS DURYS

Uni.....	92
Fargo.....	94
Binito.....	96

SKYDINĖS DURYS LAMINATAS CPL

Standard Invest.....	98
CPL standartas.....	100

SKYDINĖS DURYS SU KINTANČIU AUKŠČIU

Standard 10.....	101
Modern.....	102
Plus.....	103

STUMDOMOSIOS SISTEMOS

Sieninė.....	104
Stiklinės durys.....	106

Sieninė SPAZIO CD.....	107
PA staktinė kasetė.....	108
B01 kasetė be staktos.....	110

DURYS SU PASLĖPTA STAKTA

NAUJIENA Profi.....	111-112
NAUJIENA Sara Eco 2.....	113
NAUJIENA DRE aliuminio durų staktos.....	115

SULANKSTOMOS DURYS

Folde.....	117
------------	-----

PRAPLĖTIMAI

Skydiniai praplėtimai.....	118
Rėminiai praplėtimai.....	119

ŠVIESLANGIAI IR ŠONINIAI LANGELIAI

Švieslangiai ir šoniniai langeliai.....	120
---	-----

VIDINĖS ĮĖJIMO SKYDINĖS DURYS

Enter/Solid.....	122
SOLID RC2.....	126

TECHNINĖS DURYS

NAUJIENA „Athos“ priešgaisrinės durys EI30.....	128
„Forca“ priešsilaužiminės priešgaisrinės RC3 durys.....	130
„Forca“ B RC3 priešsilaužiminės durys.....	131
„Olimp“ priešgaisrinės durys EI30, EI60.....	132
Priešgaisrinė metalinė stakta.....	134
Priešgaisrinė medinė stakta.....	135

DURYS SU GARSO IZOLIACIJA

„Enter Akustik“ Rw=32dB.....	136
------------------------------	-----

STIKLINĖS DURYS

NAUJIENA Galla.....	137
Stiklinių durų furnitūra.....	138
Stiklinių durų techninė informacija.....	139

STAKTOS

Tiesios užlaidinės durų staktos.....	140
Tiesios lygiabraunės durų staktos.....	141
Reguliuojamos staktos.....	142-143
Reguliuojamos lygiabraunės staktos.....	144-145
Reguliuojamos užlaidinės staktos su kintamu aukščiu.....	146
Reguliuojamos lygiabraunės staktos su kintamu aukščiu.....	147
Reguliuojamos durų staktos su apversta užlaida... 148	
Reguliuojamas tunelis.....	149
Reguliuojamos lygiabraunės staktos su kampinėmis plokštėmis.....	150
Paplatinimo plokštės.....	152
Fiksuota plieninė stakta.....	154
Reguliuojama plieninė stakta.....	156
Reguliuojama plieninė stakta lygiabraunė.....	159
Hibridinė plieninė stakta.....	160
Hibridinė plieninė stakta lygiabraunė.....	162
Mažos kampinės plieninės staktos.....	163

PRIEDAI, PAPILDOMA INFORMACIJA

NAUJIENA Rankenos ir priedai.....	164
Stiklų pavyzdžiai.....	173
Dekoro pavyzdžiai.....	174
Staktų maskuojantys elementai.....	176
Ventiliacijos ir kiti priedai.....	177
Techninė informacija.....	178-186



ILIS 3 - cubanit

BLIZGESYS STANDARD	bianco	magnolijos	moro	vino*
BLIZGESYS METALO SPALVOS	cubanit	gabbiano	bigio	* kol pasibaigs atsargos
MAT STANDARD	mat bianco	mat cimento	mat moro	
XTREME MATT	balta	antracito spalvos*		
	U1027	U1290		

STANDARTE:

- » kraštas be užlaidos
- » varčios padengtos blizgiu laminatu, standard matiniu arba Xtreme matiniu laminatu
- » MDF plokštės rėmai
- » magnetinė spyna su įprastu raktu, vonios kambario spyna, patentinis cilindras arba magnetinė įleidžiama spyna ir juodos (moro, matinio moro dekorų), baltos (bianco, matinio bianco, baltos spalvos dekorų) ir plieninės (kitų dekorų) spalvos vyriai.
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm ILIS 1-3
- » užpildas 20 mm st. MDF plokštė ILIS 4
- » saugus sudėtinis stiklas MAT DRE 8 mm st. ILIS 1-5
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas 4 mm st. ILIS 1-3
- » saugaus sudėtinis skaidrus stiklas 8 mm st. ILIS 1-5
- » angos ventiliacijos movoms
- » 2043 mm aukščio stumdomos varčios

Stumdomoji sistema – kolekcijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.

Laminatas „Xtreme matinis“, 0,8 mm st. – naujoviškas matinės neatspindinčios struktūros laminatas. „Xtreme matinis“ paviršius yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai prižiūrimas. Struktūra dar labiau patobulinta dėl „Anti-Finger-Print“ savybių, kurios apsaugo laminato paviršių nuo pirštų atspaudų ir riebalų žymių.

Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliami aukščiausi higienos reikalavimai.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- » dvivėrės durys
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

varčios kaina x2



ILIS 1

ILIS 2

ILIS 3

ILIS 4

ILIS 5



NELLA 4 - balta

BLIZGESYS STANDARD	 bianco	 magnolijos	 moro	 vino*
BLIZGESYS METALO SPALVOS	 cubanit	 gabbiano	 bigio	* kol pasiibaigs atsargos
MAT STANDARD	 mat bianco	 mat cemento	 mat moro	
XTREME MATT	 balta U1027	 antracito spalvos* U1290		

STANDARTE:

- » kraštas be užlaidos
- » varčios padengtos blizgiu laminatu, standard matiniu arba Xtreme matiniu laminatu
- » MDF plokštės rėmai
- » magnetinė spyna su įprastu raktu, vonios kambario spyna, patentinis cilindras arba magnetinė įleidžiama spyna ir juodos (moro, matinio moro dekorų), baltos (bianco, matinio bianco, baltos spalvos dekorų) ir plieninės (kitų dekorų) spalvos vyriai.
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- » dvivėrės durys
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

varčios kaina x2

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms
- » 2043 mm aukščio stumdomos varčios

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

Stumdomoji sistema – kolekcijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.

Laminatas „Xtreme matinis“, 0,8 mm st. – naujoviškas matinės neatspindinčios struktūros laminatas. „Xtreme matinis“ paviršius yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai prižiūrimas. Struktūra dar labiau patobulinta dėl „Anti-Finger-Print“ savybių, kurios apsaugo laminato paviršių nuo pirštų atspaudų ir riebalų žymių.

Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliami aukščiausi higienos reikalavimai.



NELLA 1

NELLA 2

NELLA 3

NELLA 4

NELLA 5

NELLA 6

NELLA 7



Vetro D2 - bigio

BLIZGESYS STANDARD	bianco	magnolijos	moro	vino*
	cubanit	gabbiano	bigio	* kol pasibaigs atsargos
	mat bianco	mat cimento	mat moro	
	balta	antracito spalvos*		
	U1027	U1290		

STANDARTE:

- » kraštas be užlaidos
- » varčios padengtos blizgiu laminatu, standard matiniu arba Xtreme matiniu laminatu
- » MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » magnetinė spyna su įprastu raktu, vonios kambario spyna, patentinis cilindras arba magnetinė įleidžiama spyna ir juodos (moro, matinio moro dekorų), baltos (bianco, matinio bianco, baltos spalvos dekorų) ir plieninės (kitų dekorų) spalvos vyriai.
- » saugus sudėtinis stiklas MAT DRE 8 mm st.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » saugaus sudėtinis skaidrus stiklas 8 mm st.
- » 2043 mm aukščio stumdomos varčios
- » 8 mm storio juodas laminuotas sudėtinis stiklas

Stumdomoji sistema – kolekcijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.

Laminatas „Xtreme matinis“, 0,8 mm st. – naujoviškas matinės neatspindinčios struktūros laminatas. „Xtreme matinis“ paviršius yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai prižiūrimas. Struktūra dar labiau patobulinta dėl „Anti-Finger-Print“ savybių, kurios apsaugo laminato paviršių nuo pirštų atspaudų ir riebalų žymių.

Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliami aukščiausi higienos reikalavimai.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
 - » ventiliacijos įpjova
 - » uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
 - » dvivėrės durys
- varčios kaina x2

DĖMESIO: trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (prie-moka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĖMESIO: Stumdomos versijos VETRO D durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.

VETRO D2 – atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.

ventiliacijos įpjova



VETRO D2
bianco



VETRO D2
moro



VETRO D2
cubanit



VETRO D2
gabbiano



SILIA 10 - mat cemento

BLIZGESYS STANDARD	 bianco	 magnolijos	 moro	 vino*
BLIZGESYS METALO SPALVOS	 cubanit	 gabbiano	 bigio	* kol pasibaigs atsargos
MAT STANDARD	 mat bianco	 mat cemento	 mat moro	
XTREME MATT	 balta	 antracito spalvos*		
	U1027	U1290		

Dėmesio: galimybė pasirinkti apvadą su raštu taikoma tik „bianco“ dekoru durims.

BLIZGIŲ APVADŲ MODELIAI



1 konstatuojamoji dalis
2 konstatuojamoji dalis
3 konstatuojamoji dalis

STANDARTE:

- » kraštas be užlaidos
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » varčios padengtos blizgiu laminatu, standard matiniu arba Xtreme matiniu laminatu
- » varčios plokštumos spalvos apvada
- » magnetinė spyna su įprastu raktu, vonios kambario spyna, patentinis cilindras arba magnetinė įleidžiama spyna ir juodos (moro, matinio moro dekorų), baltos (bianco, matinio bianco, baltos spalvos dekorų) ir plieninės (kitų dekorų) spalvos vyriai.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » 2043 mm aukščio stumdomos varčios

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » apvado 1, 2 arba 3 motyvai (tik „bianco“ spalva)
- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » dvivėrės durys
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyras, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

varčios kaina x2

ILIUMINATORIUS metalinis, plieno arba juodos spalvos
- galima įsigyti tik su matiniu arba skaidriu stiklu.

Stumdomoji sistema – kolekcijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.


Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.

Laminatas „Xtreme matinis“, 0,8 mm st. – naujoviškas matinės neatspindinčios struktūros laminatas. „Xtreme matinis“ paviršius yra patvarus, atsparus įbrėžimams ir lengvai prižiūrimas. Struktūra dar labiau patobulinta dėl „Anti-Finger-Print“ savybių, kurios apsaugo laminato paviršių nuo pirštų atspaudų ir riebalų žymių.

Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliama aukščiausi higienos reikalavimai.



SILIA 10
bianco

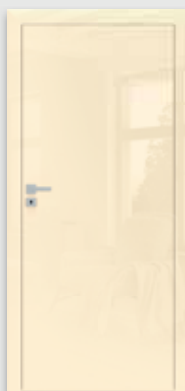

SILIA 10
magnolijos



SILIA 10
gabbiano




ILIUMINATORIUS
METALINIS
bigio




Vetro E – natūralus halifax āžuolas


Laminatai
EGGER 3 mm,
1 grupē




Laminatai
CLEAF 4 mm,
2 grupē



Horizontalus užlaidinių VETRO E durų pjūvis

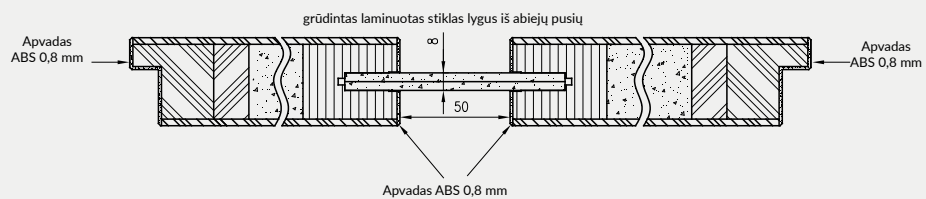

Horizontalus VETRO E durų pjūvis

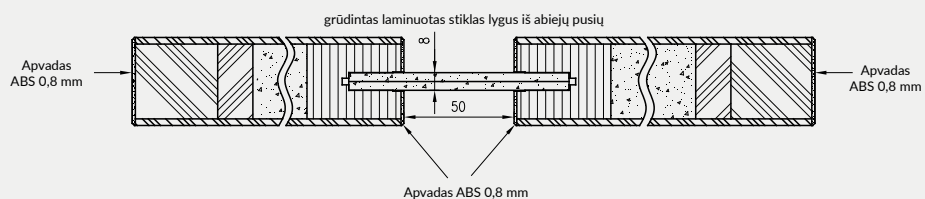

STANDARTE:

- » varčios paviršius padengtas sinchronine laminuota plokšte, 3 mm arba 4 mm storio
- » sustiprintas MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » laminuotas grūdintas stiklas DECORMAT, 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio) arba juodas grūdintas laminuotas stiklas (neskaidrus) 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas juodos spalvos **1 pav.**
- » halifax ažuolo dekoro natūralios spalvos apvada, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » halifax ažuolo dekoru natūralios spalvos apvada, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams, plieno, juodos arba baltos spalvos vyriai pasirinkimui (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS


- » Vetro E kolekcijos durų varčioms sinchroniniuose laminatuose rekomenduojame durų staktas juodos matinės 2 folijos ir CPL laminato, natūralaus halifaxo ažuolo išilginiu išdėstymu, antroje CPL kainų grupėje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » ventiliacijos įpjova
- » atveriamos lygiabriaunės varčios

DĖMESIO: trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



2 pav.



ventiliacijos įpjova



STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Stumdomos versijos VETRO E varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.
VETRO E – atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.



VETRO E
pilkas halifax
ąžuolas



VETRO E
natūralus halifax
ąžuolas



VETRO E
halifax tabac
ąžuolas



VETRO E
balta guoba



VETRO E
natūrali guoba



VETRO E
tamsi guoba



ESTRA 13 - kašmyras mat

Dekoras DRE-Cell

NAUJIENA		
balta matinė	šviesiai pilka matinė	tamsi matinė alyvuogė
tamsi matinė mėlyna	juoda mat 2	kašmyras mat
	warm grey mat	šalavijas ąžuolas

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiskas
juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D	

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokščios plokštės st. 16 mm
- » Estra 7-9 modeliai turi juodą rėmelį ir skersinę
- » Estra 10 modelis turi veidrodį
- » „Estra 12-14“ modelių skersinė yra tos pačios spalvos kaip ir varčia

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklęčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Parinkti galima tik matinės folijos dekorams

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos **1 vnt.**
 - » atveriamos lygiabriaunės varčios
 - » varčios „90“ ir „100“
 - » ventiliacijos įpjova
 - » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - » varčios su apversta užlaida
 - » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
 - » dvivėrės durys **varčios kaina x2**
- DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- DĖMESIO:** Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su ESTRA užlaidinėmis durų varčiomis.

* Dėmesio: pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų ESTRA 5 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.




kraštas be užlaidos

3 pav.




kraštas su apversta užlaida

Estra 10 durys „averso“ variante



Estra 10 durys „reverso“ variante

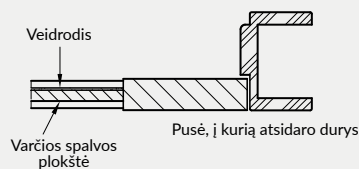

STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įlestinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įlestinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VERANO užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



tiesus kraštas be užlaidos



VERANO 0



VERANO 1



VERANO 2



VERANO 3



VERANO 4



VERANO 5

Dekoras DRE-Cell

balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	ažuolas smėlinė	balintasis ažuolas rifliuota	vintage ažuolas
auksinis ažuolas rifliuota	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kastonas struktūra	evoke ažuolas	riešutas karamelė

STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna


ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

1 pav.



2 pav.



 balta (struktūra)	 balta matinė	 balta pušis	 guoba Sibiro	 ąžuolas smėlinė	 balintasis ąžuolas rifliuota	 auksinis ąžuolas rifliuota	 guoba antracitinė	 tamsus venge	Dekoras DRE-Cell
<i>* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos</i>									
			 riešutas karamelė	 vintage ąžuolas	 marrone kastonas struktūra	 juoda mat 2	 šviesiai pilka matinė	 evoke ąžuolas	Dekoras 3D
				 grand ąžuolas	 guoba	 riešutas amerikietiškas	 juodmedis*	 lenkiskas ąžuolas 3D	

STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su TRIESTA durų varčiomis. Kairiosios durys yra veidrodinis dešiniųjų durų atvaizdas.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



tiesus kraštas be užlaidos



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

Dekoras DRE-Cell



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm (SOLTE 2-3)
- » plokščios plokštės (SOLTE 1-2)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaiciuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su SOLTE užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



tiesus kraštas be užlaidos



plokštė SOLTE - st. 4 mm



SOLTE 1



SOLTE 2



SOLTE 3



balta (struktūra)



balta matinė



balta pušis



guoba Sibiro



ažuolas smėlinė



balintasis ažuolas rifliuota



vintage ažuolas



riešutas karamėlė



auksinis ažuolas rifliuota

Dekoras DRE-Cell

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos



guoba antracitinė



tamsus venge



marrone kaštonas struktūra



juoda mat 2



šviesiai pilka matinė



evoke ažuolas



grand ažuolas



guoba



riešutas amerikietiskas



juodmedis*



lenkiškas ažuolas 3D

Dekoras 3D



REVA 1 - balta pušis

Dekoras DRE-Cell st.1							
Dekoras 3D						* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos	
Dekoras DRE-Cell st.2							
NAUJIENA							

STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokšti įdėklai (REVA 5-7)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna


STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtumus „40“.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su REVA užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas REVA 1 REVA 2
- REVA 3,4
- REVA 5
- REVA 7
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)





FOSCA 0 - grand ąžuolas

Dekoras

DRE-Cell

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kastanas struktūra	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	auksinis ąžuolas rifliuota	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
------------------	-------	----------------------------	------------	-------------------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE:

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokščios plokštės, padengtos sidabrinio laminatu (FOSCA 1-3) arba varčios spalvos (FOSCA 4-6)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

VARČIA SU UŽLAIDA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna


STUMDOMA VARČIA

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms



DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtumus „40“.

Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su FOSCA užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



2 pav.



FOSCA 1-3
(HDF plokštė, kurios
st. 4 mm, padengta
sidabrinio laminatu)



FOSCA 4-6
(4 mm storio durų
varčios spalvos
HDF plokštė)



FOSCA 0
(5 stiklai)



FOSCA 1
(3 stiklai, 2 HDF
plokštės)



FOSCA 2
(1 stiklas, 4 HDF plokštės)



FOSCA 3
(5 HDF plokštės)



FOSCA 4
(3 stiklai, 2 HDF
plokštės)



FOSCA 5
(1 stiklas, 4 HDF plokštės)



FOSCA 6
(5 HDF plokštės)



NESTOR 1 - juoda mat 2

Dekoras
DRE-Cell

NAUJIENA							
balta matinė	šviesiai pilka matinė	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna	juoda mat 2	kašmyras mat	warm grey mat	šalavijas ąžuolas
balta pušis	ąžuolas smėlinė	vintage ąžuolas	guoba antracitinė	tamsus venge	guoba Sibiro	riešutas karamėlė	

Dekoras 3D



RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma NESTOR kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA ir ALTAIR rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms


VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Parinktis galima tik matinės folijos dekorams

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
 - » atveriamos lygiabraunės varčios
 - » varčios „90“ ir „100“
 - » ventiliacijos įpjova
 - » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - » varčios su apversta užlaida
 - » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
 - » dvivėrės durys varčios kaina x2
- DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- DĖMESIO:** Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su NESTOR užlaidinėmis durų varčiomis.





AURI 8 – amerikietiškas riešutas

Dekoras DRE-Cell st.1

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas
guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštonas struktūra	juoda mat 2	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	auksinis ąžuolas rifliuota

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Dekoras DRE-Cell st.2

šviesiai pilka matinė	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna	kašmyras mat	warm grey mat	šalavijas ąžuolas
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------	---------------	-------------------

NAUJIENA

STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokšti įdėklai (AURI 6-8)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna



STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su AURI užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA


- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas AURI 0
- AURI 1
- AURI 2, 5
- AURI 3
- AURI 4
- AURI 6
- AURI 8
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » **DĖMESIO:** pasirinktos užlaidinių evokė ažuolo spalvos durų AURI 0 modelio konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

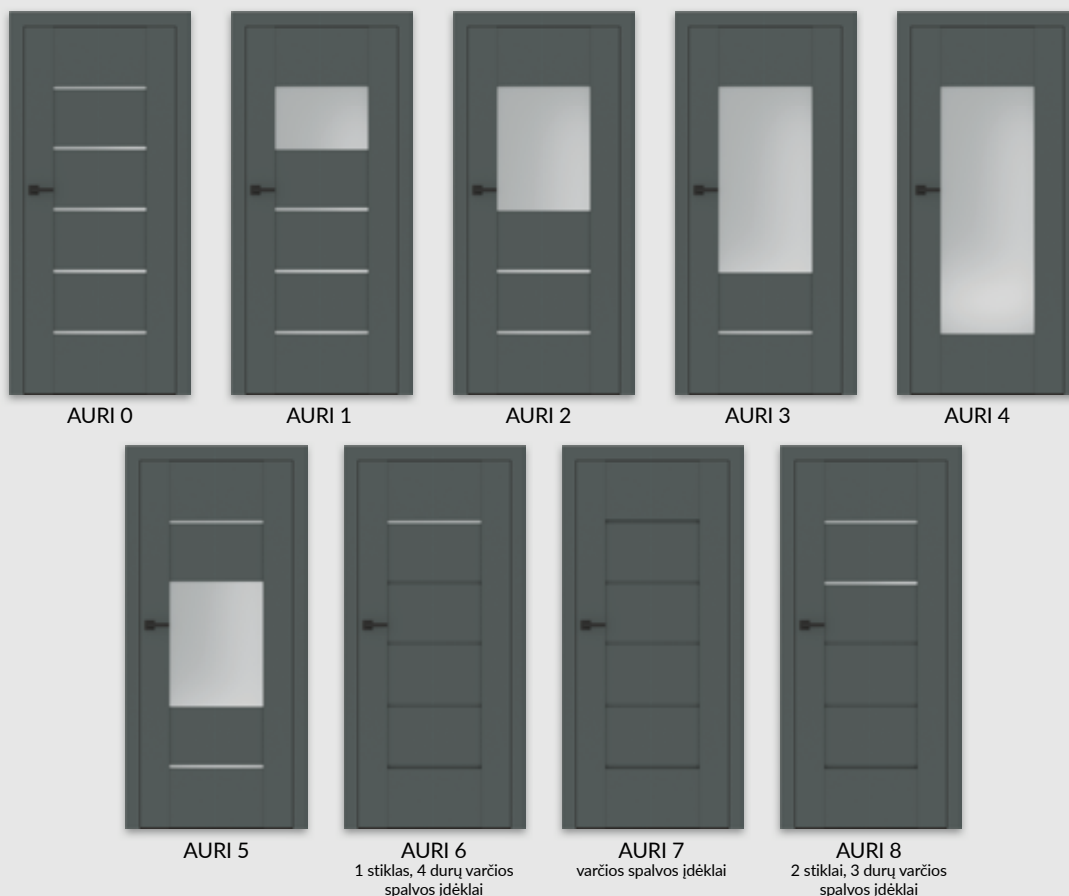



ELSA A3 ir ELSA 0 - smėlinis ažuolas

Dekoras DRE-Cell



Dekoras 3D



RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma Elsa kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA ir ALTAIR rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokščios plokštės (ELSA A), profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm (ELSA B)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su ELSA užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



tiesus kraštas
be užlaidos

ELSA kolekcija yra padalinta į A ir B:

A - užpildymas plokščiu durų varčios spalvos plokšte

B - užpildymas 19 mm išgaubta durų varčios spalvos plokšte



ELSA A varčios pjūvis



ELSA B varčios pjūvis



ELSA A



ELSA A1



ELSA A2



ELSA A3



ELSA A4



ELSA B5



ELSA B6



ELSA B7



ELSA O



ELSA B



„Premium 4“ - marrone kaštono struktūra

Dekoras DRE-Cell

 balta (struktūra)	 balta matinė	 balta pušis	 guoba Sibiro	 ąžuolas smėlinė	 balintasis ąžuolas rifliuota	 vintage ąžuolas	
 evoke ąžuolas	 šviesiai pilka matinė	 juoda mat 2	 marrone kaštonas struktūra	 riešutas karamelė	 guoba antracitinė	 tamsus venge	 auksinis ąžuolas rifliuota

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE:

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrės lygiabraunės durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

VARČIA SU UŽLAIDA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMA VARČIA

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su PREMIUM užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



tiesus kraštas be užlaidos

PREMIUM 12 ir 13 modeliuose naudojami du stiklai iš viršaus.



PREMIUM 0-3
(stiklai, st. 4 mm)



*PREMIUM 4-7, 12
(4 mm storio durų
varčios spalvos HDF
įdėklai)



**PREMIUM 8-11, 13 (4
mm storio HDF įdėklai,
padengti sidabrinio
laminatu)



PREMIUM 0
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**



PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**



PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**



PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**



PREMIUM 12
2 stiklai, 6 durų varčios
spalvos įdėklai



PREMIUM 13
2 stiklai, 6 durų
sidabrinio laminato
įdėklai



PIANO 0 - lenkiškas ąžuolas 3D

Dekoras DRE-Cell

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kastonas struktūra	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	auksinis ąžuolas rifliuota	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiskas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE:

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » užpildymas išgaubta plokšte, st. 16 mm (PIANO 1-2, PIANO 5-6) arba išgaubta plokšte, 19 mm (PIANO 9-12)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyras, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

VARČIA SU UŽLAIDA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMA VARČIA

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su PIANO užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



tiesus kraštas be užlaidos



plokštė PIANO 9-12



PIANO 0

PIANO 1

PIANO 2

PIANO 3

PIANO 4

PIANO 5

PIANO 6



PIANO 9

PIANO 10

PIANO 11

PIANO 12



SCALA 0, SCALA B2 - balta matinė

Dekoras DRE-Cell								
Dekoras 3D						* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos		

RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma Scala kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS , ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA ir ALTAIR rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokščios plokštės (SCALA A), profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm (SCALA B)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su SCALA užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.




tiesus kraštas

2 pav.



tiesus kraštas be užlaidos



plokštė SCALA A, A1-A7



plokštė SCALA B, B1-B7



SCALA A/B



SCALA A1/B1



SCALA A2/B2



SCALA A3/B3



SCALA A4/B4



SCALA A5/B5



SCALA A6/B6



SCALA A7/B7



SCALA 0



VERSO 0 - balta pušis

Dekoras
DRE-Cell



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA


- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms



VERSO 0



VERSO 1



VERSO 2



VERSO 3



VERSO 4

* Dėmesio: pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų VERSO modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.



VETRO A1 - tamsus venge

Dekoras DRE-Cell

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kastonas struktūra	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	ąžuolas toffi***, *	auksinis ąžuolas rifliuota

Dekoras 3D


grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

*** dekoras tik horizontalių rėvių


* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

DĖMESIO: Galimos ir baltos atveriamos lygiabriaunės varčios. atveriamos lygiabriaunės varčios versijoje.

Lygiabriaunės varčios rėmelio pjūvis




A - nupjauti kraštai




VETRO kolekcijos stiklai turi aversą ir reversą (svarbu, kai sugreitinamos atvirkščiai atidaromos durys). Horizontalūs pjūviai dešinėje rodo stiklo išdėstymą averse. Renkantis reverso versiją, stiklas pasukamas 180^{laipsnių} aplink vertikalią ašį.

Horizontalus A1-A4, A12-A15 durų pjūvis

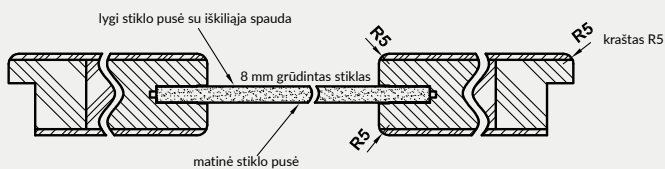

Horizontalus VETRO A5, A10-A11 durų pjūvis

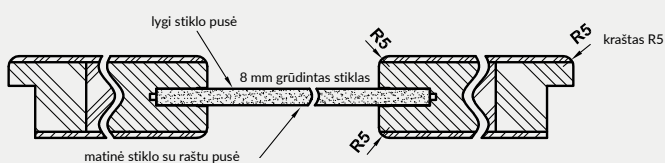

STANDARTE

- » sustiprintas MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » 8 mm str. grūdintas stiklas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » galimybės padaryti ventilacijos įpjovą (A)
- » varčia su stiklu reverso padėtyje
- » VETRO A1 galima rinktis iš keturių tipų stiklo: DECORMAT, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas R5 **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

TIK BALTA MATINĖ

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

1 pav.




2 pav.



PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA – TIK BALTA MATINĖ

- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

ventilacijos įpjova (A)



STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Stumdomos versijos VETRO A durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis. VETRO A - „80“-„100“ - su įpjova atitinka ventilacijos reikalavimus.



VETRO A1



VETRO A2



VETRO A3



VETRO A4



VETRO A5



VETRO A10



VETRO A11



VETRO A12



VETRO A13



VETRO A14



VETRO A15



VETRO B14 - evoke ąžuolas

Dekoras DRE-Cell

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kastonas struktūra	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	ąžuolas toffi***, *

Dekoras 3D


grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

*** dekoras tik horizontalių rėvių


* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

DĖMESIO: Galimos ir baltos atveriamos lygiabriaunės varčios. atveriamos lygiabriaunės varčios versijoje.

Lygiabriaunės varčios rėmelio pjūvis




A - nupjauti kraštai




VETRO kolekcijos stiklai turi aversą ir reversą (svarbu, kai sugreitinamos atvirkščiai atidaromos durys). Horizontalūs pjūviai dešinėje rodo stiklo išdėstymą averse. Renkantis reverso versiją, stiklas pasukamas 180^{laip.} aplink vertikalią ašį.

Horizontalus VETRO B1-B4, B12-B15 durų pjūvis

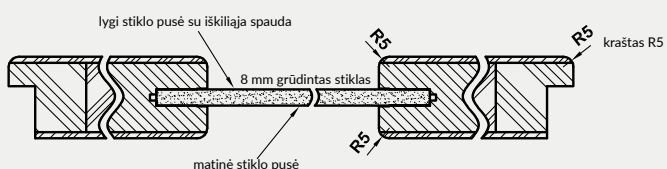

Horizontalus VETRO B5, B10-B11 durų pjūvis

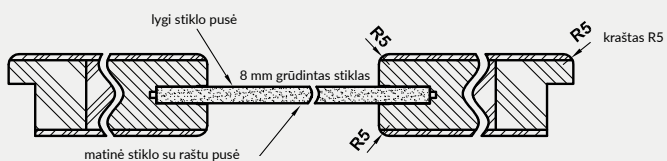

STANDARTE

- » sustiprintas MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » 8 mm str. grūdintas stiklas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » galimybės padaryti ventiliacijos įpjovą (B)
- » VETRO B1 galima rinktis iš keturių tipų stiklo: DECORMAT, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » varčia su stiklu reverso padėtyje

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas R5 **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

TIK BALTA MATINĖ

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

1 pav.



tiesus kraštas
R5

2 pav.



kraštas
be užlaidos

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA – TIK BALTA MATINĖ

- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

ventiliacijos įpjova (B)



VETRO B - neatitinka ventiliacijos reikalavimų.

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: „70“ pločio VETRO B durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.
VETRO B - neatitinka ventiliacijos reikalavimų.



VETRO B1

VETRO B2

VETRO B3

VETRO B4

VETRO B5

VETRO B10



VETRO B11

VETRO B12

VETRO B13

VETRO B14

VETRO B15



VETRO D1 antracitas guoba

Dekoras DRE-Cell

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
guoba antracitinė	tamsus venge	marrone kaštonas struktūra	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	ąžuolas toffi***, *	auksinis ąžuolas rifliuota

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------


*** dekoras tik horizontalių rėvių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos


DĖMESIO: Galimos ir baltos atveriamos lygiabriaunės varčios. atveriamos lygiabriaunės varčios versijoje.

VETRO kolekcijos stiklai turi aversą ir reversą (svarbu, kai sugretinamos atvirkščiai atidaromos durys). Horizontalus pjūvis žemiau rodo stiklo išdėstymą averse. Renkantis reverso versiją, stiklas pasukamas 180° aplink vertikalią ašį.


Lygiabriaunės varčios rėmelio pjūvis



A - nupjauti kraštai



Horizontalus VETRO D1 durų pjūvis

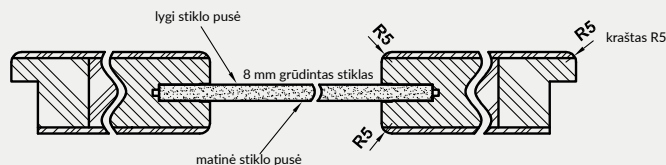

STANDARTE

- » sustiprintas MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » grūdintas stiklas st. 8 mm su fiksuotu pločiu (nepriklausomai nuo varčios pločio)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » varčia su stiklu reverso padėtyje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » ventiliacijos įpjova
- » juodas grūdintas laminuotas stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas R5 **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

TIK BALTA MATINĖ

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiesiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

1 pav.



tiesus kraštas
R5

2 pav.



kraštas
be užlaidos

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA – TIK BALTA MATINĖ

- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

ventiliacijos įpjova



STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Stumdomos versijos VETRO D durų varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos. VETRO E - atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.

Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.



VETRO D1
stiklas
skaidrus



VETRO D1
decormat stiklas



VETRO D1
decormat stiklas
rudas




VETRO D1
decormat stiklas
grafitas



LUMIO 1 - Alpių balta

Dekoras
FINISH



STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokšti įdėklai (LUMIO 7-9)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms
- » plokščia HDF 4 mm juodai dažyta blizgesi plokštė modeliuose LUMIO 1, 7, 9 - vietoj stiklo

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su LUMIO užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
 - » varčios „90“ ir „100“
 - » ventiliacijos įpjova
 - » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - » juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas LUMIO 1
 - LUMIO 2
 - LUMIO 3, 6
 - LUMIO 4
 - LUMIO 5
 - LUMIO 7
 - LUMIO 9
 - » dvivėrės durys
- varčios kaina x2

1 pav.



* Dėmesio: pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų LUMIO 1 ir LUMIO 9 modelių konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.





VICO 7 - riviera ažuolas

Dekoras
FINISH

 Alpių balta	 baltintas craft ažuolas	 ąžuolas riviera	 ąžuolas rustikal
--	---	---	--

STANDARTE

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » plokšti įdėklai (VICO 5-7)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms
- » plokščia HDF 4 mm juodai dažyta blizgesi plokštė modeliuose VICO 1, 5, 7 - vietoj stiklo

UŽLAIDINĖ VARČIA


- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VICO užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas VICO 1 2 VICO 3,4 VICO 5 VICO 7 VICO
- » dvivėrės durys varčios kaina x2

1 pav.





BERGE 6 - balta

Dekoras dažytas

balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)


- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS


- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su BERGE užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



2 pav.



Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.



BERGE 1

BERGE 2

BERGE 3

BERGE 4

BERGE 5

BERGE 6

BERGE 7



EVEN 0, 3 - balta

Dekoras
dažytas

balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)


- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS


- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su užlaidinėmis durų varčiomis.

1 pav.



2 pav.



Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.





NESTOR 12 - balta

Dekoras
dažytas

balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
 pieno spalva - RAL 9001
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- » angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms


VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » plastiko ventiliacijos movos 1 vnt.
 - » atveriamos lygiabriaunės varčios
 - » varčios „90“ ir „100“
 - » ventiliacijos įpjova
 - » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - » varčios su apversta užlaida
 - » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
 - » dvivėrės durys varčios kaina x2
- DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- DĖMESIO:** Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su NESTOR užlaidinėmis durų varčiomis.


1 pav.



2 pav.



3 pav.



plokštė NESTOR

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.



NESTOR 1



NESTOR 2



NESTOR 3



NESTOR 4



NESTOR 5



NESTOR 6



NESTOR 10



NESTOR 11



NESTOR 12




VETRO E - latte

Dekoras
dažytas


balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

Horizontalus užlaidinių VETRO E durų pjūvis

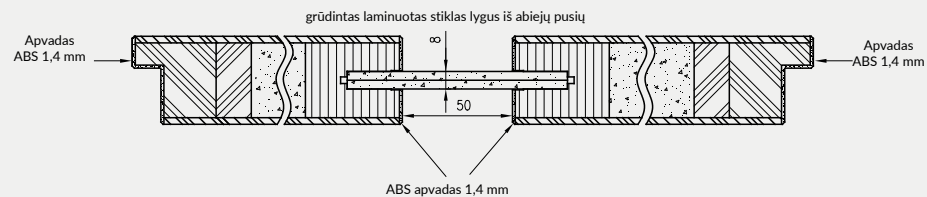

Horizontalus VETRO E durų pjūvis

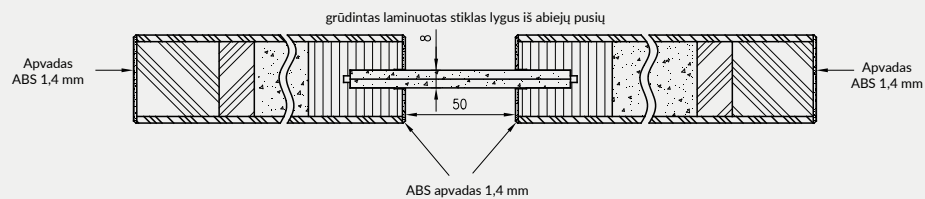

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » sustiprintas MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » laminuotas grūdintas stiklas DECORMAT, 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio) arba juodas grūdintas laminuotas stiklas (neskaidrus) 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio)

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)

- » kraštas be užlaidos **1 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.


VETRO E - atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » ventiliacijos įpjova
- » atveriamos lygiabriaunės varčios

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



kraštas be užlaidos

ventiliacijos įpjova



STUMDOMOS VARČIOS


- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Stumdomos versijos VETRO E varčia nesutampa su slankiojančia sistema su PA staktine kasete


DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.

VETRO E - atitinka vėdinimo reikalavimus „80“ - „100“ pločiui, su ventiliacijos įpjova.

Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.

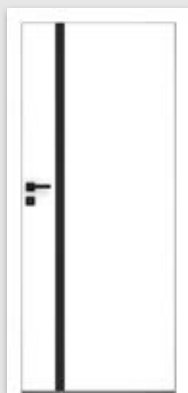

VETRO E
balta
(juodas stiklas)

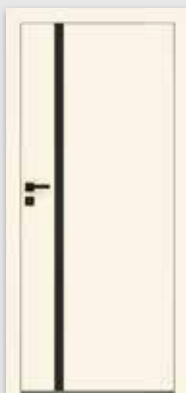

VETRO E
pieno spalva
(juodas stiklas)



VETRO E
latte
(DECORMAT
stiklas)



VETRO E
pilka
(DECORMAT
stiklas)



NOVA 80 - šalavių ąžuolas, šlifuito aukso intarsija

	NAUJIENA								
Dekoras gr. 1	senovinis varis	betonas oxide	balta matinė	šviesiai pilka matinė	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna	kašmyras mat	warm grey mat	šalavijas ąžuolas
Dekoras gr. 2	juoda ST								
Intarsijos	braižytas plienas	šlifuitas auksas	moro matinė						

Galima rinktis iš kelių modelių variantų:

NOVA 10 - pilna varčia, be stiklų

NOVA 20 - MDF iliuminatorius

NOVA 30 - metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)

NOVA 40 - MDF rėmas juodoje matinėje plėvelėje

NOVA 50 - 80 Vertikalios laminato intarsijos: šlifuitas plienas, šlifuitas auksas arba pasirinktas maroko matinis atspalvis

NOVA 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » kraštas varčios arba juodos spalvos
- » oxide betono ir senovinio vario dekoru kraštų kraštai tik juodos spalvos

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms
- » DECORMAT BROWN, DECORMAT GRAPHITE stiklas ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus 1 pav.
- » 2 įsukami sidabro arba juodos spalvos vyriai
- » sidabrinės arba juodos spalvos spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus 3 pav.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » netaikoma senovinio vario, oxide ir betono dekoru varčioms

STAKTOS

- » NOVA kolekcijos durų varčioms rekomenduojame plėvelės spalvos arba DRE-CELL juodos mat 2 spalvos

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - NOVA 10, 50 - 80
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » varčios su apversta užlaida
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » Galima pirkti ir vieną juodą metalo iliuminatorių arba nerūdijančio plieno kainą
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.




kraštas be užlaidos

3 pav.



kraštas su apversta užlaida


DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

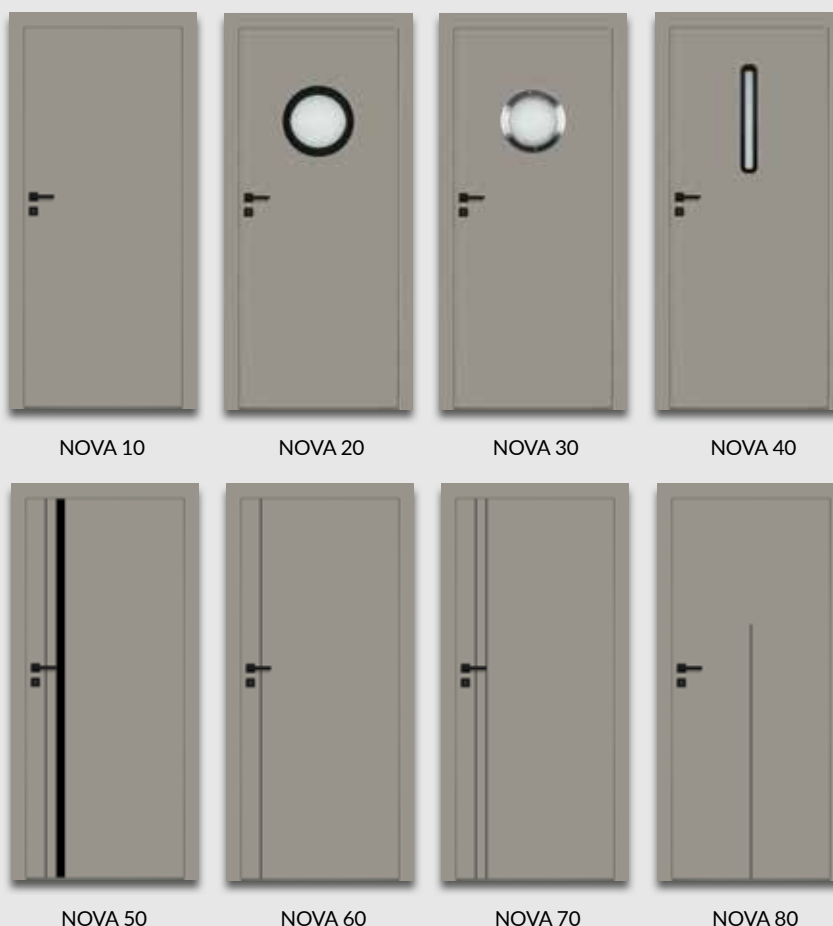



WOOD M1 modelis W2 - tamsus ąžuolas

Dekoras

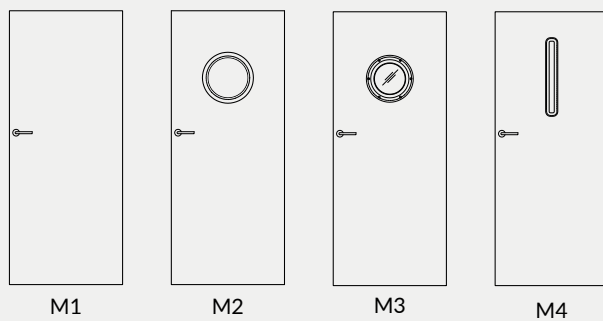

Galima rinktis modelio parinktį su galimybe naudoti W1–W4 grafinius raštus:

M1 – pilna varčia, be stiklų

M2 – MDF iliuminatorius juodoje matinėje plėvelėje

M3 – juodos arba plieno spalvos metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)

M4 – MDF rėmas matinėje plėvelėje

STANDARTE:

- » varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos
- » matinis lakas
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » varčios spalvos kraštas be užlaidos
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams, plieno, juodos arba baltos spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

- » WOOD kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas lakuotas DRE-PRINT technologija, varčios spalvos

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » ventiliacijos įpjova
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » aliuminio ventiliacijos grotelės

1 pav.



tiesus kraštas
be užlaidos



W1

W2

W3

W4



CLARO M1

Dekoras



STANDARTIŠKAI BLIZGUS LAKAS

- » varčios paviršius padengiamas pagrindo medžiaga ir lakuota
- » blizgus lakas
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm

STANDARTIŠKAI MATINIS LAKAS

- » varčios paviršius padengiamas pagrindo medžiaga ir lakuota
- » matinis lakas
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas MAT DRE st. 4 mm

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » baltos arba juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams baltos, plieno arba juodos spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

- » CLARO kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas lakuotas DRE-PRINT technologija, baltos, juodos spalvos arba su juoda matine DRE-CELL plėvele 2


PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė lakuotuose matinėse varčiose
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » aliuminio ventiliacijos grotelės

1 pav.



Baltas apvadas,
balta spyna



Juodas apvadas,
juoda spyna



M 1 - CLARO



M 2 - CLARO



M 3 - CLARO



M 4 - CLARO

Galima rinktis iš kelių modelių variantų:

M1 – pilna varčia, be stiklų

M2 - MDF iliuminatorius juodoje matinėje plėvelėje

M3 - metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)

M4 - MDF rėmas matinėje plėvelėje

M3 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.

Durų varčios plotis: vienvėris „60“ ÷ „100“.

Techninė informacija: durų staktos: 140 p., priedai: 164-172 ir 177 p., durų varčios: 178-186 p.



GRAFI M4-G2

LAKUOTOS BLIZGIOS VARČIOS STANDARTE

- » varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos (pagrindinė varčios paviršiaus spalva - balta)
- » blizgus lakas
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis M2, M4)

LAKUOTOS MATINĖS VARČIOS STANDARTE

- » varčios paviršius padengtas pagrindo medžiaga, su rašto atspaudu ir lakuotos (pagrindinė varčios paviršiaus spalva - balta)
- » matinis lakas
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis M2, M4)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » baltos arba juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams baltos, plieno arba juodos spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

- » GRAFI kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas lakuotas DRE-PRINT technologija, baltos, juodos spalvos arba su juoda matine DRE-CELL plėvele 2

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » DECORMAT BROWN, DECORMAT GRAPHITE stiklas ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė lakuotuose matinėse varčiose
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » aliuminio ventiliacijos grotelės

1 pav.



tiesus kraštas
be užlaidos




Baltas apvadas,
balta spyna



Juodas apvadas,
juoda spyna

Galima rinktis modelio parinktis su galimybe naudoti G1-G25 grafinius raštus:

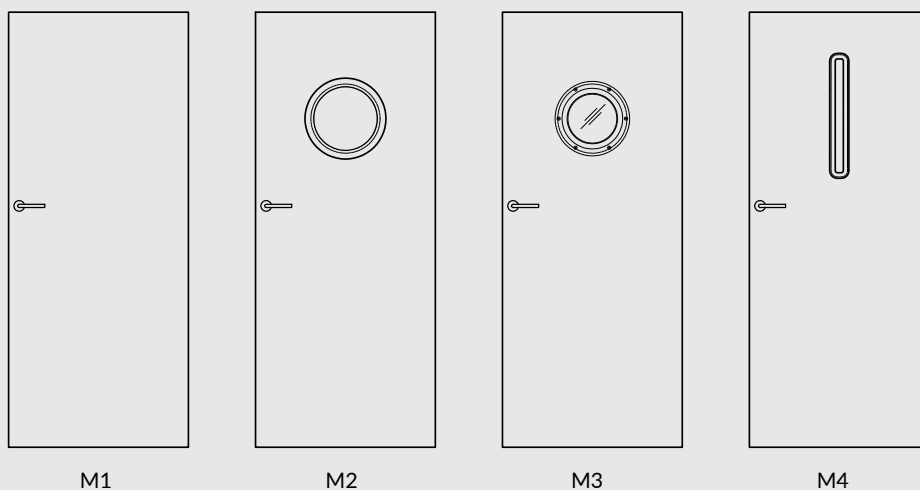

M1 – pilna varčia, be stiklų

M2 - MDF iliuminatorius juodoje matinėje plėvelėje

M3 - juodos arba plieno spalvos metalinis iliuminatorius (matinis arba skaidrus stiklas)

M4 - MDF rėmas matinėje plėvelėje

„Grafik“ raštai pateikti 64-65 p., galimas „grafik“ G1-G25 rašto mastelio keitimas pagal varčių plotį svetainėje www.dre.pl



G1



G2



G3



G4



G5



G6



G7



G8



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15



G16



G17*



G18*



G19



G20*



GRAFI M1 G16



G21



G22



G23



G24*



G25

* modelis turi versijas dešinei ir kairiajai varčiai

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.

Techninė informacija: durų staktos: 140 p., priedai: 164-172 ir 177 p., durų varčios: 178-186 p.



LUX 10 beržas

Dekoras

						
pavio ąžuolas	viking ąžuolas	kaimiškas ąžuolas	cannero riešutas	beržas	venge	uranus

STANDARTE:

- » varčios paviršius padengiamas pagrindo medžiaga, dekor spalvos ir lakuota
- » blizgus lakas
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis LUX 20, LUX 40)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
- » lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams juodos, baltos arba plieno spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS

LUX kolekcijos durų varčioms rekomenduojame lakuotas varčios spalvos arba DRE-CELL juodos mat 2 plėvelės spalvos staktas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » angos ventiliacijos movoms
- » DECORMAT BROWN, DECORMAT GRAPHITE stiklas ir skaidrus stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- » aliuminio ventiliacijos grotelės

1 pav.



tiesus kraštas
be užlaidos



Juodas apvadas,
juoda spyna



LUX 10



LUX 20



LUX 30




LUX 40

LUX 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.




Nova 10 - natūralus halifax āžuolas


Laminatai
EGGER 3 mm,
1 grupē



Laminatai
CLEAF 4 mm,
2 grupē



Intarsijas



STANDARTE

- » varčios paviršius padengtas sinchronine laminuota plokšte, 3 mm arba 4 mm storio
- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- » juodos spalvos apvadas
- » halifax ąžuolo dekoru natūralios spalvos apvada, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
- » NOVA 50 - 80 Vertikalios laminato intarsijos: šlifluotas plienas, šlifluotas auksas arba pasirinktas maroko matinis atspalvis

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms
- » DECORMAT BROWN, DECORMAT GRAPHITE stiklas ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus 1 pav.
- » 2 įsukami sidabro arba juodos spalvos vyriai
- » sidabrinės arba juodos spalvos spyna su sklęščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMO LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos 2 pav.
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

STAKTOS

- » NOVA kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas DRE-CELL juodos matinės 2 plėvelėje ir CPL laminuotą natūralus halifakso ąžuolo staktas natūralaus halifakso ąžuolo laminuotą, išilgiu išdėstymu staktas, antroje CPL kainų grupėje


PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - NOVA 10 st.1 laminuotai „Egger“
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » Galima pirkti ir vieną juodą metalo iliuminatorių arba nerūdijančio plieno kainą
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

Nova 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.

1 pav.



2 pav.




Galimybė derinti DRE-Cell juodas matinės plėvelės 2 ir natūralaus halifakso ąžuolo laminuotą staktą




NOVA 10




NOVA 20

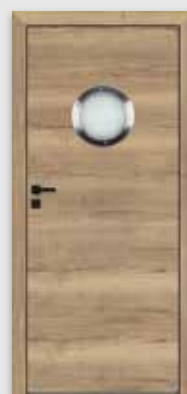

NOVA 30

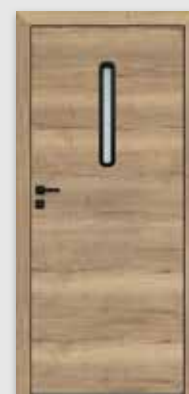

NOVA 40

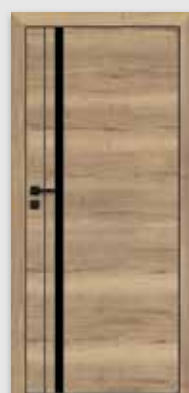


NOVA 50



NOVA 60



NOVA 70

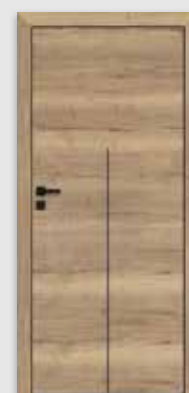

NOVA 80





RIVIA 10 - marrone kaštonas / juoda ST

Dekoras
DRE-Cell

balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	auksinis ąžuolas rifliuota
riešutas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	venge tamsi	toffi ąžuolas ***	marrone kaštonas struktūra	evoke ąžuolas	šviesiai pilka matinė

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

** dekoras tik horizontalių rėvių



„Rivia 20“ pagrindas Balta matinė



„Rivia 20“ bazė Juoda ST

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis tolygiai plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis tolygiai plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis tolygiai plokščias **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Durų varčia pagaminta su baltu arba juodu matiniu dekoru su galimybe pasirinkti vidurinės juostos dekorą. Varčios kraštas vidurinės juostelės spalvos. RIVIA 40 – ILIUMINATORIUS, padengtas balta arba juoda PVC plėvele, RIVIA 50 – ILIUMINATORIUS, padengtas sidabrine plėvele.


Pagal numatytuosius nustatymus konfigūratorius parenka staktos dekorą pagal varčios vidurinės juostos spalvą.

*** RIVIA 70 ir 120 modeliuose pasirinktos spalvos įdėklas vertikaliomis rievėmis, išskyrus toffii ąžuolo spalvą. Kituose modeliuose įdėklai turi horizontalias rieves.


PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai) RIVIA 20, 30 RIVIA 40, 50
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas RIVIA 20, 30 RIVIA 40, 50
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios plotis „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



2 pav.





GALERIJA ALU 20 - antracitas guoba

Dekoras DRE-Cell									
Dekoras 3D									
Laminatas CPL*									

* laminatas yra 10, 20, 30, 50, 60 modeliuose
 ** dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
 *** dekoras tik horizontalių rėvių



8 mm pločio įdėklai, esantys vienoje plokštumoje su durų paviršiumi iš abiejų pusių

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » krašto spindulys R 2,5 mm CPL laminatams, st. 0,15-0,2 mm
- » dekoratyviniai įdėklai 8 mm
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » tiesus kraštas arba kraštas, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo būdu (CPL laminatė) **3 pav.**

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms


DĖMESIO: Pasyvios durų varčios GALERIJA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 be tolygaus rievėtumo horizontalių įdėklų.

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - GALERIJA ALU 10 - 60
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- » GALERIJA ALU 11, 13, 23
- » GALERIJA ALU 21
- » GALERIJA ALU 24, 25
- » GALERIJA ALU 12, 22
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- » GALERIJA ALU 11
- » GALERIJA ALU 13, 23
- » GALERIJA ALU 21
- » GALERIJA ALU 24
- » GALERIJA ALU 25
- » GALERIJA ALU 12
- » GALERIJA ALU 22
- » atveriamos lygiabriaunės durys
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



3 pav. (CPL)



2 pav.



4 pav. (CPL)



GALERIA ALU 10



GALERIA ALU 20



GALERIA ALU 30



GALERIA ALU 50



GALERIA ALU 60



GALERIA ALU 11



GALERIA ALU 12



GALERIA ALU 13



GALERIA ALU 21



GALERIA ALU 22



GALERIA ALU 23



GALERIA ALU 24



GALERIA ALU 25



STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias 1 pav.
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias 2 pav.
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias 2 pav.
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- ARTE B 10, 20, 30
- ARTE B 40, 50
- ARTE B 60
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- ARTE B 10, 20, 30
- ARTE B 40, 50
- ARTE B 60
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabraunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » DĖMESIO: trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokščias

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis plokščias



ARTE B 10

ARTE B 20

ARTE B 30

ARTE B 40

ARTE B 50

ARTE B 60

Dekoras DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pusis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***	marrone kastonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

*** dekoras tik horizontalių rėvių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias, MDF prifiliuotos plokštės, 19 mm st. **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įlestinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias, MDF prifiliuotos plokštės, 19 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įlestinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias, MDF prifiliuotos plokštės, 19 mm st. **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- CARLA 20
- CARLA 30
- CARLA 40
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- CARLA 20
- CARLA 30
- CARLA 40
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokščias



profiluota plokštė 19 mm

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis plokščias



profiluota plokštė 19 mm



CARLA 10



CARLA 20



CARLA 30



CARLA 40

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifuota	vintage ąžuolas	riešutas karamėlė	Dekoras DRE-Cell
	auksinis ąžuolas rifuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***	marrone kaštonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	
					grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	Dekoras 3D
								lenkiškas ąžuolas 3D	

*** dekoras tik horizontalių rėvių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos



FINEA 40 vintage ąžuolas

Dekoras DRE-Cell									
									
Dekoras 3D									

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

*** dekoras tik horizontalių rėvių

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- » FINEA 20, FINEA B 20
- » FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- » FINEA 20, FINEA B 20
- » FINEA 30, FINEA B 30
- » FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios plotis „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokščias

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis plokščias



FINEA 10
FINEA B 10*



FINEA 20
FINEA B 20*



FINEA 30
FINEA B 30*



FINEA 40
FINEA B 40*



FINEA 50
FINEA B 50*



FINEA 60
FINEA B 60*

* FINEA B tik horizontalus plokščių rievėtumas



FINEA plokščių rievėtumas



horizontalus plokščių rievėtumas
FINEA B



DECO 20 - betonas 2 su juodu SLIM r meliu

Dekoras DRE-Cell									
Dekoras 3D									
Laminatas CPL									

*** dekoras tik horizontali  riev 

* dekor  galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » krašto spindulys R 2,5 mm CPL laminatams, st. 0,15-0,2 mm, išskyrus baltą, pieno baltumą, pilką spalvas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm
- » plokščia HDF 4 mm plokštė skirta DECO 40

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, plokščia stiklinimo juosta **1 pav.** varčios dekore arba juodas Slim
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » rėmelis suapvalintas, tiesus kraštas arba kraštas, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo būdu (CPL laminatė) **4 pav.**

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, plokščia stiklinimo juosta **2 pav.** varčios dekore arba juodas Slim
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias (CPL laminatė) **5 pav.**

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos ir pasirinktinai: plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, **2 pav.** arba suapvalintas stiklo rėmelis **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms
- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias (CPL laminatė) **5 pav.**

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai) DECO 10, 20, 30
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas DECO 10, 20, 30
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokščias



stiklo rėmelis Slim

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis plokščias



stiklo rėmelis Slim

3 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis stiklinimas

4 pav.



kraštas tiesus

5 pav. (CPL)



stiklo rėmelis suapvalintas



kraštas R 2,5



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis suapvalintas



kraštas R 2.5

kraštas R 2,5 mm CPL laminatuose išskyrus baltą, pieno baltumą, pilką




DECO 10



DECO 20



DECO 30

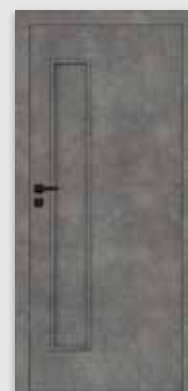

DECO 40



DECO 10
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 20
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 30
su juodu SLIM
rėmeliu



DECO 40
su juodu SLIM
rėmeliu



MODERN 20 - balta matinė

Dekoras DRE-Cell									
									
Dekoras 3D									

*** dekoras tik horizontalių rėvių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **2 pav.** arba suapvalintas stiklo rėmelis, profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm **3 pav.**
- » lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- MODERN 20
- MODERN 30
- MODERN 40
- MODERN 50
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- MODERN 20
- MODERN 30
- MODERN 40
- MODERN 50
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas - 15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokščias



stiklo rėmelis Slim



plokščia plokštė

3 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis stiklinimas



profiluota plokštė 19 mm

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis plokščias



stiklo rėmelis suapvalintas



plokščia plokštė



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50



MODERN 10 su juodu SLIM rėmeliu



MODERN 20 su juodu SLIM rėmeliu



MODERN 30 su juodu SLIM rėmeliu



MODERN 40 su juodu SLIM rėmeliu



MODERN 50 su juodu SLIM rėmeliu



KANON 10 - amerikietiškas riešutmedis, juodi stiklo rėmeliai

Dekoras DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

*** dekoras tik horizontalių rėvių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm **2 pav.** arba suapvalintas stiklo rėmelis, profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- KANON 20
- KANON 30
- KANON 40
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- KANON 20
- KANON 30
- KANON 40
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabraunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokščias 21x16 mm



stiklo rėmelis Slim 20x16 mm



plokščia plokštė

3 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis stiklinimas 25x16 mm



profiluota plokštė 19 mm

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis plokščias 21x16 mm



stiklo rėmelis Slim 20x16 mm



plokščia plokštė



KANON 10




KANON 20



KANON 30



KANON 40

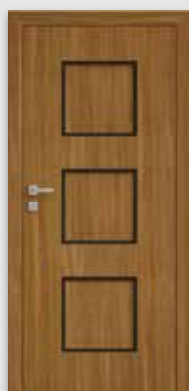

KANON 10
su juodu SLIM
rėmeliu



KANON 20
su juodu SLIM
rėmeliu



KANON 30
su juodu SLIM
rėmeliu



KANON 40
su juodu SLIM
rėmeliu



PLUS 30 - balta matinė

Dekoras DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riesutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riesutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kastonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riesutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

*** dekoras tik horizontalių rėvių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias, HDF plokščios plokštės, 4 mm st. **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias, HDF plokštės lygios, 4 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, plokščios HDF plokštės, st. 4 mm ir pasirinkimui: plokščias stiklo rėmelis **2 pav.** arba suapvalintas stiklo rėmelis **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- PLUS 20
- PLUS 40, 50, 60, 70, 80
- PLUS 30
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- PLUS 20, 50, 60
- PLUS 30
- PLUS 40
- PLUS 70, 80
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys
- » DĖMESIO: trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



2 pav.



3 pav.



PLUS 10



PLUS 20



PLUS 30



PLUS 40



PLUS 50



PLUS 60



PLUS 70



PLUS 80



STANDARD 10 – evoke ąžuolas

Dekoras DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

*** dekoras tik horizontalių rievių

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventilacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » **Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis standartas yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.**

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokščias stiklo rėmelis **2 pav.** arba suapvalintas **3 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

Dėmesio: pasirinktos evokė ažuolo spalvos užlaidinių durų STANDARD 10 modelio konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai) STANDARD 20, 20s, 40, 40s, ILIUMINATORIUS MDF STANDARD 50, 50s STANDARD 30, 30s STANDARD 60
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas STANDARD 20, 20s, 40, 40s STANDARD 50, 50s, BULAJ MDF STANDARD 30, 30s STANDARD 60
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » varčios „110“ užlaidinės (tik STANDARD 10)
- » viršutinė spyna su sklėsčiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokšte ir lygia durų stakta)
- » ventilacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventilacijos grotelės
- » aliuminio ventilacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina juodos arba plieno spalvos įskaičiuotos į kainą
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



kraštas
tiesus

2 pav.



stiklo rėmelis
plokščias

3 pav.



kraštas
be užlaidos



stiklo rėmelis
stiklinimas



Juodas Iliuminatorius
metalinis*



Iliuminatorius metalinis*



viršutinė spyna
su sklėsčiu (tik
STANDARD 10 su
perforuota medžio
drožlių plokšte ir lygia
durų stakta)



FANO 10 - guoba

Dekoras DRE-Cell									
									
Dekoras 3D									

*** dekoras tik horizontalių rievių
 * dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias, MDF profiliuotos plokštės, 19 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas arba plokščias, MDF profiliuotos plokštės, 19 mm st. **3 pav.**
- » lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- FANO 20, 20s
- FANO 30, 30s
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- FANO 20, 20s
- FANO 30, 30s
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas - 15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokščias 21x16 mm

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis plokščias 21x16 mm



profiluota plokštė 19 mm

3 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis stiklinimas 25x16 mm



stiklo rėmelis plokščias 21x16 mm



profiluota plokštė 19 mm



FANO 10



FANO 20



FANO 20s



FANO 30



FANO 30s



ARTE 40 smėlinis ąžuolas

Dekoras DRE-Cell

balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marronė kaštonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	

Dekoras 3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiskas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
---------------	-------	-------------------------	------------	----------------------

*** dekoras tik horizontalių rėvių
 * dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas arba plokščias **3 pav.**
- » lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- ARTE 10, 30, 90
- ARTE 40, 50
- ARTE 80
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- ARTE 10, 20, 30
- ARTE 40, 50
- ARTE 80
- ARTE 90
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



21x16 mm
stiklo rėmelis plokščias

3 pav.



21x16 mm
stiklo rėmelis plokščias



25x16 mm
stiklo rėmelis stiklinimas



21x16 mm
stiklo rėmelis plokščias





UNI 10 – pilka

Dekoras

balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

* **Dėmesio:** pasirinktos užlaidinių baltų durų UNI 10 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

Dėmesio: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - UNI 10
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai ILIUMINATORIUS MDF)
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas ILIUMINATORIUS MDF
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » varčios „90“ ir „100“
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » varčios su apversta užlaida
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » dvivėrės durys
- » Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina
- » juodos arba plieno spalvos įskaičiuotos į kainą
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



kraštas be užlaidos

3 pav.



kraštas su apversta užlaida



UNI 10



ILIUMINATORIUS
MDF



ILIUMINATORIUS
metalinis



Juodas Iliuminatorius
metalinis*



Iliuminatorius metalinis*

* tik matinis arba skaidrus stiklas



FARGO 10 – pilka

Dekoras

balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas tiesus **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - FARGO 10 - 60
 - » varčios „90“ ir „100“
 - » perforuota medžio drožlių plokštė
 - » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
 - » ventiliacijos įpjova
 - » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
 - » atveriamos lygiabriaunės varčios
 - » varčios su apversta užlaida
 - » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
 - » plastiko ventiliacijos grotelės
 - » aliuminio ventiliacijos grotelės
 - » dvivėrės durys
- varčios kaina x 2
- DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

2 pav.



tiesus kraštas
be užlaidos

1 pav.




kraštas
tiesus

3 pav.



kraštas su
apversta
užlaida



frezavimo tipas FARGO
kolekcijoje



FARGO 10



FARGO 20



FARGO 30



FARGO 40



FARGO 50



FARGO 60



BINITO 20 baltas akrilo UV lakas

Dekoras

balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

balta UV akrilo lakas - RAL 9003
 pieno spalva - RAL 9001
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 pilka - RAL 7035

RANKENA SU DANGTELIU

Akcija taikoma Binito kolekcijos užlaidinėms ir lygiabriaunėms durų varčioms su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele. Galima pasirinkti rankenos modelį ir apdailos spalvą: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA ir ALTAIR rankenos ir standartinis rakto dangtelis arba cilindrinė spyna arba vonios kambario spyna. Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



frezavimo tipas BINITO kolekcijoje

STANDARTE

- » varčia nudažyta UV akrilo laku
- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas, stiklo rėmelis plokščias **1 pav.**
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias **2 pav.**
- » lizdas spynei su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)

- » vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- » kraštas tiesus **3 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - BINITO 10 - 90
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS
- » BINITO 11, 23
- » BINITO 21, 100
- » BINITO 24, 110
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- » BINITO 11
- » BINITO 23
- » BINITO 21, 100
- » BINITO 24
- » BINITO 110
- » varčios „90“ ir „100“
- » perforuota medžio drožlių plokštė
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas - 15 mm
- » varčios su apversta užlaida
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabriaunėms durims
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » dvivėrės durys
- » varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



stiklo rėmelis plokščias

3 pav.



kraštas su apversta užlaida



* Dėmesio: pasirinktos užlaidinių baltų durų BINITO 20 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: durų staktos: 140-163 p., priedai: 164-172 ir 177 p., durų varčios: 178-186 p.



ILIUMINATORIUS INVEST metalinis - medaus ąžuolas

Laminatas CPL st. 1	pieno baltumo	balta	pilka							
	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas
Laminatas CPL st.2										juoda ST
Plėvelė Finish	Alpių balta	baltintas craft ąžuolas	ąžuolas riviera	ąžuolas rustikal						

STANDARTE

- » MDF plokštės rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » skaidrus stiklas, st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas
- » krašto spindulys R 2,5 mm, pagamintas „directforming“ būdu tik su 2 CPL grupės laminatais 1 pav. (suapvalintas stiklo rėmelis su CPL laminatu)
- » tiesus kraštas 2 pav. („Slim“ rėmelis „Finish“ plėvelėje)
- » 2 sidabriniai įskami vyriai
- » spyna su sklęščiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įlestinė spyna
- » Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis standartas yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD INVEST 10
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, (taikoma durų varčiai) STANDARD INVEST 20, 70, 80, ILIUMINATORIUS MDF STANDARD INVEST 60
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » „100“ varčia
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina
- » juodos arba plieno spalvos įskačiuotos į kainą

* Dėmesio: pasirinktos užlaidinių baltintų durų STANDARD INVEST 100 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis suapvalintas



kraštas R 2,5

2 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis suapvalintas



STANDARD INVEST 10

STANDARD INVEST 20

STANDARD INVEST 60

STANDARD INVEST 70

STANDARD INVEST 80

ILIUMINATORIUS INVEST MDF

ILIUMINATORIUS INVEST metalinis



Juodas Iliuminatorius metalinis*



Iliuminatorius metalinis*
* tik matinis arba skaidrus stiklas



kraštas R 2,5 mm

STANDARD CPL

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS
vidaus laiptinės



STANDARTE

- » krašto spindulys R 2,5, mm tik 0,15-0,20 mm st. 2 CPL gr. laminatams
- » lygus kraštas 0,15-0,20 mm ir 0,7 mm laminatams
- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm
- » Laminatas CPL0,15 - 0,2 mm arba 0,7 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos
- » trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas
- » krašto spindulys R 2,5 mm, pagamintas „directforming“ būdu, tik su 2 CPL grupės laminatais 0,15-0,20 mm **1 pav**
- » lygus kraštas 0,7 mm laminatams 1 pav.
- » 2 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- » **Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis standartas yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“800 mm, „90“ 900 mm.**

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS

- » juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas **2 pav.**
- » lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 - BALTA

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10 CPL
- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- » STANDARD 20, ILIUMINATORIUS MDF STANDARD 60
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas STANDARD 20 STANDARD 60 BULAJ MDF
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » „100“ varčia
- » varčios „110“ (tik STANDARTAS 10) laminatai 0,15 - 0,20 mm
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » viršutinė spyna su sklėsčiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokšte ir lygia durų stakta)
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aluminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » ventiliacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » dvivėrės durys
- » Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina
- » juodos arba plieno spalvos įskaičiuotos į kainą
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

CPL 0,7 mm laminatas yra ir „110“ pločio ir Standard CPL 20, 60, iliuminatorius MDF metalinis iliuminatorius modeliuose - norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių.

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis suapvalintas



kraštas R 2,5

2 pav.



kraštas be užlaidos



stiklo rėmelis suapvalintas



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



ILIUMINATORIUS
MDF



ILIUMINATORIUS
metalinis



Metalinis arba juodas
metalinis iliuminatorius
(matinis arba skaidrus stiklas)




kraštas R 2,5 mm

Laminatas
CPL gr. 1



Laminatas
CPL gr. 2



STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI


- » ventiliacijos movos

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » tiesus kraštas padengtas apvadu
- » krašto spindulys R 2,5 mm, pagamintas „directforming“ būdu **tik su 2 CPL grupės laminatais 1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna



viršutinė spyna su sklėsčiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokštė ir lygia durų stakta)

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » „Silent 37dB“ paketas (1983) (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
- » „Silent 37dB“ paketas (2110 ir 2240) (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (1983) perforuota medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- » varčios „90“-„100“ (1983) DRE - CELL
- » varčios „90“-„100“ (2110 ir 2240) DRE - CELL
- » varčios „100“ (1983) DRE - CPL
- » varčios „100“ (2110 ir 2240) DRE - CPL
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » ventiliacijos įpjova
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunės durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)


Galimas ir CPL 0,7 mm laminatas – dėl užsakymo kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių.

Priklausomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio - jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrų užlaidinėms staktoms.

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 - BALTA



kraštas R 2,5 mm
CPL laminatuose

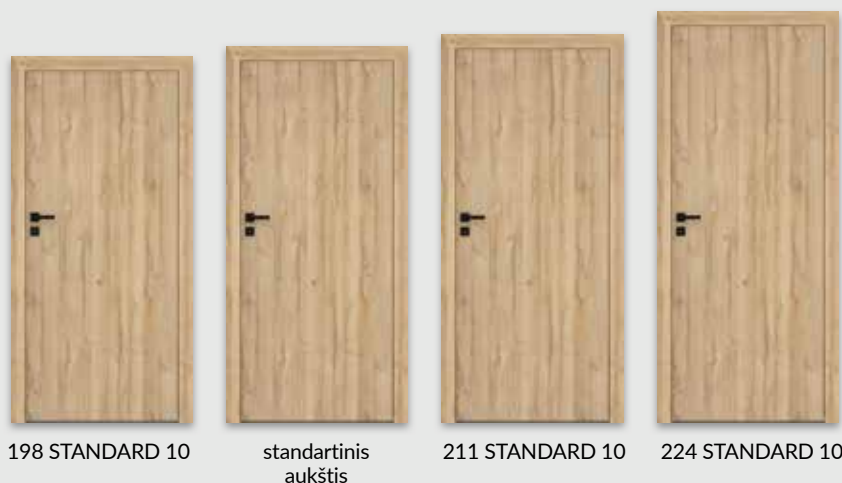

*** dekoras tik su horizontaliais grūdėliais
* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

horizontalais grūdeliais kol pasibaigs atsargos									Dekoras DRE-Cell	
balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė		
auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***	marrone kaštonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas			
							pieno baltumo	balta	pilka	Laminatas CPL gr. 1
juoda ST	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	Laminatas CPL gr. 2

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas lygus, stiklo rėmelis plokščias (CPL laminatė - suapvalinta), HDF plokštės lygios, 4 mm st. **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias (CPL laminatė - suapvalinta), HDF plokštės lygios, 4 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- MODERN 20
- MODERN 30
- MODERN 40
- MODERN 50
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas 77 p.
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (1983 ir 2043) perforuota medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- » varčios „90“ ir „100“ (1983 ir 2043)
- » varčios „90“ ir „100“ (2110 ir 2240)
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » ventiliacijos įpjova
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- DĖMESIO:** Standartinio aukščio CPL laminatu dengta MODERN 10-50 kolekcija yra ir stumdoma.

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 - BALTA

DĖMESIO: CPL grupės laminatais dengtose užlaidinėse durų varčiose galima durų varčia, kurios krašto spindulys yra R=2,5 mm, išskyrus baltos, pieno baltumo ir pilkos spalvos laminatus.

DĖMESIO: Visoje MODERN kolekcijoje atsiranda kintamų aukščių. Priklausomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio - jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrių užlaidinėms staktoms.

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis plokščias 21x16 mm



stiklo rėmelis Slim suapvalintas stiklas (CPL) 25x19 mm



plokščia plokštė 21x16 mm

2 pav.



kraštas be užlaidos 21x16 mm



stiklo rėmelis plokščias 25x19 mm



stiklo rėmelis Slim suapvalintas stiklas (CPL) 25x19 mm



plokščia plokštė 21x16 mm



198 MODERN 30



Standartinė aukštis



211 MODERN 30



224 MODERN 30

Dekoras DRE-Cell

balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifuotas	vintage ąžuolas	riešutas karamelė	evoke ąžuolas
--------------	-------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	---------------

balta (struktūra)	šviesiai pilka matinė	auksinis ąžuolas rifuotas	riešutas	marronė kaštonas struktūra	ąžuolas toff***	guoba antracinė	tamsus venge
-------------------	-----------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rievių

Laminatas CPL gr. 1

balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Vello ąžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	juoda ST
-------	---------------	-------	-------------	-----------	--------------	---------------	---------	-----------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------

STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

- » chinchila stiklai arba žaliuzės
- » ventiliacijos movos

UŽLAIDINĖ VARČIA

- » kraštas lygus, stiklo rėmelis plokščias (CPL laminatė - suapvalinta), HDF plokštės lygios, 4 mm st. **1 pav.**
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (PRIEMOKA)

- » kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias (CPL laminatė - suapvalinta), HDF plokštės lygios, 4 mm st. **2 pav.**
- » lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- » magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 - BALTA

DĖMESIO: CPL grupės laminatais dengtose užlaidinėse durų varčiose galima durų varčia, kurios krašto spindulys yra R=2,5 mm, išskyrus baltos, pieno baltumo ir pilkos spalvos laminatus.

DĖMESIO: Visoje PLUS kolekciijoje atsiranda kintamų aukščių. Priklausomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio - jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrių užlaidinėms staktoms.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
- PLUS 20
- PLUS 40, 50, 60, 70, 80
- PLUS 30
- » matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas 81 p.
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (1983 ir 2043) perforuota medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- » varčios „90“ ir „100“ (1983 ir 2043)
- » varčios „90“ ir „100“ (2110 ir 2240)
- » atveriamos lygiabriaunės varčios
- » ventiliacijos įėjova
- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės
- » uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- » dvivėrės durys varčios kaina x 2
- » **DĖMESIO:** trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabraunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĖMESIO: Standartinio aukščio CPL laminatu dengta PLUS 10-80 kolekcija yra ir stumdoma.

1 pav.



2 pav.



198 PLUS 30

Standartinė aukštis

211 PLUS 30

224 PLUS 30



* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rėvių



ENA - balta matinė

Sieninė stumdoma sistema DRE skirta vienvėrėms arba dvivėrėms vidaus durims, stumdomame variante. Galima naudoti mūsų pasiūloje esančioms durims su tokia apdaila: DRE-Cell, 3D plėvelė, CPL laminatais, taip pat dažytoms durims, išskyrus kolekcijas: „Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“, „Solid RC“2, „Forca“ B, priešgaisrinėms durims, stiklinėms durims ir kintamo aukščio durims.

Siūlome dviejų tipų stumdomas sistemas:

NS - sistema montuojama tiesiogiai ant sienos

NT - sistema montuojama naudojant reguliuojamą tunelį

Yra du NT sistemos variantai:

- » tuneliui su 63 mm kampainiu
- » tuneliui su 80 mm kampainiu

NS stumdomą sistemą sudaro: kreiptuvas (LEON SN 150, 180, 200) su furnitūra, distancinė juost, maskuojamoji detalė ir atmušo sija (sija skirta tik vienvėrėms durims, durims su užraktu, sijoje yra frezavimas užkabai).

NT sistema papildyta dviem 16 mm storio distancinėmis juostomis, kurių skerspjuviai pritaikyti 63 mm arba 80 mm kampainių plociui. NS ir NT sistemos skiriasi ir maskuojamosios detalės skerspjuviu.

Norėdami sukomplektuoti stumdomų durų komplektą, turite įsigyti šių matmenų stumdomas duris:

Vienvėrės durys: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvivėrės durys: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“

Varčios gali būti su užrakto ir/arba rankenų lizdais – šiuos priedus reikia įsigyti atskirai.

NT sistemos atveju taip pat reikia įsigyti reguliuojamą tunelį.

2 gr. CPL laminato storis taikomas natūralaus halifax ąžuolo su išilginėmis rievėmis laminatui.




PRIEDAI

- » Apvali rankena 1 vnt.
- » Ovali rankena 1 vnt.
- » Spyna su kabliu, su raktu, su dviem apvaliomis arba ovaliomis rankenomis
- » tualetu užraktas su kabliu ir dviem apvaliomis rankenėlėmis
- » spyna su kabliu su patentuotu cilindru, su dviem apvaliomis rankenomis
- » Vienos varčios rankenų komplektą sudaro 2 vnt.



maskuojamoji detalė su kreiptuvu



Dvigubų sistemų maskuojamoji detalė ir kreiptuvas gaunami sujungiant du vienos sistemos elementus.

spyna su kabliu su raktu ir apvalia rankena

spyna su kabliu su raktu ir ovalia rankena

Pavienė stumdomoji sistema

Matmenys	Maskuojamoji detalė		Durų kreiptuvas [mm]
durys [mm]	Mz	Mw	Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1888	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000

Dviguba stumdomoji sistema

Matmenys	Maskuojamoji detalė		Durų kreiptuvas [mm]
durys [mm]	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000

Pavienė stumdomoji sistema

simbolis	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044


Dviguba stumdomoji sistema

simbolis	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044


E* taikoma tuneliui su kamp. T80

S** vienos varčios plotis


NS - vertikalus pjūvis

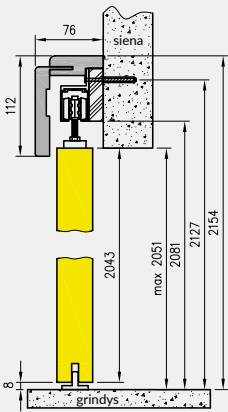

NT - vertikalus pjūvis tunelyje su kamp. 63 mm

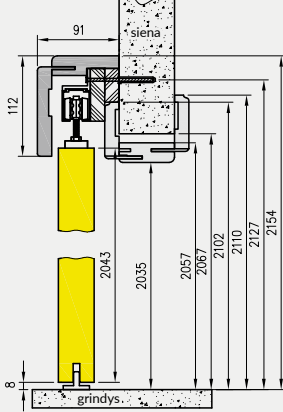


NT - vertikalus pjūvis tunelyje su kamp. 80 mm

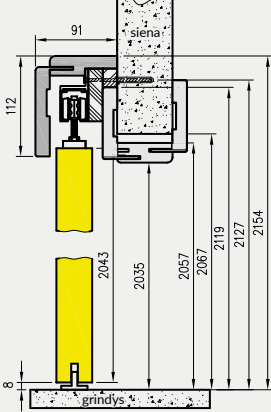


Stumdomos varčios aukštis - 2043 mm
bendras stumdomų sistemų aukštis - 2154 mm

NS- horizontalus pjūvis (kairė sistema)

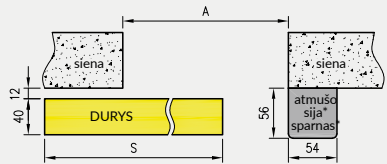

NT- horizontalus pjūvis (kairė sistema)

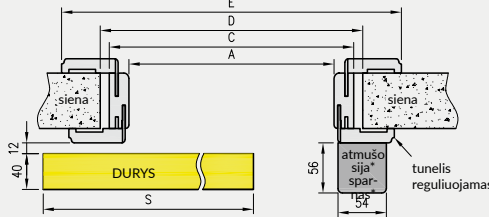

* nėra dviguboje sistemoje

Dėmesio: Dvigubose slankiojančiose sistemose maskuojamosios detalės jungiamos išilgai dviejų elementų.

Stiklinių durų stumdomoji sistema „Spazio“ - pagaminta iš anoduoto aliuminio, yra pilnas sprendimas, skirtas jau paruoštoms durų staktoms. Į komplektą važiuojamasis bėgelis su tiesia arba ovalia bėgelio maskuojamoji detalė, taip pat elementai siuntamajai stiklo plokštei pakabinti ir apatinis ribotuvas.

„Spazio“ sistema yra dviejų variantų, kurie skiriasi tik išorinės maskuojamosios detalės forma:

- » Spazio TP – su tiesia maskuojamąja detalė
- » Spazio TO – su ovalia maskuojamąja detalė

KAINA

- » Stumdomos sistemos stiklinėms durims kaina

Norėdami sukomplektuoti sistemą, turite įsigyti mūsų „Galla“ kolekcijos stumdomą stiklinę durų varčią ir jai skirtą apvalią rankeną.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA



- » apvali įleidžiama rankena (dvipusė)




apvali įleidžiama rankena
(nerūdijantis plienas)

DĖMESIO: Ventiliacijos parinktys neįmanomos.
GALLA stiklinių varčių kainos **137 p.**


stumdomos stiklinės varčios

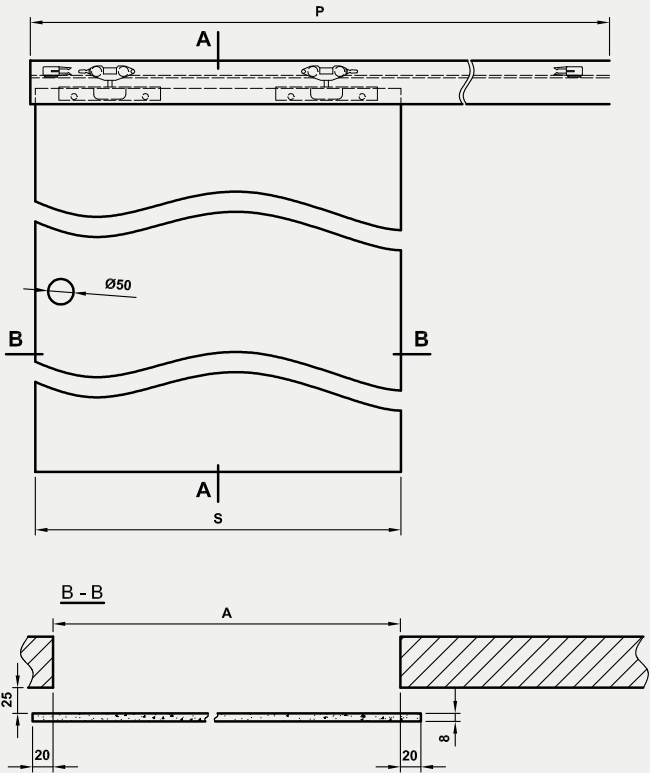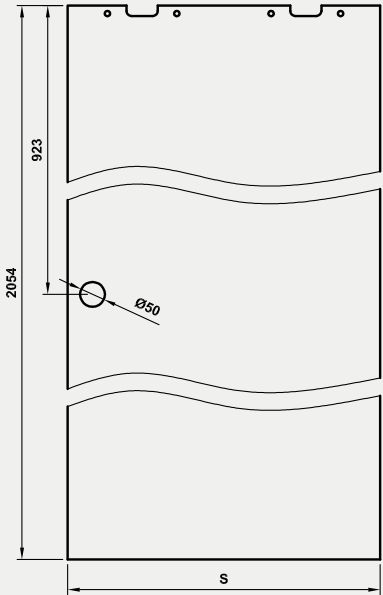

A – vertikalus „Spazio TP“
sistemos vertikalus pjūvis

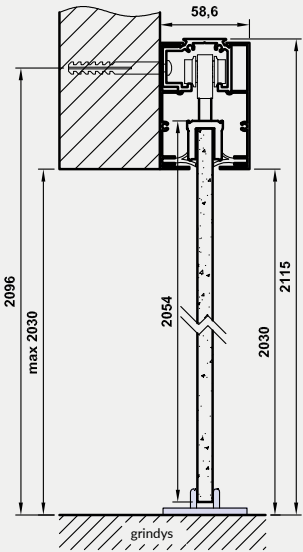

A – vertikalus „Spazio TO“
sistemos vertikalus pjūvis

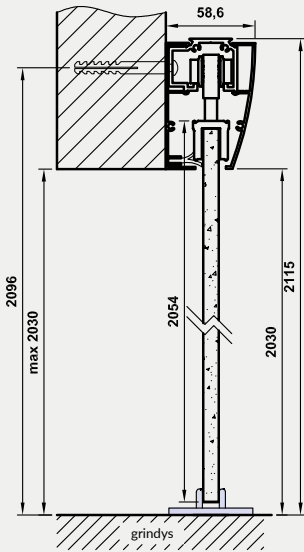

Lent. Matmenys

	S	A	P
„60“	630	590	1340
„70“	730	690	1540
„80“	830	790	1740
„90“	930	890	1940

S - varčios plotis
A - angos senoje plotis
P - kreiptuvo ilgis

„SPAZIO CD“ SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

STUMDOMOS DURŲ VARČIOS
vidaus laiptinės





SPAZIO CD

Sieninė stumdoma sistema su anoduotu kreiptuvu ir stačiakampe maskuojamąja detale. Skirta skydinėms ir rėminėms Staktoms. Šis sprendimas skirtas paruoštoms durų staktoms.

KOMPLEKTĄ SUDARO:

- » kreiptuvas su šoniniais dangteliais
- » sisteminiai vežimėliai
- » durų varčios tvirtinimo laikikliai
- » apatinis kreiptuvas
- » montavimo komplektas (varžtai, sraigtai)

Norėdami sukomplektuoti sistemą, turite įsigyti mūsų plačios pasiūlos stumdomas duris su rankena. Rankeną reikia įsigyti atskirai (informacija 105 p.).

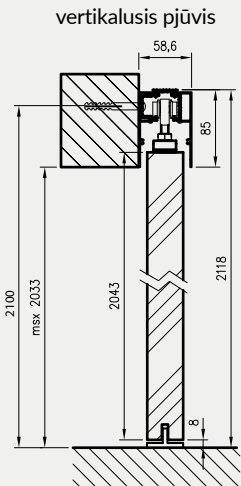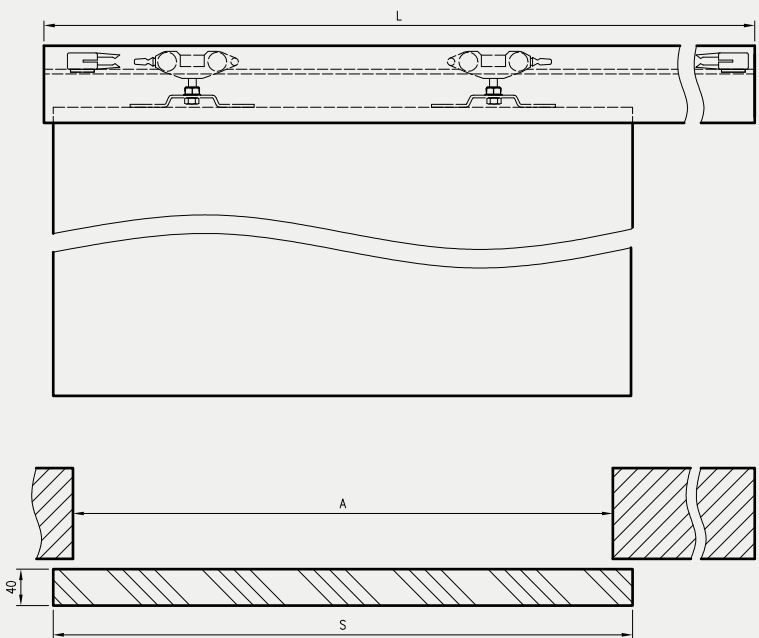

A - angos sienoje plotis
S - varčios plotis
L - kreiptuvo ilgis

	A	S	L
„60“	600	644	1370
„70“	700	744	1570
„80“	800	844	1770
„90“	900	944	1970
„100“	1000	1044	2170



PA stumdoma sistema - STANDARD 10 staktinė kasetė, vintage ąžuolas

Dekoras
DRE-Cell

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	evoke ąžuolas	vintage ąžuolas	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	riešutas
riešutas karamelė	auksinis ąžuolas rifliuota	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštonas struktūra	guoba antracitinė	tamsus venge	senovinis varis	betonas oxide	juoda mat 2	
šviesiai pilka matinė	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna	kašmyras mat	warm grey mat	šalavijas ąžuolas	NAUJIENA			

Dekoras
3D

grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D
------------------	-------	----------------------------	------------	-------------------------

*** dekoras tik horizontalių rėvių
 * dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Dekoras
Dažytas

balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003
 pieno spalva - RAL 9001
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 pilka - RAL 7035

PA STAKTINĖ KASETĖ

Sistemos montavimas apima kasetės įterpimą į profilių, naudojamų gipso kartono sienai (ar kitai konstrukcijai), konstrukciją, kurios storis:

- » 100 mm PA 100 mm durų rėmo kasetei
- » 125 mm PA 125 mm durų rėmo kasetei


Tada pastatai platūs paviršiai 12,5 mm storio gipso kartono plokštėmis (GK plokštės reikia įsigyti atskirai) ir šių paviršių apdaila bei tunelio kasetinio korpuso montavimas.

DĖMESIO: „70“ pločio durų varčios VETRO A, VETRO D, VETRO D2, VETRO E netinka 100 mm ir 125 mm PA kasetėms.

Be to, 100 mm PA kasetės negali būti naudojamos varčiose su spynomis arba skydinėse varčiose su stiklais ar plokštėmis.

KOMPLEKTĄ SUDARO:

- » kasetės elementai iš aliuminio elementų ir priedai, leidžiantys ją įrengti
- » priedai, leidžiantys jį surinkti
- » elementai, leidžiantys dekoratyviai apdailinti gautą staktą - vad. Tunelinis kasetės korpusas su kampiniais.
- staktos – vadinamieji Tunelinis kasetinis korpusas su kampiniais laikikliais
- plotis 80 mm

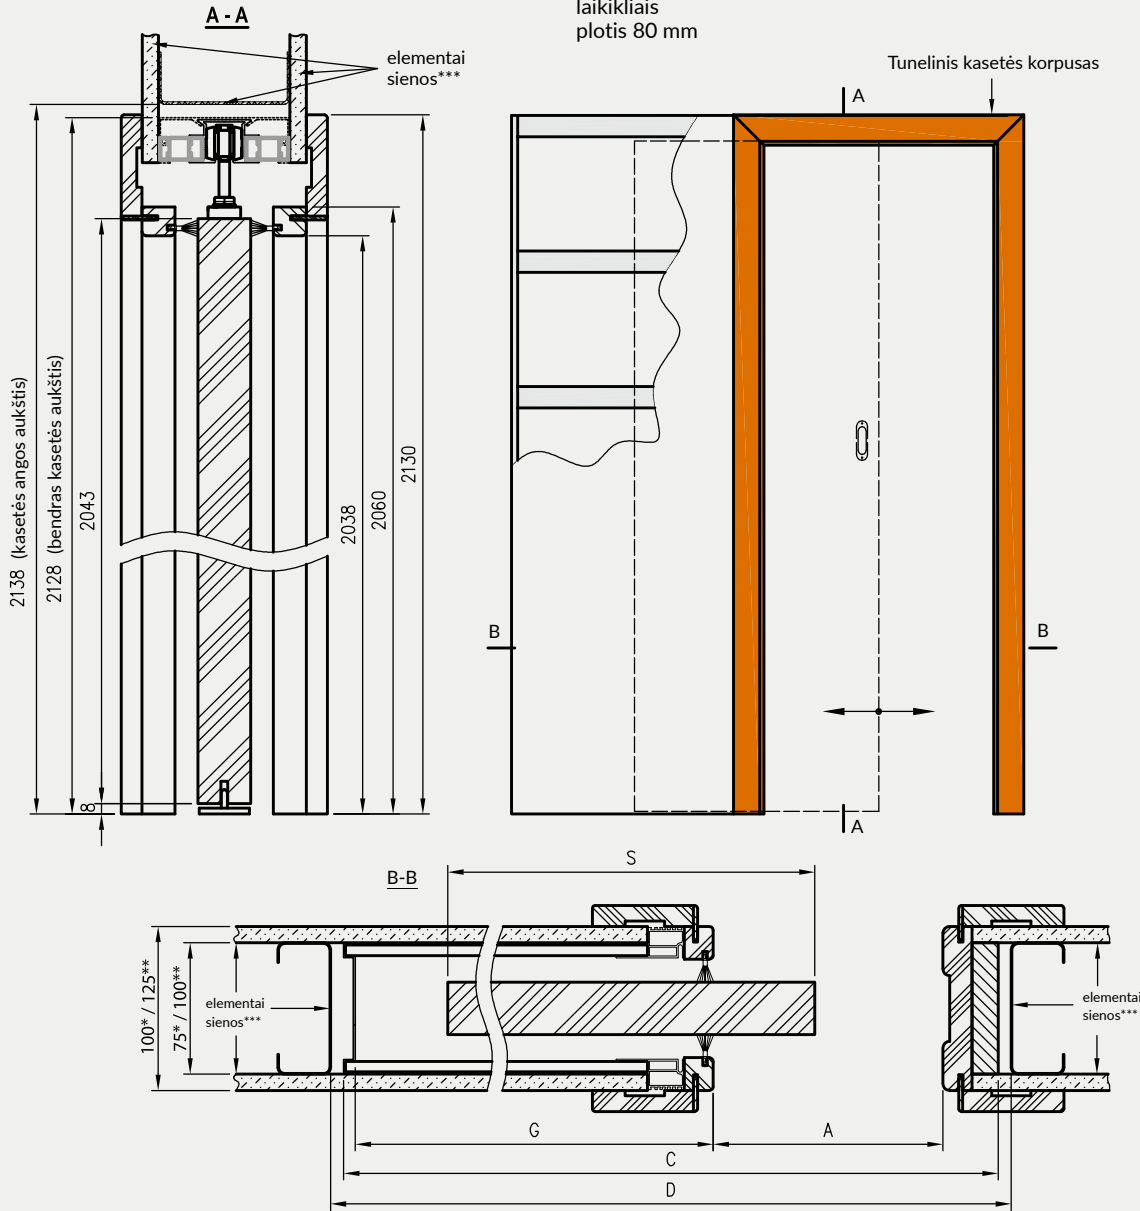

Plotis	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

* matmenys nurodyti 100 mm PA kasetei
** matmenys nurodyti 125 mm PA kasetei
*** sienų elementai nėra produkto sudedamosios dalys

C - bendras kasetės plotis
D - kasetės angos aukštis
G - gatavos kasetės gylis

B01 KASETĖ BE STAKTOS

STUMDOMOS DURŲ VARČIOS
vidaus laiptinės

B01 KASETĖ BE STAKTOS

Kasetė be staktos su galimybe surinkti ir išardyti durų varčią sumontavus ir apdirbus kasetę. Sistemos montavimas apima kasetės įtvirtinimą gipso kartono sienai (ar kitai konstrukcijai) skirtuose konstrukcijos profiliuose. Galimi sienų storiai:


- » 100 mm B01 100 mm kasetei be staktos
- » 125 mm B01 125 mm kasetei be staktos

Tada pastatai platūs paviršiai 12,5 mm storio gipso kartono plokštėmis (gipso plokštės reikia įsigyti atskirai) ir šių paviršių apdaila.

KASEČIŲ BE STAKTOS SISTEMOS B01 DURŲ KOLEKCIJŲ IR MODELIŲ SĄRAŠAS:

ESTRA; VERANO; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN; NOVA 10; RIVIA 10, RIVIA 60-130; GALERIJA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90

Varčios turi papildomus frezavimus viršutiniame krašte. Durys su spynomis ir plokščių durys su stiklinimu ir plokštėmis negali būti naudojamos su B01 berėmėmis kasetėmis.

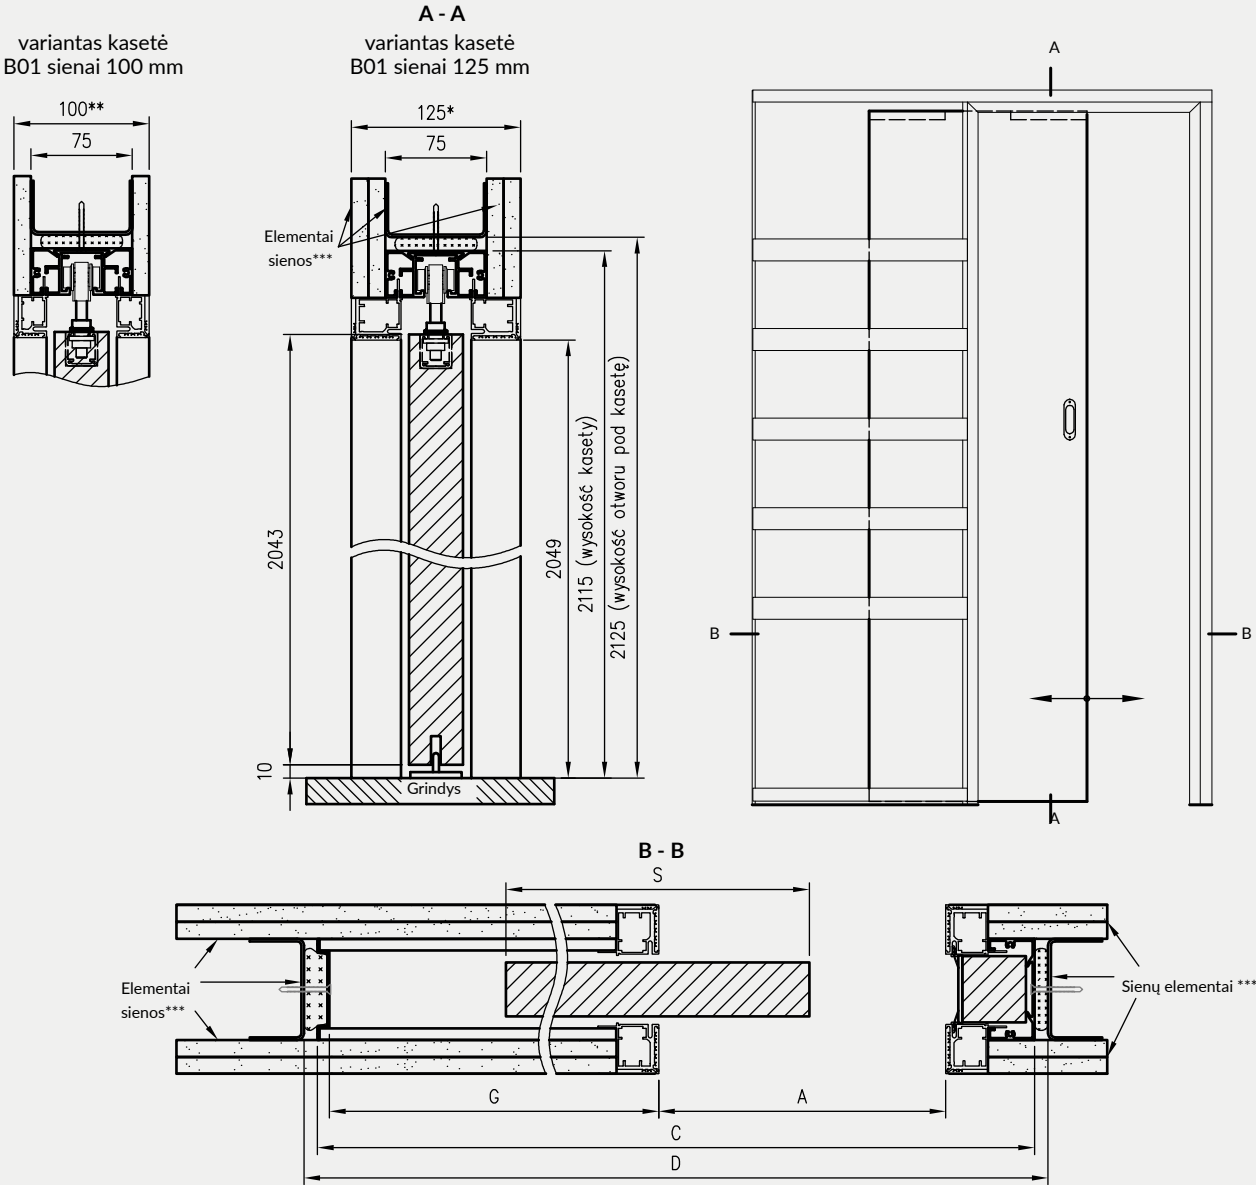

Plotis	S	A	C	D	G
60	644	626	1360	1380	659
70	744	726	1560	1580	759
80	844	826	1760	1780	859
90	944	926	1960	1980	959
100	1044	1026	2160	2180	1059

* variantas kasetė B01 sienai 125 mm

** variantas kasetė B01 sienai 100 mm

*** sienų elementai nėra produkto sudedamosios dalys

S - varčios plotis

A - plotis gabaritiniame aukštyje

C - bendras kasetės plotis

D - kasetės angos aukštis

G - gatavos kasetės gylis



LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS Į IŠORĘ IR APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS Į VIDŲ

PROFI sistemos durys su aliuminio stakta ir 50 mm storio varčia – inovatyvus sprendimas, leidžiantis kūrybiškai kurti interjerą, naudojant nematomas duris, suteikiant galimybę durų varčios paviršių apdailinti sienų spalvomis.

PROFI DURŲ KONSTRUKCIJĄ SUDARO:

Aliuminio stakta, po montavimo nematoma, įmontuota į angą arba dengta gipso kartono plokštėmis. Po sienos apdailos matosi tik staktos įpjova, paruošta dažymui, pvz., sienų spalva.

Skydinė lygiabriaunė varčia ir apversta užlaida dviems apdailos variantais:

- » Platūs varčių paviršiai gruntuoti ir paruošti dažymui ar tapetavimui (pvz., sienų spalva). Durų varčios kraštai padengti apdalu, leidžiančiu juos dažyti. Dažymas turėtų būti atliekamas savarankiškai arba galima pasirinkti dažytą dekorą.
- » Platūs varčių paviršiai ir kraštai nudažyti baltu UV akrilo laku.


PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » ventiliacijos įpjova
- » nuleidžiamas tarpiklis
- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - Norma 2043
- » „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - Norma 2240

Lygiabriaunės staktos profilis



Apverstos staktos profilis užlaidos

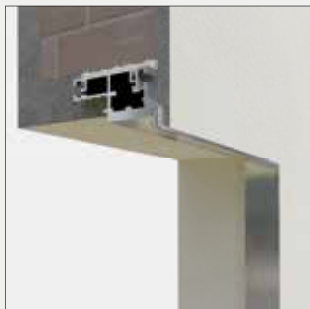

Varčių dekorai:



Dekoras





Dekoras dažytas

baltas UV akrilo lakas - RAL 9003

Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“



LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS Į IŠORĘ STANDARTUOSE 2043, 2240

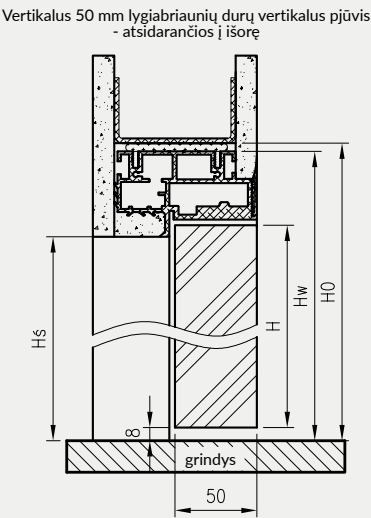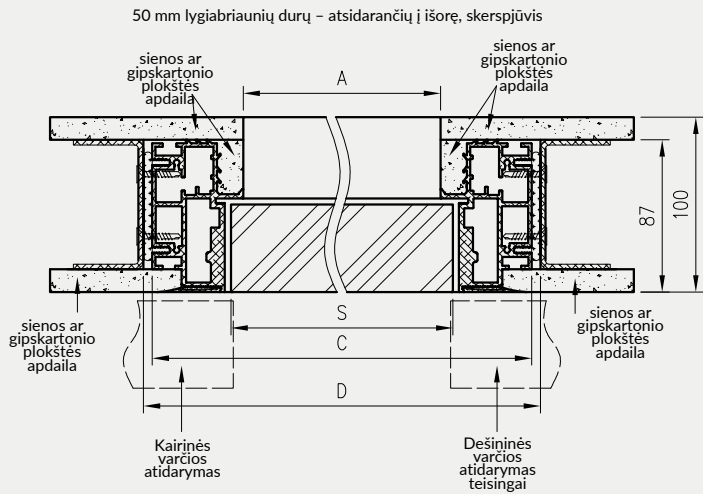



„Profi“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
„60“	600	586	690	700
„70“	700	686	790	800
„80“	800	786	890	900
„90“	900	886	990	1000
„100“	1000	986	1090	1100

Lygiabriaunių durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
2043	2043	2044	2096	2101
2240	2240	2241	2293	2298

APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS Į VIDŲ STANDARTUOSE 2043, 2240

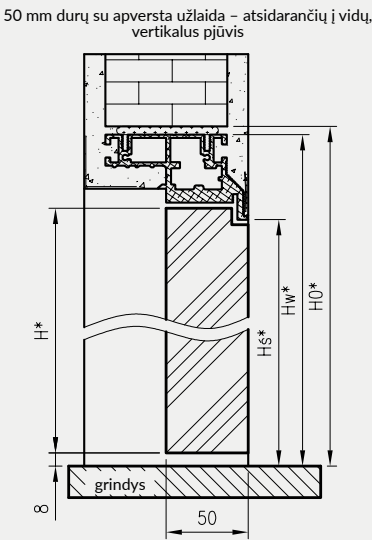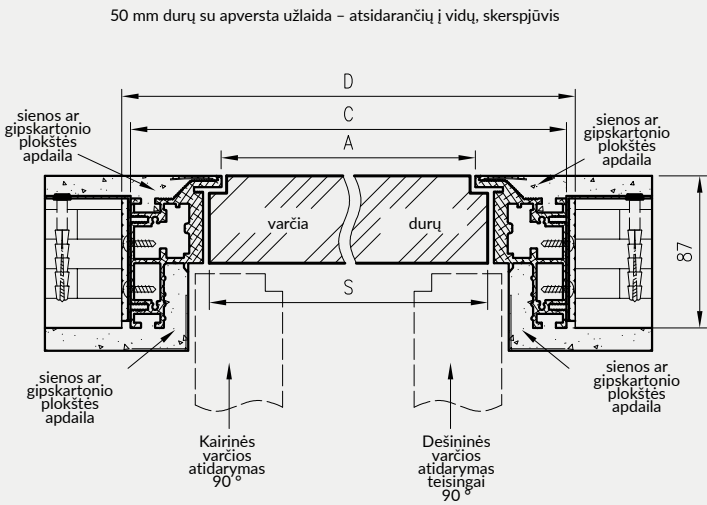

„Profi“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
„60“	600	586	690	700
„70“	700	686	790	800
„80“	800	786	890	900
„90“	900	886	990	1000
„100“	1000	986	1090	1100

Užlaidinių durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
2043	2053	2054	2106	2111
2240	2250	2251	2303	2308

S - varčios plotis
A - plotis staktos gabaritiniame aukštyje
C - išorinis staktos plotis
A - būtinas angos sienoje plotis
H0 - įrengimo angos aukštis



Durų varčių dekorai

kašmyras mat	warm grey mat	šalavijas ąžuolas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna	balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	guoba Sibiro	šviesiai pilka matinė	sidabrinė	Dekoras DRE-Cell gr. 1
NAUJIENA											
					ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė	auksinis ąžuolas rifliuota	marrone kaštonas struktūra	
					evoke ąžuolas	ąžuolas toffi***	riešutas	guoba antracitinė	tamsus venge		
					* dekoras su juodu varčios kraštu						
					** dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos						
					*** dekoras tik horizontalių rėvių						
									senovinis varis*	betonas oxide*	Dekoras DRE-Cell gr. 2
					grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis**	lenkiškas ąžuolas 3D		Dekoras 3D

Aliuminio staktų spalvos



aliuminis

balta
RAL 9003

juoda

balta	pieno spalva	latte	pilka	Dekoras dažytas
baltas UV akrilo lakas - RAL 9003 pieno spalva - RAL 9001 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R pilka - RAL 7035				Laminatas CPL
			juoda ST	
			gruntas	Dekoras

LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS | IŠORĖ IR APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS | VIDŲ

Durys Sara Eco 2 – tai inovatyvus sprendimas, leidžiantis kūrybiškai kurti interjerą, naudojant nematomas duris, suteikiant galimybę durų varčios paviršių apdailinti sienų spalvomis.

„SARA ECO 2“ DURŲ KONSTRUKCIJĄ SUDARO:

Aliuminio stakta, po montavimo nematoma, įmontuota į angą arba dengta gipso kartono plokštėmis. Po sienos apdailos matosi tik staktos įpjova, paruošta dažymui, pvz., sienų spalva.

Skydinė lygiabriaunė varčia ir apversta užlaida dviems apdailos variantais:

- » Platūs varčių paviršiai gruntuoti ir paruošti dažymui ar tapetavimui (pvz., sienų spalva). Durų varčios kraštai padengti apvadu, leidžiančiu juos dažyti. Dažymas turėtų būti atliekamas savarankiškai arba galima pasirinkti dažytą dekorą.
- » Platūs varčių paviršiai padengti DRE-Cell grupės, 3D, CP juodas ST arba dažymo plėvele dažytų dekorų grupėje, durų kraštai padengti plėvelės spalvos apvadu (išskyrus senovinio vario ir betono oxide spalvas).

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA SKIRTA GRUNT

- » ventilacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą
- » pilna medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- » pilna medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- » pilna medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą

VARČIOS STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » 2 arba 3 lizdai įleidžiamiems vyriams, baltos ir juodos durų staktų spalvos, naudojami nauji vyriai su padidinta iki 60 kg našumo
- » užpildymas - medaus korys
- » baltas arba plieninis magnetinis užraktas spyna su paprastu raktu, vonios kambario spyna, patentuotu cilindru arba įleistine spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA SKIRTA DRE-CELL, 3D IR DAŽYTOMS

- » ventilacijos įpjova
- » rekuperacinis sutrumpinimas -15 mm
- » plastiko ventilacijos grotelės
- » aliuminio ventilacijos grotelės
- » nuleidžiamas tarpiklis
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- » perforuota medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą
- » pilna medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- » pilna medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- » pilna medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą


Į durų staktos kainą taip pat įeina 2 arba 3 įleidžiami vyriai.

Dėmesio: pasirinkus su perforuota arba pilna medžio drožlių plokšte, 202 standartui reikia 3 vyrių.

„Sara ECO 2“ grunto durų varčios su DRE aliuminio staktomis, aliuminio ir baltos spalvos yra iš sandėlyje turimų konfigūracijų.

LYGIABRIAUNĖS - Į IŠORĘ ATSIVERIANTI STAKTA DRE

Sara Eco 2 lygiabriaunių durų – atsidarančių į išorę, skerspjūvis

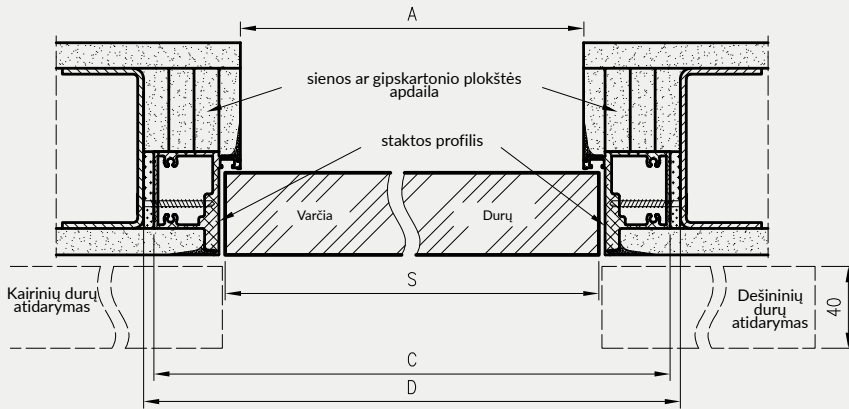


„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100


Užlaidinių durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
202X	2020	2020	2062	2070
220X	2200	2200	2242	2250
240X	2400	2400	2442	2450

Sara Eco 2 lygiabriaunių durų – atsidarančių į išorę, vertikalus pjūvis

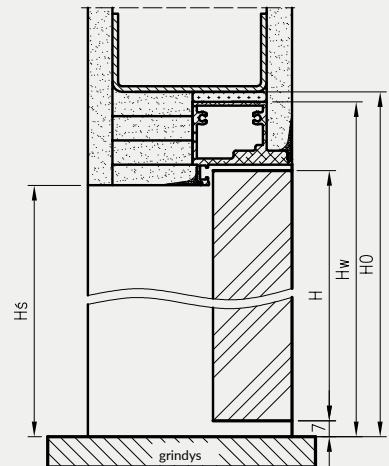


DRE profilis į išorę atsidarančioms lygiabriaunėms durims



APVERSTA UŽLAIDA - Į VIDŲ ATSIVERIANTI STAKTA DRE

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidų, skerspjūvis

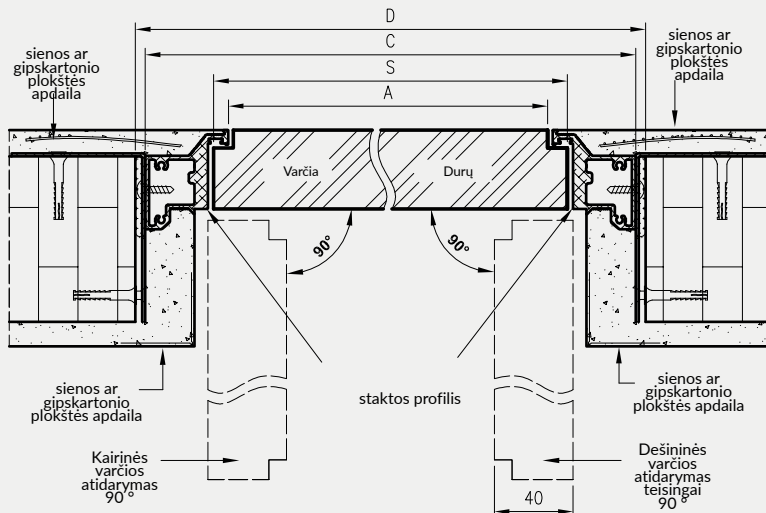

„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

S - varčios plotis
A - plotis staktos gabaritiniame aukštyje
C - išorinis staktos plotis
A - būtinas angos senoje plotis


Užlaidinių durų aukščio matmenys

norma	H*	Hs*	Hw*	H0*
202X	2030	2030	2072	2080
220X	2210	2210	2252	2260
240X	2410	2410	2452	2460

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidų, vertikalus pjūvis

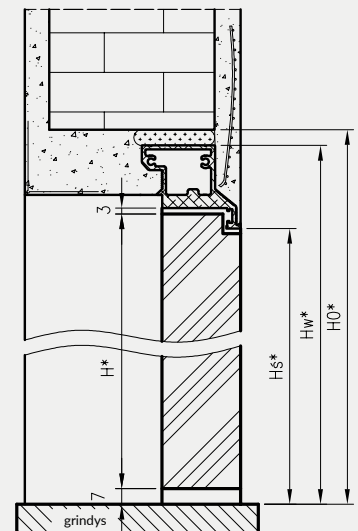

DRE profilis į vidų atsidarančioms durims su apversta užlaida





Sulankstomos durys FOLDE 10 - balta matinė

Dekoras DRE-Cell	balta matinė	balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	sidabrinė	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė
	auksinis ąžuolas rifliuota	riešutas	guoba antracitinė	venge tamsi	ąžuolas toffi***, *	marrone kaštonas struktūra	šviesiai pilka matinė	evoke ąžuolas	
Dekoras 3D	grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiskas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D				

*** dekoras tik horizontalių rievių
 * dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

Sulankstoma durų sistema pasižymi tuo, kad atidarant duris varčios susilanksto lygiagrečiai viena kita. Sulankstomų durų sistemą sudaro:

- » dviejų dalių, sujungtų su 3 įleidžiamais vyriais, varčia (varčių kainos lentelėje ankstesniame puslapyje)
- » reguliuojama stakta sulankstomoms durims (kainos lentelėje puslapio apačioje)


STANDARTE

- » spygliuočių rėmas
- » užpildymas - medaus korys
- » tiesus kraštas **1 pav.**
- » spyna su sklėsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įlestinė spyna
- » 3 ISTAR įleidžiami vyriai tarp durų varčios dalių


PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » varčios „90“ ir „100“

1 pav.



Sulankstomų durų uždarytoje padėtyje skerspjūvis
(dešinės durys, kairinės durys yra veidrodinis vaizdas)

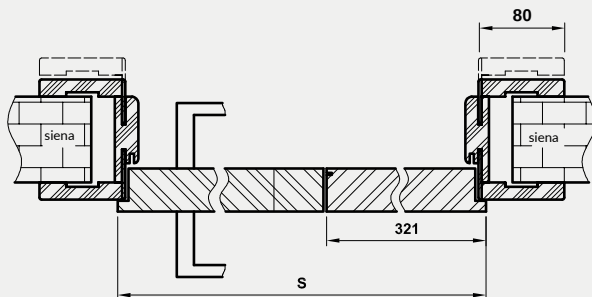


Lent. Matmenys

	S	A	B	C	D	E
„80“	844	806	830	850	880	990
„90“	944	906	930	950	980	1090
„100“	1044	1006	1030	1050	1080	1190

A - būtinas angos sienoje plotis


DĖMESIO: Durų negali būti sutrumpintos.

Sulankstomų durų atidarytoje padėtyje skerspjūvis
sulankstomas atviroje padėtyje*

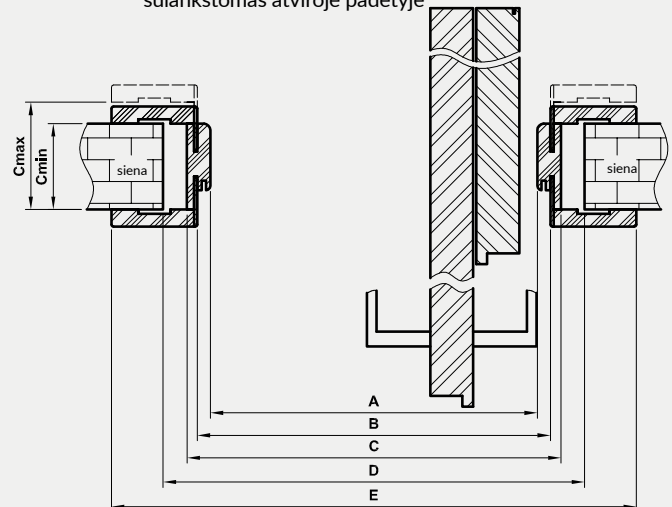

* **DĖMESIO:** atidarytoje padėtyje staktos praėjimo plotis sumažinamas maždaug 10 cm (vertė neapima rankenos)

Vertikalus pjūvis

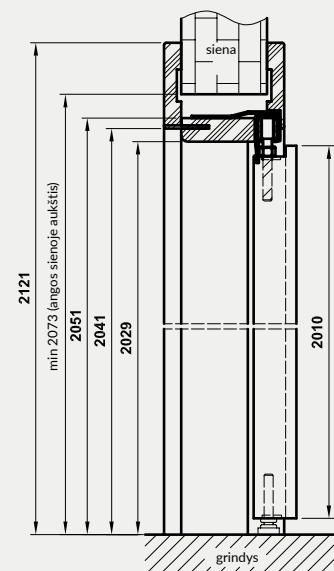

Šoninio praplėtimo plotis: „40“.
Techninė informacija: durų staktos: 140-163 p., durų varčios: 178-186 p.

STANDARTE:

- » medienos plokščių rėmai
- » stiklas str. 4 mm: MAT DRE, decormat rudos, decormat grafito spalvos arba skaidrus
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » jungiamoji skarda ir du skląščiai
- » tiesus kraštas **1 pav.**

1 pav.



PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » Stakta durims su praplėtimais +30%

DĖMESIO: Praplėtimo kaina lygi atitinkamos varčios modelio kainai.

Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtumus „40“ visiems varčių rėminiams modeliams, „60+40“; „70+40“; „80+40“; „90+40“; „100+40“ deriniuose.
rėmeliai, įtraukti į pristatomas kolekcijas „60+40“ deriniu; "70+40"; "80+40"; "90+40"; "100+40"

DĖMESIO: Praplėtimų negali būti sutrumpintos.

Praplėtimas PREMIUM (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė	Praplėtimas PIANO (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė	Praplėtimas FOSCA (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė	Praplėtimas SCALA A (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė	Praplėtimas SCALA B (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė	Praplėtimas ELSA (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė	Praplėtimas AURI (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė	Praplėtimas REVA (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė	Praplėtimas SOLTE (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė

balta (struktūra)	balta matinė	balta pušis	šviesiai pilka matinė	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	marrone kastonas struktūra	Dekoras DRE-Cell
	auksinis ąžuolas rifliuota	guoba antracitinė	evoke ąžuolas	juoda mat 2	tamsus venge	riešutas karamelė	vintage ąžuolas	
			guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D	grand ąžuolas	Dekoras 3D

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

ŠVIESLANGIAI / ŠONINIAI LANGELIAI



Galimos švieslangių / šoninių langelių konfigūracijos



ŠVIESLANGIAI / ŠONINIAI LANGELIAI


Švieslangiai / šoniniai langeliai – tai neatidarnos, įstiklintos pertvaros tarp patalpų, kurios gali būti savarankiška konstrukcija arba vidaus durų (išskyrus stiklines) papildymas tiesiu rėmu. švieslangiai / šoniniai langeliai gaminami ir pristatomi kaip montavimui skirtas elementų kompleksas.

Komplektą sudaro:


- » dvi vertikalios ir dvi horizontalios pagrindinės sijos
- » maskavimo ir tvirtinimo juostų kompleksas
- » tarpiklių kompleksas
- » pagrindinių sijų jungtys

Švieslangiai / šoniniai langeliai naudojami vidaus duryse su fiksuota stakta su DRE-Cell dekorais, 3D plėvele, CPL laminatu st. 0,15-0,20 mm ir dažytose.

DĖMESIO: Siūlomame produkte stiklo nėra, jį turite įsigyti atskirai. Rekomenduojame naudoti 4 mm storio grūdintą stiklą. Švieslangių / šoninių langelių montavimas turi būti atliktas baigus „šlapius“ statybos darbus.

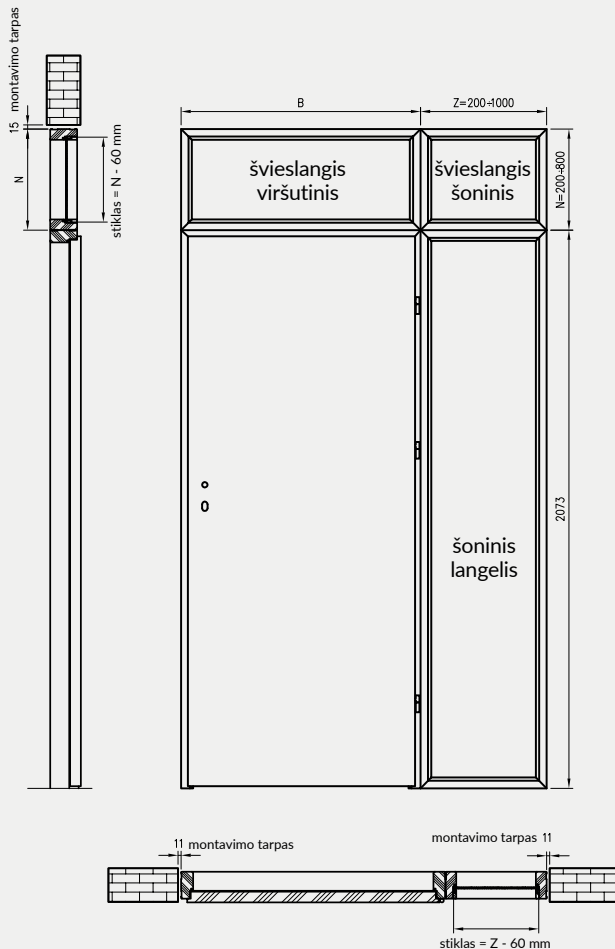

Pav. švieslangio / šoninio langelio pjūvis

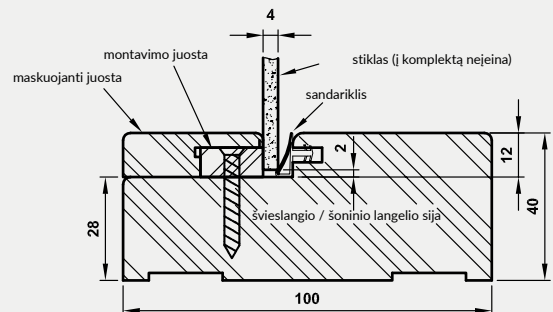

Švieslangių/šoninių langelių matmenų lentelė

asortimentas	aukštis bendras	plotis bendras	ilgis perimetro
šoninis langelis	2073 mm	Z	$2 \cdot 2073 + 2 \cdot Z$
šoninis švieslangis	N	Z	$2 \cdot N + 2 \cdot Z$
viršutinis švieslangis	N	B	$2 \cdot N + 2 \cdot B$

Galimi švieslangių aukščio variantai

„N“ = 200-800 mm.

Galimi šoninių langelių ir šoninių švieslangių pločio variantai

„Z“ = 200-1000 mm.

Viršutinių švieslangių „B“ pločiai pritaikyti tiesių staktų pločiui, galimi pločio variantai pateikti žemiau esančiose lentelėse:

Švieslangiai montuojami vienvėrėse staktose

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
B	688	788	888	988	1088	1188

Švieslangiai montuojami dvivėrėse staktose

	„100d“	„110d“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
B	1123	1223	1323	1423	1523	1623	1723	1823	1923	2023	2123

Švieslangių / šoninių langelių kaina nurodyta už vieną einamąjį apskritimo metrą, išmatuotą švieslangių / šoninių langelių išorėje.

Norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių - tel. 55 236 42 59.

DĖMESIO: Šoninio langelio aukštis reguliuojamas pagal standartinę tiesios staktos aukštį. Todėl nerekomenduojame trumpinti staktos derinyje su šoniniu langeliu.

STANDARTE

- » MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiais strypais
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » HDF išorinė plokštė, plokščia arba su dekoratyvine frezu.
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » tiesus kraštas **1 pav.** arba kraštas R 2,5 mm (CPL laminatuose, išskyrus baltą, pieno baltą, pilką spalvas) **2 pav.**

UŽLAIDINĖ VARČIA ENTER:

- » apatinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- » viršutinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“ (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

UŽLAIDINĖ VARČIA SOLID

- » juostinė spyna
- » vyriai sustiprinti apsauginiais kaiščiais
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“ (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

PANAUDOJIMAS

ENTER ir SOLID durys naudojamos kaip vidaus įėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose.

KONSTRUKCIJA

Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, papildomai sutvirtintas dviem plieniniais plokščiais strypais. Užpildas – perforuota medžio drožlių plokštė. Durys turi padidintą garso izoliaciją ($R_w = 32\text{dB}$), jei naudojami slenksčiai arba nuleidžiamas tarpiklis. HDF išorinė plokštė patobulinta „DRE-Cell Decor“ fanera – su plokščia apdaila arba su dekoratyviniu frezu. Enter/Solid 0 modeliams skirtas ir CPL 0,7 mm laminatas – norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių. **DĖMESIO:** ENTER 0 ir SOLID 0 modeliai - varčios CPL laminatė standarte su kraštu, kurio spindulys R 2,5 mm, išskyrus baltą, pieno baltumo, pilką spalvas.

ENTER/SOLID kolekcijos durims rekomenduojame tiesią staktą ENTER/SOLID arba plieninės staktos.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



kraštas R 2,5

* METRO rankena ir viršutinis dangtelis, vieno rakto sistemos cilindro komplektas



ENTER/SOLID 0



ENTER/SOLID 1



ENTER/SOLID 2



ENTER/SOLID 3



ENTER/SOLID 4



ENTER/SOLID 5



ENTER/SOLID 6



ENTER/SOLID 7



ENTER/SOLID 8



ENTER/SOLID 9



ENTER/SOLID 10



ENTER/SOLID 11



PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » Akutė – pridedama atskirai
- » DDS1 skaitmeninė akutė – pridedama atskirai
- » DDS2 skaitmeninė akutė – pridedama atskirai
- » nerūdijančio plieno slenkstis – pl. 70 mm
- » antrojo užrakto atsisakymas (Enter)
- » nuleidžiamas tarpiklis

*** dekoras tik horizontalių rėvių
* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

				šviesiai pilka matinė	balta matinė	sidabrinė	Dekoras DRE-Cell 1
balta (struktūra)	balta pušis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė	Dekoras DRE-Cell 2
riešutas	ąžuolas tofi***	marrone kastonas struktūra	evoke ąžuolas	auksinis ąžuolas rifliuota	guoba antracitinė	venge tamsi	
		grand ąžuolas	guoba	riešutas amenietietiskas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D	Dekoras 3D
balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas	Laminatas CPL
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	juoda ST	

STANDARTE

- » MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais
- » užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- » HDF išorinė plokštė, plokščia arba su dekoratyvine frezu.
- » 3 sidabriniai įsukami vyriai
- » tiesus kraštas 1 pav. arba kraštas R 2,5 mm (CPL laminuotose, išskyrus baltą, pieno baltą, pilką spalvas) 2 pav.

UŽLAIDINĖ VARČIA ENTER:

- » apatinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- » viršutinė spyna su sklėsčiu su patentuotu cilindru
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

UŽLAIDINĖ VARČIA SOLID

- » juostinė spyna
- » vyriai sustiprinti apsauginiais kaiščiais
- » Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

PANAUDOJIMAS

ENTER ir SOLID durys naudojamos kaip vidaus įėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose.

ENTER/SOLID kolekcijos durims rekomenduojame tiesią staktą ENTER/SOLID arba plieninės staktos.

KONSTRUKCIJA

Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, papildomai sutvirtintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais. Užpildas – perforuota medžio drožlių plokštė. Durys turi padidintą garso izoliaciją ($R_w = 32\text{dB}$), jei naudojami slenksčiai arba nuleidžiamas tarpiklis. HDF išorinė plokštė patobulinta „DRE-Cell Decor“ fanera – su plokščia apdaila arba su dekoratyviniu frezu.

1 pav.



tiesus kraštas

2 pav.



kraštas R 2,5



ENTER/SOLID 12



ENTER/SOLID 13



ENTER/SOLID 14



ENTER/SOLID 15



ENTER/SOLID 16



ENTER/SOLID 17



ENTER/SOLID 18



ENTER/SOLID 19*



ENTER/SOLID 20*



ENTER/SOLID 21**



ENTER/SOLID 22**



ENTER/SOLID 23**

* 19 ir 20 modeliuose danga klijuojama juostelėmis su kintamomis rievėmis.



DĖMESIO: ENTER 21-23 ir SOLID 21-23 modeliai - varčios CPL laminatė standarte su kraštu, kurio spindulys R 2,5 mm.



kraštas R 2,5 mm
CPL laminatuose



****** 21-23 modeliuose yra 8 mm pločio įdėklai, išdėstyti vienoje plokštumoje su durų paviršiumi iš abiejų pusių



DDS1 skaitmeninė akutė (atskirai) DDS2 skaitmeninė akutė (atskirai)

*** dekoras tik horizontalių rėvių
* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

							šviesiai pilka matinė	balta matinė	sidabrinė	Dekoras DRE-Cell 1
	balta (struktūra)	balta pusis	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	balintasis ąžuolas rifliuota	vintage ąžuolas	riešutas karamelė			Dekoras DRE-Cell 2
	riešutas	ąžuolas tofii***	marrone kaštonas struktūra	evoke ąžuolas	auksinis ąžuolas rifliuota	guoba antracitinė	venge tamsi			
			grand ąžuolas	guoba	riešutas amerikietiškas	juodmedis*	lenkiškas ąžuolas 3D			Dekoras 3D
	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Vello ąžuolas			Laminatas CPL
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	juoda ST			



SOLID RC2 - gray ąžuolas CPL



- » rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » tiesus kraštas
- » juostinė spyna
- » apsauginiai kaiščiai
- » 3 trijų dalių vyriai
- » išorinė HDF plokštė su aliuminio lakštu



SOLID RC2

- » OSS (fiksuoja plieninė stakta) informacija ir kainos - 154 p.
- » OSR (reguliuoja plieninė stakta) informacija ir kainos - 156 p.
- » OSH (hibridinė plieninė stakta) informacija ir kainos - 160 p.

- » akutē – pridedama atskirai
- » „100” varčia
- » pieno slenkstis
- » rankena ONTARIO
- » rozetē ONTARIO
- » patentuotas cilindras (kaina už 2 vnt.)

Durys yra investicinio dydžio "90E"
(perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)
90 laipsniu kampu = 900 mm)

				balta pieno baltumo pilka pilka tamsi betonas 2 ąžuolas gray Vello ąžuolas Laminatas CPL						
				akacija riešutas celini riešutas medaus ąžuolas kaštonas degintas riešutas juoda ST						
				balta matinė šviesiai pilka matinė tamsiai pilka matinė ruda matinė pusiau blizgi balta šviesiai pilka pusiau blizgi tamsiai pilka pusiau blizgi pusiau blizgi ruda smėlinė pusiau blizgi matinė juoda pusiau blizgi juoda Spalvos staktų plieninių						
				RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017 RAL 1001 RAL 9005 RAL 9005						

Staktu spalvos diviem blizgumo lygiais (matinė/smulki struktūra, pusiau blizgi/glotni).

„ATHOS“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- » atsparumo ugniai klasė: EI₂30 su plienine stakta
- » atsparumo ugniai klasė: EI₁30 su medine stakta
- » sandarumo dūmams klasė: Sa, S₂₀₀
- » mechaninio stiprumo klasė: 3
- » Akustinės izoliacijos klasė Rw = 32 dB
- » akustinės izoliacijos klasė: Rw=37 dB su medine stakta ir mediniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės ugniai atsparios įėjimo durys, naudojamos statybose gyvenamieji, komunaliniai pastatai ir kolektyvinės gyvenamosios paskirties pastatai, taip pat ūkinės ir techninės patalpos.

VARČIOS STANDARTE

- » rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » tiesus kraštas
- » įleidžiamas vyras su patentuotu cilindru
- » 3 trijų dalių vyriai
- » nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai

STAKTOS

- » fiksuota plieninė stakta, 154 p.
- » reguliuojama plieninė stakta, 156 p.
- » hibridinė plieninė stakta, 160 p.
- » medinė stakta 129 p.


PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » DORMA TS-71 pritraukėjas
- » DORMA TS-90 pritraukėjas
- » GEZE TS 2000 pritraukėjas
- » varčia „100“ (0,7 mm laminatui)
- » varčios „100“ „110“ (0,15-0,2 mm laminatams)
- » akutė
- » medinis slenkstis

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30, būtina naudoti pritraukėją.

DĖMESIO: Į varčios kainą turi būti įskaičiuota plieninės staktos arba medinės staktos kaina.

„110“ pločio 0,7 mm laminato durys parduodamos sutarčių skyriui nustačius individualią kainą.

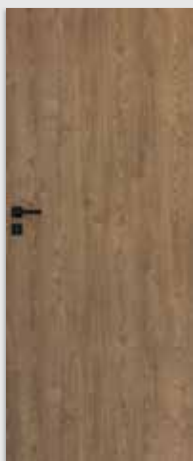

ATHOS 10

laminatas
CPL

balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	

KONSTRUKCIJA

OD ATHOS stakta pagaminta iš klijuotos pušies medienos, dengta CPL O laminatu, 15-0,2 mm, iš matomos pusės. Staktos, kurios pastovus plotis 100 mm, sijos pjaunamos 90° kampu. Ugniai atspari intumescentinė tarpinė klijuojama į kanalą, išfrezuotą sijų ilydoje.

PANAUDOJIMAS


OD ATHOS staktos yra skirtos Athos durims, su kuriomis, sumontuotos pagal Nacionalinį techninį įvertinimą Nr. 2018/0633, sudaro pertvarą su atsparumu ugniai EI_s 30. Be to, su įrengtu fiksuotu slenksčiu, atitinka akustinės izoliacijos kriterijus pagal Rw = 37 dB klasę, o konfigūracijoje su nuleidžiamu tarpikliu, be fiksuoto slenksčio, Rw = 32 dB

KOMPLEKTO TURINYS

- » Pagrindinės sijos (sąrama, vertikali durų staktos sija su užkaba su įmontuota pagrindinio užrakto užkaba ir vertikali staktos sija su vyriais su angomis jungams ir trijų dalių vyriai bei sumontuoti apsaugos nuo įsilaužimo varžtų lizdai), užlaidinis tarpiklis, trys vyriai (trijų dalių vyrio vidurinė dalis) + 3 vyrių jungai, elementų skirtų durų staktos surinkimui pagal pridedamą instrukciją komplektas. Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Medinių staktų asortimentas:

- » OD ATHOS - Athos durims su fiksuotu slenksčiu
- » OD ATHOS UO - Athos durims su nuleidžiamu tarpikliu

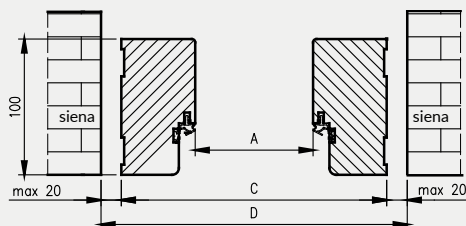


Athos durų OD matmenys



Pl.	A	C	D
„80“	802	910	934
„90“	902	1010	1034
„90E“	917	1025	1049
„100“	1002	1110	1134
„110“	1102	1210	1234

D - montavimo angos plotis

Medinė stakta „Athos“ durims su fiksuotu slenksčiu

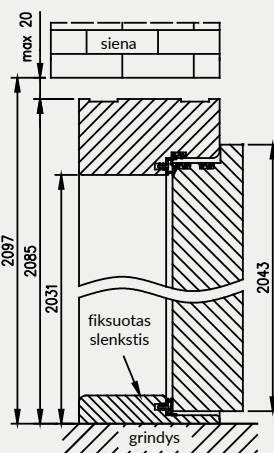

Medinė stakta „Athos“ durims su nuleidžiamu tarpikliu*

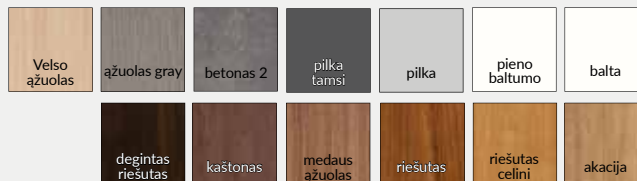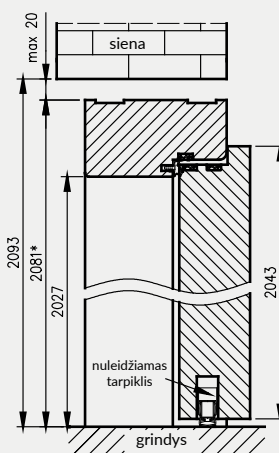

laminatas
CPL

„FORCA“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- » apsaugos nuo įsilaužimo klasė: RC3 (pagal PN-EN 1627:2012)
- » atsparumo ugniai klasė: EI₂30
- » sandarumo dūmams klasė: Sa, S₂₀₀
- » mechaninio stiprumo klasė: 3
- » akustinės izoliacijos klasė: Rw=37 dB su plienine stakta ir metaliniu slenkščiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės priešgaisrinės ir įsilaužimui atsparios įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose pastatuose, viešuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose, taip pat verslo ir techninėse patalpose. Durys parduodamos tik komplekte su plienine stakta, plieniniu slenkščiu, rankena, rozete ir dviem patentuotais cilindrais.

VARČIOS STANDARTE

- » rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » tiesus kraštas
- » plieninės virvutės
- » 5 taškų juostinė spyna
- » 3 trijų dalių vyriai
- » nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai

STAKTOS

- » fiksuota plieninė stakta, 155 p.
- » reguliuojama plieninė stakta, 157 p.
- » hibridinė plieninė stakta, 161 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » pieno slenkstis
- » rankena-rankena spalva F1*
- » pailgos rozetės spalva F1*
- » patentuotas cilindras x 2 vnt.
- » DORMA TS-71 pritrukęjas
- » DORMA TS-90 pritrukęjas
- » GEZE TS 2000 pritrukęjas
- » „100“ varčia
- » akutė

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30 ir apsaugos nuo įsilaužimo - būtina naudoti pritrukęją ir DIVA rankeną su rozete. Durų rankenos ir rozetės nuotrauka – 171 p.

DĖMESIO: Į varčios kainą įeina plieninės staktos, plieninio slenkščio, rankenos, rozetės ir dviejų patentuotų cilindų kaina.

* - Anodo spalva F8 juoda, galima pagal sutartinius užsakymus, pasitarus ir individualiai nustatant kainas su Investicijų skyriumi.



FORCA 10



Laminatas
CPL

balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Veldo ąžuolas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	

„FORCA B“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- » apsaugos nuo įsilaužimo klasė: RC3 (pagal PN-EN 1627:2012)
- » mechaninio stiprumo klasė: 3
- » akustinės izoliacijos klasė: $R_w=37$ dB su plienine stakta ir metaliniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Vidinės įsilaužimui atsparios įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose pastatuose, viešuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose, taip pat verslo ir techninėse patalpose. Durys parduodamos tik komplekte su plienine stakta, plieniniu slenksčiu, rankena, rozete ir dviem patentuotais cilindrais.

VARČIOS STANDARTE

- » rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- » užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- » tiesus kraštas
- » plieninės virvutės
- » 5 taškų juostinė spyna
- » 3 trijų dalių vyriai
- » nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai

STAKTOS

- » fiksuota plieninė stakta, 155 p.
- » reguliuojama plieninė stakta, 157 p.
- » hibridinė plieninė stakta, 161 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » pieno slenkstis
- » rankena-rankena spalva F1*
- » pailgos rozetės spalva F1*
- » patentuotas cilindras x 2 vnt.
- » „100“ varčia
- » akutė

DĖMESIO: Į varčios kainą įeina plieninės staktos, plieninio slenkščio, rankenos, rozetės ir dviejų patentuotų cilindrų kaina.

* - Anodo spalva F8 juoda, galima pagal sutartinius užsakymus, pasitarus ir individualiai nustatant kainas su Investicijų skyriumi.



FORCA B 10



Velso ąžuolas	ąžuolas gray	betonas 2	pilka tamsi	pilka	pieno baltumo	balta
juoda ST	degintas riešutas	kaštonas	medaus ąžuolas	riešutas	riešutas celini	akacija

Laminatas
CPL



OLIMP 10 - balta

Laminatas
CPL

balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Vello ąžuolas
akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	

STANDARTE:

- » „Halspan“ medžio drožlių plokštės užpildas 44 mm EI30 modelyje arba 54 mm EI60 modelyje su klijuotomis spygliuočių juostomis aplink perimetrą
- » lygus kraštas, stiklo rėmelis suapvalintas **1 pav.**
- » skaidrus ugniai atsparus stiklas (kintamas plotis, priklausomai nuo varčios dydžio)
- » besiplečiančios ir dūmams nepralaidžios tarpinės
- » 3 vyriai
- » spyna su patentuotu cilindru
- » nuleidžiamas slenkstis

1 pav.



tiesus kraštas



stiklo rėmelis suapvalintas



priešgaisrinės ventiliacijos grotelės



GEZE TS 2000 pritaukėjas



pritaukėjas DORMA TS-71



DORMA TS-90 impulsinis pritaukėjas



Vienvėrių durų akustinės izoliacijos rodiklis $R_w = 32 \text{ dB}$

DĖMESIO: EI30 varčios turi 3 trijų dalių vyrius, o EI60 varčios nuo 100 pločio turi 3 vyrius VX7939.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- » akutė
- » DORMA TS-71 pritaukėjas
- » DORMA TS-90 pritaukėjas
- » GEZE TS 2000 pritaukėjas
- » priešgaisrinės ventiliacijos grotelės

PANAUDOJIMAS

Priešgaisrinės durys, naudojamos kaip vidinės įėjimo durys gyvenamuosiuose, viešuosiuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose.

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30 ir EI60, būtina naudoti pritaukėją.



OLIMP 10



OLIMP 20



OLIMP 30



OLIMP 40

OLIMP EI 60 FIKSUOTA PLIENINĖ STAKTA

KONSTRUKCIJA

Metalinė stakta iš 1,5 mm storio konstrukcinio anglinio plieno lakšto, suvirinta konstrukcija, dažyta miltelinio būdu.


PANAUDOJIMAS

Stakta naudojama OLIMP EI60 vidinėms priešgaisrinėms įėjimo durims.

STANDARTE:

- » 3 vyriai
- » tarpklis su padidintomis ugniai atspariomis savybėmis


Olimp EI-60 durų vertikalus pjūvis

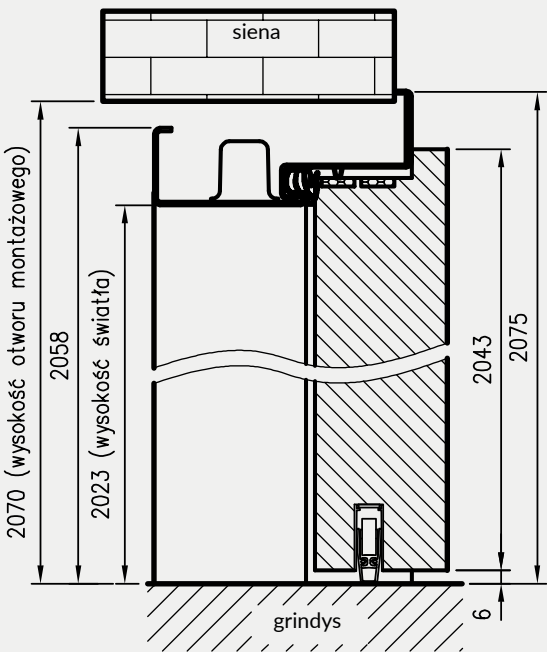

„Olimp EI60“ vienvėrių durų matmenys


	A	C	D	E
„80“	797	867	884	901
„90“	897	967	984	1001
„90E“	926	996	1013	1030
„100“	997	1067	1084	1101
„110“	1097	1167	1184	1201

Durų staktos sienoje skerspjūvis

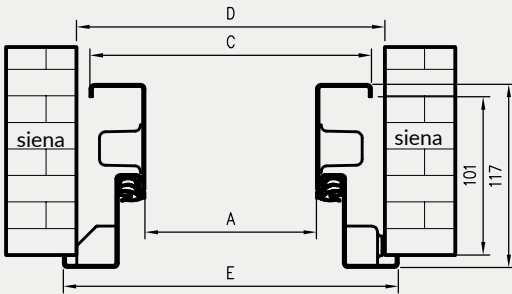

D - montavimo angos plotis

Staktos profilis

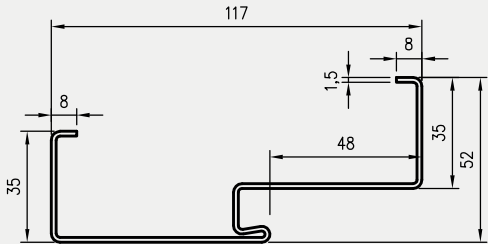

Trijų dalių vyris



SIMONSWERK VX 7939/160 vyriai („100“ ir „110“ pločio durims)

SPALVOS

Durų staktos yra padengtos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/ smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:



matinė juoda

RAL 9005


pusiau blizgi juoda

RAL 9005



balta matinė

RAL 9003



šviesiai pilka matinė

RAL 7047



tamsiai pilka matinė

RAL 7024



ruda matinė

RAL 8017




pusiau blizgi balta

RAL 9003




šviesiai pilka pusiau blizgi

RAL 7047




tamsiai pilka pusiau blizgi

RAL 7024



pusiau blizgi ruda

RAL 8017



pusiau blizgus smėlinė***

RAL 1001

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

PRIEŠGAISRINĖ MEDINĖ STAKTA

OLIMP EI 30 ir EI60 durims

KONSTRUKCIJA

Fiksuota medinė 54x100 mm (54x120mm Olimp EI 60 durims) pjūvio stakta, pagaminta iš laminuotos spygliuočių medienos, padengta varčios spalvos CPL laminatu. st. 0,2 mm.

PANAUDOJIMAS


Stakta skirta vidaus priešgaisrinėms įėjimo durims:
OD OLIMP EI30 - OLIMP EI 30 durims
OD OLIMP EI60 - OLIMP EI 60 durims

STANDARTE:


- » 3 vyriai
- » tarpiklis su padidintomis ugniai atspariomis savybėmis
- » užrakto užkaba
- » montavimo komplektas

MEDINIŲ PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ „OLIMP“ STAKTŲ KAINOS


OLIMP EI30 durų medinio staktos pjūvis

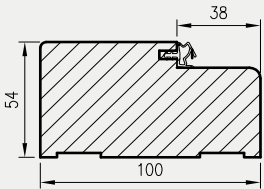


OLIMP EI60 durų medinio staktos pjūvis

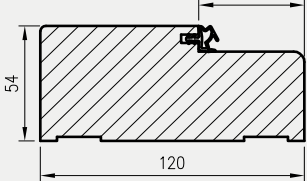

Durų staktos sienoje horizontalus pjūvis
durų rėmas sienoje

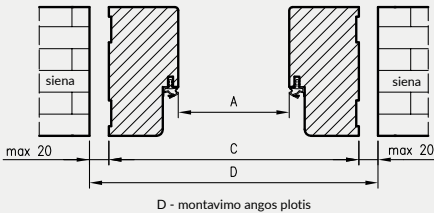

Užlaidinių durų su OR vertikalus pjūvis
priešgaisrinės durys

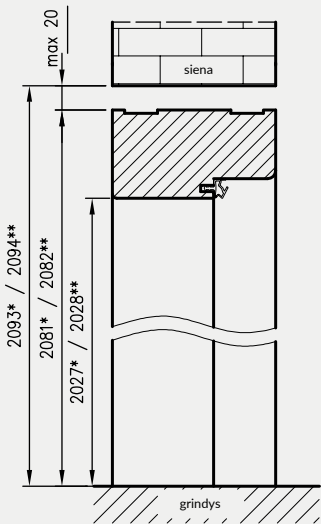

* OD OLIMP EI 30 matmenys

** OD OLIMP EI 60 matmenys

IŠ OLIMP EI30
vienvėrėms durims

	A	C	D
80	802	910	934
90	902	1010	1034
90E	917	1025	1049
100	1002	1110	1134
110	1102	1210	1234

IŠ OLIMP EI60
vienvėrėms durims

	A	C	D
80	804	912	936
90	904	1012	1036
90E	933	1041	1065
100	1004	1112	1136
110	1104	1212	1236





GALLA 1
skaidrus



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat rudas



GALLA 1
decormat grafitas



GALLA 2
smėliarove šlifuotas
stiklas skaidrios juostelės



GALLA 3
smėliarove šlifuotas
stiklas skaidrios juostelės



GALLA 10
decormat stiklas
šilkografijos raštas



GALLA 10
skaidrus stiklas
šilkografijos raštas



GALLA 11
decormat stiklas
šilkografijos raštas



GALLA 11
skaidrus stiklas
šilkografijos raštas



GALLA 12
decormat stiklas
šilkografijos raštas



GALLA 13
decormat stiklas
šilkografijos raštas

Grūdinto stiklo durys, st: 8 mm.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

» ventiliacijos įpjova atveriamose duryse („80" ir „90" atitinka ventiliacijos reikalavimus)

DĖMESIO: kainos taikomos varstomosioms ir stumdomoms durims.

STIKLINIŲ DURŲ FURNITŪRA

ATVERIAMŲ


STIKLINIŲ DURŲ SPYNŲ PASIRINKIMAS

Stiklo durų užraktai yra universalūs ir gali būti pritaikyti kairinėms arba dešinėms durims.


Tualetų spynų (su vonios kambario rankenėle) atveju sąvoka „kairė“ arba „dešinė“ reiškia durų atverimo kryptį: į vonios kambarį - kairė spyna arba į koridorių - dešinė spyna (žr. 1-4 pav.):

1-2 pav. Durys atidaromos į vonios kambarį – pasirinkite kairę spyną 3-4 pav. Durys atidaromos į koridorių – pasirinkite dešinę spyną


1 pav. dešinės durys / užraktas išorėje

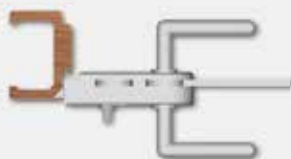


2 pav. kairinės durys / užraktas išorėje



3 pav. dešinės durys / užraktas viduje

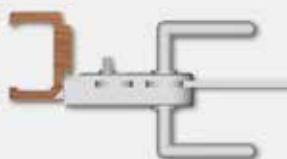

4 pav. kairinės durys / užraktas viduje

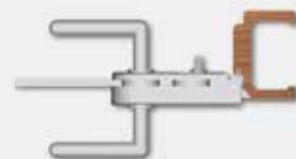

FURNITŪRA



sidabrinė spyna



sidabrinė spyna
vonios kambariui***



sidabrinė spyna
paprastam raktui



sidabrinė spyna
su cilindru**



sidabrinis vyris



plieninė spyna



plieninė spyna
vonios kambariui***



plieninė spyna
paprastam raktui



plieninė spyna
su cilindru**



plieninis vyris



juoda spyna



juoda spyna
vonios kambariui***



juoda spyna
paprastam raktui



juoda spyna
su cilindru**




vyris
juoda

**Patentinį cilindą 21/26 reikia įsigyti atskirai (žr. lentelę aukščiau)

*** tualetų užraktas - tualetų užrakto pasirinkimas žr. aukščiau

VARČIŲ MATMENYS IR FURNITŪROS IŠDĖSTYMAS

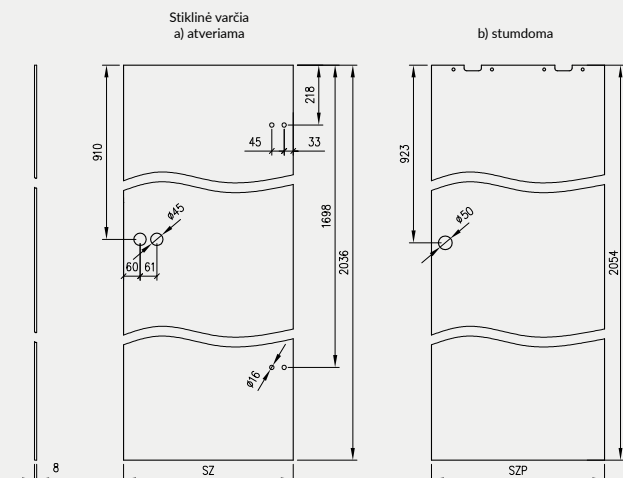


Varčia pagaminta iš tai 8 mm storio saugaus, tolygaus grūdinto stiklo su angomis:

- » vyriams ir užraktams varstomose duryse
- » apvali ileidžiama rankena ir viršutiniai tvirtinimo laikikliai stumdomose duryse

PANAUDOJIMAS

Stiklinės durys naudojamasi kaip vidinės įėjimo durys individualiuose ir daugiabučiuose gyvenamuose pastatuose, kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose ir viešuosiuose pastatuose.

STIKLINIU DURŲ PUSĖS

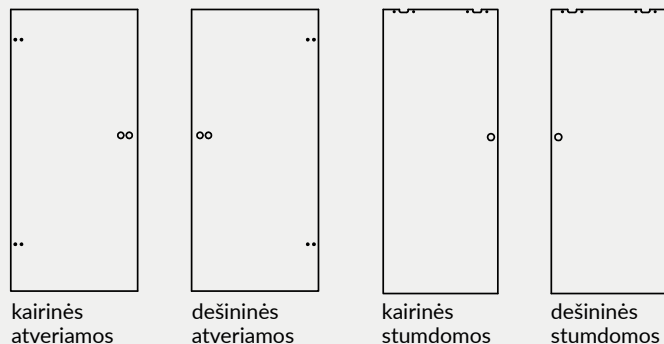

„Galla“ durys turi skirtingas stiklo puses (netaikoma „Galla 1“ skaidrioms).



VARČIŲ PLOTIS

Durų mat. simbolis	SZ	SZP
„60“	617	630
„70“	717	730
„80“	817	830
„90“	917	930

SZ – atidaromos stiklinės varčios plotis

SZP – stumdamos stiklinės varčios plotis

VARČIŲ AUKŠTIS

2036 mm – atidaromu stikliniu varčiiu aukštis

2054 mm – stumdomų stiklinių varčių aukštis

DĒMESIO: Stiklinēs varčios negali bŭti trumpinamos.

SLENKSČIO TARPAI

Standartinis tarpo tarp durų varčios ir gatavų grindų aukštis yra 8 mm.

VYRIAMS TAIKOMOS PASTABOS


Stiklinių atveriamų varčių staktos turi turėti 2 įsukamus vyrius $\varnothing 15$ mm.

Ventiliacijos paviršiaus užtikrinimas varstomose stiklinėse duryse
stiklinėse varstomose duryse

Simbolis mat. dury	varstomos durys su ventilacijos įpjova	
	įpjovos ir tarpo ventilacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventilacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
"90"	0,027	2
"80"	0,024	5,5
"70"	0,021	10*
"60"	0,017	16*

* - „60“ ir „70“ durys neatitinka ventiliacijos reikalavimų.

Ventiliācijas ierīkumus (tik varstomose durvīs)



Ventiliācijas angos panaudojamas varstomose stiklinēs durvīs, kurių plotis „80“-“90“ ir standartinis tarpas (8 mm), užtikrins ventiliacijos reikalavimo įvykdymą - 0,022 m² ventiliacijos ploto.

TIESIOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

KONSTRUKCIJA

Tiesi durų stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių ir padengta ekologiška, medieną primenančia DRE-Cell dekoratyvine plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu 0,15 - 0,2 mm, Finish plėvele arba gali būti dažyta. Stakta yra fiksuota 100 mm pločio.

PANAUDOJIMAS

Tiesi durų stakta naudojama durims:

- » įėjimo ENTER (su 3 vyriais $\varnothing$ 13,5 mm ir papildoma viršutine užkaba) viršutinis kabliukas)
- » įėjimo SOLID (su 3 vyriais $\varnothing$ 13,5 mm ir 4 skląščiais ir juostinės spynos skląščiais)
- » stiklinėms („OPC“ su 2 vyriais $\varnothing$ 15 mm, specialiu skląščiu ir tarpikliu)
- » kitoms užlaidinėms durims (naudojant 2 arba 3 vyrius $\varnothing$ 13,5 mm, 3 vyriai rėminėms ir skydinėms durims, kurių plotis „90“, ir platesnėms)


Tiesioms ir tiesioms SOFT staktoms naudojame maskavimo juostas, o „SOFT natura“ tiesioms staktoms maskavimo kampinius.

KOMPLEKTO TURINYS


Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.




profilis OP




profilis OP SOFT



Vertikalus pjūvis OP užlaidinėms durims

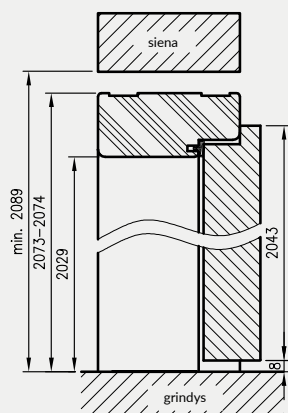


Vertikalus pjūvis OP stiklinėms durims

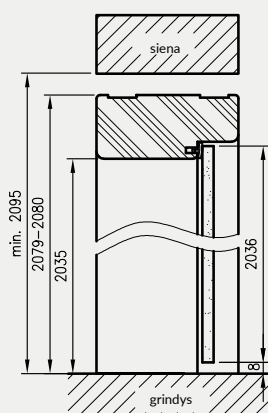

būtiną angos aukštį sienoje 2089 mm (2095 mm stiklinėms durims)

Horizontalus pjūvis OP

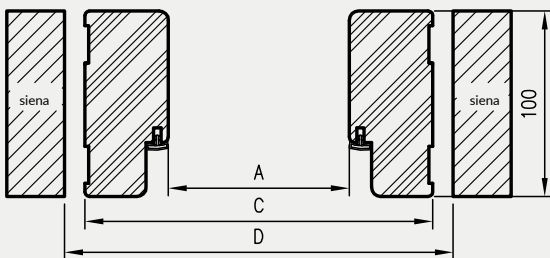

vienvėrėms durims*

	A	C	D
„60“	600	688	712
„70“	700	788	812
„80“	800	888	912
„90“	900	988	1012
„90E“	904	992	1016
„100“	1000	1088	1112
„110“	1100	1188	1212

užlaidinėms durims dvivėrėms

	A	C	D
„100d“	1035	1123	1147
„110d“	1135	1223	1247
„120“	1235	1323	1347
„130“	1335	1423	1447
„140“	1435	1523	1547
„150“	1535	1623	1647
„160“	1635	1723	1747
„170“	1735	1823	1847
„180“	1835	1923	1947
„190“	1935	2023	2047
„200“	2035	2123	2147

* staktos stiklinėms durims, plotis „60“ - „90“
A - būtiną angos sienoje plotis

KONSTRUKCIJA

Tiesi lygiabriaunė durų stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių ir padengta ekologiška, medieną primenančia DRE-Cell dekoratyvine plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu 0,15 - 0,2 mm arba gali būti dažyta.

Stakta yra fiksuota 100 mm pločio.

PANAUDOJIMAS


Tiesi lygiabriaunė stakta tinka visoms atveriamos lygiabriaunės varčios DRE kolekcijoms.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.




Vertikalus pjūvis OPB

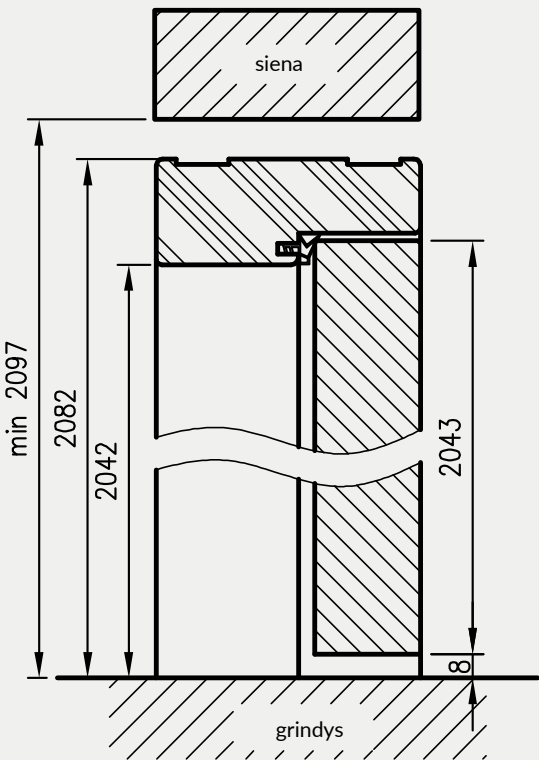


būtiną angos aukštį sienoje 2097 mm

A - būtiną angos sienoje plotį

horizontalus pjūvis OPB

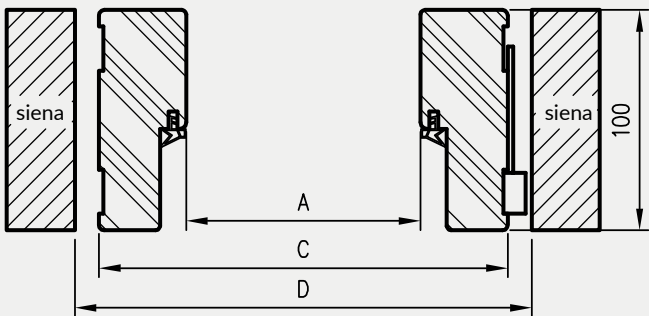

OPB profilis

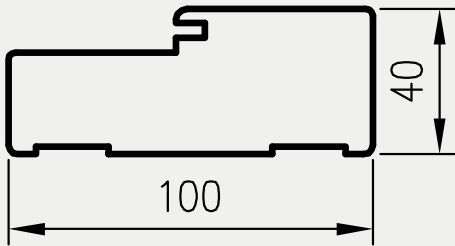

vienvėrėms durims

	A	C	D
„60“	627	707	730
„70“	727	807	830
„80“	827	907	930
„90“	927	1007	1030
„100“	1027	1107	1130

dvivėrėms durims

	A	C	D
„120“	1274	1354	1380
„130“	1374	1454	1480
„140“	1474	1554	1580
„150“	1574	1654	1680
„160“	1674	1754	1780
„170“	1774	1854	1880
„180“	1874	1954	1980

2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus halifax ąžuolas.

Į kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.

Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 vyrius, priemoka)

» Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama stakta su T80, T63 kampainiu, turi kampinius su mažais skersinio profilio apvalinimo spinduliais. Pagaminta iš aukštos kokybės medienos pagamintų plokščių. Iš matomos pusės visa padengta „DRE-Cell Decor“ medžio rašto plėvele, 3D plėvele, CPL 0,15-0,2 mm laminatu arba gali būti nudažyta**. Jos konstrukcija leidžia ją naudoti 60-320 mm storio sienose. 90° jungtį galima rinktis su kampainiu T80, matinės baltos, matinės juodos 2, baltos dažytos UV akrilu, baltos pušies, smėlinio ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvos.

** Siekiant užtikrinti aukštą dažytų staktų kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vienodą pagrindą sudarančia specialia medžiaga.

PANAUDOJIMAS

Reguliuojamos staktos naudojamos:

- » vidaus durims - užlaidinėms ir stiklinėms durims (ORC)
- » įėjimo durims ENTER (yra 3 vyriai Ø 13,5 mm, papildoma užkaba - papildomas mokestis 21 PLN be PVM)

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas.

Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Visose rėminių durų kolekcijos staktose, taip pat 90° ir platesnėse staktose turi būti 3 vyriai. Stiklinių durų staktos turi 2 vyrius Ø 15 mm, specialų skląstį ir tarpiklį.



OR su T63



OR su T80

Dvivėrių durų reguliuojamos staktos kaina: +30 %

*** Sieninė stakta 060-075 turi seklesnį griovelį judamojo kampinio šone, montuojant reikės patiems patrumpinti šių kampinių įlaidus.


Priemoka už 90° sujungimo kampą, matinės baltos, matinės juodos 2, balto UV akrilinio lako, baltos pušies, smėlinio ąžuolo, vintage ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvos

Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu


REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU


OR/ORC su kamp. T63 pjūvis



OR/ORC su kamp. T80 pjūvis

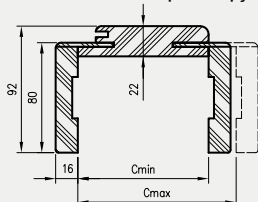


Horizontalus pjūvis OR/ORC

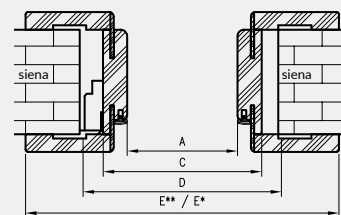

A - būtinai angos sienoje plotis

Užlaidinių durų su OR vertikalus pjūvis
varstomos durys iš OR

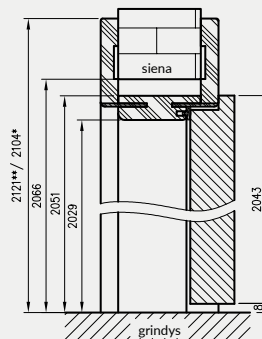

dvivėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185


* matmenys taikomi staktai su T63 kampainiu

** matmenys taikomi staktai su T80 kampainiu

vienvėrėms durims


	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
90E	906	950	984	1090	1056
100	1002	1046	1080	1186	1152
110	1102	1146	1180	1286	1252

OR sujungimas 90 °kampu
kampainis T80

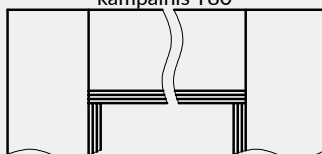

90 ° jungtį galima rinktis matinės baltos, matinės juodos 2, baltos dažytos UV akrilu, baltos pušies, smėlinio ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo, vintage ąžuolo spalvos.

Stiklinių durų su ORC vertikalus
pjūvis stiklinės durys iš ORC

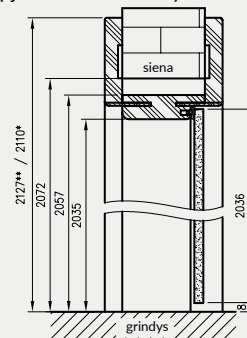

būtinai angos aukštis sienoje 2066 mm (2072 mm stiklinėms durims)

ST juodas dekoras galimas tik su T80 kampainiu

Dvivėrių durų reguliuojamos staktos kaina: +30 %

*** Sieninė stakta 060-075 turi seklesnį groovelį judamojo kampinio šone, montuojant reikės patiems patrumpinti šių kampinių įlaidus.

Priemoka už 90 ° sujungimo kampą, matinės baltos, matinės juodos 2, balto UV akrilinio lako, baltos pušies, smėlinio ąžuolo, vintage ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvos

Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu

2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus halifax ąžuolas.

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama lygiabraunė stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos pagamintų plokščių. Iš matomos pusės visa padengta „DRE-Cell Decor“ medžio rašto plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu arba gali būti nudažyta**. Jos konstrukcija pritaikyta 40 mm storio varčioms, todėl ją galima naudoti 75-320 mm storio sienose. **Baltos matinės, juodos matinės 2, baltos dažytos UV akrilu, baltos pušies, smėlinio ąžuolo, lenkiškas ąžuolas 3D lenkiško ąžuolo, baltos lakuotos, juodos lakuotos spalvų, LUX ir WOOD kolekcijų dekorų atveju galima naudoti 90° sijos sujungimo kampas su T80 kampainiu.**

** Siekiant užtikrinti aukštą dažytų ir lakuotų staktų kokybę, prieš lakavimą ar dažymą jos padengiamos specialia vienodą pagrindą sudarančia medžiaga.

PANAUDOJIMAS

Lygiabraunė reguliuojama durų stakta su „Estetic 80“ vyriais taikoma visoms DRE kolekcijoms, Lygiabraunio varianto su „Estetic 80“ vyriais.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), su plačiu kampainiu (80 mm) su mažais skerspjūvio profilio apvalumo spinduliais (R2), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.





Į kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.


- » Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 „Estetic 80“ vyrius, priemoka)
- » Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“
- » Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 plokštelines vyrius, priemoka)
- » Priemoka už trečiąjį plokštelinį vyrį
- » Priemoka už 90° sujungimo kampą, matinės baltos, matinės juodos 2, balto UV akrilinio lako, baltos pušies, smėlinio ąžuolo, vintage ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvos ir WOOD kolekcijos dekorai (standard blizgus, metalinis blizgus, standard matinis, xtreme matinis)
- » Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU




Lygiabriaunių durų su ORB
vertikalus pjūvis

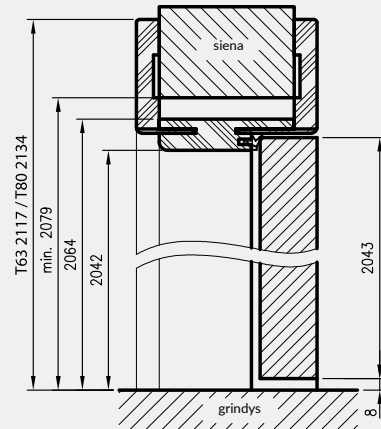


būtiną angos aukštis sienoje 2079 mm

ORB sujungimas 45° kampu

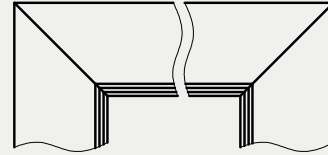


ORB sujungimas 90° kampu **
kampainis T80



** jungtis 90° kampu galimos spalvos matinis balta, matinė juoda 2, balta UV akrilu dažyta, balta pušis, smėlio ąžuolas, 3D Polish ąžuolas, baltas lakas, juodas lakas ir dekorai iš LUX ir WOOD kolekcijų

Horizontalus pjūvis ORB

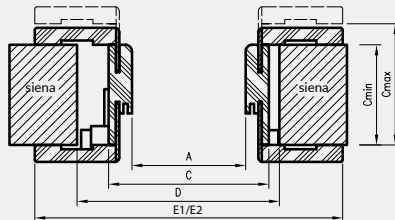

A - būtiną angos sienoje plotis

E1 - T63 kampainio matmenys

E2 - T80 kampainio matmenys

* Stakta 075-095 yra kitokio skerspjūvio, 75-89 mm sienos storiui reikės patiems patrumpinti judančio kampainio įlaidus.

dvivėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
120	1274	1318	1350	1424	1458
130	1374	1418	1450	1524	1558
140	1474	1518	1550	1624	1658
150	1574	1618	1650	1724	1758
160	1674	1718	1750	1824	1858
170	1774	1818	1850	1924	1958
180	1874	1918	1950	2024	2058

vienvėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
60	627	671	700	777	811
70	727	771	800	877	911
80	827	871	900	977	1011
90	927	971	1000	1077	1111
100	1027	1071	1100	1177	1211

ST juodas dekoras ir laminatai: standartinis blizgus, blizgus metalinis, standard matinis, xtrema matinis tik su T80 kampainiu

Į kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.

- » Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 „Estetic 80“ vyrius, priemoka)
- » Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“
- » Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 plokštelines vyrius, priemoka)
- » Priemoka už trečią plokštelinį vyrių
- » Priemoka už 90° sujungimo kampų sujungimą, matinės baltos, matinės juodos 2, balto UV akrilinio lako, baltos pušies, smėlinio ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo, vintage ąžuolo, balto lako, juodo lako spalvos ir LUX, WOOD kolekcijų dekorai (standard blizgus, metalinis blizgus, standard matinis, xtrema matinis)
- » Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu

REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖ, KINTAMO AUKŠČIO SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

Atsižvelgdami į klientų susidomėjimą nestandartinių matmenų durimis, įvedėme 3 papildomus aukščio variantus „Modern“ ir „Plus“ kolekcijoms bei „Standard 10“ varčios modelį su reguliuojama stakta.

PANAUDOJIMAS


Reguliuojama stakta su kintamu aukščiu gali būti naudojama „Standard 10“, „Modern“, „Plus“ užlaidinėms varčioms, trijuose papildomuose varčios aukščio variantuose: 1983 mm, 2110 mm ir 2240 mm.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Visos 3 papildomų aukščio variantų staktos turi būti su 3 vyriais.

Vertikalus pjūvis OR

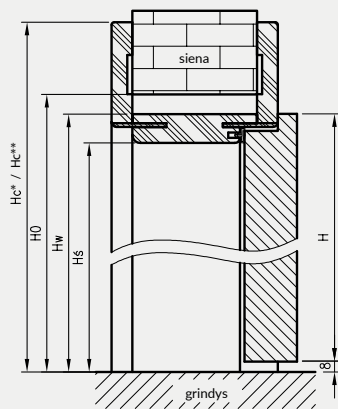

H	Hs	Hw	H0	Hc**	Hc*
1983	1969	1991	2006	2061	2044
2110	2096	2118	2133	2188	2171
2240	2226	2248	2263	2318	2301

Hc*-- varčios aukštis su T63 kampainiu
Hc**-- varčios aukštis su T80 kampainiu

vienvėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
100	1002	1046	1080	1186	1152


dvivėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185


ST juodas dekoras galimas tik su T80 kampainiu



OR su kamp. T80 pjūvis

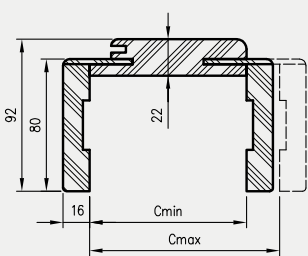

Horizontalus pjūvis OR

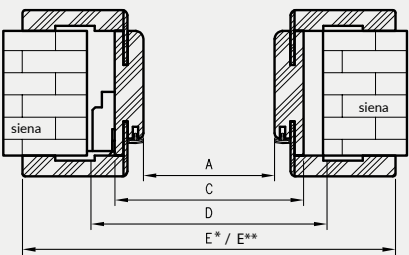

A - būtinas angos sienoje plotis
H - varčios aukštis
H0 - būtinas angos sienoje aukštis

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖ, KINTAMO AUKŠČIO SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

Atsižvelgdami į klientų susidomėjimą nestandartinių matmenų lygiabriaunėms durimis, įvedėme 3 papildomus aukščio variantus „Modern“ ir „Plus“ kolekcijoms bei „Standard 10“ varčios modelį su reguliuojama be stakta. Staktos konstrukcija tokia pat kaip ir reguliuojamos lygiabriaunės staktos (skiriasi tik aukštis).

PANAUDOJIMAS

Reguliuojama lygiabriaunė stakta su kintamu aukščiu gali būti naudojama „Standart 10“, „Modern“, „Plus“ užlaidinėms varčioms, trijuose papildomuose varčios aukščio variantuose: 1983 mm, 2110 mm ir 2240 mm.


KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridėdamos instrukcijas.


Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Visos 3 papildomų aukščio variantų staktos turi būti su 2 arba 3 vyriais.


Pjūvis ORB 095-300

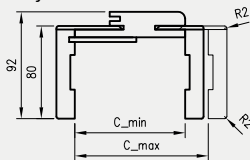

Pjūvis ORB 075




Vertikalus pjūvis ORB

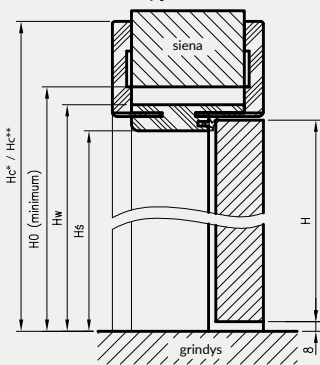

H	Hs	Hw	H0	Hc**	Hc*
1983	1982	2004	2019	2074	2057
2110	2109	2131	2146	2201	2184
2240	2239	2261	2276	2331	2314

H0 - būtinas angos sienoje aukštis

Horizontalus pjūvis ORB

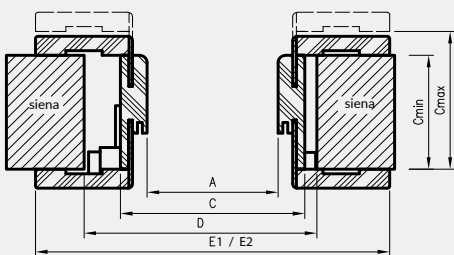

E1 - T63 kampainio matmenys
E2 - T80 kampainio matmenys

dvivėrėms durims

	A	C	D	E2	E1
120	1274	1318	1350	1458	1424
130	1374	1418	1450	1558	1524
140	1474	1518	1550	1658	1624
150	1574	1618	1650	1758	1724
160	1674	1718	1750	1858	1824
170	1774	1818	1850	1958	1924
180	1874	1918	1950	2058	2024

vienvėrėms durims

	A	C	D	E2	E1
60	627	671	700	811	777
70	727	771	800	911	877
80	827	871	900	1011	977
90	927	971	1000	1111	1077
100	1027	1071	1100	1211	1177

* **DĖMESIO:** stakta 075-095 yra kitokio skerspjūvio, 75-89 mm sienos storiui reikės patiemis patrupinti judančio kampinio įlaidus.

A - būtinas angos sienoje plotis

ST juodas dekoras ir laminatai: standard blizgus, blizgus metalinis, standard matinis, xtreame matinis tik su T80 kampainiu

1983 ir 2043 aukščio varčios kainos pateikiamos 144-145 p.

Į kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.

Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 vyrius, priemoka)

» Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

» Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu

» Priemoka už 90° sujungimo kampų sujungimą standard blizgus, metalinis blizgus, standard matinis, xtreame matinis)

REGULIUOJAMOS STAKTOS

DURIMS SU APVERSTA UŽLAIDA

KONSTRUKCIJA


Reguliuojama stakta su apversta užlaida pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokštės. Iš matomos pusės padengta ekologiška, medžio rašto dekoratyvine plėvele DRE Cell, CP juoda ST arba nudažyta aukščiausios kokybės akrilinais UV lakais. Siekiant užtikrinti aukštą dažytų staktų kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vienodą pagrindą sudarancia specialia medžiaga. Jos konstrukcija pritaikyta 40 mm storio varčioms, todėl ją galima naudoti 90 - 290 mm storio sienose. Sujungimas 45° kampu.

PANAUDOJIMAS


Stakta su apversta užlaida naudojama pasirinktoms kolekcijoms: „Estra“, „Nestor“, „Nova Cell“ Uni, Binito, Fargo.

KOMPLEKTO TURINYS


Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), kampainis T80 (horizontalus ir du vertikalūs) durų tarpiklis, vyrių „Estetic 1821“ komplektas, magnetinio užrakto skląstis, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridėtas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

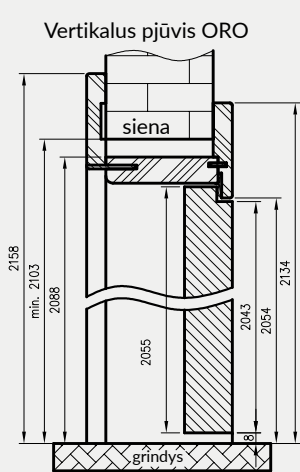


Staktos profilis

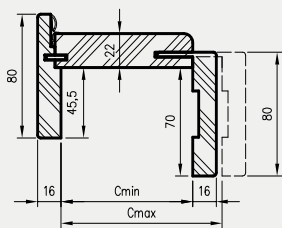


kairinės durys



dešinės durys



Horizontalus pjūvis ORO

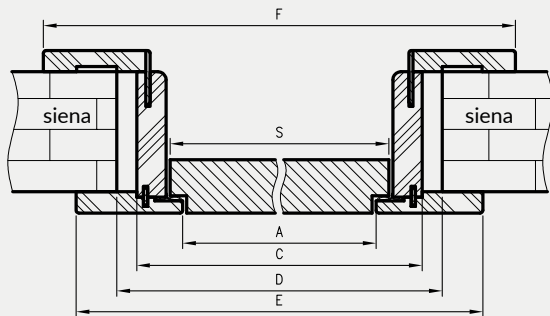

„Estetic 1821“ vyris

Dekoras DRE-Cell



Dekoras CPL



Dekoras dažytas



balta UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

Būtinasis angos aukštis sienoje = 2103 mm
A - būtinasis angos sienoje plotis

	A	C	D	E	F	S
60	625	694	724	785	834	644
70	725	794	824	885	934	744
80	825	894	924	985	1034	844
90	925	994	1024	1085	1134	944
100	1025	1094	1124	1185	1234	1044

Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 1821“

REGULIUOJAMAS TUNELIS


SU T63, T80 KAMPAINIAIS

Reguliuojamas tunelis yra dekoratyvinis angos sienoje apdaila. Jis gali būti naudojamas kaip atskiras sprendimas arba kaip neatsiejama NT sieninės stumdamos sistemos dalis.



Reguliuojamas tunelis vizualiai panašus į reguliuojamą durų staktą, tačiau turi keletą skirtumų:

- » negalima sumontuoti vyrių
- » nėra spragtuko
- » nėra frezavimo tarpikliui, skirtingi priekinių ir galinių kampainių aukščiai ir diapazonai (vertės E ir F lentelėse)


TUN su kamp. T80 pjūvis

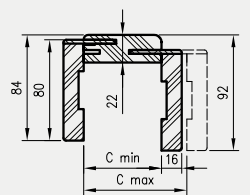


TUN su kamp. T63 pjūvis



Reguliuojamo tunelio su kamp. T80 vertikalus pjūvis

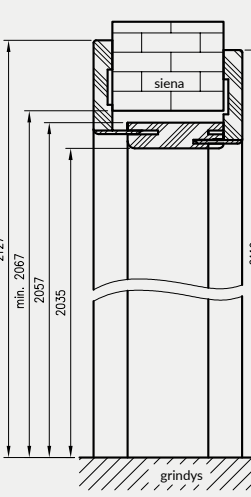

Reguliuojamo tunelio su kamp. T63 vertikalus pjūvis

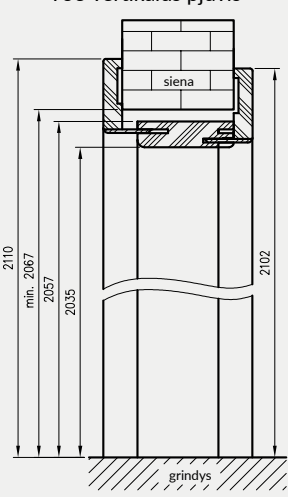

būtinasis angos aukštis sienoje 2067 mm

Pavienis reguliuojamas tunelis


simbolis	60	70	80	90	100
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E*	752	852	952	1052	1152
E**	786	886	986	1086	1186
F*	736	836	936	1036	1136
F**	770	870	970	1070	1170

A - būtinasis angos sienoje plotis
E* taikoma reguliuojamam tuneliui su kamp. T63
E** taikoma reguliuojamam tuneliui su kamp. T80

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

tunelis dvivėrėms durims: +30 %

TUN skerspjūvis

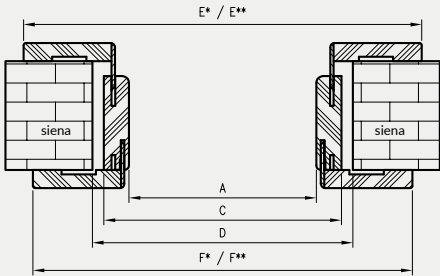

ST juodas dekoras galimas tik su T80 kampainiu

Dvigubas reguliuojamas tunelis

simbolis	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
C	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044
D	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
E*	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150


simbolis	120	130	140	150	160	170	180	190	200
E**	1384	1484	1584	1684	1784	1884	1984	2084	2184
F*	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034	2134
F**	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068	2168

2 grupės CPL - laminatas CPL natūralus halifax ąžuolas.



UNI 10 - balta

| kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.
Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

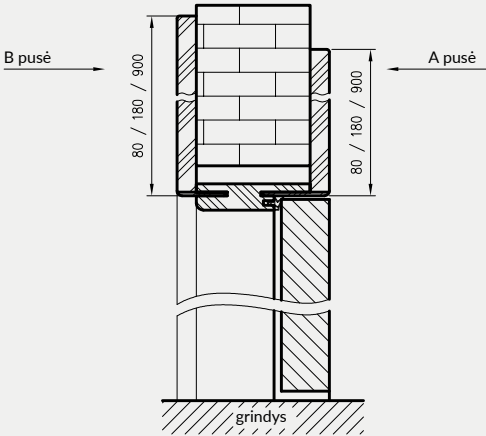

Dekoras

balta	pieno spalva	latte	pilka
-------	--------------	-------	-------

balta - UV akrilo lakas - RAL 9003
pieno spalva - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka - RAL 7035

komplekto kaina

=

dvių vertikalių
sijų kainos

+

viršutinės sijos
su kampinėmis
plokštėmis kainos

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU KAMPINĖMIS PLOKŠTĖMIS

KONSTRUKCIJA



Reguliuojama lygiabriaunė stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių. Iš matomos pusės visa padengta specialia plėvele ir po to nudažyta. Jos konstrukcija pritaikyta 40 mm storio varčioms, todėl ją galima naudoti 75-320 mm storio sienose. Abiejose staktos pusėse sąramose yra specialios kampinės plokštės, kurių matmenys: 80 mm, 180 mm arba 900 mm.

PANAUDOJIMAS


Reguliuojamų lygiabriaunė stakta su kampinėmis plokštėmis naudojama dažytoms atveriamoms lygiabriaunės varčios DRE kolekcijoms.

KOMPLEKTO TURINYS


Pagrindinė sija su plačiu kampiniu (80 mm) su mažais skerspjūvio profilio apvalumo spinduliais (R2), viršutinė sija su kampinėmis plokštėmis pasirinkimui, durų tarpiklis, vyrių kompleksas, komponentų kompleksas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

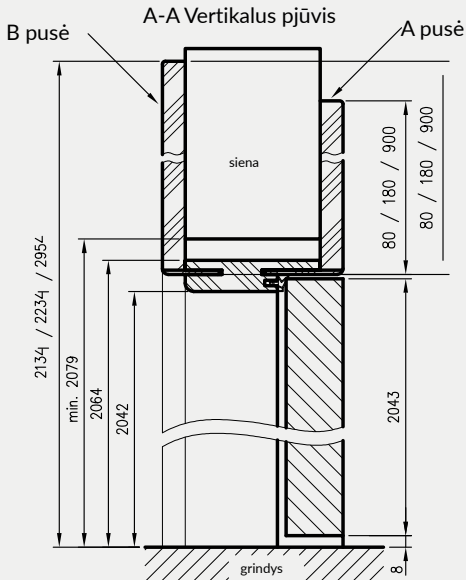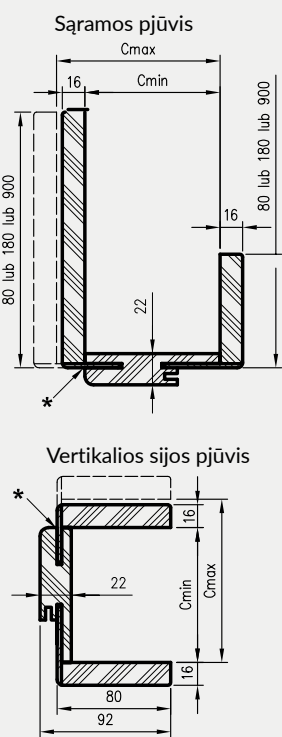

Būtinąs angos aukštis sienoje = 2079 mm

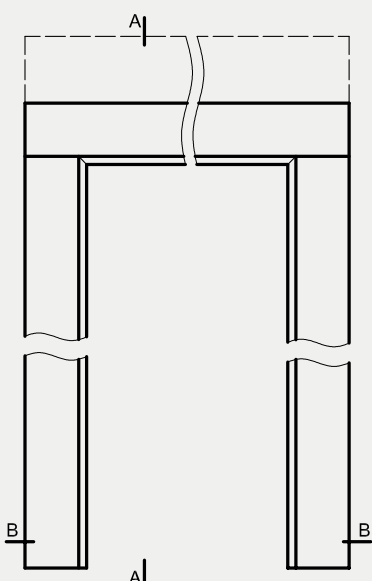

* Dėmesio - durų stakta 075-095 turi seklesnį griovelį judančiam kampiniui, 5-89 mm sienos storiui reikės patiems patrumpinti judančio kampinio įlaidus.
**- trečias vyris, pasirinkimas su priemoka

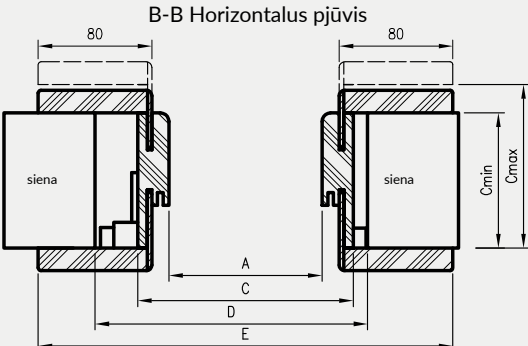

A - būtinąs angos sienoje plotis

vienvėrems durims

	A	C	D	E
60	627	671	700	811
70	727	771	800	911
80	827	871	900	1011
90	927	971	1000	1111
100	1027	1071	1100	1211



PAPLATINIMO PLOKŠTĖS

PANAUDOJIMAS


Paplatinimo plokštė yra sienoje esančio praėjimo dekoratyvinės apdailos dalis arba elementas padidinantis galimybę montuoti staktas ant storesnių nei 320 mm sienų. Skydas yra reguliuojamų staktų ir reguliuojamų tunelių centrinių dalių paplatinimas. Jis gali būti naudojamas naudojant reguliuojamus kampainius iš anksčiau užsakytų staktų arba tunelių su 45° sujungimu. 90° sujungimo kampas prie OR skydų, matinės baltos, matinės juodos 2, balto UV akrilinio lako, baltos pušies, vintage ąžuolo, smėlinio ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvos 90° sujungimo kampas prie ORB skydų, matinės baltos, matinės juodos 2, balto UV akrilinio lako, baltos pušies, smėlinio ąžuolo, vintage ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvos, akrilo laminatų (standard blizgus, metalinis blizgus, standard matinis, xtrema matinis) Įvairaus aukščio praplečiančios plokštės gaminamos iš faneros grupės Cell, CPL ir laminatų: blizgaus metalinio, standard matinio, standard blizgaus, xtrema matinio.

KOMPLEKTO TURINYS

- » dvi vertikalios sijos
- » horizontali sija
- » trys jungiamieji įlaidai
- » priedai sijų sujungimui

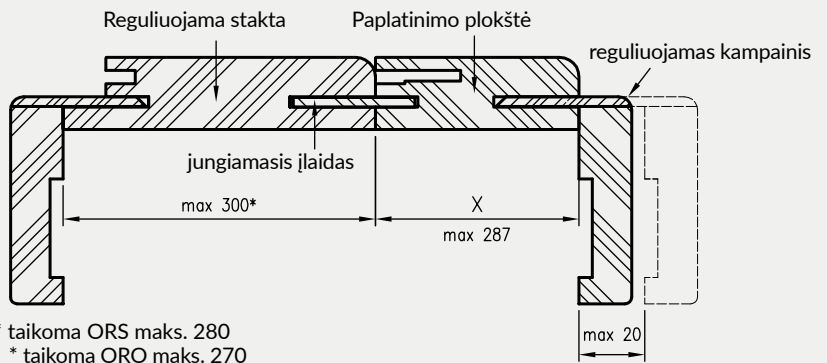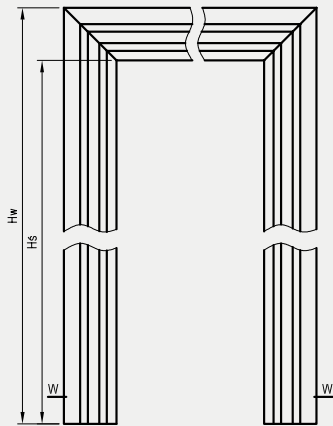

- * taikoma ORS maks. 280
- * taikoma ORO maks. 270
- * taikoma TUN maks. 287



skydo skerspjūvio pločio variantai

X	062	082	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OR paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojamos staktos užlaidinėms durims

aukščio variantai					vienvėrėms durims						dvivėrėms durims											
	PL	198X	211X	224X		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„100d“	„110d“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
Hs	2029	1969	2096	2226	A	602	702	802	902	1002	1102	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035
Hw	2051	1991	2118	2248	C	646	746	846	946	1046	1146	1079	1179	1279	1379	1479	1579	1679	1779	1879	1979	2079

ORB_45° paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojamos staktos lygiabriaunėms durims 45°

aukščio variantai					vienvėrėms durims						dvivėrėms durims						
	PL	198X	211X	224X		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
Hs	2042	1982	2109	2239	A	627	727	827	927	1027	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874
Hw	2064	2004	2131	2261	C	671	771	871	971	1071	1318	1418	1518	1618	1718	1818	1918

TUN paplatinimo plokščių matmenys – reguliuojami tuneliai

		vienvėrėms durims					dvivėrėms durims									
	PL		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
Hs	2035	A	602	702	802	902	1002	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hw	2057	C	646	746	846	946	1046	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044

ORC paplatinimo plokščių matmenys
- stiklinių durų reguliuojamos staktos

	PL		„60“	„70“	„80“	„90“
Hs	2035	A	600	700	800	900
Hw	2057	C	644	744	844	944

ORS paplatinimo plokščių matmenys
- reguliuojamos staktos sulankstomoms durims

	PL		„80“	„90“	„100“
Hs	2029	A	806	906	1006
Hw	2051	C	850	950	1050

ORO paplatinimo plokščių matmenys
- reguliuojamos staktos durims su apversta užlaida

	PL		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
Hs	2066	A	650	750	850	950	1050
Hw	2088	C	694	794	894	994	1094

FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, padengto apsaugine organinio lako danga. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sijų: sklaidinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalios sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus, o vertikalios sklaidinės sijos turi išpjovą liežuviui ir sklaidčiams tam skirtos durų varčios užraktui (komplekte yra užlaidinis tarpiklis). Durų staktos profilis, jo išmatavimai, komplektacija ir spalvos priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

NAUDOJIMAS / OSS STAKTŲ TIPAI (FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS)

OSS_STAND	OSS vidaus užlaidinėms durims
OSSB_STAND	OSS vidaus lygiabriaunėms durims
OSS_STIKLINĖS	OSS vidaus stiklinėms durims
OSS_ENTER	OSS durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSS_SOLID	OSS „Solid“ durims
OSS_SOLID_RC2	OSS „Solid RC2“ durims
OSS_ATHOS	OSS „Athos“ durims
OSS_FORCA	OSS „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSS_OLIMP_EI30	OSS „Solid EI-30“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.

STANDARTE OSS STAND

- » lizdai 2, 3, 4 arba 6 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSSB STAND

- » lizdai 2 arba 4 vyriams
- » magnetinio užrakto sklaidis

STANDARTE OSS STIKLINĖS

- » lizdai 2 vyriams
- » užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSS ENTER

- » lizdai 3 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSS SOLID

- » lizdai 3 vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSS SOLID RC2

- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSS ATHOS, FORCA, FORCA B









- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)

STANDARTE OSS OLIMP EI30

- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- » lizdai 3 trijų dalių vyriams

SPALVOS



Durų staktos yra padengtos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/ smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:

								
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios



FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS

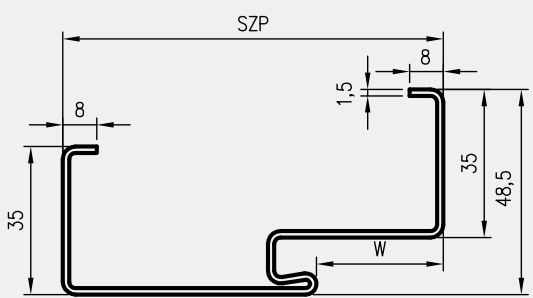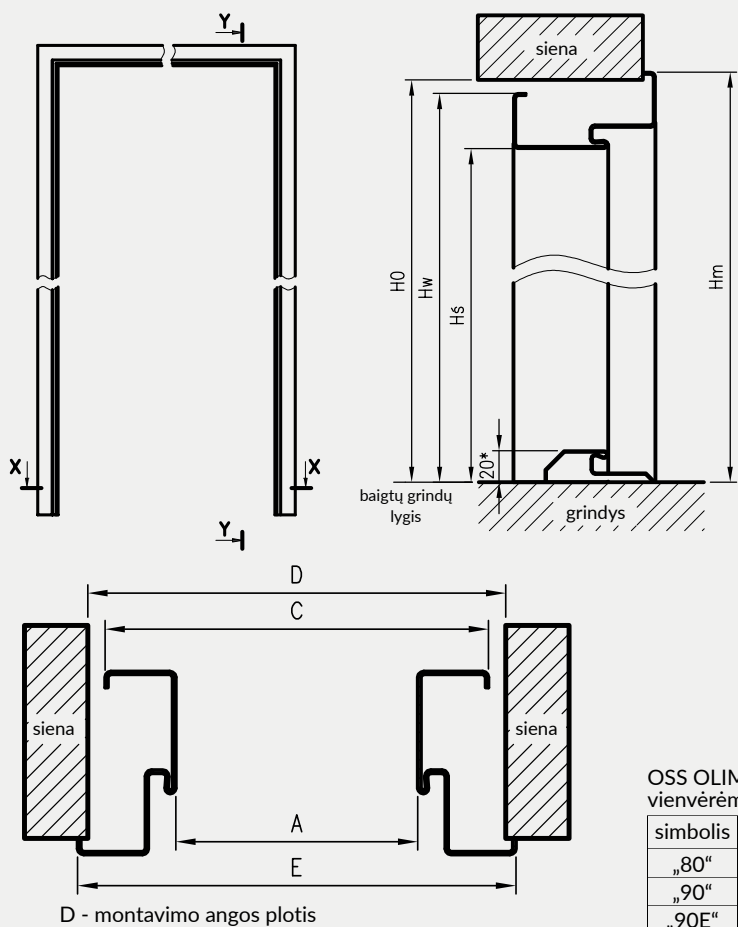

staktos tipas	H0	Hs	Hw	Hm	W	SZP
OSSB STAND	2084	2040,5	2075,5	2089	46	106
OSS STAND	2071	2027,5*	2062,5	2076	30	90
OSS ENTER						
OSS SOLID						
OSS SOLID RC2						
OSS STIKLINĖS	2077	2033,5	2068,5	2082	30	90
OSS ATHOS	2073	2029,5*	2064,5	2078	38	117
OSS FORCA						
OSS OLIMP EI30	2070	2025,5	2060,5	2074		

H0 - įrengimo angos aukštis
Hs - staktos gabaritinio aukštis
* - naudojant plieninį slenkstį - tikras aukštis gabaritinio aukštyje bus sumažintas 20 mm

OSS OLIMP EI30 vienvėrems durims

simbolis	A	C	D	E
„80“	802	872	889	899
„90“	902	972	989	999
„90E“	917	987	1004	1014
„100“	1002	1072	1089	1099
„110“	1102	1172	1189	1199

OSS pločio matmenys

simbolis	A	C	D	E	OSS STAND	OSS STIKLINĖS	OSS ENTER	OSS SOLID	OSS SOLID RC2	OSS ATHOS	OSS FORCA
„60“	600	670	687	697	•	•	•	•	•	•	•
„70“	700	770	787	797	•	•	•	•	•	•	•
„80“	800	870	887	897	•	•	•	•	•	•	•
„90“	900	970	987	997	•	•	•	•	•	•	•
„90E“ ****	904	974	991	1001	•	•	•	•	•	•	•
„90E“ ****	915	985	1002	1012	•	•	•	•	•	•	•
„100“	1000	1070	1087	1097	•	•	•	•	•	•	•
„110“	1100	1170	1187	1197	•	•	•	•	•	•	•

**** - investicinis dydis „90E“ skiriasi techninėms ir kitoms durims

Staktų kainos

OSS STAND matmenys dvivėrems durims

simbolis	A	C	D	E
„100d“	1034	1104	1121	1131
„110d“	1134	1204	1221	1231
„120“	1234	1304	1321	1331
„130“	1334	1404	1421	1431
„140“	1434	1504	1521	1531
„150“	1534	1604	1621	1631
„160“	1634	1704	1721	1731
„170“	1734	1804	1821	1831
„180“	1834	1904	1921	1931
„190“	1934	2004	2021	2031
„200“	2034	2104	2121	2131

OSSB Stand vienvėrems durims

simbolis	A	C	D	E
„60“	624	694	711	721
„70“	724	794	811	821
„80“	824	894	911	921
„90“	924	994	1011	1021
„100“	1024	1094	1111	1121

OSSB Stand dvivėrems durims

simbolis	A	C	D	E
„120“	1271	1341	1358	1368
„130“	1371	1441	1458	1468
„140“	1471	1541	1558	1568
„150“	1571	1641	1658	1668
„160“	1671	1741	1758	1768
„170“	1771	1841	1858	1868
„180“	1871	1941	1958	1968

* - OSS STAND staktos dvivėrems durims, pl. „100d“ - „200“
** - OSS FORCA B - tai OSS FORCA variantas „Forca B“ durims (be atsparumo ugniai)
*** - vienvėrės OSSB STAND durų staktos su 3 vyriais, priemoka ,
dvivėrems durims su 6 vyriais priemoka

REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

Reguliuojamos staktos esmė yra ta, kad ji leidžia galutinai apdailinti staktą, nereikia atlikti mūro apdailos. Kampinio, uždarančio durų staktas, ištraukimas leidžia reguliuoti +30 mm diapazone

NAUDOJIMAS / OSR STAKTŲ TIPAI (REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS)

OSR_STAND	OSR vidaus užlaidinėms durims
OSRB_STAND	OSR vidaus lygiabriaunėms durims
OSR_STIKLINĖS	OSR vidaus stiklinėms durims
OSR_ENTER	OSR durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID	OSR „Solid“ durims
OSR_SOLID_RC2	OSR „Solid RC2“ durims
OSR_ATHOS	OSR „Athos“ durims
OSR_FORCA	OSR „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSR_OLIMP EI 30	OSR „Olimp EI 30“ durims
OSR_OLIMP EI 60	OSR „Olimp EI 60“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.
Staktos tinka sienoms, kurių storis 95-305 mm arba 103-313 mm OSR FORCA, OSR ATHOS ir OSR OLIMP EI30 arba 113-323 mm OSR OLIMP EI 60 atveju. Tam tikram sienos storiui pasirinkite tinkamą staktos variantą, kurio diapazonas Cmin - Cmax tiks gatavos sienos storiui.



KONSTRUKCIJA

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, dažyto miltelinio būdu. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalų sijų: skląstinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalios sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus, o vertikalios skląstinės sijos turi išpjovas liežuviui ir skląščius varčios užraktui (komplekte yra užlaidinis tarpiklis). Išorinė ir vidinė staktos pusės yra apsaugotos apsaugine, organinio lako danga. Staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama stakta, tipo.

STANDARTE OSR STAND

- » lizdai 2, 3, 4 arba 6 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSRB STAND

- » lizdai 2 arba 4 vyriams
- » magnetinio užrakto skląstis

STANDARTE OSR STIKLINĖS

- » lizdai 2 vyriams
- » užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSR ENTER

- » lizdai 3 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSR SOLID

- » lizdai 3 vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSR SOLID RC2

- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSR ATHOS, FORCA, FORCA B

- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)

STANDARTE OSR OLIMP EI30

- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSR OLIMP EI60

- » lizdai 3 trijų dalių arba objektų vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas

SPALVOS

Durų staktos yra padengtos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/ smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:



balta matinė	šviesiai pilka matinė	tamsiai pilka matinė	ruda matinė	pusiau blizgi balta	šviesiai pilka pusiau blizgi	tamsiai pilka pusiau blizgi	pusiau blizgi ruda	pusiau blizgius smėlinė***
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS


Reguliuojamos, užlaidinės plieninės staktos – matmenys

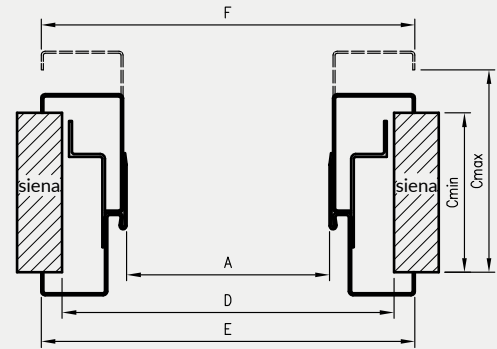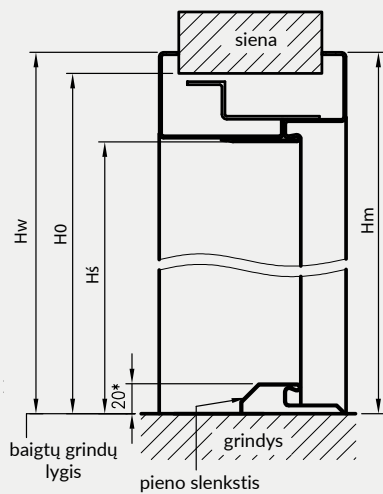

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

D - angos sienoje plotis

OSR staktos profilis su T57 uždarymo kampainiu

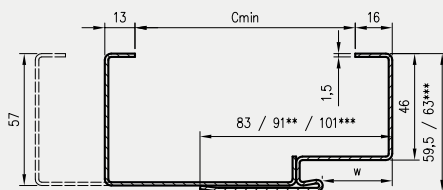

** 91 skirta OSR ATHOS, OSR FORCA, OSR FORCA B ir OSR OLIMP EI 30

*** taikoma OSR Olimp EI 60

OSR OLIMP EI30 vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„80“	802	892	921	921
„90“	902	992	1021	1021
„90E“	917	1007	1036	1036
„100“	1002	1092	1121	1121
„110“	1102	1192	1221	1221

OSR OLIMP EI60 vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„80“	797	894	923	916
„90“	897	994	1023	1016
„90E“	926	1023	1052	1045
„100“	997	1094	1123	1116
„110“	1097	1194	1223	1216

OSR pločio matmenys

simbolis	A	D	E	OSR STAND	OSR STIKLINĖS	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS	OSR FORCA
„60“	600	690	719	•	•					
„70“	700	790	819	•	•	•				
„80“	800	890	919	•	•	•	•	•	•	•
„90“	900	990	1019	•	•	•	•	•	•	•
„90E“ ****	904	994	1023	•		•	•	•		
„90E“ ****	915	1005	1034						•	•
„100“	1000	1090	1119	•		•	•	•	•	•
„110“	1100	1190	1219	•		•			•	

**** - investicinis dydis „90E“ skiriasi techninėms ir kitoms durims

OSR STAND matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„100d“	1034	1124	1153	1153
„110d“	1134	1224	1253	1253
„120“	1234	1324	1353	1353
„130“	1334	1424	1453	1453
„140“	1434	1524	1553	1553
„150“	1534	1624	1653	1653
„160“	1634	1724	1753	1753
„170“	1734	1824	1853	1853
„180“	1834	1924	1953	1953
„190“	1934	2024	2053	2053
„200“	2034	2124	2153	2153

staktos tipas	H0	Hs	Hw	Hm	W
OSR STAND					
OSR ENTER	2073	2027,5*	2088	2087	30
OSR SOLID					
OSR SOLID RC2					
OSR STIKLINĖS	2079	2033,5	2094	2093	30
OSR ATHOS					
OSR FORCA	2073	2027,5*	2088	2087	38
OSR OLIMP EI30	2073	2027,5	2088	2087	
OSR OLIMP EI60	2072	2023	2083,5	2086	48

H0 - įrengimo angos aukštis

Hs - staktos gabaritinis aukštis

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS




Reguliuojamų plieninių staktų kainos

Reguliuojamos, lygiabriaunės plieninės staktos – matmenys


Vertikalus pjūvis OSRB

Y - Y

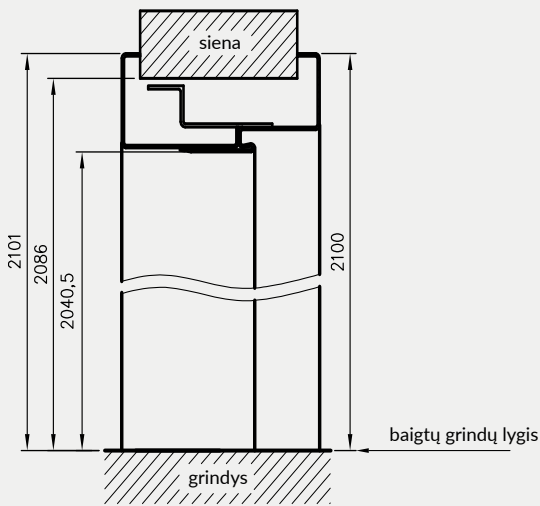


Horizontalus pjūvis OSRB

X - X

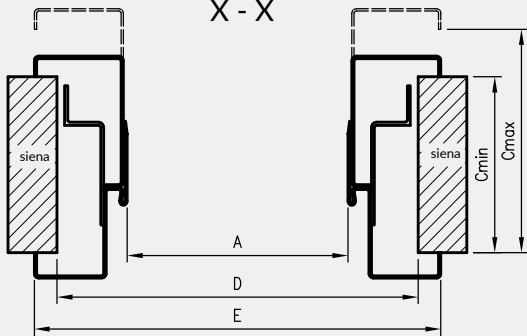

D - montavimo angos plotis

OSRB staktos profilis

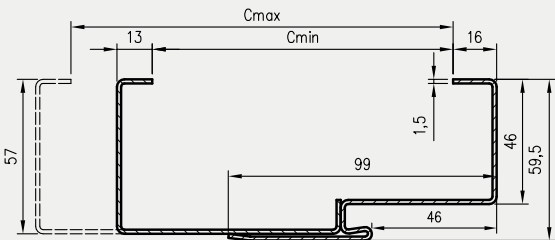

matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E
„60“	624	714	743
„70“	724	814	843
„80“	824	914	943
„90“	924	1014	1043
„100“	1024	1114	1143

matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E
„120“	1271	1361	1390
„130“	1371	1461	1490
„140“	1471	1561	1590
„150“	1571	1661	1690
„160“	1671	1761	1790
„170“	1771	1861	1890
„180“	1871	1961	1990

Dėmesio: priemoka už sutvirtinimą po durų pritraukėju ,

HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA:

Hibridinės plieninės durų staktos – tai sprendimas, suderinantis metalinės konstrukcijos tvirtumą su papildomu funkcionalumu, leidžiančiu pilnai įrengti durų staktą naudojant medienos pagrindo staktos elementus, padengtus CPL laminatu. Hibridinė stakta yra fiksuoto pločio metalinės staktos, 11 pločio variantų medienos plokštės ir maskavimo kampo derinys. Šis sprendimas leidžia montuoti 137-337 mm storio staktą (techninėms durims 145-345 ir durims „Olimp EI60“ 155-355) ir sureguliuoti jas iki 20 mm kampainiu. staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

NAUDOJIMAS / OSH STAKTŲ TIPAI (HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS)

OSH_STAND	OSH vidaus užlaidinėms durims
OSHB_STAND	OSH vidaus lygiabriaunėms durims
OSH_STIKLINĖS	OSH vidaus stiklinėms durims
OSH_ENTER	OSH durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSH_SOLID	OSH „Solid“ durims
OSH_SOLID_RC2	OSH „Solid RC2“ durims
OSH_ATHOS	OSH „Athos“ durims
OSH_FORCE	OSH „Forca“ arba „Forca B“ durims
OSH_OLIMP EI 30	OSH „Olimp EI 30“ durims
OSH_OLIMP EI 60	OSH „Olimp EI 60“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.

STANDARTE OSH STAND

- » lizdai 2 arba 3 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- Dvivėrių durų staktoje - lizdai 4 arba 6 vyriams

STANDARTE OSHB STAND

- » lizdai 2 arba 4 vyriams
- » magnetinio lizdo skląstis

STANDARTE OSH STIKLINĖS

- » lizdai 2 vyriams
- » užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSH ENTER

- » lizdai 3 vyriams
- » pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSH SOLID

- » lizdai 3 vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSH SOLID RC2

- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSH ATHOS, FORCA






- » lizdai 3 trijų dalių vyriams
- » papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- » 5 taškų juostinės spynos užkabų lizdai (FORCA, FORCA B)
- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas (ATHOS)


STANDARTE OSH OLIMP EI30

- » pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- » lizdai 3 trijų dalių vyriams











SPALVOS

Durų staktos yra padengtos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/ smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:

								
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001

	
RAL 9005	RAL 9005


Reguliuojama plokštė su maskavimo kampainiu, padengta CPL laminatu, iš žemiau pateikto sąrašo:

Laminatas CPL							
	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
							
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	juoda ST

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

UŽLAIDINĖS

The drawing consists of two parts. The left part is a perspective view of a door frame, showing the top, side, and bottom rails. It includes break lines (zig-zag lines) to indicate that the frame is longer than shown. Small coordinate axes 'X' and 'Y' are shown at the corners. The right part is a cross-section labeled 'Y - Y' at the top. It shows the internal structure of the frame, including the top rail, side rail, and bottom rail. The top rail is labeled 'siena'. The bottom rail is labeled 'grindys'. The cross-section shows the frame is mounted on a surface. Dimensions are indicated with arrows: H_c is the total height of the frame assembly; H_0 is the height of the frame body; H_s is the height of the side rail; 20^* is a specific vertical dimension; and H_m is the height of the mounting surface. A break line is also present in the side rail section.

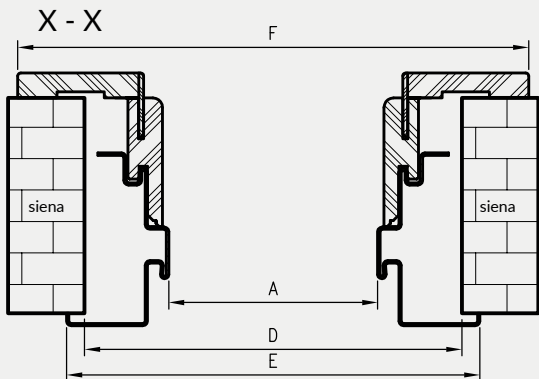

Technical drawing of a door profile cross-section. The drawing shows a vertical section of a door frame with various components and dimensions. Key dimensions include:

- Overall height: 92
- Inner height: 80
- Top width: Cmax, Cmin
- Masking plate (maskavimo kampainis) width: 8
- Adjustable glass (reguliuojamas skydas) width: 110**/118**/128****
- Steel strip (plieninis strypas) width: 4
- Bottom width: 51.5
- Bottom width (alternative): 63 / 68.5****
- Bottom width (alternative): 30**/38**
- Bottom width (alternative): 48****
- Bottom width (alternative): SP

simbolis	A	D	E	F				O	
"60"	600	710	730	792					
"70"	700	810	830	892	•	•			
"80"	800	910	930	992	•	•	•		
"90"	900	1010	1030	1092	•	•	•	•	•
"90E" ****	904	1014	1034	1096	•	•	•	•	•
"90E" ****	915	1025	1045	1107	•	•	•	•	
"100"	1000	1110	1130	1192				•	•
"110"	1100	1210	1230	1292	•	•	•	•	•

**** - investicinis dydis. 90E^a klasišio techninio ir kito tipo durys.

simbolis	A	D	E	F
„80“	802	912	932	994
„90“	902	1012	1032	1094
„90E“	917	1027	1047	1109
„100“	1002	1112	1132	1194
„110“	1102	1212	1232	1294


simbolis	A	D	E	F
„80“	797	907	934	989
„90“	897	1007	1034	1089
„90E“	926	1036	1063	1118
„100“	997	1107	1134	1189
„110“	1097	1207	1234	1289

simbolis	A	D	E	F
"100"	1034	1144	1164	1226
"110"	1134	1244	1264	1326
"120"	1234	1344	1364	1426
"130"	1334	1444	1464	1526
"140"	1434	1544	1564	1626
"150"	1534	1644	1664	1726
"160"	1634	1744	1764	1826
"170"	1734	1844	1864	1926
"180"	1834	1944	1964	2026
"190"	1934	2044	2064	2126
"200"	2034	2144	2164	2226


HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS

Reguliuojamos, lygiabriaunės hibridinės staktos – matmenys

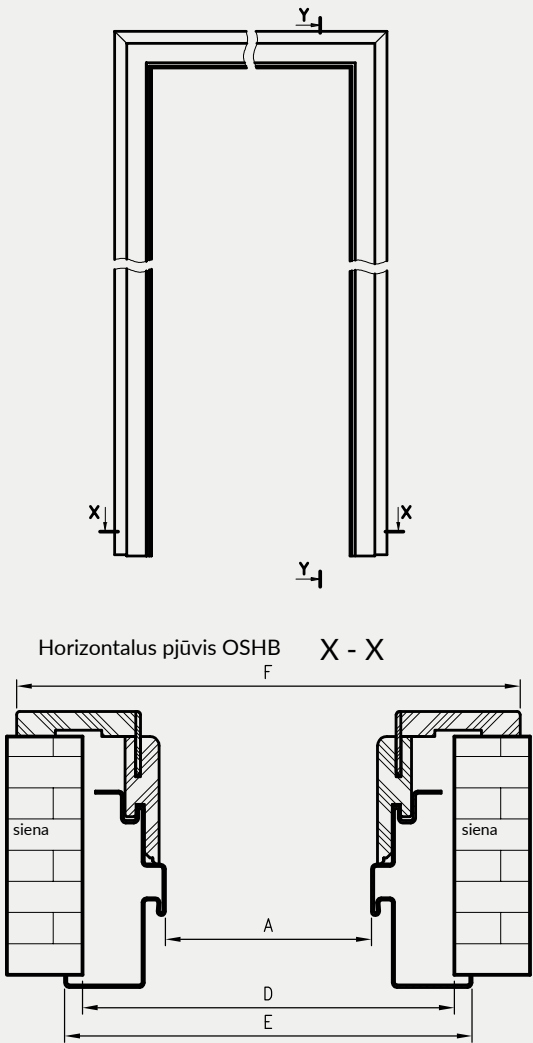

D - montavimo angos plotis

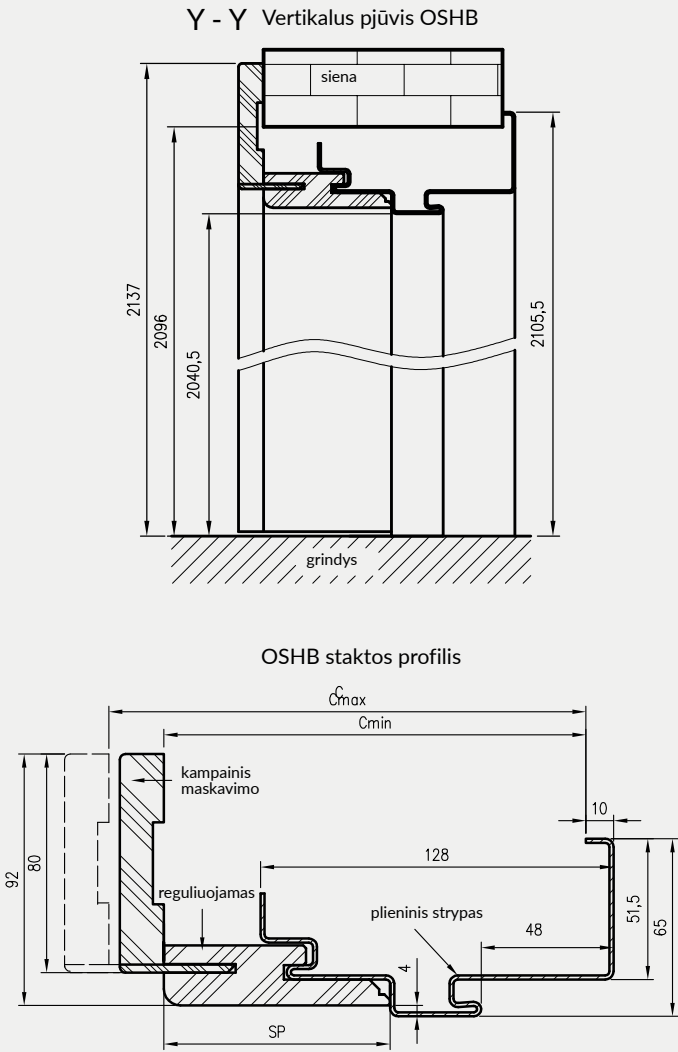

Tam tikram sienos storiui pasirinkite tinkamą reguliuojamos plokštės variantą su maskavimo kampainiu (C_{min})

matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„60“	624	734	754	816
„70“	724	834	854	916
„80“	824	934	954	1016
„90“	924	1034	1054	1116
„100“	1024	1134	1154	1216

matmenys dvivėrėms durims

simbolis	A	D	E	F
„120“	1271	1381	1401	1463
„130“	1371	1481	1501	1563
„140“	1471	1581	1601	1663
„150“	1571	1681	1701	1763
„160“	1671	1781	1801	1863
„170“	1771	1881	1901	1963
„180“	1871	1981	2001	2063


MAŽOS KAMPINĖS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA:


Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,2 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, padengto apsaugine organinio lako danga. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sijų: skląstinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalios sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus (2-3 vnt.), o vertikalios skląstinės sijos turi išpjovas liežuviui ir skląščiams varčios užraktui (komplekte yra užlaidinis tarpiklis).

PANAUDOJIMAS

OSMK_STAND – stakta, skirta užlaidinėms vidaus durims

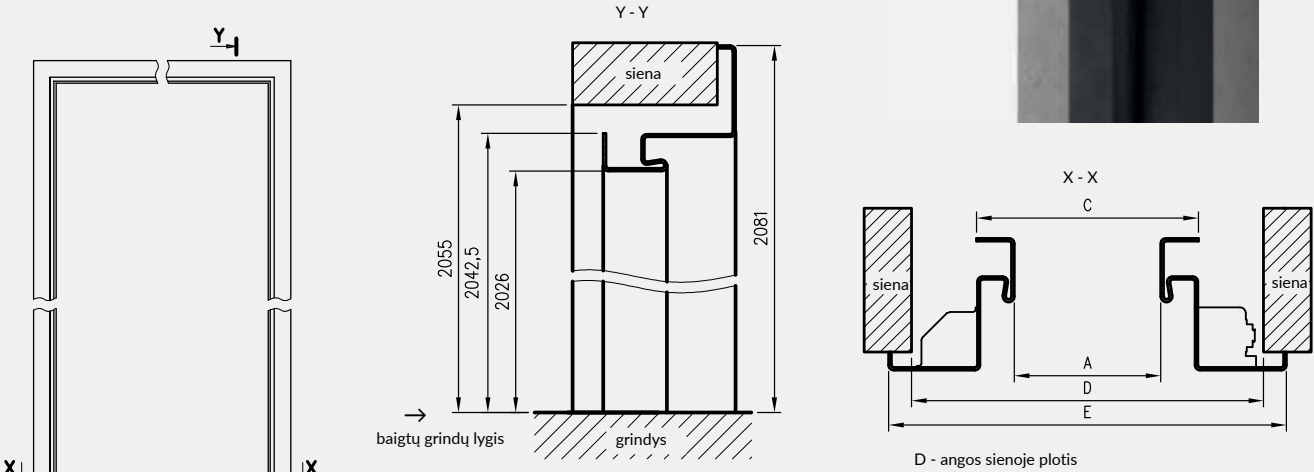

OSMK staktos profilis

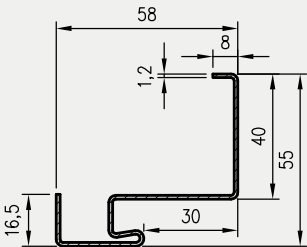

matmenys vienvėrėms durims

simbolis	A	C	D	E
„60“	600	633	690	710
„70“	700	733	790	810
„80“	800	833	890	910
„90“	900	933	990	1010
„90E“	904	937	994	1014
„100“	1000	1033	1090	1110

SPALVOS

Durų staktos yra padengtos miltelinio būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/ smulkios struktūros arba pusiau blizgios/lygios, galimos šių spalvų:

RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001

RAL 9005	RAL 9005

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

RANKENOS



rankena POLARIS - chromas
DRE-Cell, 3D ir CPL spalvų įdėklai
akrilo laminato įdėklai



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena POLARIS - matinė juoda
DRE-Cell, 3D ir CPL spalvų įdėklai
akrilo laminato įdėklai



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena WEGA - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena WEGA - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ATRIA - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ATRIA - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ORION - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ORION – matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ARCTUS – nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



Rankena ALTAIR – grafitas




rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

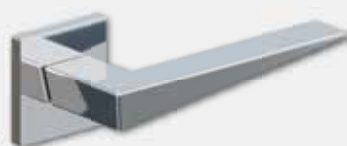

rankena AVIOR – blizgus chromas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena MIMOSA – matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ZETA nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



rankena MEDA - blizgi chromuota
DRE-Cell, 3D ir CPL spalvų įdėklai 90 PLN**110,7 PLN**
akrilo laminato įdėklai



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUBIK - juoda antibakterinė danga*



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis*



rankena CUBE SLIM - šlifluotas chromas



rakto dangtelis 60
PLN**73,8 PLN**



patento dangtelis



vonios dangtelis



CUBE SLIM rankena - blizgus žalvaris



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TOTAL - matinis šlifluotas nikelis 170
PLN**209,1 PLN**



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena IBIZA - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena CUBE - blizgus chromas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

* - tualetu rankena ir pasukama rankenėlė
padengtos antibakterine danga



rankena CUBE - šlifotas nikelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena CUBE - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena MONDO - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TREND nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LINEA - blizgi chromuota



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LINEA nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ZOJA - šlifotas žalvaris



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



BELLA SLIM rankena - blizgus žalvaris



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ZORBA - blizgus chromas/satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUBIK Fit - juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena DIVA - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena PROXIMA - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TOPAZ - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TOPAZ - nerūdijantis plienas, juoda
matinė



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena JOWISZ - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LUNA SLIM - šlifotas chromas



rankena LUNA SLIM - blizgus žalvaris



rankena IBIZA - grafitas/chromas



rankena IBIZA nikelis satinas



rankena IBIZA - blizgi chromuota



rankena BETA nikelis satinas



rankena EUROPA nikelis satinas



rankena TOMA - juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis 40



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



rankena STARK Fit - juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena WARNA - nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ALVA LUX - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena PEM PEM LUX - matinė juoda



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena AS LUX - titanas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LUX - matinė auksinė



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena FOKUS - nikelis satinas velvet



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena UNO - nerūdijantis plienas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ROMANA – lakuotas chromas/nikelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena TIK-QR – antracitas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUBIK – lakuotas nikelis



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LIBRA – nikelis satinas



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis

Dėmesio: pailgi
ženklai dangteliai
netinka durims su
magnetiniu užraktu



rankena ZORBA su pailgu patento
dangteliu - blizgus chromas/
satinas (tarpas 72 mm)
su pailgu - blizgus chromas /



ZORBA rankena su išilgine rakto
plokšte - blizgus chromas/satinas
(tarpas 72 mm)



rankena ZORBA su pailgu patento
dangteliu - blizgus chromas/satinas
(tarpas 72 mm)
pailgas, lakuotas - blizgus chromas/
satinas (tarpas 72 mm)



rankena ZORBA su pailgu patento
dangteliu - blizgus chromas/satinas
(tarpas 72 mm)
su pailgu tualetto dangteliu - blizgus
chromas/satinas (tarpas 72 mm)



rankena SHARK juoda ir inox



dangtelis SHARK juodas
ir inox

Rankena SHARK durims SOLID / ENTER



rankena DIVA ir rozetė FORCA 10 ir
FORCA B 10 varčiai, sidabro spalva F1
skirta FORCA 10 ir FORCA B 10 durų
varčiai, sidabro spalvos F1
rankena rozetė



rankena ONTARIO ir rozetė varčiai
SOLID RC2
skirta SOLID RC2 durų varčiai
sidabrinė spalva F1
rankena rozetė



RANKENOS



išorinis dangtelis

PEGAZ rankena (tarpas 72 mm)
juodas matinis patento

rankena TOM su pailgu patento
dangteliu (tarpas 72 mm) matinis
chromas

vidinis dangtelis

DĖMESIO:
Kairinė arba dešininė rankena".
Rankena su dangteliu, pritaikyta prie
durų varčios su dviem užraktais, išskyrus
kolekciją SOLID.



DĖMESIO:
Rankena su dangteliu, pritaikyta SOLID
varčioms su dviem užraktais.

METRO rankena (tarpas 72 mm)
nerūdijantis plienas patentui

METRO viršutinis dangtelis
nerūdijantis plienas patentui

TOTAL išorinė rankena su pailgu
dangteliu (72 mm atstumas)
inox plus -

TOTAL viršutinis dangtelis
trumpas inox plus

Dėmesio: pailgi ženklai dangteliai netinka durims su magnetiniu užraktu

INTARPAI



PRITRAUKĖJAI

DORMA TS-90 impulsinis pritraukėjas

DORMA TS-71 pritraukėjas

GEZE TS 2000 pritraukėjas





mat dre



decormat grafitas



pieniškas laminuotas VSG 22.1, lygus
iš abiejų pusių



decormat rudas



žaliuzė



chinchila




balta žievė




VSG juodos spalvos



raštas 2 VETRO



raštas 3 VETRO



raštas 4 VETRO



raštas 11 VETRO




raštas 12 VETRO




raštas 13 VETRO




raštas 14 VETRO



raštas 15 VETRO




raštas 10 VETRO




raštas 5 VETRO




raštas 1 VETRO
skaidrus



raštas 1 VETRO
decormat



raštas 1 VETRO
decormat rudas



raštas 1 VETRO
decormat grafitas



VETRO E, VETRO D1 raštas
juodas nepermatomas
laminuotas stiklas











VETRO E raštas
laminuotas stiklas
decormat

KAINOS



Stiklo kainos ir prieinamumas nurodytos puslapiuose su durų varčiomis. Mūsų kolekcijų durų stiklai turi aversą ir reversą (išskyrus VSG 22.1 ir VETRO E, VETRO D1).


DEKORAI




* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rievių




						
pieno baltumo	ąžuolas gray	Vello ąžuolas	riešutas	riešutas celini	betonas 2	
0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	

					
akacija	medaus ąžuolas	kaštonas	degintas riešutas	pilka	tamsiai pilka
0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL	0,2 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL







*Juodas ST dekoras - „Tecofoil“ apsaugotas du kartus pigmentiniu, matiniu laku. Dekoras priskiriamas CPL kainų grupei, tačiau tai nėra CPL laminatas.

		
balta	juoda ST*	natūralus halifax ąžuolas
W0118 0,15 mm storio CPL 0,7 mm storio CPL		0,15 mm storio CPL Tik staktos


** RAL, NCS, FLUGGER vertės yra apytikslių, artimiausios varčios spalvai

			
balta	pieno spalva	latte	pilka
UV akrilinis lakas RAL=9003**	RAL=9001**	Flugger = 4362 NCS = S1505-Y50R**	RAL=7035**



LUX kolekcijos dekorai

						
pavio ąžuolas	viking ąžuolas	kaimiškas ąžuolas	cannero riešutas	beržas	venge	
						
uranus	balta lakuotas	juoda lakuotas	šviesus ąžuolas	klasikinis ąžuolas	tamsus ąžuolas	

CLARO, GRAFI kolekcijos dekorai


Alpių balta

WOOD kolekcijos dekorai


		
baltintas craft ąžuolas	ąžuolas riviera	ąžuolas rustikal



STAKTŲ MASKUOJANTYS ELEMENTAI


KAMPAINIS KT2

KT2 80 mm ir 63 mm kampainis padidina standartinės OR +15 mm staktos reguliavimo diapazoną. Kampainį reikia užsakyti papildomai kaip atskirą priedą. Kampainio galite sužinoti iš Platintojo.

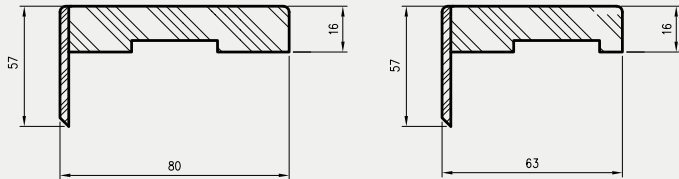


APVADAS

STANDARD SOFT TOP*



(16×60) (16×70) (16×80)



Apvadu sujungimas su stakta

naudojimas: tiesioms, tiesioms SOFT durų staktoms

Komplekto turinys (vienai durų pusei):
horizontalus apvadas ir dvi vertikalios juostos, plastikiniai kabliukai, kaiščiai ir spaustuvai. Maskavimo juostos supakuotos į kartoninę dėžę.

KAMPUKAI

Kampukas naudojamas užmaskuoti kampinį sienos ir staktos sujungimą. Prekybos vienetas yra vienetas. Kampukų kainos



kampukas 16×16×2200 mm



kampukas SOFT
11 × 18 × 2200 mm

DEKORATYVINĖ JUOSTA




Dekoratyviųjų juostų ilgis 2,62 metro (išskyrus LPP4W). Prieš montuojant dekoratyvines juostas reikia nupjauti.

JUOSTŲ KAINOS



LPP 2 W LPP 3 W LPP 1 W LPP 4 W

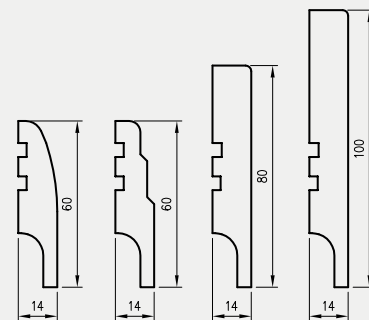

LPP4W juosta, ilgis 2,40 m
ant drėgmei atsparios plokštės.

VENTILIACIJOS GROTELĖS

Duryse galima įrengti plastiko vonios kambario ventiliacijos grotelės, kurios gali būti baltos, smėlio, calvados, rudos, sidabrinės, kremenės, pilkos, juodos ir pilkos (išskyrus rėmines, stumdomas, sulankstomas, priešgaisrines ir SOLID, ENTER duris) arba aliuminio grotelės

- » plastiko ventiliacijos grotelės
- » aliuminio ventiliacijos grotelės



plastiko ventiliacijos grotelės



aliuminio ventiliacijos grotelės

VENTILIACIJOS IR KITI PRIEDAI

VENTILIACIJOS MOVOS SKYDINĖMS DURIMS

Galima įsigyti ventiliacijos movų komplektą (5 vnt.).
„DRE-Cell Decor“, 3D plėvelė, CPL laminatas



balta pilka smėlinė ąžuolas riešutas calvados bronzinė pilka juoda

VENTILIACIJOS MOVOS RĖMINĖMS DURIMS

Rėminėms durims, išskyrus VETRO, naudojame plastikines movas (3 movos durims ,60", 4 movos durims ,70", 5 movos durims ,80"- „100")

PLASTIKINĖS MOVOS



VENTILIACIJOS ĮPJOVA

Visose kolekcijose (išskyrus SOLID, SOLID RC2, ENTER, priešgaisrines, stumdomas, sulankstomas duris), ventiliacijos įpjova gali būti atlikta pagal užsakymą.



ventiliacijos įpjova

13,5 MM VYRIS UŽLAIDINĖMS DURIMS

- » (apatinųjų ir viršutinių dalių komplektas)
- » 13,5 mm skersmens juodas vyris.



VYRIŲ DANGTELIAI

- » (2 vnt. komplektas 1 vyriui)
- Plastikiniai dangteliai pritaikyti 13,5 skersmens vyriams,

» Įvorės (kaina už 1 vnt.)






auksinė chromas chromas juoda balta
blizgesys blizgesys matas



auksinė auksinė chromas chromas juoda
satinas satinas

TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ MATMENYS IR VYRIŲ IŠDĖSTYMAS

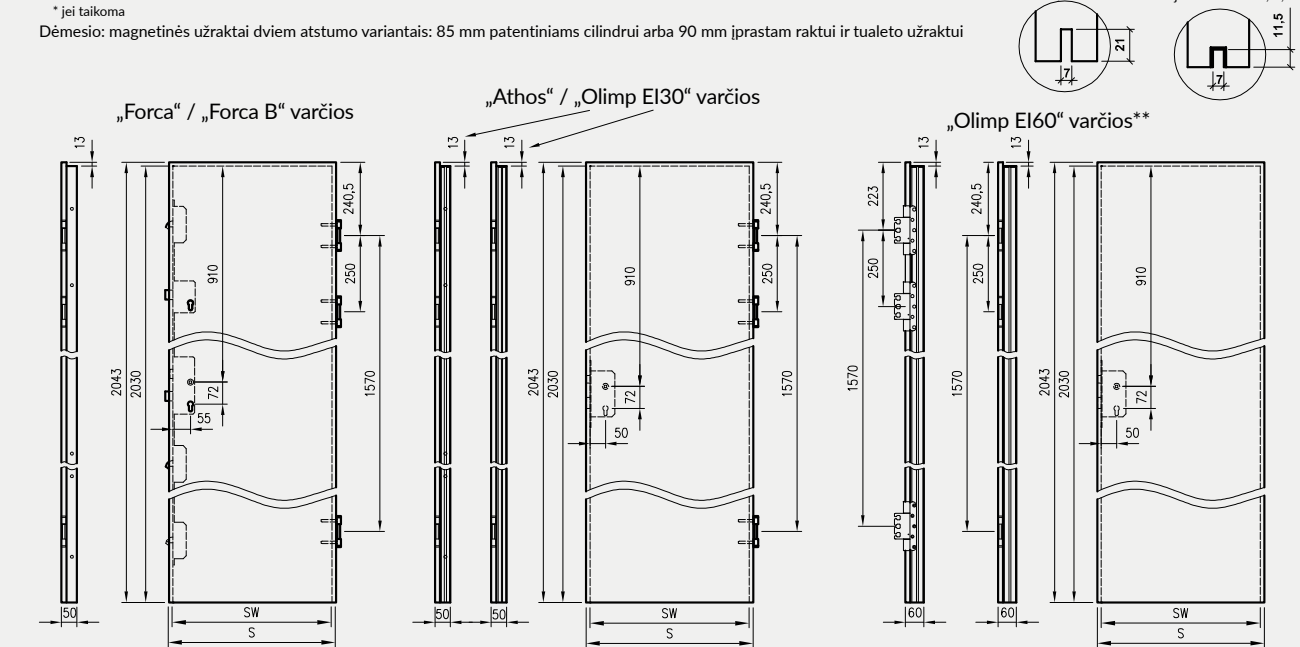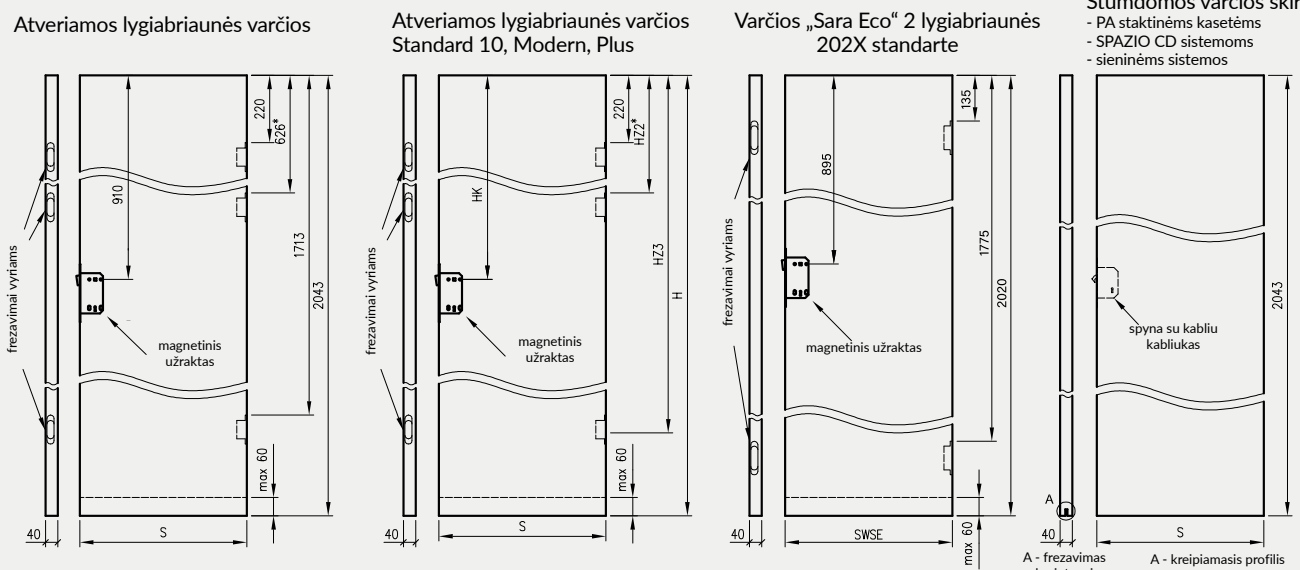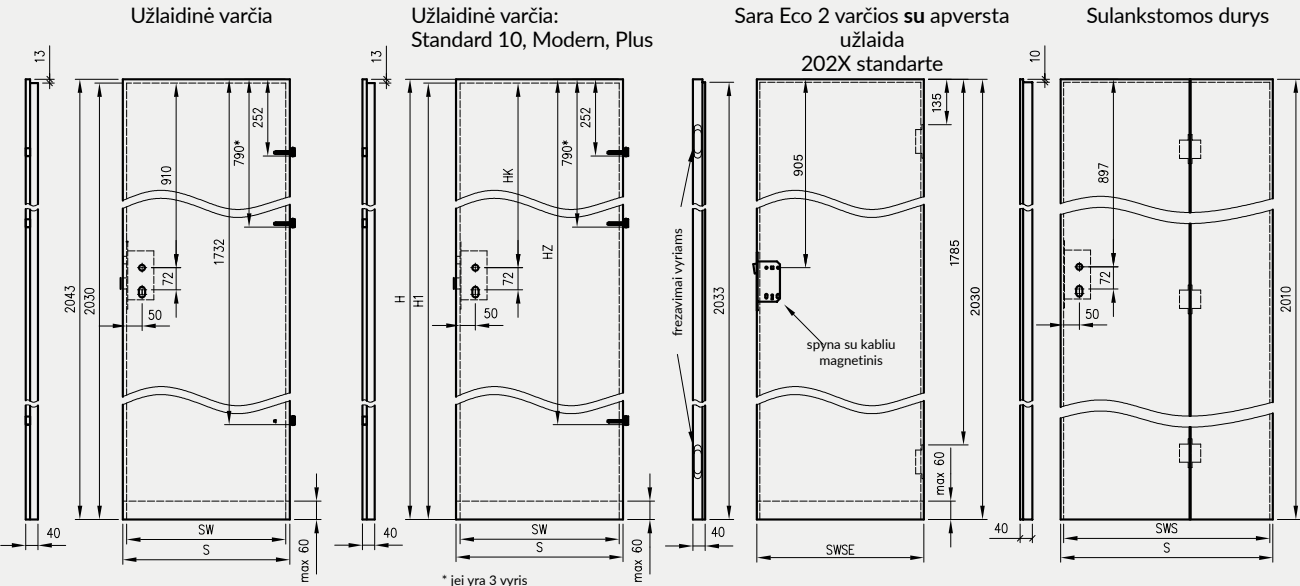

** „Olimp EI60“ du vyrių variantai (priklausomai nuo durų pločio)

VARČIŲ PLOTIS

Durų mat. simbolis	S	SW	SWSE	SWS
„60“	644	618	620	-
„70“	744	718	720	-
„80“	844	818	820	824
„90“	944	918	920	924
„100“	1044	1018	1020	1024
„110*“	1144	1118	-	-

S – bendras varčios plotis
SW – plotis įlaidoje
(taikoma užlaidinėms varčioms)
SWSE – „Sara Eco“ 2 varčių plotis
SWS – sulankstomų varčių plotis įlaidoje
* - plotis „110“ galimas tik „Standard 10“, „Athos“, „Enter Akustik“ ir „Olimp“ varčiose

Dėmesio: Bendras „40“ praplėtimo plotis yra 444 mm

PAPILDOMI VARČIŲ PLOČIAI

Durų mat. simbolis	S	SW
„90E“, skirta OLIMP EI30, ATHOS, FORCA, FORCA B	959	933
„90E“, skirta OLIMP EI60,	973	947
„90E“ skirta STANDARD, ENTER, ENTER AKUSTIK, SOLID, SOLID RC2	948	922

Investicinis standartas „90E“ suteikia 900 mm praėjimo prošvaisą staktoje, kai varčia atidaryta 90 laipsnių kampų

VARČIŲ MATMENYS 4 AUKŠČIO VARIANTUOSE

(taikoma STANDARD 10 durų varčioms ir MODERN bei PLUS kolekcijoms)

H	H1	HK	HZ	HZ2	HZ3
1983	1970	850	1672	606	1653
2043	2030	910	1732	626	1713
2110	2097	977	1799	647	1780
2240	2227	1107	1929	691	1910

H – bendras varčios aukštis
H1 – varčios aukštis įlaidoje
HK – atstumas nuo viršutinės varčios įlaidos iki rankenos ašies
HZ - atstumas nuo viršutinio varčios krašto iki trečiojo vyrio tvirtinimo taško

VARČIŲ AUKŠTIS

2043 mm – bendras užlaidinių ir lygiabriaunių varčių aukštis (2010 sulankstomoms varčioms)
2030 mm – užlaidinių varčių aukštis (2020 varčioms apversta užlaida Sara Eco 2, 2000 sulankstomoms varčioms)
2055 mm – bendras varčios aukštis su apversta užlaida
1983, 2043, 2110, 2240 mm – bendri galimi STANDARD 10 durų varčių ir MODERN bei PLUS kolekcijų aukščiai (1970, 2030, 2097, 2227 mm - matuojant įlaidoje)

VARČIŲ TRUMPINIMAS

Varčias galima patalpinti savarankiškai, daugiausiai 60 mm (VETRO, priešgaisrines, FORCA B, visų kolekcijų stumdomas versijas, pasyviąsias varčias, stiklines varčias, sulankstomas varčias ir varčias su nuleidžiamu tarpikliu).

Dėmesio: Varčia su rekuperaciniu sutrumpinimu - 15 mm, pritaikyta trumpinti savarankiškai, daugiausiai 45 mm.

SLENKŠČIO TARPAI

Standartinis tarpo tarp varčios ir gatavų grindų aukštis yra 8 mm (15 mm FOLDE duryse; 5-6 mm OLIMP duryse).

VYRIAMS TAIKOMOS PASTABOS

Užlaidinėse varčiose: rėminėse, įėjimo („Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“) ir kitose kolekcijose, kurių plotis ne mažesnis nei „90“, sumontuoti trys įsukami vyriai Ø 13,5 mm. Kitose užlaidinėse vidaus varčiose galima rinktis 2 arba 3 vyrius. SOLID RC2, FORCA, FORCA B, ATHOS ir OLIMP EI30 varčios komplektuojamos su 3 trijų dalių vyriais. Priklausomai nuo pločio, OLIMP EI60 durų varčios komplektuojamos su 3 trijų dalių vyriais arba 3 SIMONSWERK VX 7939/160 vyriais. Atveriamose lygiabriaunėse varčiose išfrezuoti lizdai 2 arba 3 įleidžiamiems vyriams, kurie supakuoti kartu su stakta. „Sara Eco“ 2 varčios su su apversta užlaida ir lygiabriaunės turi išfrezuotus lizdus įleidžiamiems vyriams, kurie supakuoti kartu su stakta. Sulankstomos durų varčios turi 3 įleidžiamus vyrius, jungiančius dvi varčios dalis. Varčios su su apversta užlaida ir lygiabriaunės turi išfrezuotus lizdus 2 įleidžiamiems vyriams, kurie supakuoti kartu su stakta.

Lygiabriaunė varčia



kraštas
be užlaidos



magnetinis
užraktas



vyris
įleidžiamas

Varčia su užlaida



tiesus kraštas



įsukamas vyris
įsuktas



trijų dalių vyris



Trijų dalių vyris



Vyris SIMONSWERK VX 7939/160


TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ STORIS IR PATENTUOTO CILINDRO PASIRINKIMAS

Varčios tipas	Varčių storis	proporcija varčioje (W0/Z0)	Rekomenduojama cilindro dydis (W/Z)	Taikoma cilindrai su rankena	
				Cilindras su rankena vidinėje pusėje (W/Z)	Cilindras su rankena išorinėje pusėje (W/Z)
Užlaidinė varčia	40	14 / 26	25 / 40 ; 26 / 36 26 / 41 ; 30 / 40	25G / 40 ; 26G / 36 26G / 41 ; 30G / 40 27G / 40	25 / 40G ; 26 / 36G 26 / 41G ; 30 / 40G 27 / 40G
Varčia apversta užlaida „Sara Eco 2“	40	24 / 16	35 / 30 ; 36 / 26 36 / 31 ; 40 / 30	35G / 30 ; 36G / 26 36G / 31 ; 40G / 30	35 / 30G ; 36 / 26G 36 / 31G ; 40 / 30G
Lygiabriaunės varčios	40	20 / 20	31 / 31 ; 30 / 30 35 / 35	31G / 31 ; 30G / 30 35G / 35	
Lygiabriaunės varčios Profi	50	25/25	35/35 ; 36/36 40/40 ; 41/41	35G/35 ; 36G/36 41G/41 ; 40G/40	
Lygiabriaunės varčios Sara Eco 2	40	16 / 24	30 / 35 ; 26 / 36 31 / 36 ; 30 / 40	30G / 35 ; 26G / 36 31G / 36 ; 30G / 40	30 / 35G ; 26 / 36G 31 / 36G ; 30 / 40G
Varčia su apversta užlaida	40	27 / 13	40 / 25 ; 41 / 26	40G / 25 ; 41G / 26	40 / 25G ; 41 / 26G
Varčia su apversta užlaida Profi	50	30/20	40/30 ; 41/31 45/35	40G/30 ; 41G/31 45G/35	40/30G ; 41/31G 45/35G
Sulankstomos durys	40	17/23	30/35 ; 31/36 30/40	30G / 35 ; 31G / 36 30G / 40	30 / 35G ; 31 / 36G 30 / 40G
priešgaisrinės Athos	50	21 / 29	31 / 41 ; 35 / 40	31G / 41 ; 35G / 40	31 / 41G ; 35 / 40G
Olimp EI30	50	18 / 32	30 / 45 ; 31 / 46	30G / 45 ; 31G / 46	30 / 45G ; 31 / 46G
Olimp EI60	60	28 / 32	40 / 45 ; 41 / 46	40G / 45 ; 41G / 46	40 / 45G ; 41 / 46G
priešgaisrinės FORCA	50	22 / 28	35 / 40		
SOLID RC2	40,6	14 / 26,6	26 / 40 ; 26 / 41 30 / 40		

* Įdėklai yra apskukami – t.y. 25/40 = 40/25, 26G/36 = 36/26G
** Rekomenduojamas matmuo darant prielaidą, kad dangtelis yra 10 mm storio, o cilindras išsikiša virš dangtelio ne daugiau kaip 5 mm.

Pav. Cilindro dydžio pasirinkimas

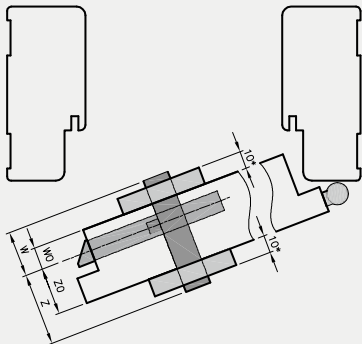


Cilindro dydį apskaičiuojame pagal formulę:

$W0 + \text{dangtelio storis} + 2 \pm 3\text{mm} / Z0 + \text{dangtelio storis} + 2 \pm 3\text{mm}$

kur:

W0 ir Z0 – vertės pateiktos aukščiau esančioje lentelėje
dangtelio storis - išmatuoti (lentelėje daroma prielaida, kad dangtelis yra 10 mm storio)

Pav. Cilindro su rankena dydžio pasirinkimas

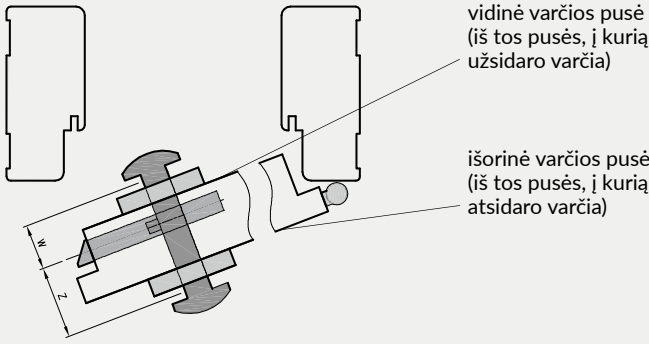


Cilindro su rankena pasirinkimas – jei rankena norime sumontuoti:

- varčios vidinėje pusėje - rankenos simbolis turi būti šalia „W“ matmens (žr. lentelės 5 stulpelį)

- varčios išorinėje pusėje - rankenos simbolis turi būti šalia „Z“ matmens (žr. lentelės 6 stulpelį)

PAVIENĖS UŽLAIDINĖS VARČIOS

Siūlome kairines, dešines ir centines varčias

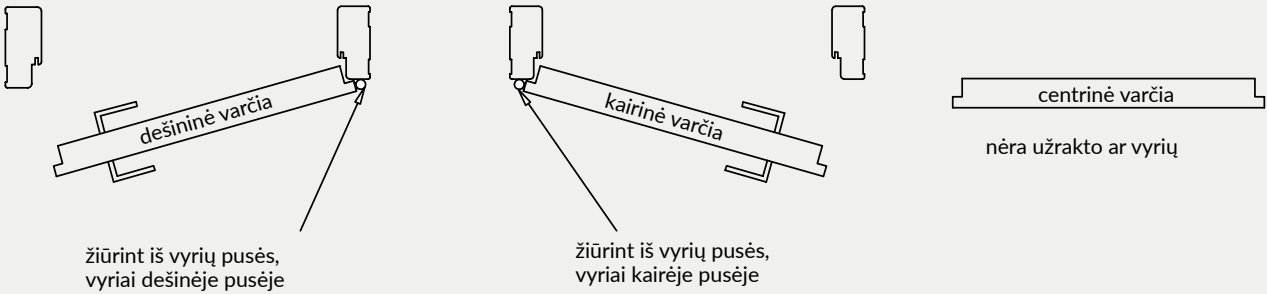


DVIGUBOS UŽLAIDINĖS VARČIOS

Jis siūloturime dvigubus sparnus: dešinysis – tada dešinysis sparnas yra aktyvus, o kairysis – pasyvus, ir dvigubus kairiuosius sparnus – tada kairysis sparnas yra aktyvus, o dešinysis – pasyvus.

Aktyvioji varčia standartiškai turi užlaidą ir užraktą. Dvivėrėse duryse toje pusėje, kur yra aktyviosios varčios užraktas, ir pasyviosios varčios atveju toje pusėje, kurioje yra užkaba, kraštas visada tiesus. Pasyvioji varčia standartiškai turi užlaidą ir spragtuką bei skląstį (A).



Skląstis (A)

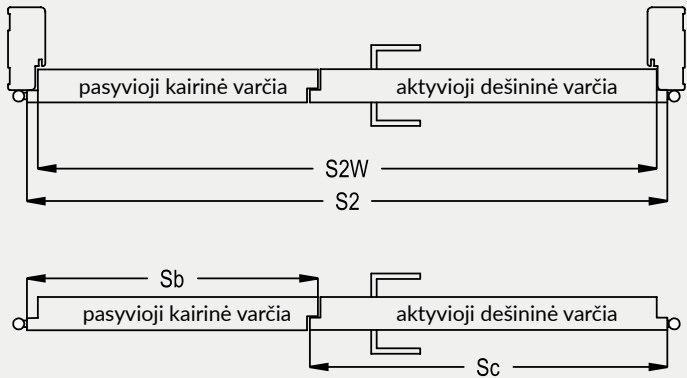

Dvivėrėms durims tinka tik mūsų gaminamos staktos, todėl rekomenduojame duris pirkti komplektais. DRE komplektą sudaro 2 varčios ir durų stakta.

durų kaina
divivėrėms

=

varčios kaina x 2

+


staktos kaina

Matmenų simbolis	matmenys [mm]		
	S2	S2W	derinys* Sc+Sb
„100d“	1078	1052	644+444
„110d“	1178	1152	744+444
„120“	1278	1252	844+444; 644+644
„130“	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
„140“	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
„150“	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
„160“	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
„170“	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
„180“	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
„190“	1978	1952	1044+944; 944+1044
„200“	2078	2052	1044+1044
derinys* – galimi aktyvių (Sc) ir pasyvių (Sb) virčių plokčių deriniai			

TECHNINĖ INFORMACIJA


STUMDOMOS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Siūlome varčias: dešininės, kairinės ir centrinės (varčia be užrakto ir rankenos)

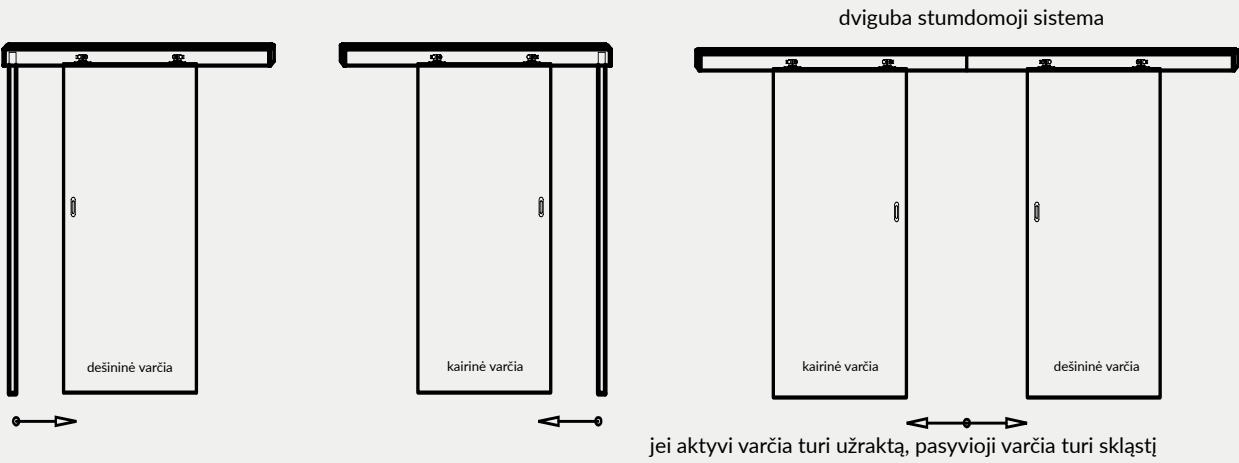

PAVIENĖS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS


Siūlome kairinės, dešininės ir centrinės varčias

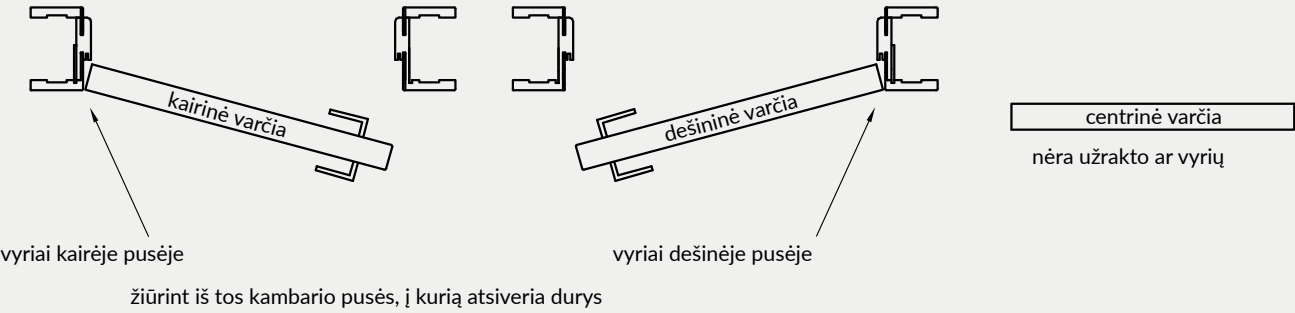

DVIGUBOS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Jis siūloturime dvigubus sparnus: dešinysis – tada dešinysis sparnas yra aktyvus, o kairysis – pasyvus, ir dvigubus kairiuosius sparnus – tada kairysis sparnas yra aktyvus, o dešinysis – pasyvus.

Standartiškai aktyvioji varčia turi užraktą, o pasyvioji varčia turi spragtuką ir skląstį.

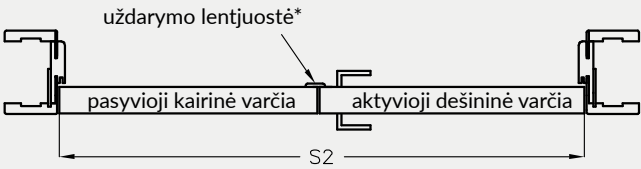

* dvivėrėms lygiabriaunėms durims galima įsigyti 30 mm pločio uždarymo lentjuostę

Matmenų simbolis	matmenys [mm]	
	S2	derinys* Sc+Sb
"120"	1291	644+644
"130"	1391	744+644; 644+744
"140"	1491	844+644; 744+744; 644+844
"150"	1591	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
"160"	1691	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
"170"	1791	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
"180"	1891	1044+844; 944+944; 844+1044

derinys* – galimi aktyvių (Sc) ir pasyvių (Sb) virčių pločių deriniai

durų kaina dvivėrėms

=

varčios kaina x 2

+

staktos kaina


SKYDINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

- » Varčios rėmas pagamintas iš spygliuočių medienos arba MDF plokštės
- » Užpildas: korinis stabilizavimo įdėklas (A), perforuota medžio drožlių plokštė (B) ir ugniai atspariose duryse: medžio drožlių plokštė
- » 3 mm HDF išorinė plokštė arba 4 mm HDF išorinė plokštė („Finea“, „Finea B“, „Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“)
- » Tiesus kraštas arba kraštas be užlaidos


Išorinės varčių plokštės patobulintos:

- » „DRE-Cell dekor“ kolekcijoje - dekoratyvinė plėvelė polipropileno pagrindu
- » 3D plėvelėje - 3D plėvelė dekoratyvinio popieriaus pagrindu
- » CPL laminate – 0,15 - 0,2 mm arba 0,7 mm st. CPL laminatu.


Olimp EI30 ugniai priešgaisrinė durų varčia

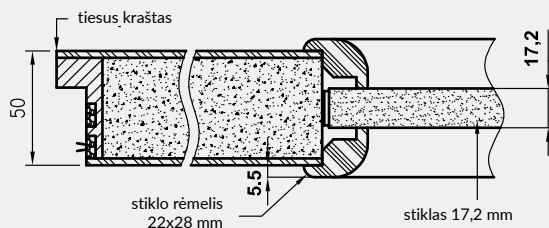


Olimp EI60 ugniai priešgaisrinė durų varčia

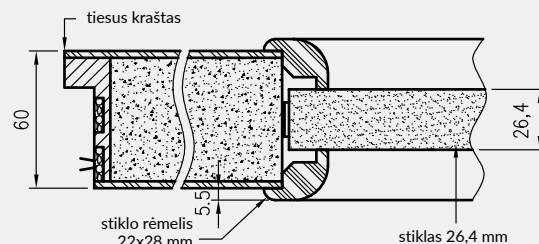


„Forca EI30“ priešsilaužiminė priešgaisrinė durų varčia

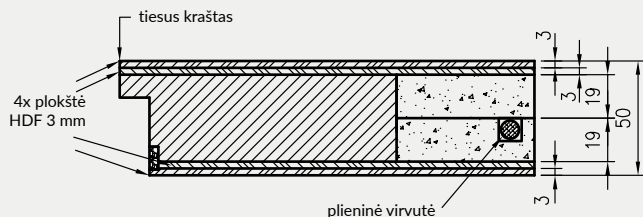


„Forca B“ priešsilaužiminė durų varčia

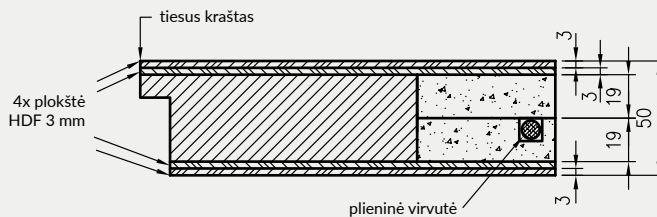

„Solid RC2“ priešsilaužiminė durų varčia

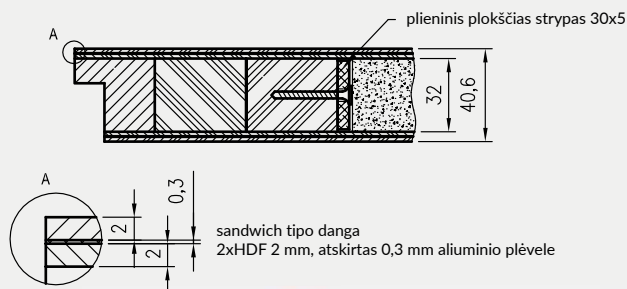

„Athos EI30“ priešgaisrinė durų varčia

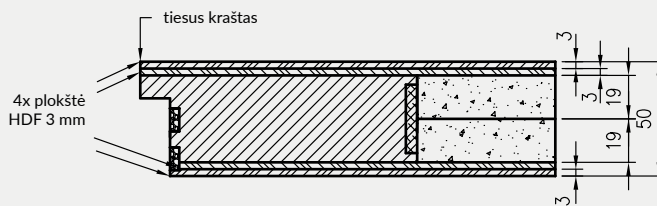

(A) Korinis stabilizavimo įdėklas



(B) Perforuota medžio drožlių plokštė

TECHNINĖ INFORMACIJA

RĖMINIŲ DURŲ KONSTRUKCIJA (NETAIKOMA VETRO A, B, C, D KOLEKCIJOMS)

Rėminių durų konstrukcija pagaminta vien iš medienos plokščių:

vertikalūs medienos plokščių rėmai - 40 mm

išoriniai horizontalūs medienos plokščių rėmai - 35 mm


vidiniai horizontalūs rėmai:

- medienos plokštės - 22 mm „Lumio“, „Vico“, „Auri“, „Piano“, „Even“, „Premium“, „Fosca“, „Verso“, „Reva“, „Solte“, „Triesta“*, „Ena“*, „Verano“* varčiose (* „Ena 1-2“, „Triesta 1-2“, „Verano 1-2“ kolekcijoje rėmas prie didelio stiklo atliktas iš medžio plokščių - 35 mm. Modeliuose „Ena 3-5“, „Verano“ 3-5, ir „Triesta 3“, du rėmai prie didelių stiklų atlikti iš medžio plokščių - 35 mm).

- medienos plokštės - 35 mm „Nestor“, „Elsa“, „Scala“, „Berge“, „Estra“ varčiose.

Horizontalus durų skerspjūvis

Lumio, Vico, Auri, Verano, Piano, Premium, Fosca, Verso, Ena, Even, Triesta, Reva, Solte

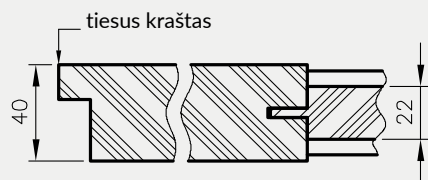

Horizontalus Elsa durų pjūvis



„Ena“, „Verano“ ir „Triesta“ durų horizontalus pjūvis (pjūvis rėmo aukštyje prie didelio stiklo)



Horizontalus Nestor durų pjūvis



Horizontalus Scala, Berge durų pjūvis



RĖMINIŲ VARČIŲ UŽPILDAI:

„Scala A“; - 4 mm stiklas, 4 mm plokščia HDF plokštė

„Scala B“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Elsa A“; - 4 mm stiklas, 4 mm plokščia HDF plokštė

„Elsa B“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Premium 1-3“ - 4 mm stiklas

„Premium“ 4-7, 12 - 4 mm stiklas, 4 mm varčios spalvos HDF įdėklai

„Premium“ 8-11, 13 - 4 mm stiklas, 4 mm HDF įdėklai padengti sidabrinio laminatu

„Piano 1-6“ - 4 mm stiklas, 16 mm profiliuota MDF plokštė

„Piano 9-12“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė

„Fosca 1-3“ - 4 mm stiklas, 4 mm HDF plokštė dengta sidabrinio laminatu


„Fosca“ 4-6“ - varčios spalvos HDF plokštė

„Nestor“, „Berge“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė


„Ena“, „Triesta“, „Auri“, „Verano“, „Even“, „Reva“, „Solte“, „Verso“ - 4 mm stiklas

„Estra“ - 4 mm stiklas, 16 mm plokščia MDF plokštė, įpjauta

MDF plokštės profilis 19 mm
(„Scala B“, „Piano 9-12“, „Elsa B“, „Nestor“, „Berge“)



MDF plokštės profilis 16 mm
(Piano 1, 2, 5, 6)



DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS

Pasirinktų modelių skydinių varčių su tiesia briauna apdaila, vad. dekoratyvinėmis plokštėmis. Siūlome durų varčias dengtas 0,6 mm st. nerūdijančio plieno lakštais, apatinių arba vidurinių plokščių pavidalu. Taip pat pasirinktoje durų varčioje vienu metu galima turėti abi plokštes. Plokščių aukštis 300 mm. Varčia su dekoratyvinėmis plokštėmis turi būti užpildyta perforuota medžio drožlių plokšte.



varčios modelis su apatiniu skydu varčios modelis su centriniu skydu varčios modelis su apatiniu ir viršutiniu skydais

Galima užsisakyti apatinę plokštę su ventiliacijos įpjova.

DĖMESIO: Norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių.

KITA TECHNINĖ INFORMACIJA

- 1. Išlaikant standartinius varčių ir staktų matmenis, tarpas tarp „paruoštų“ grindų ir apatinio varčios krašto yra 8 mm. Siekiant sumažinti minėtą tarpą, reikia atitinkamai sutrumpinti durų staktą iš apačios (netaikoma FOLDE ir OLIMP).
- 2. Dėmesio! Prieš perkdami ir montuodami medžio dirbiniai statyboms, patikrinkite, ar pasirinktas medžio dirbinių tipas atitinka projektui parengto techninio projekto reikalavimus, ypač įsitikinkite, ar sienų ir lubų konstrukcija leidžia montuoti medžio dirbinius statyboms, kurių svoris nurodytas toliau esančioje lentelėje:


	Durų varčios			Staktos		Kiti produktai	
	laiptinių	įėjimo	priešgaisrinės	reguliuojamos	tiesios	reguliuojamas tunelis	stumdomoji sistema
Maks svoris	50 kg*	50 kg*	105 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* maksimalus 1 varčios svoris


- 3. Varčia supakuota į termiškai susitraukiančią plėvelę, o kraštai papildomai apsaugoti polistirolo arba kartono įdėklais.
- 4. Į durų varčios kainą neįskaičiuota rankena, dangteliai ir patentinis cilindras (išskyrus SCALA A ir B užlaidines ir lygiabriaunes varstomas kolekcijas su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele bei NESTOR ir ELSA užlaidines ir lygiabriaunes varstomas kolekcijas su DRE-Cell fanera ir 3D plėvele, kur rankena ir dangtelis kainuoja 1 PLN be PVM).
- 5. Galima įsigyti CENTRINES varčias ir staktas (be išgręžimų užraktams ir vyriams - parinktis neprieinama priešgaisrinėms, ENTER/SOLID, ENTER AKUSTIK, SOLID RC2, FORCA B, Sara Eco 2, FOLDE durims) už panašaus produkto su furnitūra ir gręžimu kainą. Komplekte nėra furnitūros.

ALIUMINIO STAKTŲ PJŪVIAI

DRE profilis į išorę atsidarančioms lygiabriaunėms durims



DRE profilis į vidų atsidarančioms durims su apversta užlaida



TECHNINĖ INFORMACIJA


6. Pagal galiojančias taisykles, durys į vonios kambarį, prausyklą ir atskirą tualetą turi atsidaryti į patalpos išorę, būti ne mažiau kaip 0,8 m pločio ir 2 m aukščio, o apatinėje dalyje turi būti angos, kurių bendras skerspjūvis ne mažesnis kaip 0,022 m² oro tiekimui. Durų ventiliacijos plotas yra turimų ventiliacijos elementų plotų - ventiliacijos grotelių (užtikrina 0,022 m² ventiliacijos plotą visuose durų pločiuose) arba ventiliacijos įpjovų arba ventiliacijos movų ir tarpo tarp varčios ir grindų - suma.

Ventiliacijos paviršiaus užtikrinimas užlaidinėse duryse**

Durų matmenų simbolis	durys su ventiliacijos movomis		durys su ventiliacijos įpjova	
	movų ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]	įpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
"100"	0,011	19*	0,033	0
"90"	0,010	21*	0,029	1
"80"	0,009	24*	0,025	4
"70"	0,008	28*	0,021	14*
"60"	0,007	33*	0,018	35*

Ventiliacijos paviršius „Sara Eco 2“ duryse ir visose varstomose lygiabriaunėse duryse

Durų matmenų simbolis	durys su ventiliacijos movomis		durys su ventiliacijos įpjova	
	movų ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]	įpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
"100"	0,0112	19*	0,033	0
"90"	0,0104	21*	0,029	1
"80"	0,0096	23*	0,025	4
"70"	0,0082	27*	0,021	12*
"60"	0,0074	32*	0,018	31*

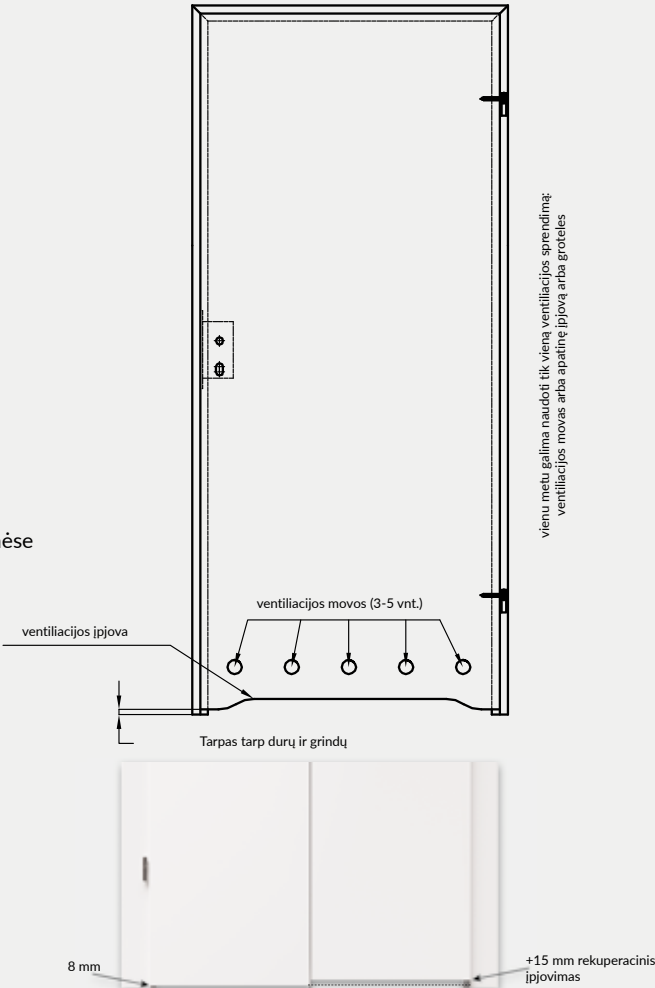

Aukščiau nurodytas reikiamas tarpo po durimis aukštis, suteikiantis 0,022 m² bendro ventiliacijos ploto.


Pagal numatytuosius nustatymus tarpas tarp varčių yra 8 mm.

* tarpas turi būti padidintas iki nurodyto aukščio, sutrumpinant varčią nuo apačios (jei galima sutrumpinti - žr.**)

** Išimtis, neįtrauktos į lentelę (varčios, kurių negalima sutrumpinti):

- Vetro A, D ir E kolekcijos - ventiliacijos įpjovos naudojimas duryse, kurių plotis „80“-“100“ ir standartinis tarpas po durimis (8 mm), užtikrins ventiliacijos reikalavimo įvykdymą.
- „Vetro B“ kolekcija - neatitinka ventiliacijos reikalavimų.
- Stumdomos varčios - dėl stumdomos sistemos konstrukcijos (atstumas nuo sienos/tunelio 12 mm), atitinka ventiliacijos reikalavimą, nenaudojant papildomų parinkčių.
- Dvivėrės ir FOLDE durys taip pat negali būti trumpinamos.

VENTILIACIJOS ĮPJOVOS

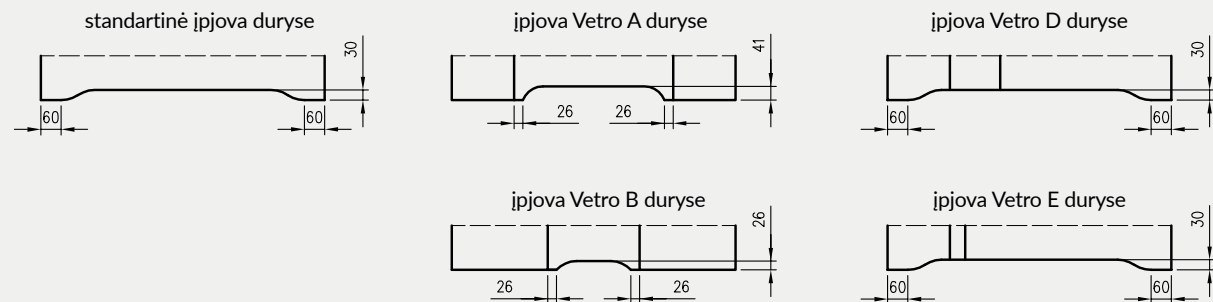



PAAIŠKINIMAI:

GALLA 1 decormat - stumdomų stiklinių durų sistema

-  skydinės durys, DRE-Cell fanera
-  rėminės durys, DRE-Cell fanera
-  įėjimo durys, DRE-Cell fanera
-  skydinės durys, 3D plėvelė
-  rėminės durys, 3D plėvelė
-  įėjimo durys, 3D plėvelė
-  skydinės durys, Finish plėvelė
-  dažytos skydinės durys
-  dažytos rėminės durys
-  skydinės durys, laminatas CPL
-  įėjimo durys, laminatas CPL
-  techninės durys, laminatas CPL
-  stiklinės durys

-  skydinės durys Profi
-  skydinės durys Sara Eco 2
-  dūmams nelaidžios durys
-  priešgaisrinės durys.
-  prieššilaužiminės durys
-  lakuotos skydinės durys
-  skydinės durys, sinchroninis laminatas
-  rėminės durys, sinchroninis laminatas
-  rėminės durys, blizgios
-  skydinės durys, blizgios
-  rėminės durys, standard mat
-  skydinės durys, standard mat
-  rėminės durys, xtreme mat
-  skydinės durys, xtreme mat

Pateiktos varčių kainos neapima staktų ir rankenų kainų.

Kainoraštis galioja nuo 2024-06-17.

Gamintojas varčioms ir staktoms suteikia 24 mėnesių garantiją.

Kataloge panaudotose nuotraukose ir vizualizacijose – 80 cm pločio varčios (netaikoma praplėtimams). Kitų pločių varčių atveju pasikeis kolekcijos rašto, įstiklinimo, rėmų, frezavimo ir grafikos proporcijos.

Daugiau informacijos ir įrengimo instrukcijas rasite gaminio garantiniame lape.

Brošiūra nėra pasiūlymas teisine prasme ir skelbiamas tik informaciniais tikslais. Aukščiau pateikta informacija yra aktuali šio leidinio paskelbimo metu. Laikydami nuolatinio tobulinimo politikos, pasilieiname teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti brošiūroje pateiktus produktus. Kataloge pateiktos spalvos gali skirtis nuo realių. Gali būti spaudos klaidų.

Patvirtinimai:

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/0860, 2 leid (stumdomoji sistema)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0633, 2 leid (priešgaisrinės durys FORCA, ATHOS)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2022/2051, 1 leid. (stiklinės durys)

Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2021/1945, 1 leid. (sulankstomos ir stumdomos stiklinės durys)

Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0011, 2 leid. (ENTER/SOLID/SOLID RC2)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0407, 2 leid. (OLIMP)

PN-EN 14351-2:2018-E12 (vidaus durys)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/1132, 1 leid. (SARA durys)

Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/0805, 2 leid. (plieninės staktos)

DRE

wybór
architektów



PLATINTOJAS

DRE

82-300 Elblongas – Gronowo Górne, Nefrytowa g. 4
Centralė: tel. 55 236 42 58
Klientų aptarnavimo skyrius: tel. 55 236 42 43 iki 48
faksas 55 236 42 51
Rinkodaros skyrius: tel. 55 236 42 40
darbo laikas: 8:00 - 16:00 val
e. paštas: dre@dre.pl www.dre.pl