

OŚCIEŻNICE STALOWE STAŁE

KONSTRUKCJA

Ościeżnice stalowe wykonane są z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1,5 mm, zabezpieczonej lakierową, organiczną powłoką ochronną. Ościeżnica składa się z dwóch stojaków: zaczepowego i zawiasowego (w ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych oba stojaki zawiasowe) oraz nadproża, połączonych ze sobą na stałe metodą spawania. Stojaki zawiasowe wyposażone są w gniazda zawiasowe, natomiast stojaki zaczepowe posiadają wycięcia pod język i zasuwki zamka dedykowanego skrzydła drzwiowego (zestaw zawiera uszczelkę przymykową).

Profil ościeżnicy, jej wymiary, wyposażenie oraz kolorystyka, zależne są od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do których ościeżnica ma być zastosowana.

ZASTOSOWANIE / RODZAJE OŚCIEŻNIC OSS (OŚCIEŻNIC STALOWYCH STAŁYCH)

OSS_STAND	OSS do drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych
OSSB_STAND	OSS do drzwi wewnątrzlokalowych bezprzylgowych
OSS_SZKLANE	OSS do drzwi szklanych wewnątrzlokalowych
OSS_ENTER	OSS do drzwi Enter, Enter Akustik, Revos
OSS_SOLID	OSS do drzwi Solid
OSS_SOLID_RC2	OSS do drzwi Solid RC2
OSS_ATHOS	OSS do drzwi Athos
OSS_FORCA	OSS do drzwi Forca lub Forca B
OSS_OLIMP_EI30	OSS do drzwi Olimp EI-30

Wszystkie ościeżnice przeznaczone są do montażu na gotowej podłodze.



W STANDARDZIE OSS STAND

- gniazda pod 2, 3, 4 lub 6 zawiasów
- gniazdo zaczepu zamka głównego

W STANDARDZIE OSSB STAND

- gniazda pod 2, 4 lub 6 zawiasów
- zaczep zamka magnetycznego

W STANDARDZIE OSS SZKLANE

- gniazda pod 2 zawiasy
- gniazdo zaczepu zamka

W STANDARDZIE OSS ENTER

- gniazda na 3 zawiasy
- gniazdo zaczepu zamka głównego lub dodatkowo zamka górnego

W STANDARDZIE OSS SOLID

- gniazda na 3 zawiasy
- dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSS SOLID RC2

- gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSS ATHOS, FORCA, FORCA B

- gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- gniazda zaczepów zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
- gniazdo zaczepu zamka głównego (ATHOS)

W STANDARDZIE OSS OLIMP EI30

- gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- gniazdo zaczepu zamka głównego


KOLORYSTYKA

Ościeżnice malowane są proszkowo w dwóch stopniach połysku: mat/drobna struktura lub półpołysk/gładka. Kolor kaszmir dostępny jest tylko w głębokim macie.

biały mat	szara jasna mat	szary ciemny mat	brąz mat	biały półpołysk	szary jasny półpołysk	szary ciemny półpołysk	brąz półpołysk	beż półpołysk***
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
czarny mat	czarny półpołysk	kaszmir głęboki mat						
RAL 9005	RAL 9005							


*** kolor beż dostępny tylko w półpołysku

OŚCIEŻNICE STALOWE STAŁE

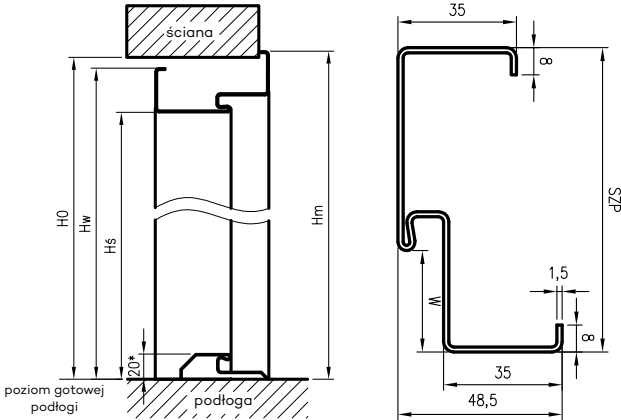

rodzaj ościeżnicy	HO	Hś	Hw	Hm	W	SZP
OSSB STAND	2084	2040,5	2075,5	2089	48	106
OSS STAND	2071	2027,5*	2062,5	2076	30	90
OSS ENTER						
OSS SOLID						
OSS SOLID RC2						
OSS SZKLANE	2077	2033,5	2068,5	2082	30	90
OSS ATHOS	2073	2029,5*	2064,5	2078	38	117
OSS FORCA						
OSS OLIMP EI30	2070	2025,5	2060,5	2074		

H0 - wysokość otworu montażowego
Hś - wysokość w świetle przejścia w ościeżnicy
* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokość w świetle przejścia zmniejszy się o 20mm od podanej

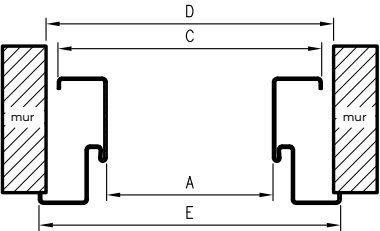

D - szerokość otworu montażowego

OSS OLIMP EI30 dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	C	D	E
"80"	802	872	889	899
"90"	902	972	989	999
"90E"	917	987	1004	1014
"100"	1002	1072	1089	1099
"110"	1102	1172	1189	1199

OSSB Stand dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	C	D	E
"60"	624	694	711	721
"60N"	604	674	691	701
"70"	724	794	811	821
"70N"	704	774	791	801
"80"	824	894	911	921
"80N"	804	874	891	901
"90"	924	994	1011	1021
"90N"	904	974	991	1001
"100"	1024	1094	1111	1121
"100N"	1004	1074	1091	1101

"xN" - norma szerokościowa dla wybranych skrzydeł bezprzylgowych płytowych i ramowych - jednoskrzydłowych

Wymiary szerokości OSS

symbol szer.	A	C	D	E	OSS STAND	OSS SZKLANE	OSS ENTER	OSS SOLID	OSS SOLID RC2	OSS ATHOS	OSS FORCA
"60"	600	670	687	697	•	•					
"70"	700	770	787	797	•	•	•				
"80"	800	870	887	897	•	•	•	•	•	•	•
"90"	900	970	987	997	•	•	•	•	•	•	•
"90E" ****	904	974	991	1001	•		•	•	•		
"90E" ****	915	985	1002	1012						•	•
"100"	1000	1070	1087	1097	•		•	•	•	•	•
"110"	1100	1170	1187	1197	•		•	•	•	•	•

**** - wymiar inwestycyjny "90E" odmienny dla drzwi technicznych i pozostałych

Wymiary OSS STAND dla drzwi dwuskrzydłowych

symbol szer.	A	C	D	E
"100d"	1034	1104	1121	1131
"110d"	1134	1204	1221	1231
"120"	1234	1304	1321	1331
"130"	1334	1404	1421	1431
"140"	1434	1504	1521	1531
"150"	1534	1604	1621	1631
"160"	1634	1704	1721	1731
"170"	1734	1804	1821	1831
"180"	1834	1904	1921	1931
"190"	1934	2004	2021	2031
"200"	2034	2104	2121	2131

OSSB Stand dla drzwi dwuskrzydłowych

symbol szer.	A	C	D	E
"120"	1271	1341	1358	1368
"130"	1371	1441	1458	1468
"140"	1471	1541	1558	1568
"150"	1571	1641	1658	1668
"160"	1671	1741	1758	1768
"170"	1771	1841	1858	1868
"180"	1871	1941	1958	1968

Ceny ościeżnic

rodzaj ościeżnicy	cena netto	cena brutto	Dopłata za wzmocnienie pod samozamykacz
OSSB STAND *** szer. „60” - „100” szer. „120” - „180”	882 zł 1232 zł	1084,86 zł 1515,36 zł	
OSS STAND szer. „60” - „110” szer. „100d” - „200” *	500 zł 668 zł	615 zł 821,64 zł	+35 zł netto / 43,05 zł brutto
OSS SZKLANE szer. „60” - „90”	500 zł	615 zł	
OSS ENTER	500 zł	615 zł	
OSS SOLID	500 zł	615 zł	
OSS SOLID RC2	621 zł	763,83 zł	
OSS ATHOS	805 zł	990,15 zł	w standardzie / brak dopłaty
OSS FORCA	821 zł	1009,83 zł	
OSS FORCA B**	762 zł	937,26 zł	

Ceny ościeżnic OSS OLIMP EI30

szerokość	cena netto	cena brutto
„80”, „90”, „90E”	805 zł	990,15 zł
„100”, „110”	843 zł	1036,89 zł

* - ościeżnice OSS STAND do drzwi dwuskrzydłowych szer. „100d” - „200”
** - OSS FORCA B - to wariant OSS FORCA do drzwi Forca B (bez ognioodporności)
*** - ościeżnice OSSB STAND jednoskrzydłowe z 3 zawiasami dopłata 141 zł | 173,43 zł, dla dwuskrzydłowych z 6 zawiasami dopłata 282 zł | 346,86 zł